Banner 设计器2.0续

组件工具的实例化加载实现

通过建立左侧的组件工具栏来加载多文本。

组件 HTML p **H1** H2 H3 H4 H5 H6




引入第三方拾色器插件

组件 HTML p **H1** H2 H3 H4 H5



自制色盘

第三方拾色器插件有太多问题,不如直接自己生成一个色盘来的方便

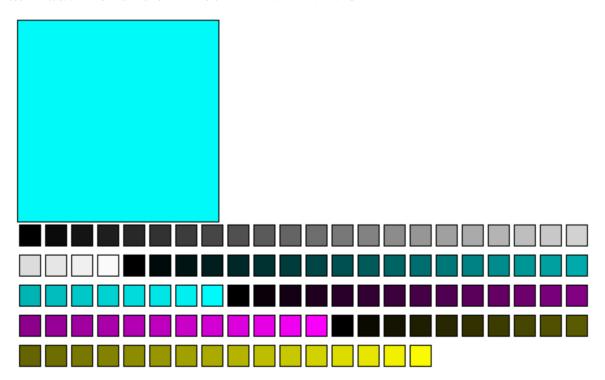


```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
    <style>
    #colors span{
       width:20px; height:20px; display: inline-block; margin: 2px; border: 1px solid #000;
   }
       width: 200px; height: 200px; border: 1px solid #000;
   </style>
   <script>
    $(function(){
       var stepval = 10;//色盘步幅,步幅越小生成的颜色越多
       for(i=0;i<255;i=i+stepVal){</pre>
            var cRGB = "rgb(" + i + "," + i + "," + i + ")";
            var span="<span style='background-color:" + cRGB + ";'></span>";
            $("#colors").append(span);
        for(i=0;i<255;i=i+stepVal){
            var cRGB = "rgb(" + 0 + "," + i + "," + i + ")";
            var span="<span style='background-color:" + cRGB + ";'></span>";
            $("#colors").append(span);
        for(i=0;i<255;i=i+stepVal){
            var cRGB="rgb(" + i + "," + 0 + "," + i + ")";
            var span="<span style='background-color:" + cRGB + ";'></span>";
            $("#colors").append(span);
        for(i=0;i<255;i=i+stepVal){
            var cRGB="rgb(" + i + "," + i + "," + 0 + ")";
            var span="<span style='background-color:" + cRGB + ";'></span>";
            $("#colors").append(span);
        $("#colors span").on("mousedown",function(){
            $("#banner").css("background-color",$(this).css("background-color"));
       })
   })
    </script>
</head>
<body>
   <div id="banner">
   </div>
    <div id="colors">
   </div>
</body>
</html>
```

实现多元素的颜色设置


记录当前对象currntObj


通过Banner中文字元素的单击事件和"选中Banner"按钮单击事件,可以实现选中对象的颜色设置。从而可以为不同的文字元素设置不同的颜色。

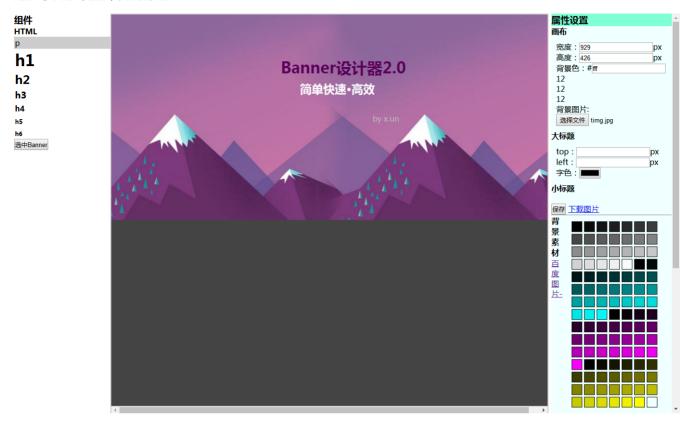

修正输出尺寸Bug后,图片输出效果完全正确。



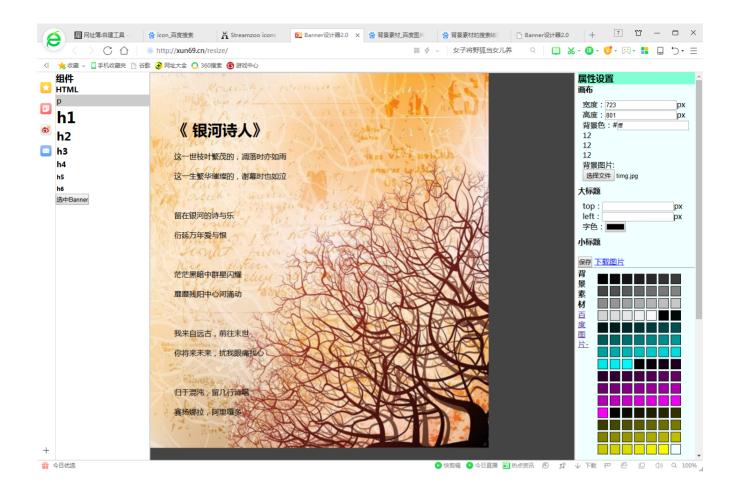


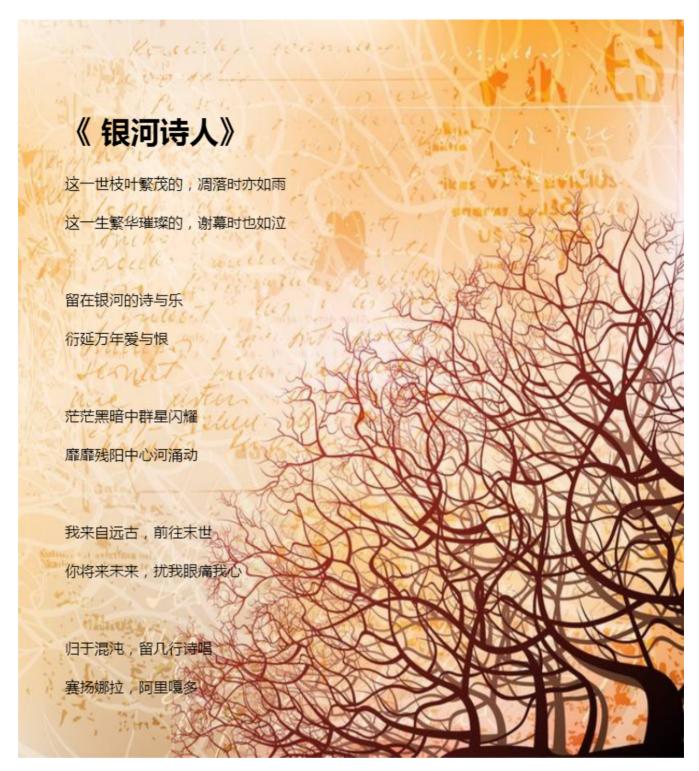

实现图标添加



采用一个御用图标库加载的方式是最好最轻松的图标插入解决方案。

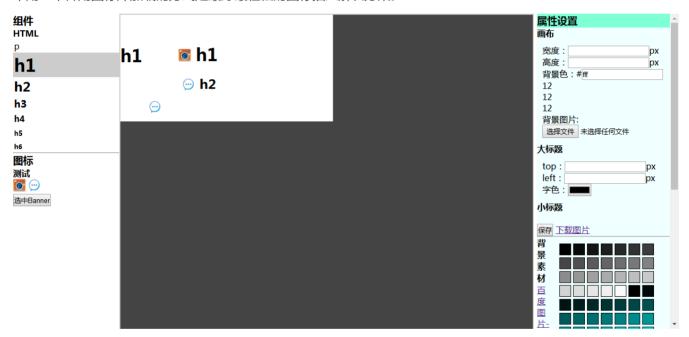

简单Banner清空功能实现。

加入表情

