

Rails 第三课: Rails 101 (/courses/3/syllabus) 🔍 搜索本课程教材

📖 概览 (/courses/3) — 📖 教材 (/courses/3/syllabus)

📁 作业 (/courses/3/assignments)

💬 FAQ (/courses/3/faqs) 📡 动态 (/courses/3/activities)

☆ 积分榜 (/courses/3/leaderboard)

有 0 位同学正在浏览当前页面


9-2 系统内建 Helper “simple_format”的使用

🔖 (/favorites?post_id=90)

目标


- 让群组叙述能够正确的断行

当你开始使用这个系统时，你会发现一件很奇怪的事，输入三行叙述

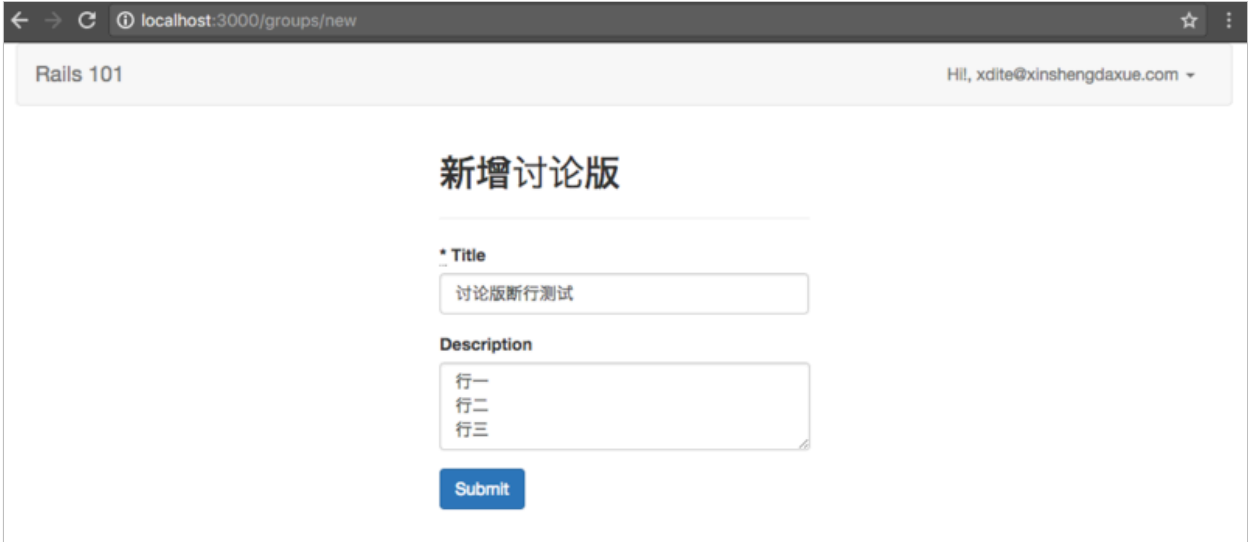

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/c2KMDQzISdOuusAzzsxn_Screenshot%20at%20Feb%2024%2020-31-33.png)

却没有断行

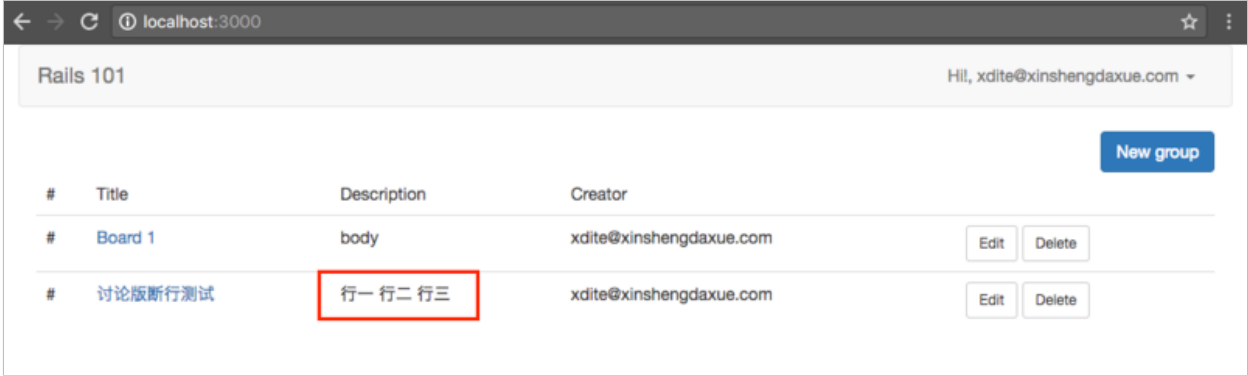

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/4MgLunCAQcG8CNBgZBNm_Screenshot%20at%20Feb%2024%2020-32-44.png)

我们这一节要讲的就是如何正确的断行

步骤:

Step 0. git checkout -b ch08

因为我们现在要实作第八章的内容，新增一个 branch 把实作内容集中在 ch08 是比较合理的。将来回顾就可以比较清楚 在 ch08 我们做了哪一些练习。


```
git checkout -b ch08
```

Step 1. 将 group.description 改成 simple_format(group.description)

修改 app/views/groups/index.html.erb


```
app/views/groups/index.html.erb

- <td><%= link_to(group.title, group_path(group)) %></td>
+ <td><%= group.description %></td>
- <td><%= simple_format(group.description) %></td>
+ <td> <%= group.user.email %> </td>
```

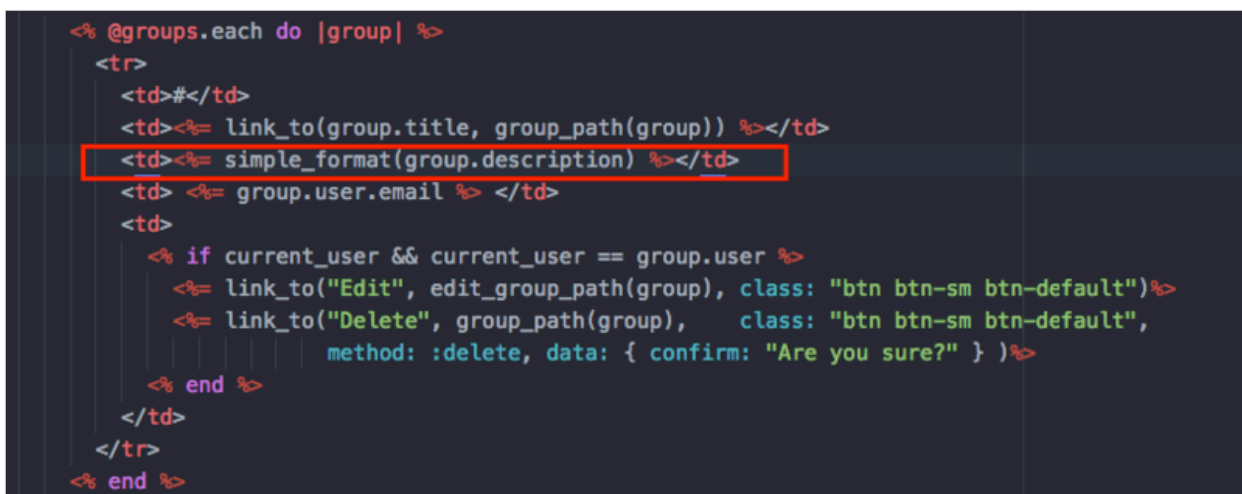

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/LBd28oG2Rj28vXrnloW2_Screenshot%20at%20Feb%2024%2020-24-46.png)

然后你就可以看到正确的断行

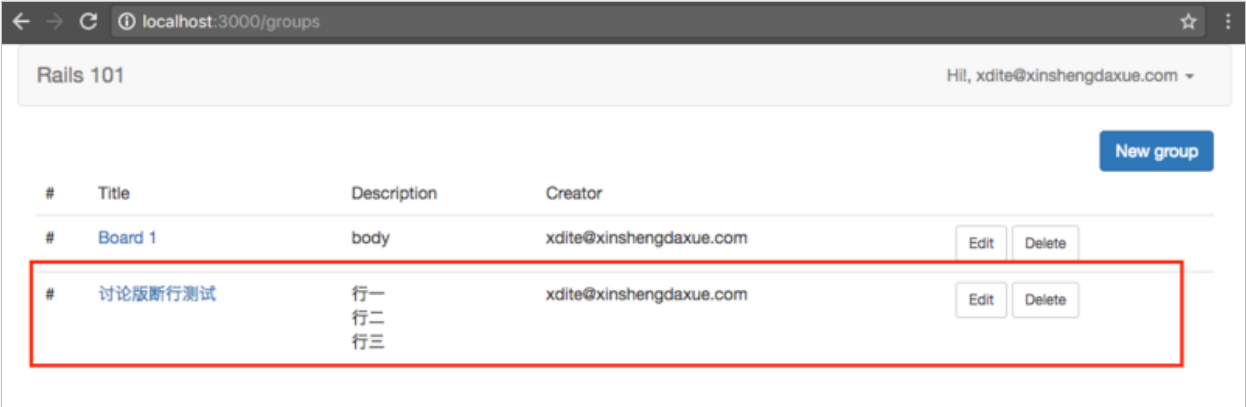

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/WjNnF1gUR8yUCDip7GJq_Screenshot%20at%20Feb%2024%2020-29-35.png)

```
git add .
git commit -m "use simple_format helper to decorate"
```

对本页内容的感受如何？ 我要吐槽

So easy 还OK 崩溃了

上一页 (/posts/89)

🔍 可以使用 键进行翻页

下一页 (/posts/91)

🗨 本节常见问题

为什么会有这样的差别？

让我们捞出 Log，你可以观察到，其实系统存的是这样的格式，断行是 `\r\n`。很遗憾的 HTML 并不认得 `\r\n` 是什么。HTML 只知道断行符号应该叫 `
`


```
Parameters: {"utf8"=>"✓", "authenticity_token"=>"0qeIvAVsxx3B/tV6fSDFbWx1scasfx3GJ5W312z1Vpt1ioJAX8ZQtVbDCcGVZbfw2AyXThhCJJ", "group"=>{"title"=>"讨论版断行测试", "description"=>"行一\r\n行二\r\n行三"}, "commit"=>"Submit", "id"=>"7"}
```

`simple_format` 是 Rails 内建的 Helper，可以帮忙把 `\r\n` 翻译成为 `
`

什么是 Helper？

Helper 的意思是“小方法”，View 用的小方法，Rails 内建很多这种有趣的小东西。这里有更多小方法：<http://api.rubyonrails.org/classes/ActionView/Helpers/TextHelper.html> (<http://api.rubyonrails.org/classes/ActionView/Helpers/TextHelper.html>)

全栈营	课程资源	关于我们
课程介绍 (/pages/course_intro)	学习中心 (/dashboard)	公司介绍 (/pages/about)
教学团队 (/pages/teachers)	帮助文档 (http://docs.qzy.camp/)	常见问题 (/pages/faq)
学员心得 (/pages/students)	交流论坛 (http://forum.qzy.camp/)	联系方式 (/pages/contact)

 在线客服（非技术答疑，工作日10:00-19:00）



新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划，旨在改变中国的计算机教育。
(http://www.xinshengdaxue.com/)