


有 0 位同学正在浏览当前页面

8-2 可以看到自己参与的所有群组

 (/favorites?post_id=87)

目标

- 使用者在下拉选单内，可以看到 "My Groups"
- 使用者点选 "My Groups" 可以看到自己参与的所有群组

步骤

Step 0. git checkout -b ch07

因为我们现在要实作第七章的内容，新增一个 branch 把实作内容集中在 ch07 是比较合理的。将来回顾就可以比较清楚 在 ch07 我们做了哪一些练习。

```
git checkout -b ch07
```

Step 1: 产生 account 的 namespace 下的 groups_controller


执行

```
rails g controller account/groups
```

Step 2. 修改 routing

修改 config/routes.rb 加入：

```
config/routes.rb
  namespace :account do
    resources :groups
  end
```

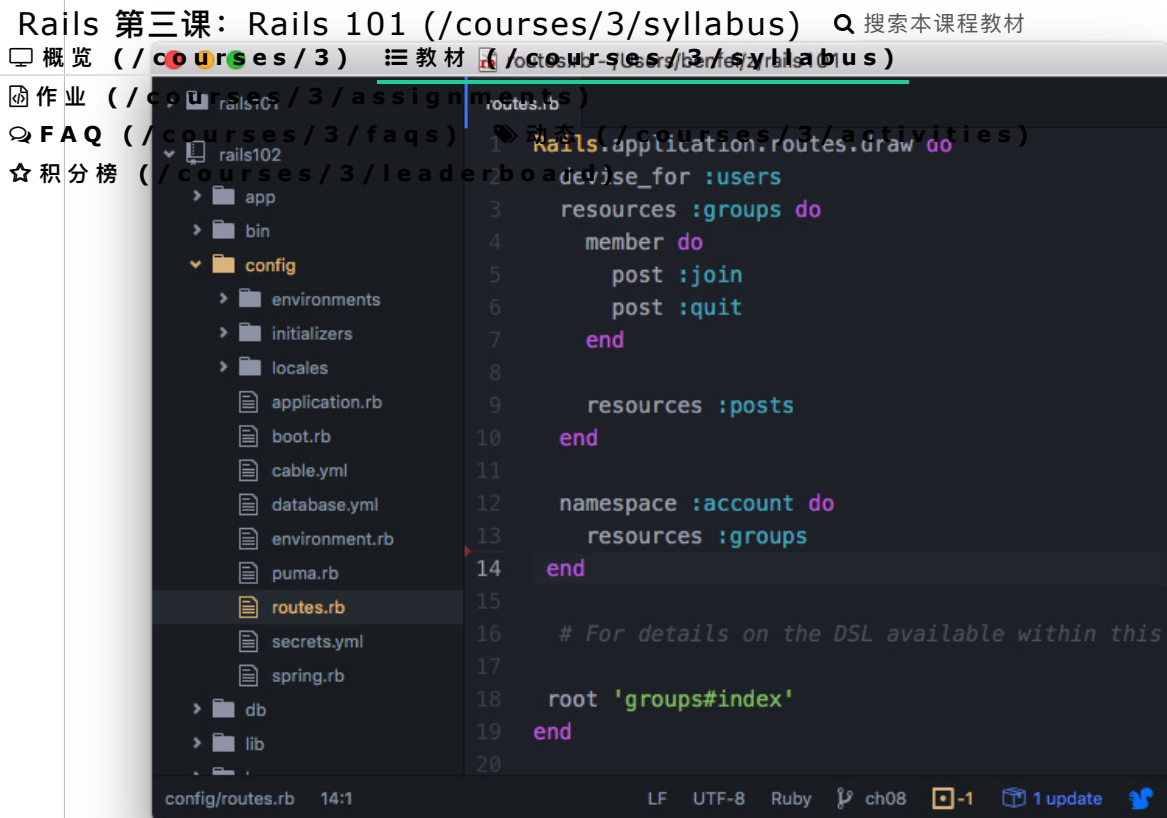

(<http://ww4.sinaimg.cn/large/006tNbRwjw1faswmyfo4fj30la0h1dih.jpg>)

Step 3: 修改下拉选项


然后修改 `app/views/common/_navbar.html.erb`

在“下拉选单选项”中多加入一个My Groups:


```
app/views/common/_navbar.html.erb

<ul class="dropdown-menu">
+   <li> <%= link_to("My Groups", account_groups_path) %></li>
+   <li class="divider"> </li>
    <li> <%= link_to("退出", destroy_user_session_path, method: :delete) %> </li>
</ul>
```

成果就会长这样:



(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/dXEwIjORuWVaCSgz9l17_Screenshot%20at%20Feb%2024%2019-54-56.png)

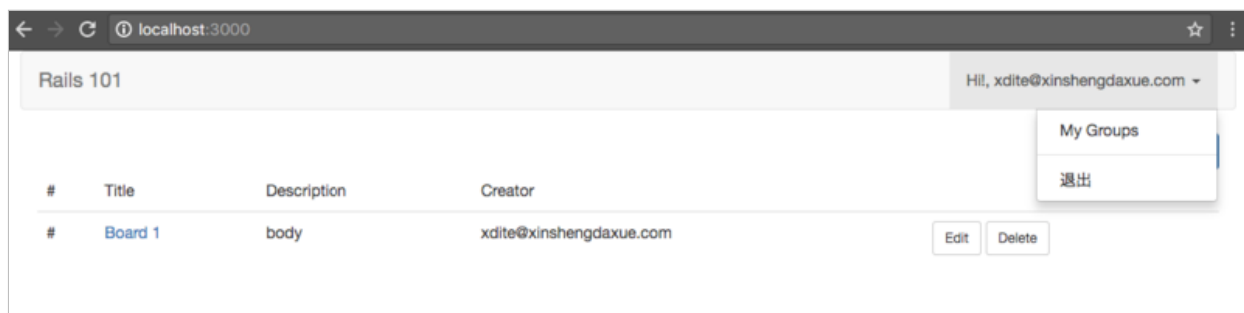

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/mrqvDb7Q0yFfhFrDH9w4_Screenshot%20at%20Feb%2024%2019-56-35.png)

Step 4. 建立 account/groups_controller.rb 下的 index action

记得要加入: before_action :authenticate_user!, 限制必须要得登录使用者, 才能看。

```
app/controllers/account/groups_controller.rb

class Account::GroupsController < ApplicationController
  before_action :authenticate_user!

  def index
    @groups = current_user.participated_groups
  end
end
```

Step 5. 新增“参与群组一览表”

```
touch app/views/account/groups/index.html.erb
```

```
app/views/account/groups/index.html.erb
```

```
<div class="col-md-12">

  <h2 class="text-center"> 我加入的讨论版 </h2>

  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th> # </th>
        <th> Title </th>
        <th> Description </th>
        <th> Post Count </th>
        <th> Last Update </th>
      </tr>
    </thead>

    <tbody>
      <% @groups.each do |group| %>
        <tr>
          <td> # </td>
          <td> <%= link_to(group.title, group_path(group)) %> </td>
          <td> <%= group.description %> </td>
          <td> <%= group.posts.count %> </td>
          <td> <%= group.updated_at %> </td>
        </tr>
      <% end %>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

成果：



(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/M9hk6bvQRlAGStPovdQF_Screenshot%20at%20Feb%2024%2020-05-47.png)

Step 6: git 储存

```
git add .
git commit -m "implement my groups"
```

对本页内容的感受如何？

📢 我要吐槽

So easy

还OK

崩溃了

← 上一页 (/posts/86)

🔍 可以使用 ⬅ ➡ 键进行翻页

下一页 ➡ (/posts/88)

全栈营

课程介绍
(/pages/course_intro)

教学团队
(/pages/teachers)

学员心得
(/pages/students)

课程资源

学习中心
(/dashboard)

帮助文档
(http://docs.qzy.camp/)

交流论坛
(http://forum.qzy.camp/)

关于我们

公司介绍
(/pages/about)

常见问题
(/pages/faq)

联系方式
(/pages/contact)

在线客服 (非技术答疑, 工作日10:00-19:00)

新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划, 旨在改变中国的计算机教育。
(http://www.xinshengdaxue.com/)