

有 0 位同学正在浏览当前页面

5-1 体验：建立一个 Rails 专案

🔖 (/favorites?post_id=18)


目的：

建立一个 Rails 专案并且可以在浏览器上打开操作。

步骤：

(Tips：建议你在连上 vpn 的环境上操作。因为墙是挡掉 rubygems.org 的)

1. 开启终端机，建立一个新的 Rails 专案

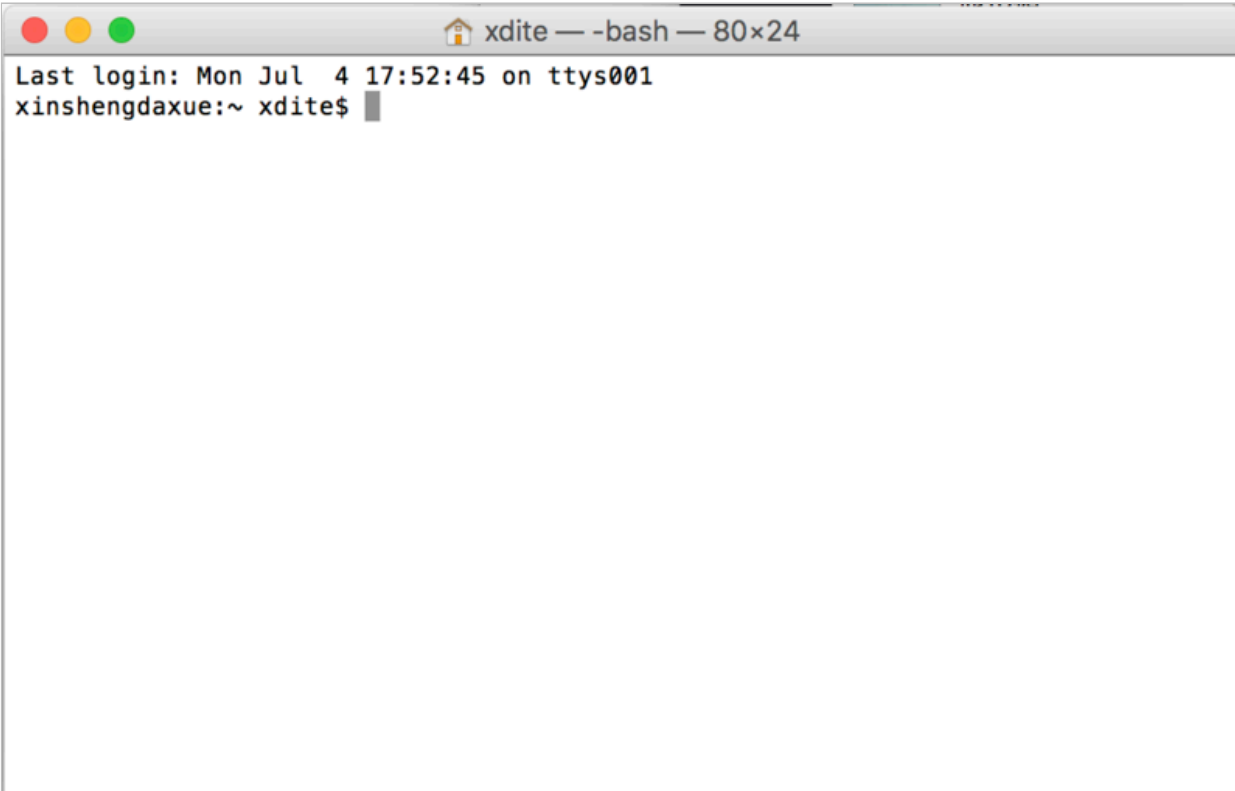


```
xdite — -bash — 80x24
Last login: Mon Jul  4 17:52:45 on ttys001
xinshengdaxue:~ xdite$
```

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/XA8I5108S8KgSV58VxJq_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-04%20%E4%B8%8B%E5%8D%885.53.16.png)

输入

`ruby -v` 确认ruby版本

`rails -v` 确认rails版本

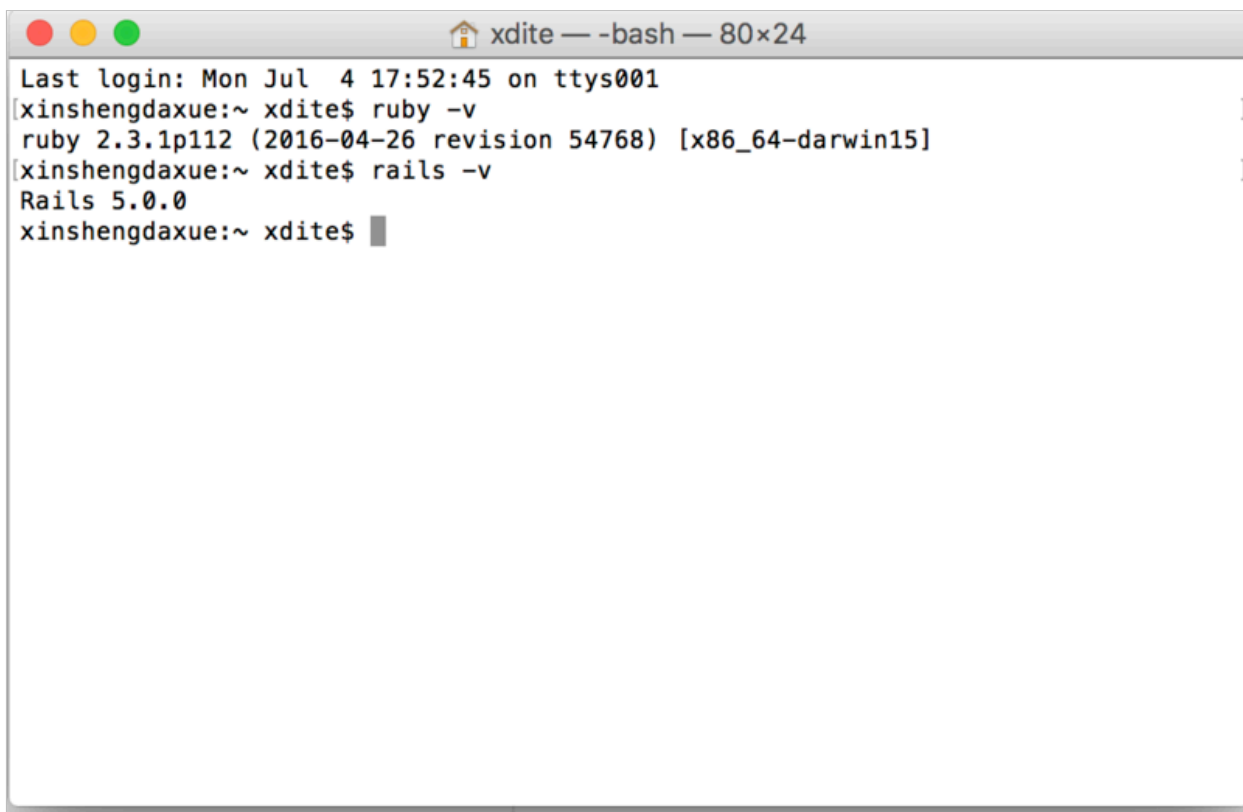


```

Last login: Mon Jul  4 17:52:45 on ttys001
[xinshengdaxue:~ xdite$ ruby -v
ruby 2.3.1p112 (2016-04-26 revision 54768) [x86_64-darwin15]
[xinshengdaxue:~ xdite$ rails -v
Rails 5.0.0
xinshengdaxue:~ xdite$
  
```

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/q5zy4fCUTdCZ4aOIZ9UE_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-04%20%E4%B8%8B%E5%8D%885.53.36.png)

输入 `rails new first_app` 建立一个新的 rails 专案。

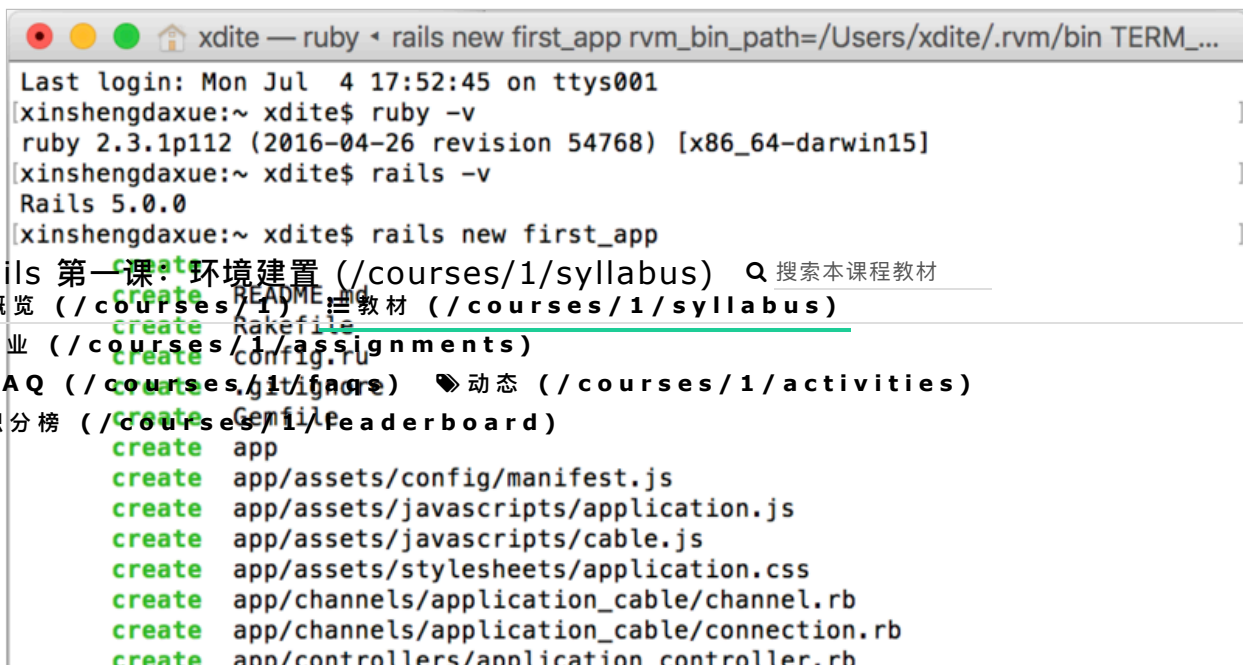

```

Last login: Mon Jul  4 17:52:45 on ttys001
[xinshengdaxue:~ xdite$ ruby -v
ruby 2.3.1p112 (2016-04-26 revision 54768) [x86_64-darwin15]
[xinshengdaxue:~ xdite$ rails -v
Rails 5.0.0
[xinshengdaxue:~ xdite$ rails new first_app
create README.md
create Rakefile
create config.ru
create Gemfile
create app
create app/assets/config/manifest.js
create app/assets/javascripts/application.js
create app/assets/javascripts/cable.js
create app/assets/stylesheets/application.css
create app/channels/application_cable/channel.rb
create app/channels/application_cable/connection.rb
create app/controllers/application_controller.rb
  
```

Rails 第一课：环境建置 (</courses/1/syllabus>) 🔍 搜索本课程教材

📖 概览 (</courses/1/>) 📄 教材 (</courses/1/syllabus>)

📁 作业 (</courses/1/assignments>)

💬 FAQ (</courses/1/faq>) 🔄 动态 (</courses/1/activities>)

☆ 积分榜 (</courses/1/leaderboard>)

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/F5tHSzWJRFqh4lgUmYgL_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-04%20%E4%B8%8B%E5%8D%885.54.27.png)

... (中间会跑很多讯息)

```
Using actionpack 5.0.0
Using actioncable 5.0.0
Using actionmailer 5.0.0
Using railties 5.0.0
Using sprockets-rails 3.1.1
Installing listen 3.0.8
Using jquery-rails 4.1.1
Using web-console 3.3.0
Using rails 5.0.0
Using sass-rails 5.0.5
Installing coffee-rails 4.2.1
Installing spring-watcher-listen 2.0.0
Bundle complete! 15 Gemfile dependencies, 63 gems now installed.
Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is installed.
    run bundle exec spring binstub --all
* bin/rake: spring inserted
* bin/rails: spring inserted
xinshengdaxue:~ xdite$
```

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/Pr4l2kfwScmf4oGzd8yP_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-04%20%E4%B8%8B%E5%8D%885.54.51.png)

(如果中间卡住)

内地的朋友，如果中间卡住，请打开 first_app 下的 Gemfile，将 <https://rubygems.org> (<https://rubygems.org>) 改为 <https://gems.ruby-china.org> (<https://gems.ruby-china.org>)

(如果你是MacOS10.12版的用户)

你会在fetching阶段卡住，请直接点击[帮助文档](http://docs.qzy.camp/docs/sierra) (<http://docs.qzy.camp/docs/sierra>)

2. 进入专案

在终端机输入 `cd first_app`
然后再输入 `bundle install`

一个新的 Rails 专案就建立完成了！

提示：我们仍需要后面的安装步骤把开发工具跟第三方服务装完。才能帮助您用更方便、快速、有效的方式开发。

常见指令说明：

```
cd first_app
```

cd 是切换资料夹用的指令。

假设我们现在有一个专案叫做 first_app，现在要用terminal打开这个资料夹

在terminal输入 `cd first_app`

你会发现指令前面多了一个 first_app，这表示你现在的位置在first_app这个资料夹里面。

那么要怎么看到资料夹里面的档案呢？

输入 `ls -al`


这个指令会把资料夹里面所有的档案名称告诉你。

当未来要做任何项目的时候，请务必确认你的位置是在该专案的资料夹下。


如果想要离开这个资料夹，可以执行 `cd` 来退出。

对本页内容的感受如何？

 我要吐槽

 So easy

 还OK


 崩溃了


← 上一页 (/posts/17)

🔍 可以使用 ⬅ ➡ 键进行翻页

下一页 ➡ (/posts/19)

全栈营	课程资源	关于我们
课程介绍 (/pages/course_intro)	学习中心 (/dashboard)	公司介绍 (/pages/about)
教学团队 (/pages/teachers)	帮助文档 (http://docs.qzy.camp/)	常见问题 (/pages/faq)
学员心得 (/pages/students)	交流论坛 (http://forum.qzy.ca/)	联系方式 (/pages/contact)

 在线客服（非技术答疑，工作日10:00-19:00）

 新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划，旨在改变中国的计算机教育。
(http://www.xinshengdaxue.com/)