
运行中 · 旋转弧　RUNNING



1.1s · linear · infinite；轨道固定 22% 透明度，只有 92° 弧在转。


只旋转 transform，不动布局；标签不在前台时暂停（visibilitychange）。

需要你 · 回答　NEEDS ANSWER

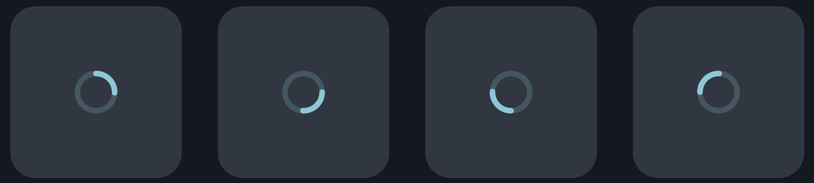

2.2s · cubic-bezier(.16,1,.3,1) · infinite；光晕从 r20 扩到 r38 并淡出。

需要你 · 审批　NEEDS APPROVAL

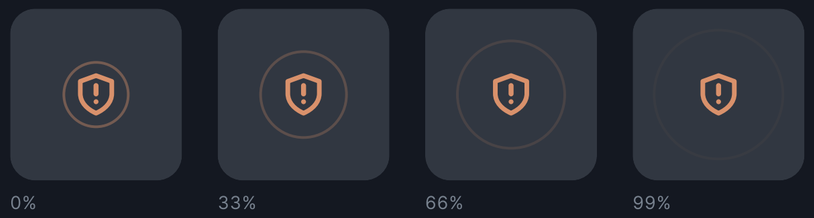

2.8s · 同一条曲线但更慢；「审批」比「回答」更慢更深，避免频繁闪烁。

完成 · 未读　DONE · UNREAD（一次性）



520ms · cubic-bezier(.34,1.56,.64,1) · 只播一次；标题同时切到一级色。

动效 Token

状态	时长	缓动	属性
运行中	1.1s	linear · infinite	rotate
需要你（回答）	2.2s	cubic(.16,1,.3,1) · infinite	halo scale + opacity
需要你（审批）	2.8s	cubic(.16,1,.3,1) · infinite	halo scale + opacity
完成未读	520ms	cubic(.34,1.56,.64,1) · once	dot scale
未读 → 已读	180ms	ease-out · once	color + opacity
标签切换	180ms	cubic(.2,.8,.2,1) · once	background + border
悬浮	120ms	ease-out · once	background

减少动效 / REDUCED MOTION

系统开启「减少动效」：停止全部循环动效，只保留 120–180ms 的透明度过渡；状态仍由形状 + 颜色表达，不依赖动画。

性能 / PERFORMANCE

- 只动 transform / opacity，不动 top/left/width/height
- 后台标签页暂停循环动效，避免 N 个标签同时跑动画
- 一次性动效用 animation-fill-mode: forwards，结束后不再占合成层
- 未读弹簧只在从未读 → 已读的状态迁移中播放，刷新页面不重播

状态与标签切换　TRANSITIONS



未读 → 已读：实心点淡出、✓ 淡入 180ms；不再有光晕与加粗。

标签激活：背景/描边 180ms，内容区立即交换（不做整页淡入，避免闪烁）。