


COMPTE RENDU COO


Fait par : Ikrame Hajjad G3

Diagrammes UML (TP1) :

EXERCICE 1 : Diagramme de cas d'utilisation

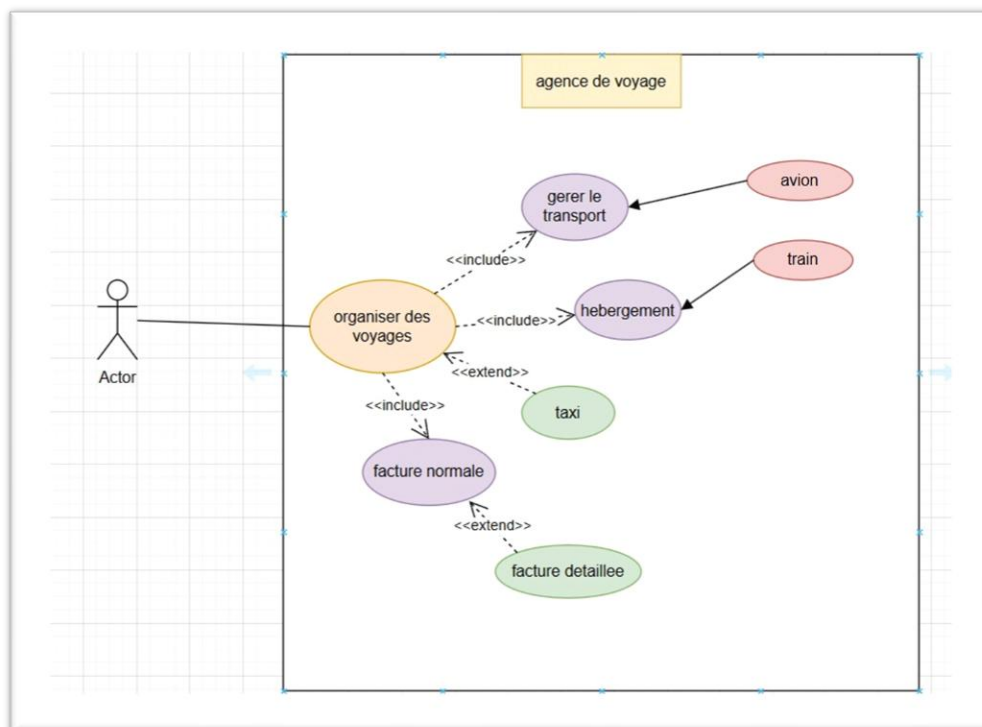


EXERCICE 2 : Diagramme de classes

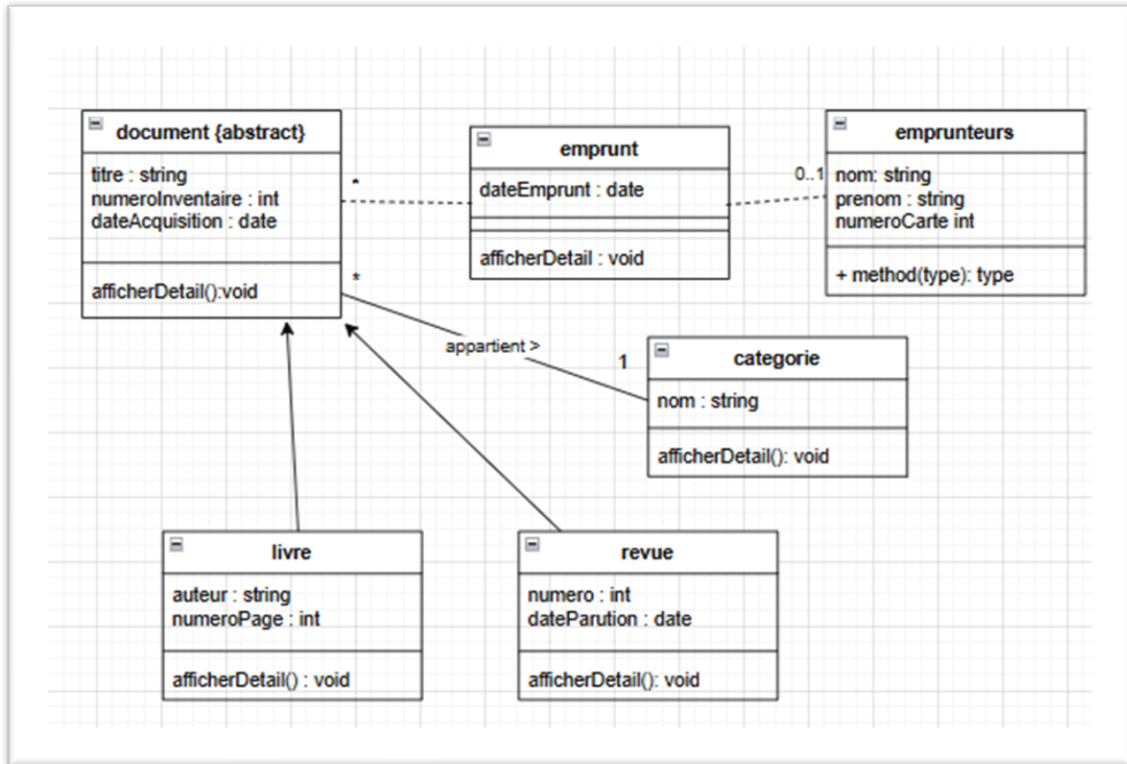

- ⇒ La classe **document** est abstraite car on ne peut pas créer des documents directement sans savoir si c'est un livre ou une revue, et aussi car elle définit une méthode abstraite qui spécifie la signature de la classe mais pas son implémentation.
- ⇒ **Emprunt** est une classe association car elle possède une caractéristique propre à elle (`dateEmprunt`) .


EXERCICE 3 :

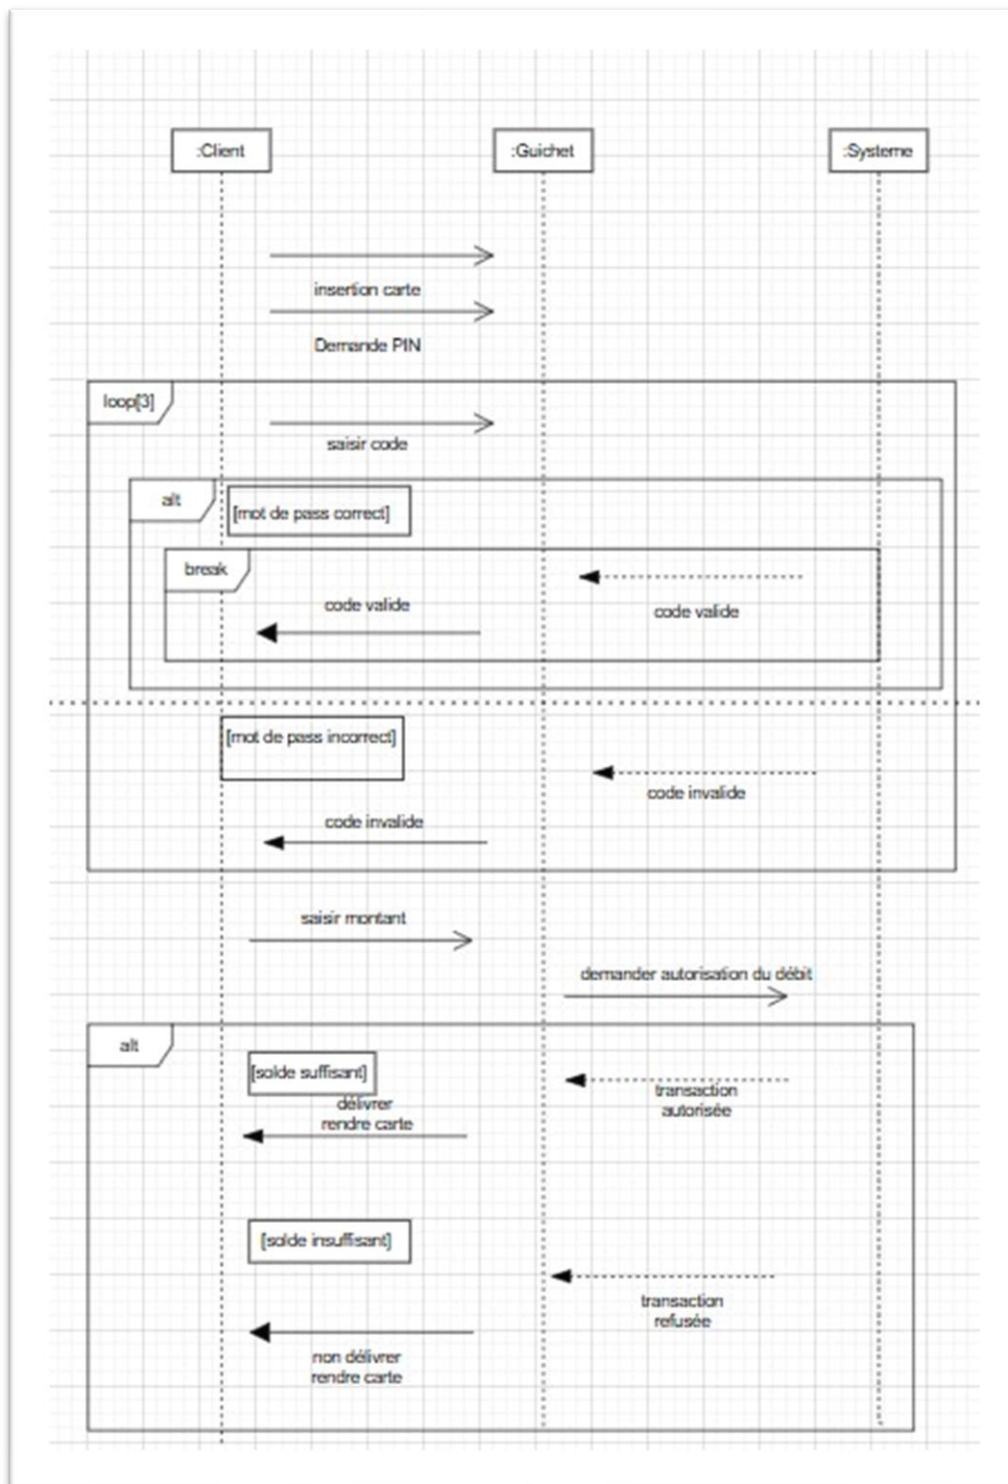

- ⇒ Le client dispose de trois tentatives (*loop [3]*) pour saisir un code valide :
si le mot de passe est correct, le système confirme la validité et le processus continue, sinon un message d'erreur est renvoyé.
- ⇒ Le fragment **alt** (abréviation de « alternative ») représente un **choix conditionnel**, similaire à un **if / else** en programmation.
- ⇒ Le fragment **break** signifie une **interruption immédiate du scénario en cours**.


Diagrammes d'activité (exercices cours) :

EXERCICE 1 : Connexion à un système :

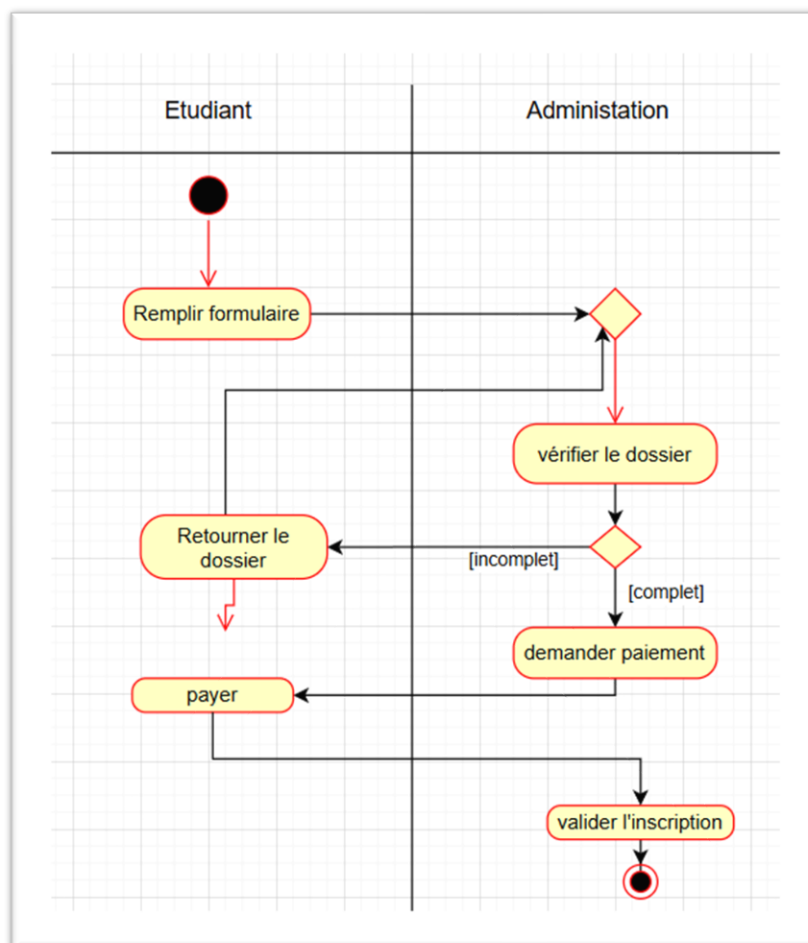


⇒ Dans ce diagramme on a séparé les actions de chaque acteur (étudiant et administration) et cela en utilisant les couloirs

EXERCICE 2 : Organisation d'un événement :

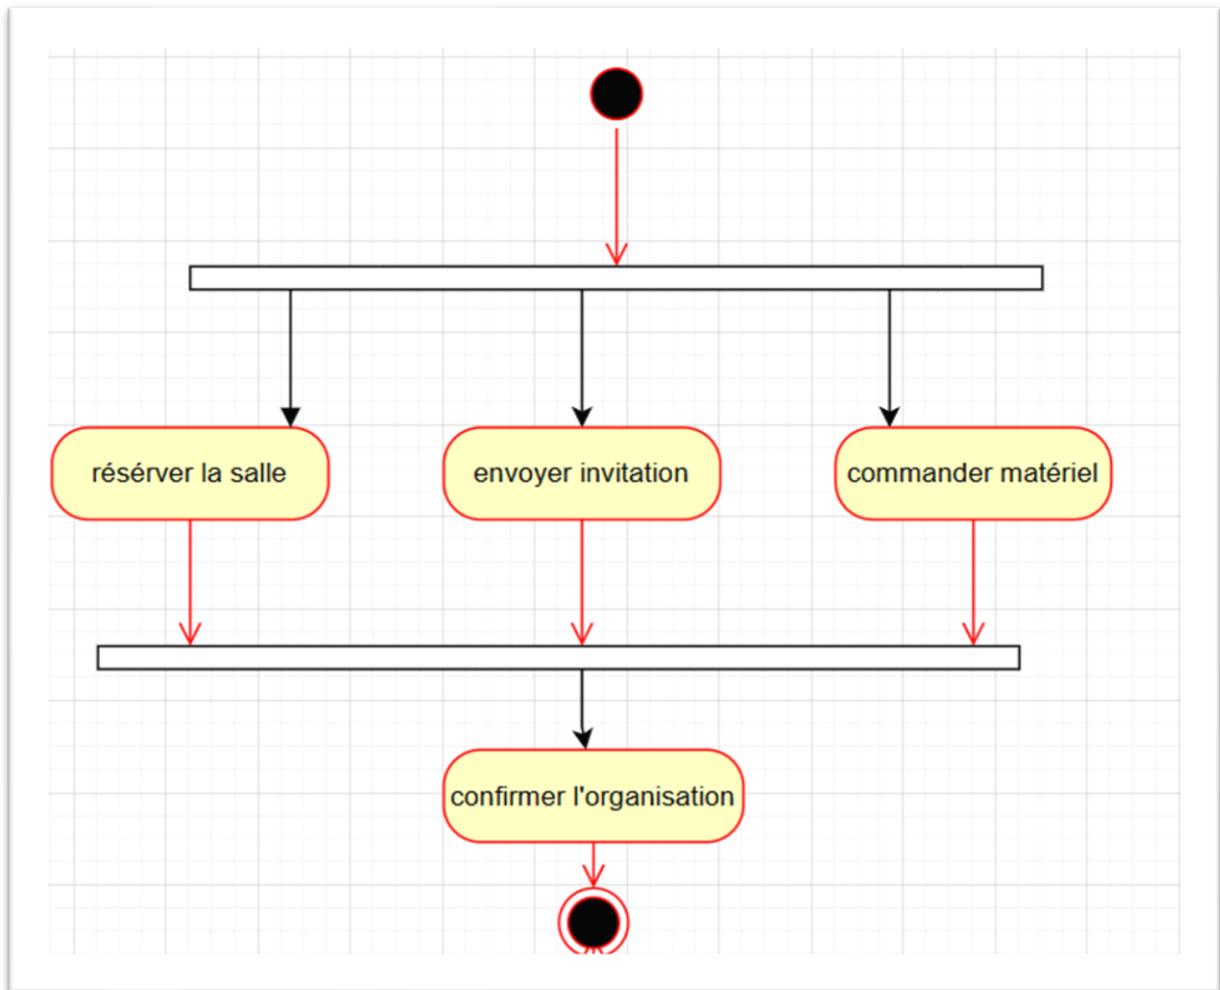


⇒ Dans ce diagramme on a utilisé **Fork** et **Join** car les actions sont effectuées en parallèle .

EXERCICE 3 : Commande d'un café :

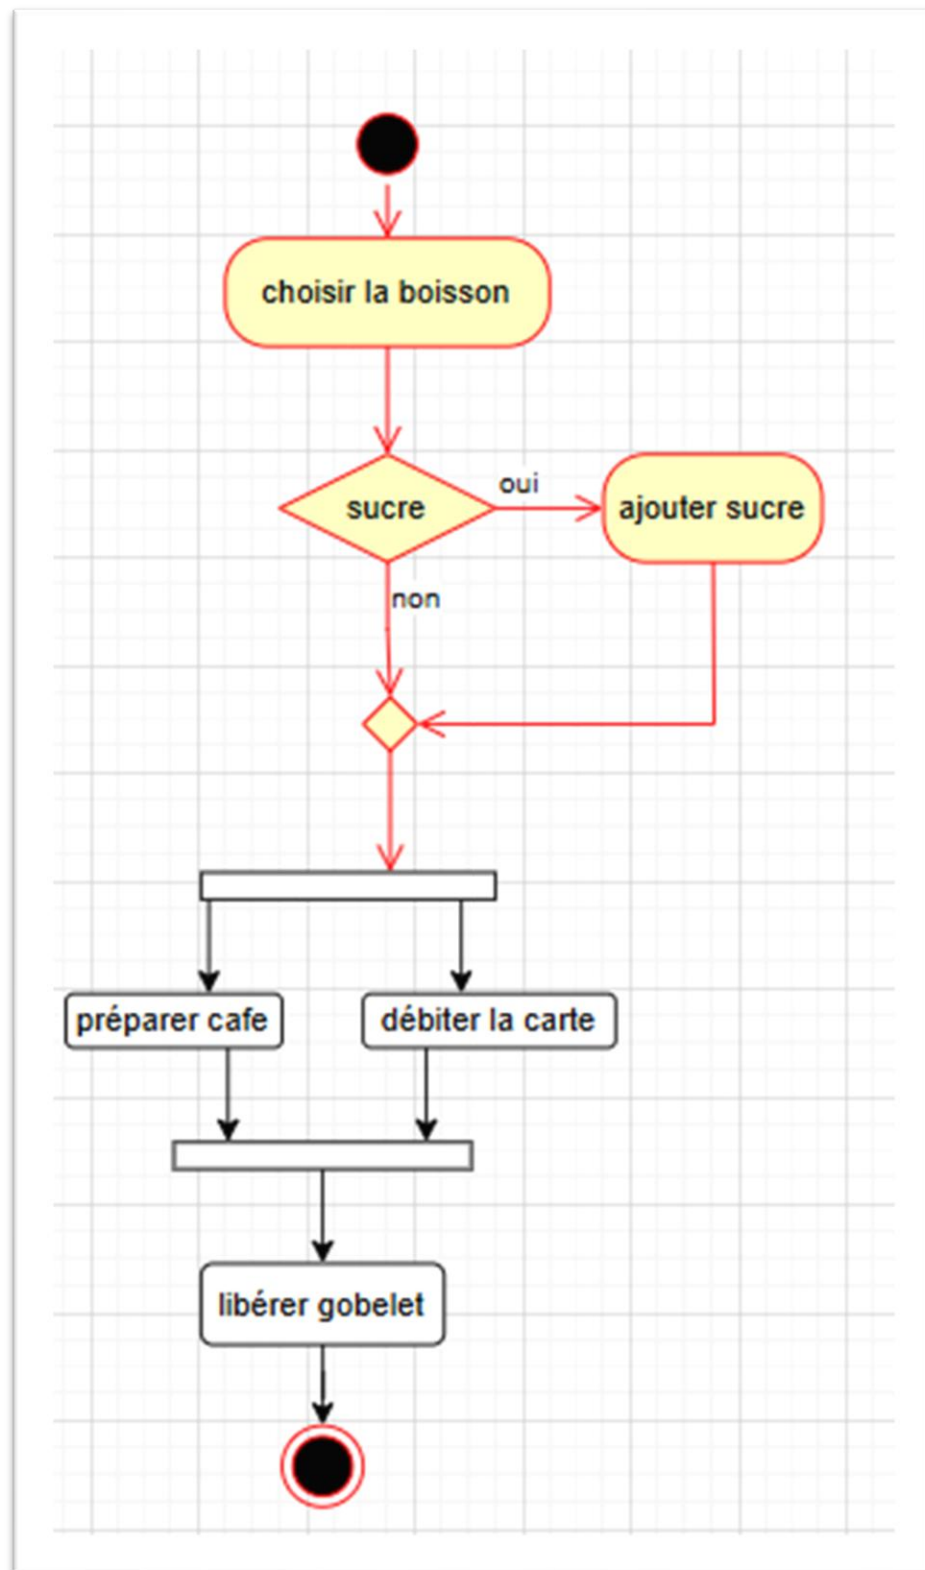


EXERCICE 4 : Inscription universitaire :

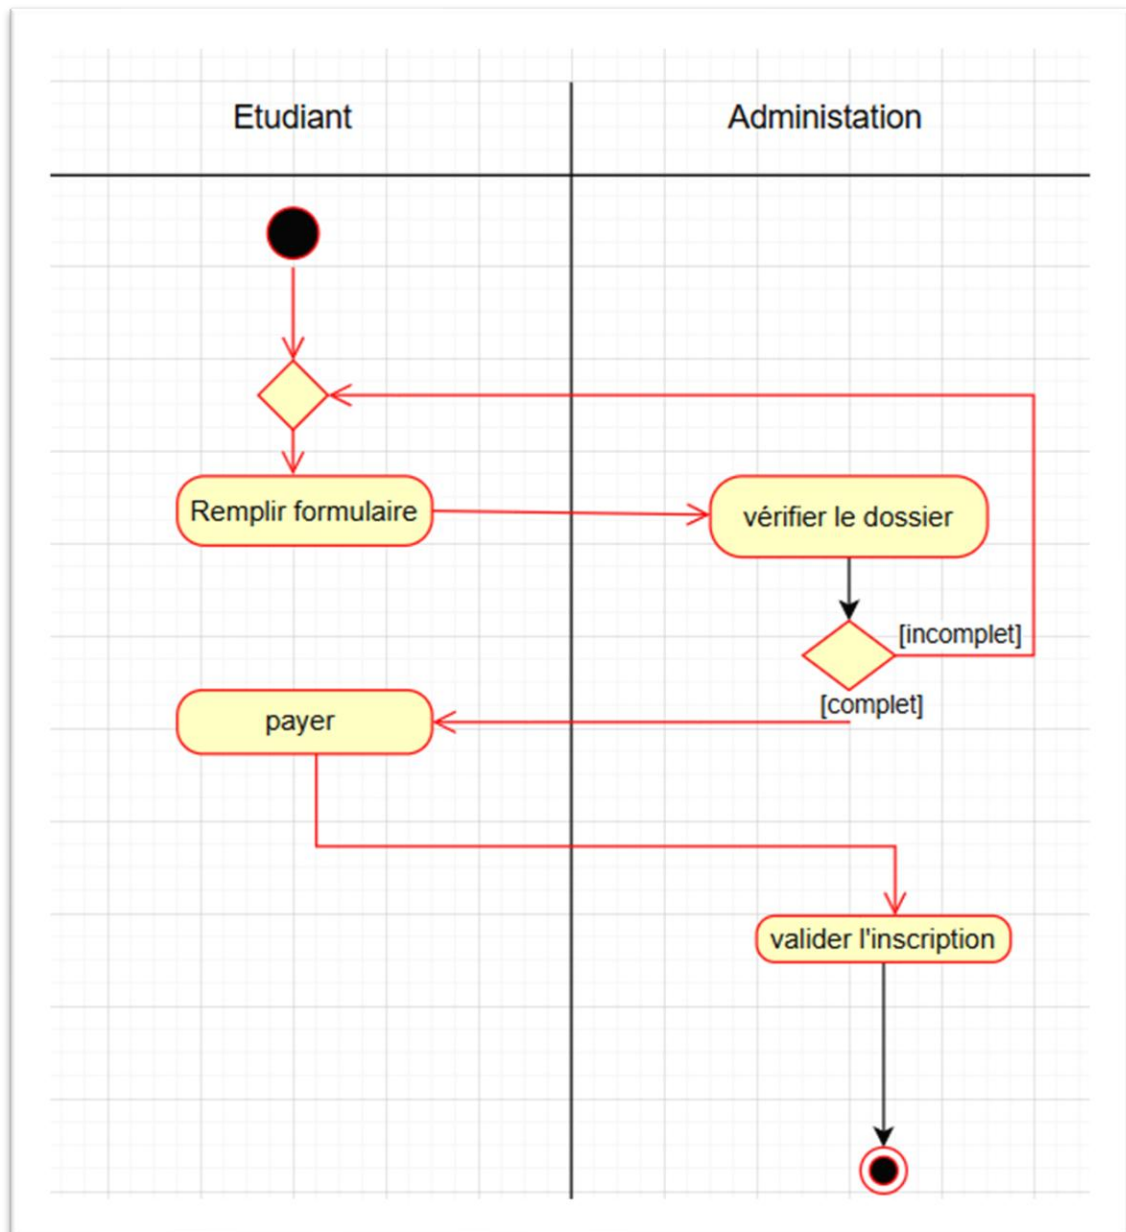


Diagrammes d'état-transition (exercices cours) :

EXERCICE 1 :

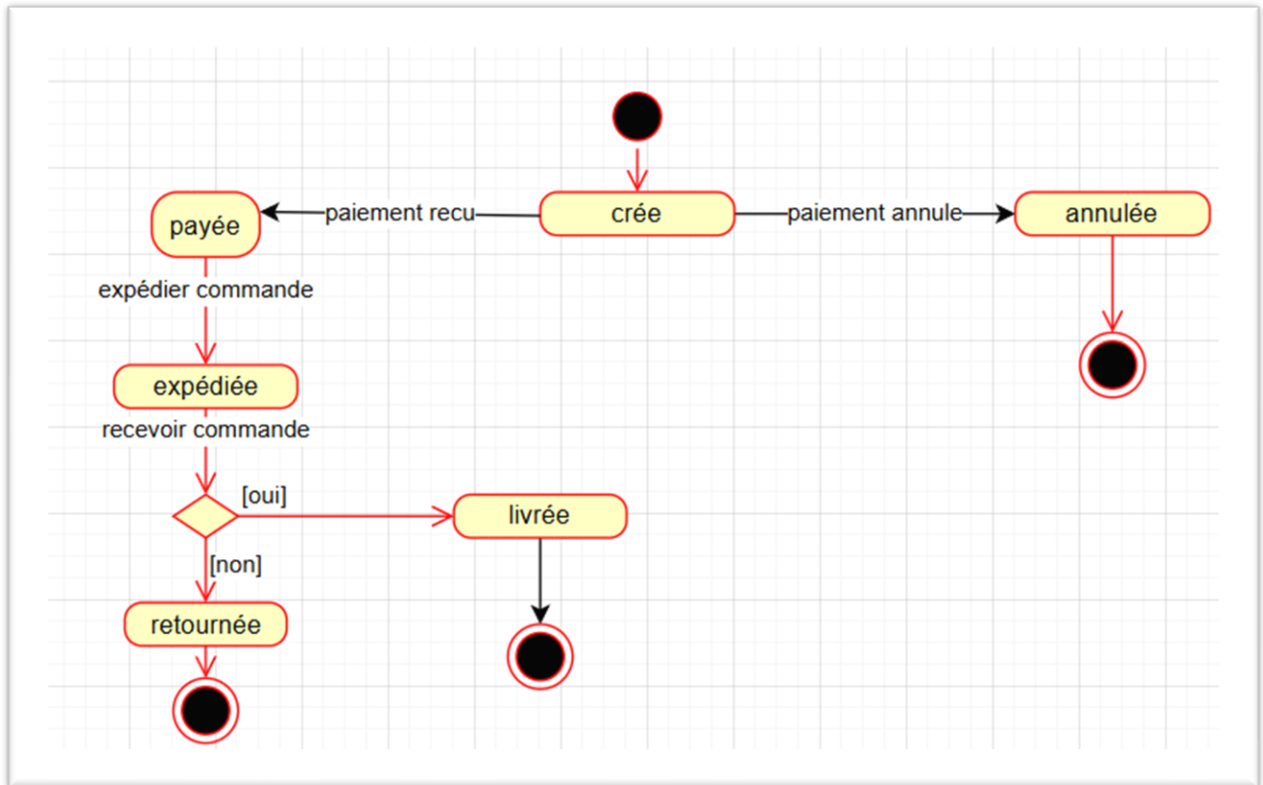

⇒ Utilisation d'un point de décision car après expédition , le client peut recevoir la commande ou bien la retourner s'il y'a un problème.

EXERCICE 2 :

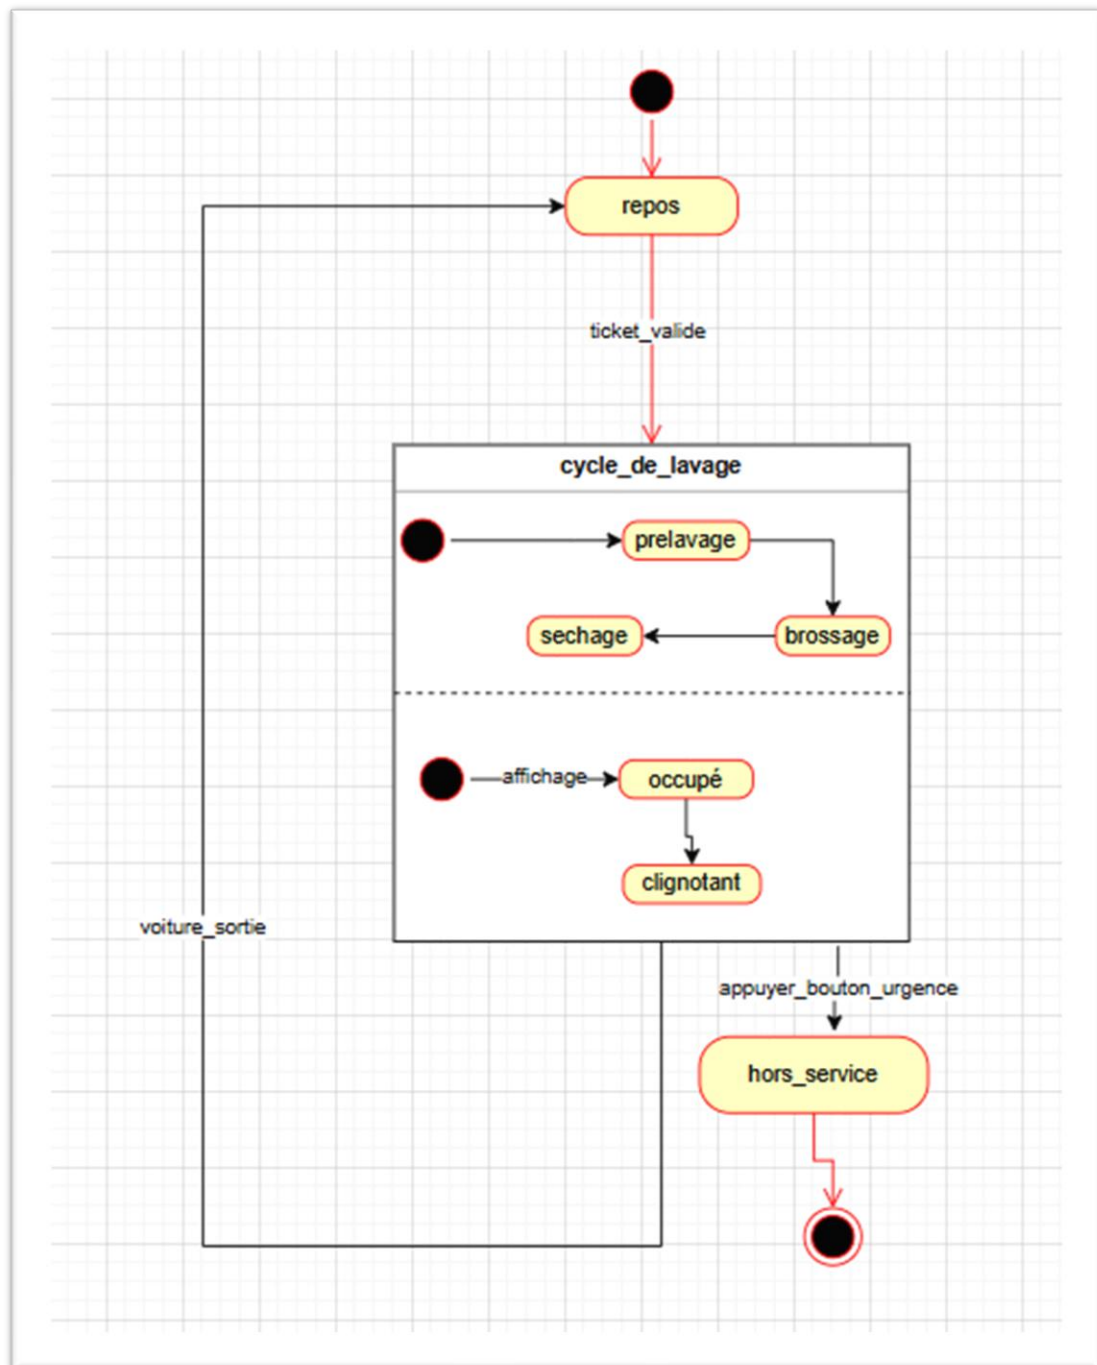

⇒ Utilisation d'un état composite car on a deux sous-états en parallèle .