


讲堂 > 数据结构与算法之美 > 文章详情

23 | 二叉树基础（上）：什么样的二叉树适合用数组来存储？

2018-11-12 王争

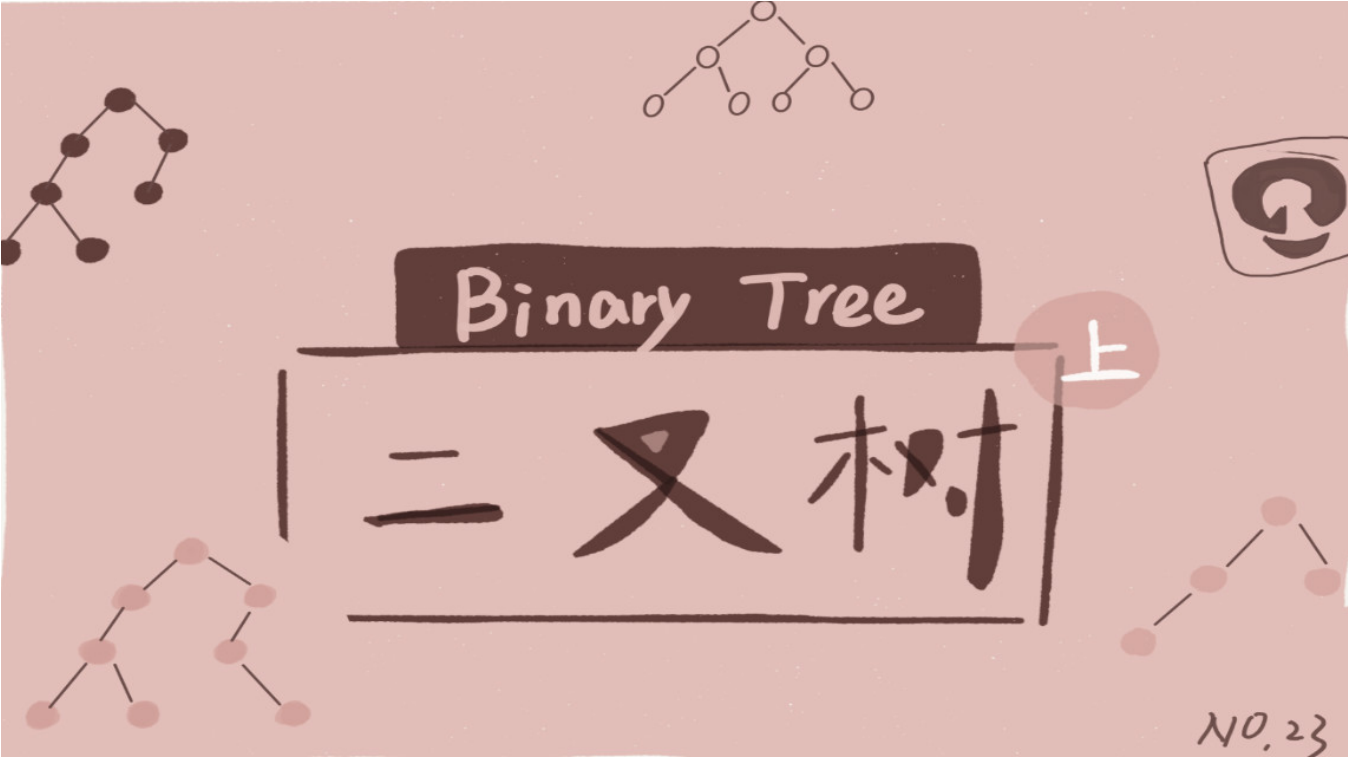

23 | 二叉树基础（上）：什么样的二叉树适合用数组来存储？
朗读人：修阳 10'11" | 4.67M

前面我们讲的都是线性表结构，栈、队列等等。今天我们讲一种非线性表结构，树。树这种数据结构比线性表的数据结构要复杂得多，内容也比较多，所以我会分四节来讲解。


章节	内容
23	树、二叉树
24	二叉查找树
25	平衡二叉查找树、红黑树
26	递归树

我反复强调过，带着问题学习，是最有效的学习方式之一，所以在正式的内容开始之前，我还是给你出一道思考题：**二叉树有哪几种存储方式？什么样的二叉树适合用数组来存储？**

带着这些问题，我们就来学习今天的内容，树！


树 (Tree)

我们首先来看，什么是“树”？再完备的定义，都没有图直观。所以我在图中画了几棵“树”。你来看看，这些“树”都有什么特征？

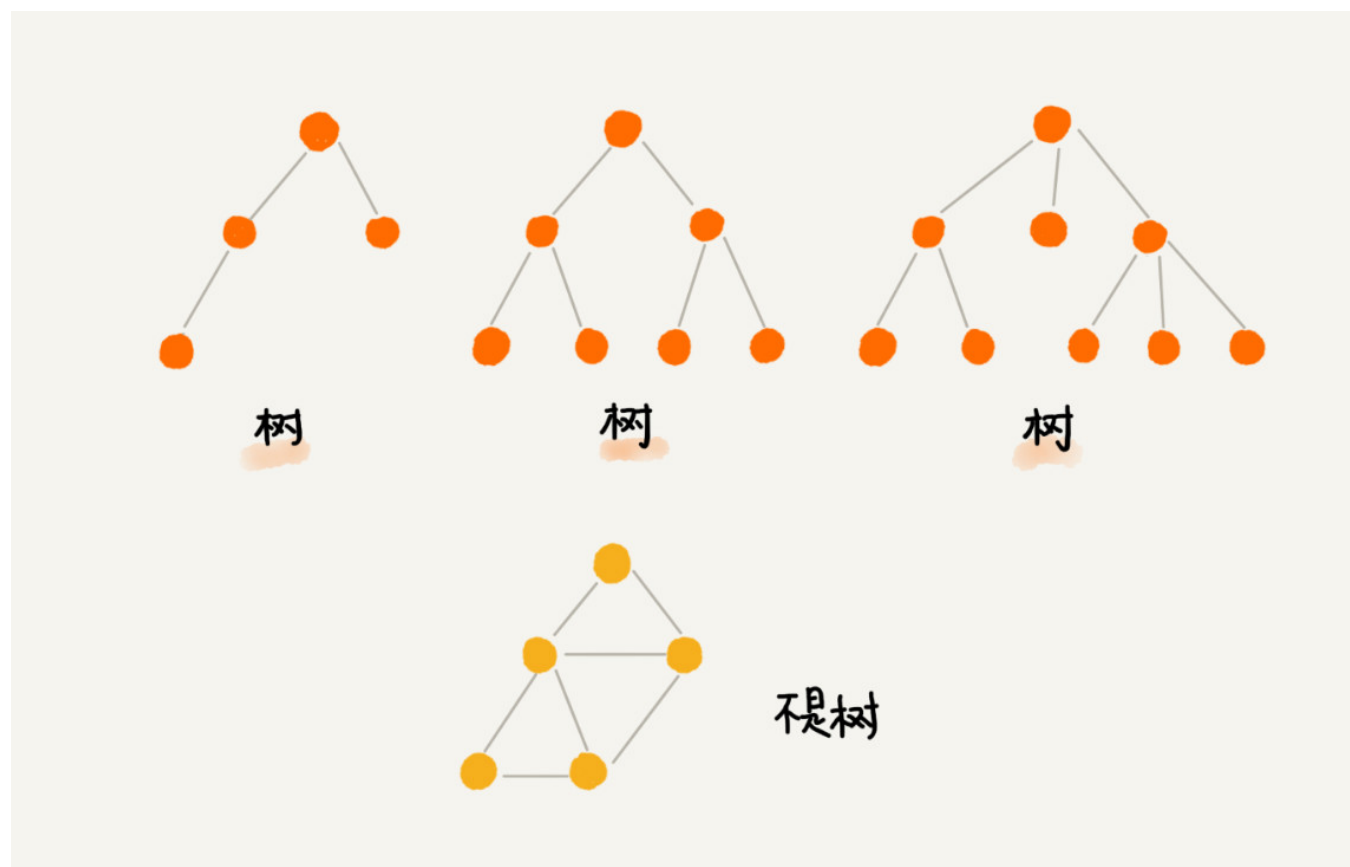

你有没有发现，“树”这种数据结构真的很像我们现实生活中的“树”，这里面每个元素我们叫作“节点”；用来连线相邻节点之间的关系，我们叫作“父子关系”。


比如下面这幅图，A 节点就是 B 节点的父节点，B 节点是 A 节点的子节点。B、C、D 这三个节点的父节点是同一个节点，所以它们之间互称为兄弟节点。我们把没有父节点的节点叫作根节点，也就是图中的节点 E。我们把没有子节点的节点叫作叶子节点或者叶节点，比如图中的 G、H、I、J、K、L 都是叶子节点。

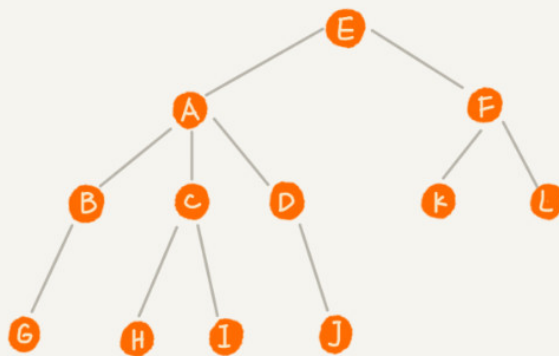

除此之外，关于“树”，还有三个比较相似的概念：高度（Height）、深度（Depth）、层（Level）。它们的定义是这样的：

节点的高度 = 节点到叶子节点的最长路径（边数）
节点的深度 = 根节点到这个节点所经历的边的个数
节点的层数 = 节点的深度 + 1
树的高度 = 根节点的高度

这三个概念的定义比较容易混淆，描述起来也比较空洞。我举个例子说明一下，你一看应该就能明白。

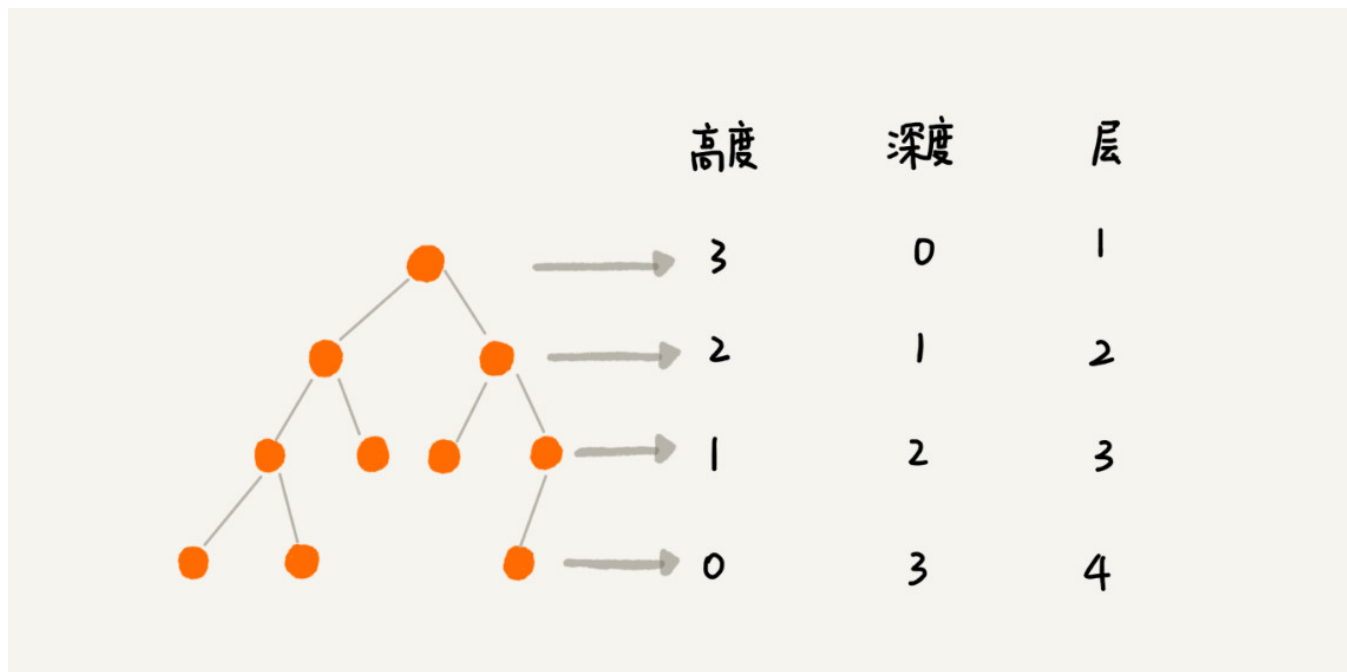

记这几个概念，我还有一个小窍门，就是类比“高度”“深度”“层”这几个名词在生活中的含义。

在我们的生活中，“高度”这个概念，其实就是从下往上度量，比如我们要度量第 10 层楼的高度、第 13 层楼的高度，起点都是地面。所以，树这种数据结构的高度也是一样，从最底层开始计数，并且计数的起点是 0。


“深度”这个概念在生活中是从上往下度量的，比如水中鱼的深度，是从水平面开始度量的。所以，树这种数据结构的深度也是类似的，从根结点开始度量，并且计数起点也是 0。

“层数”跟深度的计算类似，不过，计数起点是 1，也就是说根节点的位于第 1 层。

二叉树 (Binary Tree)

树结构多种多样，不过我们最常用还是二叉树。

二叉树，顾名思义，每个节点最多有两个“叉”，也就是两个子节点，分别是左子节点和右子节点。不过，二叉树并不要求每个节点都有两个子节点，有的节点只有左子节点，有的节点只有右子节点。我画的这几个都是二叉树。以此类推，你可以想象一下四叉树、八叉树长什么样子。

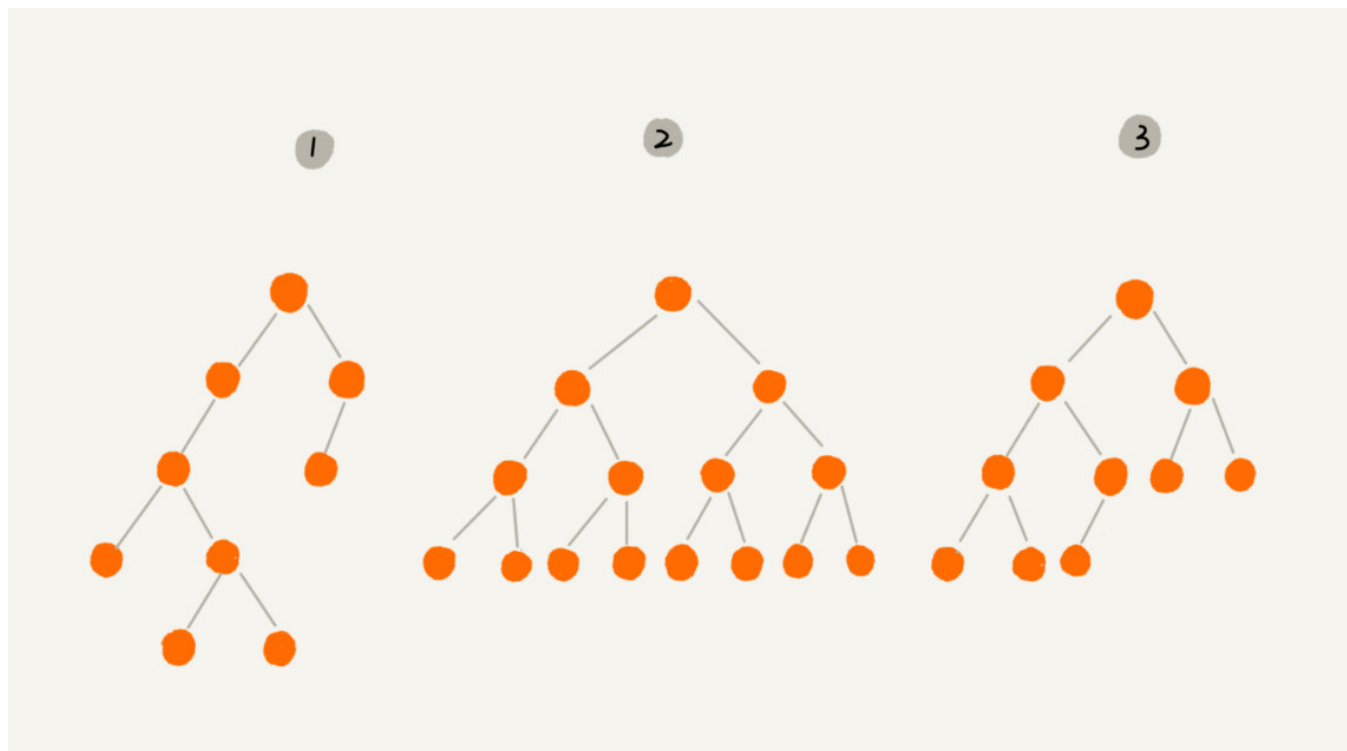


这个图里面，有两个比较特殊的二叉树，分别是编号 2 和编号 3 这两个。

其中，编号 2 的二叉树中，叶子节点全都在最底层，除了叶子节点之外，每个节点都有左右两个子节点，这种二叉树就叫作满二叉树。

编号 3 的二叉树中，叶子节点都在最底下两层，最后一层的叶子节点都靠左排列，并且除了最后一层，其他层的节点个数都要达到最大，这种二叉树叫作完全二叉树。

满二叉树很好理解，也很好识别，但是完全二叉树，有的人可能就分不清了。我画了几个完全二叉树和非完全二叉树的例子，你可以对比着看看。

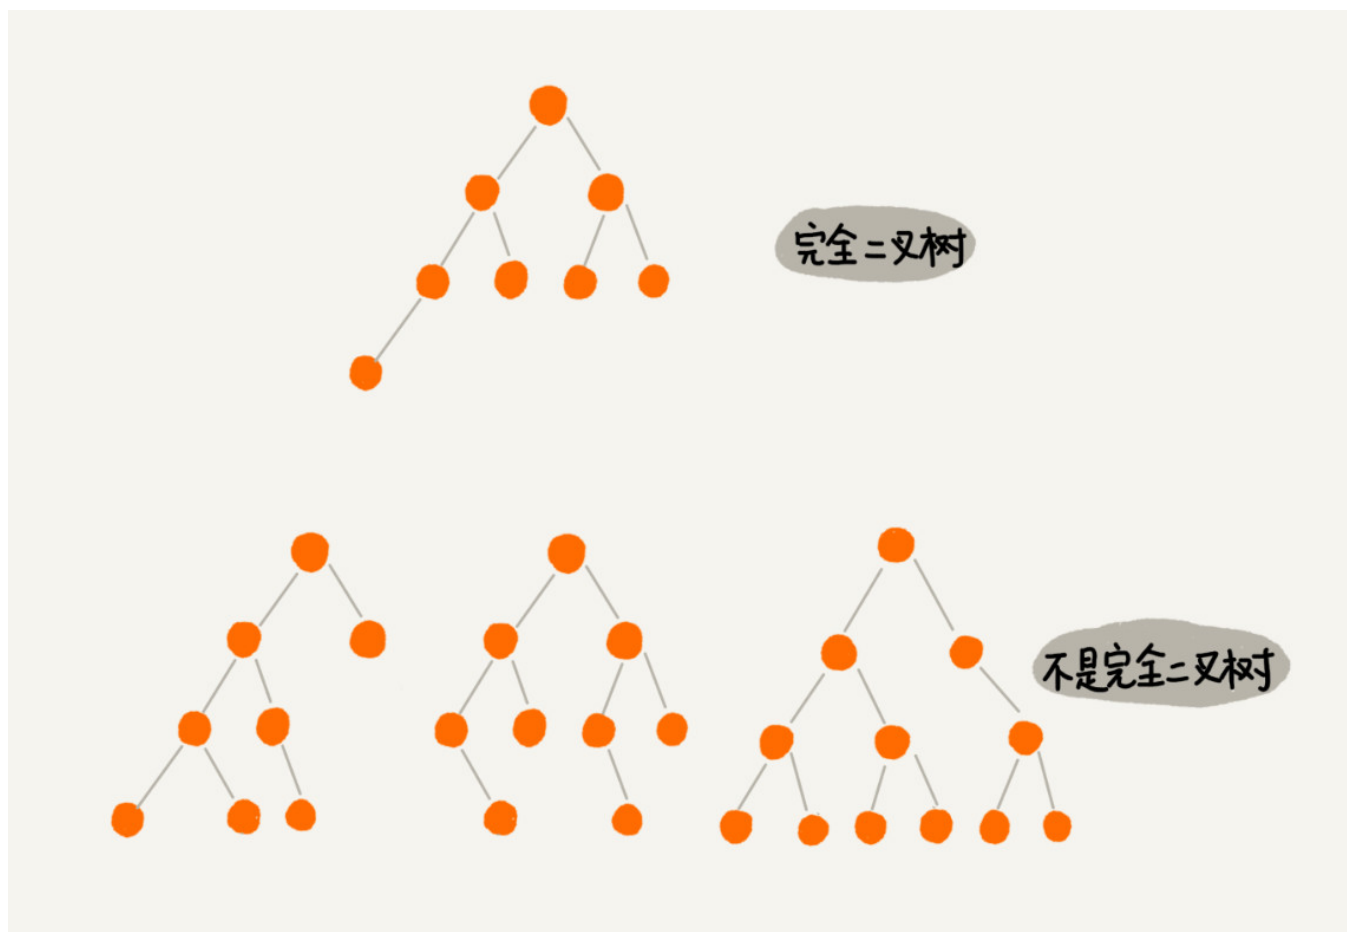


你可能会说，满二叉树的特征非常明显，我们把它单独拎出来讲，这个可以理解。但是完全二叉树的特征不怎么明显啊，单从长相上来看，完全二叉树并没有特别特殊的地方啊，更像是“芸芸众树”中的一种。

那我们为什么还要特意把它拎出来讲呢？为什么偏偏把最后一层的叶子节点靠左排列的叫完全二叉树？如果靠右排列就不能叫完全二叉树了吗？这个定义的由来或者说目的在哪里？


要理解完全二叉树定义的由来，我们需要先了解，如何表示（或者存储）一棵二叉树？

想要存储一棵二叉树，我们有两种方法，一种是基于指针或者引用的二叉链式存储法，一种是基于数组的顺序存储法。

我们先来看比较简单、直观的链式存储法。从图中你应该可以很清楚地看到，每个节点有三个字段，其中一个存储数据，另外两个是指向左右子节点的指针。我们只要拎住根节点，就可以通过左右子节点的指针，把整棵树都串起来。这种存储方式我们比较常用。大部分二叉树代码都是通过这种结构来实现的。

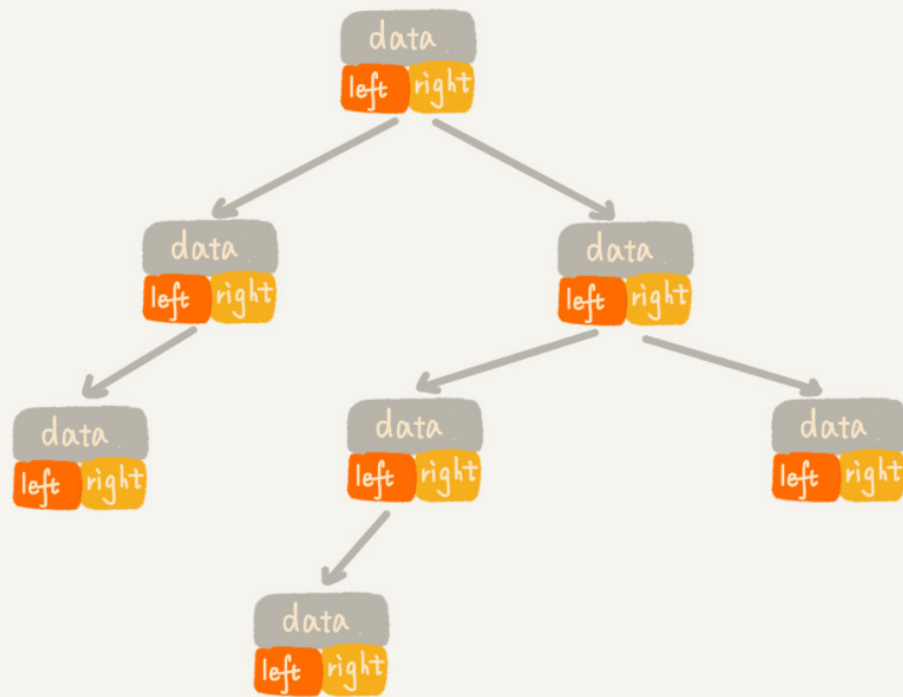


我们再来看，基于数组的顺序存储法。我们把根节点存储在下标 $i = 1$ 的位置，那左子节点存储在下标 $2 * i = 2$ 的位置，右子节点存储在 $2 * i + 1 = 3$ 的位置。以此类推，B 节点的左子节点存储在 $2 * i = 2 * 2 = 4$ 的位置，右子节点存储在 $2 * i + 1 = 2 * 2 + 1 = 5$ 的位置。

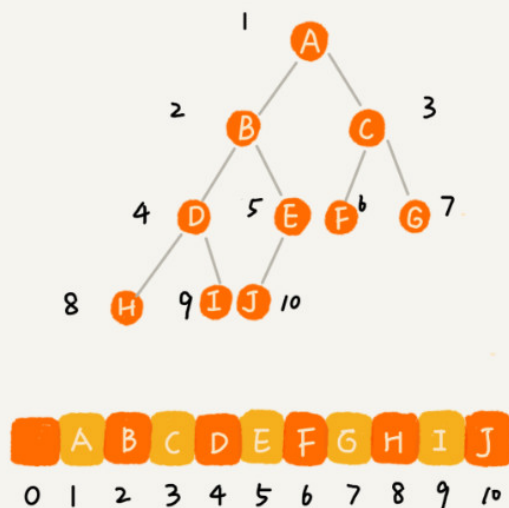

我来总结一下，如果节点 X 存储在数组中下标为 i 的位置，下标为 $2 * i$ 的位置存储的就是左子节点，下标为 $2 * i + 1$ 的位置存储的就是右子节点。反过来，下标为 $i/2$ 的位置存储就是它的父节点。通过这种方式，我们只要知道根节点存储的位置（一般情况下，为了方便计算子节点，根节点会存储在下标为 1 的位置），这样就可以通过下标计算，把整棵树都串起来。

不过，我刚刚举的例子是一棵完全二叉树，所以仅仅“浪费”了一个下标为 0 的存储位置。如果是非完全二叉树，其实会浪费比较多的数组存储空间。你可以看我举的下面这个例子。

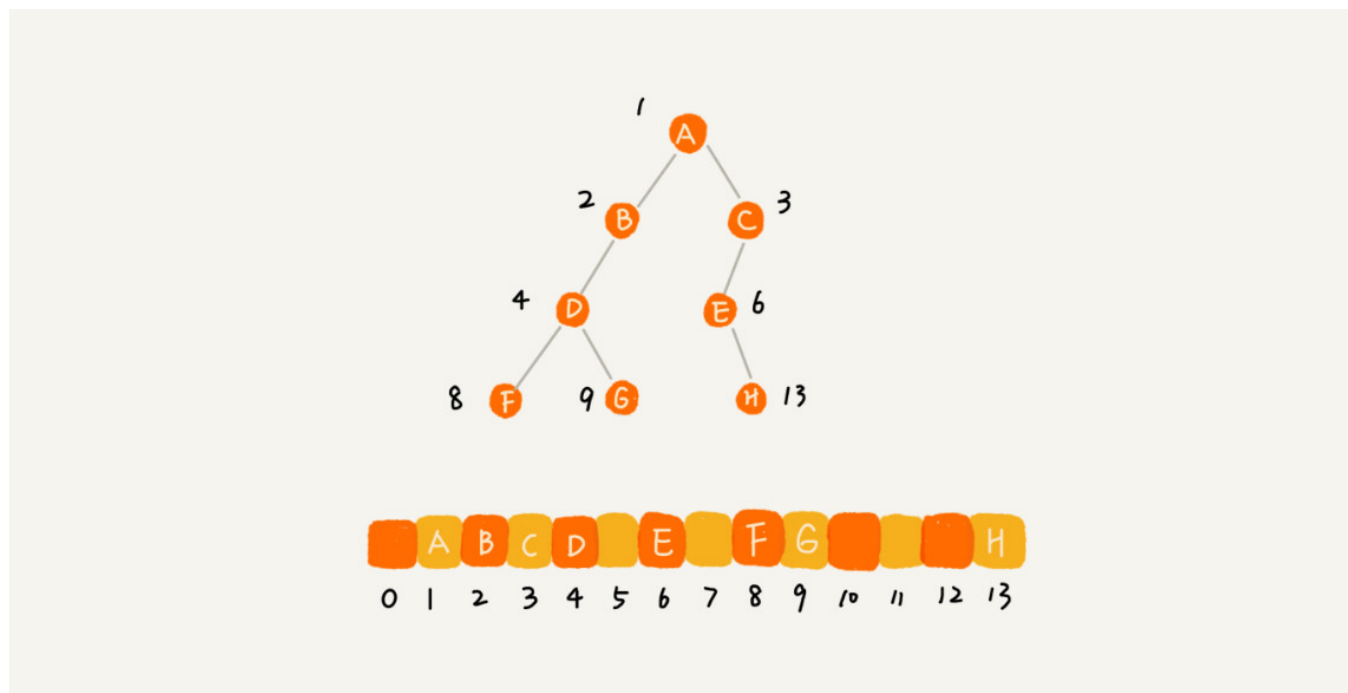

所以，如果某棵二叉树是一棵完全二叉树，那用数组存储无疑是最节省内存的一种方式。因为数组的存储方式并不需要像链式存储法那样，要存储额外的左右子节点的指针。这也是为什么完全二叉树会单独拎出来的原因，也是为什么完全二叉树要求最后一层的子节点都靠左的原因。


当我们讲到堆和堆排序的时候，你会发现，堆其实就是一种完全二叉树，最常用的存储方式就是数组。

二叉树的遍历

前面我讲了二叉树的基本定义和存储方法，现在我们来查看二叉树中非常重要的操作，二叉树的遍历。这也是非常常见的面试题。

如何将所有节点都遍历打印出来呢？经典的方法有三种，前序遍历、中序遍历和后序遍历。其中，前、中、后序，表示的是节点与它的左右子树节点遍历打印的先后顺序。

- 前序遍历是指，对于树中的任意节点来说，先打印这个节点，然后再打印它的左子树，最后打印它的右子树。
- 中序遍历是指，对于树中的任意节点来说，先打印它的左子树，然后再打印它本身，最后打印它的右子树。
- 后序遍历是指，对于树中的任意节点来说，先打印它的左子树，然后再打印它的右子树，最后打印这个节点本身。

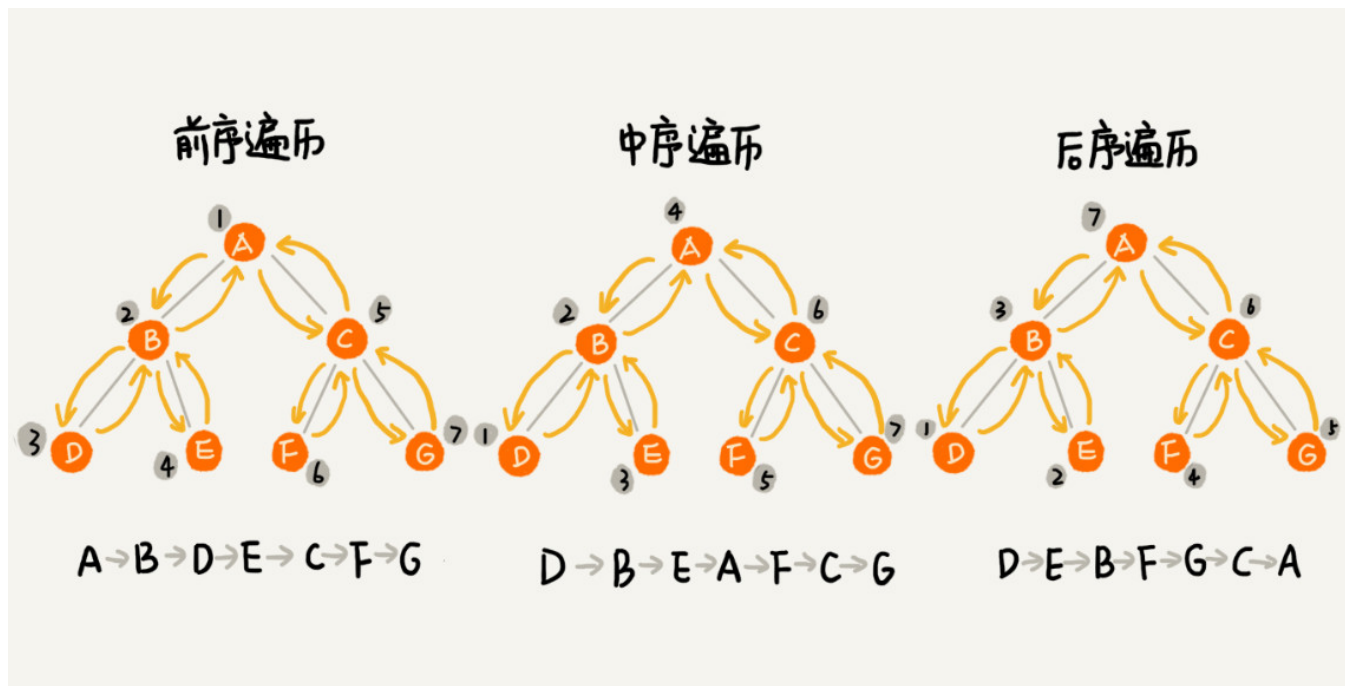

实际上，二叉树的前、中、后序遍历就是一个递归的过程。比如，前序遍历，其实就是先打印根节点，然后再递归地打印左子树，最后递归地打印右子树。

写递归代码的关键，就是看能不能写出递推公式，而写递推公式的关键就是，如果要解决问题 A，就假设子问题 B、C 已经解决，然后再来看如何利用 B、C 来解决 A。所以，我们可以把前、中、后序遍历的递推公式都写出来。

```

1 前序遍历的递推公式:
2 preOrder(r) = print r->preOrder(r->left)->preOrder(r->right)
3
4 中序遍历的递推公式:
5 inOrder(r) = inOrder(r->left)->print r->inOrder(r->right)
6
7 后序遍历的递推公式:
8 postOrder(r) = postOrder(r->left)->postOrder(r->right)->print r

```

[复制代码](#)

有了递推公式，代码写起来就简单多了。这三种遍历方式的代码，我都写出来了，你可以看看。

```

1 void preOrder(Node* root) {
2     if (root == null) return;
3     print root // 此处为伪代码，表示打印 root 节点
4     preOrder(root->left);
5     preOrder(root->right);
6 }
7
8 void inOrder(Node* root) {
9     if (root == null) return;
10    inOrder(root->left);
11    print root // 此处为伪代码，表示打印 root 节点
12    inOrder(root->right);

```

[复制代码](#)

```
13 }  
14  
15 void postOrder(Node* root) {  
16     if (root == null) return;  
17     postOrder(root->left);  
18     postOrder(root->right);  
19     print root // 此处为伪代码，表示打印 root 节点  
20 }
```

二叉树的前、中、后序遍历的递归实现是不是很简单？你知道二叉树遍历的时间复杂度是多少吗？我们一起来看看。

从我前面画的前、中、后序遍历的顺序图，可以看出来，每个节点最多会被访问两次，所以遍历操作的时间复杂度，跟节点的个数 n 成正比，也就是说二叉树遍历的时间复杂度是 $O(n)$ 。

解答开篇 & 内容小结

今天，我讲了一种非线性表数据结构，树。关于树，有几个比较常用的概念你需要掌握，那就是：根节点、叶子节点、父节点、子节点、兄弟节点，还有节点的高度、深度、层数，以及树的高度。


我们平时最常用的树就是二叉树。二叉树的每个节点最多有两个子节点，分别是左子节点和右子节点。二叉树中，有两种比较特殊的树，分别是满二叉树和完全二叉树。满二叉树又是完全二叉树的一种特殊情况。

二叉树既可以用链式存储，也可以用数组顺序存储。数组顺序存储的方式比较适合完全二叉树，其他类型的二叉树用数组存储会比较浪费存储空间。除此之外，二叉树里非常重要的操作就是前、中、后序遍历操作，遍历的时间复杂度是 $O(n)$ ，你需要理解并能用递归代码来实现。

课后思考

1. 给定一组数据，比如 1, 3, 5, 6, 9, 10。你来算算，可以构建出多少种不同的二叉树？
2. 我们讲了三种二叉树的遍历方式，前、中、后序。实际上，还有另外一种遍历方式，也就是按层遍历，你知道如何实现吗？

欢迎留言和我分享，我会第一时间给你反馈。



数据结构与算法之美

为工程师量身打造的数据结构与算法私教课

王争

前 Google 工程师



©版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 22 | 哈希算法（下）：哈希算法在分布式系统中有哪些应用？

写留言

精选留言



失火的夏天

4

1.是卡特兰数，是 $C[n, 2n] / (n+1)$ 种形状，c是组合数，节点的不同又是一个全排列，一共就是 $n! * C[n, 2n] / (n+1)$ 个二叉树。可以通过数学归纳法推导得出。
2.层次遍历需要借助队列这样一个辅助数据结构。（其实也可以不用，这样就要自己手动去处理节点的关系，代码不太好理解，好处就是空间复杂度是 $O(1)$ 。不过用队列比较好理解，缺点就是空间复杂度是 $O(n)$ ）。根节点先入队列，然后队列不空，取出对头元素，如果左孩子存在就入队列，否则什么也不做，右孩子同理。直到队列为空，则表示树层次遍历结束。树的层次遍历，其实也是一个广度优先的遍历算法。

2018-11-12



nothing

1

后序遍历节点不是最多被访问三次嘛，还有那个深度我们学的深度和层次是一样的哇

2018-11-12

作者回复

1 从图上看是两次

2 从生活中的理解来说 应该没有第0层之说 但是有深度为0的说法

2018-11-12



往事随风，顺其自然

按照蹭便利使用队列，广度优先搜索

2018-11-12

👍 1



spark

写了下，测试了下，貌似没什么问题

1.定义树节点类

```
public class Tree<T> {  
    public Tree left;  
    public Tree right;  
    public T data;  
    public Tree(T data){  
        this.data = data;  
    }  
}
```

2.测试类

```
public class TestTree {  
    public static void main(String[] args){  
        Tree<String> a = new Tree<>("A");  
        Tree<String> b = new Tree<>("B");  
        Tree<String> c = new Tree<>("C");  
        Tree<String> d = new Tree<>("D");  
        Tree<String> e = new Tree<>("E");  
        Tree<String> f = new Tree<>("F");  
        Tree<String> g = new Tree<>("G");  
        a.left = b;  
        a.right = c;  
        b.left = d;  
        b.right = e;  
        c.left = f;  
        c.right = g;  
        order(a);  
        System.out.println(a.data);  
    }  
}
```

3.层遍历方法

```
public static void order(Tree r){  
    if(r==null){  
        return;  
    }  
    order(r.left);  
    order(r.right);  
    if(r.left != null) {  
        System.out.println(r.left.data);  
    }  
}
```

👍 0

```
}  
if(r.right != null){  
    System.out.println(r.right.data);  
}  
}  
}
```

2018-11-12



NeverMore

👍 0

按层遍历使用队列吧，广度优先搜索。

2018-11-12



sky卤代烃

👍 0

我当时记忆遍历顺序的时候默认每个节点访问三次，前序就是第一次访问，中序是第二次访问，后续就是第三次访问，我感觉按这种顺序更容易分清访问顺序

2018-11-12



城

👍 0

1.我说下我的方法。分别按照不同的层数来统计。层数最大6，如果不考虑节点的数值，只考虑节点的结构的话，那么层数为6时，有2种构造方式，根+左子树或根+右子树。层数为5时依次类推。

2018-11-12



Sharry

👍 0

层序遍历使用队列

2018-11-12



朱月俊

👍 0

感觉第一题题目没有描述清楚，比如给的数字是按照层序遍历还是插入二叉树的顺序

2018-11-12

作者回复

树的形态不一样 数字排布不一样 只要两者满足其一就表示不同的二叉树

2018-11-12