个人所得税计算器设计文档

作者: 胡瑞康

学号: 2020123456

1 项目概述

个人所得税计算器是一款基于MVC架构的Java命令行应用程序,支持动态调整起征点和税率表,提供税款计算与 配置功能。通过分层设计实现高内聚低耦合,满足未来税法变更的扩展需求。

2 文件结构

3 系统架构(MVC模式)


3.1 分层说明

层级	组件	职责
视图层	TaxView	处理用户输入输出
控制层	TaxController	处理业务流程与请求转发
模型层	TaxCalculator	税款计算核心逻辑
	TaxBracket	税率区间数据实体

3.2 UML类图

下图展示了个人所得税计算器的MVC架构设计:

图中箭头表示类之间的依赖关系,例如 TaxController 依赖于 TaxCalculator 和 TaxView,而 TaxCalculator 包含多个 TaxBracket 对象。通过这种分层设计,系统实现了高内聚低耦合,便于未来扩展和维护。

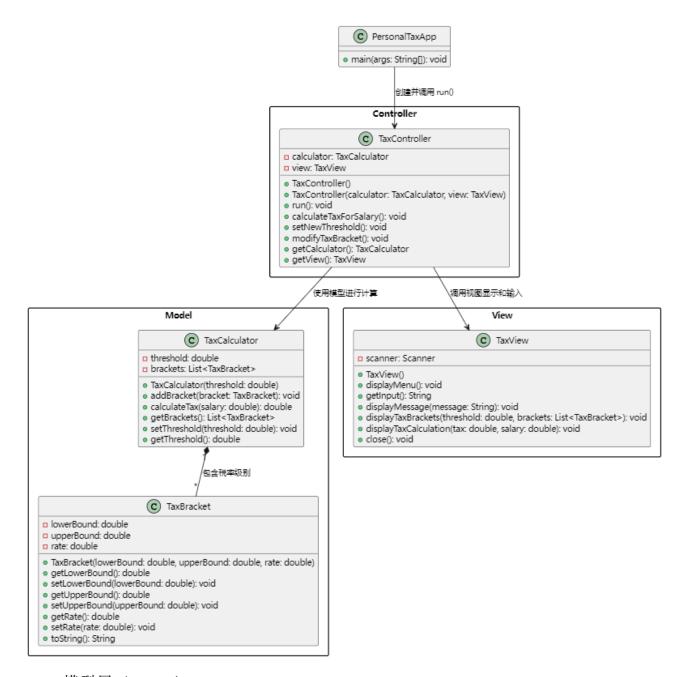

3.3 模型层 (Model)

3.3.1 TaxBracket 类

职责: 封装单个税率区间的上下限和税率,提供数据验证与格式化输出。

属性:

- lowerBound: 税率生效的最低应纳税所得额
- upperBound: 税率生效的最高应纳税所得额(Double.MAX_VALUE 表示无上限)
- rate: 税率值(如0.05表示5%)

方法说明:

- 构造函数: 初始化税率区间,确保上下限和税率的合法性
- Getter/Setter: 提供属性访问控制,支持动态调整税率参数
- toString(): 格式化输出税率信息,自动处理无上限情况

代码片段:

3.3.2 TaxCalculator 类

职责:管理税率表和起征点,执行累进税款计算逻辑。

核心属性:

- threshold: 个税起征点(默认1600元)
- brackets: 有序的税率区间列表(List<TaxBracket>)

关键方法:

calculateTax():

采用级差累进算法

```
public double calculateTax(double salary) {
    double taxable = salary - threshold;
    if (taxable <= 0) return 0;

    double tax = 0;
    for (TaxBracket bracket : brackets) {
        if (taxable > bracket.getLowerBound()) {
            double upper = bracket.getUpperBound();
            double delta = Math.min(taxable, upper) - bracket.getLowerBound();
            tax += delta * bracket.getRate();
        }
    }
    return tax;
}
```

• addBracket(): 维护税率区间顺序,确保区间连续性

设计模式:

- 使用策略模式封装不同税率计算规则
- 开放-封闭原则: 通过扩展税率区间实现税制变更

3.4 视图层(View)

3.4.1 TaxView 类

职责:处理所有用户交互,包括菜单显示、输入捕获和结果展示。

核心功能:

• displayMenu():

```
public void displayMenu() {
       System.out.println("\n======= 个人所得税计算器 =======");
       System.out.println("1. 输入工资并计算税额");
       System.out.println("2. 设置起征点");
       System.out.println("3. 修改税率表");
       System.out.println("4. 显示当前税率表");
       System.out.println("5. 退出");
       System.out.print("请选择操作(1-5):");
   }
 • displayTaxBrackets():
   格式化输出税率表
   public void displayTaxBrackets(double threshold, List<TaxBracket> brackets) {
       System.out.println("\n当前税率表(起征点:" + threshold + "元):");
       System.out.println("-----");
       System.out.printf("%-5s %-15s %-15s %-10s\n", "级别", "下限", "上限", "税率");
       for (int i = 0; i < brackets.size(); i++) {</pre>
           TaxBracket b = brackets.get(i);
           String upper = b.getUpperBound() == Double.MAX VALUE ? "无上限"
                        : String.format("%.2f", b.getUpperBound());
           System.out.printf("%-5d %-15.2f %-15s %-10.1f%%\n",
                         i+1, b.getLowerBound(), upper, b.getRate()*100);
       }
   }
 • displayTaxCalculation():
   展示税款计算结果
   public void displayTaxCalculation(double tax, double salary) {
     System.out.printf("应缴纳的个人所得税为: %.2f 元\n", tax);
     System.out.printf("税后实际收入: %.2f 元\n", salary - tax);
   }
    控制层 (Controller)
3.5
3.5.1
    TaxController 类
职责:协调视图和模型的交互,处理业务流程。
核心逻辑:
 • run():
   主循环控制
   public void run() {
       while (!exit) {
           view.displayMenu();
           String choice = view.getInput();
           switch (choice) {
              case "1": calculateTaxForSalary(); break;
              case "2": setNewThreshold(); break;
              case "3": modifyTaxBracket(); break;
              case "4": view.displayTaxBrackets(...); break;
              case "5": exit = true; break;
               default: view.displayMessage("无效选项");
```

```
}
      }
  }
• TaxController 类
  构造函数,默认构造在内部实例化一个 TaxCalculator 和 TaxView; 带参数的构造函数提供依赖注入便
  于单元测试
  // 依赖注入构造函数, 便于单元测试注入模拟对象
  public TaxController(TaxCalculator calculator, TaxView view) {
      this.calculator = calculator;
      this.view = view;
  }
  public TaxController() {
      // 初始化税率计算器, 默认起征点为 1600 元
      calculator = new TaxCalculator(1600);
      // 添加默认的 5 个税率级别
      calculator.addBracket(new TaxBracket(0, 500, 0.05));
      calculator.addBracket(new TaxBracket(500, 2000, 0.10));
      calculator.addBracket(new TaxBracket(2000, 5000, 0.15));
      calculator.addBracket(new TaxBracket(5000, 20000, 0.20));
      calculator.addBracket(new TaxBracket(20000, Double.MAX_VALUE, 0.25));
      view = new TaxView();
  }
• modifyTaxBracket():
  包含完整的区间验证逻辑
  protected void modifyTaxBracket() {
      // 显示当前税率表
      view.displayTaxBrackets(...);
      // 输入验证与边界检查
      int level = Integer.parseInt(view.getInput());
      if (level < 1 | level > brackets.size()) {
         view.displayMessage("无效级别");
         return;
      }
      // 级联更新相邻区间
      updateNextBracketIfNeeded(...);
  }
```

• calculateTaxForSalary:

从视图获取用户输入并调用模型计算税款

```
protected void calculateTaxForSalary() {
       try {
          view.displayMessage("请输入月工资薪金总额:");
          double salary = Double.parseDouble(view.getInput());
          double tax = calculator.calculateTax(salary);
          view.displayTaxCalculation(tax, salary);
       } catch (NumberFormatException e) {
          view.displayMessage("输入格式错误,请输入正确的数字。");
       }
   }
设计亮点:
 • 依赖注入构造函数支持单元测试
 • 级联更新机制保证税率区间连续性
 • 输入边界双重验证(视图层+控制层)
    主程序入口
3.6
指责:调用控制器,启动应用程序。
public class PersonalTaxApp {
   public static void main(String[] args) {
       TaxController controller = new TaxController();
       controller.run();
   }
   测试模块 (Test)
4.1
   TaxBracketTest 类
职责:
验证 TaxBracket 类的正确性,确保税率区间的数据表示、格式化输出等功能符合预期。
说明:
 • 重点测试 toString() 方法,确保税率区间信息能够正确格式化。
 • 覆盖不同上限情况,包括正常上限和无上限(Double.MAX_VALUE)。
 • 使用 JUnit 进行断言,确保输出与期望结果一致。
测试代码:
@Test
public void testToString_NormalUpperBound() {
   TaxBracket bracket = new TaxBracket(500, 2000, 0.10);
   String expected = "区间 [500.00, 2000.00], 税率 10.0%";
   assertEquals(expected, bracket.toString());
@Test
public void testToString_InfiniteUpperBound() {
   TaxBracket bracket = new TaxBracket(20000, Double.MAX_VALUE, 0.25);
   String expected = "区间 [20000.00, 无上限], 税率 25.0%";
   assertEquals(expected, bracket.toString());
```

}

4

}

4.2 TaxCalculatorTest 类

```
职责:
```

测试 TaxCalculator 类的税款计算逻辑,确保其可以正确执行累进税制计算。

说明:

- 测试工资低于起征点时的行为,确保不应缴税款。
- 测试多个税率级别累进计算,验证不同工资下的应纳税额是否正确。
- 通过模拟计算过程,对照实际计算结果与预期值。

测试代码:

```
@Test
public void testCalculateTax NoTaxWhenSalaryBelowThreshold() {
   TaxCalculator calculator = new TaxCalculator(1600);
   calculator.addBracket(new TaxBracket(0, 500, 0.05));
   double salary = 1500; // 低于起征点
   double tax = calculator.calculateTax(salary);
   assertEquals(0, tax); // 低于起征点不应缴税
}
@Test
public void testCalculateTax_WithTax() {
   TaxCalculator calculator = new TaxCalculator(1600);
   calculator.addBracket(new TaxBracket(0, 500, 0.05));
   calculator.addBracket(new TaxBracket(500, 2000, 0.10));
   calculator.addBracket(new TaxBracket(2000, 5000, 0.15));
   calculator.addBracket(new TaxBracket(5000, 20000, 0.20));
   calculator.addBracket(new TaxBracket(20000, Double.MAX_VALUE, 0.25));
   double salary = 4000;
   // 应纳税所得额 = 4000 - 1600 = 2400
   // 第一级: 0~500, 纳税 500 * 0.05 = 25
   // 第二级: 500~2000, 纳税 1500 * 0.10 = 150
   // 第三级: 2000~2400, 纳税 400 * 0.15 = 60
   // 总税款 = 25 + 150 + 60 = 235
   double tax = calculator.calculateTax(salary);
   assertEquals(235, tax, 0.001);
}
```

4.3 TaxControllerTest 类

职责:

测试 TaxController 逻辑,确保控制层能正确协调视图和模型的交互。

说明:

• 采用 Mockito 模拟 TaxView, 避免依赖实际用户输入,提高测试效率。

• 验证 displayTaxCalculation() 方法是否被正确调用,保证最终输出符合预期。

测试代码:

```
@Test
public void testCalculateTaxForSalary() {
   // 创建模拟的 TaxView
   TaxView mockView = mock(TaxView.class);
   // 设定模拟行为:模拟用户输入 4000 元工资
   when(mockView.getInput()).thenReturn("4000");
   // 创建 TaxCalculator, 并添加税率级别
   TaxCalculator calculator = new TaxCalculator(1600);
   calculator.addBracket(new TaxBracket(0, 500, 0.05));
   calculator.addBracket(new TaxBracket(500, 2000, 0.10));
   calculator.addBracket(new TaxBracket(2000, 5000, 0.15));
   calculator.addBracket(new TaxBracket(5000, 20000, 0.20));
   calculator.addBracket(new TaxBracket(20000, Double.MAX_VALUE, 0.25));
   // 构造 TaxController 并传入模拟对象
   TaxController controller = new TaxController(calculator, mockView);
   controller.calculateTaxForSalary();
   // 验证是否正确调用了视图层的方法,显示计算结果
   verify (\texttt{mockView}, \ \texttt{atLeastOnce}()). \\ \textit{displayTaxCalculation}(\texttt{anyDouble}(), \ \texttt{eq}(4000.0)); \\
}
```