


如何在组件中使用全局常量

第一步，在 src 下新建 const 文件夹下 新建 const.js

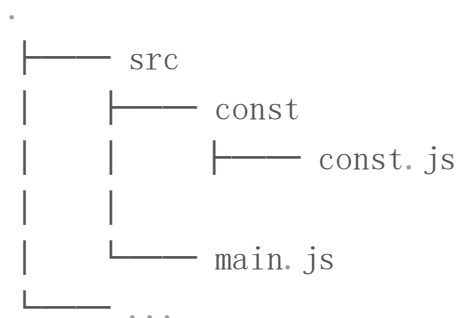

第二步，如何在 const.js 文件下，设置常量

```
export default {
```

```
  install(Vue, options) {

    Vue.prototype.global = {
      title: '全局',
      isBack: true,
      isAdd: false,
    };
  }
}
```

第三步，在 main.js 下全局引入：

```
//引入全局常量
```

```
import constant from './const/const.js'
```

```
Vue.use(constant);
```

第四步，即可在 .vue 组件中使用：

```
//通过js方式使用：
```

```
this.global.title
```


```
//或在 html 结构中使用
```

```
{{global.title}}
```

问题二：在 JS 中使用全局常量

第一步，在 src 下新建 const 文件夹下 新建 type.js



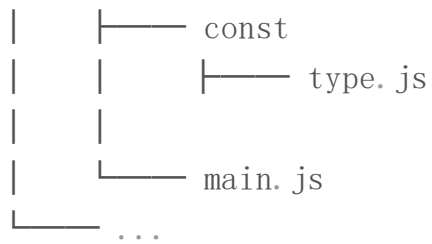

第二步，在 `type.js` 文件下，设置常量

```
export const TEST_INCREMENT='TEST_INCREMENT'  
export const TEST_DEREMENT='TEST_DEREMENT'
```

第三步，在其他 `.js` 文件下引入并使用：

//以对象的形式引入：

```
import * as types from '../types'
```

//使用：

```
types.TEST_INCREMENT
```