


安装好Anaconda 3以后，就可以使用Jupyter notebook了，但是我们打开Jupyter notebook后，发现界面是一个默认的目录，这个目录在哪里？如果想把自己写的程序文件保存在自己新建的一个文件夹里，修改默认目录到自建的文件夹下，该如何做呢！

以下

<https://blog.csdn.net/aboshu/article/details/121864655>

```
pip install jupyterlab
```

先看一下Jupyter notebook的默认界面：

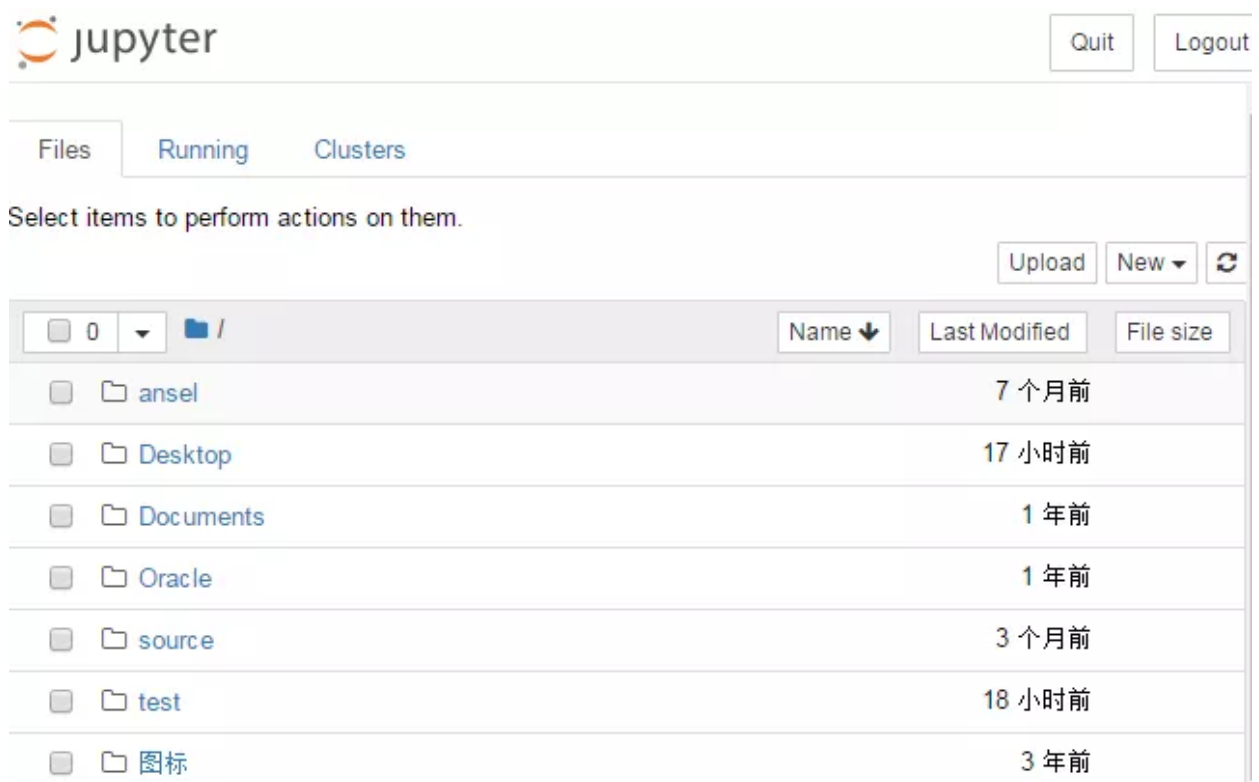

1. 首先要找到配置文件位置。

在开始菜单里找到并打开Anaconda Prompt，输入如下命令，然后执行。

```
jupyter notebook --generate-config
```

```
管理员: Anaconda Prompt


(base) C:\Users\Administrator>jupyter notebook --generate-config
Writing default config to: C:\Users\Administrator\.jupyter\jupyter_notebook_conf
ig.py

(base) C:\Users\Administrator>
```

2. 打开上一步生成的配置文件:

C:\Users\Administrator\.jupyter\jupyter_notebook_config.py

实际上，C:\Users\Administrator就是Jupyter notebook的默认路径：

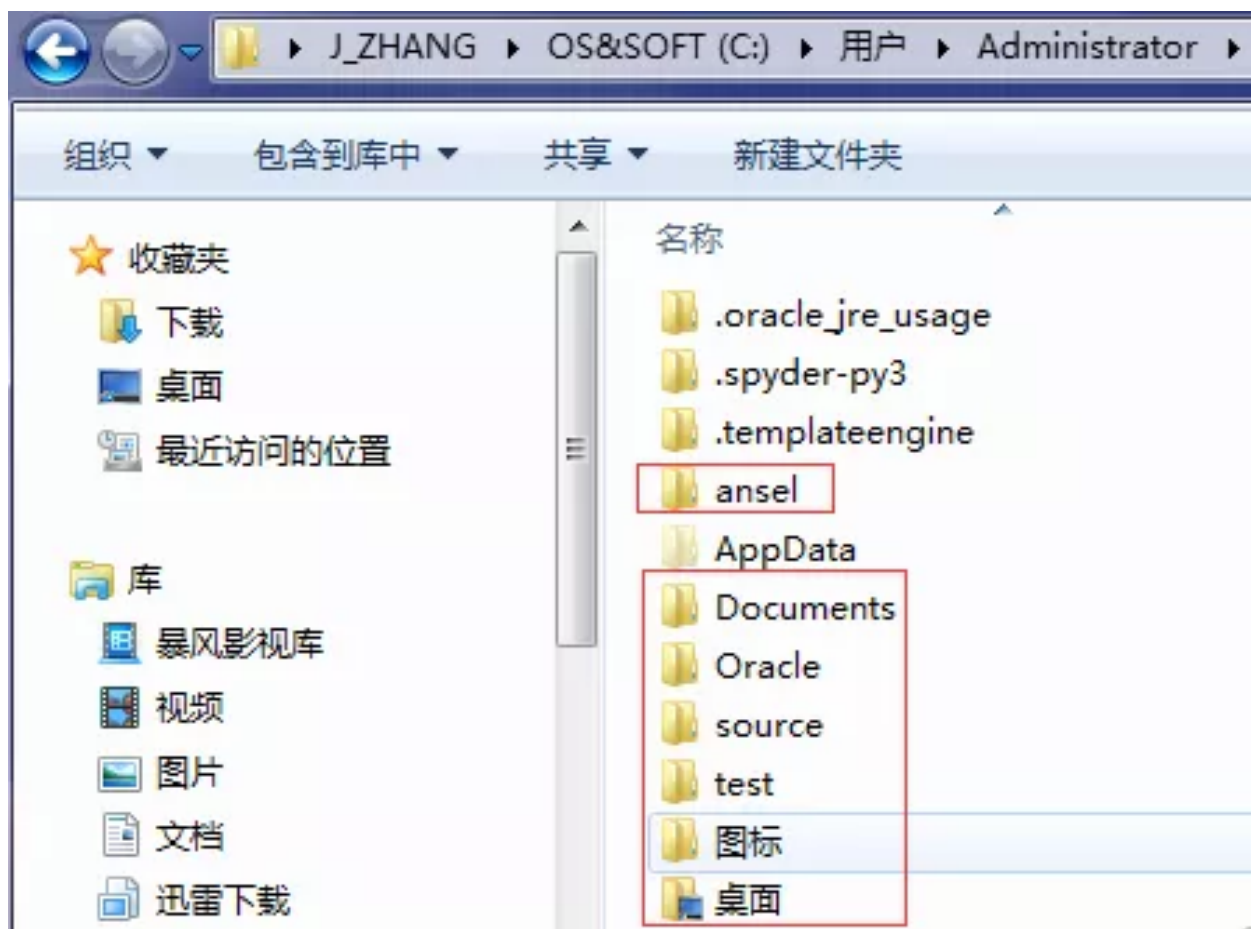


3. 在jupyter_notebook_config.py中找到并修改如下配置项:

修改前: #c.NotebookApp.notebook_dir = ''

c.NotebookApp.notebook_dir

删除前面的 # 号，在后面的单引号里输入要设置的目录路径，保存关闭。


我的修改: `c.NotebookApp.notebook_dir = 'G:\\机器学习\\Jupyter_PRJ'`

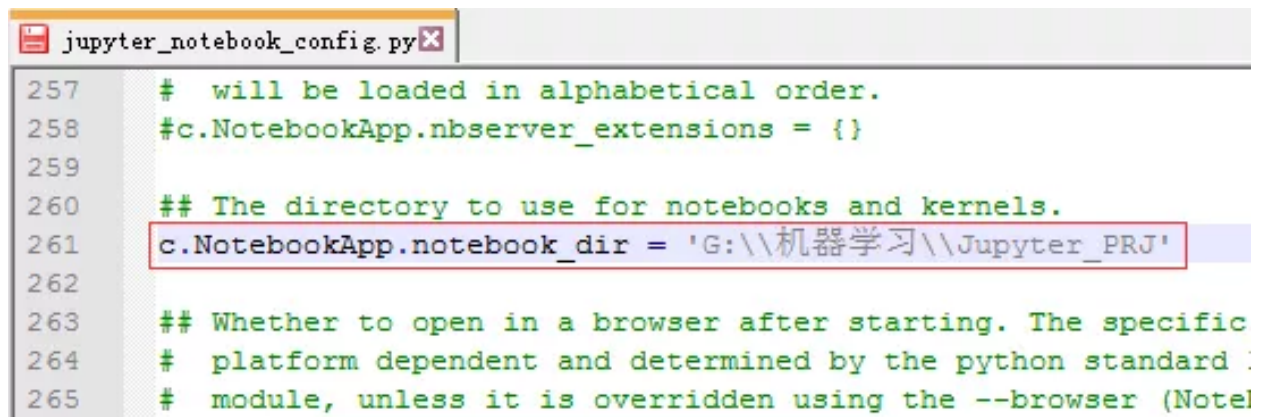


```
jupyter_notebook_config.py
257 # will be loaded in alphabetical order.
258 #c.NotebookApp.nbserver_extensions = {}
259
260 ## The directory to use for notebooks and kernels.
261 c.NotebookApp.notebook_dir = 'G:\\机器学习\\Jupyter_PRJ'
262
263 ## Whether to open in a browser after starting. The specific
264 # platform dependent and determined by the python standard
265 # module, unless it is overridden using the --browser (NotebookApp.browser)
```

4. 在win开始菜单中找到jupyter notebook快捷图标，鼠标右键>>属性>>快捷方式>>目标

删除最后的 "%USERPROFILE%/"。

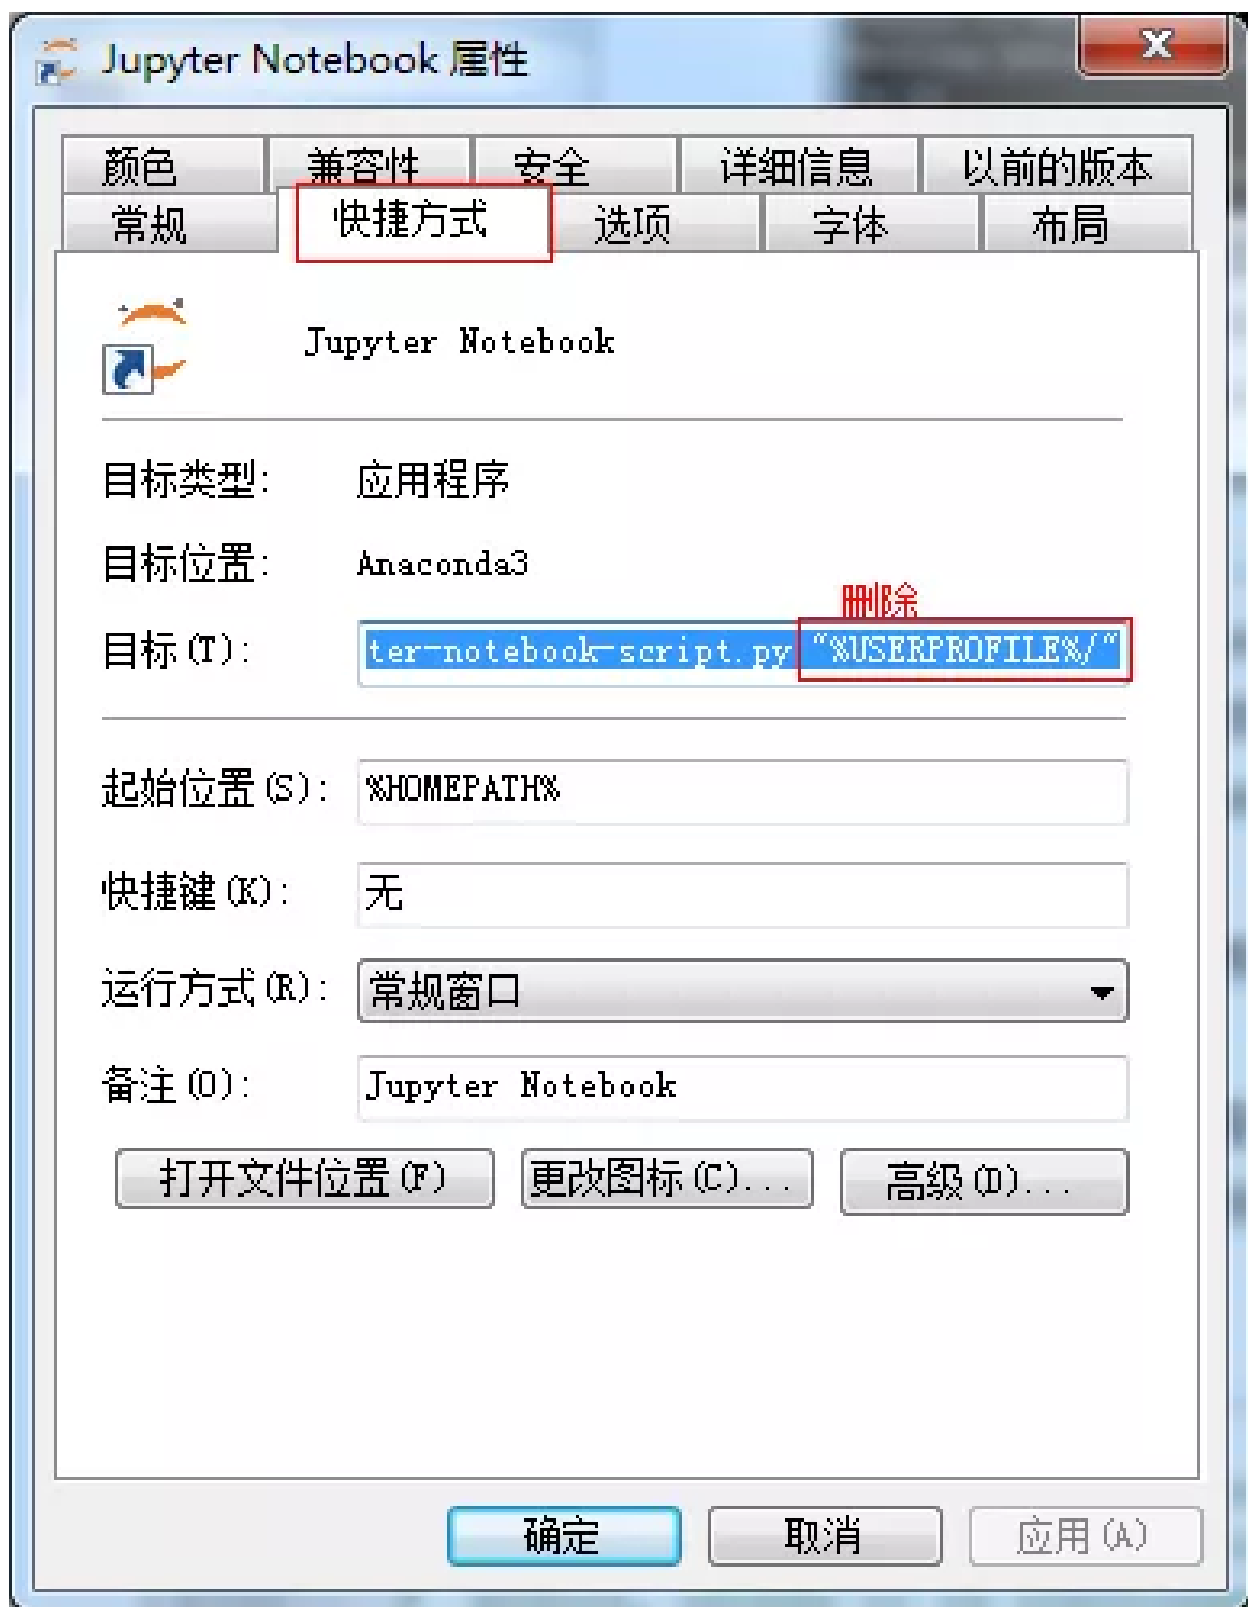

5. OK，现在单击刚修改的jupyter notebook快捷图标，打开的jupyter 就是刚配置的目录。

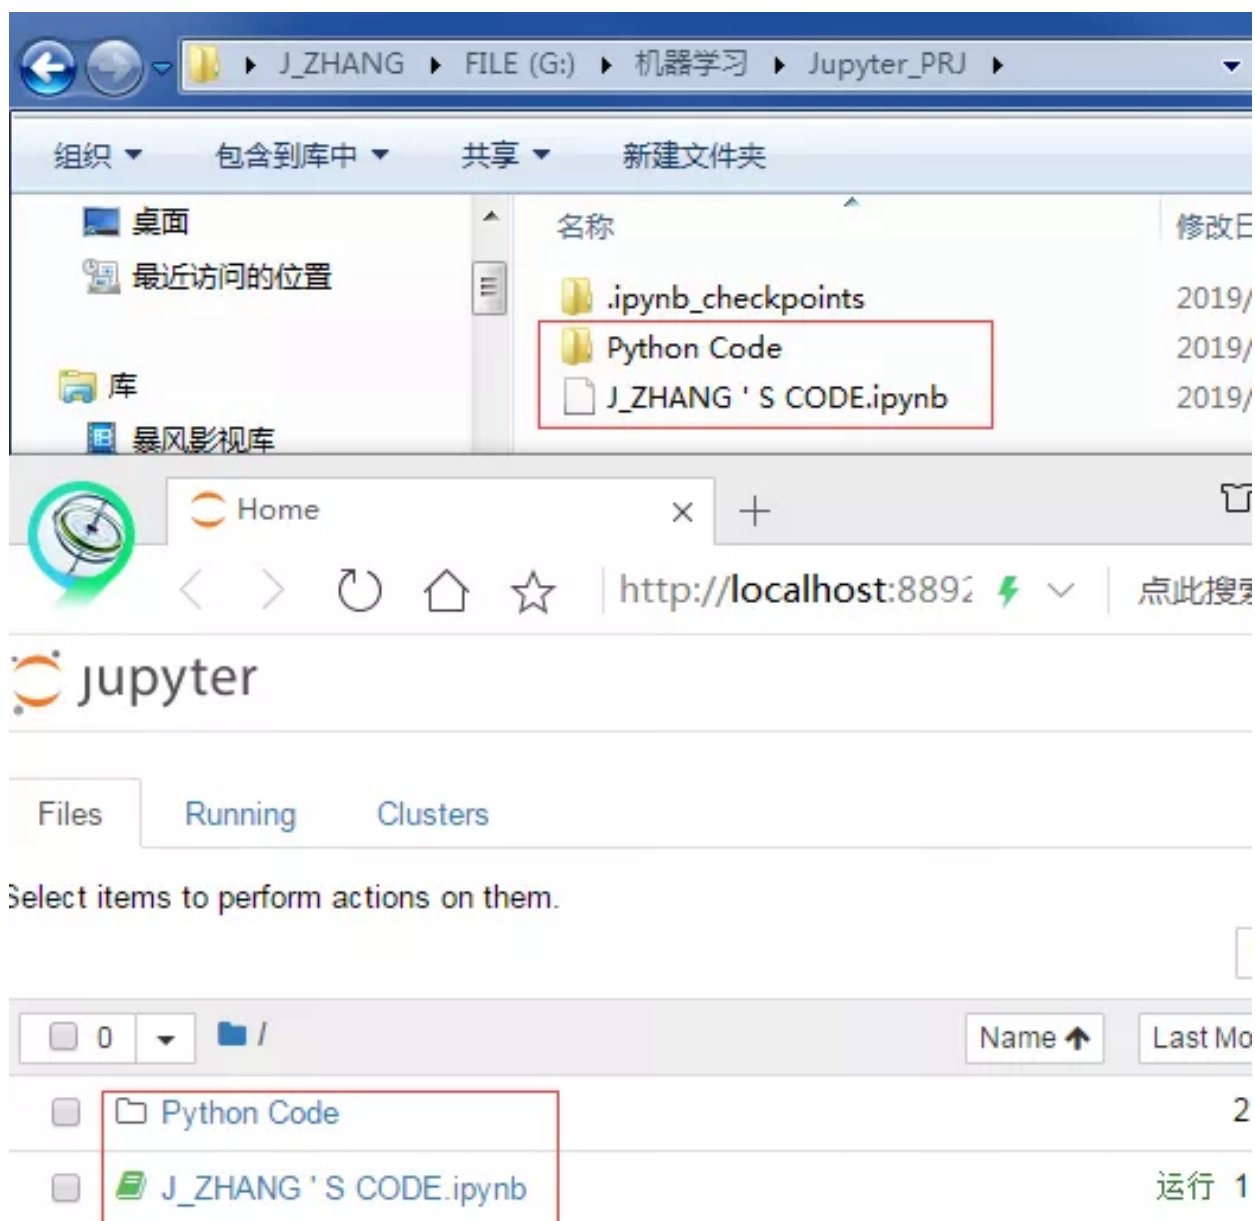

上面是我的修改过程，网上也有很多小伙伴说做到第三步就OK了，但我的电脑必须第四步也要做，并且是只有点击改过的jupyter 快捷方式才行。我的环境是win7+Anaconda3 (64-bit)。

----- END -----

修改 jupyter notebook的默认文件夹位置的更多相关文章

1. 修改jupyter notebook的默认打开地址

1)在Anaconda Prompt终端中输入下面命令,查看你的notebook配置文件在哪里: `jupyter notebook --generate-config` 2)通过搜索关键词:c.Note ...

2. 修改jupyter notebook的默认路径

我的系统环境是win10,安装了anaconda3 for python 3.6.6首先需要配置notebook的变量环境:打开cmd 输入命令 `jupyter notebook --generat ...`

3. 唯一正确的修改Jupyter Notebook默认路径的方法

唯一正确修改Jupyter Notebook的默认路径 1.按照网上的方法,先修改了快捷方式的起始位置,发现并不能修改默认路径. 2.后来发现“目标”中后面有个参数%USERPROFILE%,它代表的 ...

4. 设置MATLAB中Current Folder的默认文件夹 (转载)

设置MATLAB中Current Folder的默认文件夹 在我们使用MATLAB的过程中,其Current Folder面板会给我们带来一定的便利性.但遗憾的是,MATLAB自身没有提供友好的设置界 ...

5. 修改jupyter notebook的工作路径

两种方法 — 修改jupyter notebook快捷方式的属性 ①根据下图找到jupyter的快捷方式:jupyter notebook→更多→打开文件位置 ②右键打开属性-将目标一栏中最后的%US ...

6. 修改Jupyter notebook的启动目录

修改Jupyter notebook的启动目录 1. 在控制台输入以下命令,检查Jupyter notebook的安装目录 `jupyter notebook --generate-config` 如 ...

7. AIR 中的 File 对象 所访问的文件夹位置

AIR 中的 File 对象 所访问的文件夹位置 Link 关于File.cacheDirectory的一点说明 According to the Apple guidelines, data tha ...

8. document library\ picture library\Asset Library的默认文件夹

document library\ picture library\Asset Library的默认文件夹? document library 默认文件夹:Forms picture library默 ...

9. js配置文件路径和项目目录文件夹位置的一致性

在js文件引入的时候注意配置文件的路径是否和项目目录中的文件夹位置一致,如果不一致,浏览器会指出找不到文件404的情况

10. SQL Server Replication的分发服务器的快照文件夹位置查找

SQL Server分发服务器配置中,需要配置快照文件夹(Snapshot Folder),用于存储发布的数据和架构文件的工作目录,那么如何查找当前SQL Server数据库服务器的分发服务器的快照文 ...

随机推荐

1. c++ Primer 第四版 第一阶段 const总结

由于期末值考一门软件安全,所以果断看起c++Primer ,因为之前看谭浩强的c++感觉没什么用啊.所以这本书每阶段做个总结!!! 1.Const限定符作用: 在for循环中上限应该用一个固定变量来设 ...

2. MySQL初步笔记 , 有待整理

查询表纪录: select * from tb1; 插入一条记录 insert tb1 values(value1,value2,...); 修改表的默认编码: alter table tb1 ch ...

3. AndroidStudio 应用 (一)

1.下载安装,用上vpn了都: 2.配置模拟器,出现问题:VT-x is disabled in the BIOS for both all CPU modes (VERR_VMX_MSR_ALL_V ...

4. c#中格式化导出Excel数据

在项目开发过程中经常会遇到数据导出Excel.如果只是导出数据就好办了.但往往用户会有各种格式要求.加粗.边框.合并单元格.汇总等功能. 以下的方法是基于Excel模版方式写入数据导出的功能.可以最大 ...

5. PHP去除空白字符

例子1:

6. QQ互联功能

QQ作为现在使用人数最多的几个聊天软件之一,倘若能够方便的进行沟通(在大家的机器上都安装了QQ客户端或者浏览器的前提下),在商家推广的时候也许会带来不小的利益. <http://wp.qq.com/in ...>

7. Troubleshooting OpenStack Bug- 每天5分钟玩转 OpenStack (162)

这是 OpenStack 实施经验分享系列的第 12 篇. 问题描述 客户报告了一个问题:对 instance 执行 migrate 操作,几个小时了一直无法完成,不太正常. 问题分析 遇到这种情况, ...

8. ajax 提交表单(文件)

废话不多说,自己看代码 引入的jquery

1.首先,配置好Maven,jdk等必备环境 2.配置好环境后,下载最新版本的nexus 下载地址:<http://www.sonatype.org/nexus/go> 3.打开目录nexus-***\b ...

9. Ubuntu16.04+CUDA8.0+cuDNN5.1+Python2.7+TensorFlow1.2.0环境搭建

软件版本说明:我选的Linux系统是Ubuntu16.04,CUDA用的

8.0,Ubuntu16.04+CUDA8.0+cuDNN5.1+Python2.7只支持TensorFlow1.3.0以下的版 ...

jupyter notebook 安装代码提示功能

订正：

1. 直接打开pycharm，激活虚拟环境后，在终端直接输入命令：

安装

如果之前安装过显示目录功能的话，这一步骤可以跳过。

pip install **jupyter_contrib_nbextensions** -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

配置


安装完之后需要配置 nbextension，注意配置的时候要确保已关闭 Jupyter Notebook：
jupyter contrib nbextension install --user --skip-running-check

2.



安装完成后打开 Jupyter Notebook，点击根目录页的标签栏中的 Nbextensions 标签：
在这里插入图片描述

勾选 Hinterland：在这里插入图片描述

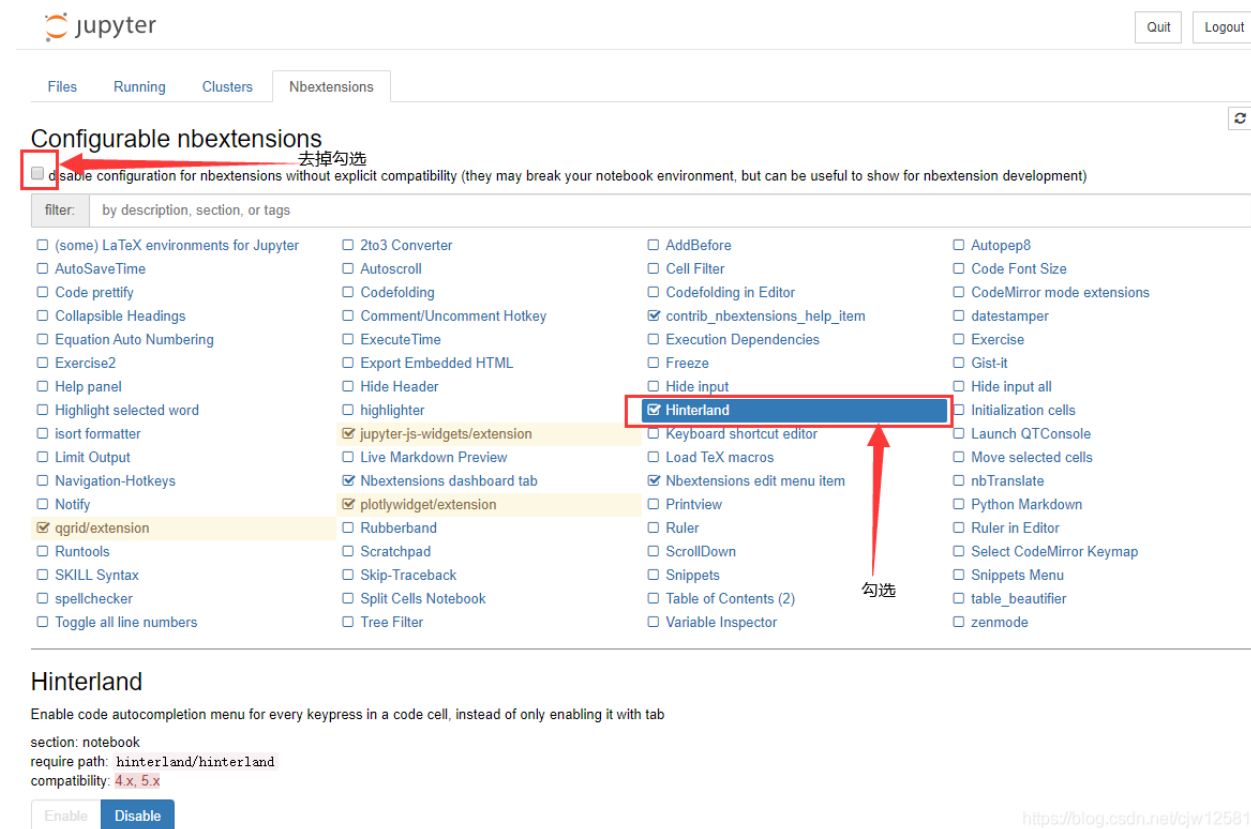

验证：

在这里插入图片描述

Jupyter Notebook 代码提示功能实现了！！！！

版权声明：本文为CSDN博主「whabc100」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接：<https://blog.csdn.net/u012885320/article/details/112197861>