



测试程序设计流程图 (scheduler_test.c)

父进程 (测试主程序)

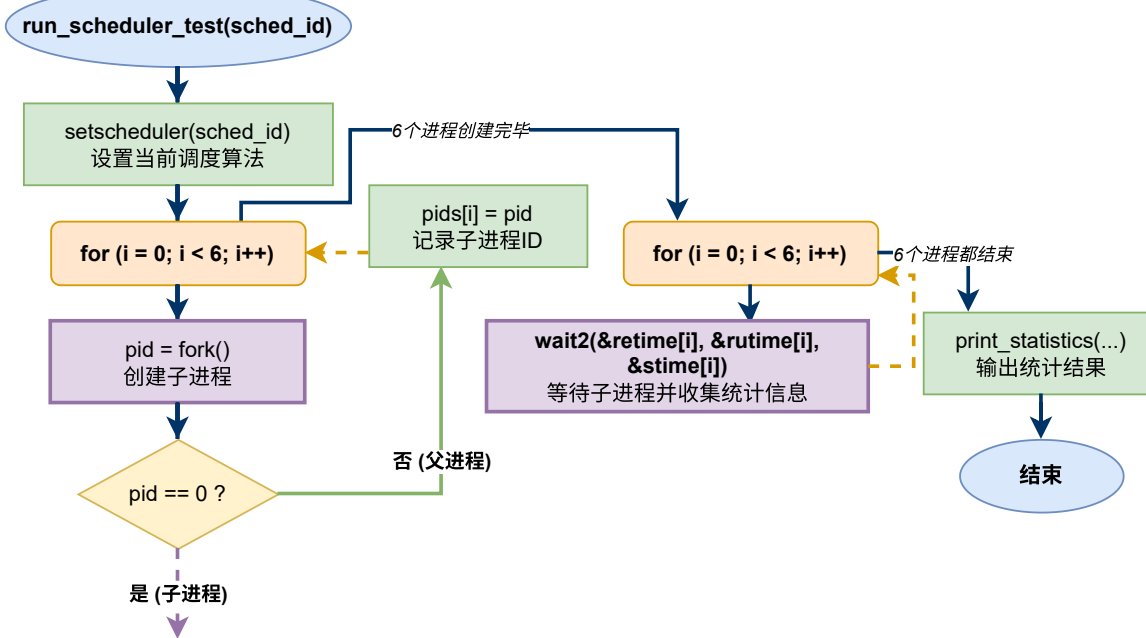

子进程逻辑 (从fork返回0进入)

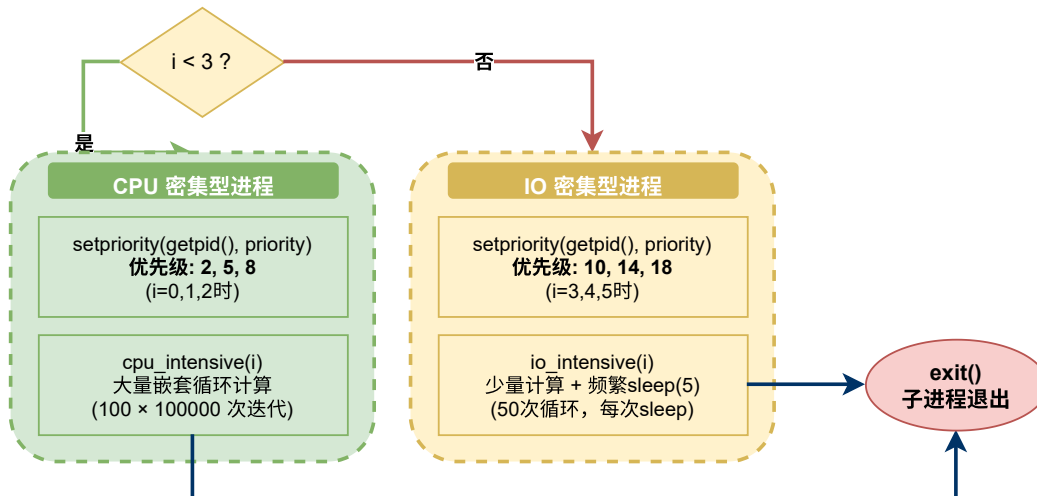

测试设计说明

进程分配:

- 进程0-2: CPU密集型
优先级分别为 2, 5, 8
- 进程3-5: IO密集型
优先级分别为 10, 14, 18

收集的统计信息:

- `retime`: 就绪时间
- `rtime`: 运行时间
- `stime`: 休眠时间
- `turnaround` = 三者之和

测试流程:

- 选择调度算法
- 创建6个测试进程
- 等待所有进程完成
- 收集并输出统计结果