


wait2 系统调用流程图

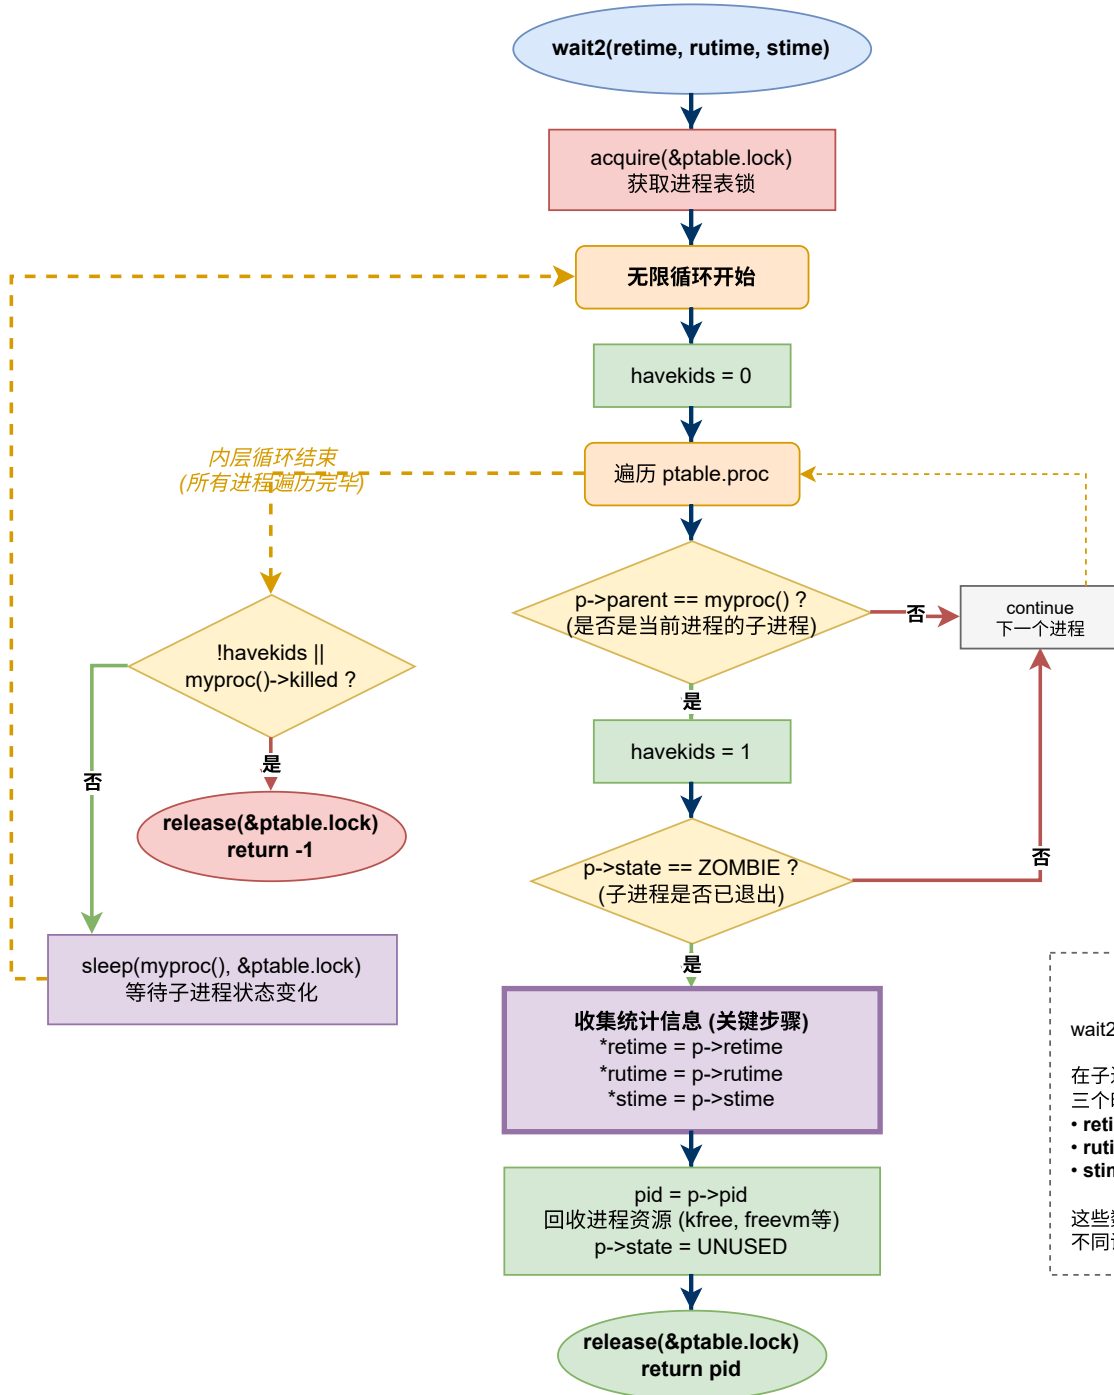

wait2 vs wait

wait2() 与普通 wait() 的主要区别:

在子进程退出时, 额外收集
三个时间统计字段:

- **retime**: 就绪时间
- **ruptime**: 运行时间
- **stime**: 休眠时间

这些数据用于分析和比较
不同调度算法的性能。