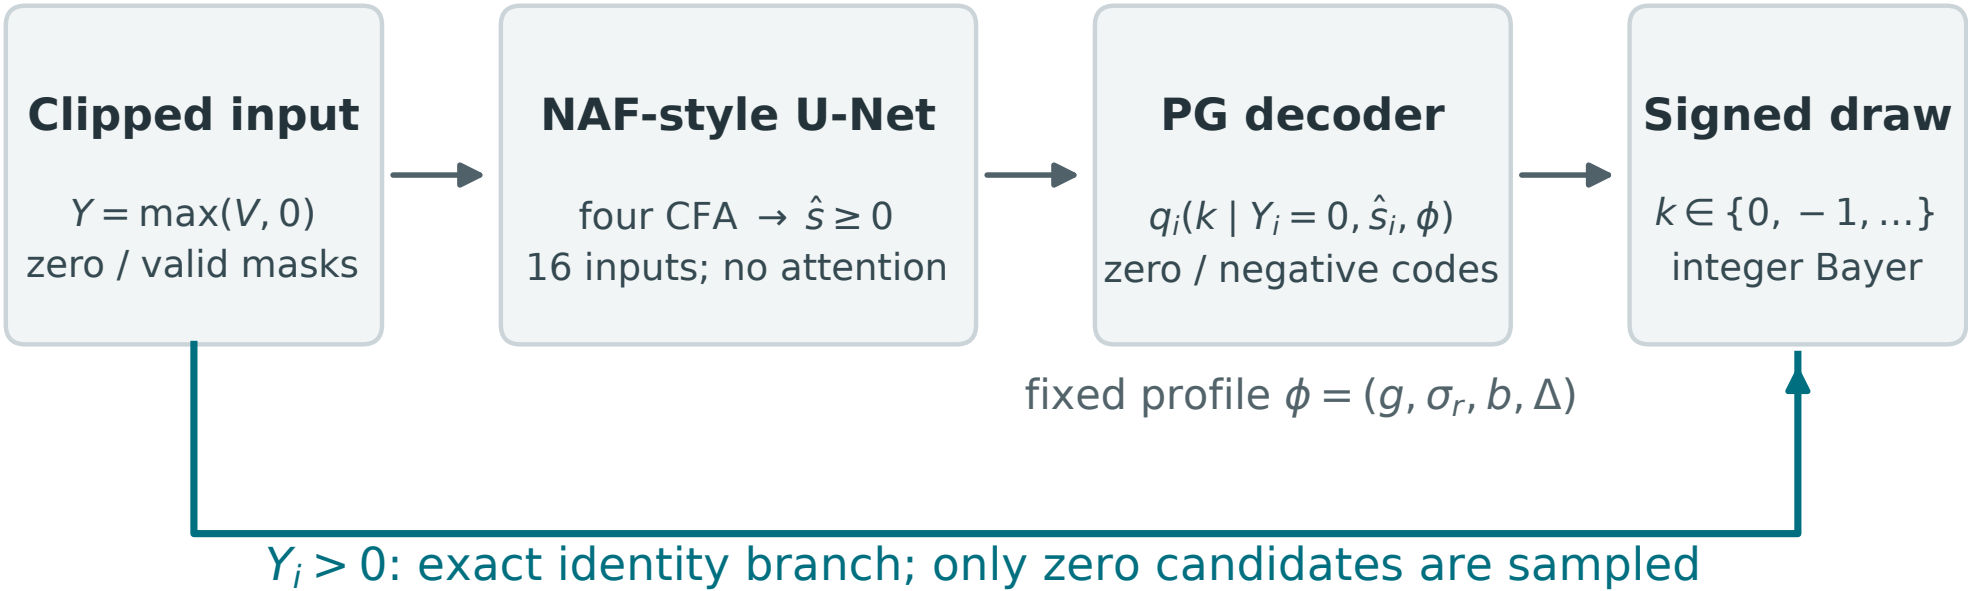
Clipped input
$Y = \max(V, 0)$
zero / valid masks
NAF-style U-Net
four CFA $\rightarrow \hat{s} \geq 0$
16 inputs; no attention
PG decoder
$q_i(k \mid Y_i = 0, \hat{s}_i, \phi)$
zero / negative codes
Signed draw
$k \in \{0, -1, \ldots\}$
integer Bayer
fixed profile $\phi = (g, \sigma_r, b, \Delta)$
$Y_i > 0$: exact identity branch; only zero candidates are sampled