
Создайте учётную запись

Зарегистрируйтесь один раз. После этого можно сразу входить в Kiwi TCMS.

Открыть форму регистрации

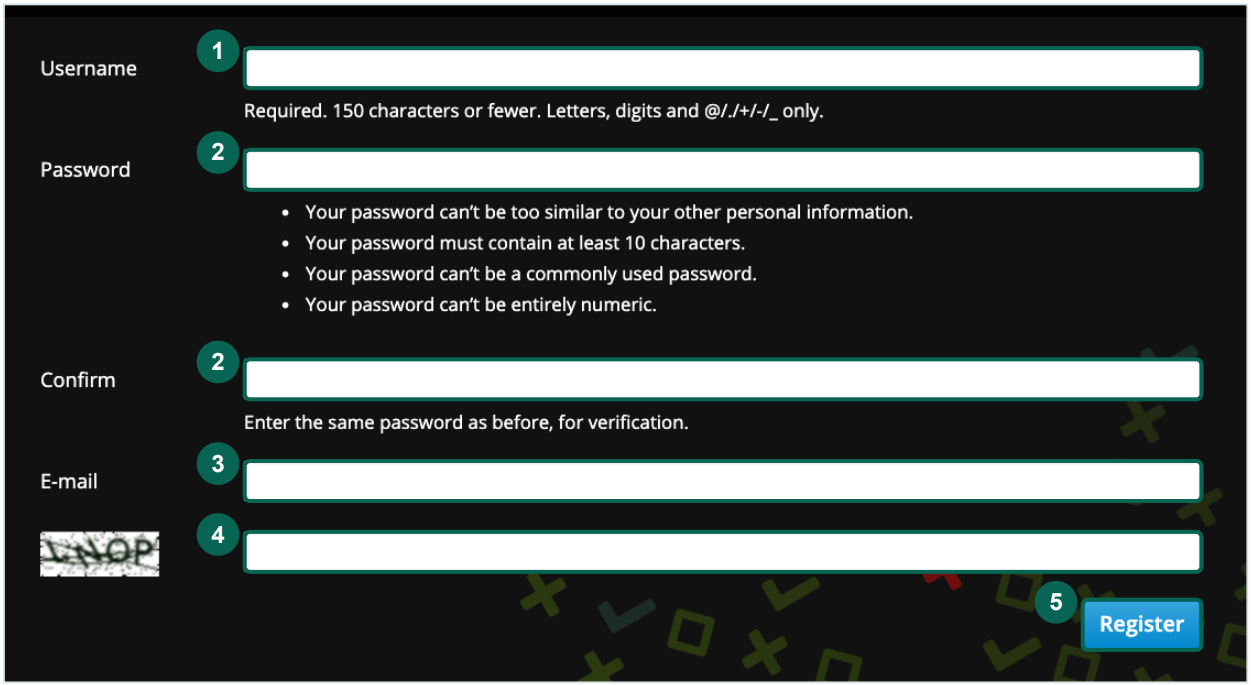

Что заполнить

1 Username. Придумайте логин, который сможете вспомнить.

2 Password и Confirm. Введите один и тот же пароль дважды. Нужно не менее 10 символов.

3 E-mail. Укажите свой адрес.

4 CAPTCHA. Введите символы с картинки в открытой у вас форме.


5 Register. Нажмите кнопку. Откроется форма входа.

Доступ сразу после регистрации. Kiwi автоматически назначает роль Tester. Подтверждение преподавателя и письмо для активации не нужны.

Войдите в Kiwi TCMS

После регистрации используйте тот же логин и пароль.

Открыть страницу входа

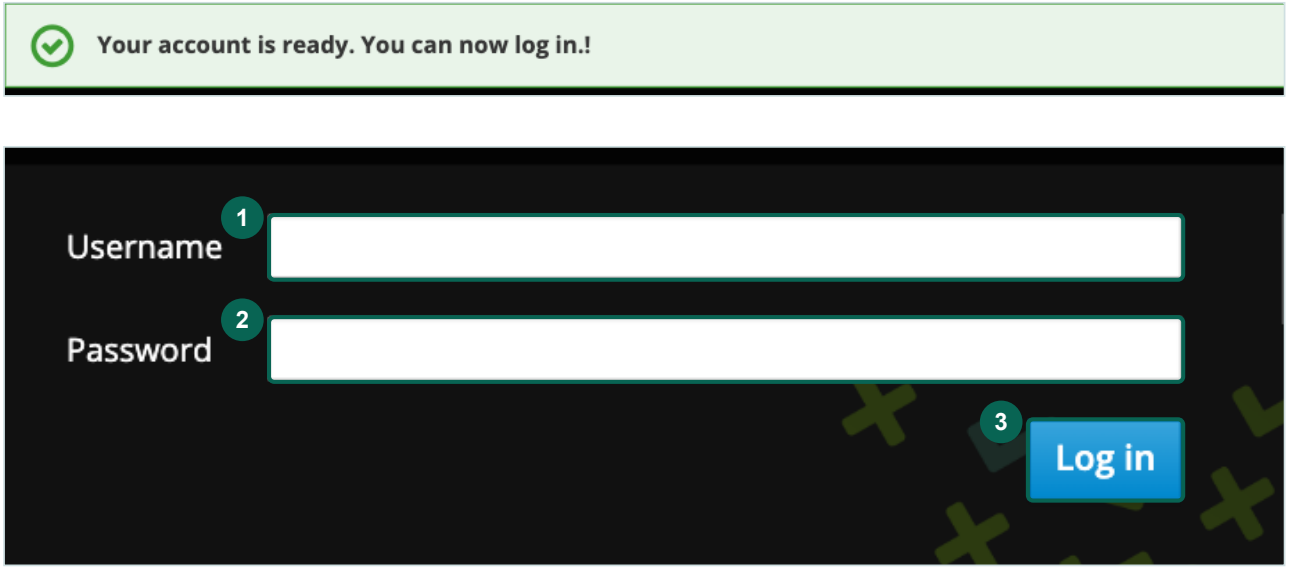

Как войти

1 Username. Введите логин из формы регистрации.

2 Password. Введите пароль.


3 Log in. Нажмите кнопку. Откроется главная страница Kiwi.

Как понять, что вы вошли. Справа в верхней панели появится ваш логин. На главной показываются ваши планы и назначенные выполнения. У нового пользователя эти списки обычно пустые.

Один полный цикл в Kiwi TCMS

Цель — проверить промокод, зафиксировать результат и оформить воспроизводимый дефект.

Откройте Kiwi TCMS и войдите под своей учебной учётной записью. На главном экране нажмите **1 Testing → 2 New Test Plan**.

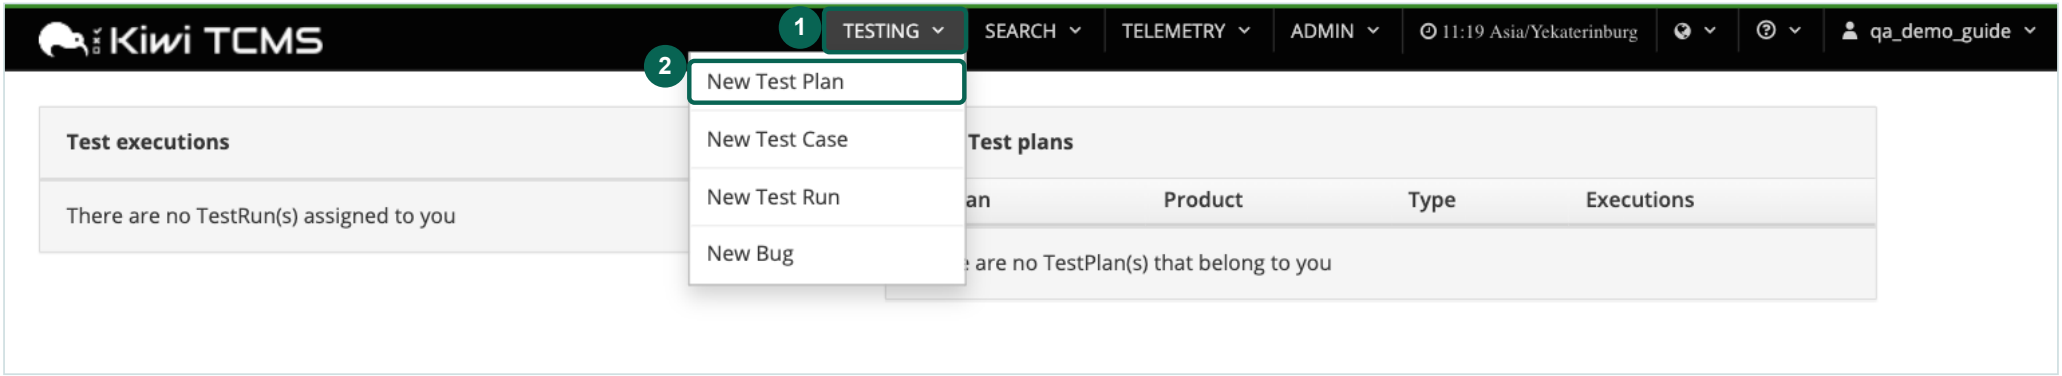

Что будем проверять

Скачайте приложенный файл **Kiwi-TCMS-practice.html** и откройте его в браузере. Это учебная корзина с одним рюкзаком за **1 000 руб.** Вверху страницы написано требование к промокоду **STUDENT10**.

Скидка должна составить **10%**. Сначала запишем ожидание в Kiwi. Затем выполним кейс и сравним сумму на экране с расчётом **1 000 − 100 = 900 руб.**

Номера в тексте совпадают с отметками на скриншотах. Английские подписи соответствуют интерфейсу Kiwi.

Тест-план
Что проверяем и где границы.

Тест-кейс
Как повторить проверку и что считать успехом.


Прогон
На какой сборке проверили и что получилось.

Баг-репорт
Как воспроизвести проблему и что исправить.

Создайте тест-план

Тест-план задаёт, какую функцию и на какой версии мы проверяем.

1 Name — «Учебный пример — Промокод в корзине». В **Product** выберите «Учебный проект». Укажите **2 Version** → **1.0** и **3 Type** → **Functional**.
В **4 Test plan document** запишите цель и охват. Внизу формы нажмите **5 Save**.

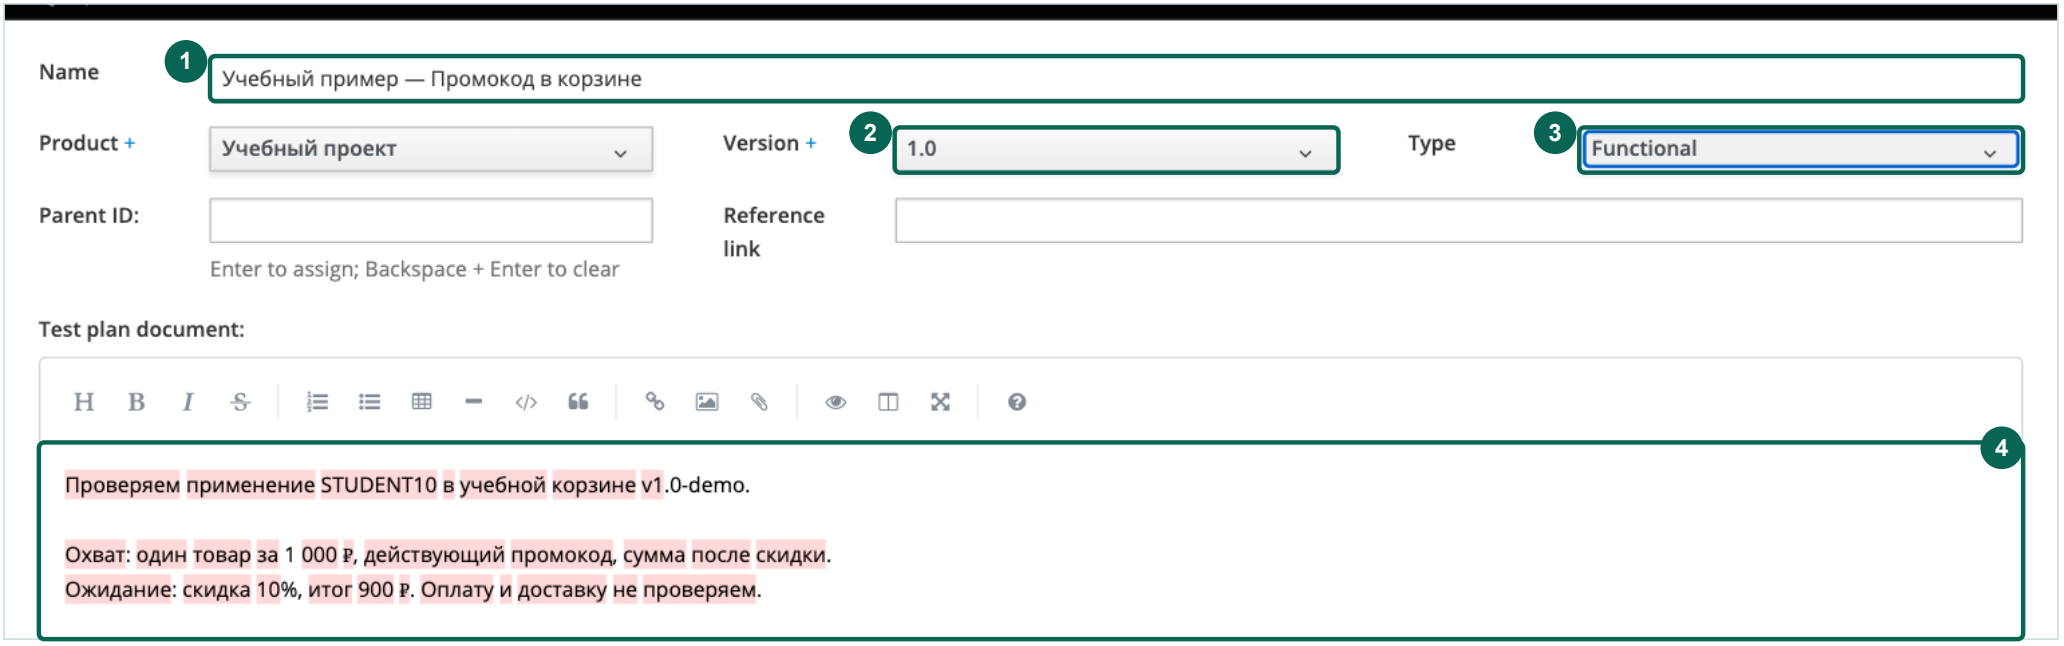



Текст плана. Проверяем применение STUDENT10 к одному товару за 1 000 руб. Ожидаем скидку 10% и итог 900 руб. Оплата и доставка вне охвата.

Готовый пример плана в Kiwi

Зачем тест-план. План объединяет кейсы по одной цели и заранее задаёт границы проверки. Здесь мы делаем вывод о расчёте скидки. Чтобы судить об оплате или доставке, нужны отдельные проверки.

Как написать Test plan document

Сформулируйте цель, границы и условия так, чтобы одногруппник понял, что вы собираетесь проверять.

Что написать о промокоде

Цель	Проверить, что STUDENT10 уменьшает стоимость корзины на 10%.
Охват	Применение действующего кода и пересчёт итога. Оплата и доставка вне охвата.
Условия	Учебная корзина v1.0-demo, браузер Chrome, один товар за 1 000 руб.
Критерий успеха	Код принят, итог 900 руб.
Когда закончить	У выбранных кейсов есть результаты. Для заблокированных указана причина, для найденных ошибок есть ссылки на баги.

Что выбрать в форме Kiwi

Name	Функция и цель. Например, «Промокод в корзине».
Product · Version	Какой продукт и какая версия входят в план. Здесь «Учебный проект» и 1.0.
Type	Основная цель плана. Для проверки скидки подходит Functional.
Parent ID · Reference link	Свяжите подплан с большим планом или добавьте ссылку на требование. Для самостоятельного упражнения поля можно оставить пустыми.
Active · Notify	Active оставляем для рабочего плана. Notify задаёт участников и события для уведомлений.

Разделите план и кейс. В документе плана описываем объём проверки. Точные действия, данные и ожидаемый результат храним в отдельных тест-кейсах.

Документация Kiwi о тест-планах

Как выбрать Type

Type помогает понять цель плана и отфильтровать его в поиске. Выбирайте по тому, на какой вопрос должна ответить проверка.

Functional · Function	Работает ли конкретная функция по требованию? Для STUDENT10 выбираем Functional. Если команда использует Function для той же цели, придерживайтесь её соглашения.
Smoke	Годится ли свежая сборка для дальнейшего тестирования? Быстро проверяем вход, корзину и открытие оплаты.
Regression	Не сломались ли существующие сценарии после изменения? Например, проверяем старые скидки после добавления новой.
Acceptance	Выполнены ли критерии приёмки, чтобы заказчик принял работу?
Performance	Укладывается ли функция в требования по времени ответа или нагрузке?
Integration	Обмениваются ли данные корректно? Например, корзина получает скидку от сервиса промокодов.
System	Работает ли собранная система целиком? Например, сценарий от корзины до оформления заказа.
Unit	Правильно ли работает отдельная функция или модуль? Например, формула расчёта скидки.
Installation	Ставится, обновляется или удаляется ли приложение в нужной среде?
Interoperability	Может ли продукт работать с внешней системой или форматом? Например, импорт промокодов из внешней CRM.
Product	Используйте для общего плана по продукту, если так договорилась команда.


Пример выбора. Проверяем скидку как отдельную функцию → Functional. Проверяем старые скидки после изменения формулы → Regression.

Типы планов в документации Kiwi


Запишите тест-кейс

Тест-кейс описывает одну проверку, которую другой студент сможет повторить по вашим шагам.

В открытом плане найдите блок **Test cases**. Нажмите **1 меню**, затем **2 New Test Case**.

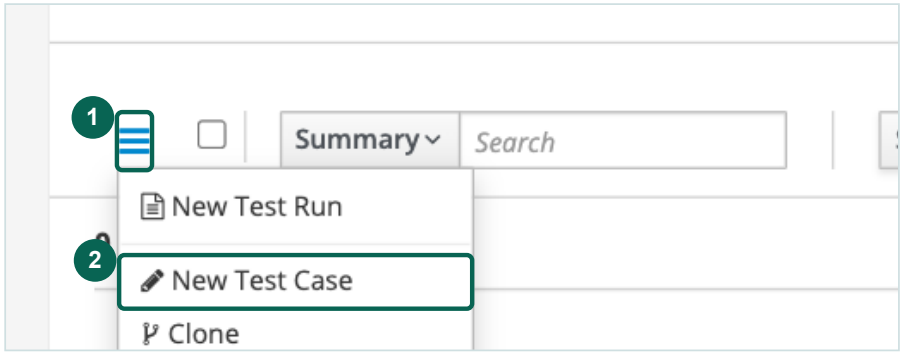


В **3 Summary** укажите, что проверяете. Выберите категорию «Общие проверки», оставьте **Automated** → **No** и поставьте **4 Status** → **CONFIRMED**. Так кейс станет доступен для прогона.

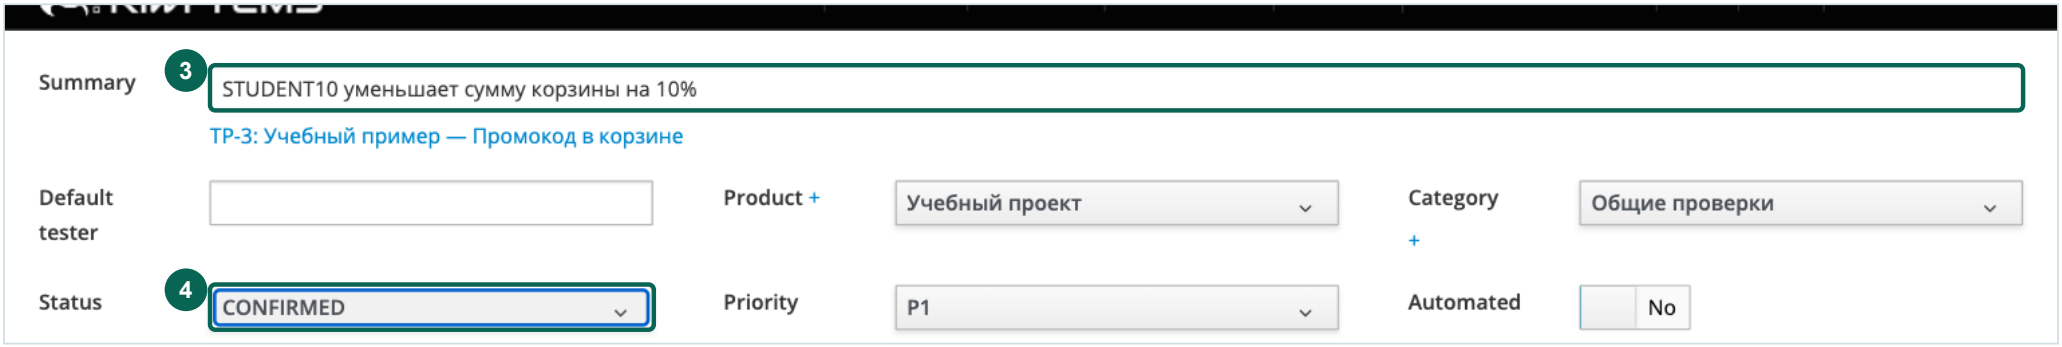


5 Текст кейса в большом редакторе формы.

Предусловие. Открыта учебная корзина. В ней один рюкзак за 1 000 руб.
Шаги. Введите STUDENT10 в поле «Промокод». Нажмите «Применить».
Ожидаемый результат. Промокод принят. Итоговая сумма 900 руб.

Сохранённый кейс появится в списке плана.
Открыть пример кейса



Внизу формы нажмите **6 Save**.

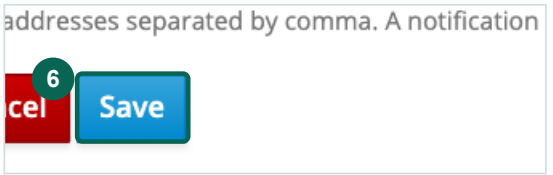

Зачем тест-кейс. Другой студент сможет повторить проверку с теми же данными. Ожидаемые 900 руб. берём из требования до выполнения.

Статус, приоритет и категория

Статус показывает готовность кейса, приоритет помогает выбрать порядок, категория помогает найти проверку.

Status

PROPOSED	Черновик. Уточняем шаги или ожидаемый результат.
CONFIRMED	Кейс готов и доступен для добавления в прогон.
NEED_UPDATE	Проверка ещё нужна, но описание устарело. Например, поменялось поле промокода.
DISABLED	Кейс больше не используем. Например, сценарий удалён из продукта.

Priority

P1	Сначала критичный сценарий. Например, корректный итог перед оплатой.
P2	Важная проверка, например защита от повторной скидки.
P3	Обычный сценарий, например сообщение о неверном коде.
P4	Редкий сценарий с ограниченным влиянием.
P5	Проверка с минимальным влиянием. Её можно отложить.

Category. Выбирайте категорию по соглашению команды. Она относится к продукту и помогает фильтровать кейсы. В учебном примере выбираем «Общие проверки». В большом проекте это может быть «Корзина» или «Промокоды». Если классификацию ещё не ввели, можно использовать --default--.

P1–P5 выше показаны как пример учебного соглашения. Kiwi хранит значение для организации работы. Справка Kiwi

Что заполнить кроме шагов

В нашем примере достаточно названия, продукта, категории, статуса, приоритета и текста проверки.


Summary · Product	Короткое, проверяемое название и продукт. «STUDENT10 уменьшает сумму корзины на 10%» лучше, чем «Проверить скидку».
Текст кейса	Предусловие и данные, затем действия по порядку, затем наблюдаемый результат. Здесь это товар за 1 000 руб., код STUDENT10 и итог 900 руб.
Default tester	Укажите постоянного исполнителя кейса, если он уже известен. Для разового задания назначьте исполнителя в прогоне.
Template	Itemized list даёт списки действий и ожиданий. Gherkin подходит командам, которые пишут сценарии в формате Given / When / Then.
Setup · Testing duration	Оценка времени на подготовку данных и само выполнение. Заполняйте для планирования, если команда учитывает трудозатраты.
Automated · Script · Arguments	Для ручной проверки оставьте No. Поля Script и Arguments нужны, когда у команды есть связанный автотест и параметры.
Requirements · Reference link · Notes	Укажите идентификатор требования, ссылку на него или дополнительные сведения. Основные шаги держите в тексте кейса.
Notify · CC	Выберите нужных участников или события для уведомлений, если команда использует эту функцию.


Документация Kiwi о тест-кейсах

Создайте прогон


Прогон связывает выбранные кейсы с конкретной сборкой и хранит результаты выполнения.


Вернитесь в тест-план. **1 Отметьте галочкой** свой кейс. Откройте **2 меню** и нажмите **3 New Test Run**.

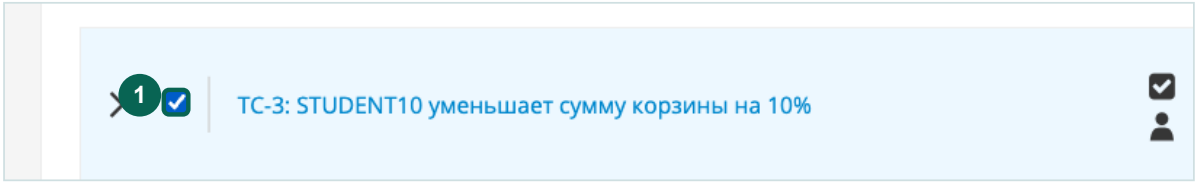

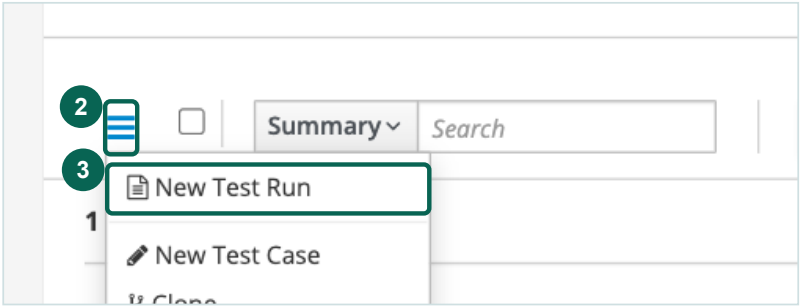

Укажите **4 Summary** — «Корзина v1.0-demo — проверка STUDENT10». В полях **Manager** и **Default tester** укажите свой логин или email, если поля не заполнены. Выберите **5 Build** → **v1.0-demo**.

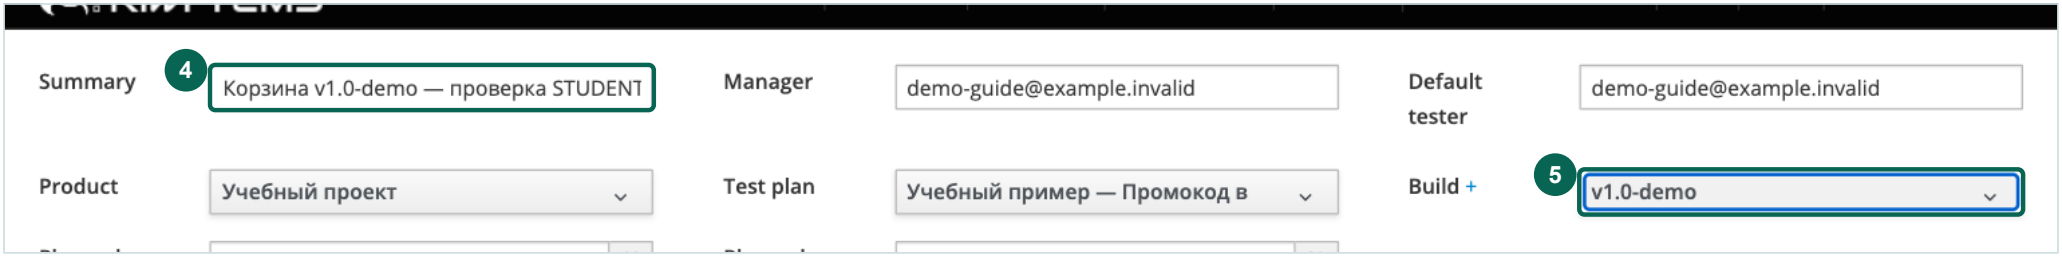

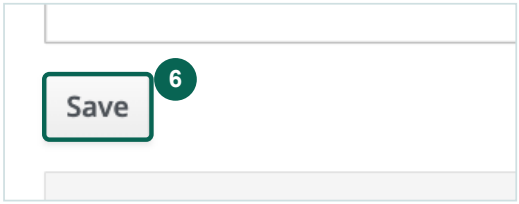

Нажмите **6 Save**. В открывшемся прогоне под **Test executions** появится одна строка с вашим кейсом и статусом **IDLE**.

Зачем прогон. Один кейс можно выполнять много раз. Прогон сохраняет результат для конкретной сборки, поэтому видно, когда появилась или исчезла ошибка.

Что выбрать в New Test Run

Прогон фиксирует, кто, на какой сборке и в каких условиях выполнил выбранные кейсы.

Summary	Назовите прогон так, чтобы его можно было найти. Например, «Корзина v1.0-demo — проверка STUDENT10».
Product · Test plan	Убедитесь, что указан «Учебный проект» и ваш план. При создании из плана Kiwi подставляет эти поля.
Build	Конкретная сборка, которую вы открыли и проверили. Здесь v1.0-demo. Если разработчик исправил ошибку в другой сборке, заведите для неё новый прогон.
Manager · Default tester	Manager координирует прогон. Default tester выполняет проверки по умолчанию. В индивидуальном задании можно указать себя в обоих полях.
Planned start · Planned stop	Запланированные даты для командной работы. Started at и Finished at показывают, когда прогон фактически начался и завершился.
Environment · Matrix	Выберите настроенную среду, если она есть. Full перебирает все сочетания параметров, Pairwise покрывает пары значений меньшим набором. Для одного браузера оставьте Full и запишите среду в Notes.
Notes · кейсы	Укажите браузер, устройство или важные ограничения. Проверьте список кейсов. Для прогона выбирайте готовые CONFIRMED.


Поля и работа с прогонами в документации Kiwi


Выполните кейс в корзине

Сначала откройте шаги в Kiwi, затем выполните их в учебной HTML-странице.

В Kiwi TCMS

Нажмите зелёную галочку **1** рядом с **Started at**. В блоке **Test executions** нажмите стрелку **2** слева от строки кейса.

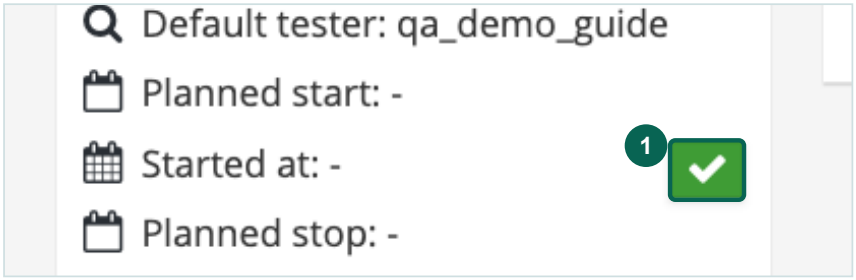


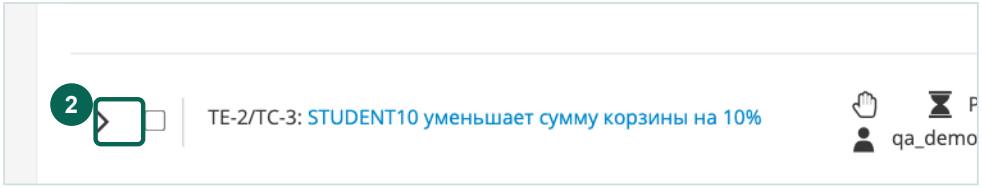

В раскрытой строке увидите предусловие, шаги и ожидаемый результат.

В учебной корзине

Откройте файл заново. Введите **3 STUDENT10** и нажмите **Применить**. Сравните сумму **4 Итого** с ожидаемой.

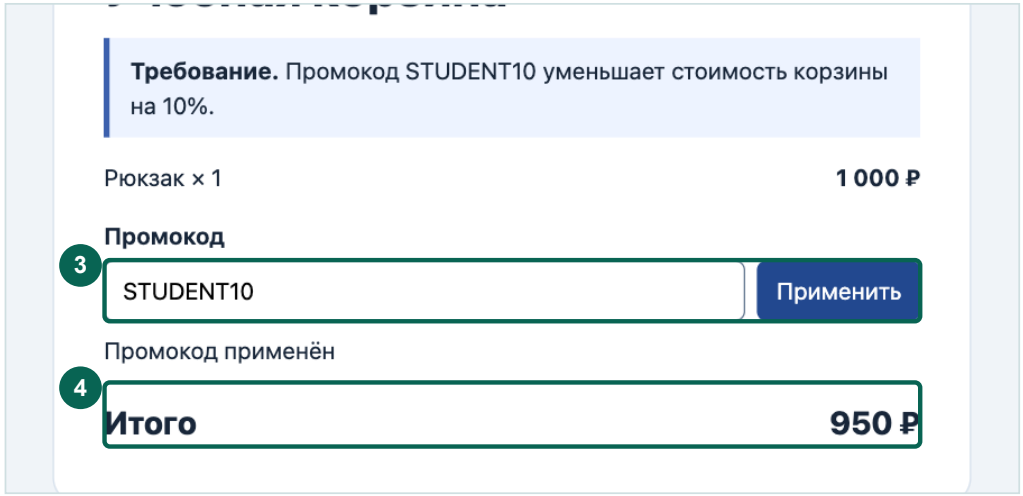

Ожидалось 900 руб. Получилось 950 руб.
Промокод принят, но скидка составила 50 руб. вместо 100 руб. В Kiwi этот кейс получит статус FAILED.

Как принять решение. Сообщение «Промокод применён» подтверждает, что код принят. По итоговой сумме сверяем размер скидки. Из-за расхождения с ожидаемыми 900 руб. ставим FAILED.

Как выбрать статус выполнения

Статус ставится отдельной строке Test Execution. У одного и того же кейса могут быть разные результаты на разных сборках.

PASSED	Выполнили шаги, все ожидания совпали. Код принят, итог 900 руб.
FAILED	Выполнили шаги и увидели расхождение. Код принят, итог 950 руб. Запишите факт и оформите баг.
BLOCKED	До проверки не удалось дойти из-за внешнего препятствия. Например, нет доступа к стенду или отсутствуют тестовые данные.
ERROR	Выполнение прервалось из-за ошибки самого теста или инструмента. Например, упал скрипт подготовки. Если сломалась функция продукта, фиксируйте её по критерию кейса.
IDLE	Проверку ещё не начали.
RUNNING · PAUSED	Проверка сейчас идёт или временно приостановлена. Итог пока неизвестен.
WAIVED	Проверку осознанно пропустили по согласованной причине. Запишите её в комментарии.

Два разных статуса. CONFIRMED относится к готовности текста кейса. FAILED и PASSED относятся к выполнению этого кейса в конкретном прогоне.


Статусы выполнения в документации Kiwi

Запишите результат и заведите баг

Фактический результат сохраняется в выполнении кейса. Баг описывает найденный дефект.

Сохраните результат

В раскрытой строке справа введите комментарий **1**. Например, «Ожидалось 900 руб. Промокод принят, но корзина показывает 950 руб.».

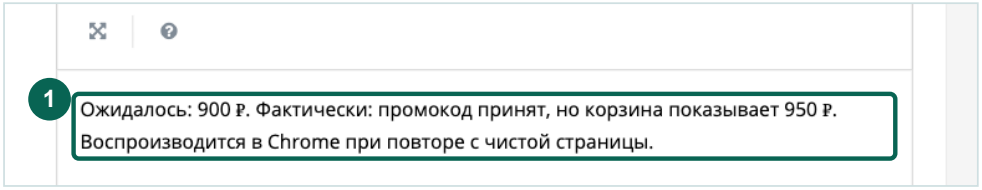


Нажмите красный крестик **2 FAILED** под редактором. Kiwi запишет результат и комментарий.




Passed — совпало с ожиданием. **Failed** — есть расхождение. **Blocked** — проверку не удалось выполнить.

Создайте связанный баг

В той же строке справа нажмите **3 меню с тремя точками**, затем **4 Report bug**.

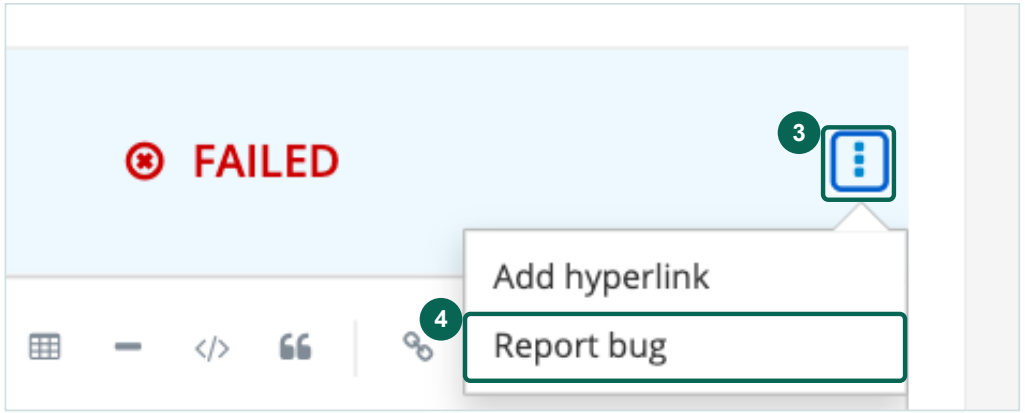

Выберите **5 Kiwi TCMS** и нажмите **6 Report bug**. Карточка откроется в новой вкладке.

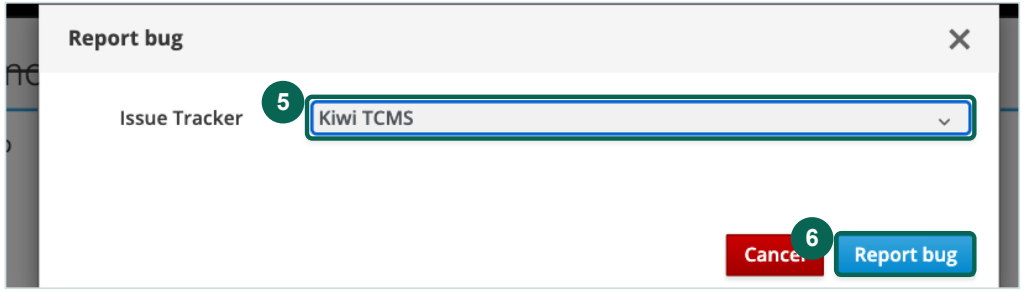


Зачем сохранять и результат, и баг. FAILED показывает, чем закончилась эта попытка. Баг-репорт помогает разработчику повторить и исправить ошибку. Ссылка между ними показывает, какой проверкой её нашли.


Дополните баг и сдайте результат


Kiwi перенёс шаги из кейса и привязал баг к выполнению. Теперь добавьте наблюдение и доказательство.


В карточке нажмите шестерёнку **1** и выберите **2 Edit**. В **Summary** напишите «STUDENT10 даёт скидку 5% вместо 10%» и нажмите **Save**.

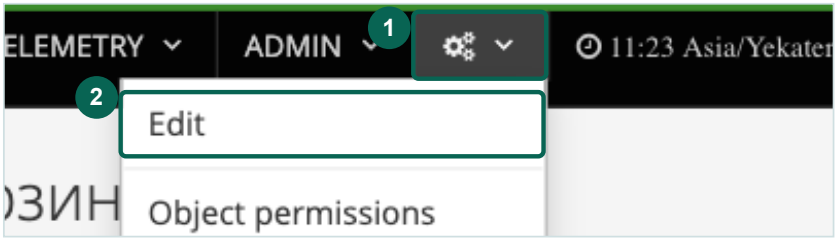

Под автоматически созданным описанием добавьте комментарий **3** с фактическим результатом и нажмите **4 Save**. В **Attachments** выберите снимок и нажмите **Add attachment**.

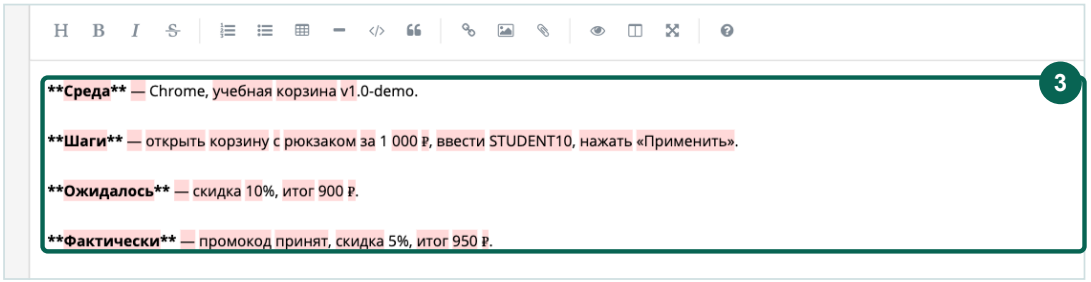



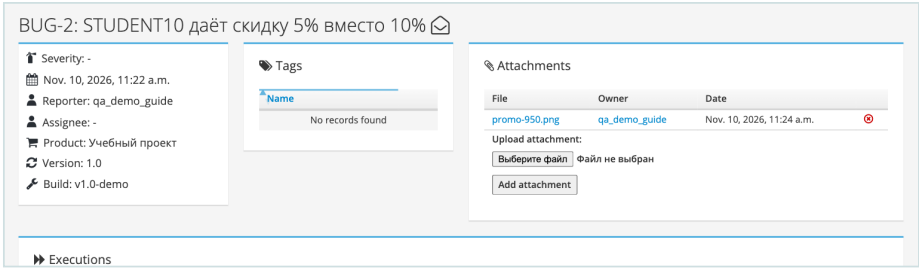

Что отправить преподавателю

Вернитесь в прогон. Проверьте **Finished at** и итог **FAILED — 1**. Если время завершения пустое, нажмите галочку рядом с **Finished at**. В раскрытой строке проверьте ссылку **5** под **Bugs and hyperlinks**.



Сдайте ссылки на план, прогон и баг. Для сравнения откройте готовый план, прогон и баг-репорт.

Самостоятельно. Проверьте неверный код. Ожидание — сообщение об ошибке и итог 1 000 руб.

После исправления. Повторите тот же кейс в новом прогоне на исправленной сборке. Если код принят и итог 900 руб., отметьте PASSED, приложите ссылку на прогон к багу и закройте его.

Что должно быть в баге


Разработчик должен понять, где произошла ошибка, как её повторить и какое поведение ожидалось.

Summary	Короткий заголовок с симптомом. «STUDENT10 даёт скидку 5% вместо 10%».
Product · Version · Build	Где обнаружено. При создании из выполнения Kiwi переносит «Учебный проект», 1.0 и v1.0-demo. Сверьте эти значения с прогоном.
Шаги · ожидание · факт	Откройте корзину с товаром за 1 000 руб., введите код, нажмите «Применить». Ожидалось 900 руб., получилось 950 руб. Укажите браузер и приложите снимок, если он помогает.
Assignee	Кто разбирает дефект. Назначайте по договорённости команды. Для учебного бага поле можно оставить пустым.
Severity	Насколько сильно дефект влияет на пользователя. Например, потеря данных может быть Critical, неверный расчёт суммы — Major, опечатка — Minor, если команда использует такую шкалу. В учебном Kiwi список пуст.
Open · Closed	Open — дефект открыт для разбора. После исправления и успешной повторной проверки приложите ссылку на новый прогон и используйте Close.

Severity и Priority отвечают на разные вопросы. Severity описывает последствия дефекта. Priority в кейсе помогает решить, какую проверку выполнить раньше.

Где увидеть все тест-кейсы

Откройте Search → Search Test Cases. Выберите Product «Учебный проект» и нажмите Search.

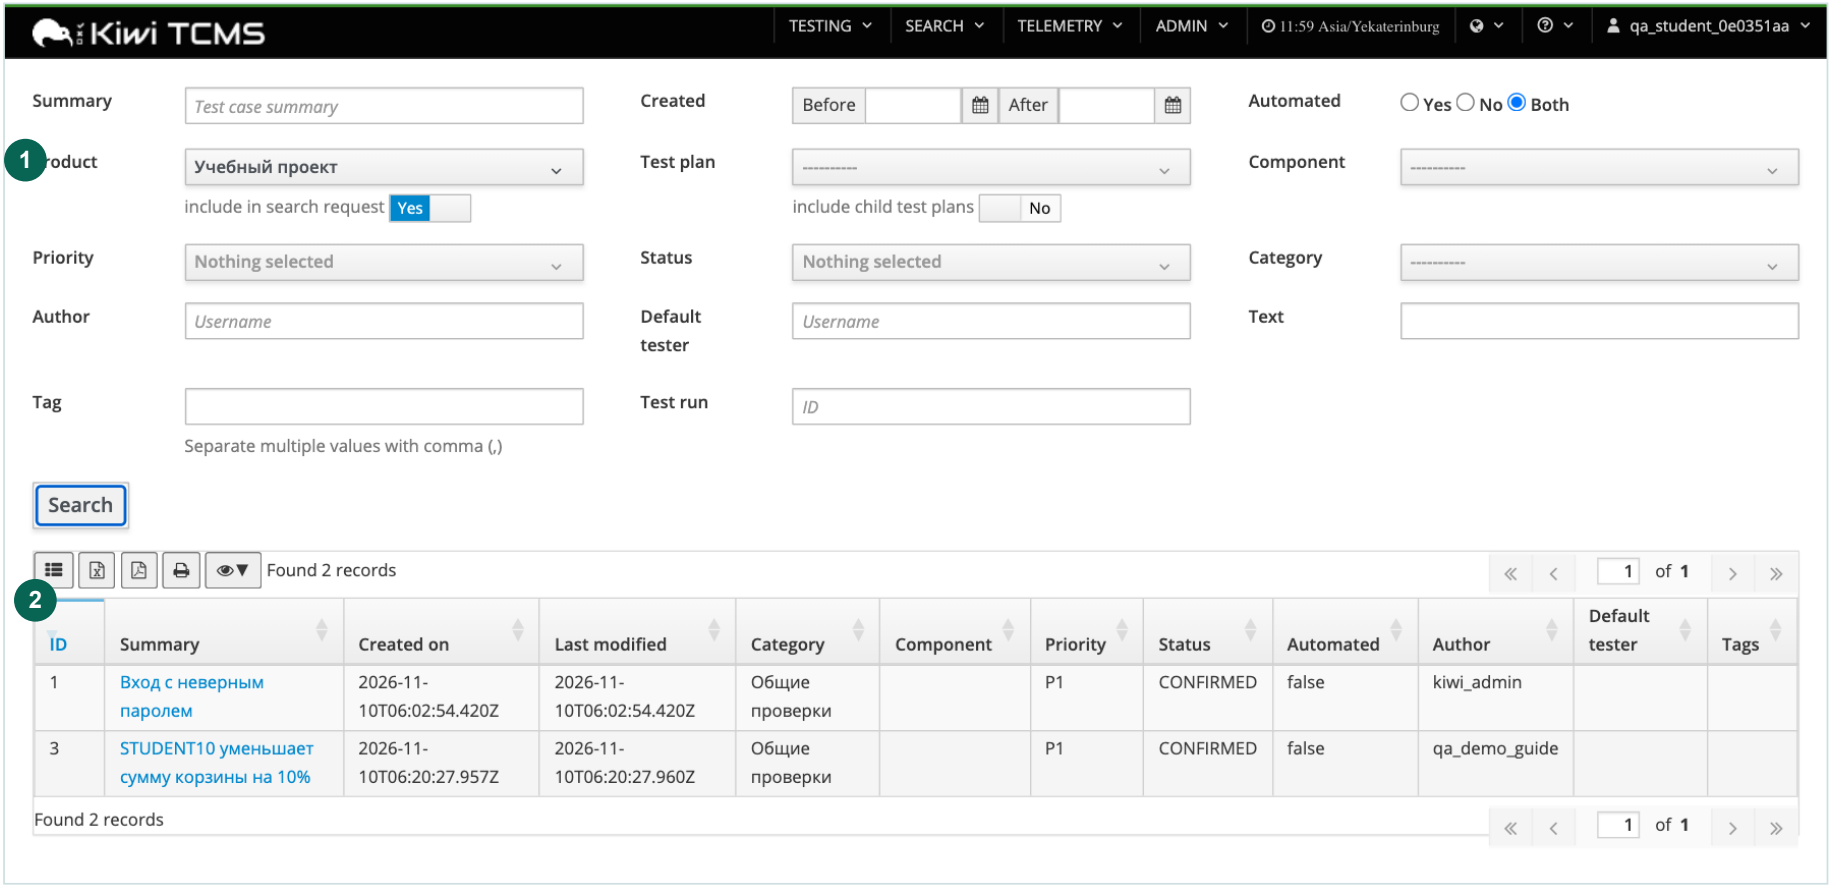


1 Фильтры	Product ограничивает список проектом. Summary ищет по названию, Status и Priority помогают найти нужные проверки.
2 Таблица	TC — карточка сценария. По строке видно автора, статус готовности и приоритет. Откройте TC-3 по ссылке в колонке Summary.
Другие списки	В том же меню Search Test Plans ищет планы, Search Test Runs — прогоны, Search Bugs — дефекты.

Как найти план и завершённый прогон


В Search можно начать с цели проверки или сразу перейти к прогонам нужной сборки.

Search Test Plans

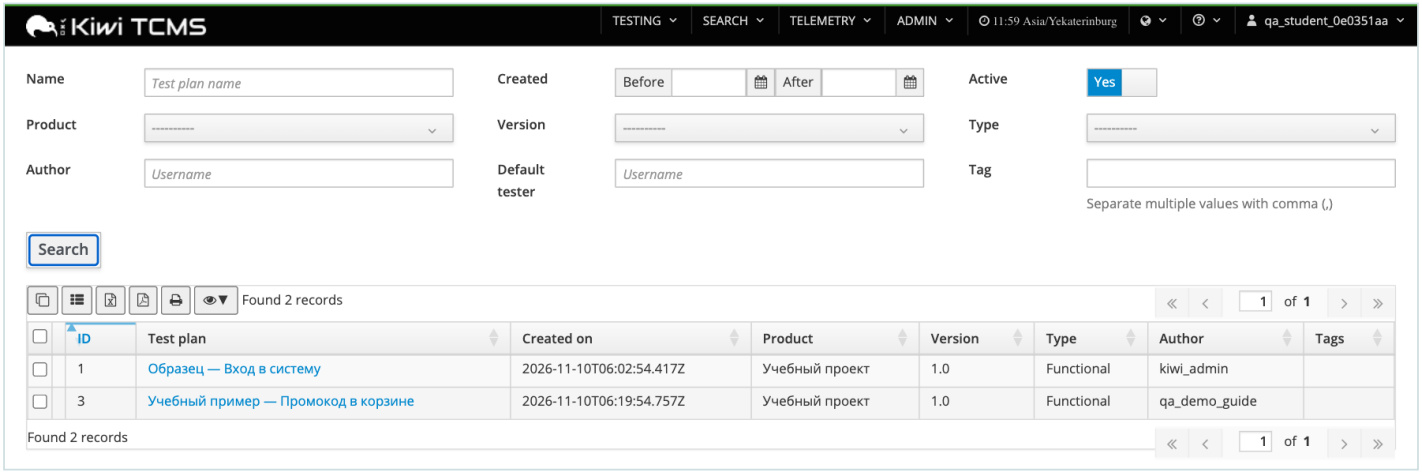

Найдите TP-3 по названию или отберите планы по продукту, версии и типу. Кликните по названию плана.


Search Test Runs

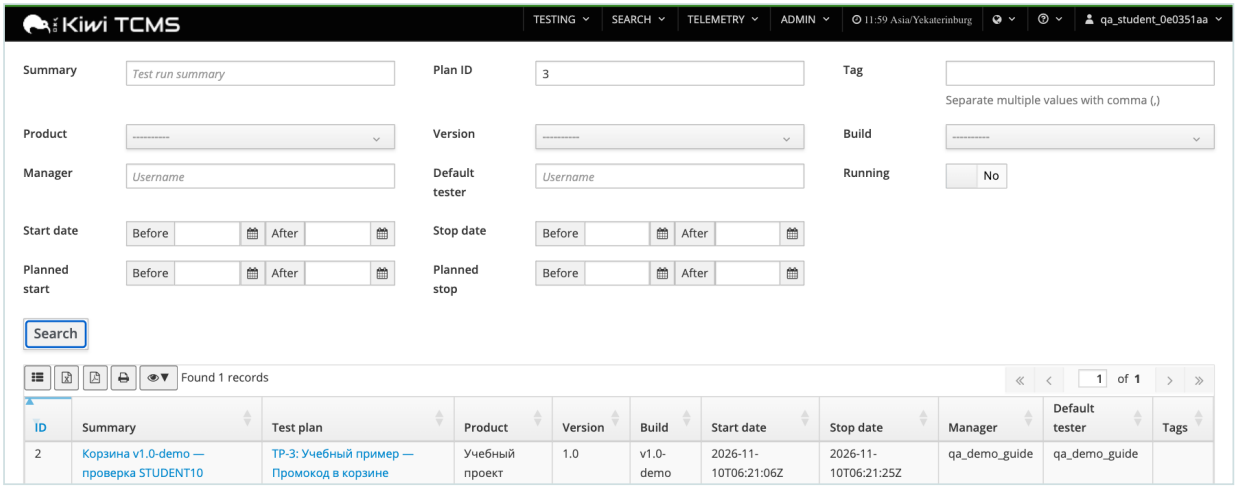

Введите ID плана 3. Для завершённых прогонов переключите Running в No и нажмите Search. В примере появится TR-2.

Как читать страницу тест-плана

Откройте план из Search Test Plans. Его страница показывает объём проверки и собранные в нём кейсы.

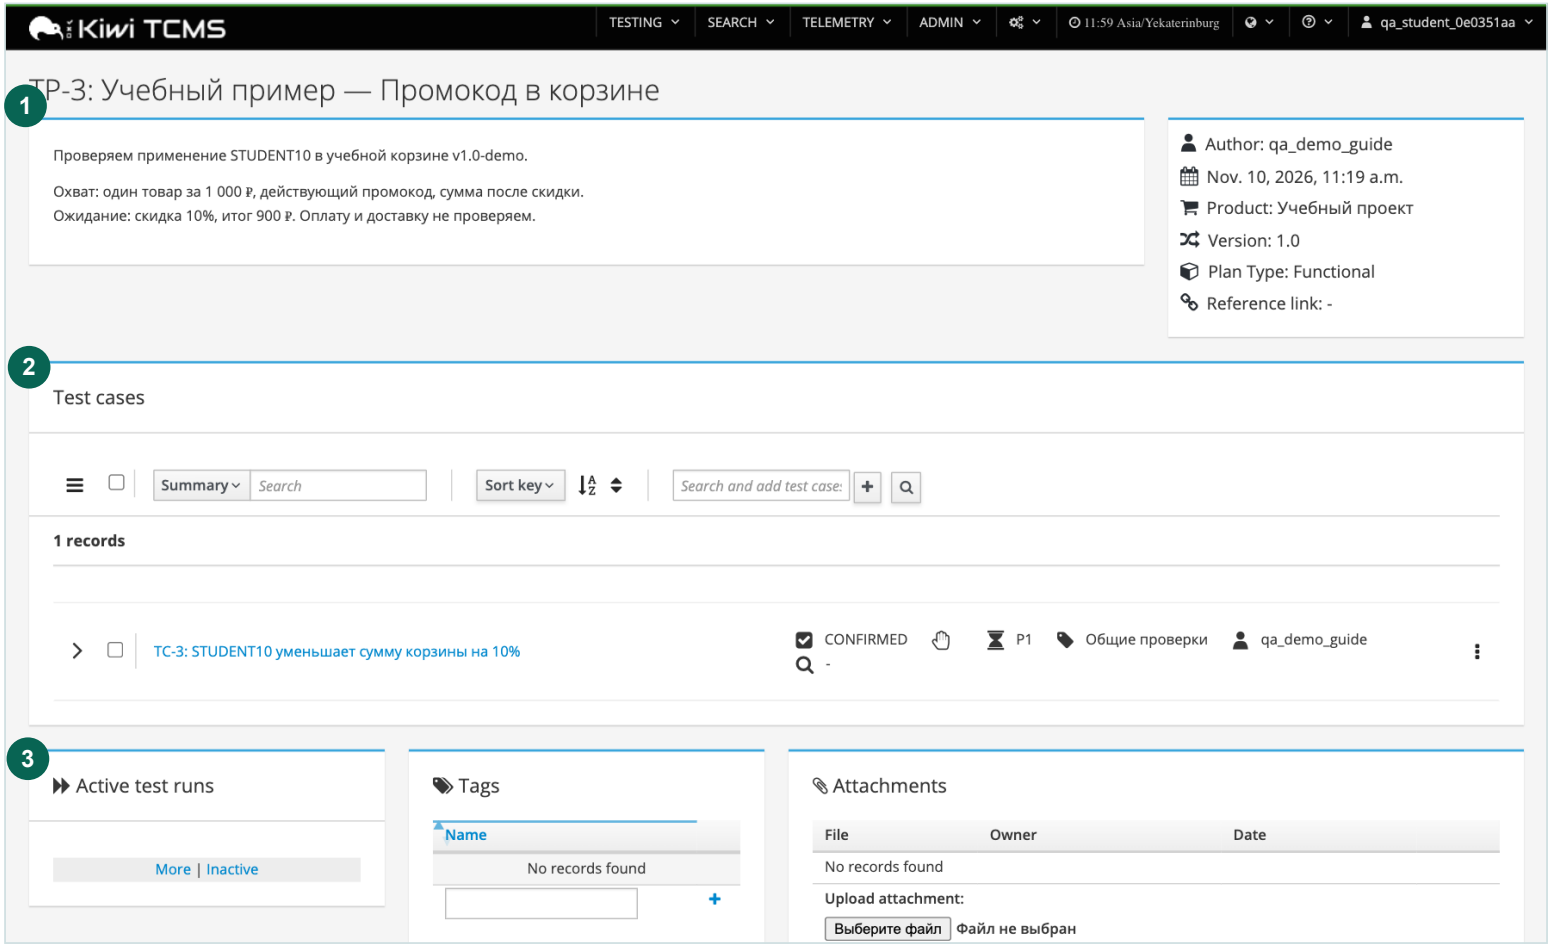

1 Шапка

TP — номер плана. В шапке видны цель, продукт, версия и тип.

2 Test cases

Кейсы, входящие в план. Отсюда открывается TC-3 и создаётся прогон.


3 Test runs

Здесь активные прогоны. Нажмите Inactive для поиска завершённых.

Открыть TP-3 в Kiwi

Как увидеть историю кейса

В карточке TC хранятся шаги, связанные планы и история выполнения на разных сборках.

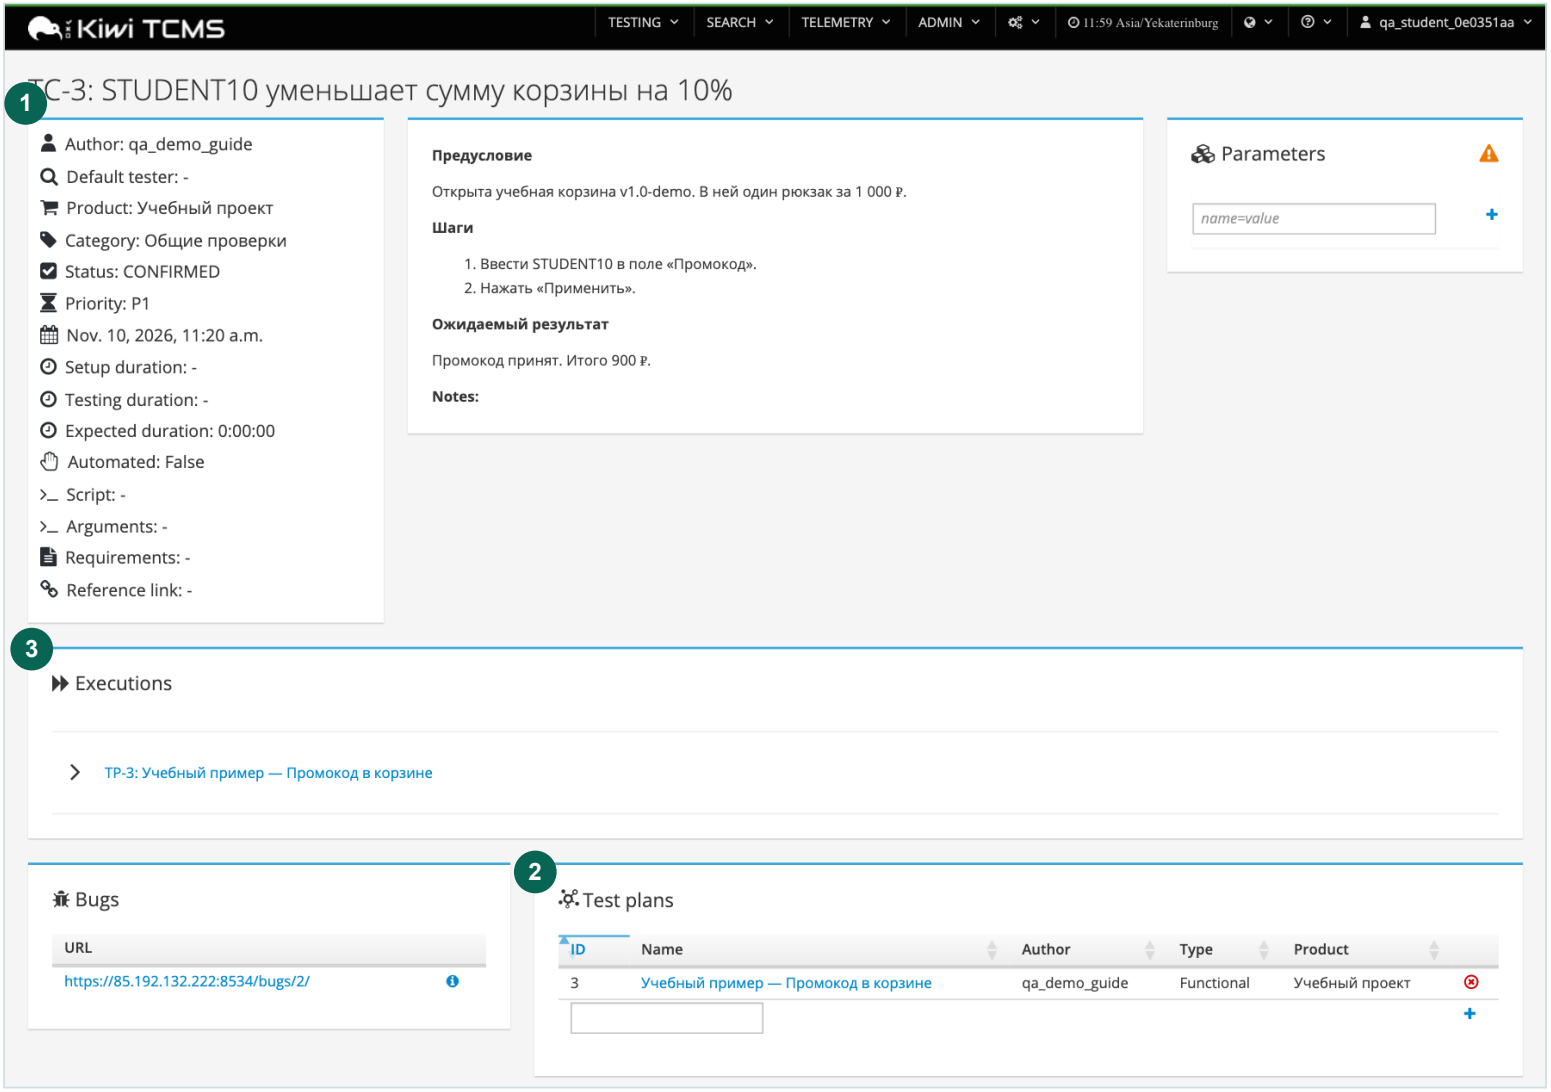

1 Карточка TC

Здесь шаги, ожидаемый результат, категория и статус готовности.

2 Test plans

Показывает, где используется кейс. Один сценарий может входить в несколько планов.


3 Executions

Раскройте группу плана, чтобы увидеть историю запусков. В блоке Bugs видны связанные дефекты.

Открыть TC-3 в Kiwi

От прогона к дефекту

Читайте экран сверху вниз. Сначала сборка и сводка, затем конкретное выполнение и связанный баг.

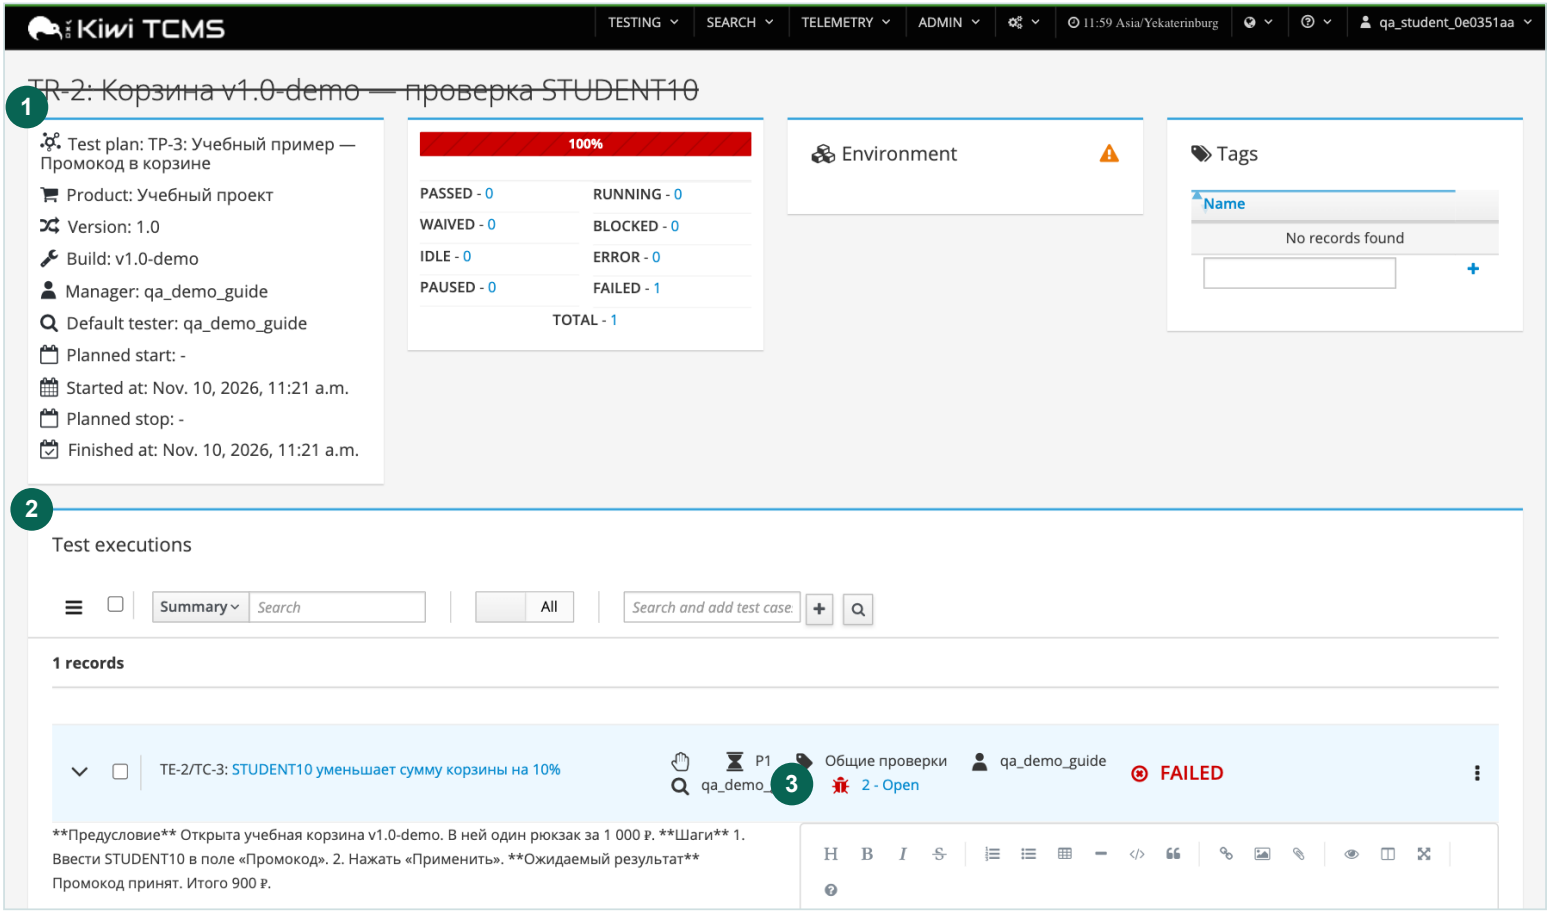

1 Шапка и счётчики

TR-2 относится к TP-3 и сборке v1.0-demo. FAILED 1 означает, что одно выполнение закончилось с расхождением.

2 Test executions

TE-2/TC-3 — выполнение кейса TC-3 в этом прогоне. Раскройте строку, чтобы увидеть шаги и комментарий.

3 Связанный баг

Откройте ссылку 2 - Open или найдите BUG-2 под Bugs and hyperlinks.

Связь в нашем примере. План TP-3 → кейс TC-3 → выполнение TE-2 в прогоне TR-2 → баг BUG-2.

Прогон TR-2 · Дефект BUG-2