



**DANE**

# Manual de Usuario

---

SIPSA Precios  
Pipeline semanal de precios mayoristas

**Versión 1.1 • Octubre 2026**



# Introducción general

---

Qué es y cómo  
funciona SIPSA  
Precios

**Manual de usuario**





# INTRODUCCIÓN

## ¿Qué es SIPSA Precios?

Manual de usuario

### 1. Automatiza el boletín semanal de precios SIPSA

### 2. Reemplaza el proceso anterior en SAS y macros VBA

100% Python, sin licencias privativas

### 3. Construido sobre Kedro

Framework de pipelines de datos reproducibles

### 4. Entrada: un archivo Excel semanal

### 5. Salida: el boletín ya formateado

Excel listo para publicar, organizado en 8 cuadros

### 6. Dos formas de ejecutarlo

Desde la terminal o desde la aplicación web



# Instalación y requisitos

---

Preparar el  
entorno antes de  
la primera  
ejecución

**Manual de usuario**





# INSTALACIÓN

## Antes de comenzar

Manual de usuario

### **No necesitas saber programar**

Solo debes copiar y pegar los comandos de este manual, exactamente como aparecen.

### **Dos cosas por instalar**

Python 3.9 o superior, y las dependencias del proyecto (un solo comando).

### **Todo se hace una sola vez**

Una vez instalado, no tienes que repetir estos pasos cada semana.



# INSTALACIÓN

## ¿Qué es la terminal y cómo la abro?

Manual de usuario

### 1. La terminal es una ventana de texto

### 2. Ahí se escriben instrucciones

Escribes un comando, presionas Enter, y el resultado aparece debajo

### 3. En Windows se llama PowerShell

Ya viene instalado; no hay que descargar nada adicional

### 4. Cómo abrirla en la carpeta del proyecto

### 5. Entra a la carpeta sipsa en el Explorador de archivos

Mantén presionada la tecla Shift y haz clic derecho dentro de la carpeta

### 6. Elige “Abrir ventana de PowerShell aquí”

En Windows 11 puede decir “Abrir en Terminal”



# INSTALACIÓN

## Verificar o instalar Python

Manual de usuario

### 1. Escribe: `python --version`

### 2. Si aparece un número de versión

Por ejemplo "Python 3.13.9": ya tienes Python, continúa al siguiente paso

### 3. Si aparece un error

"python no se reconoce como un comando" significa que falta instalarlo

### 4. Cómo instalar Python

### 5. Descárgalo desde [python.org/downloads](https://python.org/downloads)

Botón amarillo grande; elige la versión para Windows

### 6. Marca la casilla "Add python.exe to PATH"

Aparece en la primera pantalla del instalador; es obligatorio marcarla



# INSTALACIÓN

## Pasos de instalación

Manual de usuario

1. **Clonar el repositorio:** `git clone https://github.com/yacastanot/sipsa-precios.git`

### 2. Crear el entorno virtual

Comando: `python -m venv .venv` — crea una copia aislada de Python solo para este proyecto

### 3. Activarlo

Comando: `.venv\Scripts\activate` — verás `(.venv)` al inicio de la línea cuando esté activo

4. **Instalar las dependencias:** `pip install -e .`

### 5. Configurar el archivo `.env`

Comando: `copy .env.example .env` — luego ábrelo con el Bloc de notas y completa los datos

### 6. Verificar que todo quedó bien

Comando: `kedro info` — si no aparece ningún error, la instalación fue exitosa



# INSTALACIÓN

## Si algo falla al activar el entorno

Manual de usuario

### 1. Error: “la ejecución de scripts está deshabilitada”

### 2. Es una restricción de seguridad de Windows

PowerShell bloquea scripts por defecto en algunos computadores

### 3. Solución

Ejecuta: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y confirma con “S”

### 4. Después de aplicar la solución

### 5. Cierra la terminal y ábrela de nuevo

Vuelve a entrar a la carpeta del proyecto con Shift + clic derecho

### 6. Repite el paso 3 (activar el entorno)

Ya debería funcionar sin mostrar el error



# Configuración semanal

---

Variables que  
cambian cada  
semana en el  
archivo .env

**Manual de usuario**





# CONFIGURACIÓN

## Variables del archivo .env

Manual de usuario

**1. El archivo .env concentra los valores que cambian cada semana**

### **2. SIPSA\_FECHA**

Fecha del boletín, formato DDMMMAAAA (ej. 02OCT2026)

### **3. SIPSA\_ARCHIVO**

Nombre exacto del Excel en data/01\_raw/, byte a byte

**4. conf/base/parameters.yml lee estas variables automáticamente**

### **5. Interfaz web sin credenciales**

La interfaz web no pide usuario ni contraseña. Exponer el servidor solo en una red de confianza

### **6. Catálogos de mappings**

productos, fuentes, grupos y cuadros. Se actualizan solo si cambia el universo de productos



# Ejecución desde terminal

---

Correr el pipeline  
con kedro run

**Manual de usuario**





## TERMINAL

### Antes de ejecutar

Manual de usuario

**Copiar el Excel semanal** Pegarlo en data/01\_raw/ tal como llega, sin renombrar.

**Editar el archivo .env** Actualizar SIPSA\_FECHA y SIPSA\_ARCHIVO con los valores de la semana.

**Verificar que se está dentro de la carpeta del proyecto (sipsa-precios) y luego activar el entorno virtual** Cada vez que abras una terminal nueva:  
`.venv\Scripts\activate`



# TERMINAL

## Comando y resultado

Manual de usuario

### 1. kedro run ejecuta el pipeline completo

### 2. Cuatro etapas encadenadas

Ingesta, transformación, agregación y generación del Excel

### 3. Duración típica

Entre 5 y 6 segundos por ejecución

### 4. El resultado se guarda automáticamente

### 5. Ubicación del archivo

data/08\_reporting/Boletin\_{fecha}\_python.xlsx

### 6. Para la siguiente semana

Copiar el nuevo Excel y actualizar SIPSA\_FECHA y SIPSA\_ARCHIVO en .env



# TERMINAL

## Captura: ejecución exitosa

Manual de usuario

### kedro run

#### Qué debes ver en la consola

- El log muestra cada nodo completado (Running node / Completed node) para las 4 etapas del pipeline.
- La última línea confirma "Pipeline execution completed successfully" junto con el nombre del Excel generado.

```
Problems Output Debug Console Terminal Run
C:\Users\leferon\Kedro\sigla\kedro run
[18/06/26 11:57:43] INFO Using 'C:\Users\leferon\Kedro\sigla\venv\lib\site-packages\kedro\framework\project\rich_logging.yml' as logging configuration.
[18/06/26 11:57:44] INFO Kedro project tip:
[18/06/26 11:57:44] INFO Kedro is sending anonymous usage data with the sole purpose of improving the product. No personal data or IP addresses are stored on our side. To opt out, set the
[18/06/26 11:57:44] INFO 'KEDRO_DISABLE_TELEMETRY' or 'DO_NOT_TRACK' environment variables, or create a '.telemetry' file in the current working directory with the contents 'consent: false'. To hide
[18/06/26 11:57:44] INFO this message, explicitly grant or deny consent. Read more at: https://docs.kedro.org/en/stable/development/telemetry/
[18/06/26 11:57:44] INFO Using synchronous mode for loading and saving data. Use the '--sync' flag for potential performance gain.
[18/06/26 11:57:44] INFO https://docs.kedro.org/en/stable/nodes-and-pipelines/run-a-pipeline.html#load-and-save-asynchronously
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from param: ruta_entrada (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from param: archivo_entrada (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Running node: leer_entrada_node: leer_entrada() ->
[18/06/26 11:57:47] INFO leyendo archivo de entrada: data\01_rutas\lista a 2 oct.xls
[18/06/26 11:57:47] INFO Entrada leída: 4573 filas, 9 columnas.
[18/06/26 11:57:47] INFO Saving data to precios_entrada (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Completed node: leer_entrada_node
[18/06/26 11:57:47] INFO Completed 1 out of 4 tasks
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from param: ruta_entrada (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from mapping: productos (VDSDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from mapping: fuentes (VDSDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from mapping: grupos (VDSDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Running node: aplicar_mappings_node: aplicar_mappings() ->
[18/06/26 11:57:47] INFO Transformación completada: 4573 filas, 94 productos índices mapeados.
[18/06/26 11:57:47] INFO Saving data to precios_transformados (CSDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Completed node: aplicar_mappings_node
[18/06/26 11:57:47] INFO Completed 2 out of 4 tasks
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from param: ruta_entrada (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from mapping: productos (VDSDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from mapping: cuadros (VDSDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Running node: armar_cuadros_node: armar_cuadros() ->
[18/06/26 11:57:47] INFO Cuadro 1: 40 productos con datos.
[18/06/26 11:57:47] INFO Cuadro 2: 36 productos con datos.
[18/06/26 11:57:47] INFO Cuadro 3: 38 productos con datos.
[18/06/26 11:57:47] INFO Cuadro 4: 38 productos con datos.
[18/06/26 11:57:47] INFO Cuadro 5: 34 productos con datos.
[18/06/26 11:57:47] INFO Cuadro 6: 46 productos con datos.
[18/06/26 11:57:47] INFO Cuadro 7: 38 productos con datos.
[18/06/26 11:57:47] INFO Cuadro 8: 44 productos con datos.
[18/06/26 11:57:47] INFO Boletín creado: 5277 filas totales.
[18/06/26 11:57:47] INFO Saving data to boletin_filas (CSDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Completed node: armar_cuadros_node
[18/06/26 11:57:47] INFO Completed 3 out of 4 tasks
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from param: ruta_entrada (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from param: fecha (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from param: ruta_salida (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Running node: generar_excel_node: generar_excel() ->
[18/06/26 11:57:47] INFO Excel guardado en: data\06_Reportes\boletin.xlsx (5277 filas escritas)
[18/06/26 11:57:47] INFO Saving data to reporte_metadata (MemoryDataset)...
[18/06/26 11:57:47] INFO Completed node: generar_excel_node
[18/06/26 11:57:47] INFO Completed 4 out of 4 tasks
[18/06/26 11:57:47] INFO Pipeline execution completed successfully in 4.2 sec.
[18/06/26 11:57:47] INFO Loading data from reporte_metadata (MemoryDataset)...
```



# Aplicación web

---

Interfaz gráfica  
para cargar el  
Excel y ejecutar el  
pipeline

**Manual de usuario**





# APLICACIÓN WEB

## Antes de iniciar la aplicación

Manual de usuario

### Instalar

**dependencias** `pip install -e .` dentro del entorno virtual del proyecto.

### Sin credenciales

La interfaz no pide usuario ni contraseña; exponer el servidor solo en una red de confianza.

### Iniciar el servidor

`uvicorn app:app --reload` para desarrollo local.



# APLICACIÓN WEB

## Flujo de 3 pasos en la interfaz

Manual de usuario

### 1. Paso 1: cargar el archivo Excel

#### 2. Arrastrar o seleccionar

Se sube automáticamente a data/01\_raw al soltarlo en la zona de carga

### 3. Paso 2: confirmar fecha y archivo

El código de fecha se genera solo al elegir el día en el calendario

### 4. Paso 3: ejecutar el pipeline

#### 5. Registro en vivo

El panel de logs muestra cada línea de kedro run en tiempo real

### 6. Archivos generados

Lista de boletines con botón de descarga directa al finalizar



# APLICACIÓN WEB


## Captura: cargar el archivo

Manual de usuario

### Paso 1

#### Zona de carga en la pantalla principal

- Arrastra el Excel semanal o haz clic para seleccionarlo desde el explorador de archivos.
- Al subir el archivo, el nombre aparece en verde y el paso 1 se marca como completado.

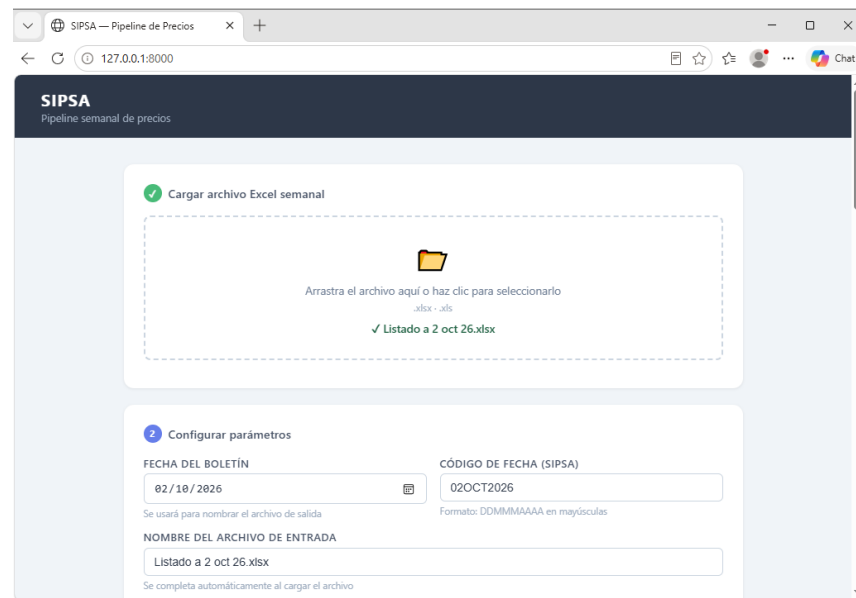



# APLICACIÓN WEB


## Captura: pipeline en ejecución

Manual de usuario

### Paso 3

#### Estado “Ejecutando pipeline...”

- La barra de estado se pone azul con un ícono giratorio mientras corre kedro run.
- El panel de registro muestra cada línea del log en tiempo real, igual que en la terminal.

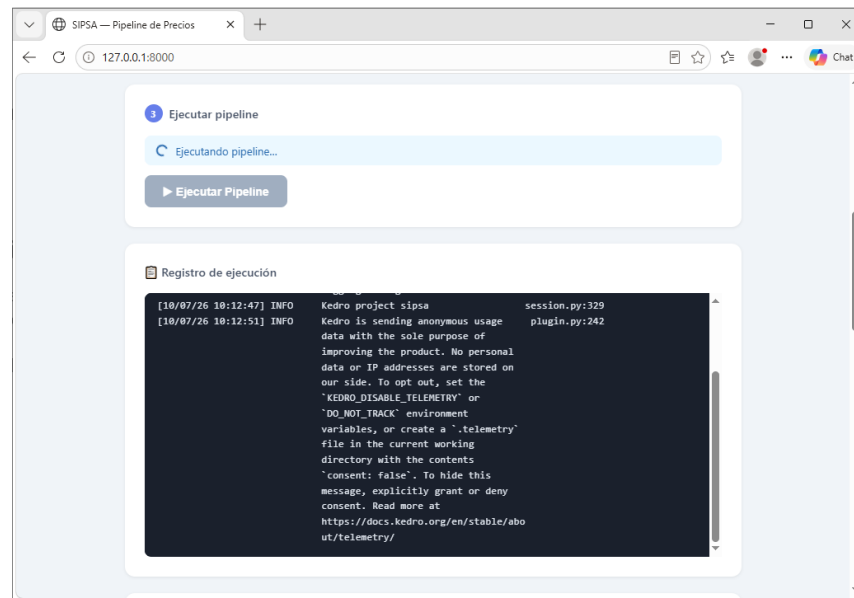



# APLICACIÓN WEB


## Captura: resultado y descarga

Manual de usuario

### Resultado

#### Estado “Pipeline completado exitosamente”

- La barra de estado se pone verde y la sección “Archivos generados” se actualiza sola.
- Haz clic en “Descargar” junto al boletín más reciente para obtener el Excel final.

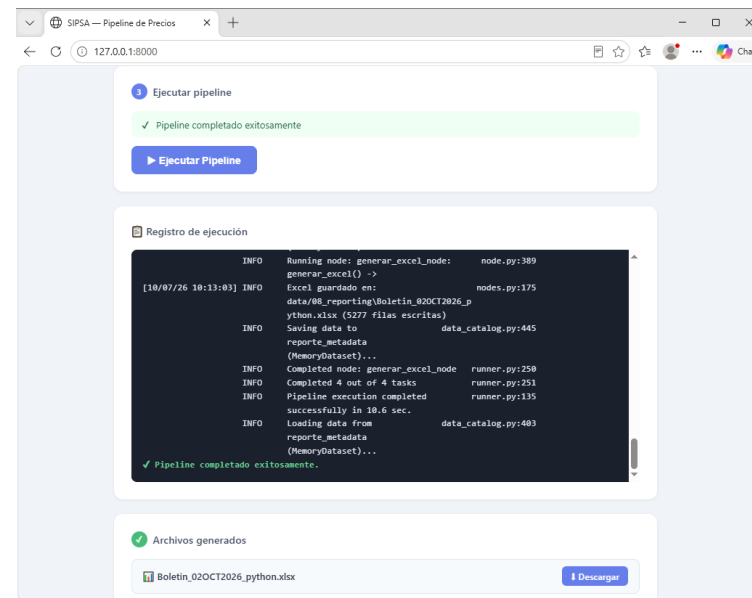



# Solución de problemas

---

Errores comunes  
y cómo  
resolverlos

**Manual de usuario**





# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Problemas comunes

Manual de usuario

**1. Revisa siempre el mensaje de log antes de repetir la ejecución**

**2. Columnas faltantes en el archivo**

Si falta P(-1), el sistema la deja vacía y continúa con una advertencia en el log

**3. El pipeline ya está en ejecución**

Aparece error 409; espera a que la corrida anterior termine antes de lanzar otra

**4. La mayoría de errores se resuelven revisando el .env**

**5. SIPSA\_ARCHIVO no coincide**

El nombre debe coincidir byte a byte con el archivo en data/01\_raw/

**6. El puerto 8000 está en uso**

Ya hay un servidor corriendo; ciérralo con Ctrl + C o usa `uvicorn app:app --port 8001`

**7. Falta la carpeta conf/local**

Error `MissingConfigException`: crea la carpeta vacía `conf/local` y vuelve a ejecutar



# Fin del manual

---

Consulta la documentación técnica completa en docs/

**SIPSA Precios**

