


Arquitectura, nuevas funcionalidades y diseño UI

Equipo: Rosse Morales · Yadira Cantorín López · Jose Diaz

1 Arquitectura nueva

El proyecto pasó de tener todo el código en un solo paquete plano a estar organizado **por feature/capa**, más una capa de persistencia con patrón **Repository**. El pipeline adaptativo del taller (Contexto → Procesamiento → Decisión → Adaptación) se mantiene intacto — la reorganización es puramente estructural.

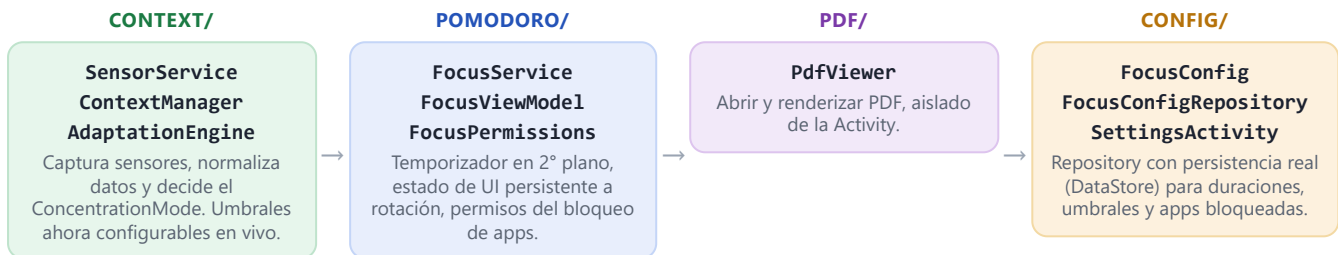

Cómo funciona el Repository

`FocusConfig` es un objeto inmutable con los valores configurables (antes fijos en el código).

`FocusConfigRepository` los lee/escibe con **DataStore** (persisten entre cierres de la app). `MainActivity` recarga esa configuración en cada `onResume()` y se la pasa a `ContextManager` y `FocusViewModel` — así, un cambio guardado en Ajustes se aplica solo al volver a la pantalla principal, sin reiniciar la app.

Por qué importa: antes, cambiar la duración del Pomodoro o la lista de apps bloqueadas exigía recompilar la app. Ahora es un dato persistido que cualquier pantalla puede leer o actualizar sin tocar el pipeline de sensores.

2 Nuevas funcionalidades

Pantalla de Ajustes

Nuevo botón ⓘ junto al Pomodoro abre `SettingsActivity`, donde se puede:

- Elegir un **perfil de Pomodoro**
- Activar/desactivar cada **app bloqueada** durante el estudio
- Guardar y volver — los cambios se aplican solos

Perfiles de Pomodoro

Antes la duración era fija (25/5 min). Ahora hay 3 perfiles seleccionables:

PERFIL	ESTUDIO	DESCANSO
Clásico	25 min	5 min
Largo	50 min	10 min
Corto	15 min	3 min

3 Cambios de diseño UI

CAMBIO	MOTIVO
Panel del Pomodoro reordenado en 2 filas (motivador+cronómetro+ajustes arriba, botones Iniciar/Reiniciar abajo, a todo el ancho)	Con 3 botones en una sola fila, los textos "INICIAR"/"REINICIAR" quedaban apretados y se cortaban en pantallas angostas
Botón "REINICIAR" deshabilitado hasta que se inicia una sesión	No tenía sentido mostrarlo activo cuando no hay nada corriendo ni pausado que reiniciar
Nombres de apps bloqueadas y descripción del motivador ya no están escritos a mano en el layout	Se toman del código (<code>BlockableApp</code>) o de <code>strings.xml</code> — un solo lugar para traducir o cambiar texto
Botones de Ajustes con el mismo estilo de barra que ya usaba el resto de la app	Consistencia visual entre pantallas

Corrección de estabilidad incluida: se arregló un bug donde presionar "CONTINUAR" tras pausar reiniciaba el tiempo desde el total en vez de retomar desde donde se pausó — ahora usa correctamente la acción de reanudar que ya existía en `FocusService`. También se agregó el permiso `POST_NOTIFICATIONS` (Android 13+), sin el cual las alertas de fin de sesión no se mostraban.