

Práctica 2 – Controlador de Autenticación y Vistas

Proyecto: Pugnela

Introducción

En la presente práctica se desarrolló la segunda fase del proyecto web “Pugnela”, una tienda en línea enfocada en la venta de roles de canela y productos de repostería. El objetivo principal fue implementar un sistema de autenticación utilizando el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) mediante PHP y MySQL.

Para ello, se configuró el entorno de trabajo con XAMPP, se realizaron ajustes en los puertos de Apache y MySQL debido a conflictos de conexión y posteriormente se creó la base de datos “pugnela_db” junto con sus tablas correspondientes.

Además, se implementaron modelos para usuarios y productos, un controlador de autenticación y una vista personalizada de login con diseño aesthetic inspirado en una pastelería. Durante el desarrollo se llevaron a cabo diversas pruebas para verificar la conexión a la base de datos, el funcionamiento del login, la gestión de sesiones y la navegación entre las distintas vistas del sistema.

Desarrollo

Paso 1. Configuración inicial de XAMPP

Se instaló y configuró XAMPP para ejecutar Apache y MySQL.

Debido a conflictos de puertos, se modificaron los puertos predeterminados.

Apache

Puerto original:

80

Nuevo puerto:

8080

MySQL

Puerto original:

3306

Nuevo puerto:

3308

Paso 2. Configuración de Apache

Archivo modificado:

C:\xampp\apache\conf\httpd.conf

Código original

Listen 80

ServerName localhost:80

Código modificado

Listen 8080

ServerName localhost:8080

Paso 3. Configuración de MySQL

Archivo modificado:

C:\xampp\mysql\bin\my.ini

Código original

port=3306

Código modificado

port=3308

Paso 4. Acceso a phpMyAdmin

Se ingresó mediante la siguiente dirección:

<http://localhost:8080/phpmyadmin>

Paso 5. Creación de la base de datos

Se creó la base de datos “pugna_db”.

Código SQL

```
CREATE DATABASE pugna_db;
```

Paso 6. Creación de tablas

Tabla usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Tabla productos

```
CREATE TABLE productos (
```

```
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
descripcion TEXT,  
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Paso 7. Inserción de datos

Usuario administrador

```
INSERT INTO usuarios(nombre,email,password)  
VALUES(  
'Administrador Pugnela',  
'admin@pugnela.com',  
'Pugnela1234'  
);
```

Productos de prueba

```
INSERT INTO productos(nombre,descripcion,precio)  
VALUES  
(  
'Roll clásico','Roll de canela tradicional',45.00),  
(  
'Roll Nutella','Roll con Nutella',60.00),  
(  
'Caja Pugnela','Caja de 4 roles',180.00);
```

Paso 8. Estructura MVC del proyecto

pugnela/


|

└─ config/

```

|   └─ database.php
|
|
├─ models/
|   └─ User.php
|   └─ Product.php
|
|
├─ controllers/
|   └─ AuthController.php
|
|
├─ views/
|   └─ auth/
|       └─ login.php
|
|
└─ index.php
└─ test_models.php

```

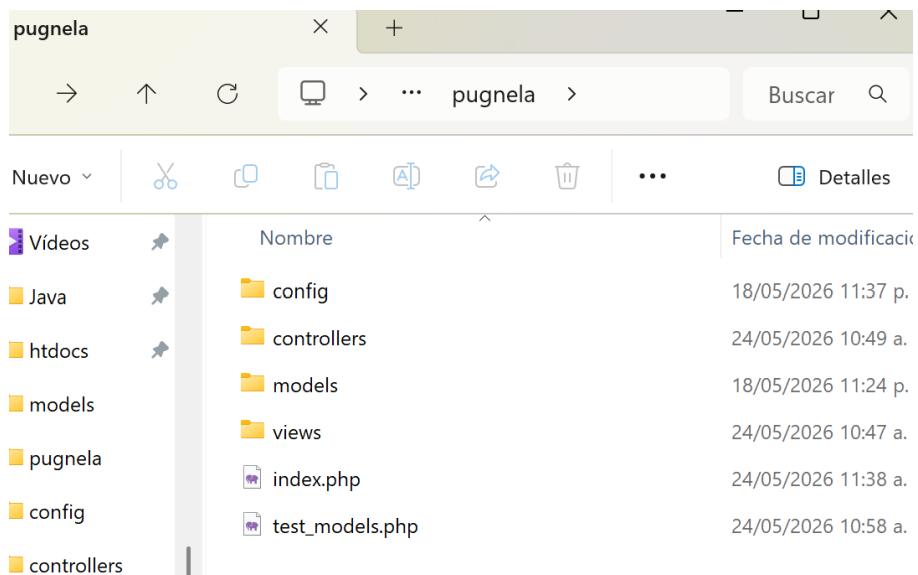

Paso 9. Configuración de database.php

Archivo:

config/database.php

Código

<?php

```
class Database {

    private $host = "127.0.0.1";
    private $db_name = "pugnela_db";
    private $username = "root";
    private $password = "";
    private $port = "3308";

    public $conn;

    public function getConnection() {

        $this->conn = null;

        try {

            $this->conn = new PDO(

                "mysql:host=" . $this->host . ";port=" . $this->port . ";dbname=" . $this->db_name,

                $this->username,

                $this->password

            );
```

```

        $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

        $this->conn->exec("set names utf8");

    } catch(PDOException $exception) {

        echo "Error de conexión: " . $exception->getMessage();

    }

    return $this->conn;

}

}

?>

```

Paso 10. Modelo User.php

Archivo:

models/User.php

Código

```
<?php
```

```
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
```

```
class User {
```

```
private $conn;

private $table_name = "usuarios";


public function __construct() {

    $database = new Database();
    $this->conn = $database->getConnection();
}


public function login($email, $password) {

    $query = "SELECT * FROM " . $this->table_name . " WHERE email = :email";

    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    $stmt->bindParam(':email', $email);

    $stmt->execute();

    if($stmt->rowCount() > 0) {

        $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        if($password == $user['password']) {
            return $user;
        }
    }
}
```



```

    }

    return false;
}

public function getUserById($id) {

    $query = "SELECT id, nombre, email FROM " . $this->table_name . " WHERE id =
:id";

    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    $stmt->bindParam(':id', $id);

    $stmt->execute();

    return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}
}

?>

```

Paso 11. Modelo Product.php

Archivo:

models/Product.php

Código

```
<?php
```

```
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
```

```
class Product {
```

```
    private $conn;
```

```
    private $table_name = "productos";
```

```
    public function __construct() {
```

```
        $database = new Database();
```

```
        $this->conn = $database->getConnection();
```

```
    }
```

```
    public function getAll() {
```

```
        $query = "SELECT * FROM " . $this->table_name . "
                ORDER BY created_at DESC";
```

```
        $stmt = $this->conn->prepare($query);
```

```
        $stmt->execute();
```

```
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
    }
```

```

public function getById($id) {

    $query = "SELECT * FROM " . $this->table_name . "
        WHERE id = :id";

    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    $stmt->bindParam(':id', $id);

    $stmt->execute();

    return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}
}

?>

```

Paso 12. Controlador AuthController.php

Archivo:

controllers/AuthController.php

Código

```

<?php

if(session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

```

```
require_once __DIR__ . '/../models/User.php';
```

```
class AuthController {
```

```
    private $userModel;
```

```
    public function __construct() {
```

```
        $this->userModel = new User();
```

```
    }
```

```
    public function showLogin() {
```

```
        include __DIR__ . '/../views/auth/login.php';
```

```
    }
```

```
    public function login() {
```

```
        if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
```

```
            $email = $_POST['email'];
```

```
            $password = $_POST['password'];
```

```
            $user = $this->userModel->login($email, $password);
```

```
if($user) {

    $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
    $_SESSION['user_name'] = $user['nombre'];
    $_SESSION['user_email'] = $user['email'];

    header('Location: index.php?action=dashboard');

    exit();

} else {

    $_SESSION['error'] = "Email o contraseña incorrectos";

    header('Location: index.php?action=login');

    exit();
}
}

public function logout() {

    session_destroy();

    header('Location: index.php?action=login');
```

```

        exit();
    }

    public function checkAuth() {

        if(!isset($_SESSION['user_id'])) {

            header('Location: index.php?action=login');

            exit();
        }
    }
}

?>

```

Paso 13. Vista login.php

Archivo:

views/auth/login.php

Código

```

<?php

if(session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

?>

```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Login - Pugnela</title>
```

```
<style>
```

```
body {
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    margin: 0;
```

```
    padding: 20px;
```

```
    background: linear-gradient(135deg, #f7d6d0 0%, #d8c3a5 100%);
```

```
    height: 100vh;
```

```
    display: flex;
```

```
    justify-content: center;
```

```
    align-items: center;
```

```
}
```

```
.login-box {
```

```
    background: #fffaf7;
```

```
    padding: 40px;
```

```
border-radius: 18px;

width: 350px;

box-shadow: 0 0 25px rgba(0,0,0,0.12);

}
```

```
h2 {

  text-align: center;

  margin-bottom: 30px;

  color: #6b4f3f;

}
```

```
button {

  width: 100%;

  padding: 14px;

  background: #d89aa6;

  color: white;

  border: none;

  border-radius: 10px;

}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```



```
<div class="login-box">
```

```
<h2>Pugnela 🌀</h2>
```

```
<form action="index.php?action=login" method="POST">
```

```
<label>Email:</label>
```

```
<input type="email" name="email" required value="admin@pugnela.com">
```

```
<br><br>
```

```
<label>Contraseña:</label>
```

```
<input type="password" name="password" required value="Pugnela1234">
```

```
<br><br>
```

```
<button type="submit">Ingresar</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

</html>

Paso 14. Archivo principal index.php

Archivo:

index.php

Código

<?php

```
if(session_status() === PHP_SESSION_NONE) {  
    session_start();  
}
```

```
require_once 'controllers/AuthController.php';
```

```
$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : 'login';
```

```
$authController = new AuthController();
```

```
switch($action) {
```

```
    case 'login':
```

```
        if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
```

```
            $authController->login();
```

```
} else {

    $authController->showLogin();

}

break;

case 'dashboard':

    $authController->checkAuth();

    echo "<h1>Dashboard - Pugnela</h1>";

    echo "<p>Bienvenida, " . $_SESSION['user_name'] . "</p>";

    echo "<br>";

    echo "<a href='index.php?action=logout'>Cerrar Sesión</a>";

break;

case 'logout':

    $authController->logout();

break;
```

default:

```
$authController->showLogin();
```

```
break;
```

```
}
```

```
?>
```

Paso 15. Archivo test_models.php

Código

```
<?php
```

```
echo "<h1>Prueba de Modelos - Pugnela</h1>";
```

```
require_once 'models/User.php';
```

```
$userModel = new User();
```

```
$email = "admin@pugnela.com";
```

```
$password = "Pugnela1234";
```

```
$user = $userModel->login($email, $password);
```

```
if($user) {
```

```

        echo "Login exitoso: " . $user['nombre'] . "<br>";

    } else {

        echo "Login fallido<br>";
    }

    require_once 'models/Product.php';

    $productModel = new Product();

    $products = $productModel->getAll();

    echo "<br>";
    echo "Roles encontrados: " . count($products) . "<br><br>";

    foreach($products as $p) {

        echo "- " . $p['nombre'] . " - $" . $p['precio'] . "<br>";
    }


?>

```

Paso 16. Pruebas realizadas

Prueba de modelos

http://localhost:8080/pugnela/test_models.php



Prueba de Modelos - Pugnela


Login exitoso: Administrador Pugnela

Roles encontrados: 4

- Rol clásico de canela - \$45.00
- Rol personalizado - \$65.00
- Mini rolls - \$90.00
- Caja especial Pugnela - \$150.00

Prueba del login

<http://localhost:8080/pugnela/>

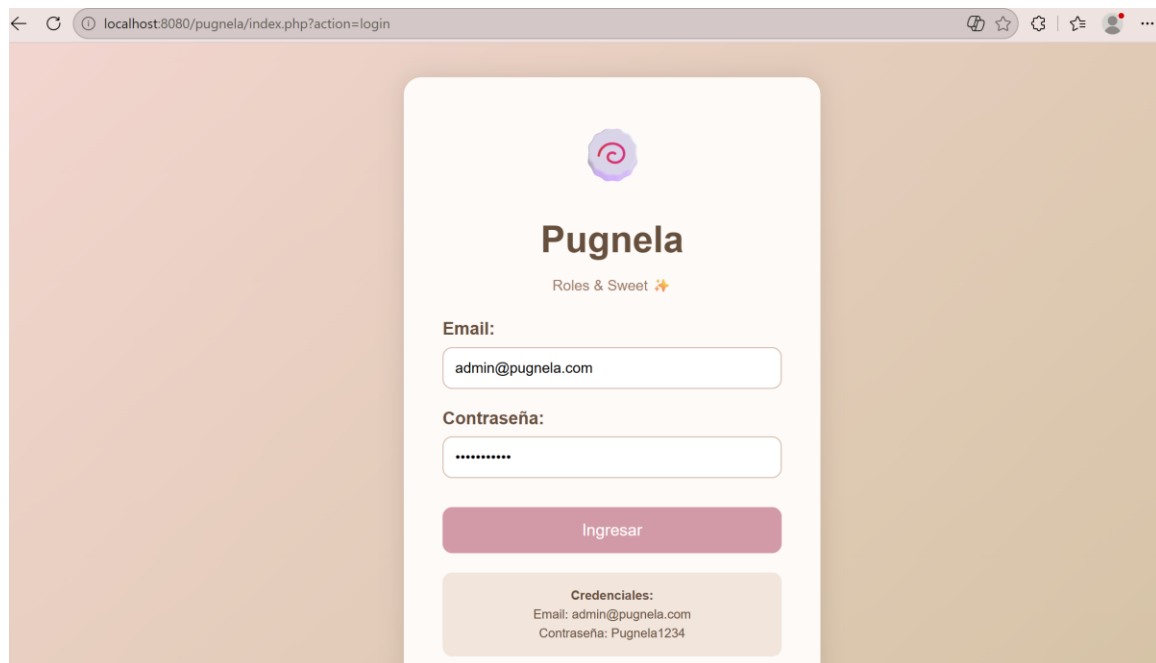

Credenciales

Email: admin@pugnela.com

Contraseña: Pugnela1234

← ↻ ⓘ localhost:8080/pugnela/index.php?action=dashboard

Dashboard - Pugnela

Bienvenida, Administrador Pugnela

[Cerrar Sesión](#)

Conclusión

La práctica realizada permitió desarrollar correctamente un sistema básico de autenticación para el proyecto “Pugnela”, aplicando el patrón MVC como estructura principal del proyecto. A través de este proceso se fortalecieron conocimientos relacionados con PHP, MySQL, manejo de sesiones y configuración de servidores locales.

Asimismo, se logró personalizar la interfaz del sistema con una identidad visual acorde a la temática de la marca, mejorando la experiencia visual del usuario. Las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento del login, el acceso al dashboard y el cierre de sesión, cumpliendo con los objetivos establecidos para la práctica.