Cuaderno de ataques

Materia: Base de Datos Avanzadas
Alumno: Cesar Yair Toledo Villarreal

Ataque 1 — OR bypass clásico:

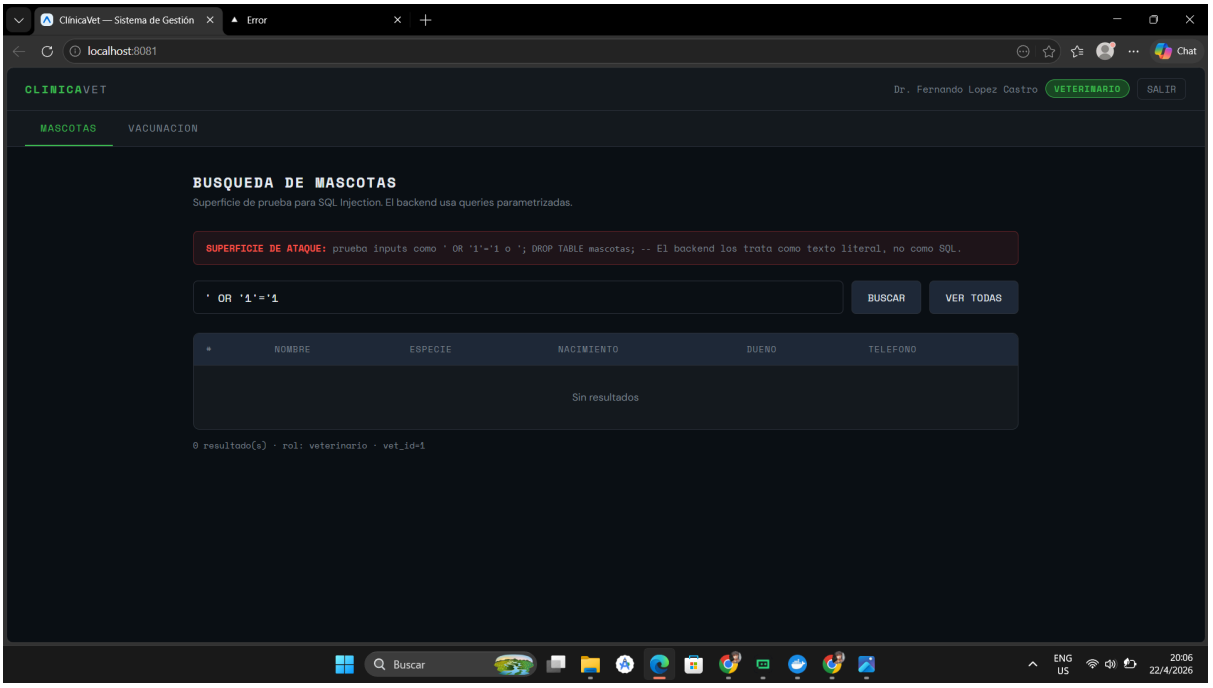

' OR '1'='1

Resultado esperado: 0 resultados. Si fuera vulnerable devolvería TODAS las mascotas.

```
clinicavet_api  | [2026-04-23T02:03:35.356Z] POST /api/auth/login
clinicavet_api  | [2026-04-23T02:03:35.389Z] GET /api/mascotas
clinicavet_api  | [2026-04-23T02:03:48.321Z] GET /api/mascotas
clinicavet_api  | [QUERY] Buscando nombre con parametro: "DROP TABLE mascotas;"
clinicavet_api  | [QUERY] Rows devueltas: 0
clinicavet_api  | [2026-04-23T02:06:51.112Z] GET /api/mascotas
clinicavet_api  | [QUERY] Buscando nombre con parametro: "' OR '1'='1"
clinicavet_api  | [QUERY] Rows devueltas: 0
```

Ataque 2 — Stacked query (DROP TABLE):

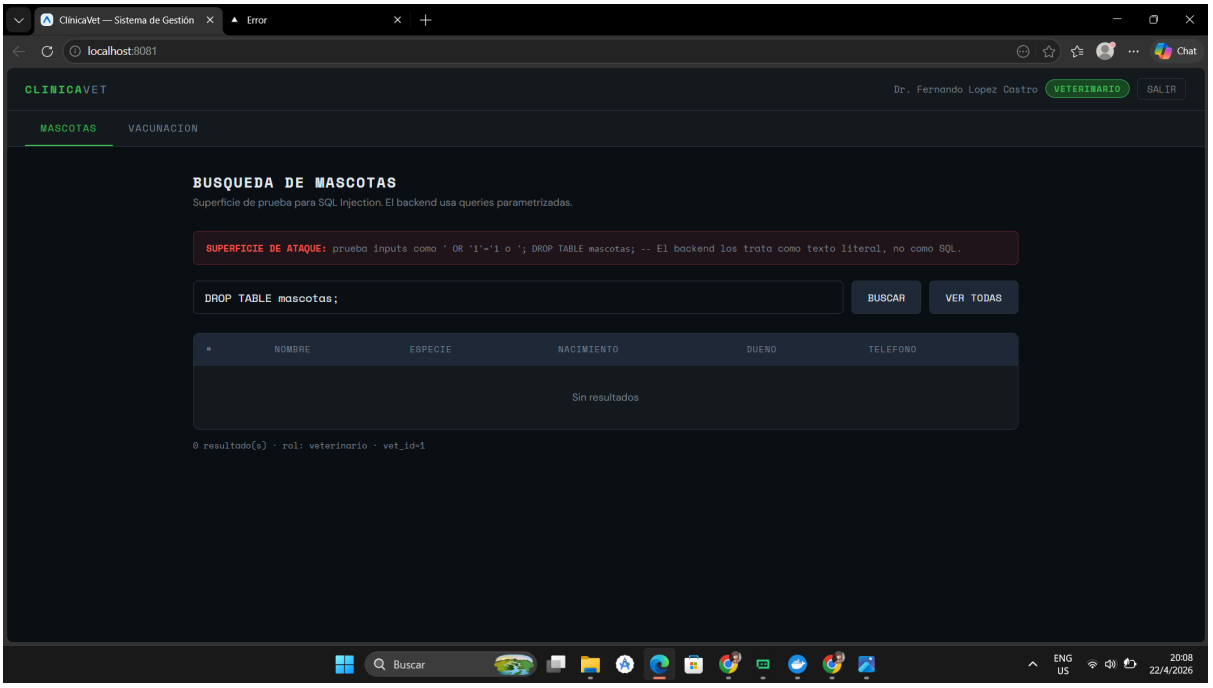

'; DROP TABLE mascotas; --

Resultado esperado: 0 resultados.

```
clinicavet_api  | [2026-04-23T02:08:25.121Z] GET /api/mascotas
clinicavet_api  | [QUERY] Buscando nombre con parametro: "DROP TABLE mascotas;"
clinicavet_api  | [QUERY] Rows devueltas: 0
```

Ataque 3 — UNION SELECT

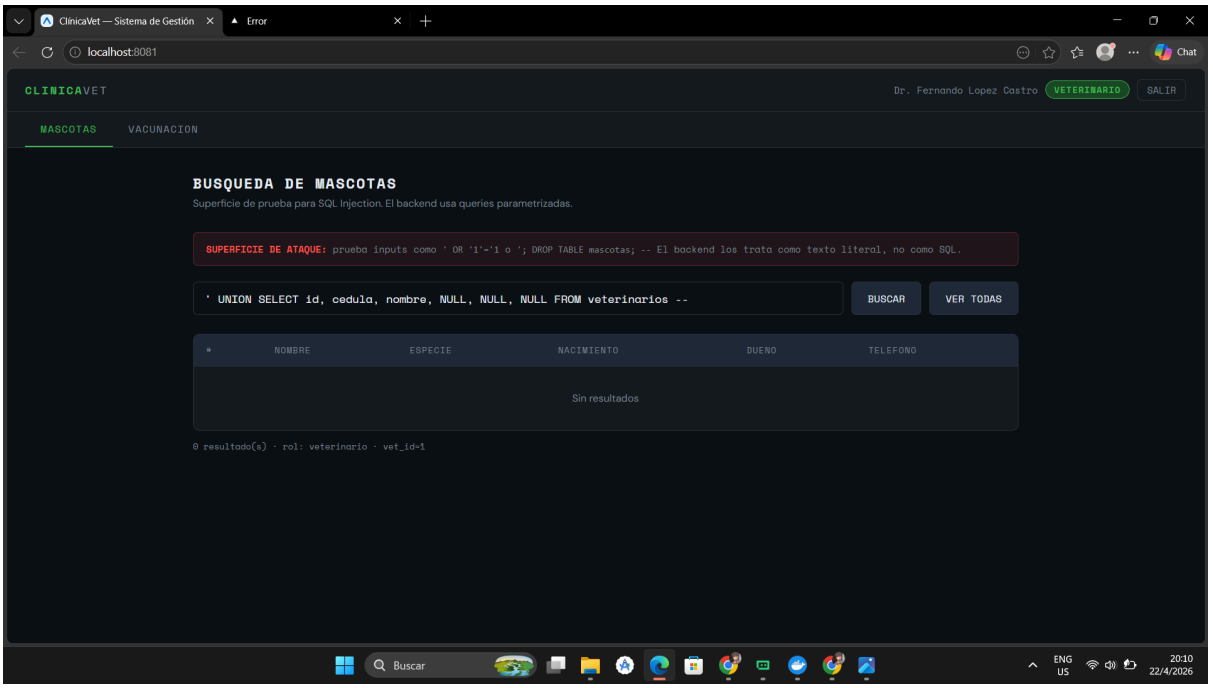

' UNION SELECT id, cedula, nombre, NULL, NULL, NULL FROM veterinarios --

Resultado esperado: 0 resultados. Si fuera vulnerable verías las cédulas de los vets mezcladas en la tabla.

```
clinicavet_api  | [2026-04-23T02:10:07.825Z] GET /api/mascotas
clinicavet_api  | [QUERY] Buscando nombre con parametro: "' UNION SELECT id, cedula, nombre, NULL, NULL, NULL FROM veterinarios --"
clinicavet_api  | [QUERY] Rows devueltas: 0
```