

자동화 도구 비교 구현 (Make vs Zapier)

워크플로우: "Google Sheets 새 행 추가 → 조건 분기(점수 기준) → Discord 알림 발송 + Gmail 전송"

[Make 구현]

- **Trigger:** Google Sheets – Watch New Rows
- **Router:** 점수 80점 이상 / 미만 분기
- **Action 1:** Discord – Send a Message (합격 알림)
- **Action 2:** Gmail – Send an Email (합격 축하 메일)

[Zapier 구현]

- **Trigger:** Google Sheets – New Spreadsheet Row
- **Filter:** 점수 80점 이상만 통과 (COL B Greater than 79)
- **Action 1:** Discord – Send Channel Message
- **Action 2:** Gmail – Send Email

구현 과정 요약

1. **데이터 소스 정의:** Google Sheets를 트리거로 설정하여 새 행이 추가될 때마다 학생 성적 데이터(이름, 점수, 이메일)를 자동으로 감지하도록 구성함.
2. **조건 분기 설정:** '점수' 필드를 기준으로 80점 이상인 경우에만 후속 작업이 실행되도록 필터링함.
3. **다중 액션 실행:** 조건 만족 시 하나의 트리거로부터 Discord 채널 메시지 발송과 Gmail 축하 이메일 전송이라는 2개 이상의 서로 다른 액션이 순차적으로 실행되도록 워크플로우를 완결함.
4. **도구별 제약 우회:** Make에서는 내장 기능인 Router를 사용하여 다중 분기를 직관적으로 처리하였으며, Zapier 무료 플랜에서는 다중 분기(Paths) 제약을 우회하기 위해 Filter 모듈을 도입하여 조건 불충족 데이터를 차단하는 방식으로 동일한 결과물을 도출함.

비교 항목

번호	비교 항목	Make (메이크)	Zapier (재피어)
1	UI/UX	시각적인 동그라미(노드) 마인드맵 형태 구조. 드래그 앤 드롭으로 복잡한 다차원 흐름을 자유롭게 조망하기 유리함.	위에서 아래로 단방향으로 내려오는 리스트 형태 구조. 인터페이스가 정돈되어 있어 텍스트 중심 가독성이 높음.

번호	비교 항목	Make (메이크)	Zapier (재피어)
2	설정 난이도	자유도가 높은 대신 각 모듈 간의 세부 데이터 매핑 및 데이터 타입 지정 시 초기 학습 곡선이 다소 존재함.	단계별 설정 가이드 마법사가 매우 친절하여 초보자도 마우스 클릭 몇 번으로 쉽게 연동을 마칠 수 있음.
3	연동 서비스 범위	글로벌 주요 서비스 연동을 넓게 지원하나, 마이너한 앱의 경우 웹훅(Webhook)이나 직접 API 설정이 필요할 수 있음.	현존하는 자동화 도구 중 가장 방대한 양의 서드파티 앱과 공식 커넥터를 보유하고 있어 앱 생태계 접근성이 매우 뛰어남.
4	무료 플랜 범위	**매월 1,000번의 실행 수(Ops)**를 기본 제공하여 복잡하고 잦은 연동 테스트 및 실무 적용 시 비용 부담이 적음.	**매월 100번의 실행(Tasks)**만 제공하며 다단계 액션 설계 시 횟수가 빠르게 차감되어 무료 플랜의 제약이 큼.
5	실행 로그 확인 방식	실행 히스토리 맵에서 각 노드를 마우스로 클릭해 단계별 입력(Input) 및 출력(Output) 데이터를 시각적으로 정밀 디버깅 가능함.	Task History 메뉴에서 텍스트 기반의 단계별 성공/실패 로그 리스트를 제공하여 깔끔하게 에러 발생 지점을 파악할 수 있음.

각 도구의 장단점 정리

1) Make

- **장점:** 무료 플랜의 혜택(1,000 Ops)이 크고, 다중 조건 분기(Router)를 개수 제한 없이 무료로 설계할 수 있어 고차원 자동화에 유리함.
- **단점:** 초기 인터페이스 구조가 다소 복잡하여 툴에 익숙해지는 데 시간이 걸림.

2) Zapier

- **장점:** 인터페이스가 극도로 직관적이고 직관적이며, 전 세계 거의 모든 서드파티 앱과의 커넥터를 공식 지원함.
- **단점:** 무료 플랜의 실행 횟수가 너무 적고, 다중 분기(Paths) 기능이 유료 등급에만 묶여 있어 우회 설계가 필요함.

어떤 상황에서 적합한지 의견 작성

- **Make가 적합한 상황:**


비용을 들이지 않고 무료 플랜 내에서 복잡한 다단계 조건 분기(Router)나 대규모 데이터 매핑이 필요

한 정교한 자동화 아키텍처를 구축하고자 할 때 가장 적합함.

- **Zapier가 적합한 상황:**

복잡한 기능 제약이나 학습 시간 없이, 대중적인 앱들을 빠르게 결합하여 단방향성(일직선 구조)의 직관적인 프로토타입 자동화를 초고속으로 구축하고 검증하고 싶을 때 적합함.

Make 구현 이미지

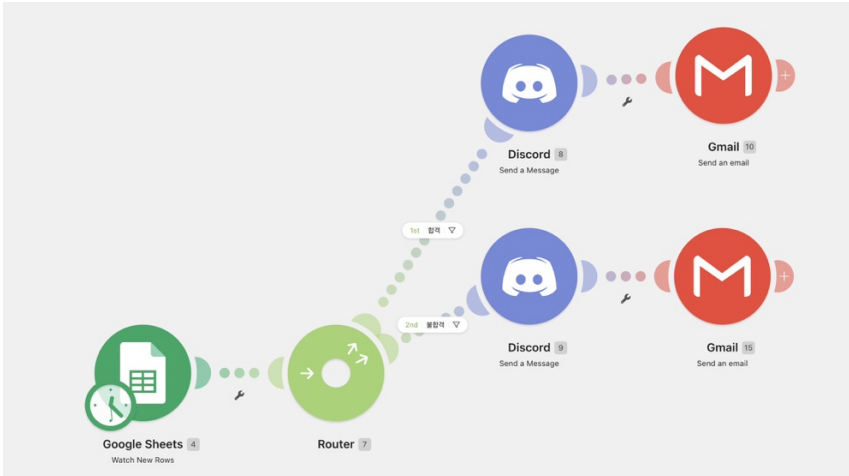

점수를 넘을 경우

☆ 합격 안내

^ 보낸사람

받는사람

2026년 7월 17일 (금) 오후 12:24

축하합니다. 시험에 합격하셨습니다.

Integromat  앱 오후 12:24
합격자가 발생했습니다!

점수가 넘지 않을 경우

☆ 불합격안내

보낸사람


받는사람

2026년 7월

불합격하셨습니다

불합격 알림이 접수되었습니다

Zapier 구현 이미지

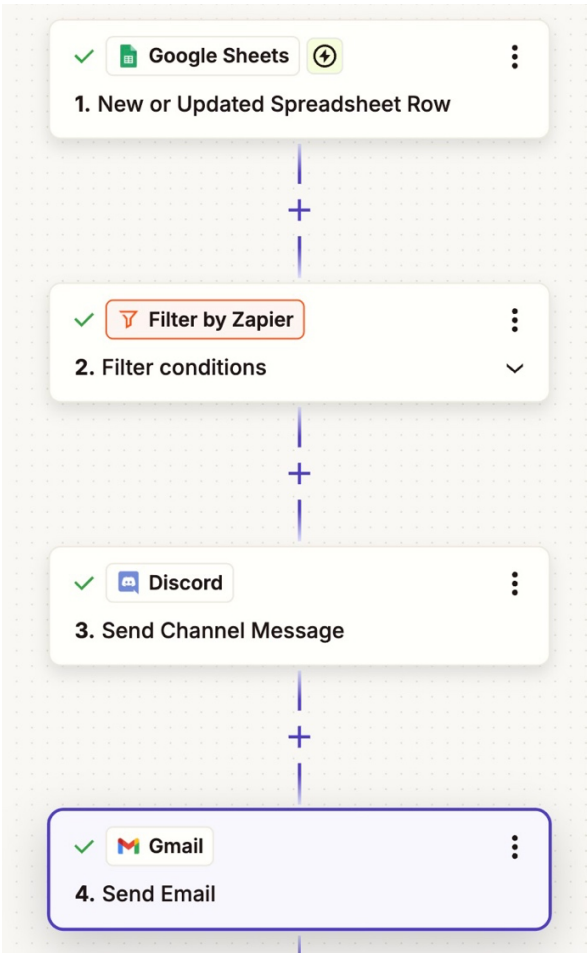



Zapier  앱 오후 12:06
합격자가 발생했습니다!

☆ 결과알림 

^ 보낸사람

받는사람

2026년 7월 17일 (금) 오후 12:13

합격입니다

[프로젝트 2] 자유 주제 자동화 설계 및 구현 (Make)

1) 자동화할 반복 업무 정의

- **반복 업무:** 매일 포털 사이트나 날씨 앱에 수동으로 접속하여 현지(영국 런던)의 기상 정보를 검색하고 확인하는 일상적인 루틴.
- **자동화 목적:** 매일 지정된 시각에 영국 런던 지역의 날씨 데이터를 자동으로 수집하여 주로 사용하는 협업 도구인 Discord 채널로 전송받음으로써, 정보 탐색에 드는 불필요한 행동과 시간을 최소화함.

2) 도구 선정 및 선정 이유

- **선정 도구:** Make (메이크)
- **선정 이유:** 별도의 외부 날씨 API 키 발급 신청 및 복잡한 인증 절차 없이도 기본 제공되는 'Weather' 내장 모듈을 통해 전 세계 날씨 데이터를 즉시 호출할 수 있음. 또한, 매일 정해진 시각에 작동하도록 예약하는 스케줄러 기능과 넉넉한 무료 플랜 범위(월 1,000회 실행)를 제공하여 무인 자동 알림 시스템을 상시 가동하기에 가장 최적의 선택지임.

3) 자동 실행 구조 구현


- **자동 실행 조건:** 매일 오후 10시에 자동으로 전체 시나리오가 트리거되어 작동하도록 내부 스케줄러 세팅을 완료함.

4) 워크플로우 흐름 설명

1. **Trigger (스케줄 기반 날씨 데이터 호출):** 설정해 둔 매일 오후 10시 정각이 되면 Weather - Get Current Weather 모듈이 자동으로 실행됨. 이 단계에서 미리 설정된 영국 런던 지역 (london, uk)의 현재 기온 및 기상 데이터를 실시간으로 API 서버에서 호출함.
2. **Action (디스코드 메시지 전송):** 트리거 단계에서 가져온 데이터 중 현재 기온(과 날씨 상태값을

추출함. 이를 디스코드 메시지 전송 모듈로 전송함

구현 이미지

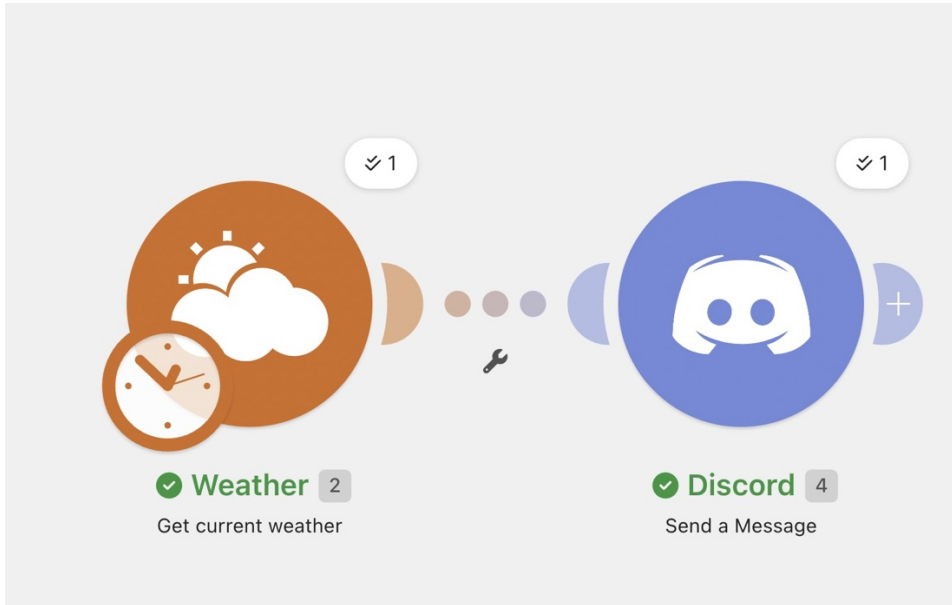

[오늘날씨]
온도: 15.22
날씨: Clear