מסמך תכנון ארכיטקטורה ומפרט טכנולוגי מלא - ILT מערכת

מחולל תבניות *Kiosk*, מקומי, נעילת *P2P* ערוץ, *DDL*, מפרט מורחב להקמת תשתית ופיתוח: פרוטוקול בינארי והגנת פרטיות

משטח קלט: Wacom DTHA116 (EMR)	ייעוד המערכת: מחקר חינוכי (Open Source)	תאריך עדכון: אוקטובר 2026	מזהה מסמך: ILT-ARCH-SPEC-V3.0
פרוטוקול עט: Binary (איגום ArrayBuffer (20ms	פרטיות וידאו: גישת מאבחן בלבד + הצפנה	תקשורת שטח: P2P מקומי + סנכרון אסינכרוני	סטטוס: מהדורה סופית ליישום

1. מבוא, חזון ועקרונות תכנון מובילים (Introduction & Core Tenets)

נועדה לספק פלטפורמת מחקר חינוכית בקוד פתוח (Identification of Learning Disabilities System) ILT מערכת לאיתור וזיהוי קשיי למידה ולקויי אוריינות בקרב תלמידים. המערכת דוגמת (Educational Research Platform) (Wacom DTHA116) מקצועי EMR ומנתחת את הקינמטיקה המוטורית של הכתיבה והציור על גבי מסך דיגיטייזר 4,096 דרגות לחץ, (ריחוף ומגע - X, Y, Z) תוך איסוף קואורדינטות מרחביות (2200xברזולוציה טבעית של 1140 וסטיות מנתיבי יעד (Tremor) זמני השהיה, רעידות יד.

- **(Open Source Educational Research):** פלטפורמת מחקר בקוד פתוח המערכת מתוכננת ללא מטרות רווח מסחריות, תוך שימוש ברכיבי קוד פתוח בלבד, ומאפשרת פריסה גמישה במוסדות מחקר אקדמיים, מרכזי אבחון עירוניים ובתי ספר.
- **(Local P2P First with Async Sync):** חוסר תלות ברשת חיצונית בתוך הרשת P2P האבחון פועל ישירות בערוץ מקומי ומסונכרנים Buffer-נפילת אינטרנט אינה קוטעת את המבדק; הנתונים נשמרים ב (LAN Wi-Fi) המקומית. אסינכרונית לענן כשהרשת מתחדשת.
- **(Zero Garbage-Collection Binary Stream):** פרוטוקול בינארי דחוס איגום חכם של 3–5 דגימות עט לחבילות בינאריות קומפקטיות המועברות ב WebSockets- / WebRTC. מיותרת JSON ללא תקורת.
- **(Strict Privacy by Design):** פרטיות מחמירה והצפנה מלאה סרטוני הווידאו זמינים אך ורק למאבחן שביצע וקיימת מחיקה יזומה ומשולבת של כלל (Encrypted Storage) מוצפנים באחסון Session-את המבדק. נתוני ה המידע.

2. מפרט פרוטוקול התקשורת הבינארי ומילון הפקודות (Wire Protocol & OpCodes)

2.1 ניתוח ביצועים ומבנה הפקטה הבינארית (Binary Packet Layout)

CPU, מייצר כ-150 בתים לדגימה, מה שגורם לעומס JSON-שידור כל אירוע ב ,200Hz–בקצב דגימה של 133 ועומס תקורה ברשת. הפתרון הארכיטקטוני הינו שידור במבנה בינארי (Garbage Collection) ריבוי הקצאות זיכרון המאוגם בחלונות של 3–5 דגימות (כל 15–25 מילי-שניות, ברירת מחדל 4 (TypedArray / ArrayBuffer) קשיח דגימות):

- **כותרת הפקטה (Header - 8 בתים):** OpCode (1 Byte, 0x01) | Batch Count N (1 Byte, ערך 1-8) | Sequence Number (2 Bytes, uint16) | Base Timestamp (4 Bytes, uint32, ms epoch offset).
- **מבנה דגימה בודדת (Sample Struct - 11 בתים):** Delta_T (2 Bytes, ms מ-Base) | X (2 Bytes, uint16, 0-1140) | Y (2 Bytes, uint16, 0-2200) | Pressure (2 Bytes, uint16, 0-4096) | TiltX (1 Byte, int8, -90 to +90) | TiltY (1 Byte, int8, -90 to +90) | Flags (1 Byte: bit 0: InContact, bit 1: InBounds, bit 2: ButtonDown).
- מדד יעילות חבילה: חבילה מאוגמת של 4 דגימות שוקלת 52 בתים בלבד! קצב התעבורה הכולל הוא כ-2.6 KB/s, המאפשר שיקוף גרפי חלק ב-60 FPS (פחות מ-20ms) בלבד, עם אפס שיהוי מורגש.

2.2 מילון הפקודות והאירועים (WebSocket Protocol OpCodes)

להלן מילון הפקודות המוגדר במערכת ומנוהל בטבלת מסד הנתונים protocol_opcodes להרחבה דינמית:

תיאור ושימוש פונקציונלי	כיוון שידור	שם הפקודה / אירוע	קוד **OpCode**
חבילה בינארית מאוגמת (3-5 דגימות) של נתוני עט לצורך שיקוף ואגירה (EMR).	טאבלט -> מאבחן / שרת	PEN_TELEMETRY_BATCH	0x01
אינדיקציה מיידית: החמצת נקודה, יציאה מסגמנט, או הרמת עט לא רצויה.	טאבלט -> מאבחן	VALIDATION_ERROR	0x02
פקודת תחילת מבדק: נעילת קנבס, הפעלת טיימר רשמי והפעלת הקלטת וידאו מקומית.	מאבחן -> טאבלט / שרת	SESSION_START	0x03
השהיית מבדק זמנית: חסימת קליטת עט והשהיית שעון.	מאבחן -> טאבלט	SESSION_PAUSE	0x04
סיום משימה רשמי: סגירת ערוץ כתיבה, סגירת קובץ וידאו והעברתו לתור העלאה.	מאבחן -> טאבלט / שרת	SESSION_STOP	0x05
ניקוי הקנבס והאיפוס הגרפי בלבד לבקשת המאבחן.	מאבחן -> טאבלט	CANVAS_CLEAR	0x06
שידור מזהה הטאבלט (5 ספרות) לצורך אימות וצימוד לעמדת הבקרה.	טאבלט -> שרת / מאבחן	PIN_PAIRING_REQ	0x07
אישור צימוד: מעבר הדף בטאבלט ממסך ה-PIN למסך המבדק המוכן.	מאבחן -> טאבלט	PIN_PAIRING_ACK	0x08
טעינת תבנית משימה לקנבס (JSON) נבחרת הטאבלט.	מאבחן -> טאבלט	TEMPLATE_LOAD	0x09
שידור תוצאות בדיקת הסנכרון המהירה (3 שניות) לצורך אימות היעדר סטיות.	טאבלט -> מאבחן	SANITY_CHECK_TAP	0x0A

3. סכמת בסיס הנתונים וניהול סדרות זמן (Database Schema & TimescaleDB)

3.1 הגדרת DDL ראשונית למבנה היחסי (PostgreSQL Core Schema)

מודל המרכזית, שיוך האזורים Session-בהתאם לדרישה, הגדרת הסכמה ממוקדת סביב ישות ה (Domains), ההרשאות וקישורי המדיה:

```
-- 1. טבלת מחוזות/אזורים גיאוגרפיים וחינוכיים
CREATE TABLE domains (
    domain_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    domain_description TEXT,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. טבלת משתמשי מערכת (מנהלן, מאבחן, אנליסט)
CREATE TABLE users (
    user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    secondary_email VARCHAR(255),
    role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('ADMIN', 'DIAGNOSTICIAN', 'ANALYST')),
    domain_id INT REFERENCES domains(domain_id) ON DELETE SET NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. טבלת טאבלטים מזווגים (5 ספרות)
CREATE TABLE tablets (
    tablet_id SERIAL PRIMARY KEY,
    pairing_pin VARCHAR(5) NOT NULL UNIQUE,
    device_name VARCHAR(100) DEFAULT 'Wacom DTHA116',
    local_ip VARCHAR(45),
    last_seen_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. טבלת תבניות דפי בלוק (דקלרטיבי)
CREATE TABLE block_templates (
    template_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    template_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    canvas_width INT DEFAULT 1140,
    canvas_height INT DEFAULT 2200,
    template_schema JSONB NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 5. טבלת סשנים מרכזית
CREATE TABLE sessions (
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_number BIGSERIAL UNIQUE,
    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id),
    evaluator_id UUID NOT NULL REFERENCES users(user_id),
    tablet_id INT REFERENCES tablets(tablet_id),
    examinee_alias VARCHAR(50) NOT NULL,
    template_id VARCHAR(50) REFERENCES block_templates(template_id),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'INITIALIZED' CHECK (status IN ('INITIALIZED', 'ACTIVE', 'PAUSED', 'COMPLETED',
'ABORTED')),
    sync_status VARCHAR(20) DEFAULT 'LOCAL_ONLY' CHECK (sync_status IN ('LOCAL_ONLY', 'SYNCING',
'SYNCED_TO_CLOUD')),
    start_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    end_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    duration_ms INT DEFAULT 0,
    video_file_url TEXT NULL,
    video_upload_status VARCHAR(20) DEFAULT 'NONE',
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- 6. טבלת אירועי שגיאה מתוזמנים
CREATE TABLE session_errors (
    error_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    segment_id INT NOT NULL,
    error_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    error_details JSONB,
    timestamp_ms INT NOT NULL
);

-- 7. מילון פקודות ואירועים דינמי
CREATE TABLE protocol_opcodes (
    opcode_hex VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
    code_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    direction VARCHAR(50) NOT NULL,
    category VARCHAR(30) NOT NULL,
    description TEXT,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

3.2 הגדרות סדרות הזמן ב-TimescaleDB (Hypertables & Dynamic Chunks)

כל נתוני הקינמטיקה של העט נשמרים בטבלה ייעודית המומרת ל-Hypertable ומקושרת ישירות לישות ה-Session:

```
-- טבלת טלמטריה ביומטרית
CREATE TABLE pen_telemetry (
    session_id UUID NOT NULL,
    sample_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    delta_ms INT NOT NULL,
    x NUMERIC(7,2) NOT NULL,
    y NUMERIC(7,2) NOT NULL,
    z_hover BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    pressure INT NOT NULL CHECK (pressure BETWEEN 0 AND 4096),
    tilt_x SMALLINT DEFAULT 0,
    tilt_y SMALLINT DEFAULT 0,
    flags SMALLINT DEFAULT 0
);

-- המרה ל-Hypertable מבוססת חלונות זמן
SELECT create_hypertable('pen_telemetry', 'sample_time',
    chunk_time_interval => INTERVAL '1 day',
    if_not_exists => TRUE
);

-- יצירת אינדקס מורכב לשליפת Replay מהירה
CREATE INDEX idx_pen_telemetry_session_time ON pen_telemetry (session_id, delta_ms ASC);

-- הפעלת דחיסה עמודית (Columnar Compression) לפי Session
ALTER TABLE pen_telemetry SET (
    timescaledb.compress,
    timescaledb.compress_segmentby = 'session_id',
    timescaledb.compress_orderby = 'delta_ms ASC'
);
```

- **Configuration:** מנוהלת בקובץ הגדרות סביבה (ENV: TIMESCALE_CHUNK_INTERVAL, ברירת מחדל 1 יום או לפי נפח). הדבר מאפשר שינוי גמיש ללא שינוי קוד.
- מופעלת פקודת compress_chunk (status = 'COMPLETED') מסתיים Session-מדיניות דחיסה אוטומטית שקופה: ברגע ש המייצרת חיסכון של 85-90% בנפח הדיסק, תוך שמירה על זמינות מלאה של הנתונים לשאילתות אנליסטים ללא צורך בחילוץ מוקדם.

4. מקומי וסנכרון אסינכרוני P2P טופולוגיית רשת: ענן חינוכי, ערוץ

4.1 ספקי ענן ופלטפורמת מחקר חינוכית (Educational Research Cloud)

נבחנו שתי חלופות פריסה ענן (Educational Research), מאחר שהמערכת מיועדת למחקר חינוכי בקוד פתוח מובילות:

- **ענן גלובלי גדול (AWS / Google Cloud / Azure Research):** ספקים אלו מציעים תוכניות מענקים מיועדות למחקר אקדמי וחינוכי (כגון AWS Cloud for Research Grants או Google Cloud Research Credits) המממנות שרתים ומשאבי אחסון. יתרונם בזמינות גלובלית, אבטחה ברמה הגבוהה ביותר ותאימות מלאה ל-Docker/Kubernetes.
- **ספקי ענן אירופאיים / Open-Source Friendly (Hetzner / OVHcloud):** חלופה מובילה בקהילת הקוד הפתוח בעלות חודשית קבועה וזולה משמעותית, עם תעבורת רשת (Dedicated VPS/Bare-Metal) המציעה שרתים ייעודיים בלתי-מוגבלת ללא הפתעות תקציביות (Egress).

4.2 ערוץ תקשורת P2P ברשת המקומית (LAN Wi-Fi Direct)

מקומי בכיתה או בקליניקה. כדי Wi-Fi ברב המוחלט של המקרים, הטאבלט ומחשב המאבחן מחוברים לאותו נתב למנוע תלות ברוחב הפס החיצוני או בניתוקי אינטרנט:

- **חיבור ישיר P2P (WebRTC DataChannel / Local WSS):** ישירות לעמדת EMR-הטאבלט משדר את נתוני ה המאבחן ברשת המקומית. השיהוי יורד לפחות מ-15 מילי-שניות, והשיקוף פועל ברציפות גם אם חיבור האינטרנט של המוסד מושבת.
- **סנכרון אסינכרוני לענן (Asynchronous Cloud Sync):** נתוני ה-Session ונקודות העט נאגרים מקומית ב-Buffer (במחשב המאבחן / טאבלט IndexedDB) מאובטח כאשר מזוהה חיבור אינטרנט זמין והעמדה אינה במהלך המבחן. ומעלה, TimescaleDB-ו PostgreSQL-ל (Bulk API) פעיל, מנוע הסנכרון מעלה את הנתונים במרוכז Session ביצוע את קובץ הווידאו המקומי ל-MinIO.

5. תצורת נעילת הטאבלט ומניעת הסחות דעת (Kiosk & Device Lockdown)

למניעת יציאה בשוגג של התלמיד לדף הבית של אנדרואיד או פתיחת יישומים אחרים במהלך האבחון:

- **אפליקציית עטיפה ייעודית: Fully Kiosk Browser:** באנדרואיד. Wacom DTHA116 נבחר כפתרון המוביל למשטח (Lock Task Mode), מלאה Kiosk האפליקציה מאפשרת נעילת חסימת מחוות אצבע של מערכת ההפעלה (Status bar & Navigation bar), הפעלה ישירה בכתובת המערכת בעת הדלקת המכשיר, ותמיכה מלאה ברינדור חומרה של עט Wacom.
- **חלופת קוד פתוח (Custom Android TWA Wrapper):** קלה המבוססת על Android אפליקציית Trusted Web Activity (TWA) המוגדרת כ-Device Owner ומפעילה את פקודת `startLockTask()` ברמת מערכת ההפעלה.
- **מניעת כיבוי מסך (Screen WakeLock API):** קוד ה-Web מפעיל אוטומטית `navigator.wakeLock.request('screen')` בעת תחילת המשימה, כדי למנוע החשכת מסך בזמן שהילד חושב או מהסס בין סגמנטים.

6. כלי ניהול ויצירת תבניות דפי בלוק (Two-Phase Block Template Tooling)


דפי הבלוק דורשים מיפוי גיאומטרי מדויק של קוביות ונקודות מטרה. תהליך יצירת התבניות נבנה בשני שלבים:

- **שלב ראשון: מיפוי מונחה-עט על גבי הטאבלט (In-Situ Pen Calibration Mode):** 1. המשתמש מעלה את שכבת מבנה הטבלה: נגיעה בנקודות הצירים (פינות). 2. ברזולוציה 1140x2200 (PNG/SVG) גרפיקת דף הבלוק הקוביות) יוצרת אוטומטית את גבולות הסגמנטים. 3. שכבת נקודות חיבור בתנועה: נגיעה סדרתית בעט מקליטה את הקואורדינטות המדויקות. המערכת מייצרת אוטומטית את קובץ (P1, P2, P3) בנקודות היעד התקני ושומרת אותו ב JSON-ה-DB.
- **שלב שני: מחולל תבניות חכם מבוסס Computer Vision-ו AI:** שימוש במודלי ראייה ממוחשבת (Contour Detection & OCR) לסריקת דף הבלוק, זיהוי אוטומטי של מערך הקוביות ומיקומי הנקודות, והפקת תבנית JSON ראשונית לאישור המשתמש.


7. תת-מערכת הווידאו, אבטחת מידע והגנת פרטיות (Privacy & Video Security)

- **(Evaluator-Only Access):** גישה בלעדית למאבחן המבצע Session-סרטוני הווידאו של ה המוקלטים במצלמת (USB-ה זמינים לצפייה אך ורק למאבחן שיצר את המבדק. אנליסטים ומשתמשים אחרים במערכת אינם מורשים לגשת לקבצי הווידאו, אלא לנתוני הקינמטיקה והמדדים הסטטיסטיים בלבד, כדי לשמור על פרטיות התלמיד.
- **(Cascading Deletion):** מחיקה יזומה ומשולבת נתוני הכתיבה והווידאו נשמרים ללא מחיקה אוטומטית לפי גוררת מחיקה מלאה של קובץ Session זמן, אלא נמחקים באופן יזום לבקשת המשתמש. מחיקת רשומת TimescaleDB-ושל כל נקודות העט מ MinIO-הווידאו מ.
- **(Encrypted Storage):** הצפנה מלאה במנוחה מאוחסנים על גבי כוננים TimescaleDB-ו PostgreSQL-כלל נתוני ה Server-Side מוגדר במצב MinIO-מאגר ה .(LUKS / Encrypted Volumes) מוצפנים ברמת מערכת ההפעלה להצפנת סרטוני הווידאו במפתח מאובטח Encryption (SSE-S3).


8. דיאגרמות ארכיטקטורה ותהליכים (System Diagrams)

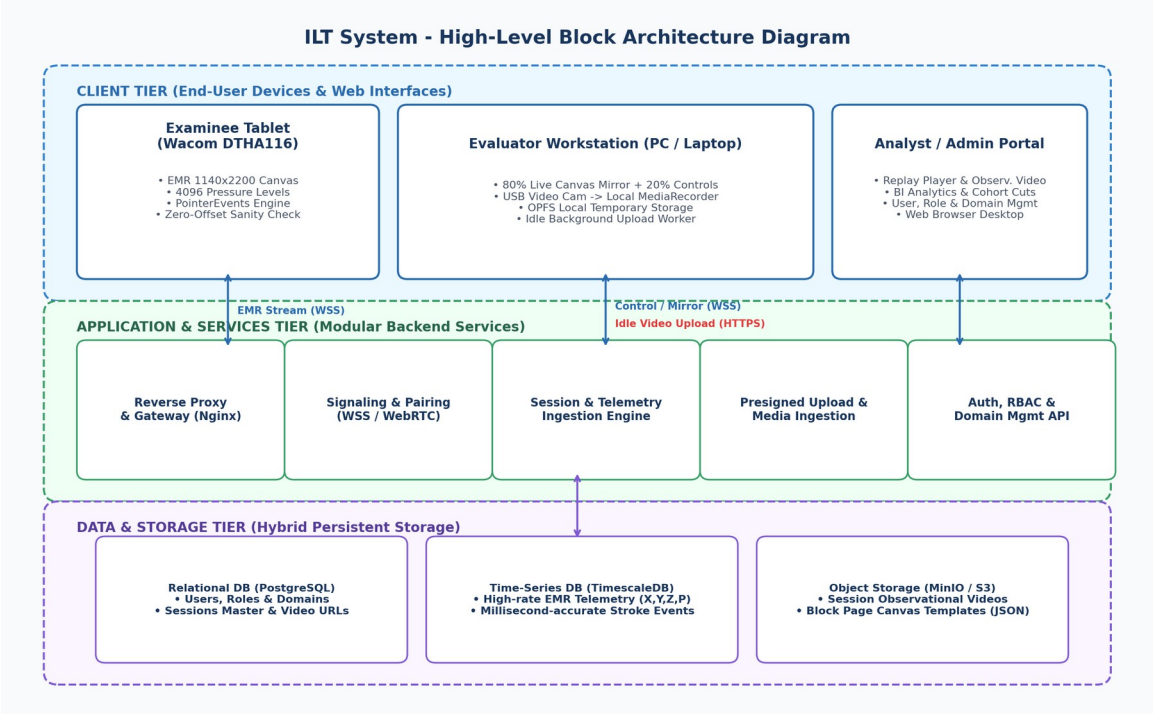


איור 1: דיאגרמת בלוקים של ארכיטקטורת המערכת המלאה *(Block Architecture Diagram)*

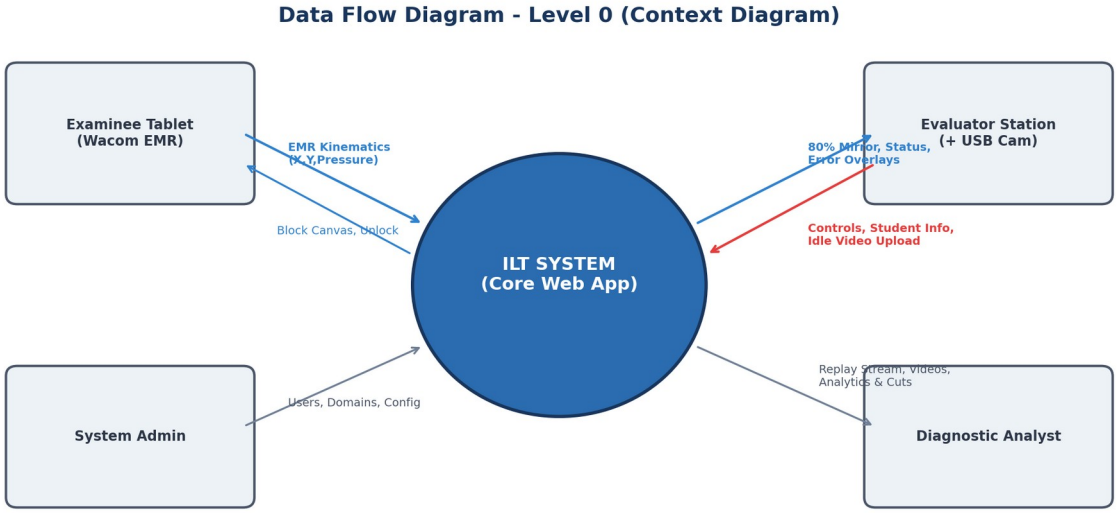


איור 2: תרשים זרימת נתונים רמה 0 - *Context Diagram*

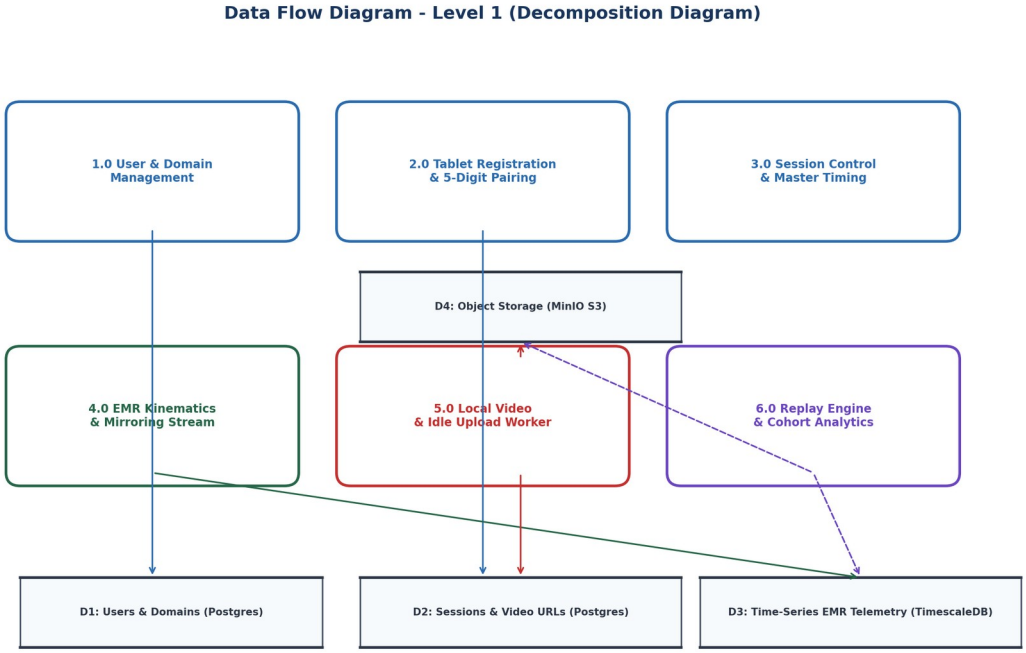


איור 3: תרשים זרימת נתונים רמה 1 - *Decomposition Diagram*

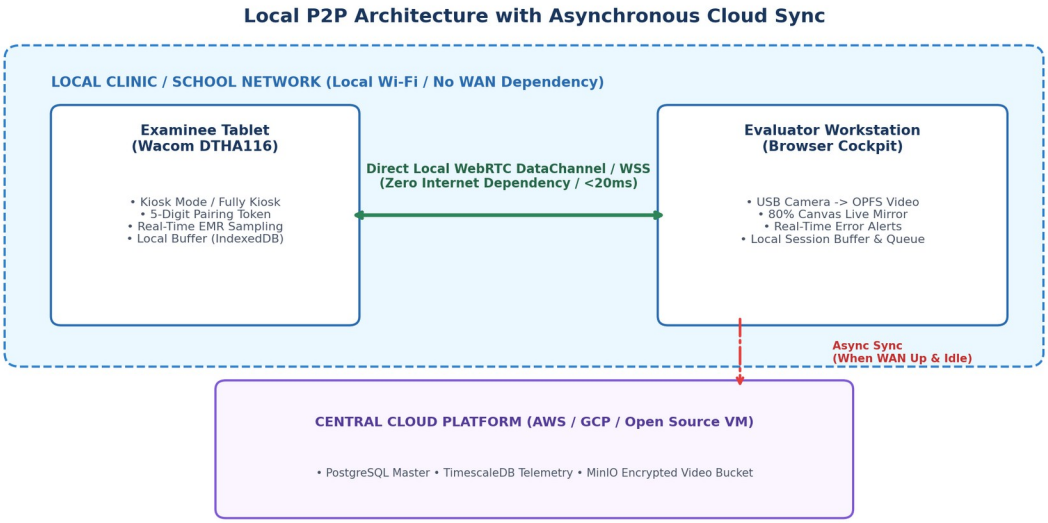


איור 4: ארכיטקטורת תקשורת *P2P* מקומית ברשת *Wi-Fi*-וסנכרון אסינכרוני לענן

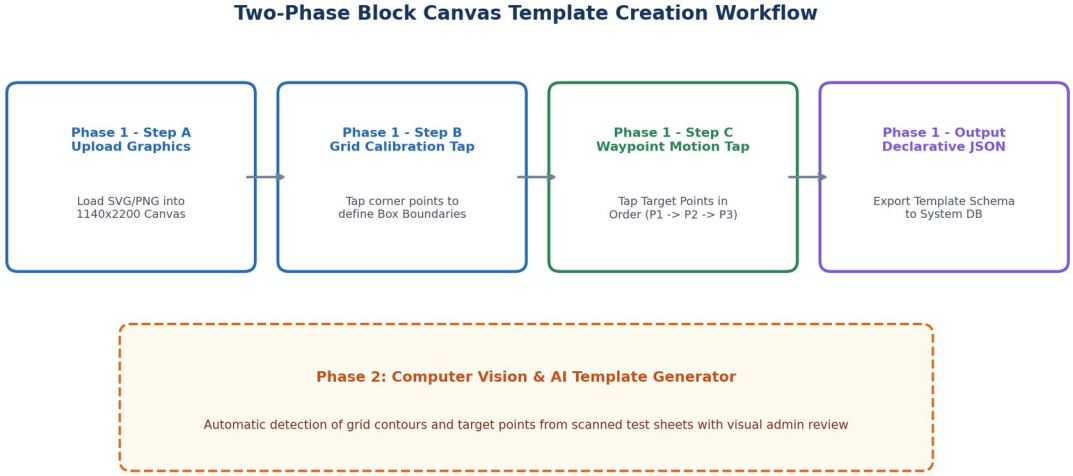

איור 5: תהליך דו-שלבי ליצירת תבניות דפי בלוק (שלב 1: מיפוי בעט | שלב 2: מחולל *AI*)

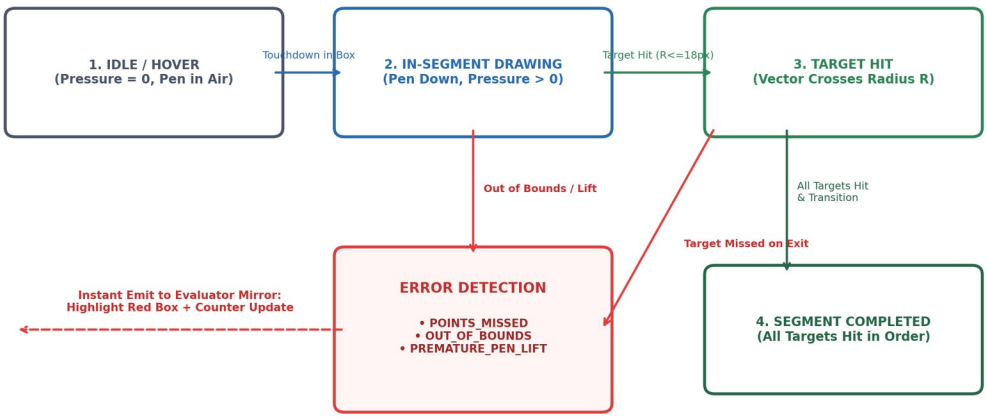

לזיהוי שגיאות גיאומטריות וקינמטיות בזמן אמת *(FSM)* איור 6: מכונת מצבים

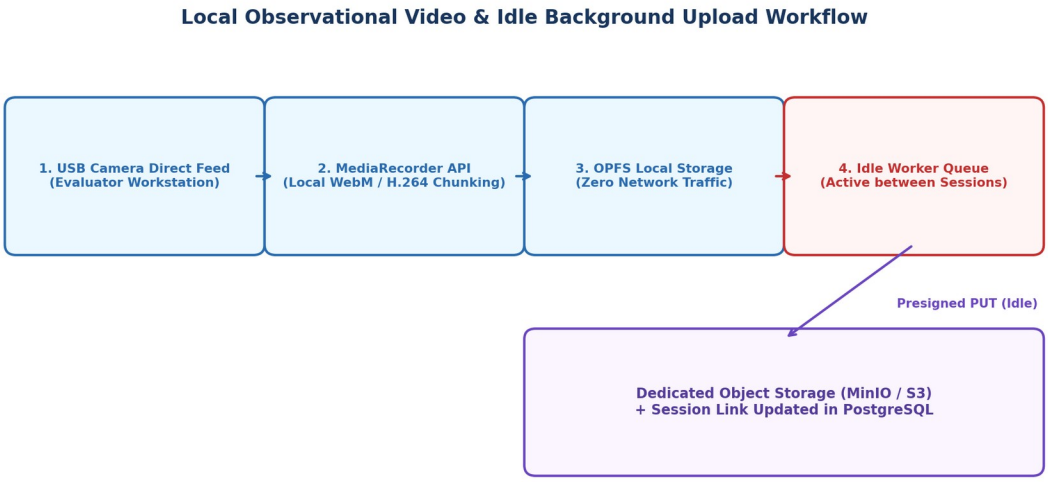

איור 7: תרשים זרימת עבודה להקלטת וידאו מקומית בעמדת המאבחן והעלאת *Idle*

9. הנחיות להקמת התשתית המיידית **(Infrastructure Bootstrap Roadmap)**

עם השלמת מפרט זה, ניתן להקים מיידית את תשתית ה-DevOps והפיתוח:

- שלב 1: סביבת קונטיינרים **(Docker Compose):** הרמת שרתי PostgreSQL 16 (עם הרחבת TimescaleDB), MinIO Object Storage, Redis, Nginx Reverse Proxy ושרת WebSocket בסיסי.
- שלב 2: פריסת סכמת **DDL:** הרצת קובץ ה-SQL הראשוני ליצירת הטבלאות, ה-Hypertable, האינדקסים ומילון ה-OpCodes.
- שלב 3: מימוש הפרוטוקול הבינארי: כתיבת מודול ה-Serialization ב-TypeScript/JavaScript ובצד הטאבלט ואיגום של 4 דגימות Hz בדיקת תקשורת 200.
- שלב 4: בדיקת **PoC** של ערוץ **P2P:** בדיקת שיקוף גרפי ישיר בין טאבלט לעמדת מאבחן על גבי נתב Wi-Fi מקומי.