
בס"ד

ILT - שימוש נכון

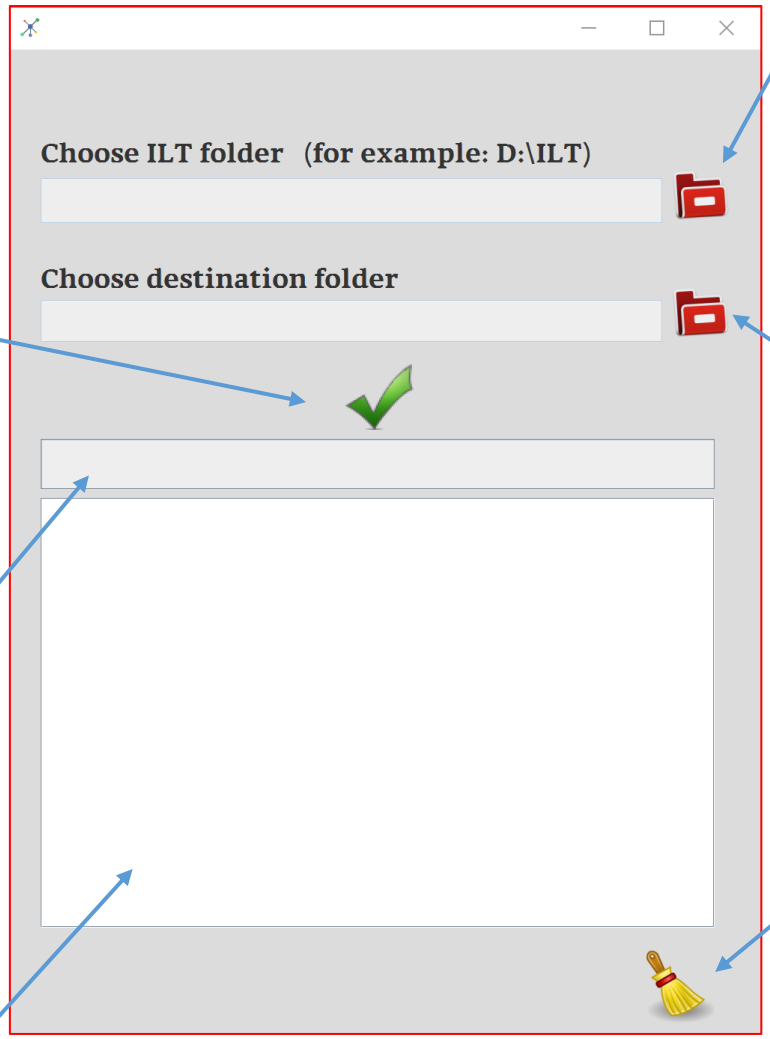

בחירת תיקייה ראשית (ראי למטה).

בחירת כתובת יעד, בה ייווצרו קבצי האקסל.

יצירת הקבצים.

מוט התקדמות – כל עוד המוט בפעולה אין לבצע פעולות בתוכנה, בסיום פעולה המוט יפסיק מלפעול וכן תוצג הודעה: **FINISHED** בתחתית התוכנה.

לוח שגיאות – המציג שגיאות מערכתיות.

מטאטא ניקוי – חובה להשתמש בו לאחר סיום איסוף הנתונים בפעם הראשונה. (פעילות שלוקחת מס דק).

המטאטא מנקה זמן אוויר מהקבצים. אין לעצור את פעילות המטאטא באמצע.

המטאטא עוזר לחישוב נכון של זמן אוויר, ומעדכן את הקבצים, משנה להם את תאריך העדכון.

בס"ד


ILT - שימוש נכון

בתוך כל תת תיקייה יהיו תיקיות רבות המציינות נבדק ספציפי. שם התיקייה יהיה במבנה הזה:

Tested Name_R/L_ID

(שם הנבדק מופרד ברווחים בלבד, אחריו קו תחתון, לאחר מכן אות אנגלית אחת שתציין אם הנבדק ימני או שמאלי, שוב קו תחתון ולבסוף המספר המזהה של הנבדק)

בתוך התיקייה הראשית, 3 תיקיות בדיוק אשר שמותיהן הם : IL1, ILT, IL3.

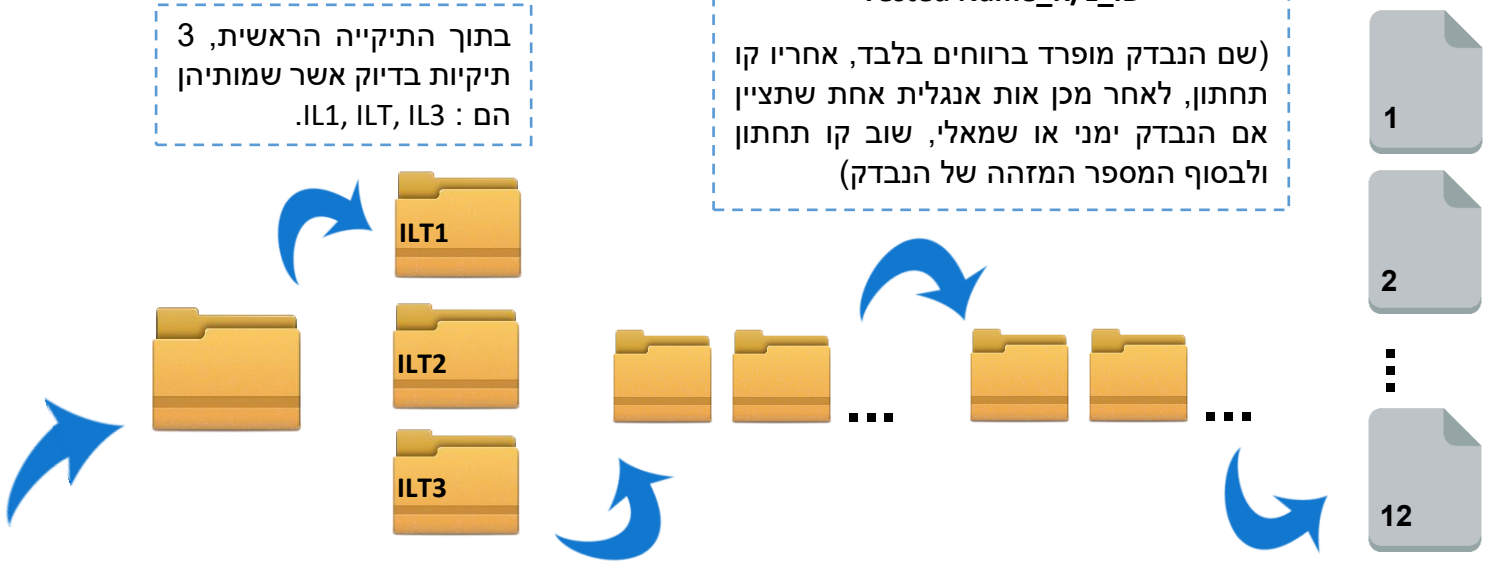

תיקייה ראשית - בה נבחר תחת הכותרת:
Choose ILT folder (for example: D:\ILT)
<u>שם התיקייה יהיה באנגלית!</u>

<u>הודעת ג'בריש אומרת שהמחשב לא מצא את המסלול הנכון.</u>

<u>לכל בית ספר תיקיית ILT נפרדת.</u>

בתוך כל תיקייה (IL1, ILT, IL3) יהיו תיקיות שיהוו עוד סיווג. ניתן לקרוא להם בכל שם, אך שיהיה זהה מתיקיית ILT אחת למשניה.

בתוך כל תיקייה של נבדק יהיו 12 קבצים של תוצאות. (במקרה ויש יותר או פחות קבצים תתקבל הודעת שגיאה **incorrect files amount**, במקרה וחסר קובץ מסוים תתקבל הודעה שגיאה **missing file**)
שם הקובץ יהיה במבנה הזה:

Tested Name_1-12_Number

(שם הנבדק מופרד ברווחים בלבד, אחריו קו תחתון ומס הקובץ הנע בין 1 ל12, אחריו שוב קו תחתון ואז מס המציין זמן מסוים. הקבצים נוצרים אוטומטית ע"י התוכנה ולכן מבחינתנו יש רק לציין את שם הנבדק מופרד ברווחים בלבד.)