

C 言語 評価課題

科名	スマートシステム技術科	出席番号		得点
氏名				

1. 次の C 言語プログラムには 3 つの誤りがある。誤り部分に○を付け、その行の右に正しい記述を記入せよ。
(各 4 点 計 12 点)

```
#include <stio.h>

int main(void)
{
    int a;
    a = 100
    printf(“a=%d¥n”,n);
    return 0;
}
```

2. 次に挙げるデータを C 言語プログラムで処理したい。必要バイト数はできる限り小さく、かつ右側のリストのみから選択するものとして、データ名に対応する適切な型を、線で結んで回答せよ。(各 5 点 計 20 点)

1 年の売上金額（年商 30 億円規模） ・
12 桁の円周率 ・
ユーザ名のイニシャル ・
気温（整数のみ） ・

- unsigned char
- int
- unsigned int
- short int
- unsigned short int
- float
- double

3. 次の文章にある 3 箇所の { } の中のうち、正しい方を丸で囲め。(各 4 点 計 12 点)

ポインタとは、データの { 値 / 格納場所 } を入れるものである。int *p と宣言された変数と int a と宣言された変数があったとき、p = &a; の文が実行されると、{ 変数 p / 変数 p が指し示す場所 } に変数 a の格納場所が代入される。また、*p = a; の文が実行されると、{ 変数 p / 変数 p が指し示す場所 } に変数 a の値が代入される。

4. 次の 4 つの記述について、正しいものには行頭文字に丸印を付けよ。(各 4 点 計 16 点)

- ✧ 構造体とは、複数の変数をひと括りにしたものである。
- ✧ ひとつの構造体には、型の異なる変数を含めることができない。
- ✧ 構造体の配列を作ることができる。
- ✧ 構造体は関数の戻り値として利用できない。

5. 下記のプログラムは、掛け算の問題を 5 問出題し、正答数に応じて最後に点数を表示するものである。1 問正答ごとに 20 点を与える。10 箇所の空欄に適切な語や演算子を記入せよ。(各 4 点 計 40 点)

```
#include <stdio.h>
#include <  >
#include <time.h>

int main(void)
{
    int a = 0;           //問題の数値 1
    int b = 0;           //問題の数値 2
    int  = 0;       //問題番号
    int ans = 0;         //回答の値
    int score = 0;       //得点

    srand(time(NULL));

     (no = 1; no <= ; no++){
         = (int)(rand() / (RAND_MAX + 1.0) * 10.0);
        b = (int)(rand() / (RAND_MAX + 1.0) * 10.0);
        printf("No.%d   %d x %d = ", no, a, );
        scanf("%d", );
         (ans  a * b){
            printf("正解¥n");
            score  20;
        }else{
            printf("はずれ¥n");
        }
    }

    printf("得点は、%d 点でした。 ¥n", score);
    return 0;
}
```


科名	スマートシステム技術科	出席番号		得点
氏名	解答			

1. 次の C 言語プログラムには 3 つの誤りがある。誤り部分に○を付け、その行の右に正しい記述を記入せよ。
(各 4 点 計 12 点)

```
#include <stio.h>  stdio.h

int main(void)
{
    int a;
    a = 100 ;
    printf("a=%d¥n",n);  a
    return 0;
}
```

2. 次に挙げるデータを C 言語プログラムで処理したい。必要バイト数はできる限り小さく、かつ右側のリストのみから選択するものとして、データ名に対応する適切な型を、線で結んで回答せよ。(各 5 点 計 20 点)

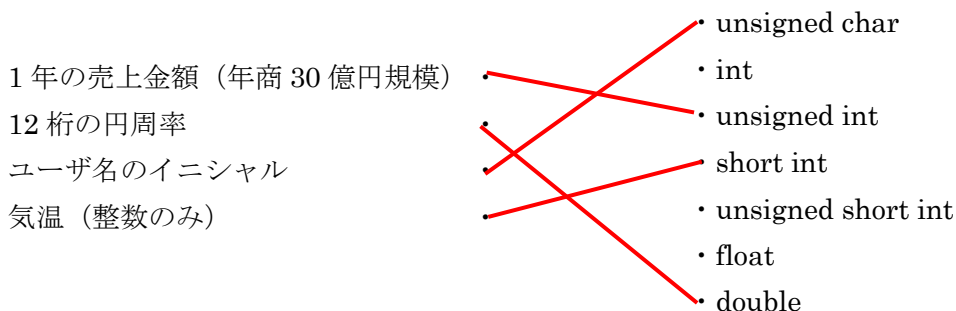

3. 次の文章にある 3 箇所の { } のうちの、正しい方を丸で囲め。(各 4 点 計 12 点)

ポインタとは、データの { 値 / 格納場所 } を入れるものである。int *p と宣言された変数と int a と宣言された変数があったとき、p = &a; の文が実行されると、{ 変数 p / 変数 p が指し示す場所 } に変数 a の格納場所が代入される。また、*p = a; の文が実行されると、{ 変数 p / 変数 p が指し示す場所 } に変数 a の値が代入される。

4. 次の 4 つの記述について、正しいものには行頭文字に丸印を付けよ。(各 4 点 計 16 点)

- ◇ 構造体とは、複数の変数をひと括りにしたものである。
- ◇ ひとつの構造体には、型の異なる変数を含めることができない。
- ◇ 構造体の配列を作ることができる。
- ◇ 構造体は関数の戻り値として利用できない。

5. 下記のプログラムは、掛け算の問題を 5 問出題し、正答数に応じて最後に点数を表示するものである。1 問正答ごとに 20 点を与える。10 箇所の空欄に適切な語や演算子を記入せよ。(各 4 点 計 40 点)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void)
{
    int a = 0;           //問題の数値 1
    int b = 0;           //問題の数値 2
    int no = 0;          //問題番号
    int ans = 0;         //回答の値
    int score = 0;       //得点

    srand(time(NULL));

    for(no = 1; no <= 5; no++){
        a = (int)(rand() / (RAND_MAX + 1.0) * 10.0);
        b = (int)(rand() / (RAND_MAX + 1.0) * 10.0);
        printf("No.%d   %d x %d = ", no, a, b);
        scanf("%d", &ans);
        if(ans == a * b){
            printf("正解¥n");
            score += 20;
        }else{
            printf("はずれ¥n");
        }
    }
    printf("得点は、 %d 点でした。 ¥n", score);
    return 0;
}
```