



world**skills**
Russia

Работа с текстом в CSS



worldskills
Russia

Практическое задание





Задание

С помощью phpStorm

- создайте новый проект 6_2
- создайте документ index.html
- создайте папку styles в проекте 6_2
- создайте в папке styles файл style.css



Задание

Создайте в index.html 3 параграфа с текстом

```
<p> ... </p>
```



Задание

Создайте стиль для параграфа в style.css

```
p {  
    font-family : Courier; /* устанавливаем тип шрифта – Courier */  
}
```



Задание

Примените капитель как идентификатор абзаца

Капитель — так в типографике называется текст, в котором строчные знаки выглядят, как уменьшенные прописные. Следует различать капитель и просто уменьшенные прописные буквы. Капительные буквы несколько выше строчных и имеют, как правило, чуть расширенные пропорции.

Свойство	Значение	Описание	Пример
font-variant	normal small-caps	Устанавливает капитель (особые прописные буквы)	#kapit {font-variant: small-caps}



Задание

Создайте 7 классов div с разной насыщенностью (идентификатор)

Свойство	Значение	Описание	Пример
font-weight	normal lighter bold bolder 100–900	Нормальная жирность Светлое начертание Полужирный Жирный 100 — светлый шрифт, 900 — самый жирный	div.bold3 {font-weight: bolder}



Задание

Создайте 4 класса с разным размером

Свойство	Значение	Описание	Пример
font-size	normal pt px %	нормальный размер пункты пиксели проценты	font-size: normal font-size: 11pt font-size: 11px font-size: 110%

Абсолютный размер кегля шрифта может задаваться с использованием ключевых слов:

- **xx-small** (крайне малый),
- **small** (малый),
- **medium** (средний, значение по умолчанию),
- **large** (большой),
- **x-large** (очень большое),
- **xx-large** (крайне большое).



Валидация

Пройдите валидацию страницы

<http://validator.w3.org/>

Исправьте все ошибки и предупреждения



Задание

Установите межстрочный интервал 4 любым классам

Свойство	Значение	Описание	Пример
line-height	normal множитель значение %	Межстрочный интервал (интерлиньяж)	line-height: normal line-height: 1.5 line-height: 12px line-height: 120%



Задание

Установите межстрочный интервал 4 любым классам

Свойство	Значение	Описание	Пример
line-height	normal множитель значение %	Межстрочный интервал (интерлиньяж)	line-height: normal line-height: 1.5 line-height: 12px line-height: 120%



Задание

Создайте в index.html несколько ссылок на ресурсы internet

`<a> ... `



Задание

Ознакомьтесь с декорацией текста (селектор ссылок)

Свойство	Значение	Описание	Пример
text-decoration	none underline overline line-through blink	Убрать все оформление Подчеркивание Линия над текстом Перечеркивание Мигание текста	a {text-decoration: none;}



Задание

Ознакомьтесь с отображением букв

Свойство	Значение	Описание	Пример
text-transform	none capitalize uppercase lowercase	Убрать все эффекты Начинать С Прописных ВСЕ ПРОПИСНЫЕ все строчные	text-transform: uppercase



Задание

Ознакомьтесь с выравниванием

Свойство	Значение	Описание	Пример
text-align	left right center justify	Выравнивание текста по центру Выравнивание текста по правому краю Выравнивание текста по левому краю Выравнивание текста по ширине	text-align: right



Задание

Задайте отступ первой строки

Свойство	Значение	Описание	Пример
text-indent	значение %	Отступ первой строки	text-indent: 15px; text-indent: 10%




Валидация

Пройдите валидацию страницы

<http://validator.w3.org/>

Исправьте все ошибки и предупреждения

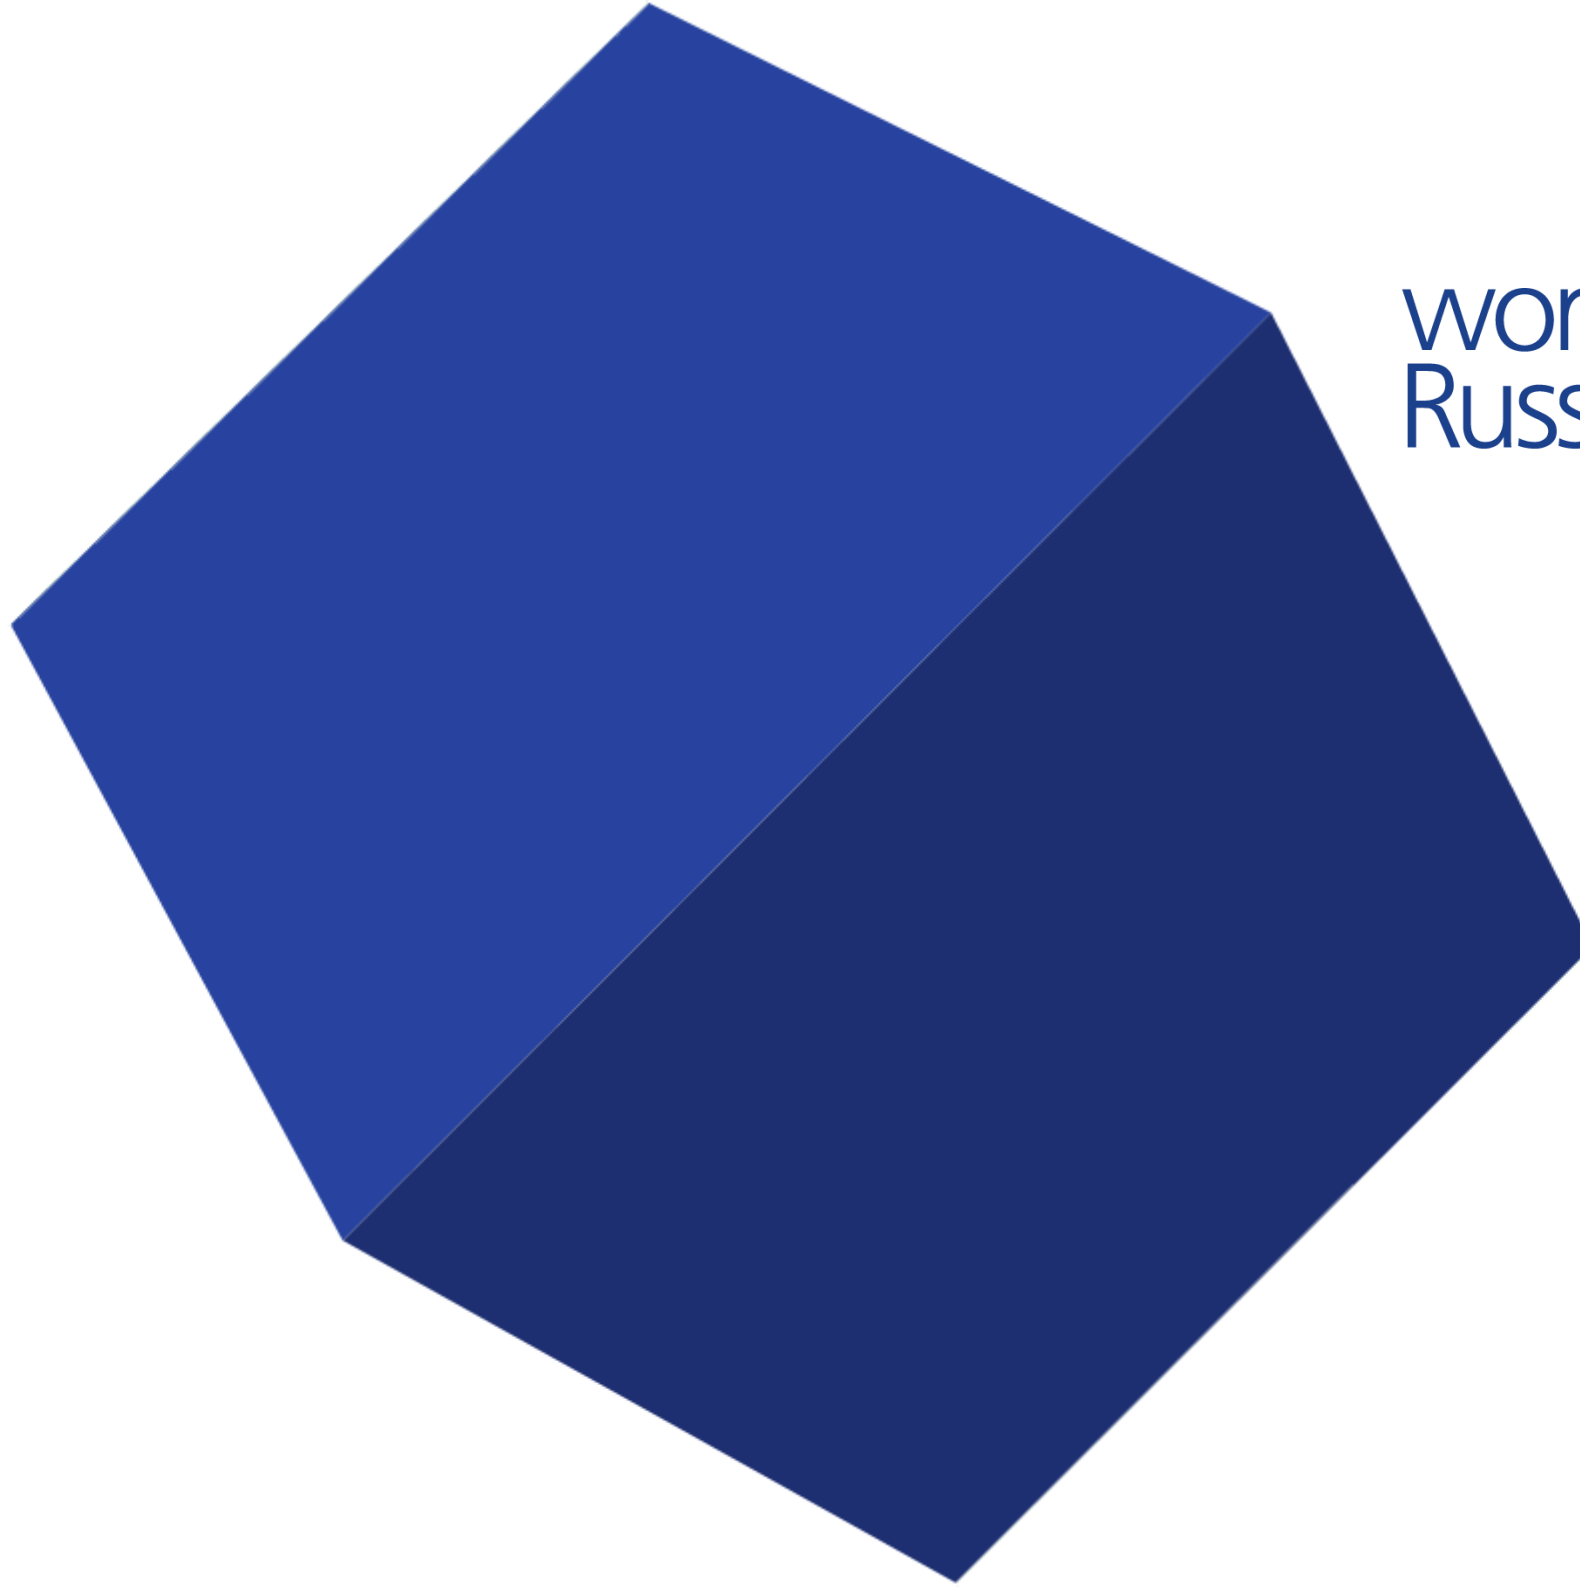

world**skills**
Russia