

PRACTICA – SEMANA 10

INTEGRANTES:

EDGAR GENARO PARI BENITES

YANILKA CARLA CASTRO DELGADO


Ejercicio 1. Planilla industrial con horas extra

Se debe calcular la remuneración de N obreros. Para cada obrero se ingresa el valor por hora y la cantidad de horas trabajadas en el mes. Si un obrero trabaja más de 192 horas, las horas excedentes se pagan con un recargo del 50%.


Se pide:

- Calcular el salario de cada obrero.
- Calcular el total de la planilla.
- Mostrar los resultados con dos decimales.

C#

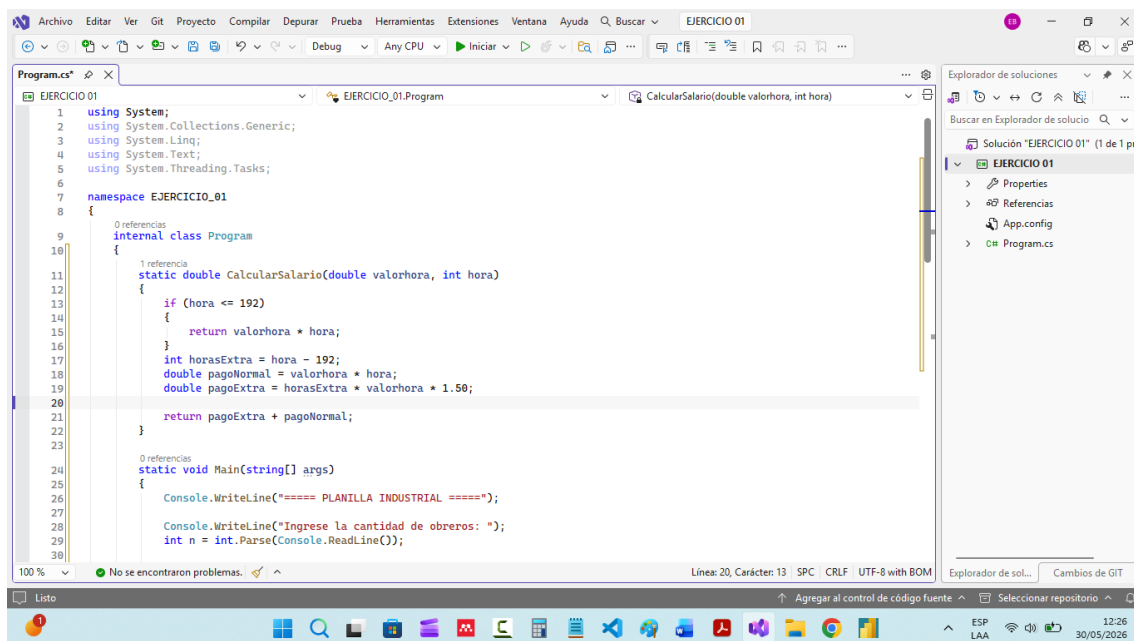

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace EJERCICIO_01
8 {
9     0 referencias
10     internal class Program
11     {
12         1 referencia
13         static double CalcularSalario(double valorhora, int hora)
14         {
15             if (hora <= 192)
16             {
17                 return valorhora * hora;
18             }
19             int horasExtra = hora - 192;
20             double pagoNormal = valorhora * hora;
21             double pagoExtra = horasExtra * valorhora * 1.50;
22
23             return pagoExtra + pagoNormal;
24         }
25
26         0 referencias
27         static void Main(string[] args)
28         {
29             Console.WriteLine("===== PLANILLA INDUSTRIAL =====");
30             Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de obreros: ");
31             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
32         }
33     }
34 }
```

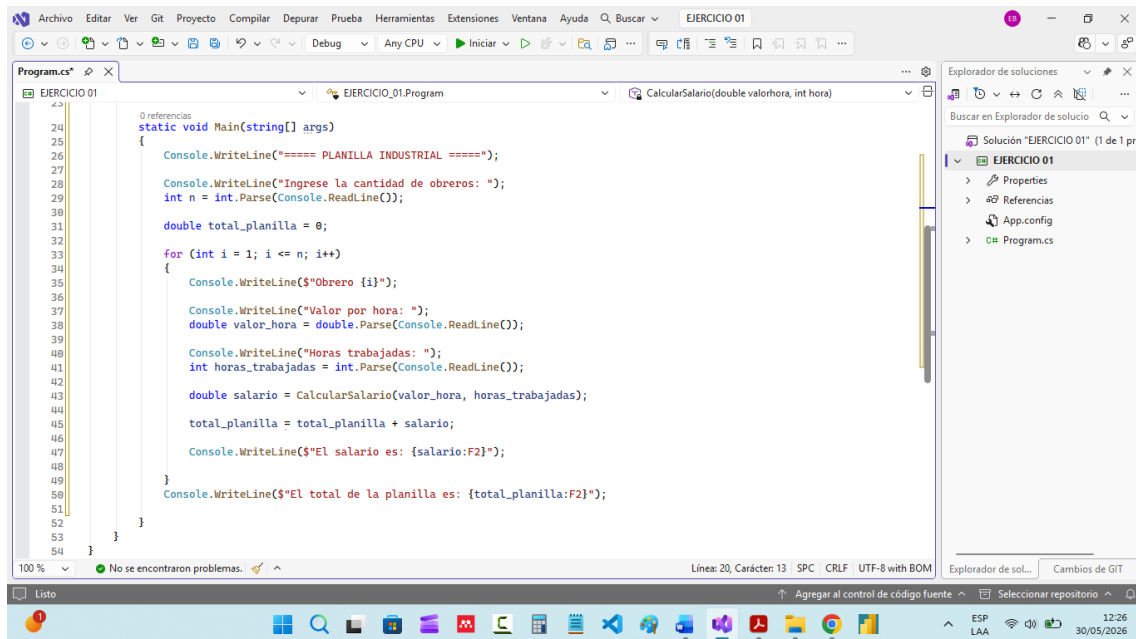

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("==== PLANILLA INDUSTRIAL =====");
    Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de obreros: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());

    double total_planilla = 0;


    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Obrero {i}");

        Console.WriteLine("Valor por hora: ");
        double valor_hora = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Horas trabajadas: ");
        int horas_trabajadas = int.Parse(Console.ReadLine());

        double salario = CalcularSalario(valor_hora, horas_trabajadas);
        total_planilla = total_planilla + salario;

        Console.WriteLine($"El salario es: {salario:F2}");
    }
    Console.WriteLine($"El total de la planilla es: {total_planilla:F2}");
}
```

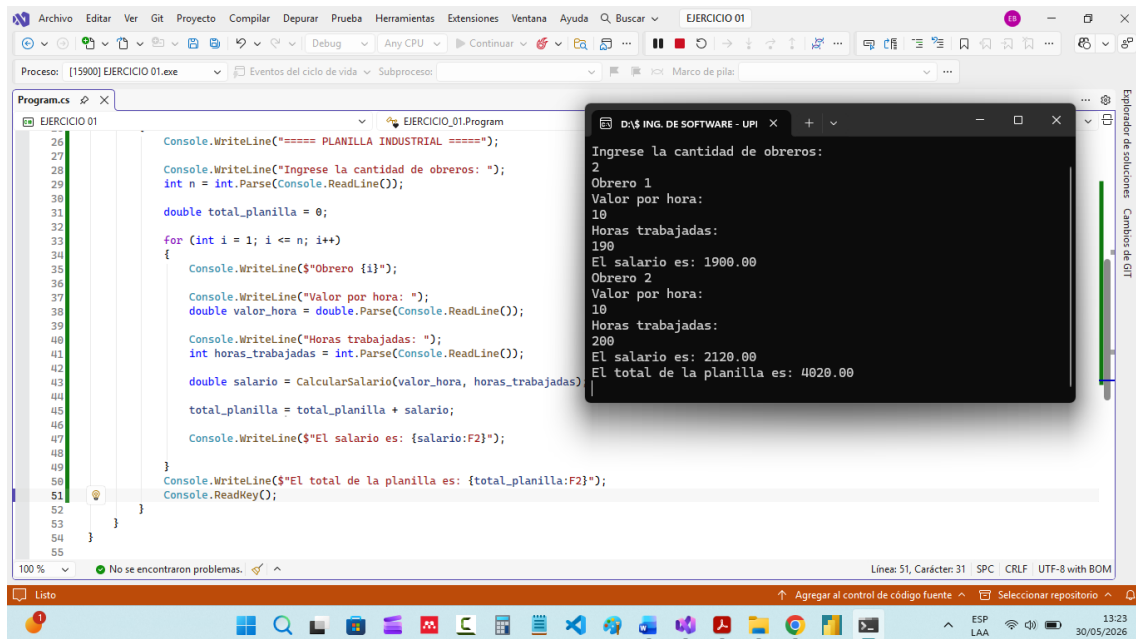

```
Console.WriteLine("==== PLANILLA INDUSTRIAL =====");
Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de obreros: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

double total_planilla = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++)
{
    Console.WriteLine($"Obrero {i}");

    Console.WriteLine("Valor por hora: ");
    double valor_hora = double.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Horas trabajadas: ");
    int horas_trabajadas = int.Parse(Console.ReadLine());

    double salario = CalcularSalario(valor_hora, horas_trabajadas);
    total_planilla = total_planilla + salario;

    Console.WriteLine($"El salario es: {salario:F2}");
}
Console.WriteLine($"El total de la planilla es: {total_planilla:F2}");
Console.ReadKey();
```

Proceso: [15900] EJERCICIO 01.exe


Marco de pila:

Ingresa la cantidad de obreros:
2
Obrero 1
Valor por hora:
10
Horas trabajadas:
190
El salario es: 1900.00
Obrero 2
Valor por hora:
10
Horas trabajadas:
200
El salario es: 2120.00
El total de la planilla es: 4020.00


Ejercicio 2. Restaurante: Registro de pedidos del día

Un restaurante registra 3 pedidos del día. Por cada pedido se ingresa el plato, cantidad y precio unitario. El programa calcula el importe de cada pedido y acumula el total vendido.


C#

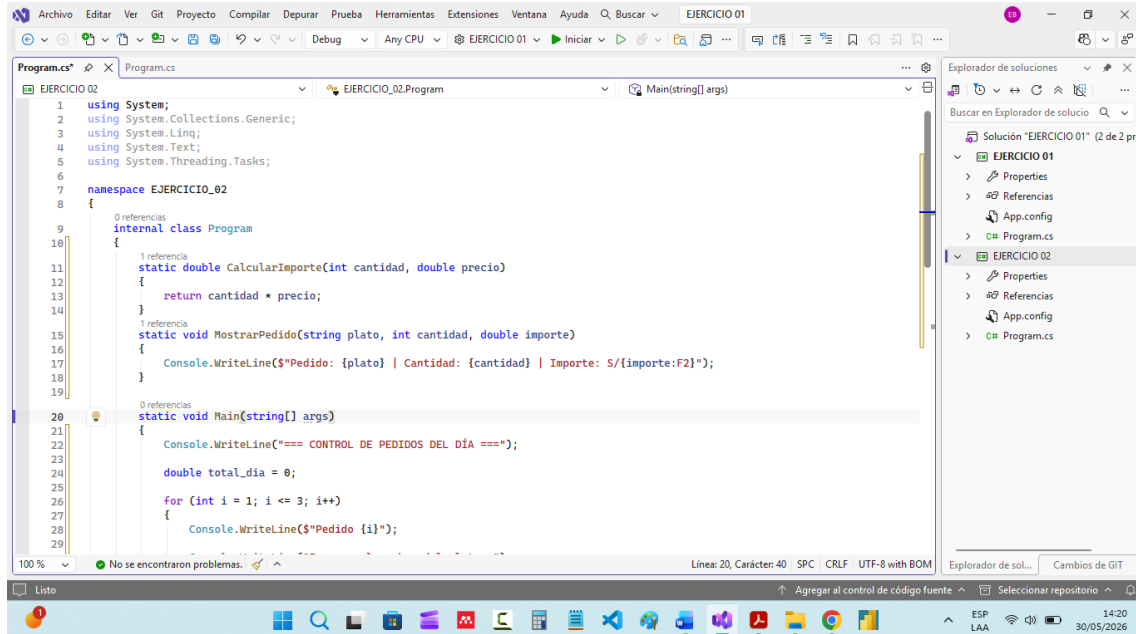

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace EJERCICIO_02
8 {
9     internal class Program
10     {
11         static double CalcularImporte(int cantidad, double precio)
12         {
13             return cantidad * precio;
14         }
15         static void MostrarPedido(string plato, int cantidad, double importe)
16         {
17             Console.WriteLine($"Pedido: {plato} | Cantidad: {cantidad} | Importe: S/{importe:F2}");
18         }
19
20         static void Main(string[] args)
21         {
22             Console.WriteLine("=== CONTROL DE PEDIDOS DEL DÍA ===");
23             double total_dia = 0;
24
25             for (int i = 1; i <= 3; i++)
26             {
27                 Console.WriteLine($"Pedido {i}");
28             }
29         }
30     }
31 }
```

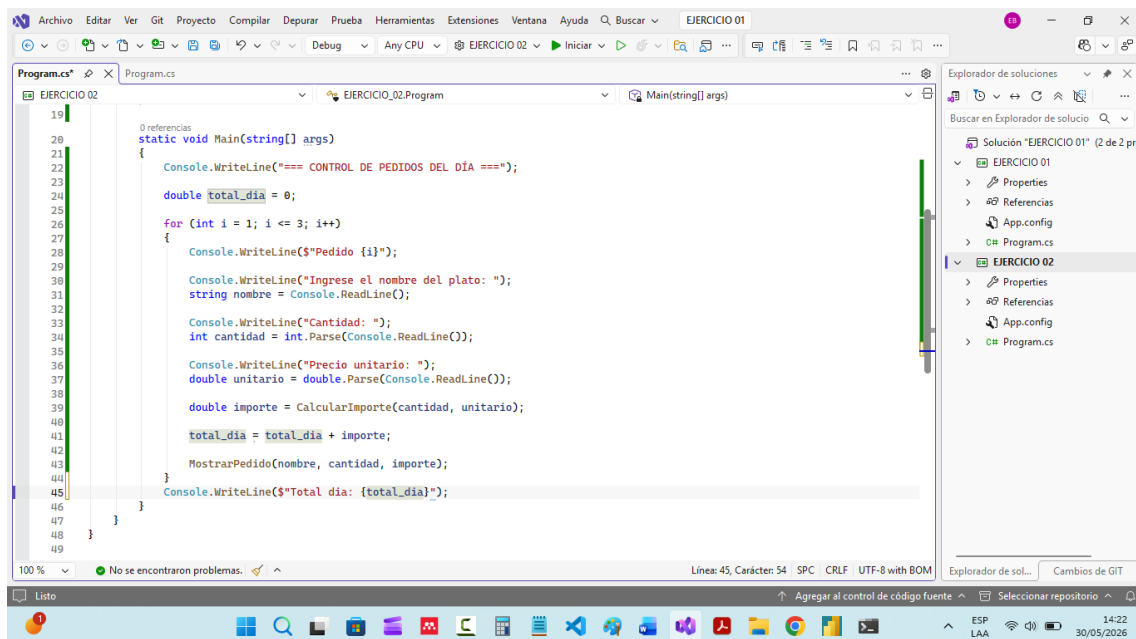


```
19
20
21 static void Main(string[] args)
22 {
23     Console.WriteLine("=== CONTROL DE PEDIDOS DEL DÍA ===");
24     double total_dia = 0;
25
26     for (int i = 1; i <= 3; i++)
27     {
28         Console.WriteLine($"Pedido {i}");
29
30         Console.WriteLine("Ingrese el nombre del plato: ");
31         string nombre = Console.ReadLine();
32
33         Console.WriteLine("Cantidad: ");
34         int cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());
35
36         Console.WriteLine("Precio unitario: ");
37         double unitario = double.Parse(Console.ReadLine());
38
39         double importe = CalcularImporte(cantidad, unitario);
40
41         total_dia = total_dia + importe;
42
43         MostrarPedido(nombre, cantidad, importe);
44     }
45     Console.WriteLine($"Total día: {total_dia}");
46 }
47
48
49 }
```

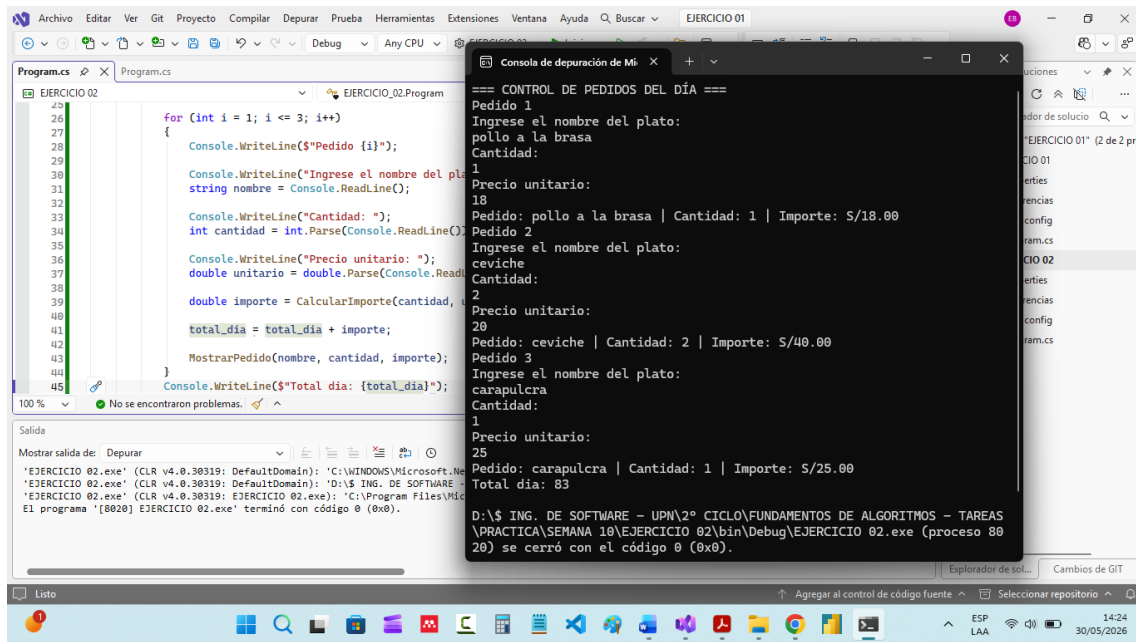


Ejercicio 3. Servicio técnico con menú de atención

Un servicio técnico ofrece tres tipos de atención: diagnóstico por S/30, mantenimiento por S/60 y reparación por S/90. El usuario elige una opción e ingresa la cantidad de equipos. El programa debe calcular el total a pagar. Si la opción ingresada no es válida o la cantidad es incorrecta, debe mostrar un mensaje de error.

C#

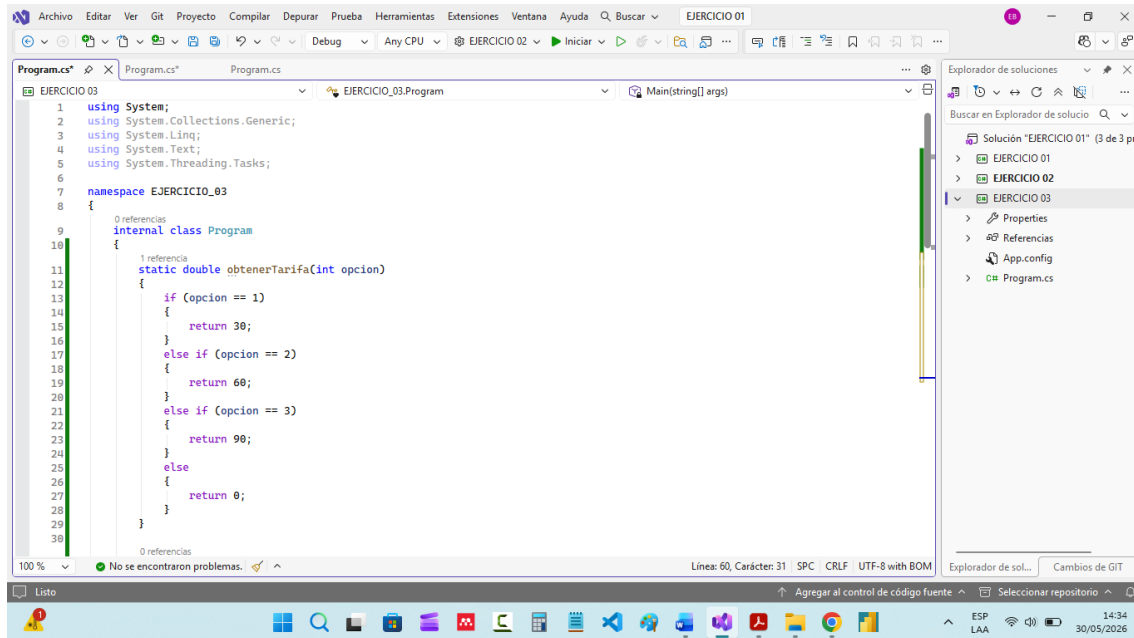

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace EJERCICIO_03
8 {
9     internal class Program
10     {
11         static double obtenerTarifa(int opcion)
12         {
13             if (opcion == 1)
14             {
15                 return 30;
16             }
17             else if (opcion == 2)
18             {
19                 return 60;
20             }
21             else if (opcion == 3)
22             {
23                 return 90;
24             }
25             else
26             {
27                 return 0;
28             }
29         }
30     }
31 }
```

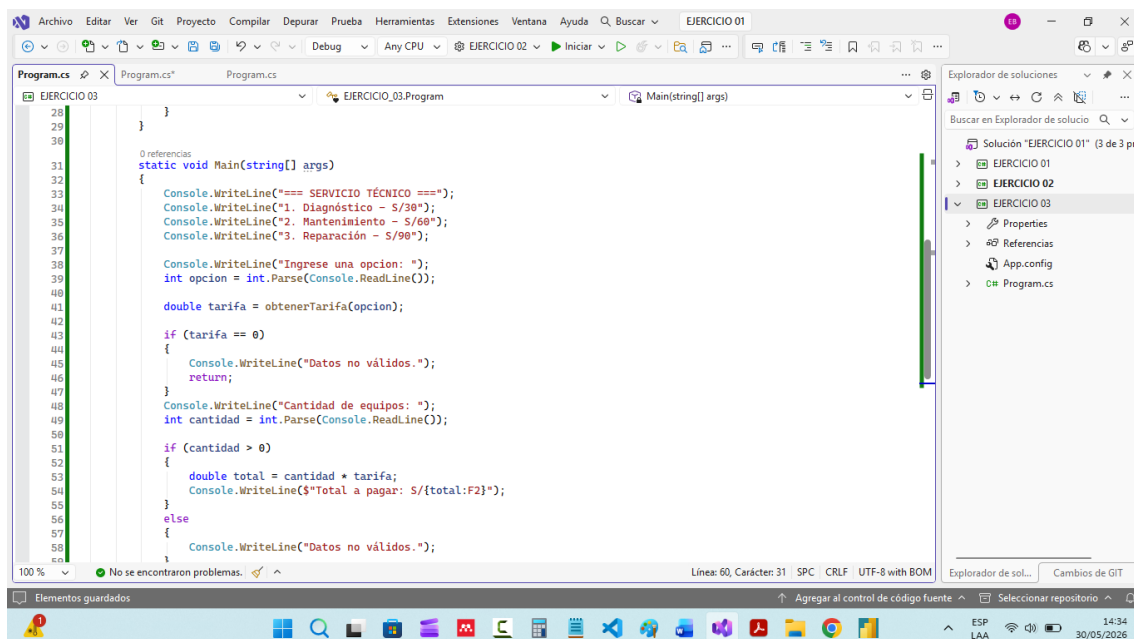



```
28 }
29
30 static void Main(string[] args)
31 {
32     Console.WriteLine("=== SERVICIO TÉCNICO ===");
33     Console.WriteLine("1. Diagnóstico - S/30*");
34     Console.WriteLine("2. Mantenimiento - S/60*");
35     Console.WriteLine("3. Reparación - S/90*");
36
37     Console.WriteLine("Ingrese una opción: ");
38     int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
39
40     double tarifa = obtenerTarifa(opcion);
41
42     if (tarifa == 0)
43     {
44         Console.WriteLine("Datos no válidos.");
45         return;
46     }
47     Console.WriteLine("Cantidad de equipos: ");
48     int cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());
49
50     if (cantidad > 0)
51     {
52         double total = cantidad * tarifa;
53         Console.WriteLine($"Total a pagar: S/{total:F2}");
54     }
55     else
56     {
57         Console.WriteLine("Datos no válidos.");
58     }
59 }
```

```
331 Console.WriteLine("=== SERVICIO TÉCNICO ===");
332 Console.WriteLine("1. Diagnóstico - S/30");
333 Console.WriteLine("2. Mantenimiento - S/60");
334 Console.WriteLine("3. Reparación - S/90");
335
336 Console.WriteLine("Ingrese una opción: ");
337 int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
338
339 double tarifa = obtenerTarifa(opcion);
340
341 if (tarifa == 0)
342 {
343     Console.WriteLine("Datos no válidos.");
344     return;
345 }
346 Console.WriteLine("Cantidad de equipos: ");
347 int cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());
348
349 if (cantidad > 0)
350 {
351     double total = cantidad * tarifa;
352     Console.WriteLine($"Total a pagar: S/{total:F2}");
353 }
354 else
355 {
356     Console.WriteLine("Datos no válidos.");
357 }
358 Console.ReadKey();
359
360 }
361
362 }
363
364 }
```

```
331 static void main(string[] args)
332 {
333     Console.WriteLine("=== SERVICIO TÉCNICO ===");
334     Console.WriteLine("1. Diagnóstico - S/30");
335     Console.WriteLine("2. Mantenimiento - S/60");
336     Console.WriteLine("3. Reparación - S/90");
337
338     Console.WriteLine("Ingrese una opción: ");
339     int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
340
341     double tarifa = obtenerTarifa(opcion);
342
343     if (tarifa == 0)
344     {
345         Console.WriteLine("Datos no válidos.");
346         return;
347     }
348     Console.WriteLine("Cantidad de equipos: ");
349     int cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());
350
351     if (cantidad > 0)
352     {
353         double total = cantidad * tarifa;
354         Console.WriteLine($"Total a pagar: S/{total:F2}");
355     }
356     else
357     {
358         Console.WriteLine("Datos no válidos.");
359     }
360     Console.ReadKey();
361 }
362
363
364 }
```

Output:


```
=== SERVICIO TÉCNICO ===
1. Diagnóstico - S/30
2. Mantenimiento - S/60
3. Reparación - S/90
Ingrese una opción:
1
Cantidad de equipos:
2
Total a pagar: S/60.00
```

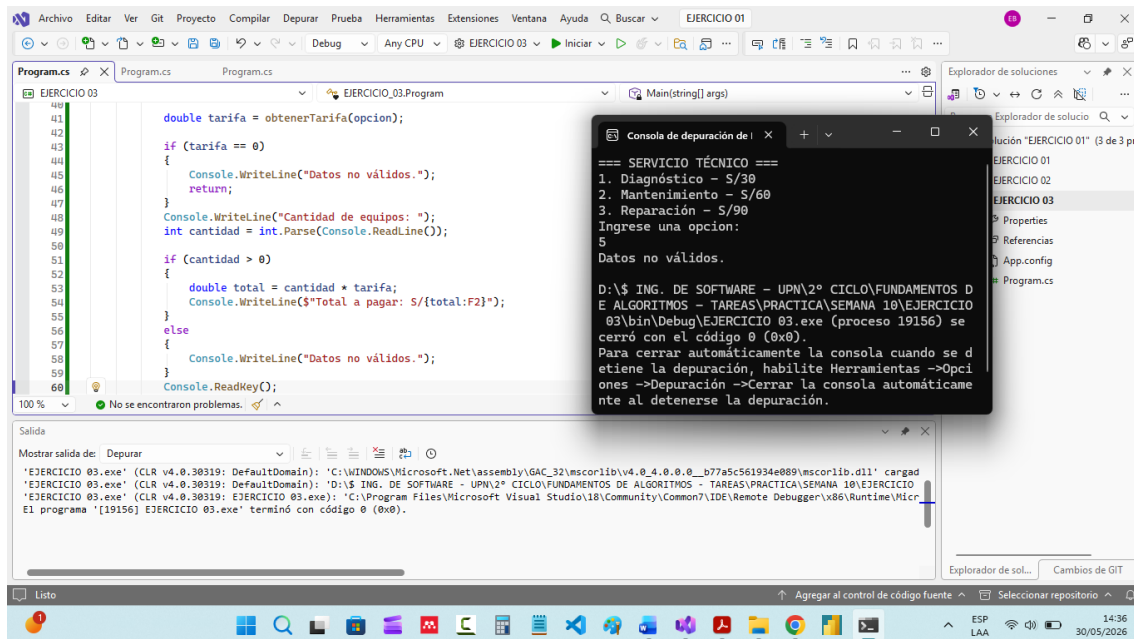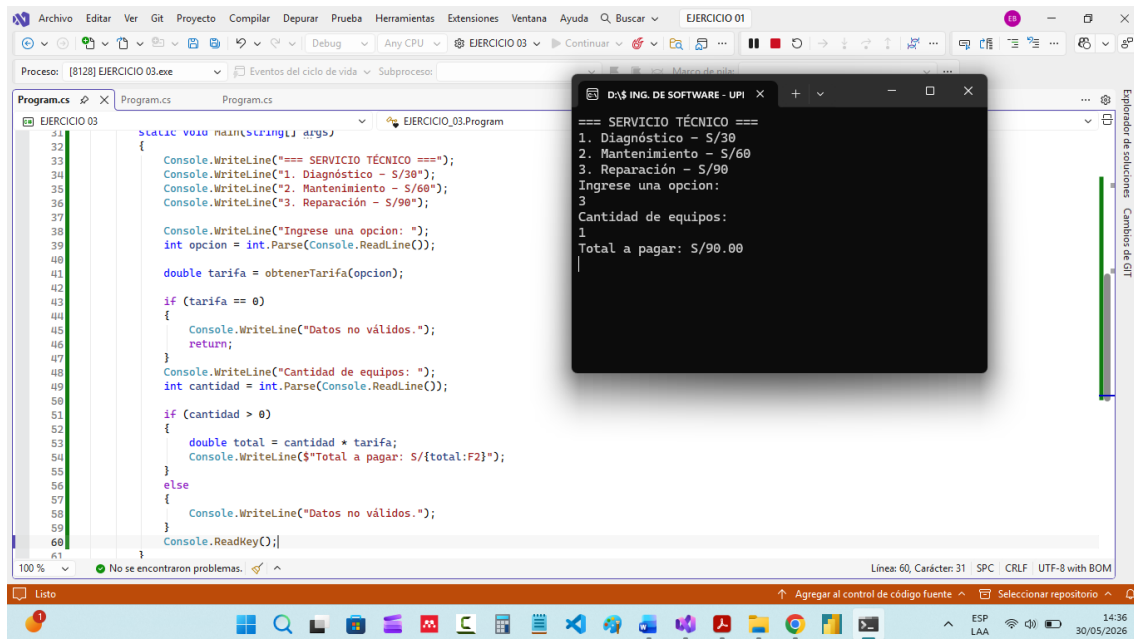


Ejercicio 4. Validación de código de comprobante

Una tienda necesita validar códigos numéricos de comprobantes. Un código será considerado válido si tiene entre 6 y 8 dígitos. El programa debe contar la cantidad de dígitos sin convertir el número a cadena y determinar si el código cumple con la condición establecida.

C#

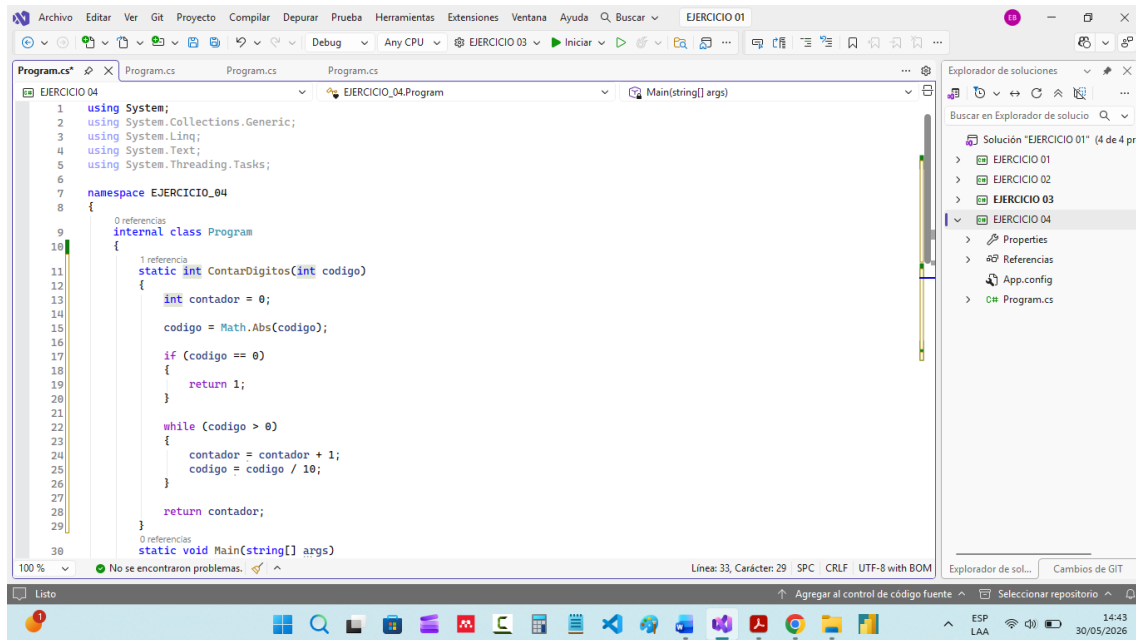

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace EJERCICIO_04
8 {
9     internal class Program
10     {
11         static int ContarDigitos(int codigo)
12         {
13             int contador = 0;
14
15             codigo = Math.Abs(codigo);
16
17             if (codigo == 0)
18             {
19                 return 1;
20             }
21
22             while (codigo > 0)
23             {
24                 contador = contador + 1;
25                 codigo = codigo / 10;
26             }
27
28             return contador;
29         }
30         static void Main(string[] args)
31         {
32         }
```

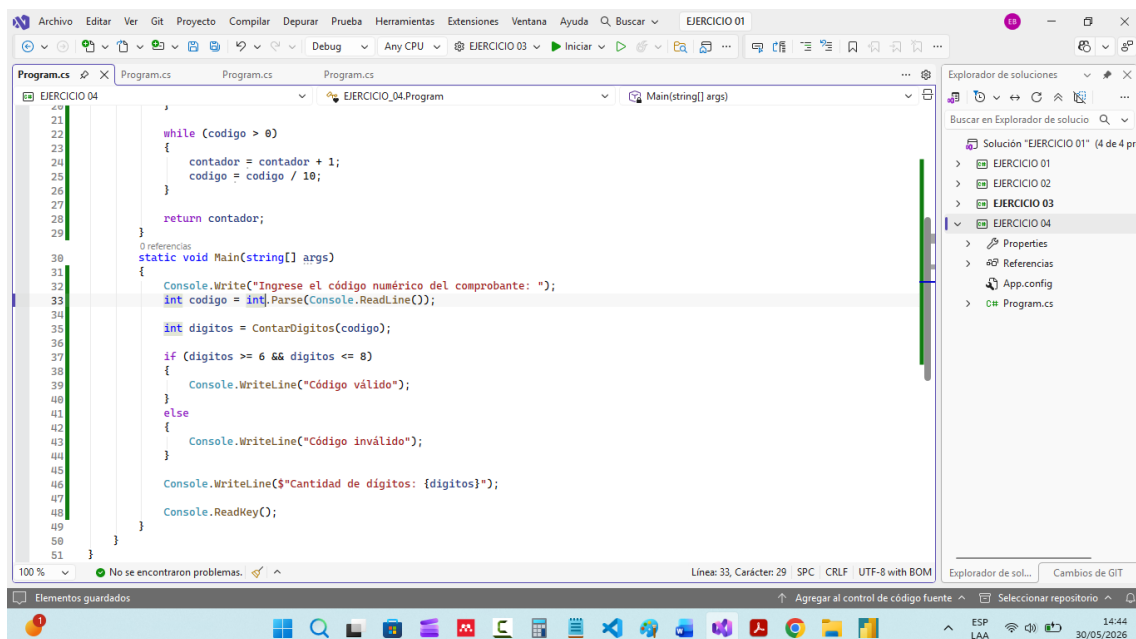

```
21
22
23     while (codigo > 0)
24     {
25         contador = contador + 1;
26         codigo = codigo / 10;
27     }
28
29     return contador;
30 }
31
32 static void Main(string[] args)
33 {
34     Console.WriteLine("Ingrese el código numérico del comprobante: ");
35     int codigo = int.Parse(Console.ReadLine());
36
37     int digitos = ContarDigitos(codigo);
38
39     if (digitos >= 6 && digitos <= 8)
40     {
41         Console.WriteLine("Código válido");
42     }
43     else
44     {
45         Console.WriteLine("Código inválido");
46     }
47
48     Console.WriteLine($"Cantidad de dígitos: {digitos}");
49     Console.ReadKey();
50 }
51 }
```


Visual Studio interface showing the execution of a C# program. The code in `Program.cs` defines a method `ContarDigitos` that counts the number of digits in a string and a `Main` method that prompts the user for a receipt code. The console window displays the following output:

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPI >
Ingrese el código numérico del comprobante: 123456
Código válido
Cantidad de dígitos: 6
```

Visual Studio interface showing the execution of the same C# program. The console window displays the following output for the input '12345':

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPI >
Ingrese el código numérico del comprobante: 12345
Código inválido
Cantidad de dígitos: 5
```

```
21  
22  
23  
24 {  
25     contador = contador + 1;  
26     codigo = codigo / 10;  
27 }  
28  
29 return contador;  
30  
31 0 referencias  
32 static void Main(string[] args)  
33 {  
34     Console.WriteLine("Ingrese el código numérico del comprobante: ");  
35     int codigo = int.Parse(Console.ReadLine());  
36  
37     int digitos = ContarDigitos(codigo);  
38  
39     if (digitos >= 6 && digitos <= 8)  
40     {  
41         Console.WriteLine("Código válido");  
42     }  
43     else  
44     {  
45         Console.WriteLine("Código inválido");  
46     }  
47  
48     Console.WriteLine($"Cantidad de digitos: {digitos}");  
49     Console.ReadKey();  
50 }
```

Proceso: [8772] EJERCICIO 04.exe

Output: D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPI X +
Ingrese el código numérico del comprobante: 123456789
Código inválido
Cantidad de digitos: 9


100 % No se encontraron problemas. Línea: 33, Carácter: 29 SPC CRLF UTF-8 with BOM

```
21  
22  
23  
24 {  
25     contador = contador + 1;  
26     codigo = codigo / 10;  
27 }  
28  
29 return contador;  
30  
31 0 referencias  
32 static void Main(string[] args)  
33 {  
34     Console.WriteLine("Ingrese el código numérico del comprobante: ");  
35     int codigo = int.Parse(Console.ReadLine());  
36  
37     int digitos = ContarDigitos(codigo);  
38  
39     if (digitos >= 6 && digitos <= 8)  
40     {  
41         Console.WriteLine("Código válido");  
42     }  
43     else  
44     {  
45         Console.WriteLine("Código inválido");  
46     }  
47  
48     Console.WriteLine($"Cantidad de digitos: {digitos}");  
49     Console.ReadKey();  
50 }
```

Proceso: [18044] EJERCICIO 04.exe

Output: D:\\$ ING. DE SOFTWARE - UPI X +
Ingrese el código numérico del comprobante: 0
Código inválido
Cantidad de digitos: 1


100 % No se encontraron problemas. Línea: 33, Carácter: 29 SPC CRLF UTF-8 with BOM

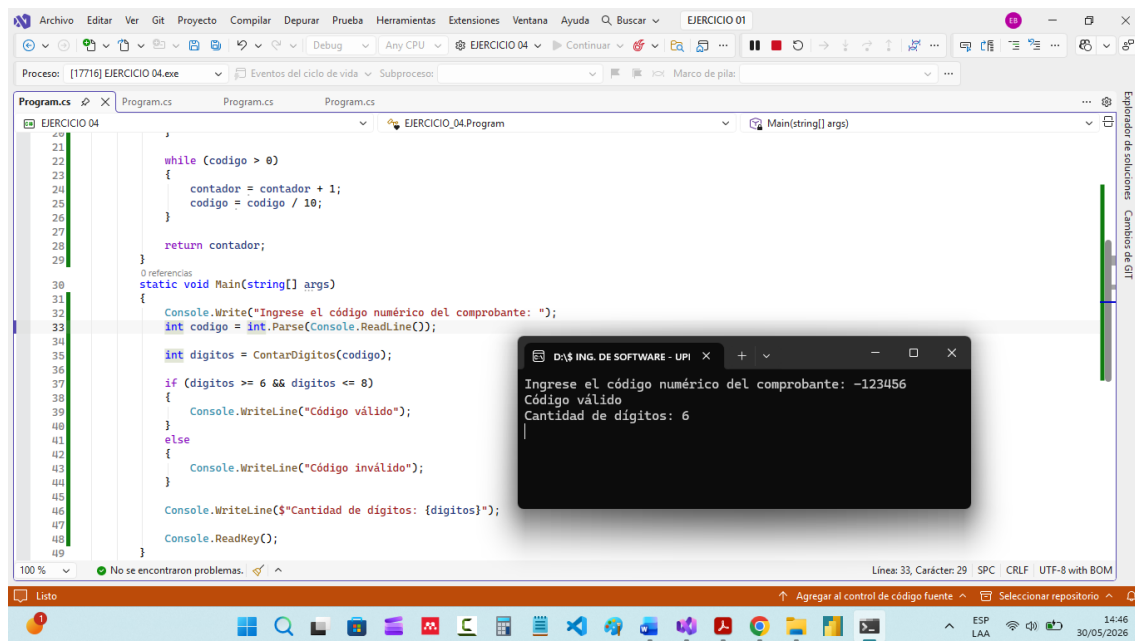


Ejercicio 5. Control de asistencia a taller

Un docente registra la asistencia a 4 sesiones. En cada sesión ingresa cuántos estudiantes asistieron y cuántos estaban matriculados. El programa calcula el promedio de asistencia y muestra si la participación fue adecuada cuando el promedio es al menos 75%.

C#

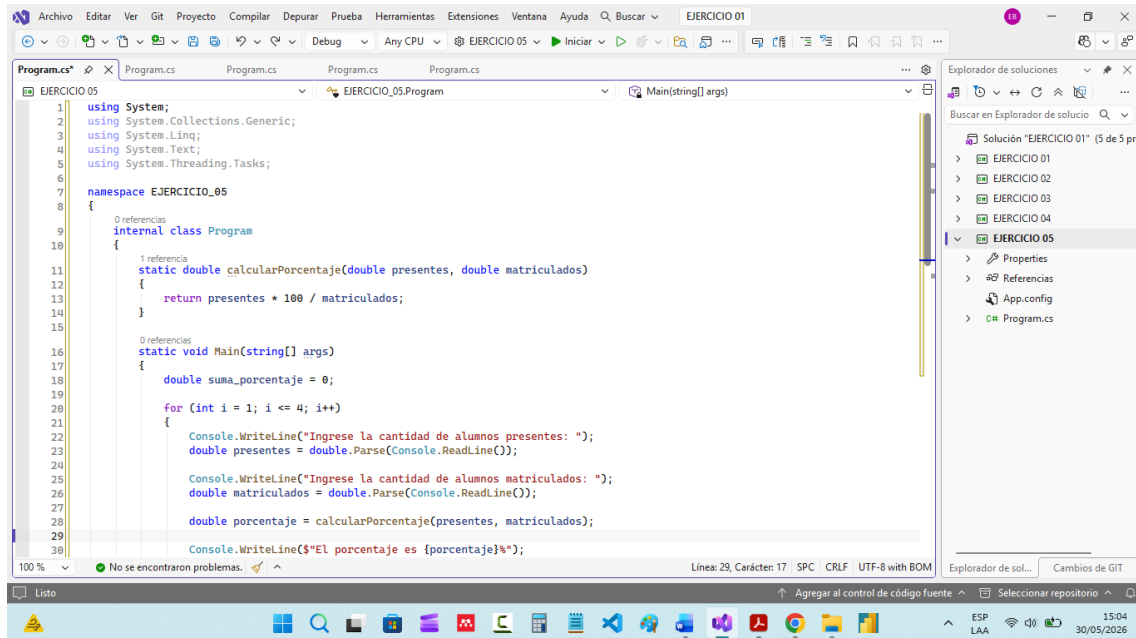

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace EJERCICIO_05
8 {
9     internal class Program
10     {
11         static double calcularPorcentaje(double presentes, double matriculados)
12         {
13             return presentes * 100 / matriculados;
14         }
15
16         static void Main(string[] args)
17         {
18             double suma_porcentaje = 0;
19
20             for (int i = 1; i <= 4; i++)
21             {
22                 Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos presentes: ");
23                 double presentes = double.Parse(Console.ReadLine());
24
25                 Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos matriculados: ");
26                 double matriculados = double.Parse(Console.ReadLine());
27
28                 double porcentaje = calcularPorcentaje(presentes, matriculados);
29
30                 Console.WriteLine($"El porcentaje es {porcentaje}%");
```

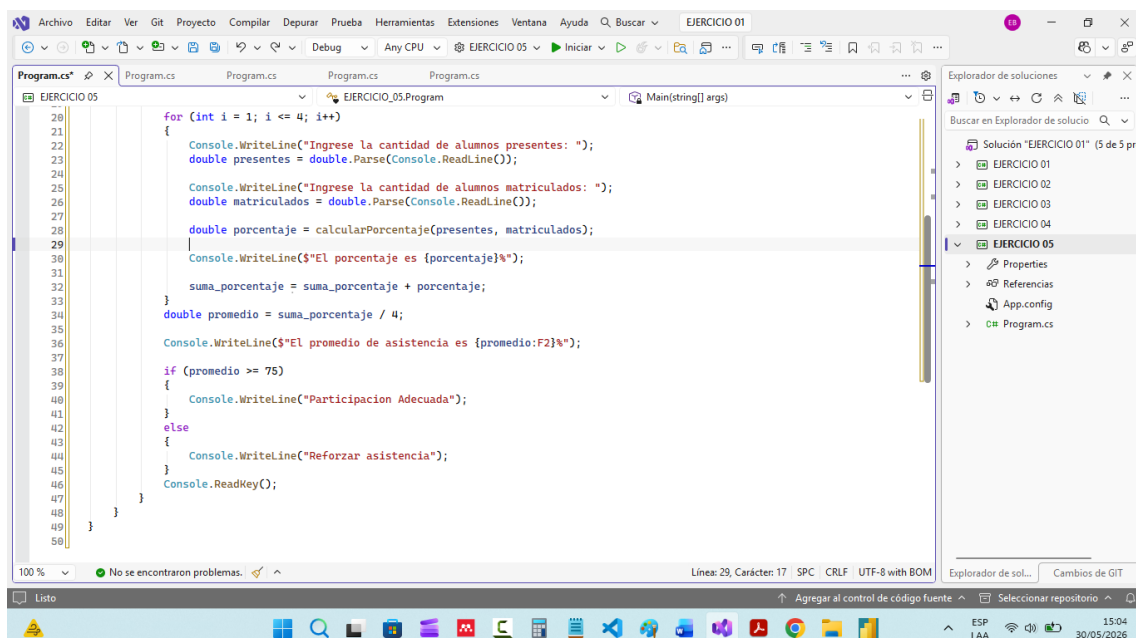

```
28         for (int i = 1; i <= 4; i++)
29         {
30             Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos presentes: ");
31             double presentes = double.Parse(Console.ReadLine());
32
33             Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos matriculados: ");
34             double matriculados = double.Parse(Console.ReadLine());
35
36             double porcentaje = calcularPorcentaje(presentes, matriculados);
37
38             Console.WriteLine($"El porcentaje es {porcentaje}%");
39
40             suma_porcentaje = suma_porcentaje + porcentaje;
41         }
42         double promedio = suma_porcentaje / 4;
43
44         Console.WriteLine($"El promedio de asistencia es {promedio:F2}%");
45
46         if (promedio >= 75)
47         {
48             Console.WriteLine("Participacion Adecuada");
49         }
50         else
51         {
52             Console.WriteLine("Reforzar asistencia");
53         }
54         Console.ReadKey();
55     }
56 }
```

```
20 for (int i = 1; i <= 4; i++)
21 {
22     Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos presentes: ");
23     double presentes = double.Parse(Console.ReadLine());
24
25     Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos matriculados: ");
26     double matriculados = double.Parse(Console.ReadLine());
27
28     double porcentaje = calcularPorcentaje(presentes, matriculados);
29
30     Console.WriteLine($"El porcentaje es {porcentaje}%");
31
32     suma_porcentaje = suma_porcentaje + porcentaje;
33 }
34 double promedio = suma_porcentaje / 4;
35
36 Console.WriteLine($"El promedio de asistencia es {promedio:F2}%");
37
38 if (promedio >= 75)
39 {
40     Console.WriteLine("Participacion Adecuada");
41 }
42 else
43 {
44     Console.WriteLine("Reforzar asistencia");
45 }
46 Console.ReadKey();
47
48 }
49 }
```

16
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 80%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
15
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 75%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
14
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 70%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
17
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 85%
El promedio de asistencia es 77.50%
Participacion Adecuada

```
20 for (int i = 1; i <= 4; i++)
21 {
22     Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos presentes: ");
23     double presentes = double.Parse(Console.ReadLine());
24
25     Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos matriculados: ");
26     double matriculados = double.Parse(Console.ReadLine());
27
28     double porcentaje = calcularPorcentaje(presentes, matriculados);
29
30     Console.WriteLine($"El porcentaje es {porcentaje}%");
31
32     suma_porcentaje = suma_porcentaje + porcentaje;
33 }
34 double promedio = suma_porcentaje / 4;
35
36 Console.WriteLine($"El promedio de asistencia es {promedio:F2}%");
37
38 if (promedio >= 75)
39 {
40     Console.WriteLine("Participacion Adecuada");
41 }
42 else
43 {
44     Console.WriteLine("Reforzar asistencia");
45 }
46 Console.ReadKey();
47
48 }
49 }
```

Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 60%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
14
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 70%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
13
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 65%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
18
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
25
El porcentaje es 72%
El promedio de asistencia es 66.75%
Reforzar asistencia

The screenshot displays the Visual Studio IDE with a C# project named 'EJERCICIO 05'. The code in 'Program.cs' is as follows:

```
20 for (int i = 1; i <= 4; i++)
21 {
22     Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos presentes: ");
23     double presentes = double.Parse(Console.ReadLine());
24
25     Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de alumnos matriculados: ");
26     double matriculados = double.Parse(Console.ReadLine());
27
28     double porcentaje = calcularPorcentaje(presentes, matriculados);
29     Console.WriteLine($"El porcentaje es {porcentaje}%");
30
31     suma_porcentaje = suma_porcentaje + porcentaje;
32 }
33 double promedio = suma_porcentaje / 4;
34 Console.WriteLine($"El promedio de asistencia es {promedio:F2}%");
35
36 if (promedio >= 75)
37 {
38     Console.WriteLine("Participacion Adecuada");
39 }
40 else
41 {
42     Console.WriteLine("Reforzar asistencia");
43 }
44 Console.ReadKey();
45
46
47
48
49 }
```


The console window shows the following output:

```
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
15
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 75%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
15
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 75%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
15
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 75%
Ingrese la cantidad de alumnos presentes:
15
Ingrese la cantidad de alumnos matriculados:
20
El porcentaje es 75%
El promedio de asistencia es 75.00%
Participacion Adecuada
```


Ejercicio 6. Venta por turnos con validación de datos

Una tienda registra ventas en **3 turnos**. En cada turno se ingresa la cantidad de productos vendidos y el precio unitario. La cantidad y el precio deben ser mayores que cero. Si el usuario ingresa un dato inválido, el programa debe volver a pedirlo. Luego calcula la venta de cada turno y el total vendido del día.

C#

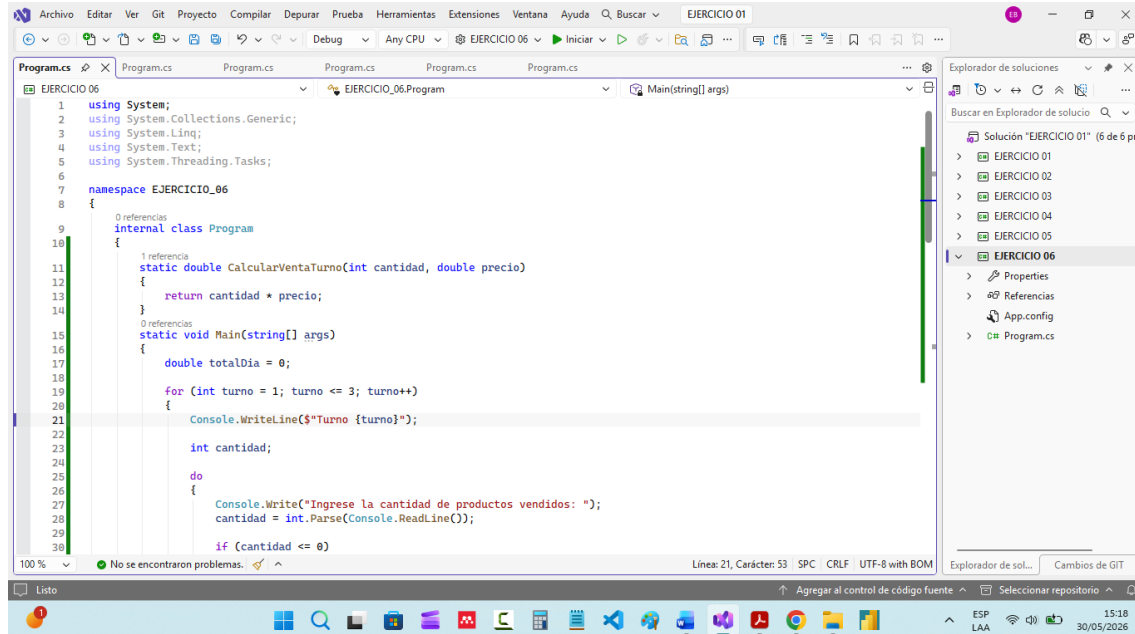

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace EJERCICIO_06
8 {
9     0 referencias
10     internal class Program
11     {
12         1 referencia
13         static double CalcularVentaTurno(int cantidad, double precio)
14         {
15             return cantidad * precio;
16         }
17         0 referencias
18         static void Main(string[] args)
19         {
20             double totalDia = 0;
21
22             for (int turno = 1; turno <= 3; turno++)
23             {
24                 Console.WriteLine($"Turno {turno}:");
25
26                 int cantidad;
27
28                 do
29                 {
30                     Console.Write("Ingrese la cantidad de productos vendidos: ");
31                     cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());
32
33                     if (cantidad <= 0)
34                 }
```

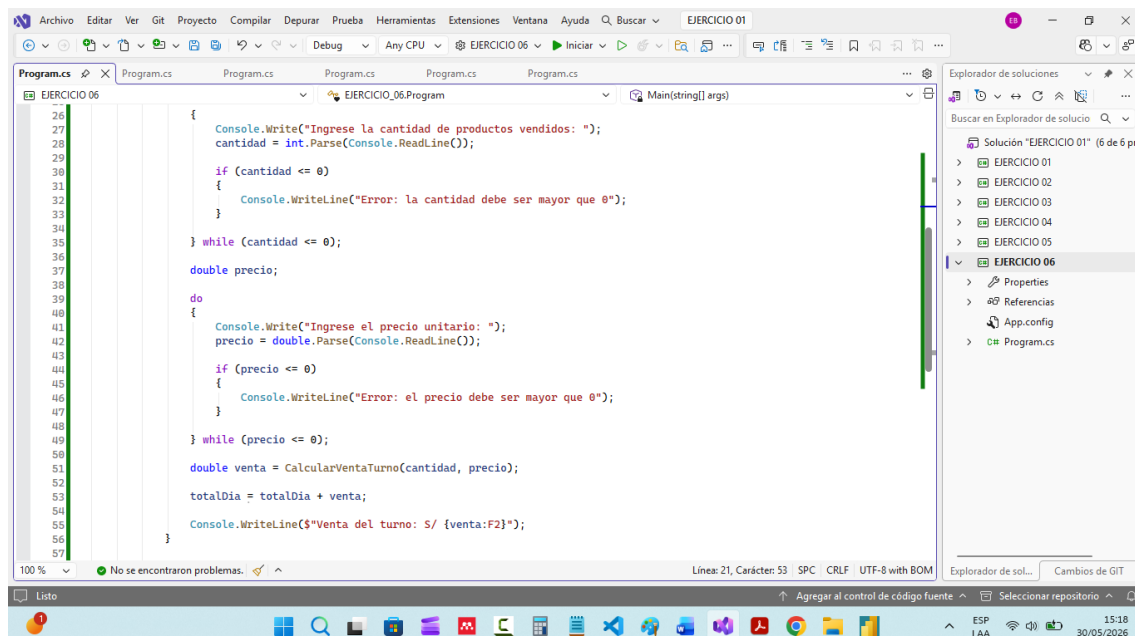

```
35             } while (cantidad <= 0);
36
37             double precio;
38
39             do
40             {
41                 Console.Write("Ingrese el precio unitario: ");
42                 precio = double.Parse(Console.ReadLine());
43
44                 if (precio <= 0)
45                 {
46                     Console.WriteLine("Error: el precio debe ser mayor que 0");
47                 }
48             } while (precio <= 0);
49
50             double venta = CalcularVentaTurno(cantidad, precio);
51
52             totalDia = totalDia + venta;
53
54             Console.WriteLine($"Venta del turno: S/ {venta:F2}");
55         }
56     }
57 }
```

```
35 } while (cantidad <= 0);
36
37 double precio;
38
39 do
40 {
41     Console.WriteLine("Ingrese el precio unitario: ");
42     precio = double.Parse(Console.ReadLine());
43
44     if (precio <= 0)
45     {
46         Console.WriteLine("Error: el precio debe ser mayor que 0");
47     }
48 } while (precio <= 0);
49
50 double venta = CalcularVentaTurno(cantidad, precio);
51
52 totalDia = totalDia + venta;
53
54 Console.WriteLine($"Venta del turno: S/ {venta:F2}");
55
56 }
57
58 Console.WriteLine($"Total vendido del día: S/ {totalDia:F2}");
59 Console.ReadKey();
60
61 }
62
63 }
```

```
29
30
31 if (cantidad <= 0)
32 {
33     Console.WriteLine("Error: la cantidad debe ser mayor que 0");
34 }
35
36 } while (cantidad <= 0);
37
38 double precio;
39
40 do
41 {
42     Console.WriteLine("Ingrese el precio unitario: ");
43     precio = double.Parse(Console.ReadLine());
44
45     if (precio <= 0)
46     {
47         Console.WriteLine("Error: el precio debe ser mayor que 0");
48     }
49 } while (precio <= 0);
50
51 double venta = CalcularVentaTurno(cantidad, precio);
52
53 totalDia = totalDia + venta;
54
55 Console.WriteLine($"Venta del turno: S/ {venta:F2}");
56
57 }
58
59 Console.WriteLine($"Total vendido del día: S/ {totalDia:F2}");
60
61 }
```

Turno 1
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 2
Ingrese el precio unitario: 15
Venta del turno: S/ 30.00
Turno 2
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 1
Ingrese el precio unitario: 20
Venta del turno: S/ 20.00
Turno 3
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 3
Ingrese el precio unitario: 10
Venta del turno: S/ 30.00
Total vendido del día: S/ 80.00


```
15 0 referencias
16 static void Main(string[] args)
17 {
18     double totalDia = 0;
19     for (int turno = 1; turno <= 3; turno++)
20     {
21         Console.WriteLine($"Turno {turno}:");
22
23         int cantidad;
24         do
25         {
26             Console.Write("Ingrese la cantidad de productos vendidos: ");
27             cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());
28
29             if (cantidad <= 0)
30             {
31                 Console.WriteLine("Error: la cantidad debe ser mayor que 0");
32             }
33         } while (cantidad <= 0);
34
35         double precio;
36         do
37         {
38             Console.Write("Ingrese el precio unitario: ");
39             precio = double.Parse(Console.ReadLine());
40         } while (precio <= 0);
41
42         double venta = cantidad * precio;
43         totalDia += venta;
44     }
45     Console.WriteLine("Total vendido del día: S/ {0:0.00}", totalDia);
46 }
```

Turno 1
Ingrese la cantidad de productos vendidos: -2
Error: la cantidad debe ser mayor que 0
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 5
Ingrese el precio unitario: 12
Venta del turno: S/ 60.00
Turno 2
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 2
Ingrese el precio unitario: 18
Venta del turno: S/ 36.00
Turno 3
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 1
Ingrese el precio unitario: 25
Venta del turno: S/ 25.00
Total vendido del día: S/ 121.00

```
23 int cantidad;
24 do
25 {
26     Console.Write("Ingrese la cantidad de productos vendidos: ");
27     cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());
28
29     if (cantidad <= 0)
30     {
31         Console.WriteLine("Error: la cantidad debe ser mayor que 0");
32     }
33 } while (cantidad <= 0);
34
35 double precio;
36 do
37 {
38     Console.Write("Ingrese el precio unitario: ");
39     precio = double.Parse(Console.ReadLine());
40
41     if (precio <= 0)
42     {
43         Console.WriteLine("Error: el precio debe ser mayor que 0");
44     }
45 } while (precio <= 0);
46
47 double venta = cantidad * precio;
48 totalDia += venta;
49 }
```

Turno 1
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 1
Ingrese el precio unitario: 50
Venta del turno: S/ 50.00
Turno 2
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 0
Error: la cantidad debe ser mayor que 0
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 15
Ingrese el precio unitario: 4
Venta del turno: S/ 60.00
Turno 3
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 2
Ingrese el precio unitario: 20
Venta del turno: S/ 40.00
Total vendido del día: S/ 150.00

COMANDOS:

git init

git add .

git remote add origin "----" enlace de github

git commit -m "PRACTICA - TAREA - SEMANA 08"

git pull origin master

..... si hay problema entonces se pone

git pull origin master --allow-unrelated-histories

git push -u origin master