

PRACTICA – SEMANA 05

INTEGRANTES:

EDGAR GENARO PARI BENITES

YANILKA CARLA CASTRO DELGADO

EJERCICIOS RESUELTOS EN CLASE:


Ejercicio 1: Clasificación de postulante a medio pasaje (If anidado)

Las reglas son las siguientes:

- Si la edad es negativa, se debe mostrar un mensaje de error.
- Si la persona tiene entre **6 y 17 años**, entonces:
 - si presenta carné de estudiante, accede al **medio pasaje**;
 - si no presenta carné, **no accede al beneficio**.
- Si la persona tiene **18 años o más**, no accede al medio pasaje escolar.
- Si la persona tiene entre **0 y 5 años**, no necesita medio pasaje porque viaja gratis.

Elabora un programa que lea los datos y muestre el resultado correspondiente.

En C#:

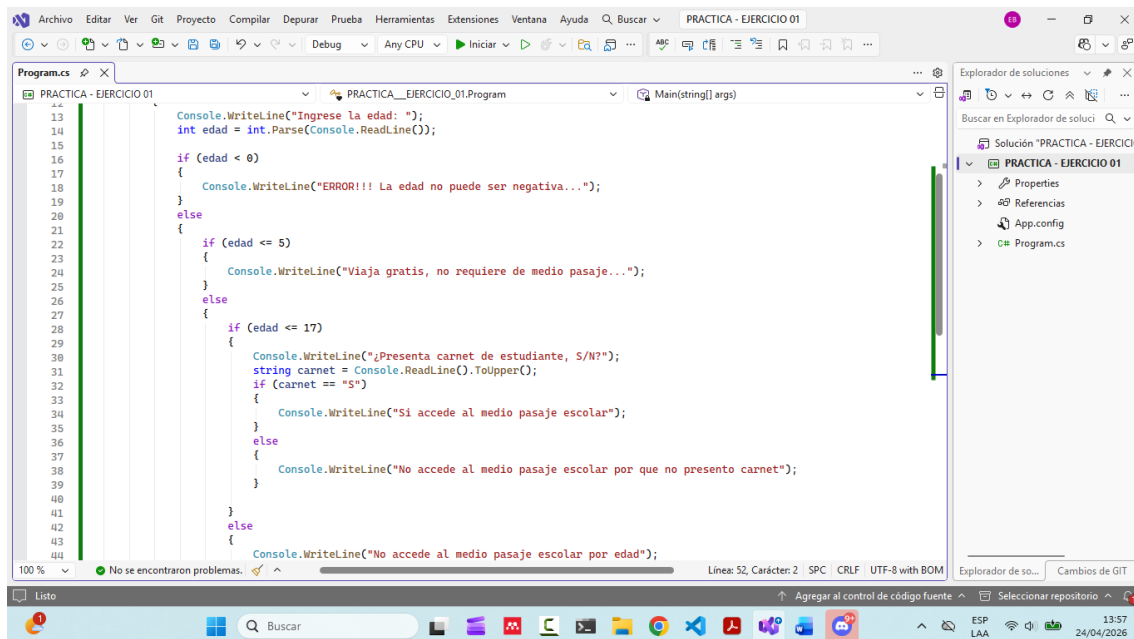

```
13 Console.WriteLine("Ingrese la edad: ");
14 int edad = int.Parse(Console.ReadLine());
15
16 if (edad < 0)
17 {
18     Console.WriteLine("ERROR!!! La edad no puede ser negativa...");
19 }
20 else
21 {
22     if (edad <= 5)
23     {
24         Console.WriteLine("Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...");
25     }
26     else
27     {
28         if (edad <= 17)
29         {
30             Console.WriteLine("¿Presenta carnet de estudiante, S/N?");
31             string carnet = Console.ReadLine().ToUpper();
32             if (carnet == "S")
33             {
34                 Console.WriteLine("Si accede al medio pasaje escolar");
35             }
36             else
37             {
38                 Console.WriteLine("No accede al medio pasaje escolar por que no presento carnet");
39             }
40         }
41         else
42         {
43             Console.WriteLine("No accede al medio pasaje escolar por edad");
44         }
45     }
46 }
```

```
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53
```

```
else  
{  
    if (edad <= 17)  
    {  
        Console.WriteLine("Presenta carnet de estudiante, S/N?");  
        string carnet = Console.ReadLine().ToUpper();  
        if (carnet == "S")  
        {  
            Console.WriteLine("Si accede al medio pasaje escolar");  
        }  
        else  
        {  
            Console.WriteLine("No accede al medio pasaje escolar por que no presento carnet");  
        }  
    }  
    else  
    {  
        Console.WriteLine("No accede al medio pasaje escolar por edad");  
    }  
}  
Console.ReadKey();
```

```
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37
```

```
Console.WriteLine("ERROR!!! La edad no puede ser negativa...");  
}  
else  
{  
    if (edad <= 5)  
    {  
        Console.WriteLine("Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...");  
    }  
    else  
    {  
        if (edad <= 17)  
        {  
            Console.WriteLine("Presenta carnet de estudiante, S/N?");  
            string carnet = Console.ReadLine().ToUpper();  
            if (carnet == "S")  
            {  
                Console.WriteLine("Si accede al medio pasaje escolar");  
            }  
            else  
            {  
                Console.WriteLine("No accede al medio pasaje escolar por edad");  
            }  
        }  
    }  
}
```

En Python:

```
1 carnet
2 edad = int(input("Ingrese su edad: "))
3
4 if edad < 0:
5     print("ERROR!!! La edad no puede ser negativa...")
6
7 else:
8     if edad <= 5:
9         print("Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...")
10
11     else:
12         if edad <= 17:
13             print("Viaja con medio pasaje...")
14             carnet = input("¿Presenta carnet de estudiante, S/N?:").upper()
15             if carnet == "S":
16                 print("Si accede al medio pasaje escolar")
17             else:
18                 print("No accede al medio pasaje escolar por que no presento carnet")
19
20         else:
21             print("No accede al medio pasaje escolar por edad")
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

```
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER Python
Python
- SEMANA 05C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/$/ ING. DE SOFTWARE
E - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/PYTHON - SEMANA 05/ejercici
o_01.py"
Ingrese su edad: 5
Viaja gratis, no requiere de medio pasaje...


D:/$/ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/PYTHON
- SEMANA 05C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/$/ ING. DE SOFTWARE
E - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/PYTHON - SEMANA 05/ejercici
o_01.py"
Ingrese su edad: 10
Viaja con medio pasaje...
¿Presenta carnet de estudiante, S/N?:s
Si accede al medio pasaje escolar

D:/$/ ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/PYTHON
- SEMANA 05
```


Ejercicio 2: Calculadora de recibo de luz.

El cobro es acumulativo: los primeros 100 kWh cuestan S/0.50, de 101 a 300 cuestan S/0.75 y por encima de 300 cuestan S/1.20.

En C#:

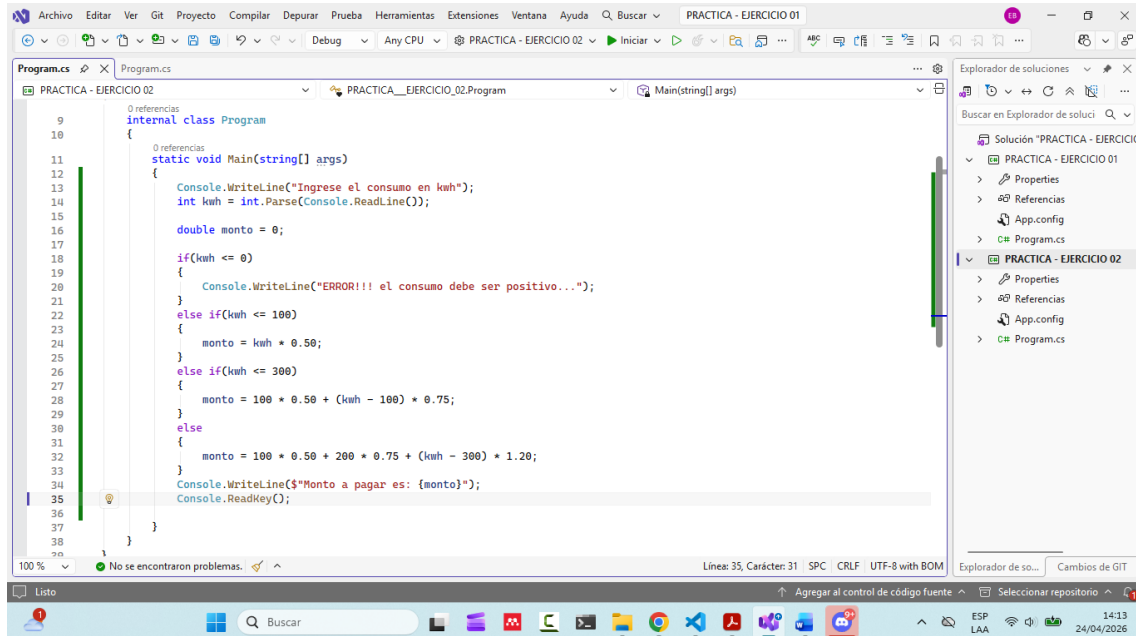

```
9
10
11 internal class Program
12 {
13     0 referencias
14     static void Main(string[] args)
15     {
16         Console.WriteLine("Ingrese el consumo en kwh");
17         int kwh = int.Parse(Console.ReadLine());
18
19         double monto = 0;
20
21         if(kwh <= 0)
22         {
23             Console.WriteLine("ERROR!!! el consumo debe ser positivo...");
24         }
25         else if(kwh <= 100)
26         {
27             monto = kwh * 0.50;
28         }
29         else if(kwh <= 300)
30         {
31             monto = 100 * 0.50 + (kwh - 100) * 0.75;
32         }
33         else
34         {
35             monto = 100 * 0.50 + 200 * 0.75 + (kwh - 300) * 1.20;
36         }
37         Console.WriteLine($"Monto a pagar es: {monto}");
38         Console.ReadKey();
39     }
40 }
```

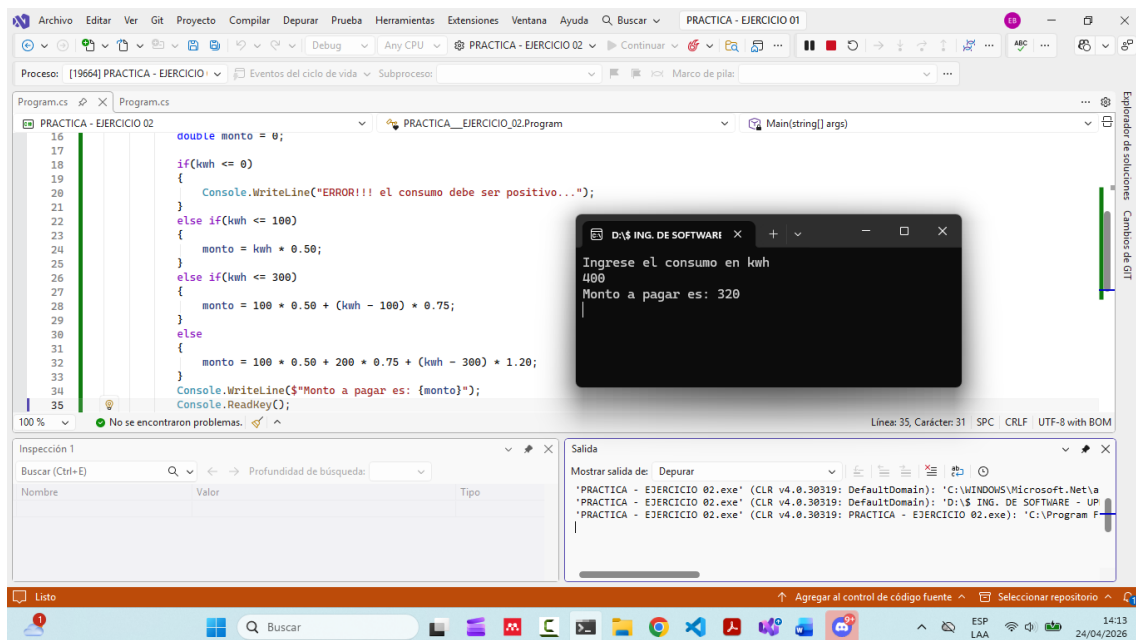


```
16 double monto = 0;
17
18 if(kwh <= 0)
19 {
20     Console.WriteLine("ERROR!!! el consumo debe ser positivo...");
21 }
22 else if(kwh <= 100)
23 {
24     monto = kwh * 0.50;
25 }
26 else if(kwh <= 300)
27 {
28     monto = 100 * 0.50 + (kwh - 100) * 0.75;
29 }
30 else
31 {
32     monto = 100 * 0.50 + 200 * 0.75 + (kwh - 300) * 1.20;
33 }
34 Console.WriteLine($"Monto a pagar es: {monto}");
35 Console.ReadKey();
```

Salida


```
Mostrar salida de: Depurar
'PRACTICA - EJERCICIO 02.exe' (CLR v4.0.30319: DefaultDomain): 'C:\WINDOWS\Microsoft.Net\...
'PRACTICA - EJERCICIO 02.exe' (CLR v4.0.30319: DefaultDomain): 'D:\$ ING. DE SOFTWARE - UP...
'PRACTICA - EJERCICIO 02.exe' (CLR v4.0.30319: PRACTICA - EJERCICIO 02.exe): 'C:\Program F...
```

En Python:

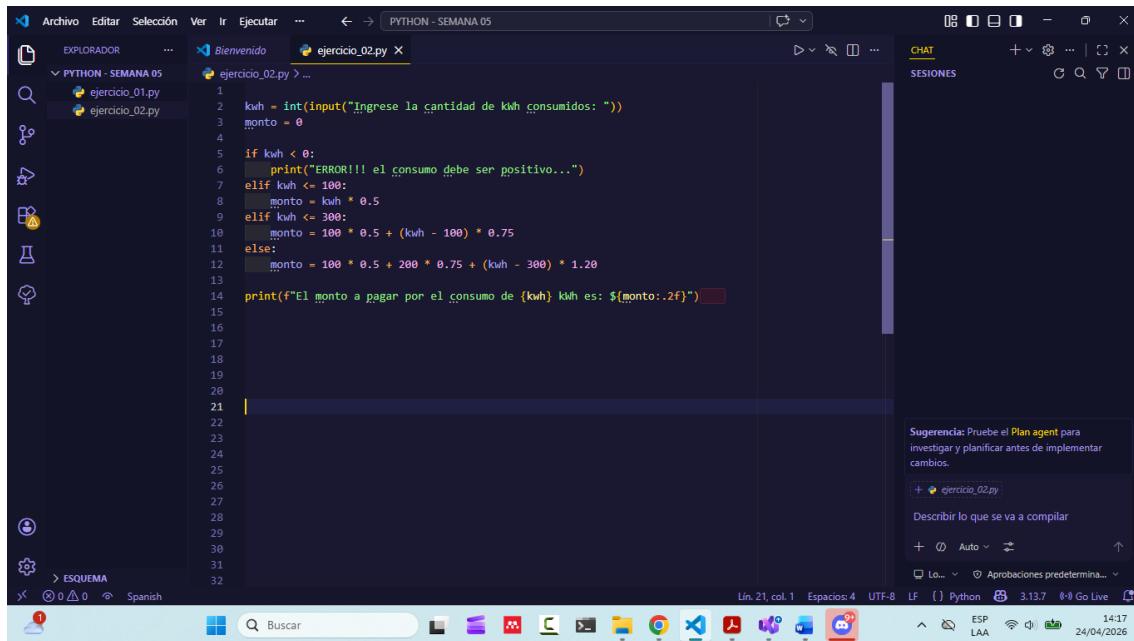

The screenshot shows a Python IDE with the file 'ejercicio_02.py' open. The code implements a program to calculate the amount to pay based on the quantity of kWh consumed. It includes an input prompt, a validation for positive values, and a tiered pricing logic.

```
1 kwh = int(input("Ingrese la cantidad de kwh consumidos: "))
2 monto = 0
3
4
5 if kwh < 0:
6     print("ERROR!!! el consumo debe ser positivo...")
7 elif kwh <= 100:
8     monto = kwh * 0.5
9 elif kwh <= 300:
10    monto = 100 * 0.5 + (kwh - 100) * 0.75
11 else:
12    monto = 100 * 0.5 + 200 * 0.75 + (kwh - 300) * 1.20
13
14 print(f"El monto a pagar por el consumo de {kwh} kwh es: ${monto:.2f}")
```

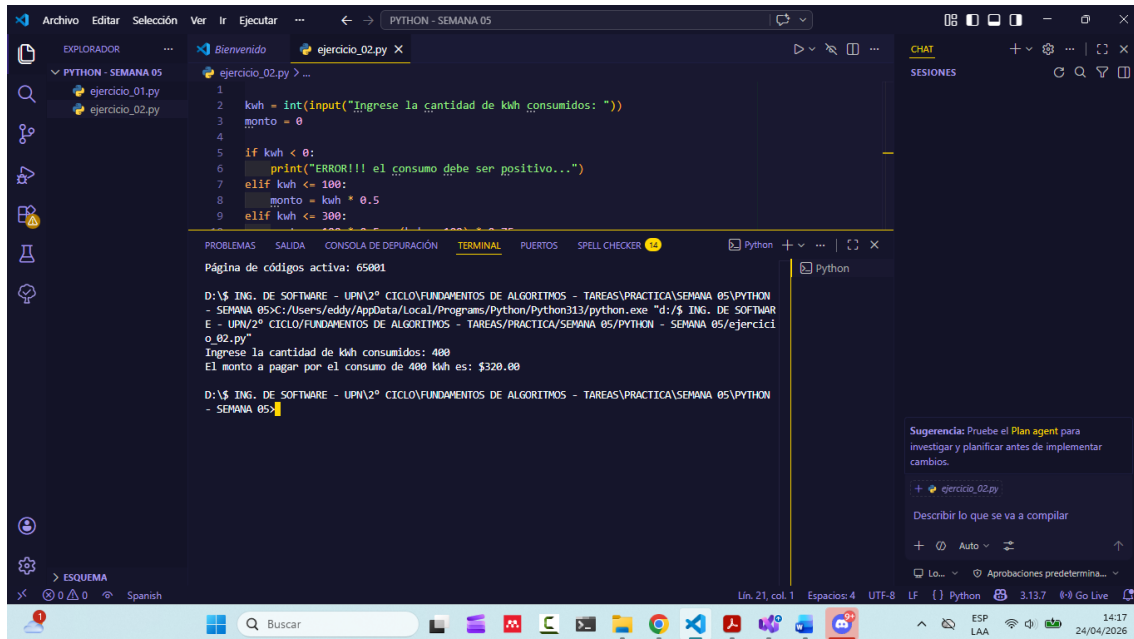

The screenshot shows the same Python IDE with the terminal window open. The terminal displays the execution of the program, showing the input of 400 kWh and the resulting amount to pay of \$320.00.


```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPV2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON - SEMANA 05> python d:/ING. DE SOFTWARE - UPV2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_02.py
Ingrese la cantidad de kwh consumidos: 400
El monto a pagar por el consumo de 400 kwh es: $320.00
D:\$
```

Ejercicio 3: Tabla de precios con descuento por cantidad.


Una papelería vende cuadernos a S/5.00 cada uno. De 1 a 5 unidades no hay descuento, de 6 a 12 unidades se aplica 10 %, y por encima de 12 se aplica 20 %. Genera una tabla para cantidades del 1 al 20.

Este es el patrón clásico de la semana: un for recorre varios datos y, dentro de cada vuelta, una decisión determina el descuento.

En C#:

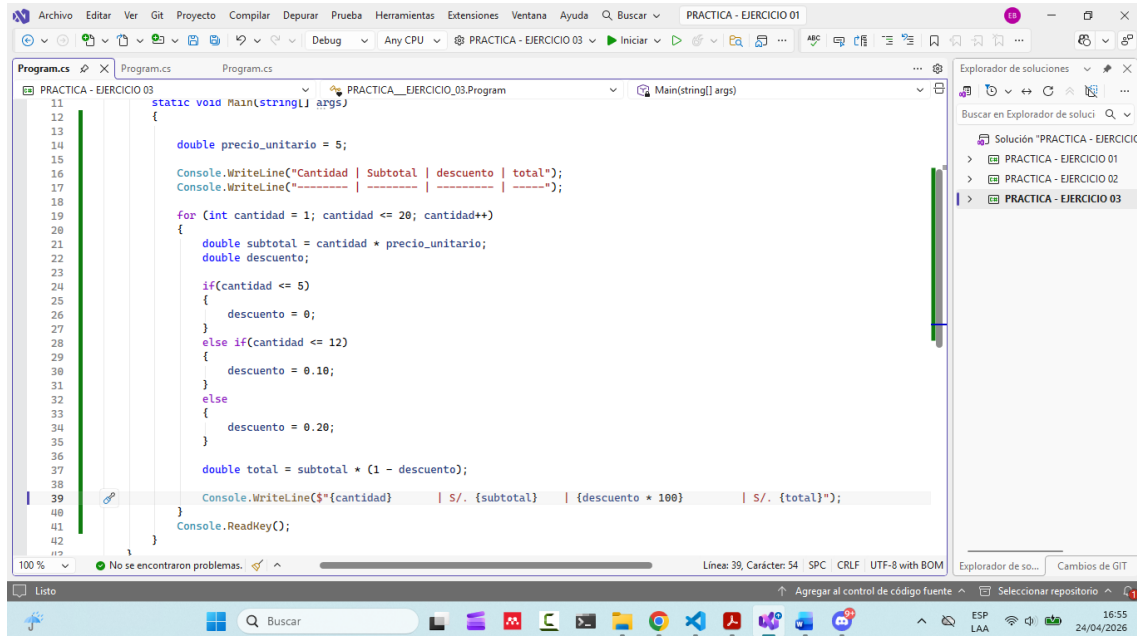

```
11 static void Main(string[] args)
12 {
13
14     double precio_unitario = 5;
15
16     Console.WriteLine("Cantidad | Subtotal | descuento | total");
17     Console.WriteLine("-----|-----|-----|-----");
18
19     for (int cantidad = 1; cantidad <= 20; cantidad++)
20     {
21         double subtotal = cantidad * precio_unitario;
22         double descuento;
23
24         if(cantidad <= 5)
25         {
26             descuento = 0;
27         }
28         else if(cantidad <= 12)
29         {
30             descuento = 0.10;
31         }
32         else
33         {
34             descuento = 0.20;
35         }
36
37         double total = subtotal * (1 - descuento);
38
39         Console.WriteLine($"{cantidad} | S/. {subtotal} | {descuento * 100} | S/. {total}");
40     }
41     Console.ReadKey();
42 }
```

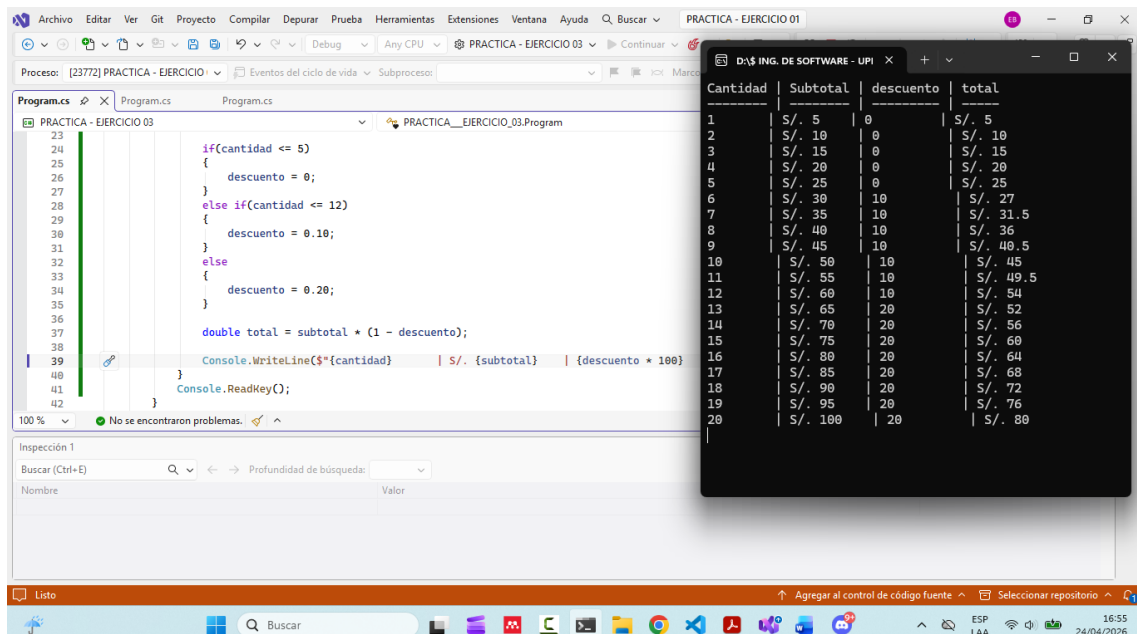

Cantidad	Subtotal	descuento	total
1	S/. 5	0	S/. 5
2	S/. 10	0	S/. 10
3	S/. 15	0	S/. 15
4	S/. 20	0	S/. 20
5	S/. 25	0	S/. 25
6	S/. 30	10	S/. 27
7	S/. 35	10	S/. 31.5
8	S/. 40	10	S/. 36
9	S/. 45	10	S/. 40.5
10	S/. 50	10	S/. 45
11	S/. 55	10	S/. 49.5
12	S/. 60	10	S/. 54
13	S/. 65	20	S/. 52
14	S/. 70	20	S/. 56
15	S/. 75	20	S/. 60
16	S/. 80	20	S/. 64
17	S/. 85	20	S/. 68
18	S/. 90	20	S/. 72
19	S/. 95	20	S/. 76
20	S/. 100	20	S/. 80

En Python:

The screenshot shows a VS Code editor with a Python file named `ejercicio_03.py`. The script defines a unit price of 5 and calculates the subtotal, discount, and total for quantities from 1 to 20. The discount is 0% for quantities 1-5, 10% for 6-12, and 20% for 13-20. The output is a table with columns: Cantidad, Subtotal, descuento, and total.

```
1 precio_unitario = 5
2
3
4 print("Cantidad | Subtotal | descuento | total")
5 print("----- | ----- | ----- | -----")
6
7 for cantidad in range(1, 20 + 1):
8     subtotal = cantidad * precio_unitario
9
10    if cantidad <= 5:
11        descuento = 0
12    elif cantidad <= 12:
13        descuento = subtotal * 0.10
14    else:
15        descuento = subtotal * 0.20
16
17    total = subtotal - (1 - descuento)
18
19 print(f"{cantidad:8} | ${subtotal:8.2f} | ${descuento:9.2f} | ${total:5.2f}")
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
```

The screenshot shows the same VS Code editor with the terminal window open. The terminal displays the output of the script, which is a table of calculations for quantities 1 through 20. The output matches the logic defined in the script above.

Cantidad	Subtotal	descuento	total
1	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 4.00
2	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 9.00
3	\$ 15.00	\$ 0.00	\$ 14.00
4	\$ 20.00	\$ 0.00	\$ 19.00
5	\$ 25.00	\$ 0.00	\$ 24.00
6	\$ 30.00	\$ 3.00	\$ 32.00
7	\$ 35.00	\$ 3.50	\$ 37.50
8	\$ 40.00	\$ 4.00	\$ 43.00
9	\$ 45.00	\$ 4.50	\$ 48.50
10	\$ 50.00	\$ 5.00	\$ 54.00
11	\$ 55.00	\$ 5.50	\$ 59.50
12	\$ 60.00	\$ 6.00	\$ 65.00
13	\$ 65.00	\$ 13.00	\$ 77.00
14	\$ 70.00	\$ 14.00	\$ 83.00
15	\$ 75.00	\$ 15.00	\$ 89.00
16	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 95.00
17	\$ 85.00	\$ 17.00	\$ 101.00
18	\$ 90.00	\$ 18.00	\$ 107.00
19	\$ 95.00	\$ 19.00	\$ 113.00
20	\$ 100.00	\$ 20.00	\$ 119.00


Ejercicio 4: Simulador de planilla de sueldos. (Estructura repetitiva para con condicional)

Se necesita calcular el sueldo neto de sus empleados. Para cada empleado se debe ingresar su **nombre** y la cantidad de **horas trabajadas** en el mes.



Las reglas son las siguientes:

- El pago por hora normal es de **S/12.50**.
- Si el empleado trabaja más de **160 horas**, las horas que exceden ese límite se consideran **horas extra** y se pagan al doble, es decir, a **S/25.00** por hora extra.
- Al sueldo bruto se le descuenta el **5 %**.
- El programa debe mostrar, para cada empleado:
 - nombre,
 - horas normales,
 - horas extra,
 - sueldo bruto,
 - descuento,
 - sueldo neto.
- Al final, debe mostrar el **total de la planilla**, es decir, la suma de todos los sueldos netos.


En C#:

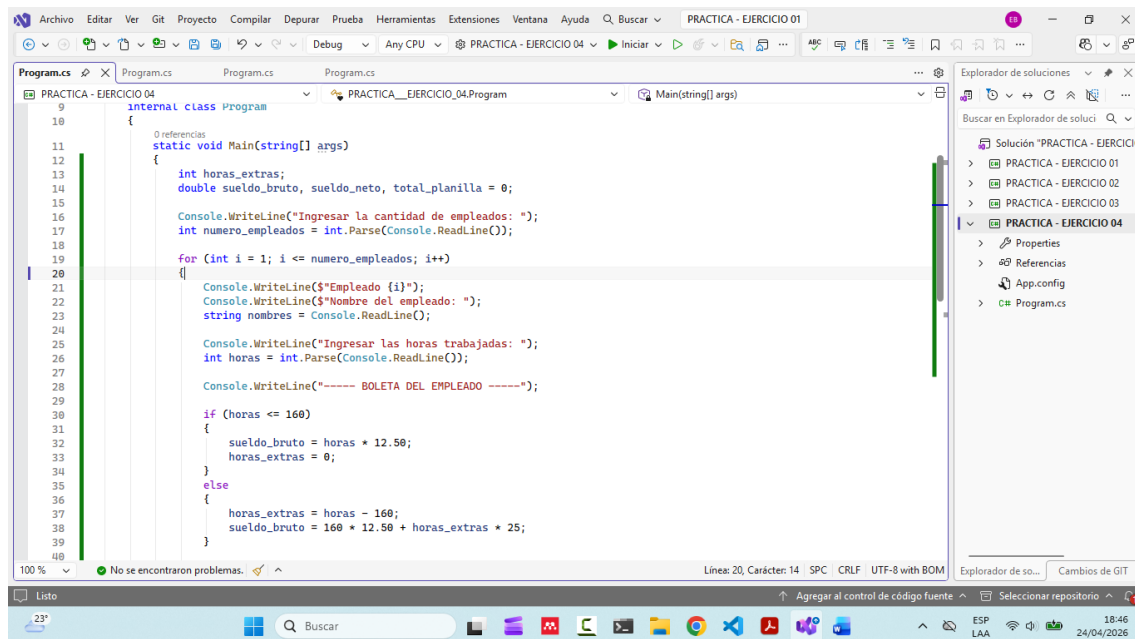

```
9 internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         int horas_extras;
15         double sueldo_bruto, sueldo_netto, total_planilla = 0;
16
17         Console.WriteLine("Ingresar la cantidad de empleados: ");
18         int numero_empleados = int.Parse(Console.ReadLine());
19
20         for (int i = 1; i <= numero_empleados; i++)
21         {
22             Console.WriteLine($"Empleado {i}");
23             Console.WriteLine($"Nombre del empleado: ");
24             string nombres = Console.ReadLine();
25
26             Console.WriteLine("Ingresar las horas trabajadas: ");
27             int horas = int.Parse(Console.ReadLine());
28
29             Console.WriteLine("----- BOLETA DEL EMPLEADO -----");
30
31             if (horas <= 160)
32             {
33                 sueldo_bruto = horas * 12.50;
34                 horas_extras = 0;
35             }
36             else
37             {
38                 horas_extras = horas - 160;
39                 sueldo_bruto = 160 * 12.50 + horas_extras * 25;
40             }
41         }
42     }
43 }
```

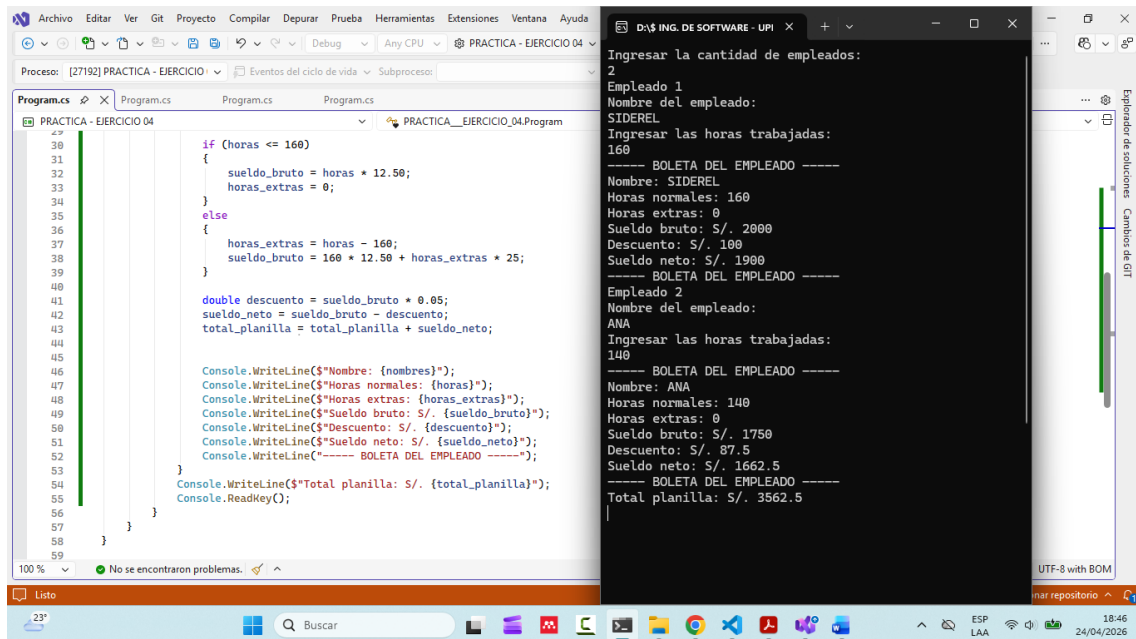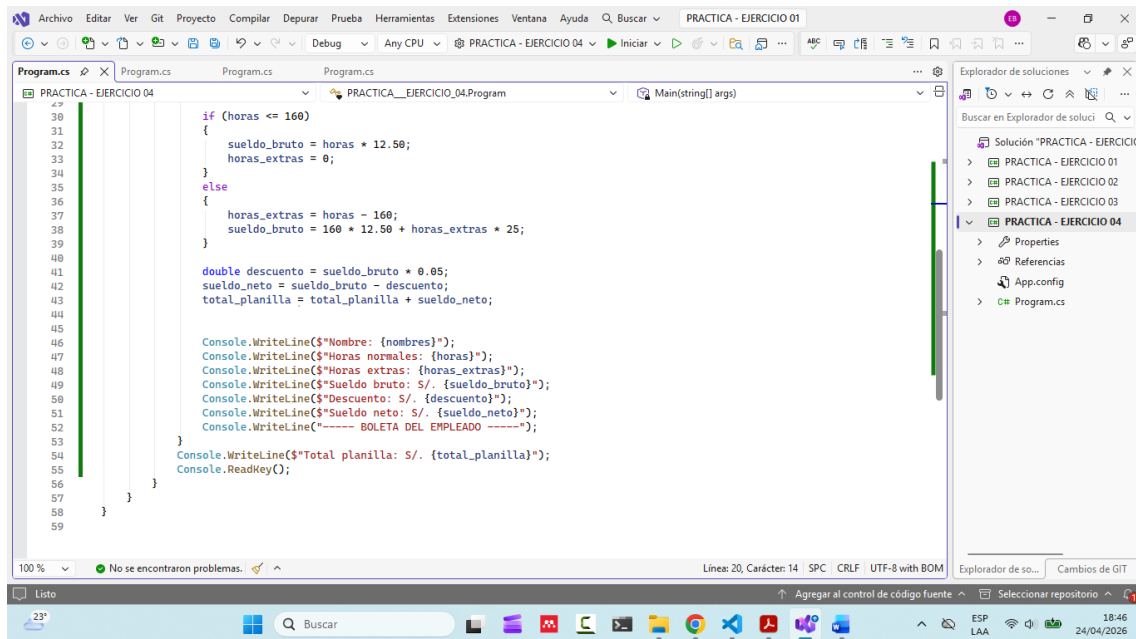
En Python:

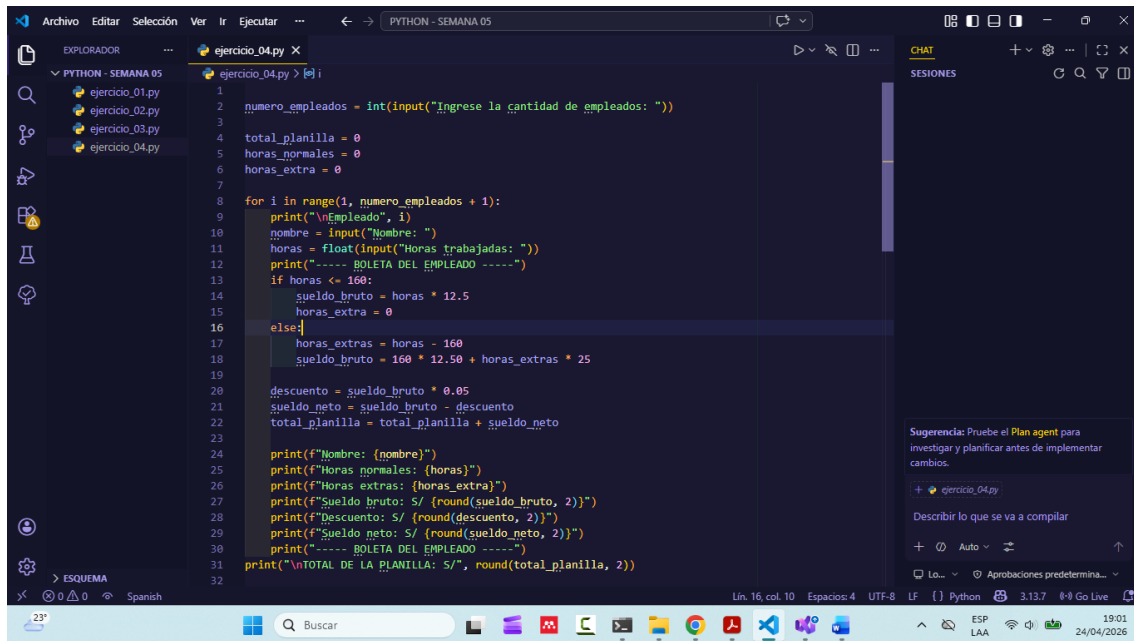

The screenshot shows a Python IDE with the file explorer on the left displaying a folder named 'PYTHON - SEMANA 05' containing files 'ejercicio_01.py', 'ejercicio_02.py', 'ejercicio_03.py', and 'ejercicio_04.py'. The main editor window shows the code for 'ejercicio_04.py'.

```
1 numero_empleados = int(input("Ingrese la cantidad de empleados: "))
2
3 total_planilla = 0
4 horas_normales = 0
5 horas_extra = 0
6
7
8 for i in range(1, numero_empleados + 1):
9     print("\nEmpleado", i)
10    nombre = input("Nombre: ")
11    horas = float(input("Horas trabajadas: "))
12    print("----- BOLETA DEL EMPLEADO -----")
13    if horas <= 160:
14        sueldo_bruto = horas * 12.5
15        horas_extra = 0
16    else:
17        horas_extras = horas - 160
18        sueldo_bruto = 160 * 12.50 + horas_extras * 25
19
20    descuento = sueldo_bruto * 0.05
21    sueldo_net = sueldo_bruto - descuento
22    total_planilla = total_planilla + sueldo_net
23
24    print(f"Nombre: {nombre}")
25    print(f"Horas normales: {horas}")
26    print(f"Horas extras: {horas_extra}")
27    print(f"Suelo bruto: S/ {round(sueldo_bruto, 2)}")
28    print(f"Descuento: S/ {round(descuento, 2)}")
29    print(f"Suelo neto: S/ {round(sueldo_net, 2)}")
30    print("----- BOLETA DEL EMPLEADO -----")
31 print("\nTOTAL DE LA PLANILLA: S/", round(total_planilla, 2))
32
```

The status bar at the bottom indicates 'Lín. 16, col. 10', 'Espacios: 4', 'UTF-8', 'LF', 'Python', '3.13.7', and 'Go Live'.

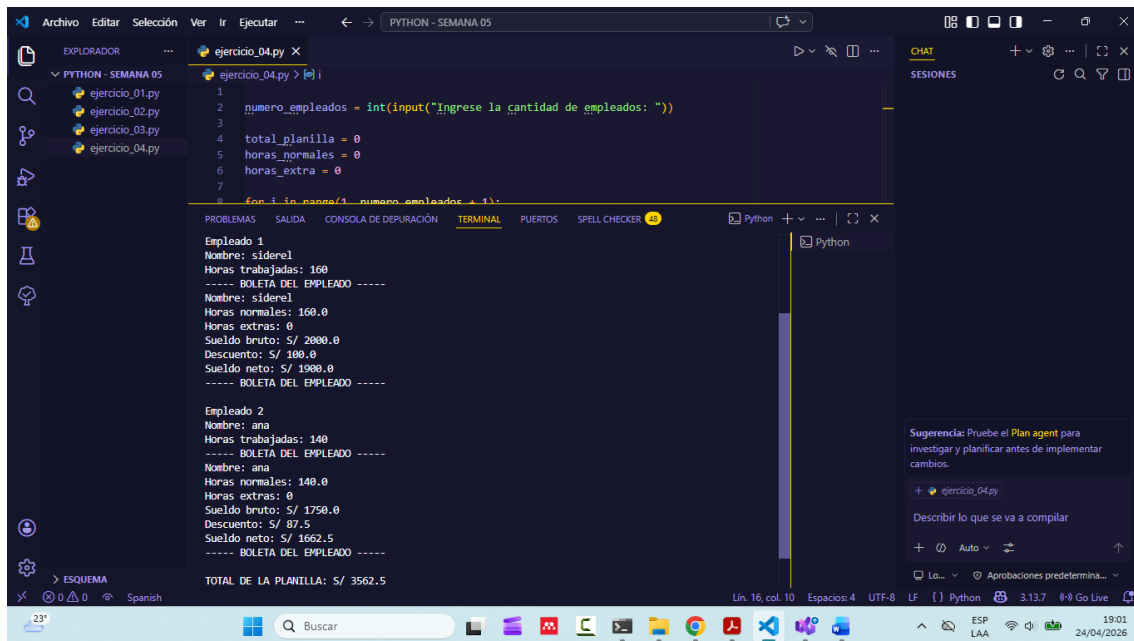

The screenshot shows the same Python IDE, but the terminal window is open, displaying the output of the program. The output shows the calculation of the total planilla for two employees.

```
Empleado 1
Nombre: sidere1
Horas trabajadas: 160
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----
Nombre: sidere1
Horas normales: 160.0
Horas extras: 0
Suelo bruto: S/ 2000.0
Descuento: S/ 100.0
Suelo neto: S/ 1900.0
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----

Empleado 2
Nombre: ana
Horas trabajadas: 140
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----
Nombre: ana
Horas normales: 140.0
Horas extras: 0
Suelo bruto: S/ 1750.0
Descuento: S/ 87.5
Suelo neto: S/ 1662.5
----- BOLETA DEL EMPLEADO -----

TOTAL DE LA PLANILLA: S/ 3562.5
```

The status bar at the bottom indicates 'Lín. 16, col. 10', 'Espacios: 4', 'UTF-8', 'LF', 'Python', '3.13.7', and 'Go Live'.

Ejercicio 5: Análisis de ventas diarias. (Estructura repetitiva para con condicional)

Un negocio registra sus ventas durante N días. Para cada día se ingresa el monto vendido.


El programa debe clasificar cada día así:

- o **Excelente**: venta mayor o igual a **S/500**
- o **Bueno**: venta mayor o igual a **S/200** y menor que **S/500**
- o **Regular**: venta mayor o igual a **S/50** y menor que **S/200**
- o **Malo**: venta menor que **S/50**

Al finalizar, el programa debe mostrar:

- o el **total de ventas**;
- o el **promedio diario**;
- o el día con **mayor venta y su monto**;
- o el día con **menor venta y su monto**;
- o cuántos días fueron **Excelente, Bueno, Regular y Malo**.

En C#:

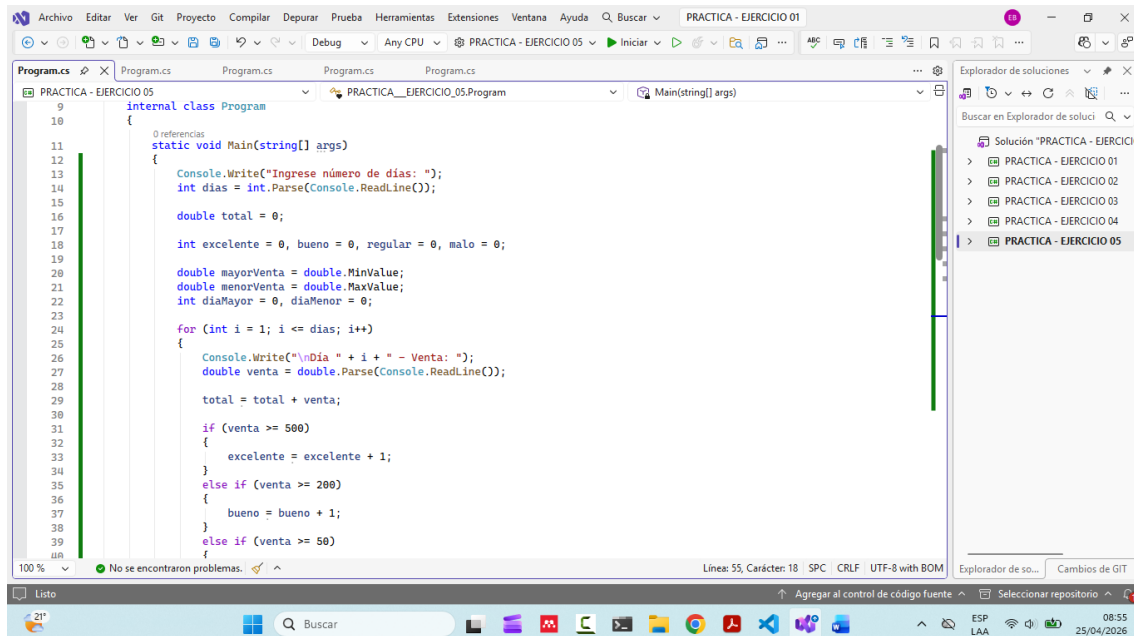

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# program for the exercise. The code is as follows:


```
9 internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         Console.WriteLine("Ingrese número de días: ");
15         int dias = int.Parse(Console.ReadLine());
16
17         double total = 0;
18
19         int excelente = 0, bueno = 0, regular = 0, malo = 0;
20
21         double mayorVenta = double.MinValue;
22         double menorVenta = double.MaxValue;
23         int diaMayor = 0, diaMenor = 0;
24
25         for (int i = 1; i <= dias; i++)
26         {
27             Console.WriteLine("Día " + i + " - Venta: ");
28             double venta = double.Parse(Console.ReadLine());
29
30             total = total + venta;
31
32             if (venta >= 500)
33             {
34                 excelente = excelente + 1;
35             }
36             else if (venta >= 200)
37             {
38                 bueno = bueno + 1;
39             }
40             else if (venta >= 50)
41             {
42                 regular = regular + 1;
43             }
44             else
45             {
46                 malo = malo + 1;
47             }
48
49             if (venta > mayorVenta)
50                 mayorVenta = venta;
51             if (venta < menorVenta)
52                 menorVenta = venta;
53
54             if (venta > mayorVenta)
55                 diaMayor = i;
56             if (venta < menorVenta)
57                 diaMenor = i;
58         }
59
60         Console.WriteLine("Total de ventas: " + total);
61         Console.WriteLine("Promedio diario: " + total / dias);
62         Console.WriteLine("Día con mayor venta: " + diaMayor + " con monto: " + mayorVenta);
63         Console.WriteLine("Día con menor venta: " + diaMenor + " con monto: " + menorVenta);
64         Console.WriteLine("Días clasificados: Excelente: " + excelente + ", Bueno: " + bueno + ", Regular: " + regular + ", Malo: " + malo);
65     }
66 }
```

This screenshot shows the first part of a C# program in Visual Studio. The code is in a file named 'Program.cs' within a project 'PRACTICA - EJERCICIO 05'. The code defines a 'Main' method that takes a string array 'args'. It uses a series of 'if' and 'else if' statements to categorize sales based on their value. The categories are 'excelente', 'bueno', 'regular', and 'malo'. It also tracks the 'mayorVenta' (highest sale) and 'menorVenta' (lowest sale) and calculates the 'promedio' (average) of sales. The code ends with a 'Console.WriteLine' statement that prints the results.

```
33         excelente = excelente + 1;
34     }
35     else if (venta >= 200)
36     {
37         bueno = bueno + 1;
38     }
39     else if (venta >= 50)
40     {
41         regular = regular + 1;
42     }
43     else
44     {
45         malo = malo + 1;
46     }
47
48     if (venta > mayorVenta)
49     {
50         mayorVenta = venta;
51         diaMayor = i;
52     }
53
54     if (venta < menorVenta)
55     {
56         menorVenta = venta;
57         diaMenor = i;
58     }
59
60     double promedio = total / dias;
61
62     Console.WriteLine("\n----- RESULTADOS -----");
63     Console.WriteLine("Total de ventas: S/ " + total);
```

This screenshot shows the second part of the C# program. It continues from the previous part, calculating the 'promedio' (average) and printing the results. It also prints the 'mayorVenta' (highest sale) and 'menorVenta' (lowest sale) and their respective days. Finally, it prints the classification of sales: 'excelente', 'bueno', 'regular', and 'malo'. The code ends with a 'Console.ReadKey()' statement.

```
64
65     Console.WriteLine("Promedio diario: S/ " + promedio);
66
67     Console.WriteLine("Mayor venta: Día " + diaMayor + " con S/ " + mayorVenta);
68     Console.WriteLine("Menor venta: Día " + diaMenor + " con S/ " + menorVenta);
69
70     Console.WriteLine("\nClasificación:");
71     Console.WriteLine("Excelente: " + excelente);
72     Console.WriteLine("Bueno: " + bueno);
73     Console.WriteLine("Regular: " + regular);
74     Console.WriteLine("Malo: " + malo);
75
76     Console.ReadKey();
77
78
79
80
81
82
83 }
```

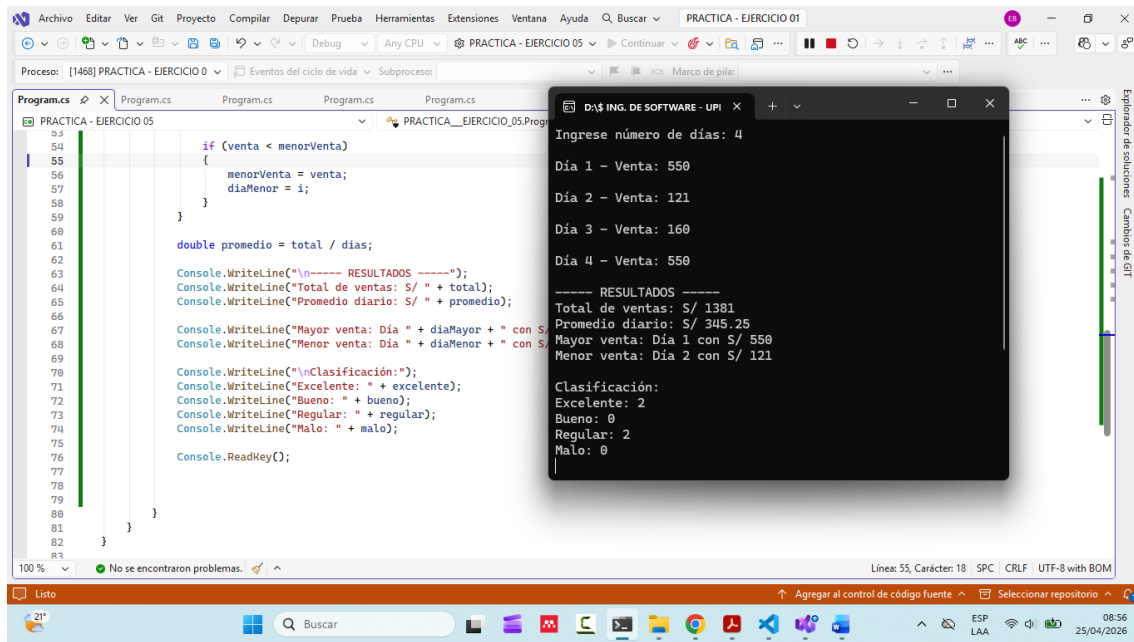

En Python:

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left containing files from 'PYTHON - SEMANA 05'. The main editor displays the code for 'ejercicio_05.py' from line 1 to 32. The code defines variables for the number of days, total sales, and classification thresholds. It uses a loop to collect daily sales data and accumulates the total.

```
1 dias = int(input("Ingrese número de días: "))
2
3
4
5 total = 0
6
7 excelente = 0
8 bueno = 0
9 regular = 0
10 malo = 0
11
12 mayor_venta = float('-inf')
13 menor_venta = float('inf')
14
15 dia_mayor = 0
16 dia_menor = 0
17
18 for i in range(1, dias + 1):
19     venta = float(input(f"Día {i} - Venta: "))
20
21     # Acumular total
22     total = total + venta
23
24     # Clasificación
25     if venta >= 500:
26         excelente = excelente + 1
27     elif venta >= 200:
28         bueno = bueno + 1
29     elif venta >= 50:
30         regular = regular + 1
31     else:
32         malo = malo + 1
```

The status bar at the bottom indicates 'Lín. 26, col. 34', 'Espacios: 4', 'UTF-8', 'LF', 'Python', '3.13.7', and 'Go Live'.

This screenshot shows the continuation of the 'ejercicio_05.py' code from line 14 to 45. It completes the loop, calculates the average sales, and prints the final results for classification and total sales.

```
14
15 dia_mayor = 0
16 dia_menor = 0
17
18 for i in range(1, dias + 1):
19     venta = float(input(f"Día {i} - Venta: "))
20
21     # Acumular total
22     total = total + venta
23
24     # Clasificación
25     if venta >= 500:
26         excelente = excelente + 1
27     elif venta >= 200:
28         bueno = bueno + 1
29     elif venta >= 50:
30         regular = regular + 1
31     else:
32         malo = malo + 1
33
34     if venta > mayor_venta:
35         mayor_venta = venta
36         dia_mayor = i
37
38     if venta < menor_venta:
39         menor_venta = venta
40         dia_menor = i
41
42 promedio = total / dias
43
44 print("\n----- RESULTADOS -----")
45 print(f"Total de ventas: S/ {total:.2f}")
```

The status bar at the bottom indicates 'Lín. 26, col. 34', 'Espacios: 4', 'UTF-8', 'LF', 'Python', '3.13.7', and 'Go Live'.

```
ejercicio_05.py > |i
27 elif venta >= 200:
28     bueno = bueno + 1
29 elif venta >= 50:
30     regular = regular + 1
31 else:
32     malo = malo + 1
33
34 if venta > mayor_venta:
35     mayor_venta = venta
36     dia_mayor = i
37
38 if venta < menor_venta:
39     menor_venta = venta
40     dia_menor = i
41
42 promedio = total / dias
43
44 print("\n----- RESULTADOS -----")
45 print(f"Total de ventas: S/ {total:.2f}")
46 print(f"Promedio diario: S/ {promedio:.2f}")
47
48 print(f"Mayor venta: Día {dia_mayor} con S/ {mayor_venta:.2f}")
49 print(f"Menor venta: Día {dia_menor} con S/ {menor_venta:.2f}")
50
51 print("\nClasificación:")
52 print(f"Excelente: {excelente}")
53 print(f"Bueno: {bueno}")
54 print(f"Regular: {regular}")
55 print(f"Malo: {malo}")
56
57
58
```


```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS  SPELL CHECKER Python
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON
- SEMANA 05>C:/Users/eddy/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/$ ING. DE SOFTWARE
- UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_05.py"
Ingrese número de días: 4
Día 1 - Venta: 550
Día 2 - Venta: 121
Día 3 - Venta: 150
Día 4 - Venta: 650

----- RESULTADOS -----
Total de ventas: S/ 1481.00
Promedio diario: S/ 370.25
Mayor venta: Día 4 con S/ 650.00
Menor venta: Día 2 con S/ 121.00

Clasificación:
Excelente: 2
Bueno: 0
Regular: 2
Malo: 0

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05\PYTHON
- SEMANA 05>
```

PASANDOLO AL GITHUB

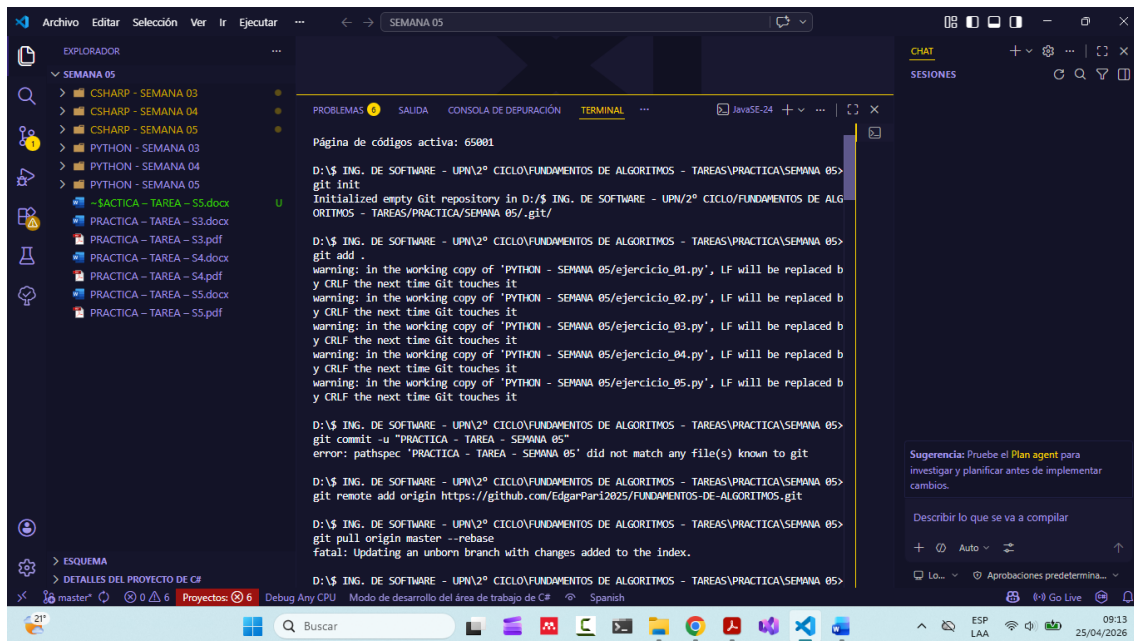


```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05> git init
Initialized empty Git repository in D:/ING. DE SOFTWARE - UPN/2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 05/.git/

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05> git add .
warning: in the working copy of 'PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_01.py', LF will be replaced b
y CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_02.py', LF will be replaced b
y CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_03.py', LF will be replaced b
y CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_04.py', LF will be replaced b
y CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_05.py', LF will be replaced b
y CRLF the next time Git touches it

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05> git commit -u "PRACTICA - TAREA - SEMANA 05"
error: pathspec 'PRACTICA - TAREA - SEMANA 05' did not match any file(s) known to git



D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05> git remote add origin https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git



D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05> git pull origin master --rebase
fatal: Updating an unborn branch with changes added to the index.
```

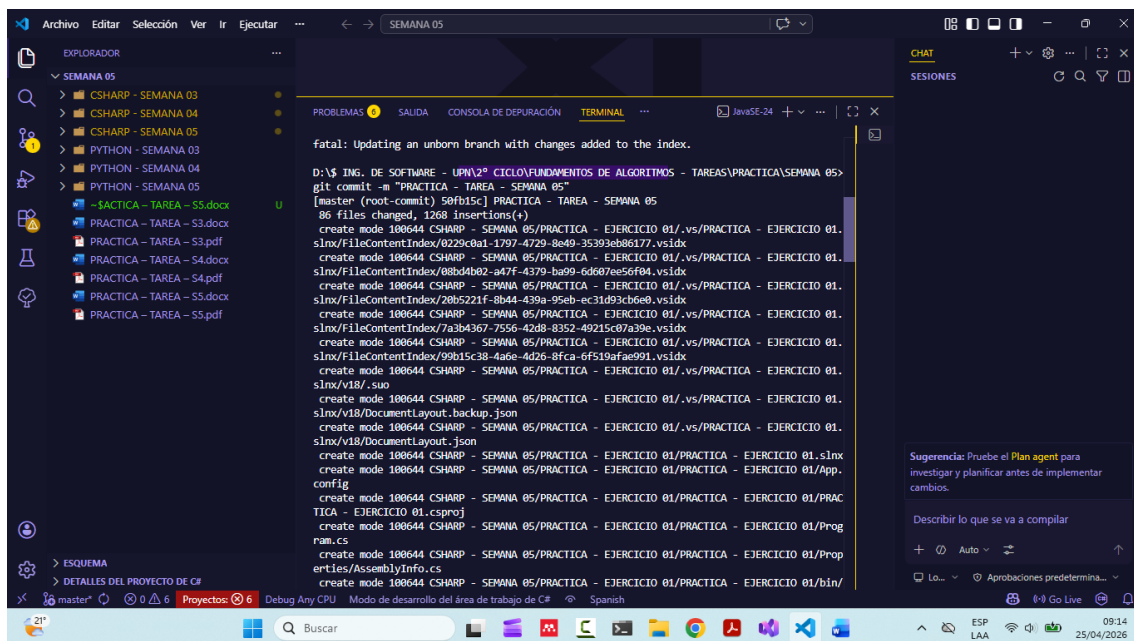

```
fatal: Updating an unborn branch with changes added to the index.

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05> git commit -m "PRACTICA - TAREA - SEMANA 05"
[master (root-commit) 50fb15c] PRACTICA - TAREA - SEMANA 05
 86 files changed, 1268 insertions(+)
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/0229c8a1-1797-4729-8e49-35393eb86177.vsixdx
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/08b04b02-a47f-4379-ba99-6d607e56f84.vsixdx
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/20b5221f-b044-439a-95eb-ec31d93c6e0.vsixdx
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/7a3b4367-7556-42d8-8352-49215c07a39e.vsixdx
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/FileContentIndex/99b15c38-4a6e-4d26-8fca-6f519afae991.vsixdx
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/v18/.suo
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/v18/DocumentLayout.backup.json
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/.vs/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx/v18/DocumentLayout.json
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01.slnx.config
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01.csproj
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/Program.cs
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/Properties/AssemblyInfo.cs
 create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 01/PRACTICA - EJERCICIO 01/bin/
```

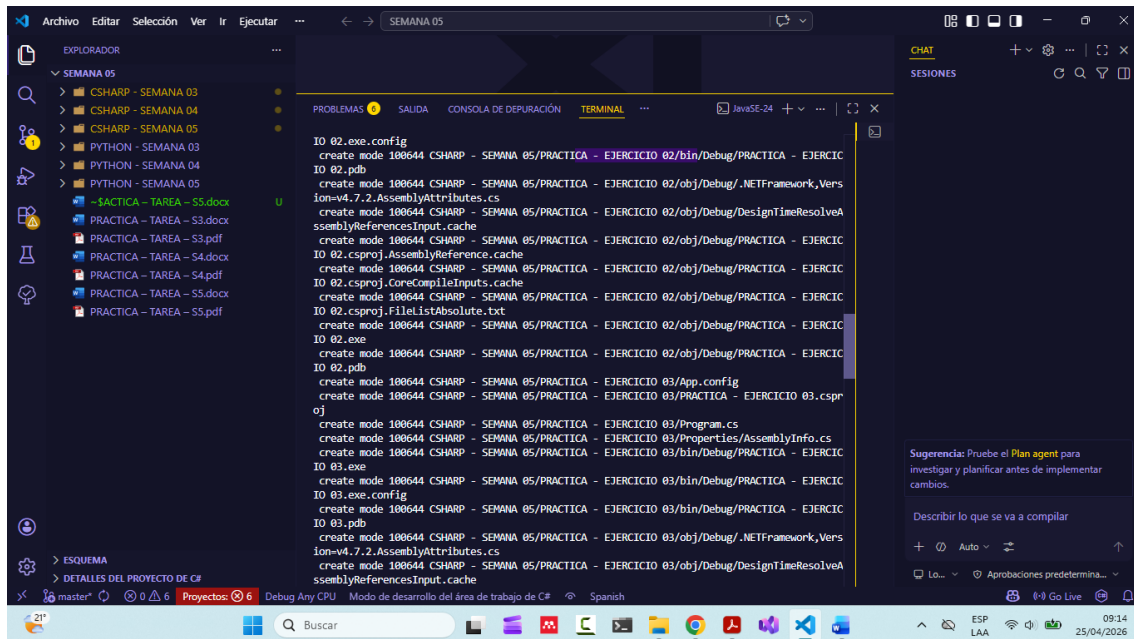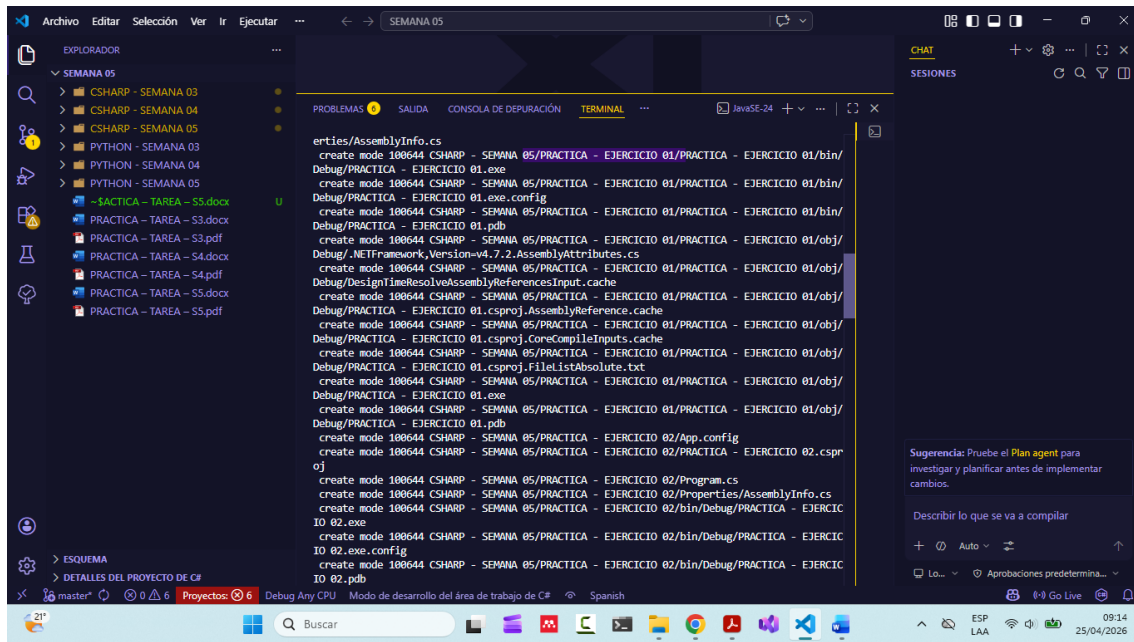

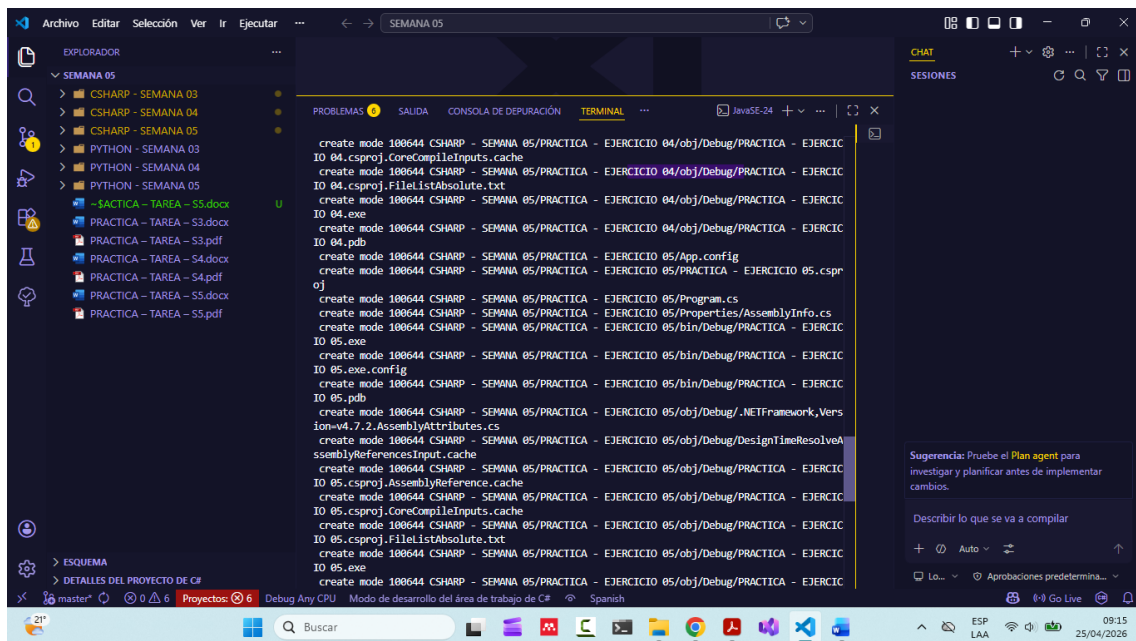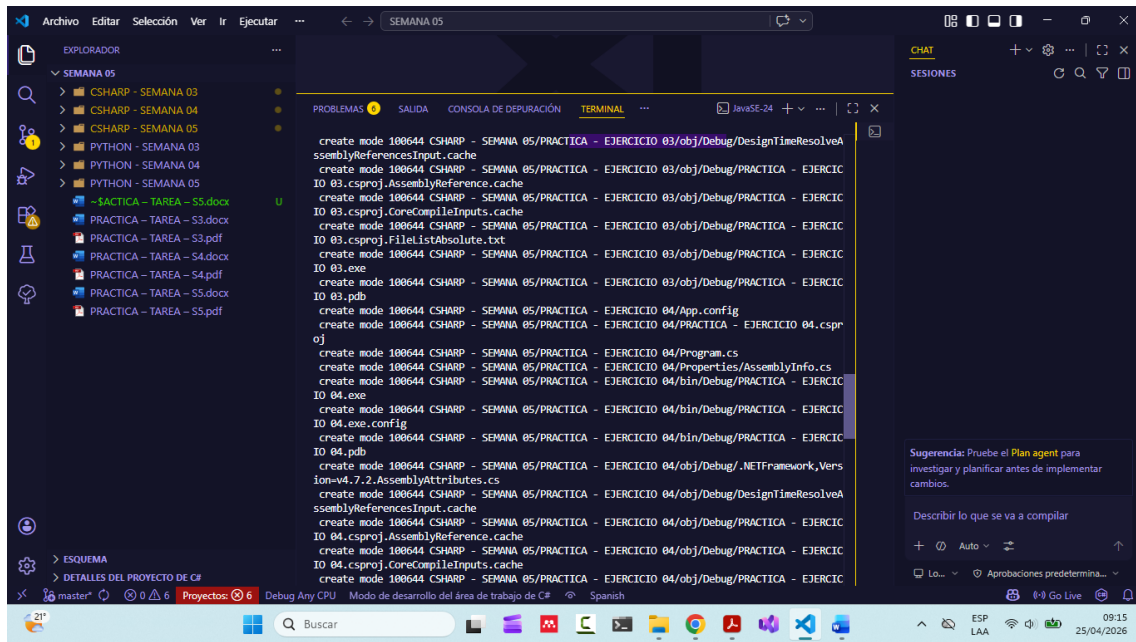Visual Studio Code interface showing a terminal window with the following output:

```
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.exe
create mode 100644 CSHARP - SEMANA 05/PRACTICA - EJERCICIO 05/obj/Debug/PRACTICA - EJERCICIO 05.pdb
create mode 100644 "PRACTICA \342\200\223 TAREA \342\200\223 S5.docx"
create mode 100644 "PRACTICA \342\200\223 TAREA \342\200\223 S5.pdf"
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_01.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_02.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_03.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_04.py
create mode 100644 PYTHON - SEMANA 05/ejercicio_05.py

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05>
git pull origin master --rebase
remote: Enumerating objects: 290, done.
remote: Counting objects: 100% (290/290), done.
remote: Compressing objects: 100% (130/130), done.
remote: Total 290 (delta 147), reused 243 (delta 115), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (290/290), 26.52 MiB | 5.60 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (147/147), done.
From https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS
* branch      master       -> FETCH HEAD
* [new branch] master       -> origin/master
Successfully rebased and updated refs/heads/master.

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05>
git push -u origin master
Enumerating objects: 94, done.
Counting objects: 100% (94/94), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (78/78), done.
Writing objects: 100% (93/93), 7.50 MiB | 2.50 MiB/s, done.
```

The left sidebar shows the Explorer view with a project structure for 'SEMANA 05' containing folders for CSHARP, PYTHON, and PRACTICA, and files for TAREA S5.

Visual Studio Code interface showing a terminal window with the following output:

```
remote: Enumerating objects: 290, done.
remote: Counting objects: 100% (290/290), done.
remote: Compressing objects: 100% (130/130), done.
remote: Total 290 (delta 147), reused 243 (delta 115), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (290/290), 26.52 MiB | 5.60 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (147/147), done.
From https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS
* branch      master       -> FETCH HEAD
* [new branch] master       -> origin/master
Successfully rebased and updated refs/heads/master.

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05>
git push -u origin master
Enumerating objects: 94, done.
Counting objects: 100% (94/94), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (78/78), done.
Writing objects: 100% (93/93), 7.50 MiB | 2.50 MiB/s, done.
Total 93 (delta 33), reused 4 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (33/33), completed with 1 local object.
To https://github.com/EdgarPari2025/FUNDAMENTOS-DE-ALGORITMOS.git
88aac82..0854de7 master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 05>
```

The left sidebar shows the Explorer view with a project structure for 'SEMANA 05' containing folders for CSHARP, PYTHON, and PRACTICA, and files for TAREA S5.