Jenkins – Conexión con Github

Alumno: Yamil Motta

Asignatura: Proyecto Final Grado

Ciclo: 2ºASIR

Curso: 25/26

Credenciales (Token) y Conexión con GitHub.....3
Generar Token en Github.....3
Asociar Token a Jenkins.....5


Credenciales (Token) y Conexión con GitHub

Generar Token en Github


Para que el orquestador (Jenkins) pudiera leer el código fuente y reaccionar a los cambios de forma automática, necesitaba darle acceso al repositorio de GitHub.

Por supuesto, escribir este token en texto plano dentro de los archivos de configuración sería un fallo de seguridad. Para evitarlo, almacené el secreto directamente en el Gestor de Credenciales globales de Jenkins. De esta forma, el sistema guarda la clave cifrada y solo la inyecta en la memoria RAM durante los segundos que dura la autenticación.


Dentro de la web de Github, me dirijo a Perfil > Settings > Developer Settings > Personal Access Tokens > Tokens (Classic):

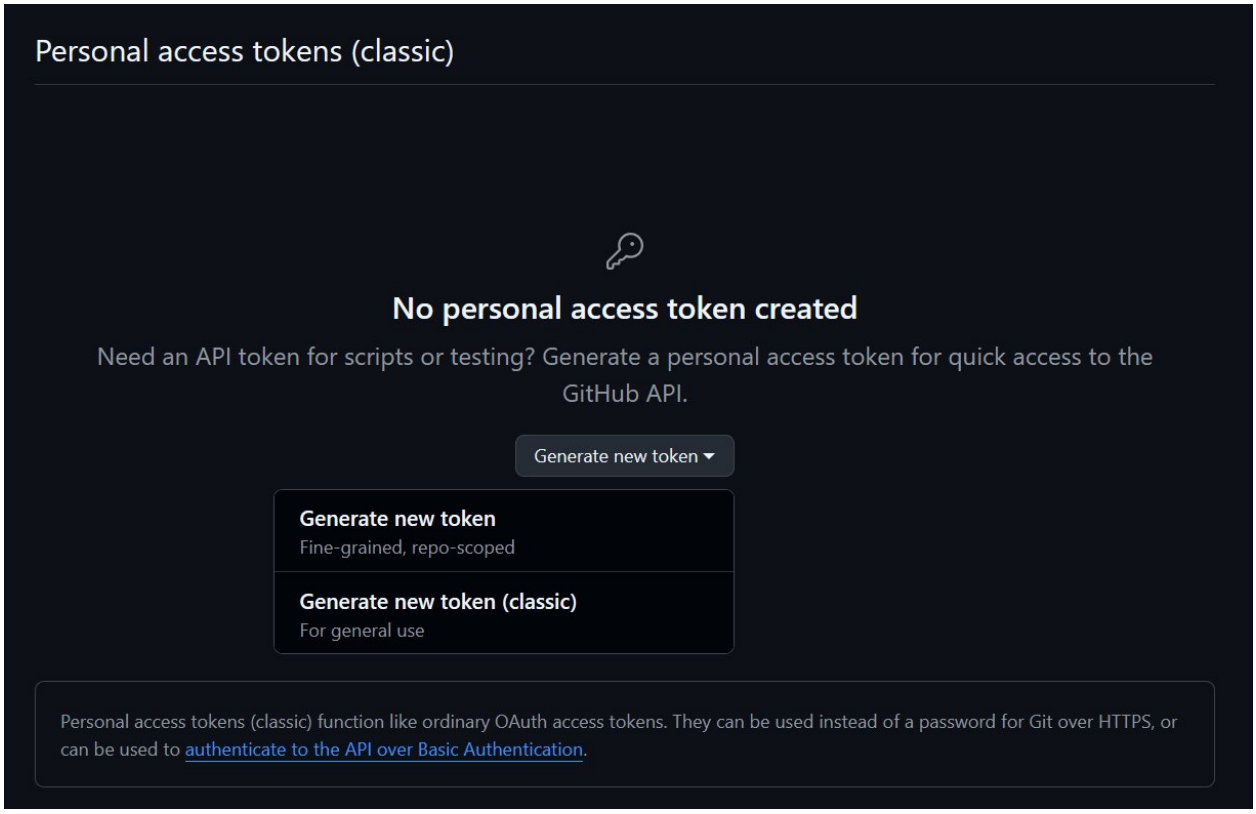


Nos da dos opciones de generación de Tokens. Genero un Token de Acceso Personal (PAT) en formato clásico. Aunque existen opciones más granulares, el modelo clásico nos da una compatibilidad total con el plugin de integración de Jenkins para la creación automática de webhooks.

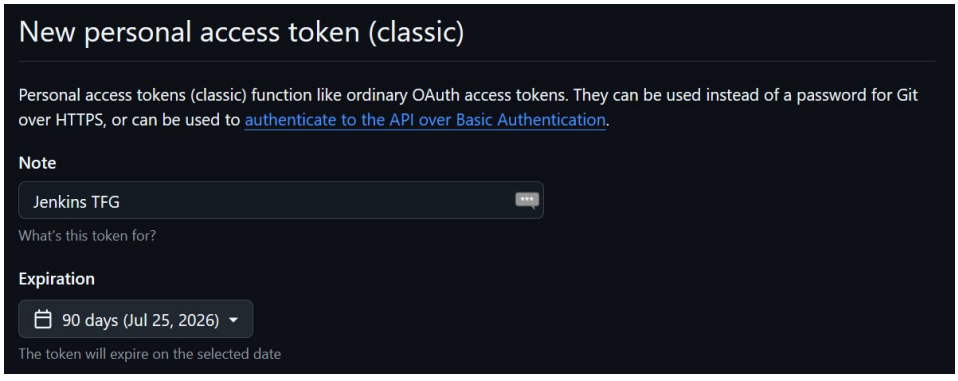

El Token tendrá una fecha de caducidad de 90 días.

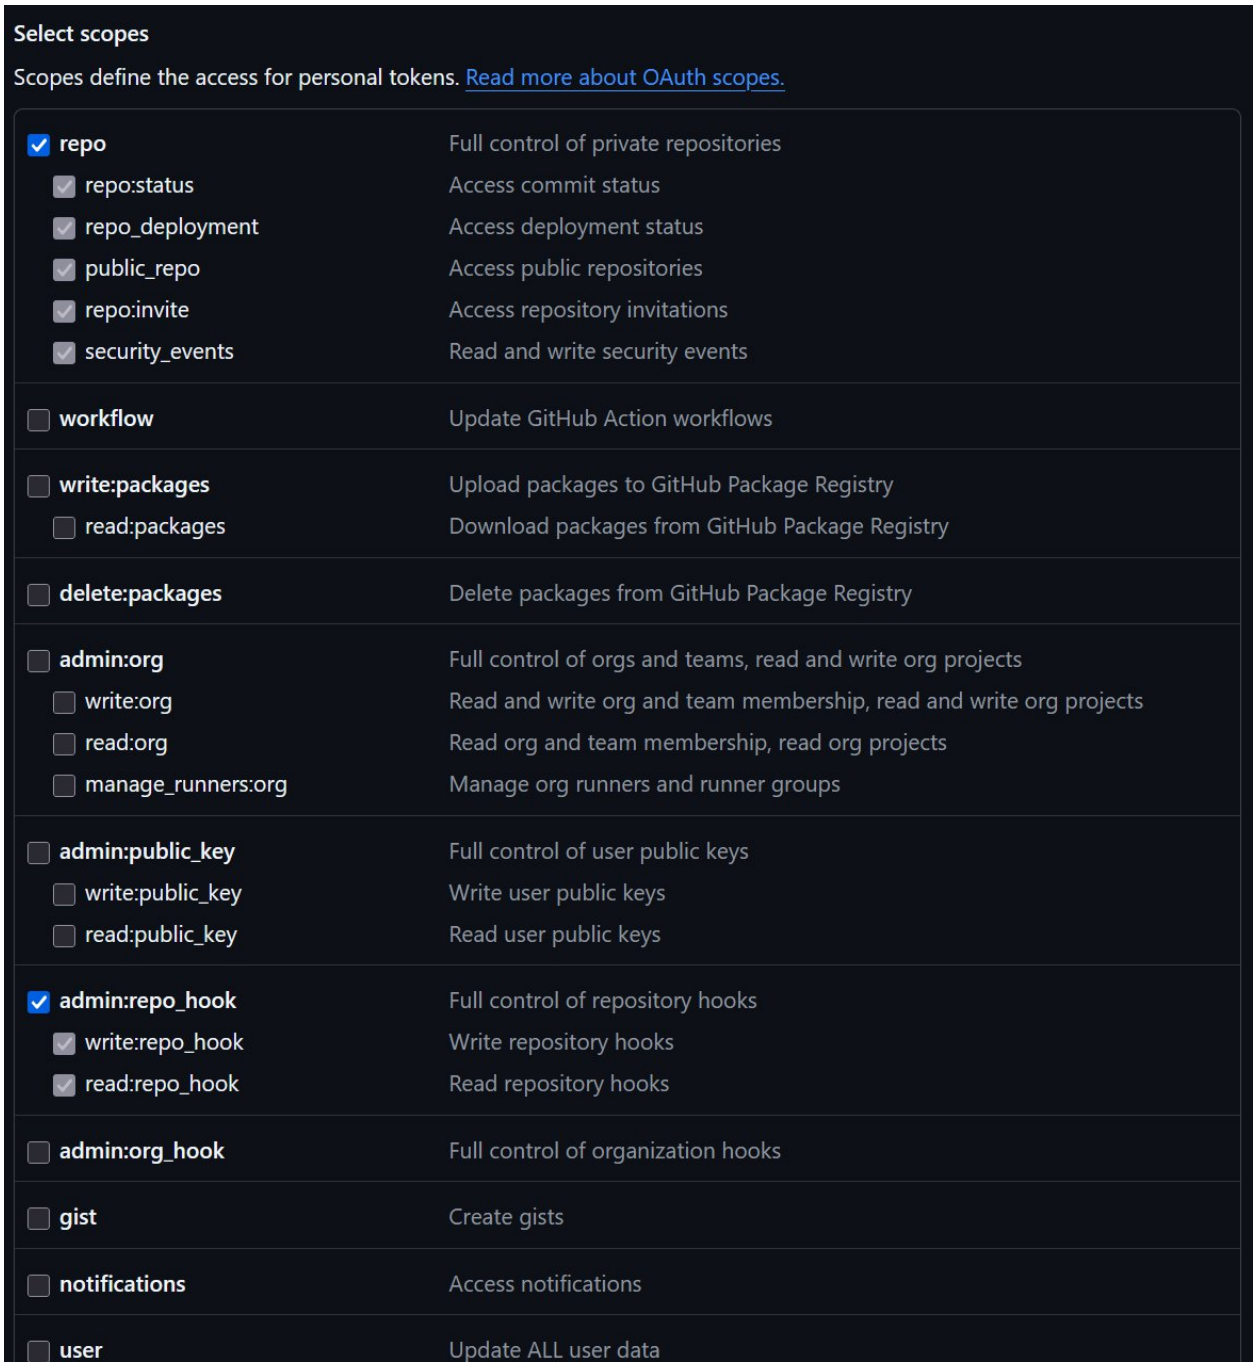


Los Scopes del Token serán únicamente de repo (para que pueda leer el código) y el repo_hook (para que pueda configurar los avisos automáticos, Webhooks).

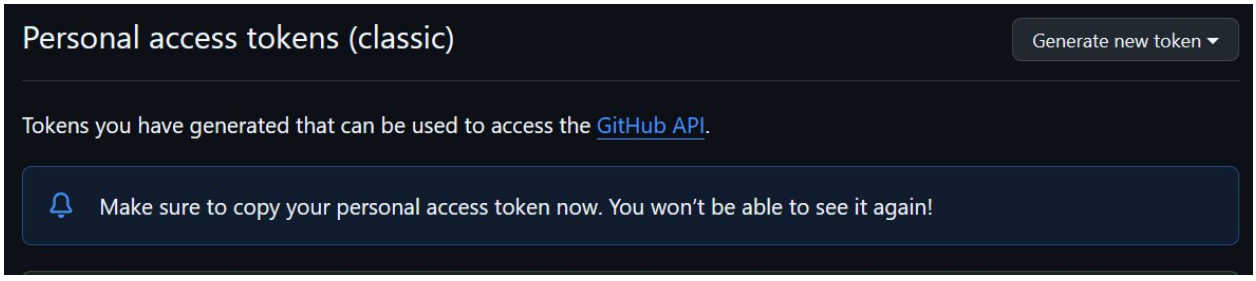


El Token se genera una sola vez, pasamos a la interfaz de Jenkins para integrarlo.

Asociar Token a Jenkins

En el panel principal de Jenkins > Credentials > Add Credentials

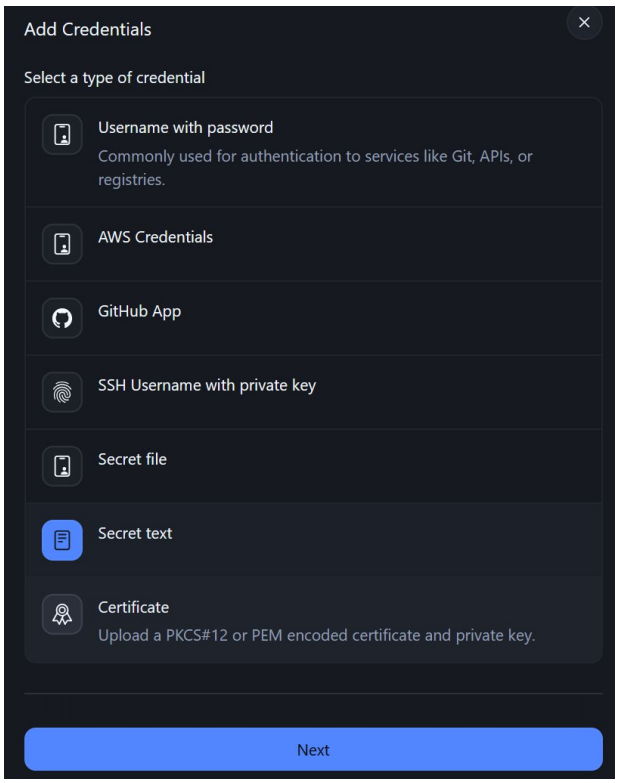

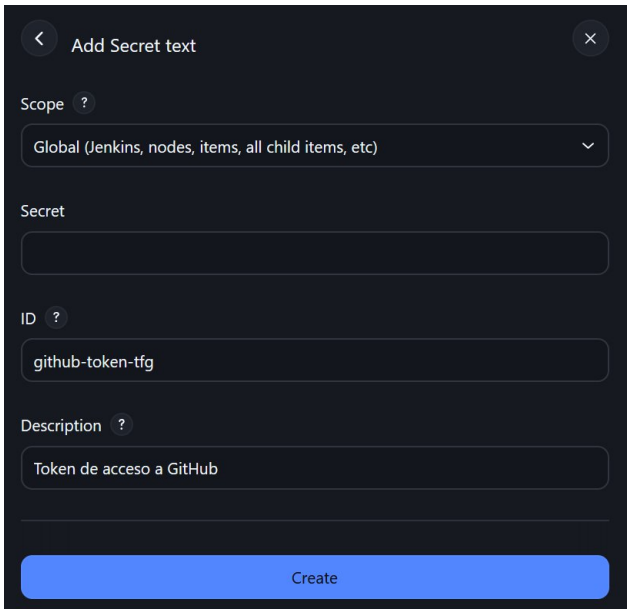

Type: Secret text

Scope: Global

Secret: [Token generado por Github]

ID: github-token-tfg

Description: Token de acceso a Github