

일단은 vscode 설치 후, 어제 설정했던것처럼

내PC -> 문서 -> html5_test 폴더를 vscode 탐색기에서 열기.


(만약 html5_test 가 생성되지 않았다면 새롭게 생성)

어제는 index0.html부터 index3.html을 해당 폴더 내부에 만들어서 작성했음.

오늘은 index0.html부터 index15.html을 생성하고 작성할 예정.

해당 파일을 생성하기전에 html5_test 폴더 내부에 image 폴더를 새롭게 생성.

(대략 아래의 이미지와 같은 형태로)

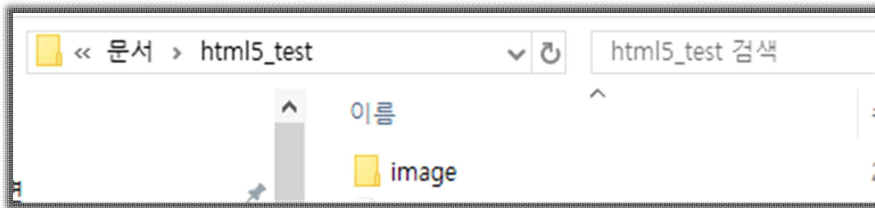

image폴더에 본인이 좋아하는 이미지(확장자가 .jpg인)파일을 위치
해당 파일의 이름은 pic.jpg 로 지정.

위의 과정까지 한 뒤, 다음의 파일들을 생성 및 작성

- index0~index3까지 일부 수정된 내용이 있을 수 있으니 확인 필요.
- 익숙해지는 연습이라 생각하고 새로이 작성하는것도 좋음

index0.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML 따라치기 허브</title>
</head>
<body>
  <h1>HTML 따라치기 허브(index0)</h1>
  <p>링크를 눌러 페이지가 열리는지 확인하세요.</p>
  <hr>

  <h2>기본 1~3</h2>
  <ol>
    <li><a href="index1.html" title="제목/문단/줄바꿈/구분선">index1: 문단</a></li>
    <li><a href="index2.html" title="ul/ol 목록">index2: 목록</a></li>
    <li><a href="index3.html" title="table 표">index3: 표</a></li>
  </ol>

  <h2>추가 4~15</h2>
  <ol start="4">
    <li><a href="index4.html">index4: 특수문자(&lt; &gt;)</a></li>
    <li><a href="index5.html">index5: pre(모양 유지)</a></li>
    <li><a href="index6.html">index6: img(이미지)</a></li>
    <li><a href="index7.html">index7: 앵커(#id)</a></li>
    <li><a href="index8.html">index8: iframe 미리보기</a></li>
    <li><a href="index9.html">index9: 오류 체험</a></li>
    <li><a href="index10.html">index10: 경로 연습</a></li>
    <li><a href="index11.html">index11: 표 확장</a></li>
    <li><a href="index12.html">index12: alt 확인</a></li>
    <li><a href="index13.html">index13: 앵커(맨 위로)</a></li>
    <li><a href="index14.html">index14: iframe 2개</a></li>
    <li><a href="index15.html">index15: 오류 찾기(3개)</a></li>
  </ol>

  <hr>
  <p><strong>준비물:</strong> image 폴더에 <strong>pic.jpg</strong> 사진 1장</p>
</body>
</html>
```

index1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index1 문단</title>
</head>
<body>
  <h1>index1: 제목/문단/줄바꿈</h1>
  <p>HTML은 웹페이지의 “뼈대(구조)”를 만드는 언어입니다.</p>
  <hr>

  <h2>자기소개(예시)</h2>
  <p>안녕하세요. 제 이름은 000 입니다.</p>

  <h2>오늘 한 일</h2>
  <p>
    1) HTML 파일 만들기<br>
    2) 브라우저로 열어보기<br>
    3) 링크로 이동해보기
  </p>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index2 목록</title>
</head>
<body>
  <h1>index2: 목록(ul/ol)</h1>
  <p>ul은 순서 없는 목록, ol은 순서 있는 목록입니다.</p>
  <hr>

  <h2>ul (순서 없음)</h2>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li>딸기</li>
  </ul>

  <h2>ol (순서 있음)</h2>
  <ol>
    <li>준비한다</li>
    <li>시작한다</li>
    <li>마무리한다</li>
  </ol>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index3.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index3 표</title>
</head>
<body>
  <h1>index3: 표(table)</h1>
  <p>표는 줄(tr)과 칸(th/td)으로 구성됩니다.</p>
  <hr>

  <table border="1">
    <tr>
      <th>시간</th>
      <th>할 일</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>09:00</td>
      <td>출석 체크</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>10:00</td>
      <td>따라치기 실습</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>11:00</td>
      <td>오타 찾기</td>
    </tr>
  </table>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index4.html (< > 와 같은 특수문자를 글자로 보이게 하려면 쓰는 방법)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index4 특수문자</title>
</head>
<body>
  <h1>index4: 특수문자</h1>
  <p>&lt; 와 &gt; 는 태그로 오해될 수 있어, 글자로 보이려면 엔티티를 씁니다.</p>
  <hr>

  <p>태그처럼 보이지만 글자입니다: &lt;h1&gt; &lt;p&gt; &lt;img&gt;</p>
  <p>비교: 3 &lt; 5, 10 &gt; 7</p>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index5 pre</title>
</head>
<body>
  <h1>index5: pre(모양 유지)</h1>
  <p>pre는 공백/줄바꿈이 입력한 그대로 보입니다.</p>
  <hr>

  <pre>
[오늘의 약속]
- 저장: Ctrl + S
- 새로고침: F5
- 오타는 자연스러움!

( ^_^ )
( ( ) )
  </pre>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index6.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index6 이미지</title>
</head>
<body>
  <h1>index6: 이미지(img)</h1>
  <p>이미지는 src에 경로를 적습니다. (image/pic.jpg 준비)</p>
  <hr>

  
  <p>이미지가 안 보이면: 폴더명(image) / 파일명(pic.jpg) / 확장자 확인!</p>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```


index7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index7 앵커</title>
</head>
<body>
  <h1>index7: 페이지 안 이동(앵커)</h1>
  <p>href에 #id를 쓰면 같은 페이지 안의 id 위치로 이동합니다.</p>
  <hr>

  <ul>
    <li><a href="#part1">1. 소개</a></li>
    <li><a href="#part2">2. 오늘 한 일</a></li>
    <li><a href="#part3">3. 마무리</a></li>
  </ul>

  <hr>

  <h2 id="part1">1. 소개</h2>
  <p>스크롤을 만들기 위해 문장을 반복합니다.</p>
  <p>스크롤을 만들기 위해 문장을 반복합니다.</p>
  <p>스크롤을 만들기 위해 문장을 반복합니다.</p>

  <h2 id="part2">2. 오늘 한 일</h2>
  <p>HTML 파일을 만들고 링크로 이동해 봤습니다.</p>
  <p>스크롤을 만들기 위해 문장을 반복합니다.</p>
  <p>스크롤을 만들기 위해 문장을 반복합니다.</p>

  <h2 id="part3">3. 마무리</h2>
  <p>앵커 이동 연습 끝!</p>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index8 iframe</title>
</head>
<body>
  <h1>index8: iframe 미리보기</h1>
  <p>target(링크)과 name(iframe)이 같으면, 클릭 시 iframe 내용이 바뀝니다.</p>
  <hr>

  <ol>
    <li><a href="index1.html" target="view">index1 보기</a></li>
    <li><a href="index2.html" target="view">index2 보기</a></li>
    <li><a href="index3.html" target="view">index3 보기</a></li>
    <li><a href="index6.html" target="view">index6 보기</a></li>
  </ol>

  <h2>미리보기 창</h2>
  <iframe name="view" width="750" height="420"></iframe>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index9.html (아래 코드는 정상동작하지 않습니다. 오류를 고쳐보도록 합시다.)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index9 오류 체험</title>
</head>
<body>
  <h1>index9: 오류 체험(고쳐보기)</h1>
  <p>아래 3가지를 고쳐서 정상 동작하게 만들어 보세요.</p>
  <hr>

  <ol>
    <li>링크 파일명이 틀림</li>
    <li>이미지 폴더명이 틀림</li>
    <li>target과 iframe name이 다름</li>
  </ol>

  <p><a href="indxe2.html">① index2로 이동</a></p>

  <p><a href="index3.html" target="frameA">③ iframe에 index3 띄우기</a></p>
  <iframe name="frameB" width="700" height="280"></iframe>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index10.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index10 경로</title>
</head>
<body>
  <h1>index10: 상대경로 연습</h1>
  <p>같은 폴더 파일은 이름만, 하위 폴더는 ./image/ 처럼 적습니다.</p>
  <hr>

  <h2>같은 폴더 파일 열기</h2>
  <ul>
    <li><a href="index1.html">index1</a></li>
    <li><a href="index2.html">index2</a></li>
    <li><a href="index3.html">index3</a></li>
  </ul>

  <h2>하위 폴더 파일 불러오기</h2>
  

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index11.html (표를 나타내는 법 확장)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index11 표 확장</title>
</head>
<body>
  <h1>index11: 표 확장</h1>
  <p>표를 크게 만들수록 구조(tr/th/td)가 더 잘 보입니다.</p>
  <hr>

  <table border="1">
    <tr>
      <th>이름</th>
      <th>좋아하는 것</th>
      <th>한 줄 소개</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>홍길동</td>
      <td>커피</td>
      <td>오늘은 HTML을 배웁니다</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>김영희</td>
      <td>게임</td>
      <td>오타가 나도 괜찮아요</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>이철수</td>
      <td>운동</td>
      <td>링크가 연결되면 성공!</td>
    </tr>
  </table>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index12.html (alt태그 확인)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index12 alt</title>
</head>
<body>
  <h1>index12: alt(대체 텍스트)</h1>
  <p>두 번째 이미지는 일부러 깨뜨려서 alt가 보이는지 확인합니다.</p>
  <hr>

  <h2>정상 이미지</h2>
  

  <h2>깨진 이미지(alt 확인)</h2>
  

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index13.html (맨 위로_top으로 이동하는 앵커)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index13 맨 위로</title>
</head>
<body id="top">
  <h1>index13: 앵커(맨 위로)</h1>
  <p id="top">을 만들어두면 #top으로 맨 위로 이동할 수 있습니다.</p>
  <hr>

  <ul>
    <li><a href="#a">A 구역</a></li>
    <li><a href="#b">B 구역</a></li>
    <li><a href="#c">C 구역</a></li>
  </ul>

  <h2 id="a">A 구역</h2>
  <p>반복</p><p>반복</p><p>반복</p><p>반복</p>
  <p><a href="#top">맨 위로</a></p>

  <h2 id="b">B 구역</h2>
  <p>반복</p><p>반복</p><p>반복</p><p>반복</p>
  <p><a href="#top">맨 위로</a></p>

  <h2 id="c">C 구역</h2>
  <p>반복</p><p>반복</p><p>반복</p><p>반복</p>
  <p><a href="#top">맨 위로</a></p>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```

index14.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index14 iframe 2개</title>
</head>
<body>
  <h1>index14: iframe 2개</h1>
  <p>target을 다르게 주면, 서로 다른 프레임이 바뀝니다.</p>
  <hr>

  <ul>
    <li><a href="index1.html" target="pageFrame">페이지 프레임: index1</a></li>
    <li><a href="index2.html" target="pageFrame">페이지 프레임: index2</a></li>
    <li><a href="./image/pic.jpg" target="imgFrame">이미지 프레임: pic.jpg</a></li>
  </ul>

  <h2>프레임 1(페이지)</h2>
  <iframe name="pageFrame" width="750" height="260"></iframe>

  <h2>프레임 2(이미지)</h2>
  <iframe name="imgFrame" width="750" height="260"></iframe>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```


index15.html (오류 3가지를 찾아 정상 동작하게 수정해보세요.)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>index15 오류 찾기</title>
</head>
<body>
  <h1>index15: 오류 찾기(3개)</h1>
  <p>아래 3가지를 고쳐서 정상 동작하게 만들기</p>
  <hr>

  <ol>
    <li>링크 확장자가 틀림</li>
    <li>이미지 파일명이 틀림</li>
    <li>target과 iframe name이 다름</li>
  </ol>

  <p><a href="index3.htm">① index3로 이동</a></p>

  <p><a href="index2.html" target="viewX">③ iframe에 index2 띄우기</a></p>
  <iframe name="viewY" width="700" height="260"></iframe>

  <hr>
  <p><a href="index0.html">← index0(메뉴)로</a></p>
</body>
</html>
```