



Tasca Avaluable 7.3

1. Carrega la informació de l'arxiu Employees.xml al mysql workbench. Explica tot el procés amb captures de pantalla i copia el codi.

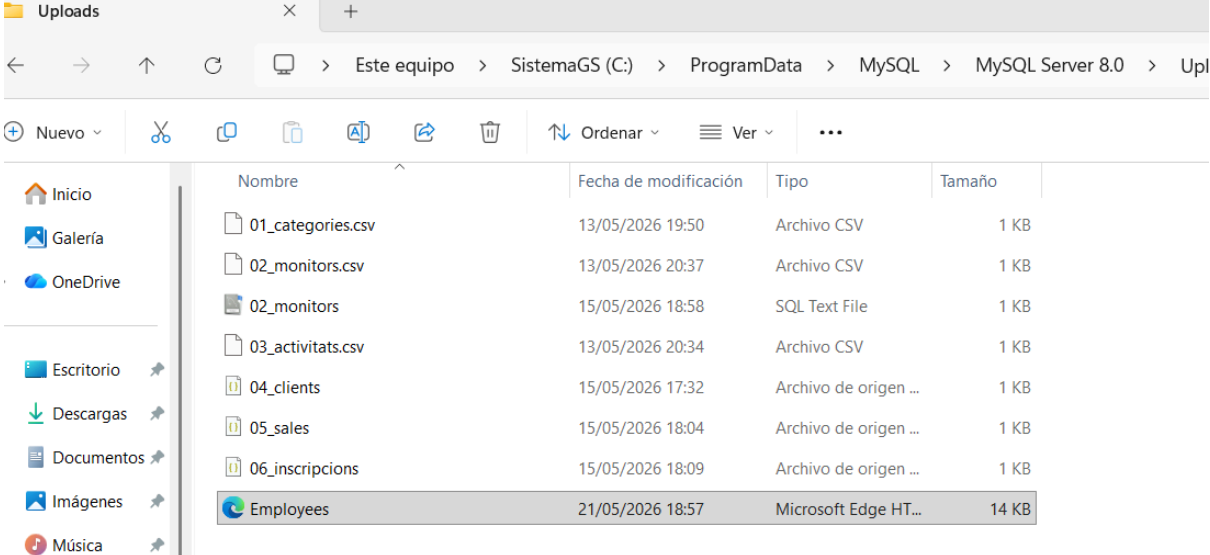

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01_categories.csv	13/05/2026 19:50	Archivo CSV	1 KB
02_monitors.csv	13/05/2026 20:37	Archivo CSV	1 KB
02_monitors	15/05/2026 18:58	SQL Text File	1 KB
03_activitats.csv	13/05/2026 20:34	Archivo CSV	1 KB
04_clients	15/05/2026 17:32	Archivo de origen ...	1 KB
05_sales	15/05/2026 18:04	Archivo de origen ...	1 KB
06_inscripcions	15/05/2026 18:09	Archivo de origen ...	1 KB
Employees	21/05/2026 18:57	Microsoft Edge HT...	14 KB

```
4  -- Cream la base de dades
5  • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Employees;
6  • USE Employees;
7
8  -- Cream la taula on es guardaran les dades
9
10 • CREATE TABLE employees (
11
12     -- Assignam un id a la taula
13     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
14
15     -- Posam una columna per a les dades amb format LONGTEXT
16     dades LONGTEXT
17 );
18
19 -- Hem de moure el fitxer a aquesta carpeta per poder importar-lo
20 • SHOW VARIABLES LIKE 'secure_file_priv';
21
22 -- Insertem el xml a la columna dades
23 • INSERT INTO employees(dades)
24 VALUES (LOAD_FILE('C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/Employees.xml'));
25
26 • SELECT * FROM employees;
```



id	dades
1	NULL
2	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><em...

- 1 Carrega la informació de l'arxiu Employees.xml al mysql workbench.
- Explica tot el procés amb captures de pantalla i copia el codi

-- Cream la base de dades

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Employees;  
USE Employees;
```

-- Cream la taula on es guardaran les dades

```
CREATE TABLE employees (
```

-- Assignam un id a la taula

```
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

-- Posam una columna per a les dades del xml amb format LONGTEXT
dades LONGTEXT

```
);
```

-- Hem de moure el fitxer a aquesta carpeta per poder importar-lo

```
SHOW VARIABLES LIKE 'secure_file_priv';
```

-- Insertam el xml a la columna dades

```
INSERT INTO employees(dades)
```

```
VALUES (LOAD_FILE('C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server  
8.0/Uploads/Employees.xml'));
```

```
SELECT * FROM employees;
```

1.1. Com podem obtenir el nom de tots els empleats que treballen a la sucursal "Headquarters"? 2.1. Quin són els noms dels comptes amb un balanç disponible (avail_balance) entre 1000 i 2000 \$?

```
SELECT ExtractValue(dades,
```

```
'//employee[assigned_branch/assigned_branch_name="Headquarters"]/first_name')
```

```
FROM employees;
```

1.2. Quants empleats hi ha a l'àrea d'Operacions ("Operations")

```
SELECT ExtractValue(dades,
```

```
'count(//employee[department/department_name="Operations"])')
```

```
FROM employees;
```

1.3. Quins són els noms dels empleats que tenen com a superior a l'empleat amb emp_id="4"?

```
SELECT ExtractValue(dades,  
'//employee[superior_emp_id="4"]/first_name')  
FROM employees;
```

1.4. Quina és la data d'inici de l'empleat amb emp_id="7"?

```
SELECT ExtractValue(dades,  
'//employee[@emp_id="7"]/start_date')  
FROM employees;
```

1.5. Obtenir les ciutats on es troben les sucursals a les quals estan assignats els empleats amb el títol de "Head Teller".

```
SELECT ExtractValue(dades,  
'//employee[title="Head Teller"]/assigned_branch/assigned_branch_city')  
FROM employees;
```

Enllac Github: https://github.com/yanalexanderadames-gif/Llenguatge_De_Marques