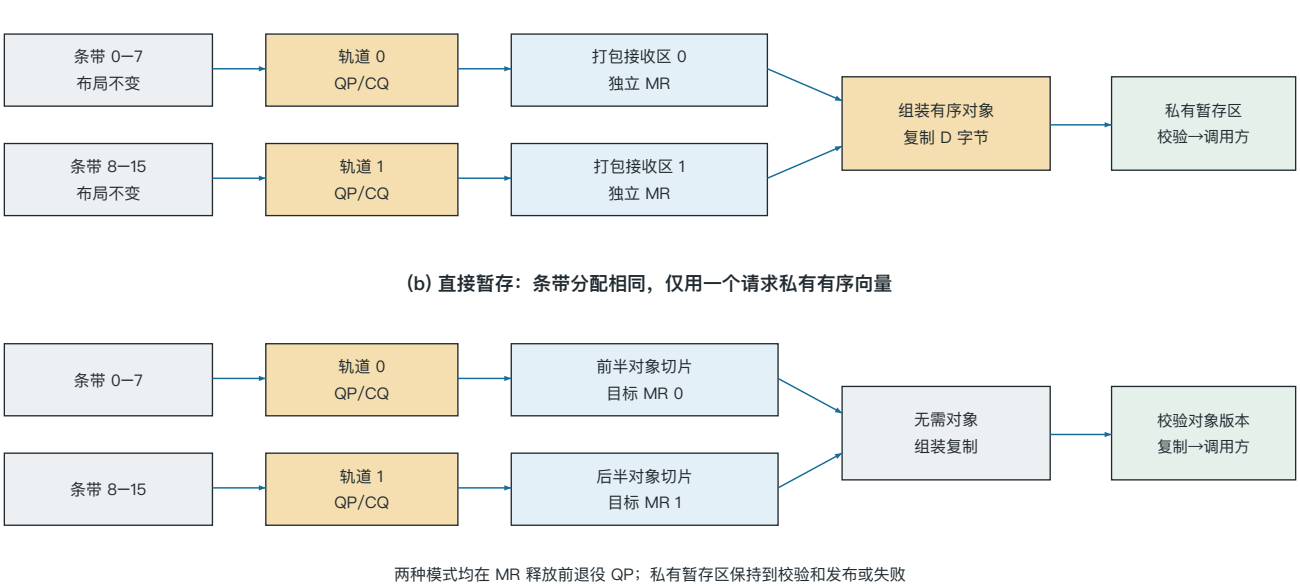
(a) 打包对照：各轨道独立接收，再组装对象
条带 0—7
布局不变
轨道 0
QP/CQ
打包接收区 0
独立 MR
条带 8—15
布局不变
轨道 1
QP/CQ
打包接收区 1
独立 MR
组装有序对象
复制 D 字节
私有暂存区
校验→调用方
(b) 直接暂存：条带分配相同，仅用一个请求私有有序向量
条带 0—7
轨道 0
QP/CQ
前半对象切片
目标 MR 0
条带 8—15
轨道 1
QP/CQ
后半对象切片
目标 MR 1
无需对象
组装复制
校验对象版本
复制→调用方
两种模式均在 MR 释放前退役 QP；私有暂存区保持到校验和发布或失败