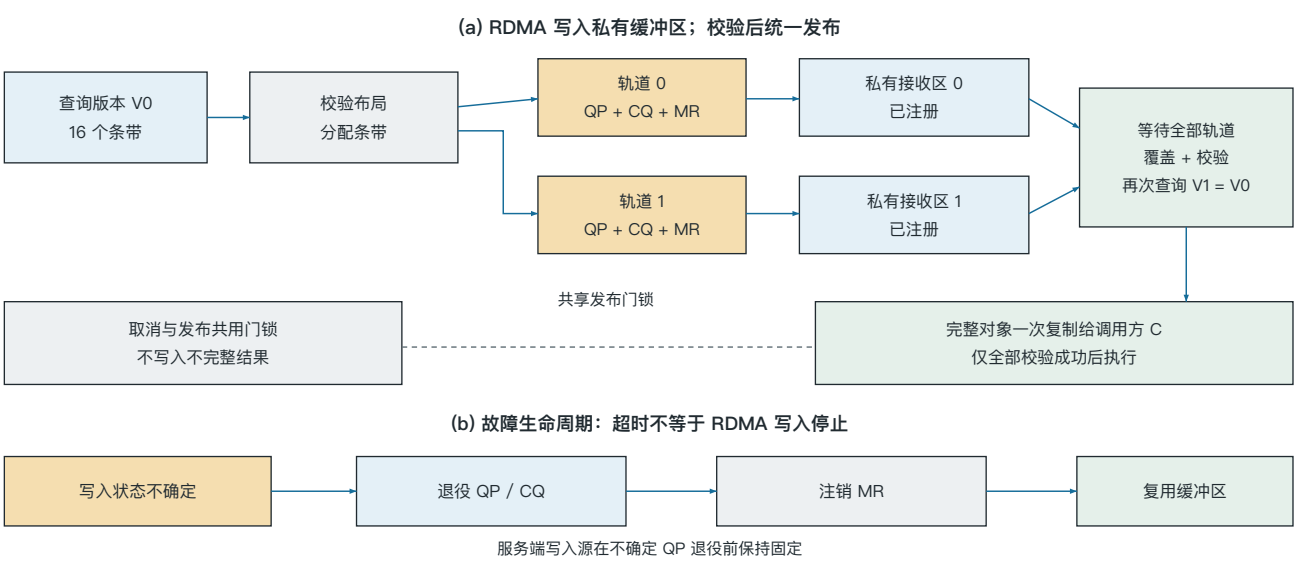
(a) RDMA 写入私有缓冲区；校验后统一发布
查询版本 V0
16 个条带
校验布局
分配条带
轨道 0
QP + CQ + MR
轨道 1
QP + CQ + MR
私有接收区 0
已注册
私有接收区 1
已注册
等待全部轨道
覆盖 + 校验
再次查询 V1 = V0
共享发布门锁
取消与发布共用门锁
不写入不完整结果
完整对象一次复制给调用方 C
仅全部校验成功后执行
(b) 故障生命周期：超时不等于 RDMA 写入停止
写入状态不确定
退役 QP / CQ
注销 MR
复用缓冲区
服务端写入源在不确定 QP 退役前保持固定