

# online报表 动态参数

概述：online报表可以在sql中写入参数，然后访问这个报表数据的时候，在访问地址中给这个参数赋值，实现online报表的动态参数。

示例步骤：

- 1.定义一个online报表，如下图

编辑

参数一律使用\${paramName},如果参数是非数值型的，需要加上单引号

\* 编码:online\_rp\_test\_param

\* 名称:online报表动态参数

\* 报表SQL:

```
select name,age,birthday,sex from demo where sex = '${sex}'
```

SQL解析

返回值字段:请输入返回字段

返回文本字段:请输入返回文本字段

返回类型:单选

动态报表配置明细

报表参数

+ 新增

<input type="checkbox"/>	#	字段名	排序	字段文本	类型	是否显示	字段href	查询模式	取值表达式	字典code	是否查询
<input type="checkbox"/>	1	name	1	name	字符类型	<input checked="" type="checkbox"/>	请输入字段href	请选择查询模式	请输入取值表达式	请输入字典code	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	age	2	age	字符类型	<input checked="" type="checkbox"/>	请输入字段href	请选择查询模式	请输入取值表达式	请输入字典code	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	birthday	3	birthday	字符类型	<input checked="" type="checkbox"/>	请输入字段href	请选择查询模式	请输入取值表达式	请输入字典code	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	sex	4	sex	字符类型	<input checked="" type="checkbox"/>	请输入字段href	请选择查询模式	请输入取值表达式	sex	<input type="checkbox"/>

备注：SQL解析成功则会在动态报表配置明细中新增多行配置信息，若不能正常解析，检查自己的SQL语句，是否写入了sql函数并且在函数中定义了动态参数 如`name like concat('%',\${username}','%')`

这样是不支持的，但是想要在sql中这么用怎么办？方法如下

- 1.将该条件去掉，解析sql

2.待sql解析完成再拼上去

3.在报表参数tab下，新增一个参数名为username 对应\${username}
- 2.进入online报表信息的列表页面，找到上述新增的报表记录,在更多项中点击配置地址，在弹出框中点击复制，即可拿到访问该报表的地址

系统管理

在线开发

Online表单开发

Online报表配置

Online图表配置

AUTO在线报表

动态表单

动态表单详情页

系统监控

消息中心

常见案例

统计报表

报表编码:请输入报表编码

报表名字:请输入报表名字

查询


重置

+ 录入

已选择 0 项 清空

<input type="checkbox"/>	报表名称	编码	查询SQL	数据源	创建时间	描述	操作
<input type="checkbox"/>	online报表动态参数	online_rp_test_param	select name,age,birthday,sex from demo where sex = '\${sex}'		2019-05-14 14:36:03		编辑 更多
<input type="checkbox"/>	用户信息	user_msg	select username,realname,sex,birthday,create_time from sys_user		2019-05-09 19:27:59		编辑 配置地址 功能测试 删除
<input type="checkbox"/>	统计在线用户	report_user	select * from sys_user		2019-03-25 11:20:45		编辑
<input type="checkbox"/>	Report Demo	demo	select * from demo		2019-03-12 11:25:16		编辑 更多

1-4 共4条 < 1 > 10条/页 跳至 页

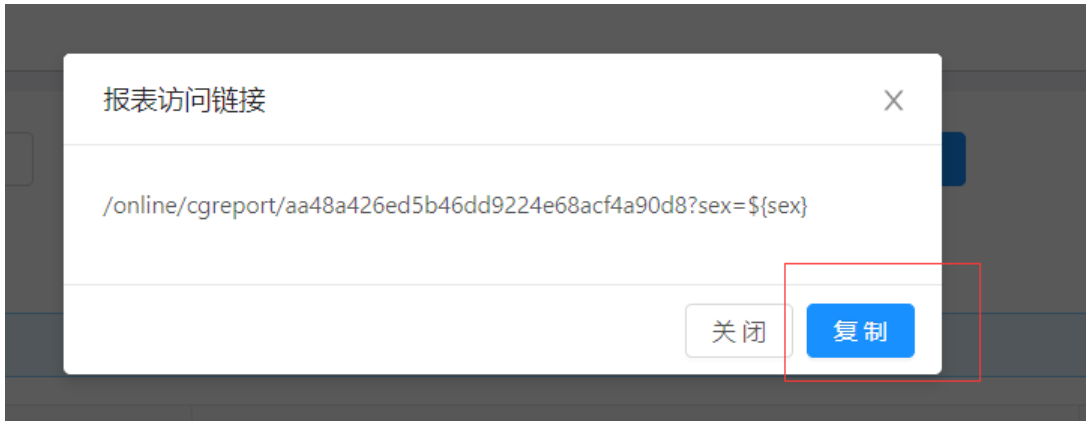

- 3. 此处拿到的地址为: /online/cgreport/aa48a426ed5b46dd9224e68acf4a90d8?sex=\${sex} , 只需要将\${sex}替换成需要传入的值即可, 如下例

localhost:3000/online/cgreport/aa48a426ed5b46dd9224e68acf4a90d8?sex=1

Jeecg-Boot Pro 欢迎进入 Jeecg-Boot 企业级快速开发平台

首页 AUTO在线报表

+ 导出

此处因为性别字段配置了数据字典, 故而显示出来的是男, 实际数据库存储的是1

	name	age	birthday	sex
<input type="checkbox"/>	zhagnxiao	0	2019-05-15	男
<input type="checkbox"/>	秦50090	0	2019-01-05	男
<input type="checkbox"/>	zhang daihao			男
<input type="checkbox"/>	导入zhangdaiscott	0	2019-01-03	男
<input type="checkbox"/>	zhangdaiscott		2019-01-03	男
<input type="checkbox"/>	郭靖11a			男
<input type="checkbox"/>	杨康22a			男
<input type="checkbox"/>	scott1			男
<input type="checkbox"/>	zhang daihao			男
<input type="checkbox"/>	zhang daihao999			男

1-10 共10条 < 1 > 10 条/页 跳至 页

上一篇: [online报表-使用步骤](#)

下一篇: [如何配置图表菜单](#)