

2、HBuilderX 打包APP

第一步build的文件（dist目录下的文件）使用HBuilderX 打包成APP

使用 HBuilderX 打包。（工具下载地址：<http://www.dcloud.io/>）

一、创建项目

【文件-新建-项目】 选择项目类型和填写项目名称

新建项目

HTML5+标准的跨平台App。[了解更多]

☐ 普通项目(V) ☐ uni-app(U) ☐ Wap2App(P) ☒ 5+App(A) ☐ 小程序(M) ☐ 快应用(Q)

JEECG BOOT

填写项目名称

选择这个

D:/HBuilderProjects


浏览

选择模板

- | ✓ 默认模板 | 默认模板 |
|---------|-------------------------|
| mui项目 | 已包含mui的js、css、字体资源的项目模板 |
| mui登录模板 | 带登录和设置的MUI项目模板 |
| 底部选项卡模板 | 原生选项卡示例，含tab中部凸起半圆示例 |

创建(N)


创建后会生成如下目录

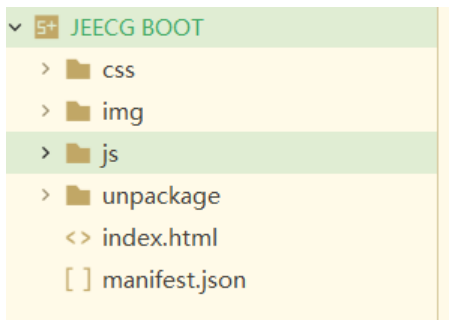

二、dist目录下的文件拷贝到该工程

- (1) 包工程路面下unpackage目录和mainifest.json文件 其他文件目录全部删除
- (2) 拷贝dist目录下的文件到该工程目录

拷贝后目录结构大概如下：

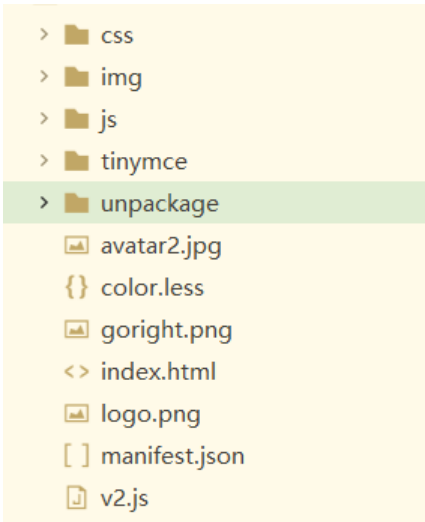

三、打包前项目配置

双击文件manifest.json 进入文件配置界面

(1) 基础配置

根据具体情况填写

基础配置

图标配置

启动图配置

SDK配置

模块权限配置

App常用其它设置

源码视图

基础配置

配置指南

应用标识(AppID)
[DCloud AppID 使用说明](#)
H5989C624

重新获取

应用名称

离线打包需另行配置: [Android配置](#) [iOS配置](#)

JEECG BPM

APP安装后显示的名字

应用版本名称
升级时必须高于上一次设置的值。离线打包需另行配置: [Android配置](#) [iOS配置](#)
1.0

应用版本号
应用版本号, 必须是整数; 升级时必须高于上一次设置的值。离线打包需另行配置: [Android配置](#) [iOS配置](#)
1

应用入口页面(首页)地址
默认为根目录下的index.html; 也可以是网络地址, 网络地址必须以http://或https://开头
index.html

浏览...

应用描述

☒ 应用是否全屏显示

全屏并非状态栏透明或变色, 而是没有状态栏 [应用全屏设置说明](#)

根据重力感应自动横竖屏

根据需要勾选

portrait-primary竖屏正方向, portrait-secondary竖屏反方向
landscape-primary横屏正方向、landscape-secondary横屏反方向

☒ portrait-primary

☒ portrait-secondary

(2) 图标配置

配置logo

基础配置	
图标配置	
启动图配置	
SDK配置	
模块权限配置	<div>模块权限配置</div> <div>App包含的扩展模块（影响包体积）及权限配置。云打包后生效。本地打包需另行在原生工程中配置。</div>
App常用其它设置	
源码视图	
	<div>打包模块配置</div> <div><div><div><input type="checkbox"/> Bluetooth(低功耗蓝牙)</div><div><input type="checkbox"/> Contact(通讯录)</div><div><input type="checkbox"/> Fingerprint(指纹识别)</div><div><input type="checkbox"/> iBeacon</div><div><input type="checkbox"/> LivePusher(直播推流)</div><div><input type="checkbox"/> Maps(地图)</div><div><input type="checkbox"/> Messaging(短彩邮件消息)</div><div><input type="checkbox"/> OAuth(登录鉴权)</div><div><input type="checkbox"/> Payment(支付)</div><div><input type="checkbox"/> Push(消息推送)</div><div><input type="checkbox"/> Share(分享)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Speech(语音输入)</div><div><input type="checkbox"/> Statistic(统计)</div><div><input type="checkbox"/> SQLite数据库</div><div><input type="checkbox"/> VideoPlayer(视频播放)</div></div><div>默认勾选就行，不需要的可以去掉</div></div>

打包后app点击返回键直接退出处理

在index.html中增加如下代码

```
<script type="text/javascript">
//如下代码主要是解决打包后的app点击返回键直接退出
document.addEventListener('plusready', function(a) { //等待plus ready后再调用5+ API:
    //// 在这里调用5+ API
    var first = null;
    plus.key.addEventListener('backbutton', function() { //监听返回键
        //首次按键，提示‘再按一次退出应用’
        if (!first) {
            first = new Date().getTime(); //获取第一次点击的时间戳
            // console.log('再按一次退出应用'); //用自定义toast提示最好
            // toast('双击返回键退出应用'); //调用自己写的吐司提示 函数
            plus.nativeUI.toast("双击退出", {duration:'short'}); //通过H5+ API 调用Android
            setTimeout(function() {
                first = null;
            }, 1000);
        } else {
            if (new Date().getTime() - first < 1000) { //获取第二次点击的时间戳，两次之差 /
                plus.runtime.quit(); //退出应用
            }
        }
    }, false);
});
</script>
```

四、打包APP

【发行-原生APP-云打包】

