
聚合路由的使用

聚合路由,配置后子菜单路由不显示,子菜单之间的跳转通过页面上的路由链接进行跳转

我的部门			+ 糸	统管 埋	菜単	se
角色管理			+ 在	线开发	菜单	clc
菜单管理			+ 系	统监控	菜单	da
数据字典			+ 消	息中心	菜单	m
			+ 常	见案例	菜单	qr
系统通告			+ 统计报表		菜单	ba
△ 在线开发	~		+ 结	果页	菜单	ch
② 系统监控	~	+ 详情页			菜单	pr
⊕ 消息中心	~	+ 异常页			菜单	Wé
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	~	+ 列表页			菜单	tal
₪ 统计报表	~		- 个	- 人页	菜单	us
⊘ 结果页	~			个人中心	菜单	
Ⅲ 详情页	~		- 个人设置			
△ 异常页	~		-		菜单 	
囲 列表页	~			基本设置	菜单	
A 个人页	~			账户绑定	菜单	
☑ 表单页	~			个性化设置	菜单	
				安全设置	菜单	
				新消息通知	菜单	



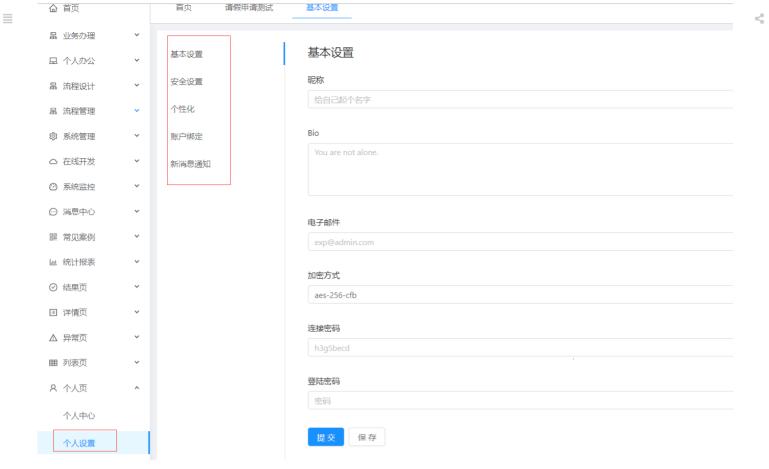

备注: 父级菜单配置如下

- (1) 配置聚合路由,选择是;
- (2) 菜单地址配置其子菜单中的一个菜单地址,作为默认跳转的地址;

上一篇:系统数据权限用法 下一篇:页面按钮权限用法