HBuilder打包APP手机端安装配置教程

jeecgBoot前端UI项目,可以打成app安装手机上,采用HBuilder工具,详细步骤如下

第一步:

在vue.config.js中加入 baseUrl: './', 代码示例如下图:

```
vue.coniig.js
// 如果你不需要生产环境的 source map, 可以将其设置为 false 以加速生产环境构建。
configureWebpack: config => {
 if (process.env.NODE_ENV === 'production') {
   config. optimization. minimizer[0]. options. terserOptions. compress. drop_console = true
 config. resolve. alias
   .set('@$', resolve(dir:'src'))
   .set('@api', resolve(dir:'src/api'))
```

修改public目录下index.html文件把全局配置的地址改成域名。如下图

修改src/utils/request.js


把axios 的baseURL修改一下,如下示例图:

 \equiv

```
| import { ACCESS_TOKEN } from "@/store/mutation-types
| // 创建 axios 实例
| const service = axios.create({
| baseURL: 'http://boot.jeecg.org/', // api base_url
| timeout: 6000 // 请求超时时间
| all | base_url
```

第二步:


在HBuilder中选择文件—>打开目录,选择build后的dist文件,如下图:

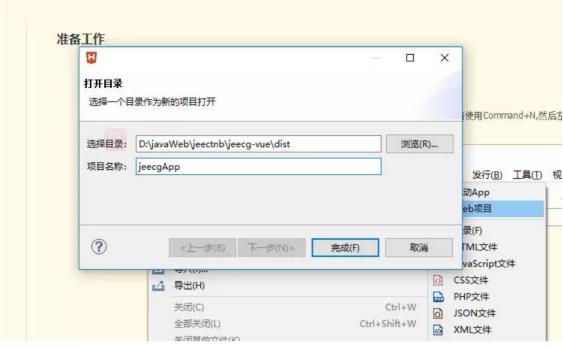


第三步:


选中项目,右击选择转换成移动App

第四步:

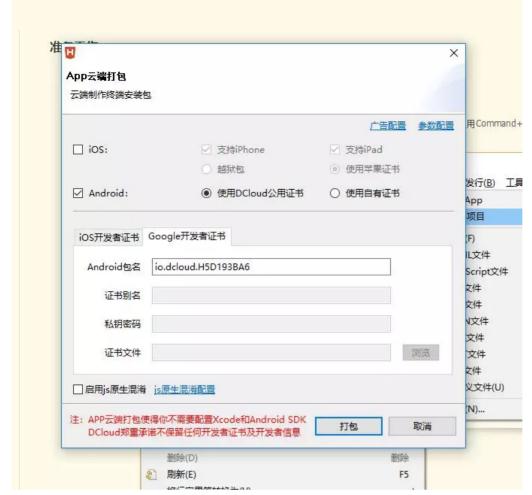

下面是苹果打包截图:

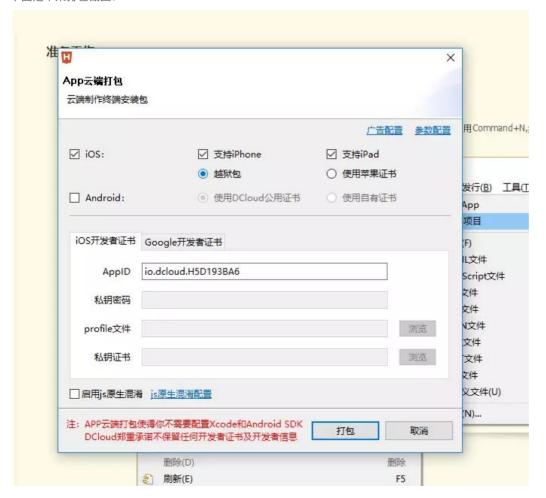

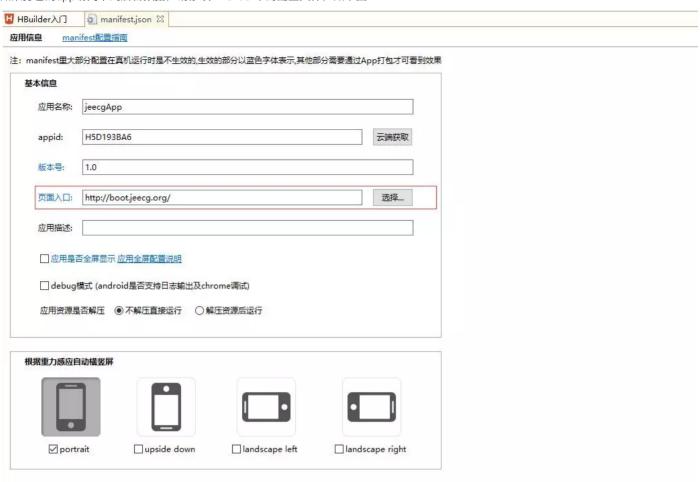

上一篇: 2.HBuilderX 打包APP 下一篇: Websocket业务对接