



# 字典翻译注解@Dict

字典翻译注解@Dict： 用于列表字段字典翻译（比如字段sex存的值是1， 会自动生成一个翻译字段 sex\_dictText 值是‘男’）

## 一、功能说明

将数据库某一列的值按照字典配置翻译成对应的文字描述

比如： 用户表有一字段:性别,数据库存储的1,2分别表示男,女,当数据被查询展示在列表上时,就需要将1,2翻译成男女,这就要用到@Dict

## 二、使用说明（以用户管理翻译性别列为例说明）

### 1.配置字典

新增 ×

\* 字典名称:

性别

\* 字典编码:

sex

描述:

性别数据字典

关闭

确定

字典列表 ×

名称: 

请输入名称

 状态: 

请选择

搜索

重置

新增

| 名称 | 数据值 | 操作                                      |
|----|-----|---|
| 男  | 1   | <a href="#">编辑</a>   <a href="#">删除</a> |
| 女  | 2   | <a href="#">编辑</a>   <a href="#">删除</a> |

### 2.后端实体属性上加注解(此处dicCode 对应上述字典编码)

```
/**
 * 性别 (1: 男 2: 女)
 */
@Dict(dicCode = "sex")
private Integer sex;
```


### 3.前端定义column(此处dataIndex原字段名为sex ,这里需要定义为sex\_dictText,即原字段名+'\_\_dictText')

```
columns: [  
    //...省略其他列  
    {  
        title: '性别',  
        align: "center",  
        width: 80,  
        dataIndex: 'sex_dictText'  
    }  
]
```

#### 4.字典表翻译用法

```
@Dict(dicCode = "id",dictTable="sys_user",dicText="realname")
```

截图:

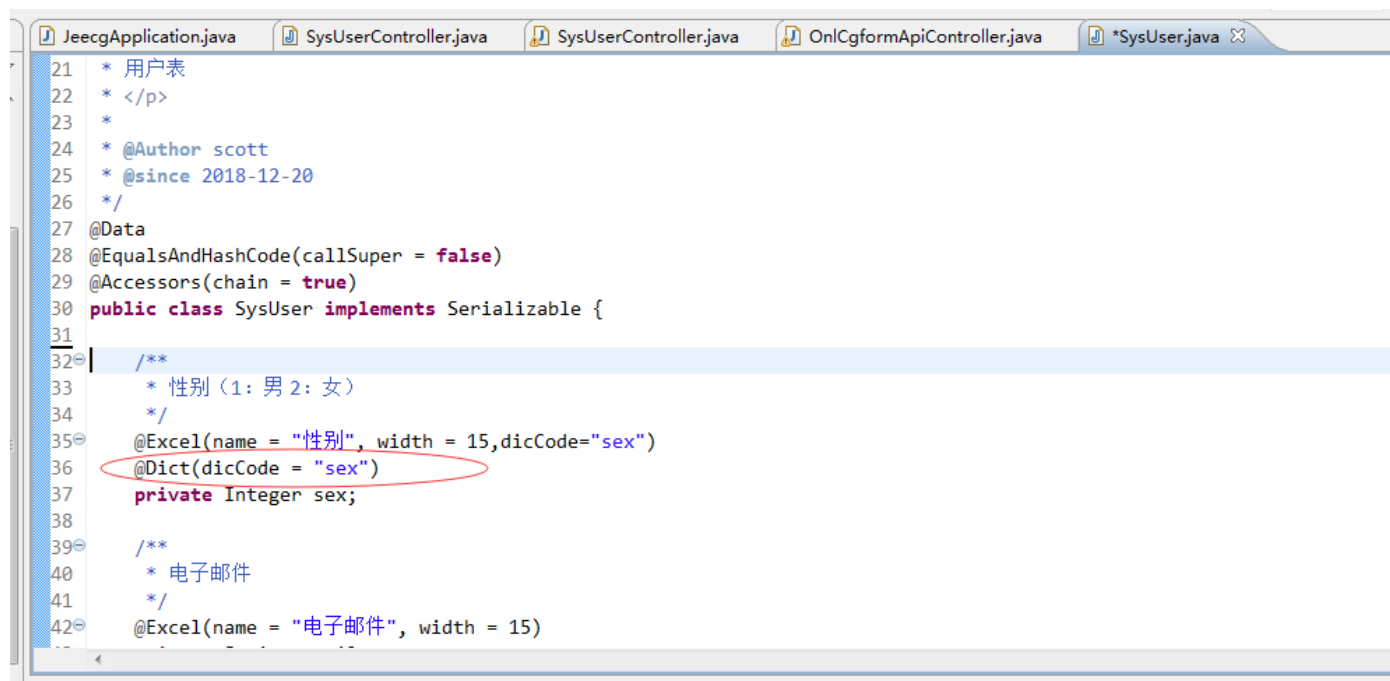

上一篇: [Spring缓存注解@Cacheable](#)

下一篇: [数据权限注解@PermissionData](#)