


- 1. 配置路径

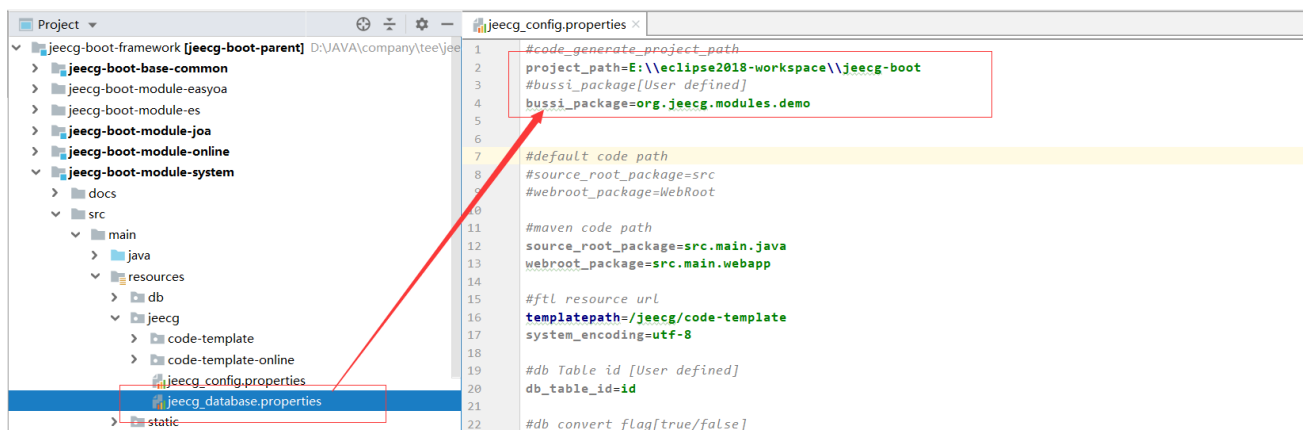

第一个project_path, 无所谓, 在生成界面, 可以自己选择路径

第二个bussi_package是生成代码的包路径, 根据自己情况修改

- 2. 生成代码界面

代码生成【ty_main】

* 代码生成目录: D:\A\aa

代码分层样式: 业务分层

* 表名: ty_main

* 包名(小写): xyz

需要生成的代码: ☒ controller ☒ service ☒ dao ☒ mapper.xml ☒ entity ☒ vue

功能说明: 测试专用勿删

* 实体类名: TyMainxyz

页面风格: 弹窗风格表单

子表信息

* 子表名: ty_sub_one

* 子表实体: TySubOnexyz

* 功能说明: 测试专用勿删222

* 子表名: ty_sub_many

* 子表实体: TySubManyxyz


* 功能说明: 测试专用勿删333

关闭


确定

这是一个一对多的online表代码生成界面, 红框标注的都是可以修改的, 正常情况只需要修改包名, 可以根据自己情况修改

- 3. 生成后的代码放到项目里面，如下结构

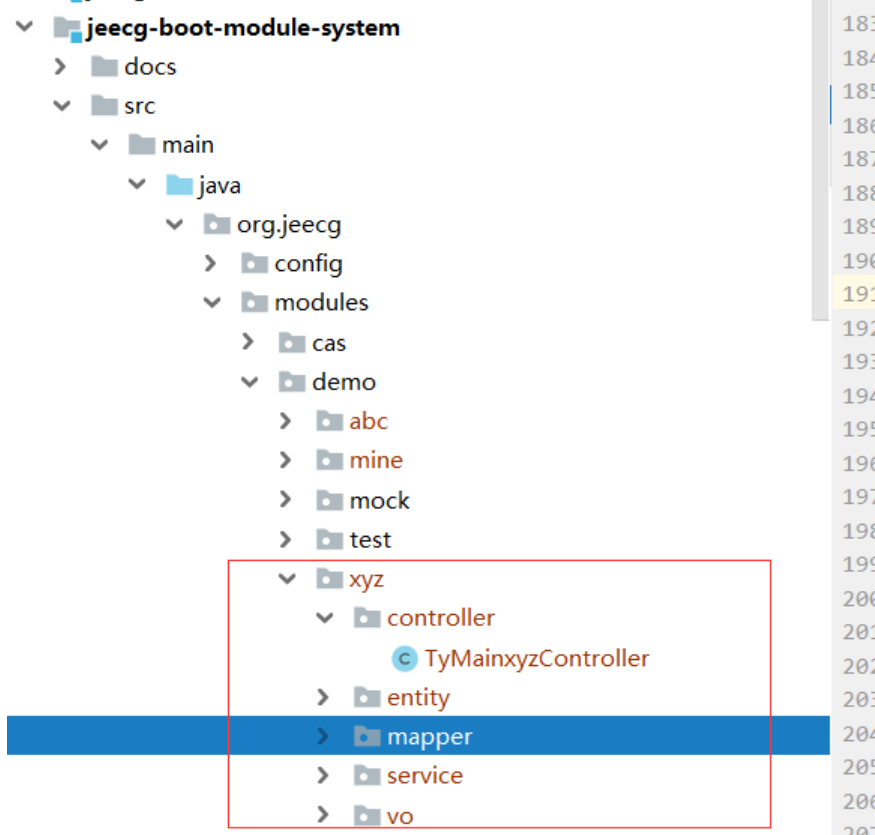

前端如下:

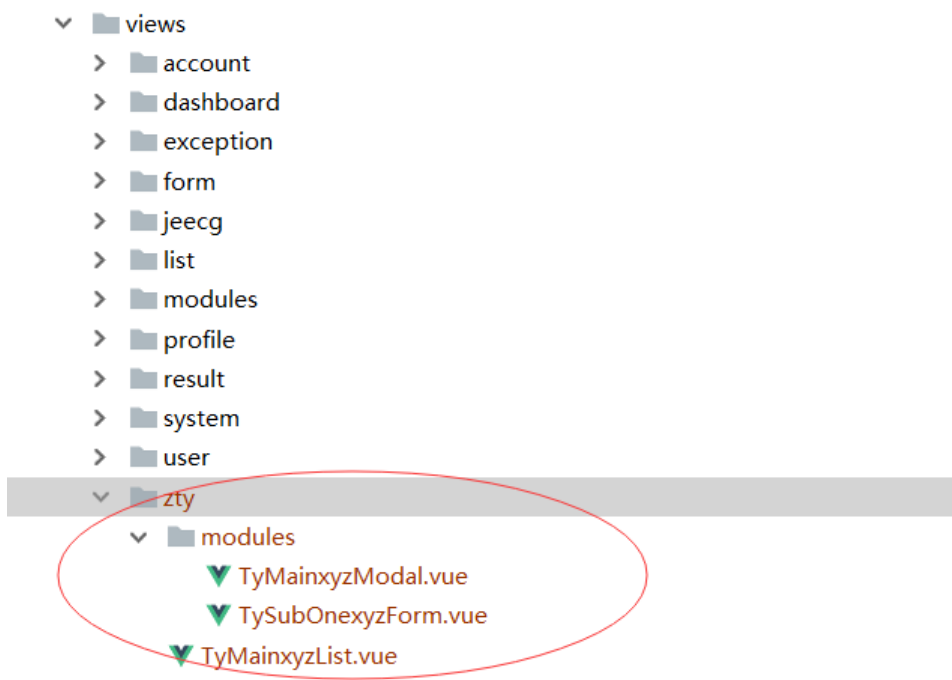

菜单类型：☐ 一级菜单 ☒ 子菜单 ☐ 按钮/权限

* 菜单名称：

测试代码生成器

✓

* 上级菜单：

测试菜单

▼ ✓

* 菜单路径：

/tta/testonline

* 前端组件：

zty/TyMainxyzList

菜单图标：

点击右侧按钮选择图标

⚙

排序：

1

是否路由菜单：

☒ 是 ☐

隐藏路由：

☐ 否

是否缓存路由：

☐ 否

聚合路由：

☐ 否

• 5. 角色授权

- ▼ ☒ 测试菜单

☒ 测试代码生成器

最后刷新页面直接访问菜单即可