

码上飞应用部署操作手册

建议直接阅读在线部署手册，内容更新更及时哦！

1. 基于源码的手册：
<https://vvx03gck2p.feishu.cn/docx/MoCSd6YhTopgYlxcz4qcuneNnYc>
2. 基于一键安装包的手册：
<https://vvx03gck2p.feishu.cn/docx/FbF5dPAAZod4zWxE1mUc767knrd>

环境准备

```
Shell
Java 环境配置
JDK 下载: https://cloud.tencent.com/document/product/1149/38537
wget https://github.com/Tencent/TencentKona-
8/releases/download/8.0.9-GA/TencentKona8.0.9.b1_jdk_linux-
x86_64_8u322.tar.gz
maven 下载: https://maven.apache.org/download.cgi
wget https://dlcdn.apache.org/maven/maven-3/3.9.7/binaries/apache-
maven-3.9.7-bin.tar.gz
下载完成后解压到:
/usr/local/TencentKona-8.0.9-322
tar -zxvf TencentKona8.0.9.b1_jdk_linux-x86_64_8u322.tar.gz -C
/usr/local
/usr/local/apache-maven-3.9.7
tar -zxvf apache-maven-3.9.7-bin.tar.gz -C /usr/local/
修改替换原来 0000 的 mvn 源
vim /usr/local/apache-maven-3.9.7/conf/settings.xml
```

```
<mirror>
  <id>aliyunmaven</id>
  <mirrorOf>*</mirrorOf>
  <name>阿里云公共仓库</name>
  <url>https://maven.aliyun.com/repository/public</url>
</mirror>
```

配置环境变量:

```
vim ~/.bash_profile
JAVA_HOME=/usr/local/TencentKona-8.0.9-322
CLASSPATH=${JAVA_HOME}/lib
M2_HOME=/usr/local/apache-maven-3.9.7
M2=$M2_HOME/bin
MAVEN_OPTS="-Xms256m -Xmx512m"
PATH=$PATH:$HOME/bin:${JAVA_HOME}/bin:$M2
export PATH
export JAVA_HOME
export CLASSPATH
export M2_HOME
export M2
export MAVEN_OPTS
```

```
source ~/.bash_profile
```

安装 nginx


```
yum install nginx -y
```

Nginx 配置文件目录: `/etc/nginx/nginx.conf`

后端

1) 找到后端配置文件 `application.yml`, 修改 `enable` 配置, 改为 `true`

注意: 需要登录验证的改为 `true`, 不需要登录验证的不需要修改

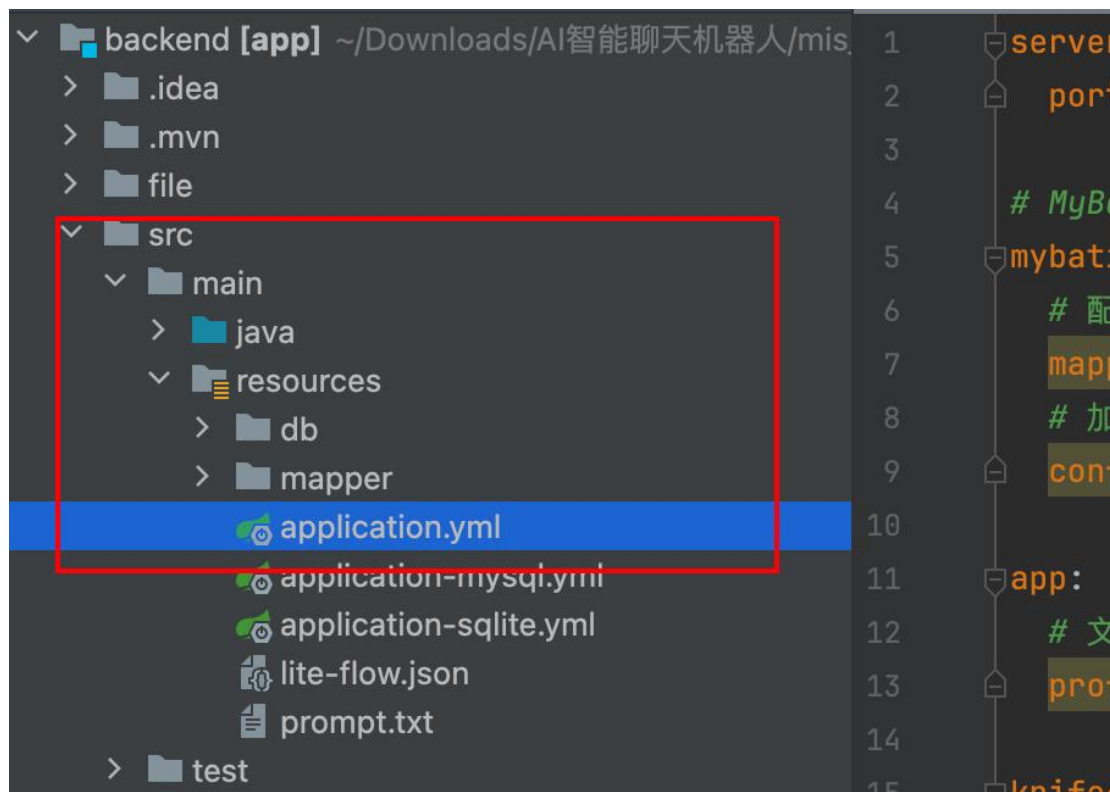

YAML

```
login:
  enable: ${LOGIN_ENABLE:true}
  table: UserInfo
  select:
    table: UserInfo
    column: phone_number
  openid:
    table: UserInfo
    column: wechat_login_id
```

如果端口号有冲突需要修改端口号

YAML


```
server:
  port: ${PORT:8083}
```

2) 在项目目录打开终端进行打包或直接使用 IDEA 进行打包


Shell

```
mvn install -Dmaven.test.skip=true
```

或者

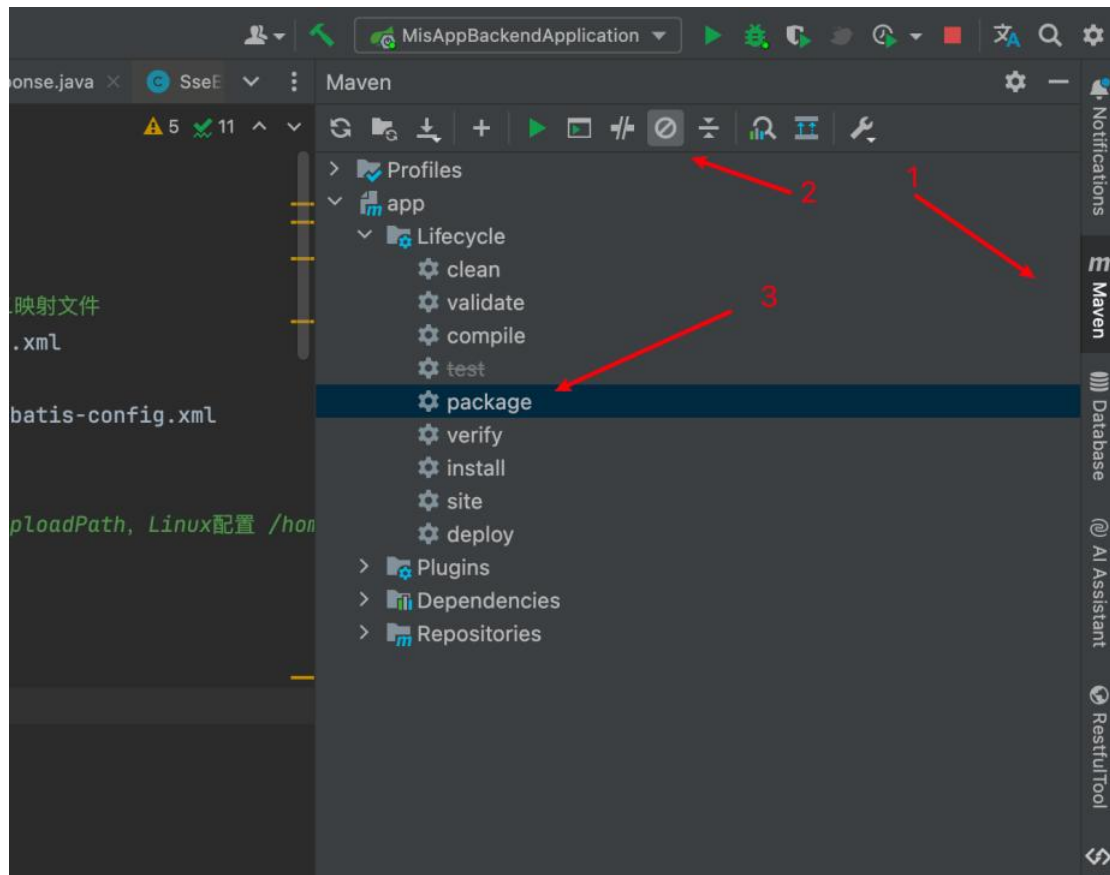

打包成功后，项目包放在 `target` 目录下面

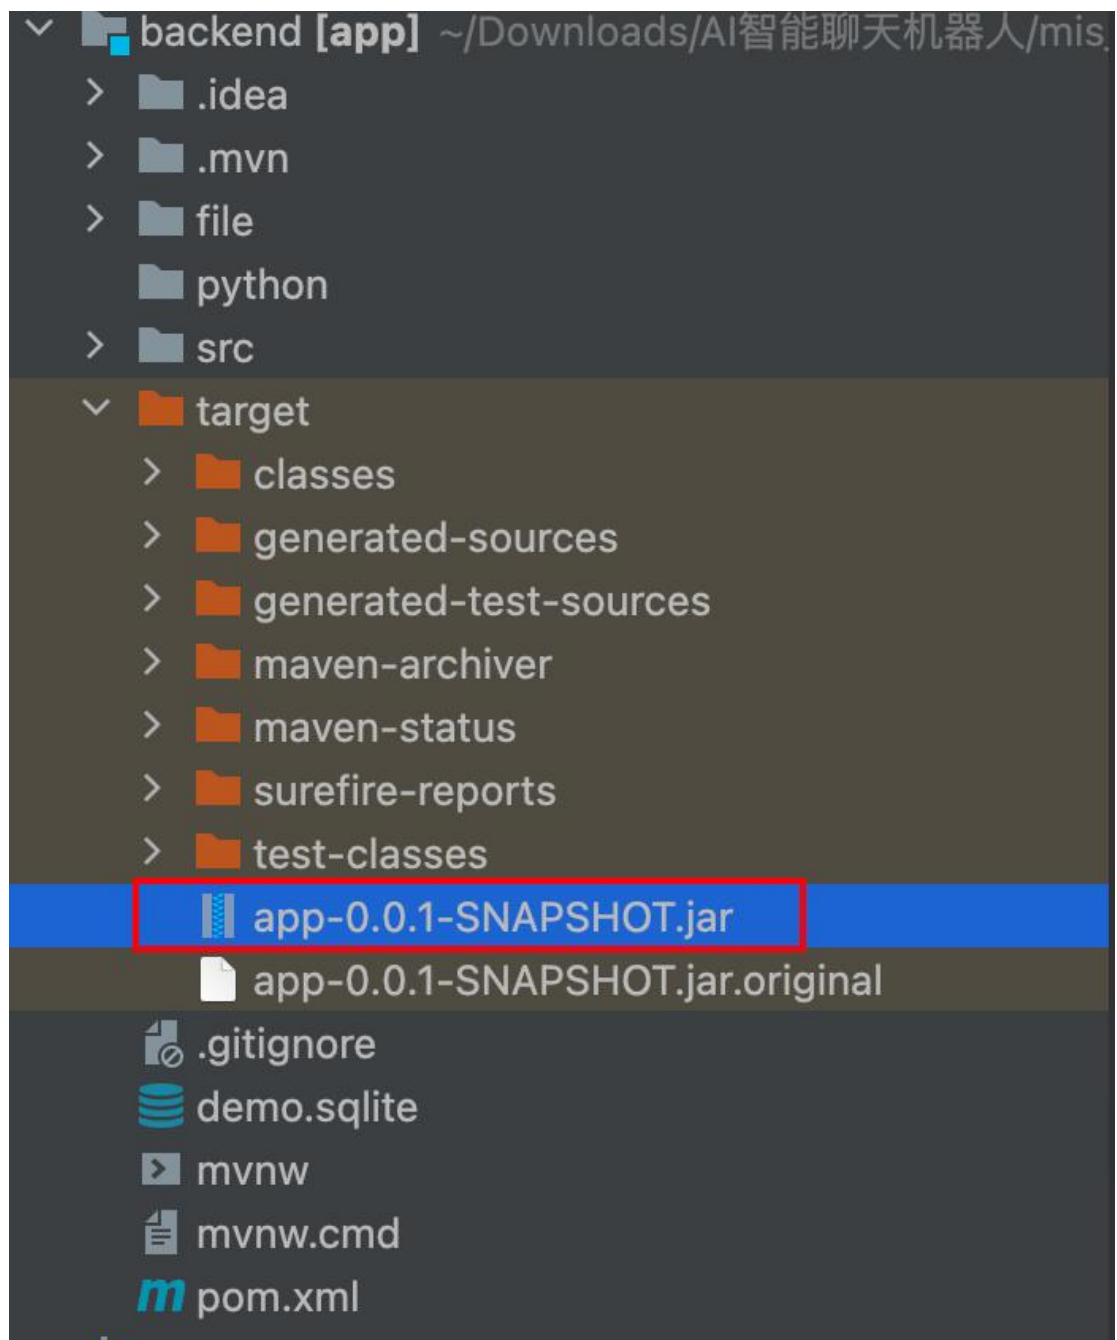

前端

- 1) 创建 `.env.production` 文件




2) 在文件中添加一行内容 `VITE_ROUTER_BASE = "/路径名称"` 比如 `/xiangmuguanli`
并将 `VITE_APP_BASE_API` 中的内容改为 `/路径名称-backend` 比如
`/zhinengliaoitian-backend`

```
VITE_APP_TYPE = 'PC'
VITE_APP_NAME = "demo"
VITE_APP_BASE_API = '/zhinengliaoitian-backend'
VITE_APP_SERVICE_API = 'http://localhost:8083'


VITE_BASE = "/"
VITE_ROUTER_BASE = "/zhinengliaoitian"
VITE_USE_LOGIN = true
VITE_USE_LOGIN_TYPE = 'passwd'
VITE_WX_APP_ID = 'wxfcdefb6c41308c66'
VITE_WX_CALL_BACK = 'https://dev.codeflying.net/login'
```

3) 修改此行配置，改为刚才设置的 `env.VITE_ROUTER_BASE + "/"`，注意添加 `"`

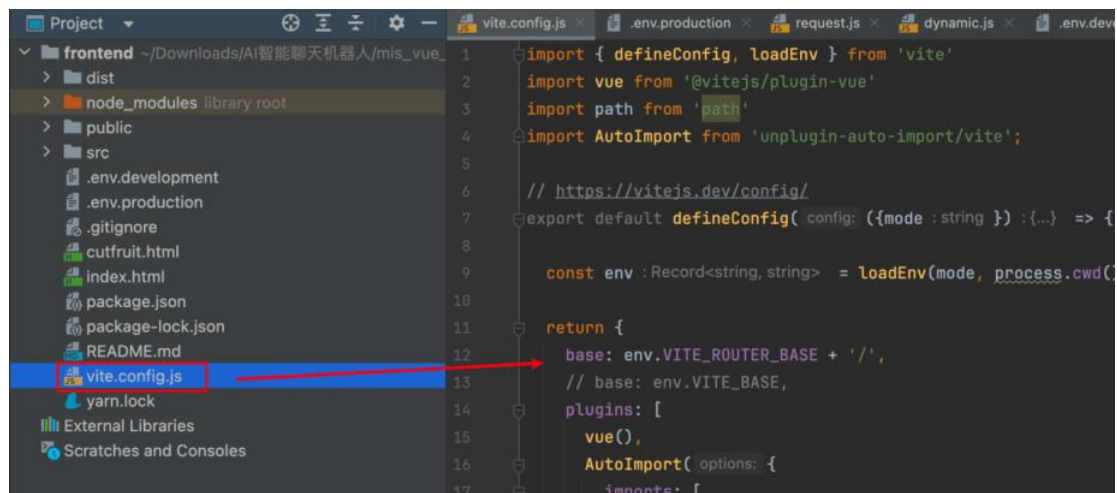


4) 找到项目中 `router` 目录下的 `index.js` 然后修改如下内容


把之前的内容改为 `VITE_ROUTER_BASE`

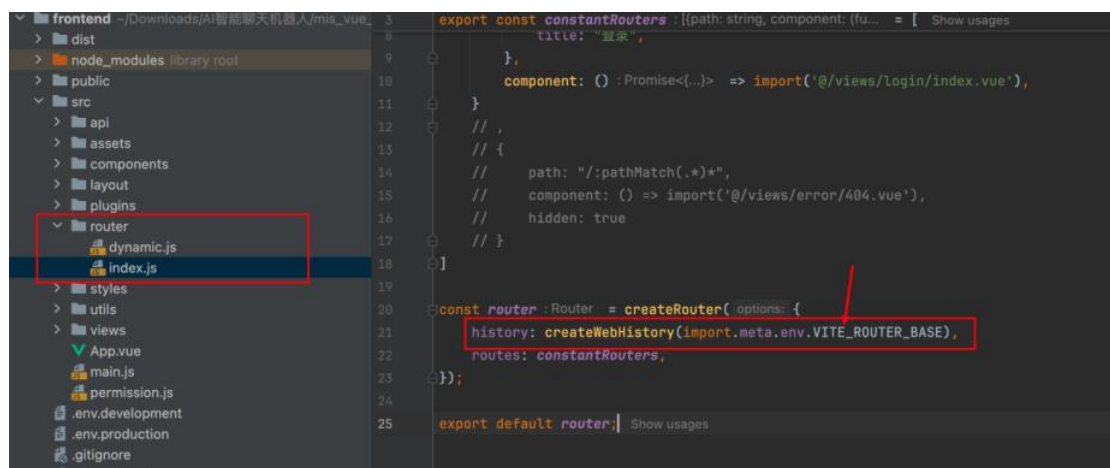

5) 找到 `package.json` 执行 `build` 命令，会将项目打包成 `dist` 目录

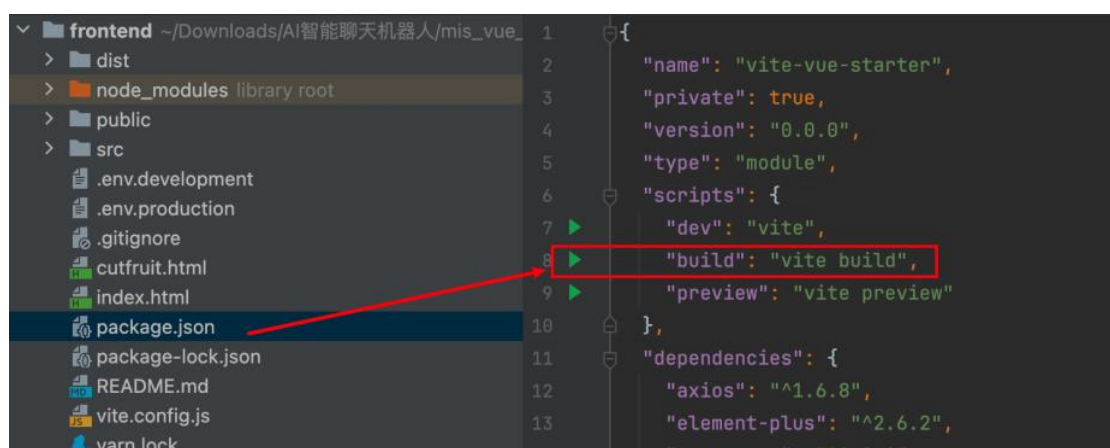

位置如下图所示

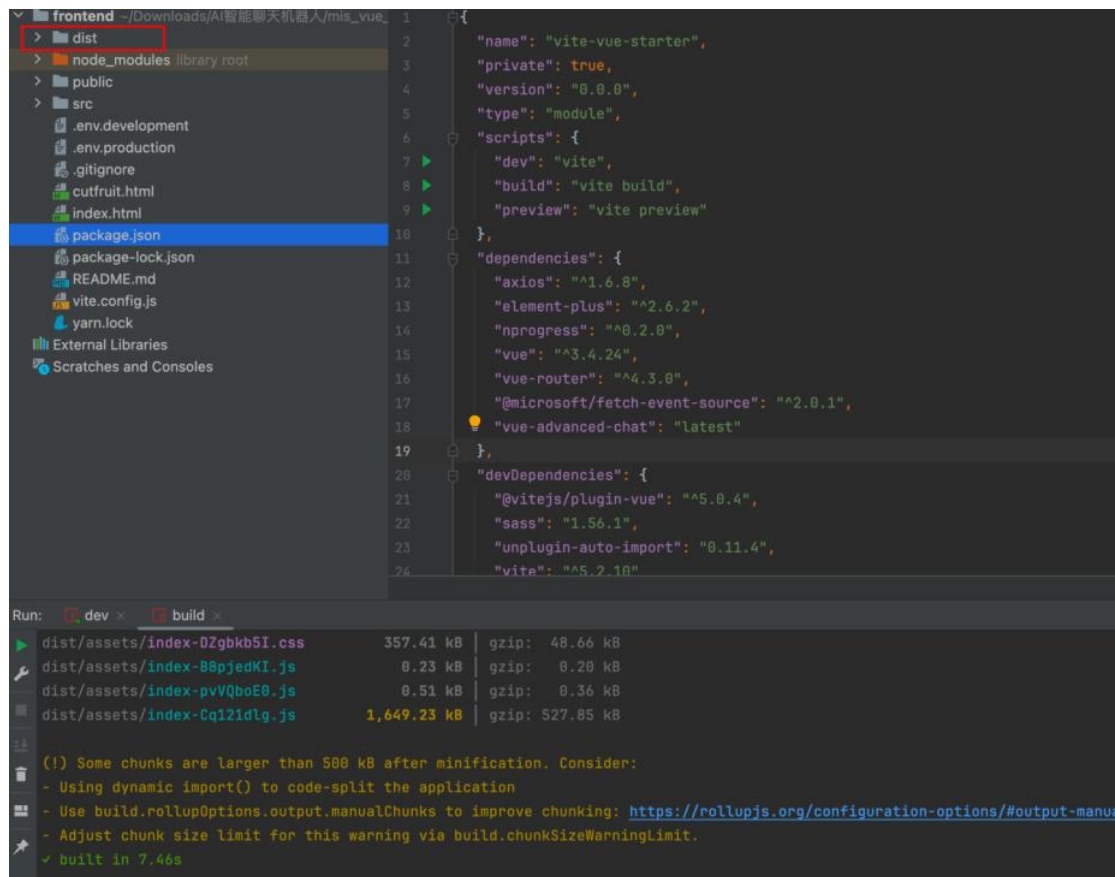

部署

至此，我们已经把前端、后端项目打包好了



- 前端: dist 目录
- 后端: app-0.0.1-SNAPSHOT.jar (jar 包)

：以下操作均使用 Terminus 软件进行演示


1) 首先，连接上我们需要部署的服务器，创建一个用于存放我们打包好文件的目录

我放在 `/data/demo_room/zhinengliaotian` 目录下面

2) 点击 SFTP，然后左侧为我们本机的路径

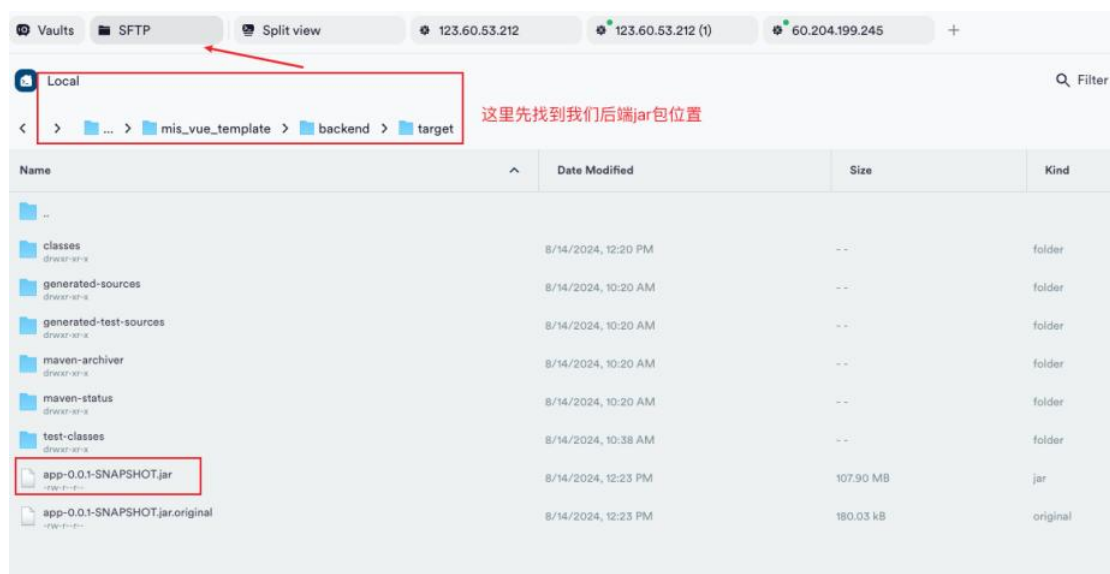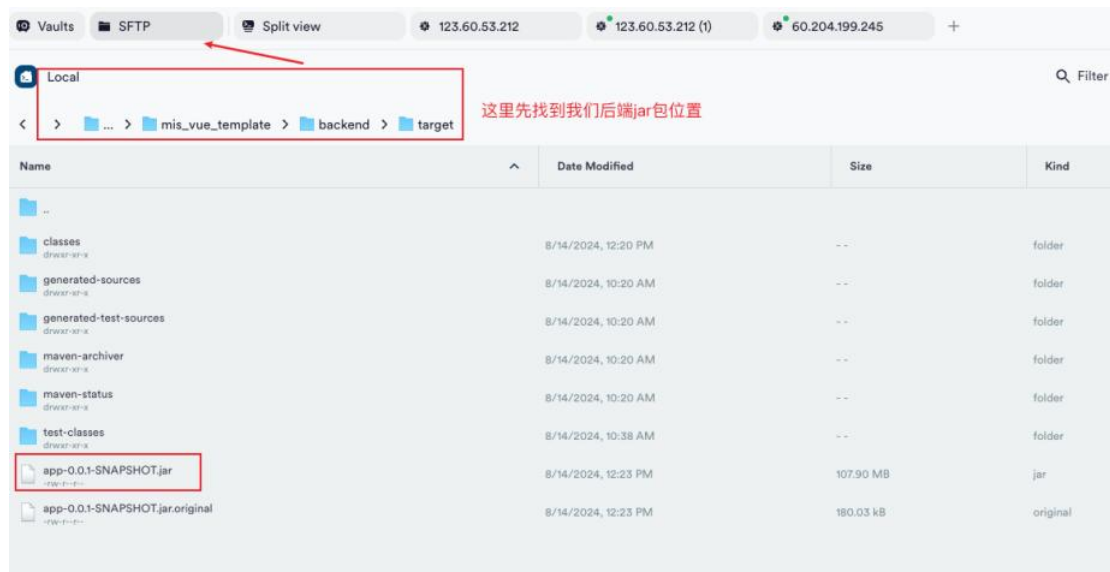

3) 在右侧选择服务器路径，为这里放的位置是 /data/demo_room/zhinengliaotian

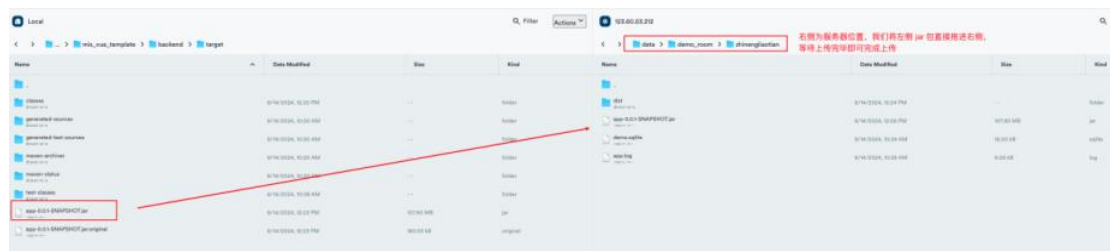

前端打包好的 dist 目录也是如此，左侧找到本地 dist 目录所在位置，拖动到右侧即可

4) 找到 nginx 配置文件，然后进行编辑

Nginx 配置文件目录： /etc/nginx/nginx.conf

编辑命令

Bash

```
进入 /etc/nginx 目录
cd /etc/nginx
编辑内容
vim nginx.conf
```

或者直接执行

```
Shell
vim /etc/nginx/nginx.conf
```

然后进到了 nginx.conf 文件内部，切换英文输入法输入按 **i** 即可在鼠标光标位置进行编辑

```
server {
    listen      443 ssl;
    server_name demo.codeflying.net;

    ssl on;
    ssl_certificate /data/ssl/14373862_demo.codeflying.net_nginx/demo.codeflying.net.pem;
    ssl_certificate_key /data/ssl/14373862_demo.codeflying.net_nginx/demo.codeflying.net.key;
    client_max_body_size 10M;

    # 高校团队项目数据管理系统
    location ^~ /xiangmuguanli {
        alias /data/demo_room/xiangmuguanli/dist/; # 替换为您前端打包生成的静态文件路径
        try_files $uri $uri/ /xiangmuguanli/index.html;
        index index.html index.htm;
    }
    #location ^~ /xiangmuguanli {
    #    root /data/demo_room/gaoxiao_data_mis/dist/; # 替换为您前端打包生成的静态文件路径
    #    try_files $uri $uri/ /index.html;
    #    index index.html index.htm;
    #}
}
```

注意：要在上图 server 括号内部进行编辑，比如你可以放到 client_max_body_size 这行的下面

```
# AI智能聊天机器人
location ^~ /zhinengliaotian {
    alias /data/demo_room/zhinengliaotian/dist/; # 替换为您前端打包生成的静态文件路径
    try_files $uri $uri/ /zhinengliaotian/index.html;
    index index.html index.htm;
}

location /zhinengliaotian-backend/ {
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    rewrite ^/zhinengliaotian-backend/(.*)$ /$1 break;
    proxy_pass http://localhost:8083;
}
```

这里和前端配置的路径要一致

第二行则是对应上传到服务器的dist所在目录 这里的 zhinengliaotian 也要保持一致

这里为反向代理，和前端配置的 base 保持一致

这里也要对应做修改

这里对应后端访问地址，端口也要保持一致

Nginx

AI 智能聊天机器人

```
location ^~ /zhinengliaotian {
    alias /data/demo_room/zhinengliaotian/dist/; # 替换为您前端打
包生成的静态文件路径
    try_files
$uri $
uri/ /zhinengliaotian/index.html;
```

```
    index index.html index.htm;
}
location /zhinengliaotian-backend/ {
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    rewrite ^/zhinengliaotian-backend/(.*)
    $ /$
    1 break;
    proxy_pass http://localhost:8083;
}
```

编辑完成之后按 **ESC** 然后按 **:wq** 保存退出

5) 退出之后重启 **nginx** 服务，输入如下命令

```
Nginx
service nginx reload
```

6) 启动后端服务，设置 **JVM** 参数，执行如下命令

```
Java
nohup java -jar -Xms256m -Xmx500m app-0.0.1-SNAPSHOT.jar >
app.log 2>&1 &
```

- 这里的 **app-0.0.1-SNAPSHOT.jar** 就是你要启动的 **jar** 包名称
- 将程序执行日志写入 **app.log** 文件中
- **-Xms256m**: 设置最小堆大小为 256MB
- **-Xmx500m**: 设置最大堆大小为 500MB

执行完上述命令后，可以执行如下命令来实时查看日志输出

```
Shell
tail -f app.log
```

7) 访问页面，看看是否部署成功，访问格式为: <https://demo.codeflying.net/>
路径名称/

比如 <https://demo.codeflying.net/zhinengliaotian/>

Windows 部署文档

JDK 安装与配置

下载

下载地址：<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8>

安装

双击下载好的程序，直接运行。一直下一步





如图注意事项。

系统环境变量配置

1. 可以在设置里面搜索，编辑系统环境变量。
2. 也可以在“此电脑”->高级系统设置。

如图：

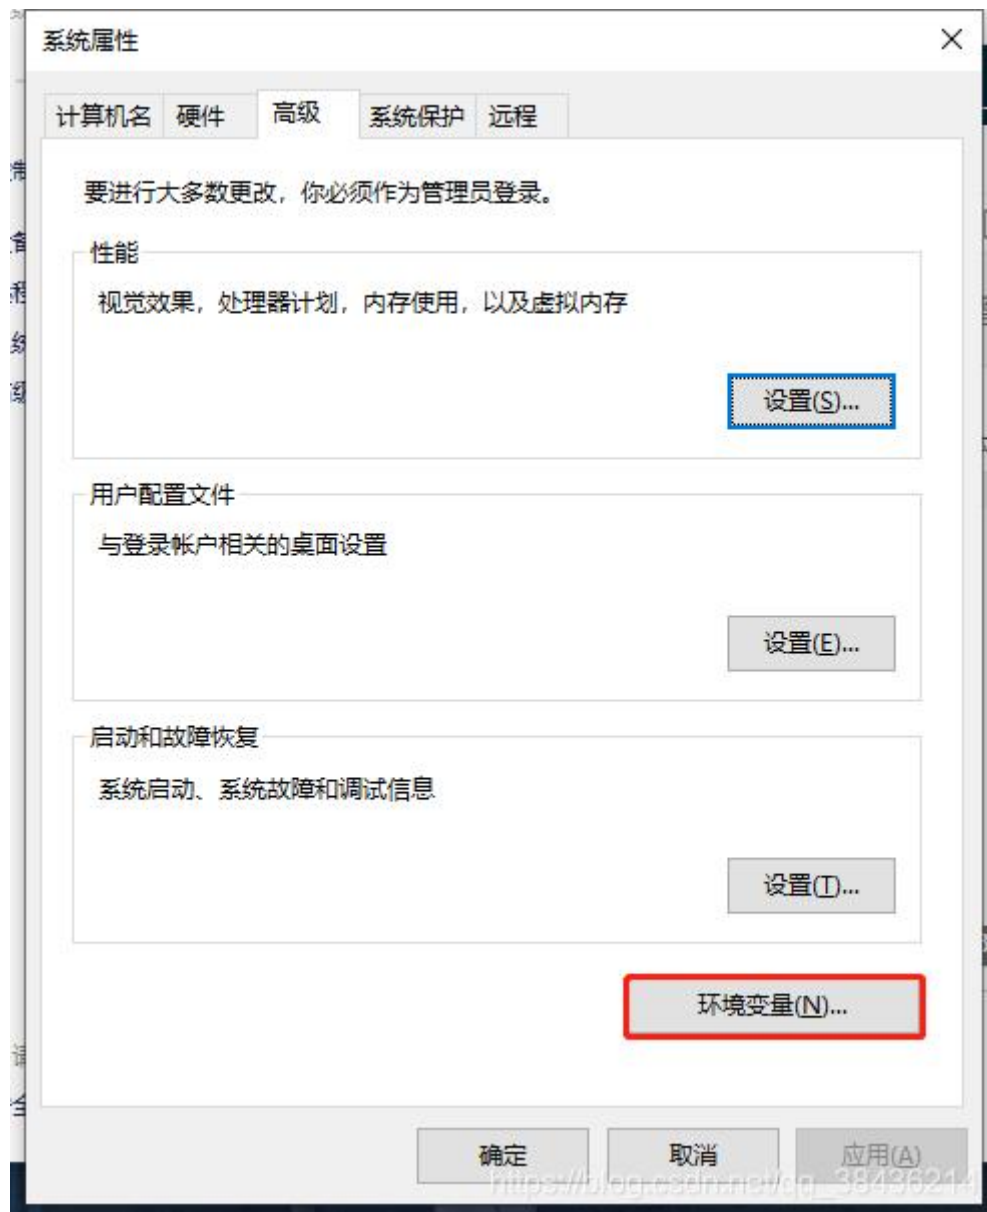


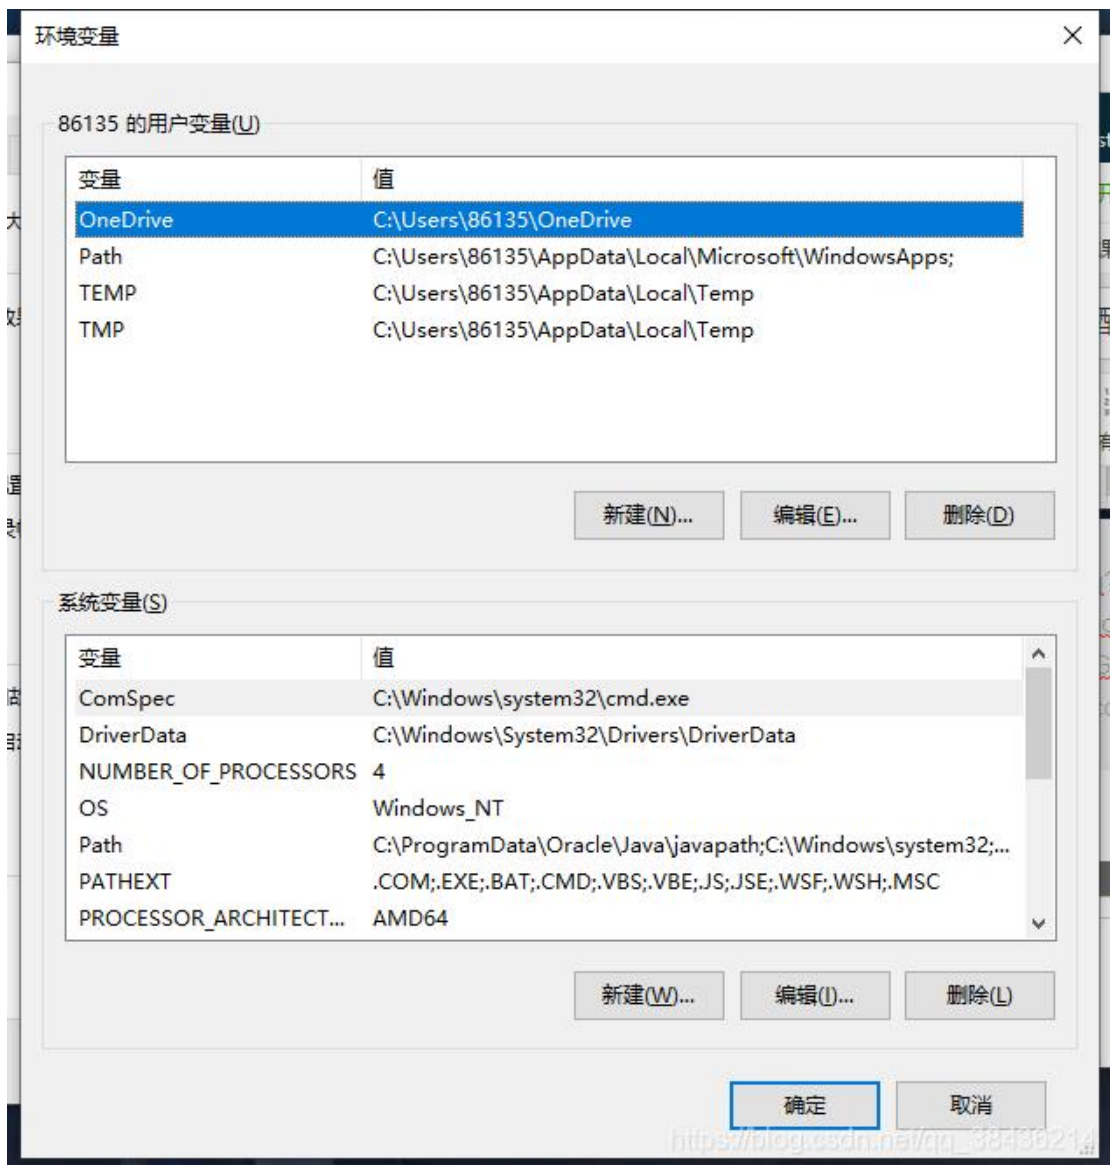


3. 点击新建




变量值，就是 安装好的路径。

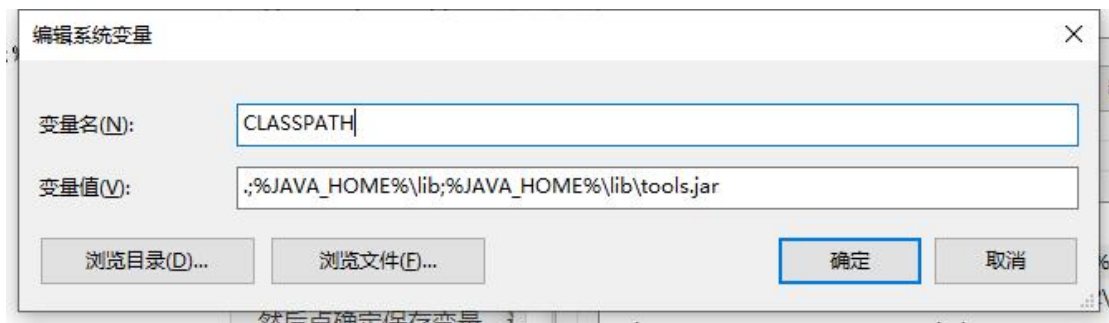


配置 Path，找到 path 双击。

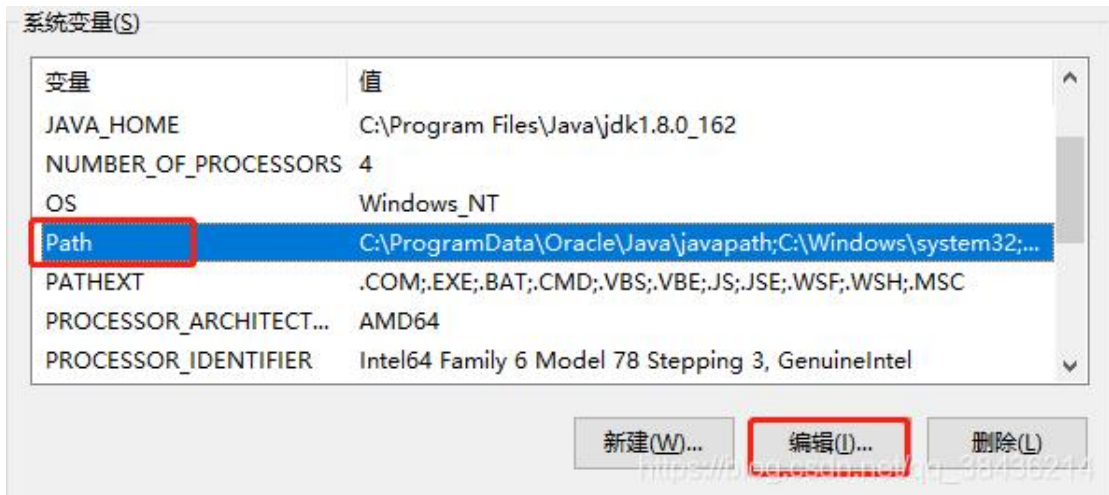

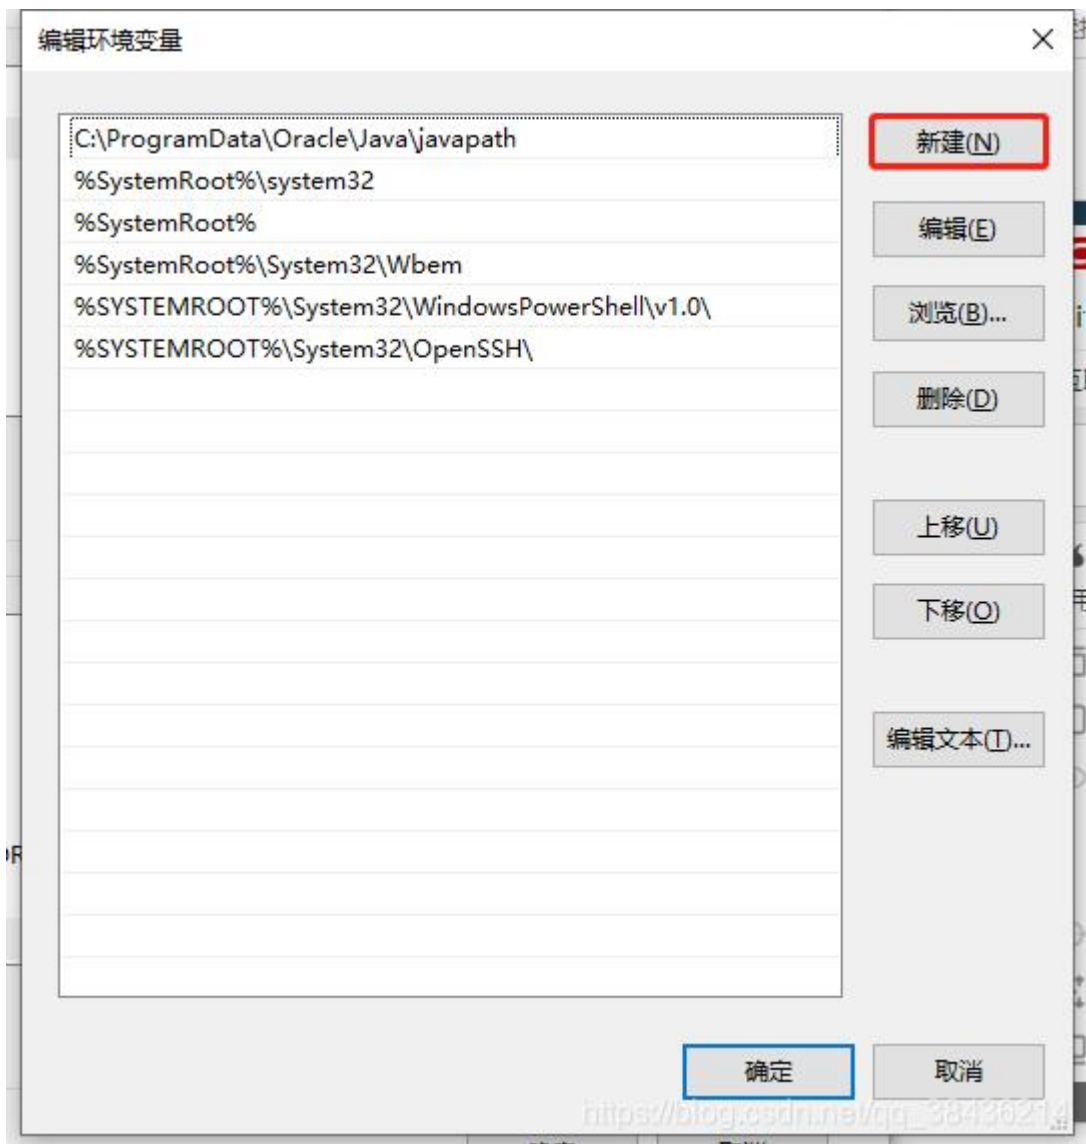

点击新建。

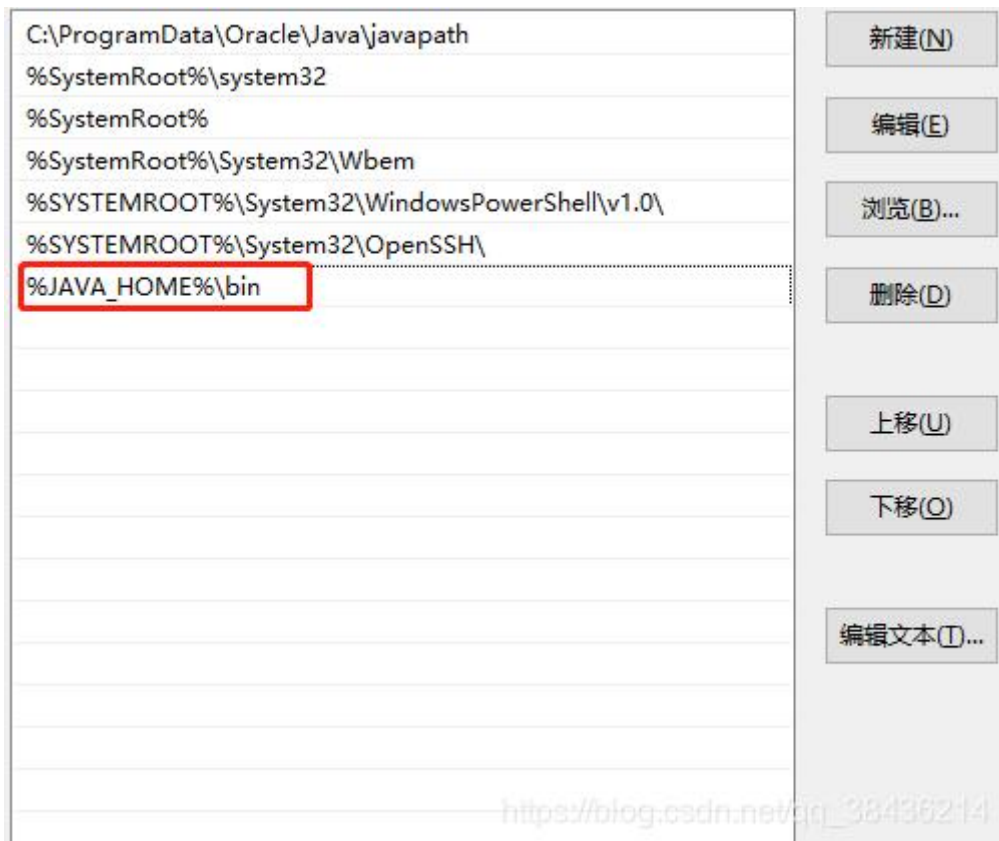

验证 JDK

快捷键“win + R”进入命令行。输入 java 回车。

Maven 安装与配置

下载


下载地址：<https://maven.apache.org/download.cgi>

安装


下载下来的事个 zip 包。直接解压即可。请记住解压目录

系统环境变量配置

与 JAVA 配置一样，进入到系统环境配置界面，

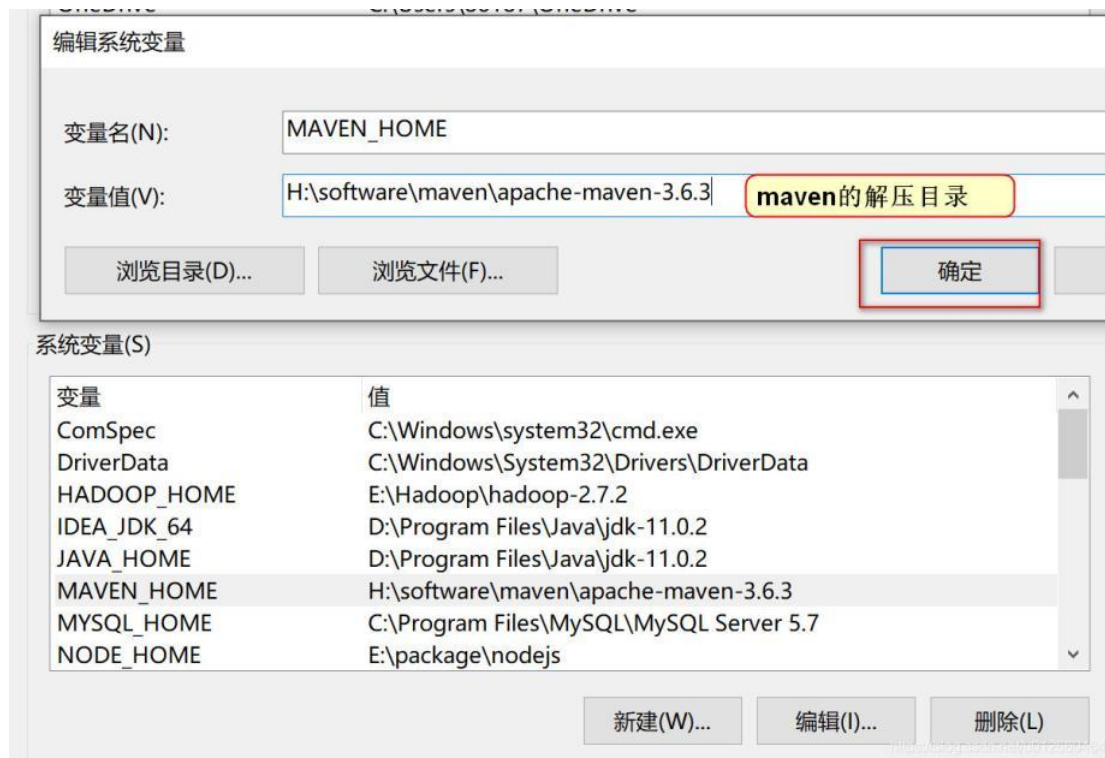

再将 MAVEN_HOME 添加到 Path 里。



验证 MAVEN

进入命令行。输入 `mvn -v`

Node 安装与配置

下载


下载地址: <https://nodejs.org/zh-cn>

安装


下载好的一个应用程序，双击运行。直接下一步下一步。选择安装目录。记住这个安装目录。

系统环境变量配置

和上面一样。进入到系统环境变量界面。

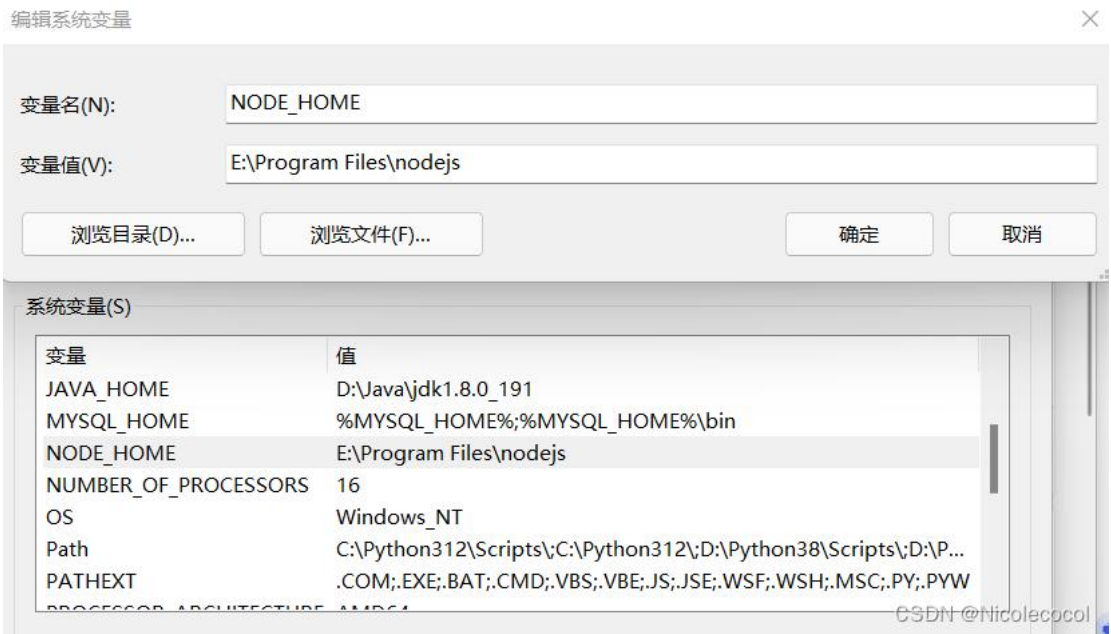

在 Path 里面新建

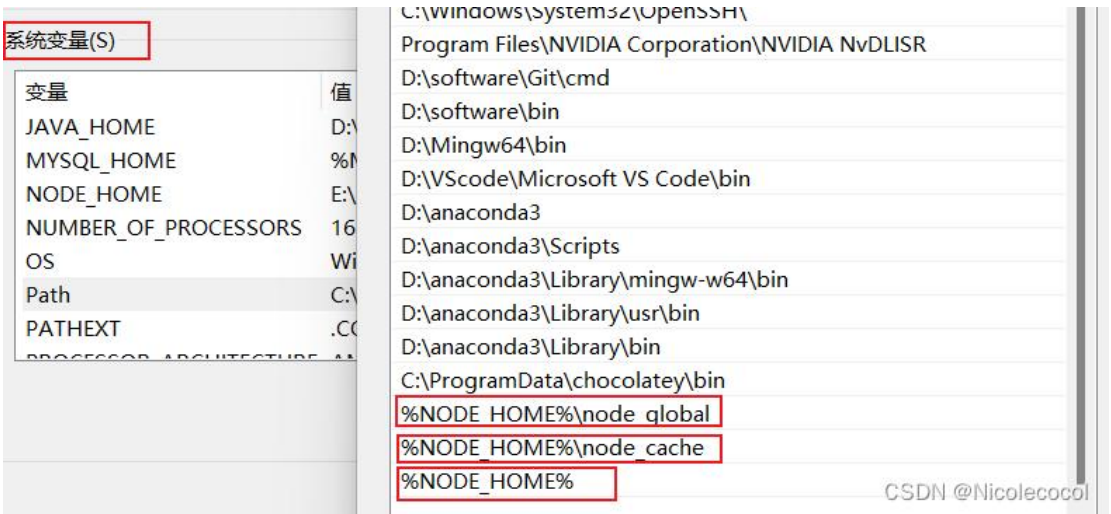

验证 Node

进入命令行。输入 node -v ,npm -v

本地运行

进入命令行，进入到源代码目录。分别是 backend 和 frontend 目录。

backend 目录下执行：mvn spring-boot:run


frontend 目录下执行：npm install 成功之后在运行 npm run dev

打包

后端

1) 找到后端配置文件 application.yml，修改 enable 配置，改为 true

注意：需要登录验证的改为 true，不需要登录验证的不需要修改

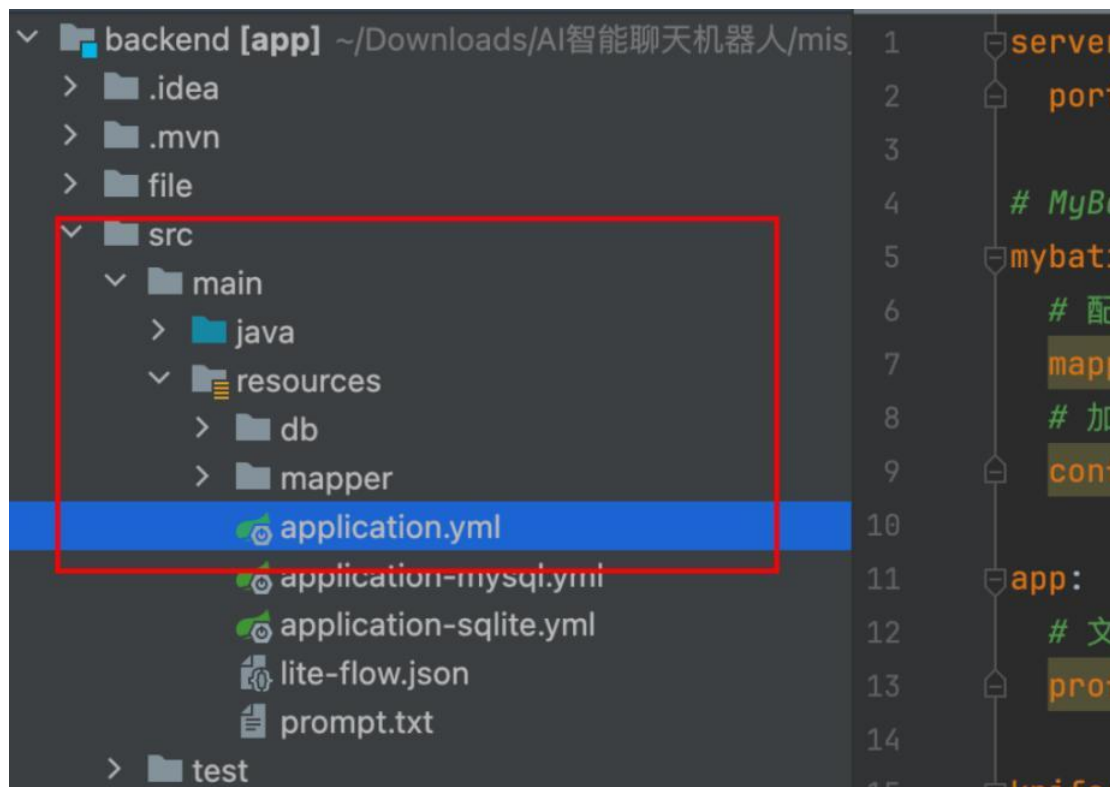

YAML

login:

enable: \${LOGIN_ENABLE:true}

table: UserInfo

select:

table: UserInfo

```
column: phone_number  
openid:  
table: UserInfo  
column: wechat_login_id
```


如果端口号有冲突需要修改端口号

```
YAML  
server:  
  port: ${PORT:8083}
```


2) 在项目目录打开终端进行打包或直接使用 IDEA 进行打包

```
Shell  
mvn install -Dmaven.test.skip=true
```

或者

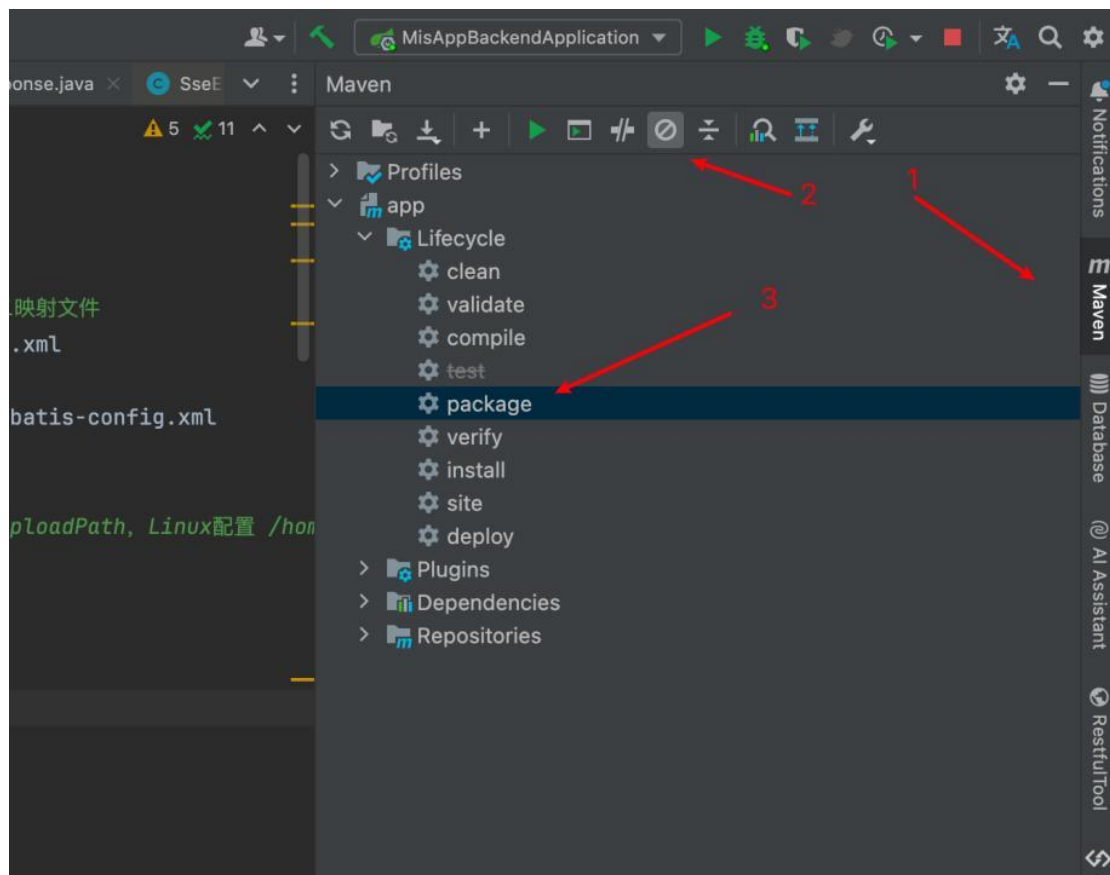


打包成功后，项目包放在 `target` 目录下面

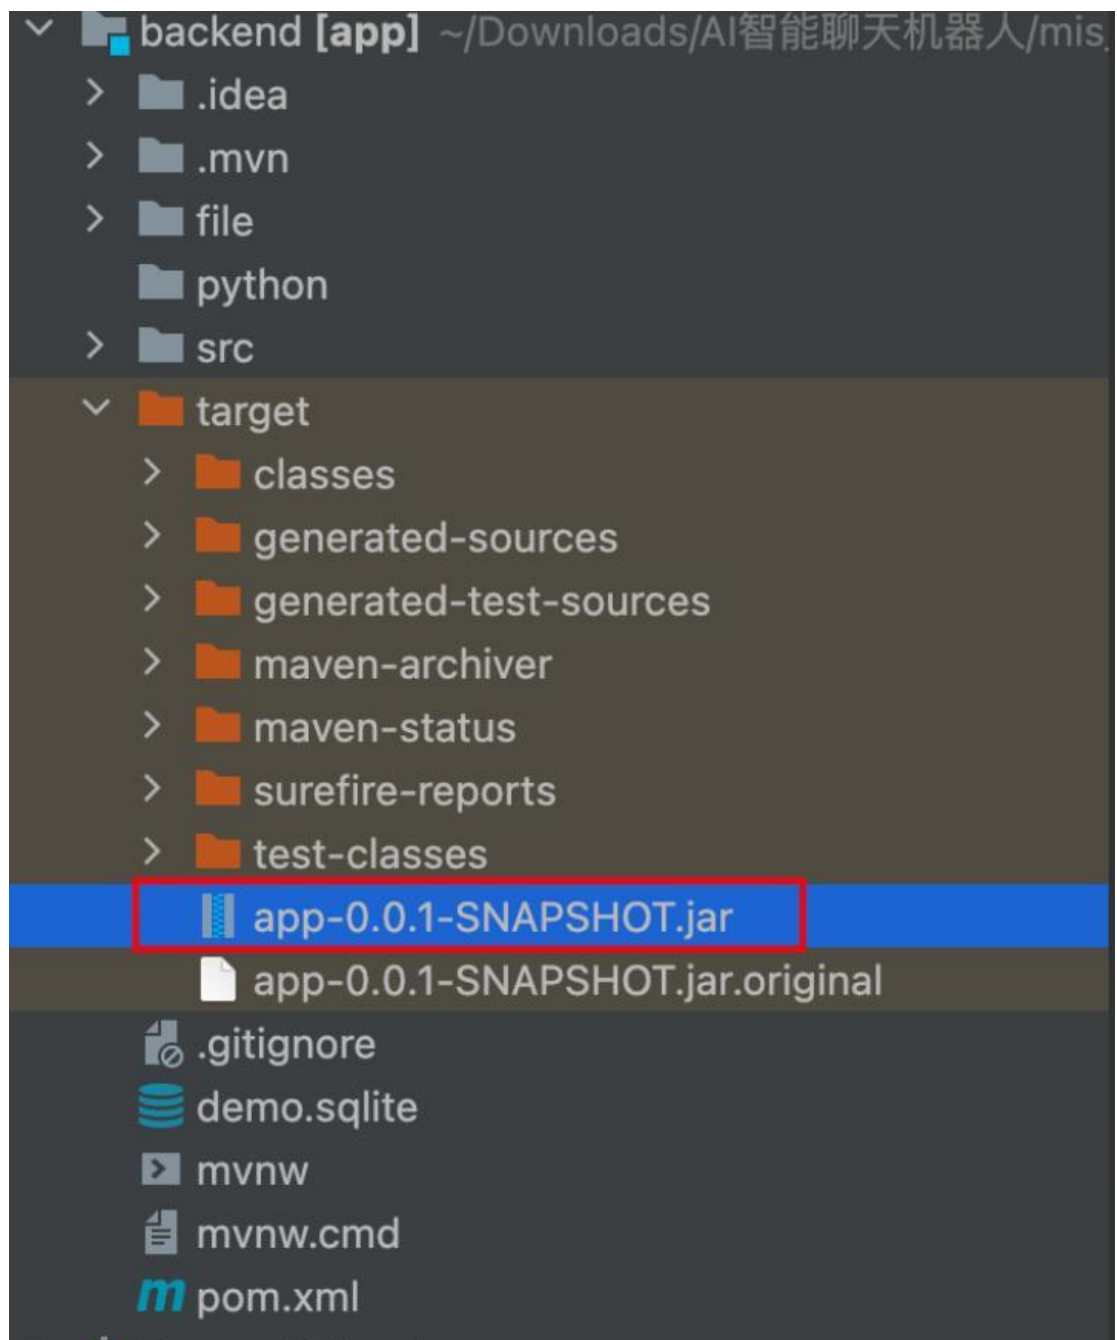

前端

1) 创建.env.production 文件

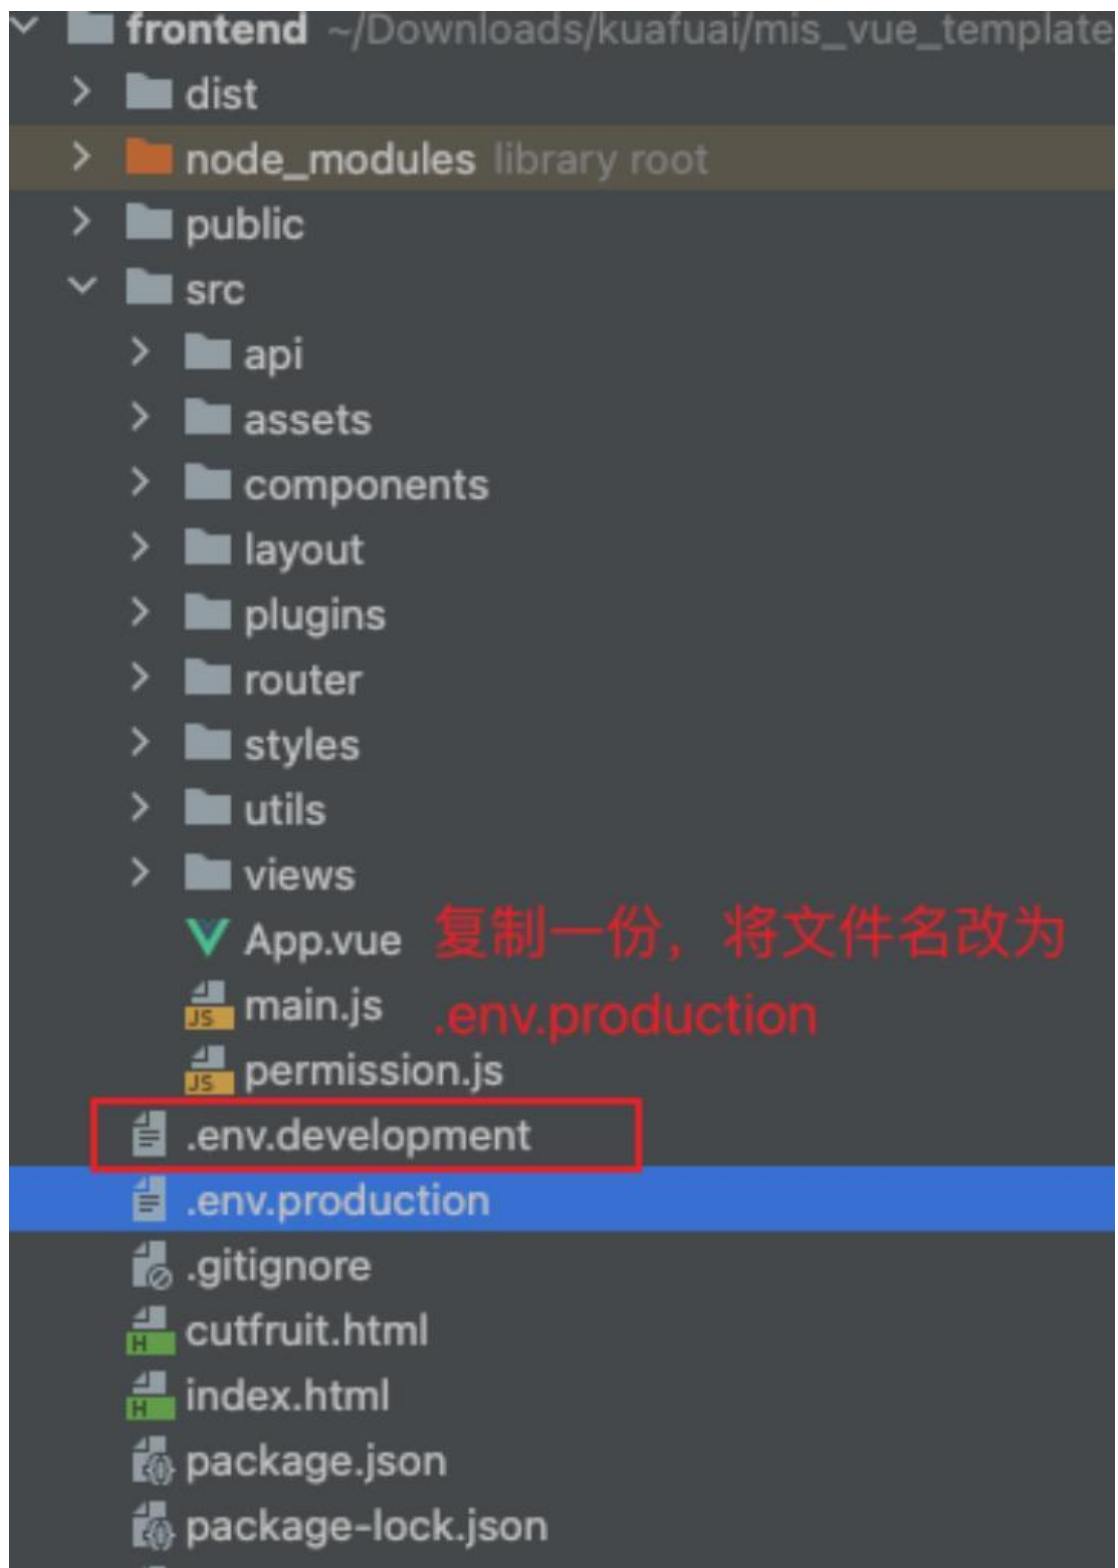

2) 在文件中添加一行内容 `VITE_ROUTER_BASE = "/路径名称"` 比如 `/xiangmuguanli`
并将 `VITE_APP_BASE_API` 中的内容改为 `/路径名称-backend` 比如 `/zhinengliaotian-backend`



```

VITE_APP_TYPE = 'PC'
VITE_APP_NAME = "demo"
VITE_APP_BASE_API = '/zhinengliao-tian-backend'
VITE_APP_SERVICE_API = 'http://localhost:8083'

VITE_BASE = "/"
VITE_ROUTER_BASE = "/zhinengliao-tian"
VITE_USE_LOGIN = true
VITE_USE_LOGIN_TYPE = 'passwd'
VITE_WX_APP_ID = 'wxfcdefb6c41308c66'
VITE_WX_CALL_BACK = 'https://dev.codeflying.net/login'


```

3) 修改此行配置，改为刚才设置的 `env.VITE_ROUTER_BASE + "/"`，注意添加 "/"

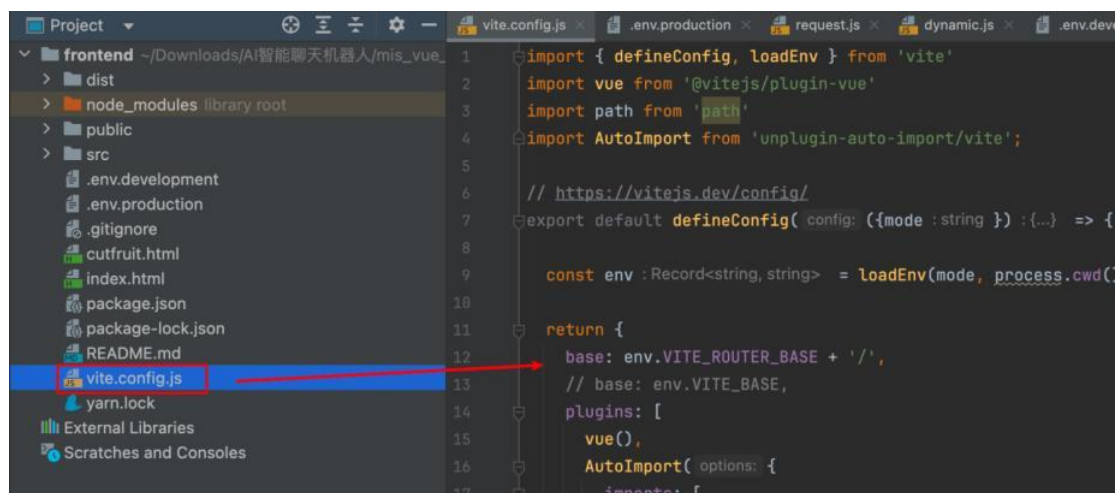

4) 找到项目中 `router` 目录下的 `index.js` 然后修改如下内容

把之前的内容改为 `VITE_ROUTER_BASE`

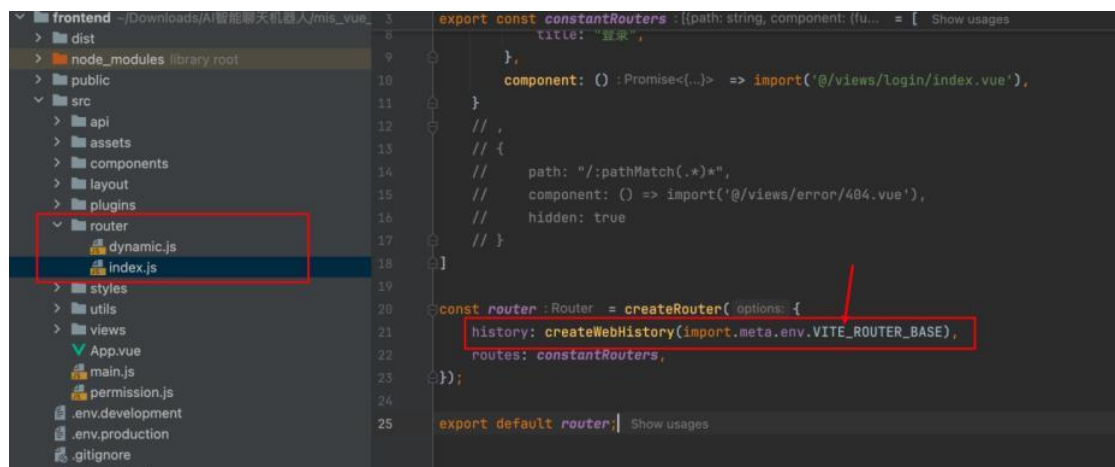

5) 找到 `package.json` 执行 `build` 命令，会将项目打包成 `dist` 目录



位置如下图所示

