

KENDA

KENDA
B2B
v3.0

經銷商平台 · 交付文件

系統架構文件

System Architecture Document

DOC-03

專案名稱 建大工業 KENDA B2B 經銷商

平台文件版本 v3.0

發行日期 2026-06-22

機密等級 限專案關係人

艾創點 × 建大工業 · 專案編號 2603022

系統架構文件	3
建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 (v3)	3
文件資訊	3
版本修訂紀錄	3
目錄	3
1. 文件目的與範圍	4
2. 架構總覽	5
3. 技術棧	7
4. 元件說明	8
5. 資料流與時序	12
6. 部署架構	14
7. 環境對照表	16
8. 安全架構	17
9. 非功能特性	18
10. 後續演進	20
附錄 A：資料模型 ER 圖	22
附錄 B：nginx vhost 設定摘要 (正式機)	23

規格文件確認	
簽名	

系統架構文件

建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 (v3)

文件資訊

項目	內容
文件名稱	系統架構文件 (System Architecture Document)
文件編號	KENDA-SAD-003
版本	v3.0
日期	2026-06-22
專案名稱	建大工業 KENDA B2B 經銷商平台
專案編號	2603022
撰寫單位	艾創點 (承包執行)
終端客戶	建大工業股份有限公司 / 建豐工業股份有限公司
文件狀態	依 0618 期中待修正文件與確認口徑修訂
機密等級	限閱 (客戶 + 開發團隊)

版本修訂紀錄

版本	日期	作者	說明
v1.0	2026-06-01	艾創點開發團隊	初版發行 (基於 v3 架構 · 艾創點測試機已上線)

目錄

- 文件目的與範圍
- 架構總覽
- 技術棧
- 元件說明

- 5. 資料流與時序
- 6. 部署架構
- 7. 環境對照表
- 8. 安全架構
- 9. 非功能特性
- 10. 後續演進

1. 文件目的與範圍

1.1 目的

本文件說明建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 (版本 v3) 的系統架構，涵蓋各層元件的技術選型、介面定義、部署拓撲及安全設計，供開發團隊、維運人員及建大資訊部門作為技術參考依據。

1.2 範圍

範圍項目	納入	排除
React 前端經銷商下單平台	✓	—
Odoo 19 後台管理及 REST API	✓	—
Mock 建大 ERP (FastAPI)	✓ (本案模擬用)	建大 TipTop 正式 ERP (Go-Live 2026/11)
本機開發環境 (Docker)	✓	—
正式機部署 (bare-metal)	✓	—
建大 ERP 內部系統設計	✗	由建大資訊部自行實作

1.3 相關文件

文件	說明
01_專案範圍與需求規格書_v1.0.md	功能需求與專案範疇
02_功能規格書與畫面規格書_v1.0.md	UI 畫面與功能細節
規格書_v3_excel_schema_20260531.md	資料模型 (欄位 SoT) + REST API 合約
整合與啟動指南_v2_20260531.md	三層啟動指令與驗證狀態
給建大資訊人員-API對接說明.md	建大 ERP 需實作之 6 支 API 規格
操作手冊_v1_20260531.md	使用者操作手冊 (28 張 QA 截圖)


2. 架構總覽

2.1 三層架構說明

本系統採三層架構設計，各層職責明確分離：

層次	元件	職責
展示層 (Presentation)	React 前台	經銷商瀏覽產品、下單、查詢訂單/業績/對帳、廣告資產申請及查詢、各式廣告資產合約下載；純 SPA，無後端邏輯
業務層 (Business Logic)	Odoo 19 + kenda_platform	後台管理、REST API 端點、訂單狀態機、ERP 中介同步、業績暫存
整合層 (Integration)	Mock 建大 ERP (FastAPI)	模擬建大 TipTop ERP 之 6 支 API；Go-Live 後替換為真實 ERP

2.2 架構總覽圖

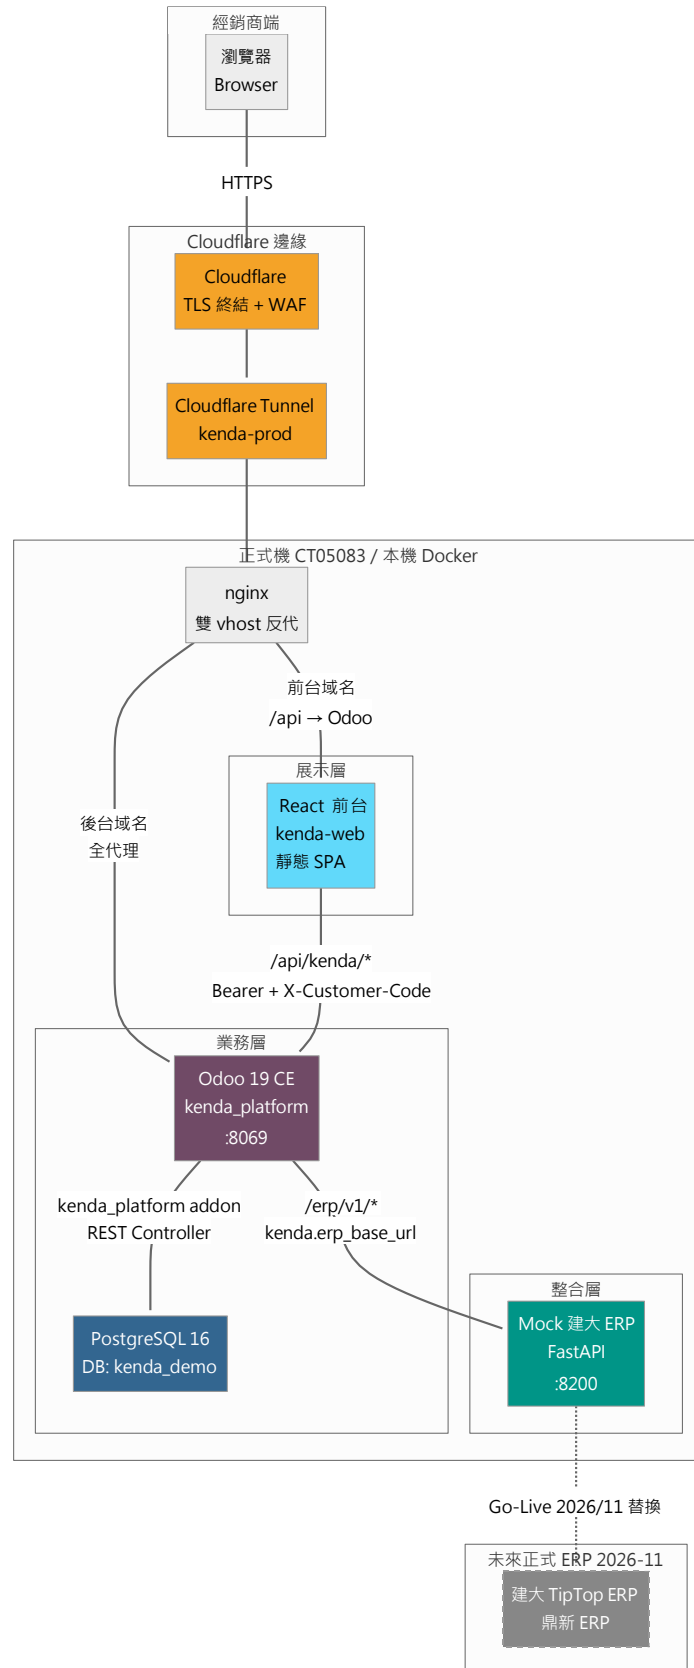

2.3 各層介面規範

介面	協定	基底路徑	認證方式
React → Odoo (前台 API)	HTTPS (同源) / HTTP 開發	/api/kenda/	Authorization: Bearer <token> + X-Customer-Code
Odoo → Mock ERP	HTTP (內部網路)	/erp/v1/	由 ir.config_parameter kenda.erp_base_url 控制
管理員 → Odoo 後台	HTTPS	/web/	Odoo session 登入 (admin/admin)

3. 技術棧

3.1 完整技術清單

層次	技術	版本	用途
前台展示層	React	18.x	主框架 · SPA 架構
	TypeScript	5.x	型別安全
	Vite	5.x	開發伺服器 + 生產建構
	pnpm	9.x	套件管理
	Turborepo	2.x	Monorepo 建構編排
	React Router	6.x	前端路由
	Tailwind CSS	3.x	樣式框架
業務層	Odoo Community Edition	19.0	ERP 後台 + REST API 框架
	Python	3.11+	Odoo 執行環境
	PostgreSQL	16 (正式) / 15 (本機 Docker)	關聯式資料庫
	kenda_platform addon	v3 (本案自製)	全新 kenda.* model + REST Controller + ERP 中介
整合層	FastAPI	0.111+	Mock ERP REST API 框架
	Python	3.11	Mock ERP 執行環境
	pytest	8.x	Mock ERP 單元測試 (19 test cases)

層次	技術	版本	用途
	uvicorn	0.29+	ASGI 伺服器
基礎設施 (本機)	Docker / Docker Compose	26.x / 2.x	容器化本機開發環境
	aidev-net	Docker bridge	本機容器間網路互通
基礎設施 (正式機)	Ubuntu	24.04 LTS	正式機 OS (PVE CT05083)
	nginx	1.24+	反向代理 · 雙 vhost (bare-metal)
	systemd	—	服務管理 (odoo-server / kenda-mock-erp)
	Yenthe666 InstallScript	19.0 分支	Odoo 19 bare-metal 安裝腳本
邊緣 / CDN	Cloudflare Tunnel	—	對外 HTTPS · 無需開放公網 port
	Cloudflare WAF + TLS	—	DDoS 防護 · TLS 終結

3.2 kenda_platform Addon 核心模組

模組	說明
<code>models/</code>	全新 <code>kenda.*</code> 資料模型 (12 個 model · 不延伸 sale/product)
<code>controllers/</code>	REST API Controller (<code>/api/kenda/</code> · 共 16 支端點)
<code>erp_client.py</code>	ERP 中介客戶端 (呼叫 <code>/erp/v1/</code> · 含 retry 機制)
<code>ir_cron.xml</code>	排程：定期拉取出貨單/業績/對帳資料
<code>data/</code>	初始 config parameter (<code>kenda.erp_base_url</code> 等)

4. 元件說明

4.1 React 前台 (展示層)

目錄： `react/` (pnpm Monorepo)


```

react/
├── apps/
│   ├── web/                                # 主前台應用 (Vite + React)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── pages/                    # 頁面元件 (登入/產品/購物車/訂單/業績...)
│   │   │   ├── components/              # 共用 UI 元件
│   │   │   ├── hooks/                   # 自定義 React Hooks
│   │   │   ├── api/                     # API 呼叫封裝 (axios/fetch)
│   │   │   ├── types/                   # TypeScript 型別定義
│   │   └── .env                          # VITE_API_BASE_URL 環境變數
│   └── packages/
│       └── shared/                        # 前後台共用型別/工具函式

```

主要功能頁面：

頁面	路徑	說明
登入	<code>/login</code>	客代 + 密碼認證，取得 Bearer token
產品目錄	<code>/products</code>	依類別/用途篩選、關鍵字搜尋
產品詳情	<code>/products/:code</code>	規格/圖片/報價
購物車	<code>/cart</code>	加入/修改/刪除項目
結帳	<code>/checkout</code>	選收貨地點 + 送出訂單
訂單查詢	<code>/orders</code>	訂單列表 (含出貨/餘單/發票)
業績查詢	<code>/performance</code>	月份業績 (主帳號可看群組下線)
獎金查詢	<code>/bonus</code>	根據ERP提供資料，依需求分別呈現含固定、販促、其它獎金。
對帳查詢	<code>/reconciliation</code>	對帳金額/發票/折讓
最新消息	<code>/announcements</code>	依公司別 + 胎別業務人員推播之分類公告 / 最新消息，並非單純以公司別區分。
廣告資產申請	<code>/signage</code>	申請/查詢施工進度。
合約下載	<code>/contracts</code>	合約 PDF 下載。

4.2 Odoo 後台 + API (業務層)

目錄：`extra-addons/kenda_platform/`

設計原則：

- 資料模型全新命名 `kenda.*`，不延伸原生 `sale.order` / `product.template`；僅 `kenda.dealer` 與 `kenda.account` 採委託繼承，分別對應 `res.partner` 與 `res.users`。

核心資料模型：

Model	對應實體	說明
kenda.dealer	客戶主檔	委託繼承 res.partner，含 customer_code、area_code、company_code
kenda.account	登入帳號	委託繼承 res.users，多子帳號、帳號階別 1-5
kenda.delivery.location	指配地點檔	每個經銷商的收貨地點列表
kenda.product	產品主檔	輪胎品項（成品代號、規格、花紋、尺寸）
kenda.quote / .line	報價單頭 / 身	含一般 / 呆貨 / 販促三種用途；KD 單價不含廢胎費、KF 單價內含廢胎費。
kenda.order / .line	平台訂單頭 / 身	狀態機：draft → confirmed → pushed → acked
kenda.shipment	建大出貨單	ERP 回拋；含業績明細子陣列（JSON）
kenda.performance	業績暫存	由ERP主動Post B2B平台之API 後存入
kenda.bonus	獎金暫存	由ERP主動Post B2B平台之API 後存入獎金暫存；分類呈現包含固定（月 / 季 / 年）、販促（季度通案 + 個案）、其它獎金。
kenda.reconciliation	對帳暫存	由ERP主動Post B2B平台之API 後存入
kenda.erp.sync.log	ERP 同步日誌	記錄每次 API 呼叫（direction/state/retry）
kenda.announcement	最新消息	依公司別 + 胎別業務人員推播公告及最新消息；分類邏輯不以公司別作為唯一區分。
kenda.signage	店招申請	申請書/合約/進度（draft→submitted→processing→done）
kenda.contract	合約下載	合約下載Binary PDF 儲存
kenda.code	代號檔	集團 + 各公司代號（CF/CD/GB/GX/GU）

REST API 端點清單（ /api/kenda/ ）：

方法	路徑	說明
POST	/auth/login	登入取得 token
GET	/auth/me	目前帳號資訊
GET	/products	產品清單（篩選/排序）
GET	/products/<code>	產品詳情

GET	/quotes	報價明細
-----	---------	------

方法	路徑	說明
GET	/cart	購物車內容
POST	/cart	更新購物車
POST	/cart/checkout	送出訂單 (建立 kenda.order draft)
GET	/shipping-locations	收貨地點清單
GET	/orders	訂單列表
GET	/orders/<order_no>	訂單詳情 (含出貨/餘單)
GET	/performance	業績查詢
GET	/bonus	獎金查詢
GET	/reconciliation	對帳查詢
GET/POST	/signage	店招申請
GET	/contracts	合約下載清單

4.3 Mock 建大 ERP (整合層)

目錄：[mock-erp-api/](#) (FastAPI + Python 3.11)


設計目的：模擬建大 TipTop ERP 提供的 6 支 API，供本案開發期間使用。Go-Live (2026/11) 後，僅需修改 [kenda.erp_base_url](#) 指向真實 ERP，程式碼無需變更。

6 支 ERP API：


#	API 名稱	端點	說明
1	產生正式訂單	POST /erp/v1/orders	接收平台訂單，回拋建大訂單號 erp_order_no
2	報價單同步	GET /erp/v1/pricelist	拉取報價單頭+身 (單價/廢胎費/包裝)
3	訂單資訊查詢	GET /erp/v1/orders/{erp_order_no}	查詢出貨狀態/餘單/出貨單 (含業績明細子陣列)
4	業績查詢	GET /erp/v1/performance	多年月業績總額 (邏輯在 ERP 端算)
5	獎金查詢	GET /erp/v1/bonus	多年月 / 起迄年月獎金數字；分類呈現包含固定、販促、其它獎金。
6	對帳查詢	GET /erp/v1/reconciliation	對帳金額/當期發票/折讓

5. 資料流與時序

5.1 完整訂單流程 (時序圖)

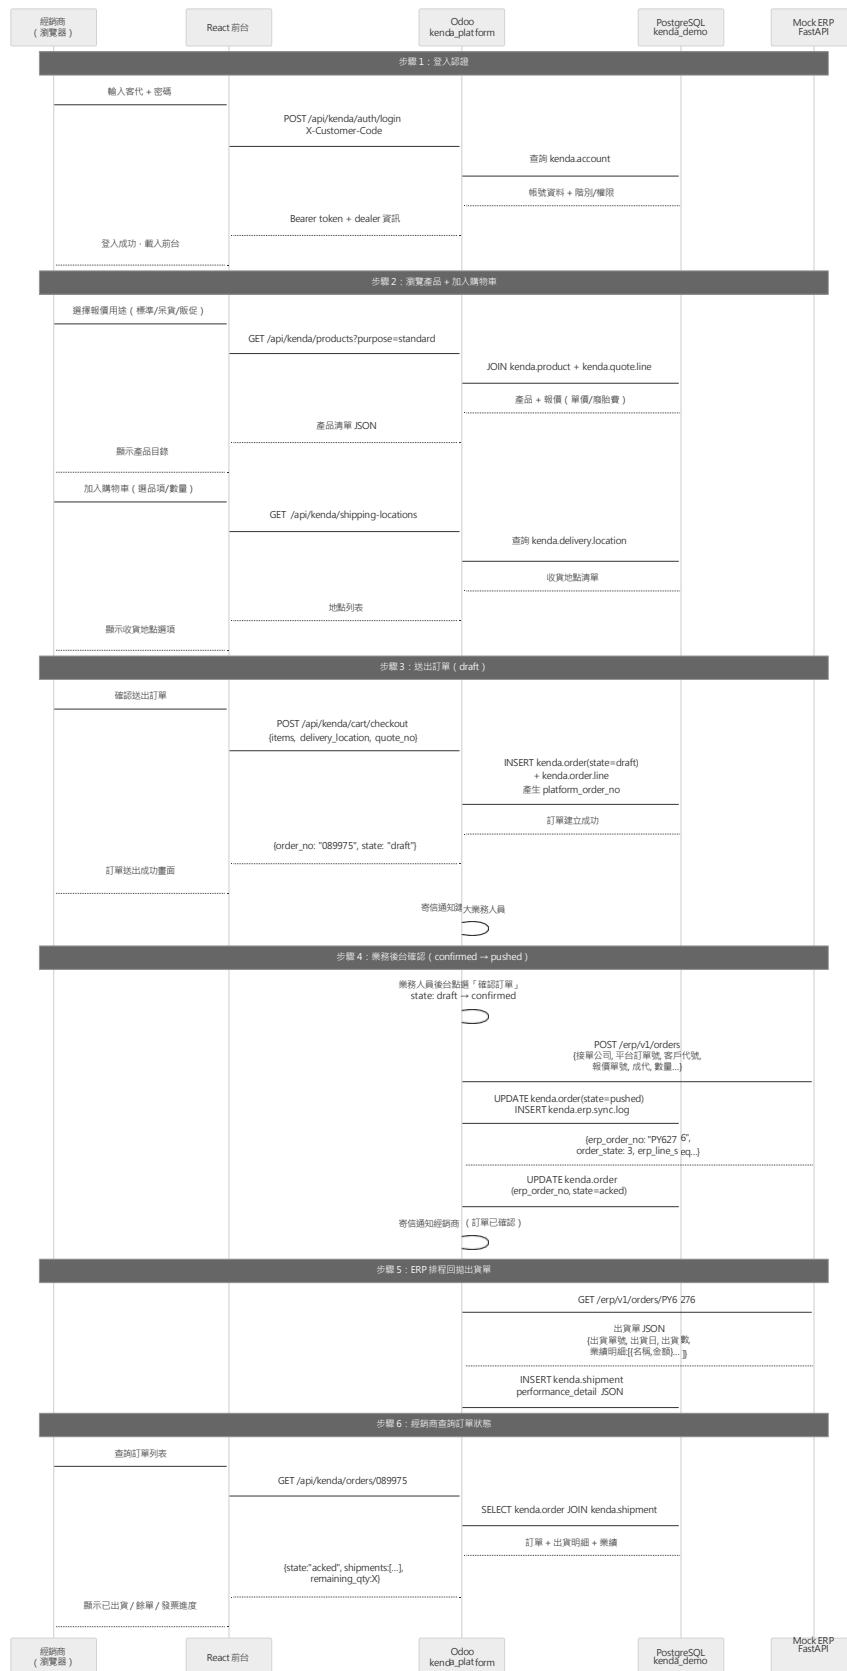


5.2 業績查詢流程

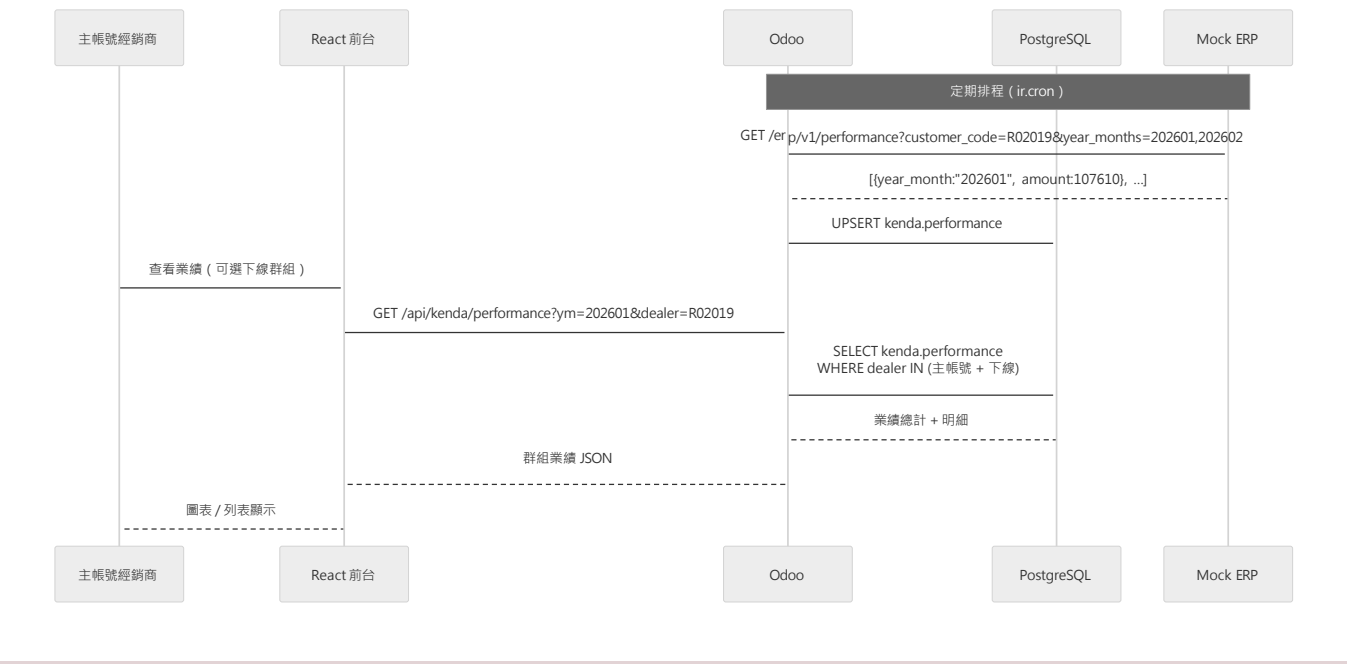


6. 部署架構

6.1 正式機部署圖 (bare-metal)

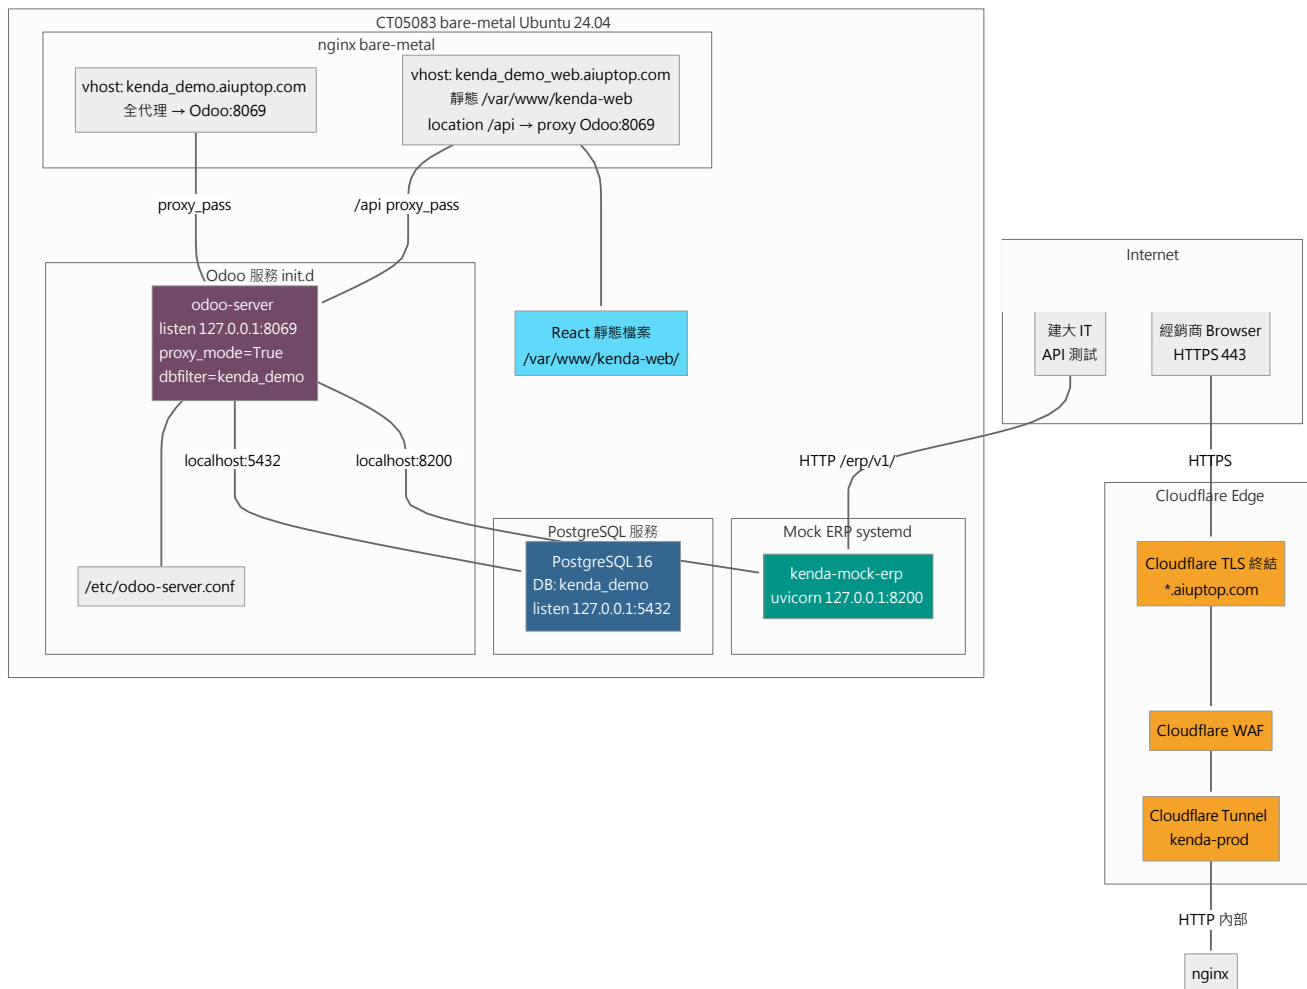

6.2 本機開發環境部署圖 (Docker)

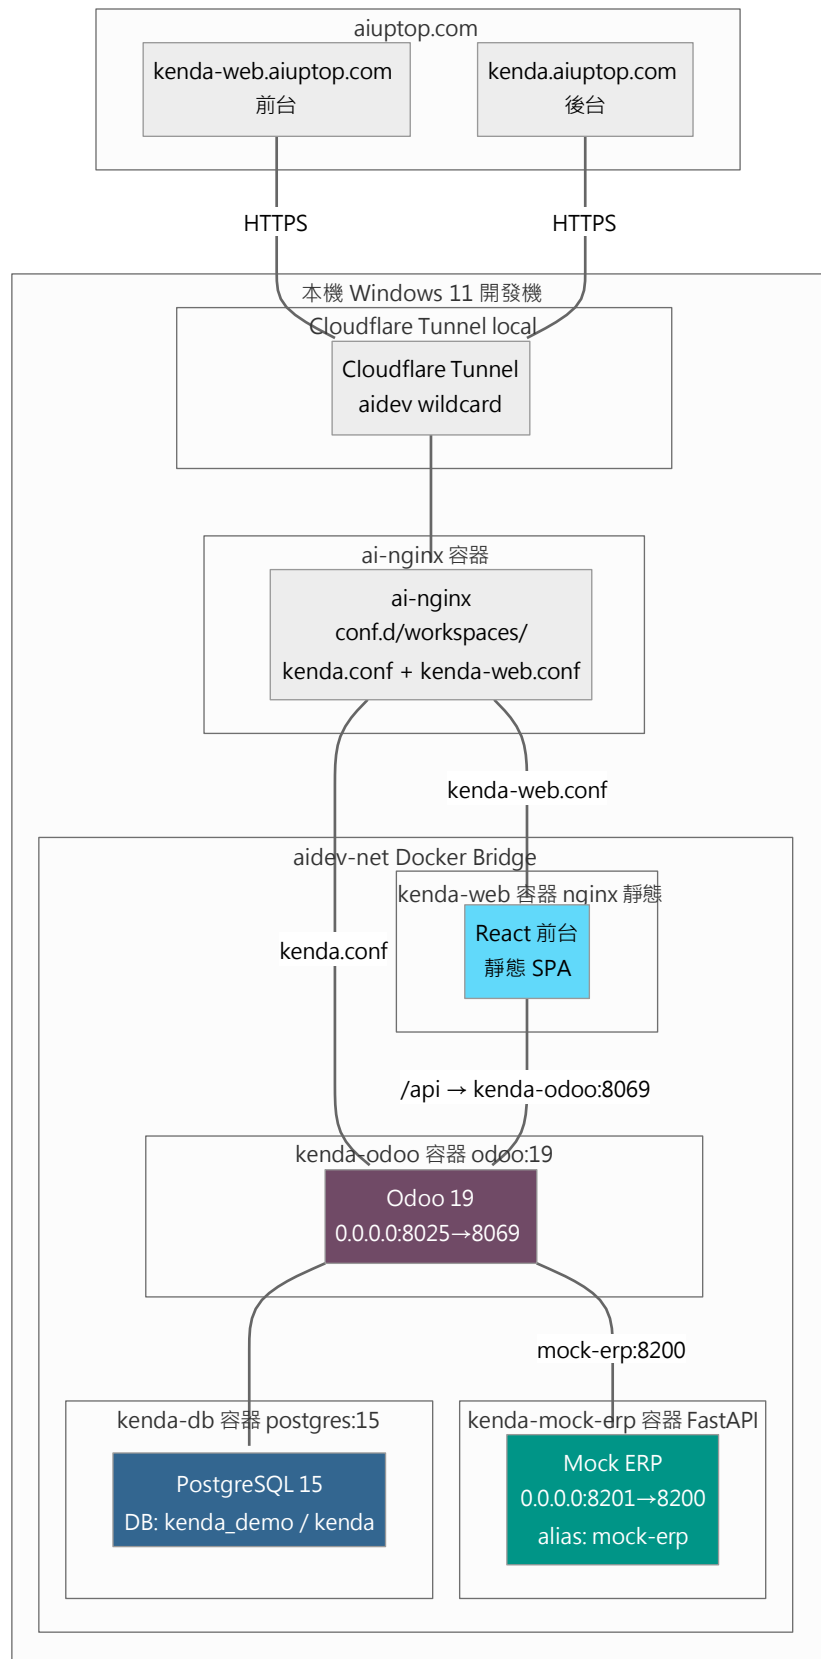

7. 環境對照表

7.1 環境清單

項目	本機開發環境 (Docker)	正式機 (bare-metal)
主機類型	Windows 11 開發機 + Docker Desktop	PVE VM CT05083 (Ubuntu 24.04 LTS)
硬體規格	開發者本機	2 vCPU / 4 GB RAM
Odoo 安裝方式	<code>odoo:19</code> Docker image	Yenthe666 InstallScript 19.0
Odoo 服務管理	Docker container (<code>docker restart</code>)	init.d (<code>service odoo-server restart</code>)
Odoo 監聽位址	<code>0.0.0.0:8025</code> (映射 → 8069)	<code>127.0.0.1:8069</code>
Odoo 設定檔	<code>config/odoo.conf</code> (volume 掛載)	<code>/etc/odoo-server.conf</code>
Addon 路徑	<code>extra-addons/</code> (volume 掛載)	<code>/odoo/custom/addons/</code>
PostgreSQL 版本	15 (Docker image)	16 (apt 安裝)
DB 名稱	<code>kenda_demo</code> (主) / <code>kenda</code> (乾淨)	<code>kenda_demo</code>
DB 監聽位址	container 內部 <code>kenda-db:5432</code>	<code>127.0.0.1:5432</code>
Mock ERP 服務管理	Docker container (<code>kenda-mock-erp</code>)	systemd unit <code>kenda-mock-erp</code>
Mock ERP 監聽位址	<code>0.0.0.0:8201</code> (映射 → 8200)	<code>127.0.0.1:8200</code>
Mock ERP alias	<code>mock-erp</code> / <code>kenda-mock-erp</code> (adev-net)	<code>localhost</code> (同機)
React 前台	<code>kenda-web</code> Docker 容器 (nginx 靜態)	<code>/var/w /kenda-web/</code> 靜態檔案
nginx	<code>ai-nginx</code> 容器 (共用)	bare-metal nginx (雙 vhost)
對外 HTTPS	Cloudflare Tunnel (wildcard <code>*.aiuptop.com</code>)	Cloudflare Tunnel <code>kenda-prod</code>
前台網址	<code>https: kenda-web.aiuptop.com</code>	<code>https: kenda_demo_web.aiuptop.com</code>
後台網址	<code>https: kenda.aiuptop.com</code>	<code>https: kenda_demo.aiuptop.com</code>
ERP base URL	<code>http: mock-erp:8200</code>	<code>http: 127.0.0.1:8200</code>
proxy_mode	依 odoo.conf	<code>True</code> (信任 X-Forwarded-Proto)
dbfilter	<code>^kenda_demo\$</code>	<code>^kenda_demo\$</code>

7.2 服務管理指令對照

操作	本機 Docker	正式機 bare-metal
啟動 Odoo	<code>docker compose up -d</code>	<code>service odoo-server start</code>
重啟 Odoo	<code>docker restart kenda-odoo</code>	<code>service odoo-server restart</code>
升級 module	<code>docker exec kenda-odoo odoo -d kenda_demo -u kenda_platform - stop-after-init</code>	<code>su - odoo -c "odoo -d kenda_demo -u kenda_platform - stop-after-init"</code>
啟動 Mock ERP	<code>cd mock-erp-api; docker compose up -d</code>	<code>systemctl start kenda-mock-erp</code>
查看 Odoo log	<code>docker logs -f kenda-odoo</code>	<code>journalctl -u odoo-server -f</code>
查看 Mock ERP log	<code>docker logs -f kenda-mock-erp</code>	<code>journalctl -u kenda-mock-erp -f</code>
React 重建	<code>cd react; pnpm exec turbo build - filter=web - force</code>	同左，再複製到 <code>/var/w /kenda-web/</code>

8. 安全架構

8.1 認證機制

機制	說明
前台 Token 認證	登入後取得 Bearer token，存於 <code>ir.config_parameter</code> ，以 <code>kenda.token.<公司別>.<客代></code> 管控；本案以「公司別+客代」作為唯一識別值。
X-Company-Code / X-Customer-Code Header	每次 API 請求須帶公司別與客代，後端雙重驗證 token、company_code、customer_code 一致。
帳號階別控管	<code>kenda.account.account_level</code> (1-5) 控制功能存取權限 (見規格書 §2.2)
群組查詢控管	主帳號 (parent_dealer 關係) 才可查看下線業績，一般帳號只能看自己
Odoo 後台	Session 登入 (admin/admin，正式環境應更換強密碼)

8.2 網路安全

面向	措施
----	----

Odoo 不裸奔	<code>http_interface = 127.0.0.1</code> · 僅綁 localhost · 不對公網開放
----------	---

面向	措施
Mock ERP 不裸奔	<code>uvicorn 127.0.0.1:8200</code> · 僅 localhost · Odoo 同機呼叫
PostgreSQL 不裸奔	僅 localhost / 容器內部網路 · 不對外開放
<code>proxy_mode = True</code>	Odoo 信任 nginx 傳入的 <code>X-Forwarded-Proto: https</code> · 正確識別 HTTPS 請求
Cloudflare TLS 終結	邊緣節點處理 TLS · 使用者到 Cloudflare 全程 HTTPS ; Cloudflare 到伺服器走 Tunnel (加密通道)
Cloudflare WAF	自動 DDoS 防護、Bot 管理 (Cloudflare 預設規則)
CORS 設定	正式機前台與 <code>/api</code> 同源 (nginx 同 vhost) · 無 CORS 問題 ; 本機 dev 需設 <code>CORS_ORIGINS</code>

8.3 資料安全

面向	措施
敏感設定	API Key / DB 密碼存於環境變數或 <code>ir.config_parameter</code> · 不硬編碼
ERP URL 可抽換	<code>kenda.erp_base_url</code> 由 config parameter 控制 · 上線換真實 ERP 不需動程式
日誌審計	<code>kenda.erp.sync.log</code> 記錄每次 ERP API 呼叫 (request_json / response_json / state / retry) ; 授權人員可查詢錯誤通知與完整同步記錄 ·
demo 資料隔離	<code>dbfilter = ^kenda_demo\$</code> 確保只讀取 kenda_demo DB ; 舊 demo <code>odoo19</code> 全程不動

9. 非功能特性

9.1 效能

項目	設定/說明
Odoo workers	正式機依規格設定 (建議 <code>workers = 2</code> · 2vCPU 環境 ; 本機 Docker 無限制)
長輪詢	Odoo Gevent port (<code>longpolling_port</code>) 可選開 ; 目前非必要
React 靜態化	前台 build 為靜態 SPA · nginx 直接提供 · 無 SSR 效能壓力
ERP API 非同步	<code>erp_client</code> 呼叫 ERP 不阻塞 Odoo worker ; 失敗寫 log · 由 cron retry
業績/獎金/對帳	由 ir.cron 定期拉取並暫存於 <code>kenda.performance/bonus/reconciliation</code> · 前台查詢不即時呼叫 ERP ; 獎金分類與顯示方式需與業務規則確認 ·

9.2 可用性

服務	正式機重啟策略	本機重啟策略
Odoo	init.d (<code>chkconfig on</code> · 隨機開機自啟)	<code>restart: unless-stopped</code>
PostgreSQL	systemd (apt 安裝預設自啟)	<code>restart: unless-stopped</code>
Mock ERP	systemd unit <code>kenda-mock-erp</code> (<code>WantedBy=multi-user.target</code>)	<code>restart: unless-stopped</code>
nginx	隨 OS 自啟	<code>ai-nginx</code> 容器 <code>restart: unless-stopped</code>

9.3 維運操作

模組升級流程 (kenda_platform 有 model/view 變更):

```
# 1. 部署新版程式碼到 /odoo/custom/addons/kenda_platform/
# 2. 升級模組 (正式機)
su - odoo -c "odoo -d kenda_demo -u kenda_platform - stop-after-init \
  - db_host=localhost - db_user=odoo - db_password=<PASSWORD>"
# 3. 確認無 ParseError, ODOO_EXIT=0
service odoo-server start
# 4. 驗證服務
curl -s https://kenda_demo.aiuptop.com/web/health | grep -i ok
```

React 前台重部署流程:

```
# 1. 建構 (設定正式機 API URL)
cd react
$env:VITE_API_BASE_URL="https://kenda_demo.aiuptop.com"
pnpm exec turbo build - filter=web - force

# 2. 將 apps/web/dist/ 上傳到正式機 /var/www/kenda-web/
# 3. nginx reload (無需重啟)
nginx -s reload
```

Mock ERP 重部署流程 (正式機):

```
# 1. 部署新版到 /opt/kenda-mock-erp/ (或專案目錄)
# 2. 重啟 systemd service
systemctl restart kenda-mock-erp
systemctl status kenda-mock-erp
```

9.4 監控與日誌

監控項目	位置	說明
Odoo 應用日誌	<code>journalctl -u odoo-server</code>	含 Python traceback、請求 log
Mock ERP 日誌	<code>journalctl -u kenda-mock-erp</code>	uvicorn access log + FastAPI log
ERP 同步日誌	<code>kenda.erp.sync.log</code> (Odoo DB)	每次 API 呼叫記錄 (state/retry)
nginx 存取日誌	<code>/var/log/nginx/access.log</code>	HTTP 請求記錄
Cloudflare 分析	Cloudflare Dashboard	流量/攻擊防護/快取狀態

10. 後續演進

10.1 Go-Live 計畫 (~2026 年 11 月)

項目	現況	Go-Live 後
ERP 整合	Mock ERP FastAPI (本案模擬)	建大 TipTop 鼎新正式 ERP
ERP URL 切換	<code>kenda.erp_base_url = http: 127.0.0.1:8200</code>	改為建大 ERP 對外 URL (程式無需修改)
API 開發責任	本案 mock 模擬	建大資訊部依 <code>給建大資訊人員-API對接說明.md</code> 實作 6 支 API
資料主檔	Excel 開帳 (客戶/產品/庫存)	建大 ERP 直接提供 (API 或排程匯入)

10.2 ERP 切換步驟

1. 建大 IT 完成 6 支 API 實作 (依 OpenAPI spec `/erp/v1/openapi.json`)
2. 建大 IT 部署到可存取 URL，提供給艾創點
3. 艾創點 Odoo 後台修改：
設定 > 技術 > 系統參數 > `kenda.erp_base_url = https: <建大ERP位址>/erp/v1`
4. 執行整合測試 (使用正式/測試客戶資料)
5. 確認 6 支 API 全部通過 → 停用 Mock ERP systemd service
6. 上線公告通知各經銷商

10.3 待辦事項 (v3.1)


優先序	項目	說明
P1	前台正式認證方案	Token 發放/失效機制；目前用 <code>ir.config_parameter</code> demo token

優先序	項目	說明
P1	ERP retry cron	ir.cron 驅動自動 retry 失敗的 ERP API 呼叫
P2	Mock ERP 公開 URL	提供建大 IT 可存取的 swagger /docs + openapi.json
P2	V4 多公司別全球語系架構 預留廣告資產範圍確認	現行規劃需預留多公司別、全球語系與介面切換彈性。廣告資產管理非本期範圍；店招功能僅限申請/合約/到期提醒，不含資產管理模組。
P3	退貨流程	規格 §8，待三方確認
P3	對帳實際邏輯	當期發票/折讓計算，待確認
P2	廣告資產範圍確認	確認「廣告資產申請及查詢 / 各式廣告資產合約下載」。

10.4 架構演進路徑



附錄 A：資料模型 ER 圖

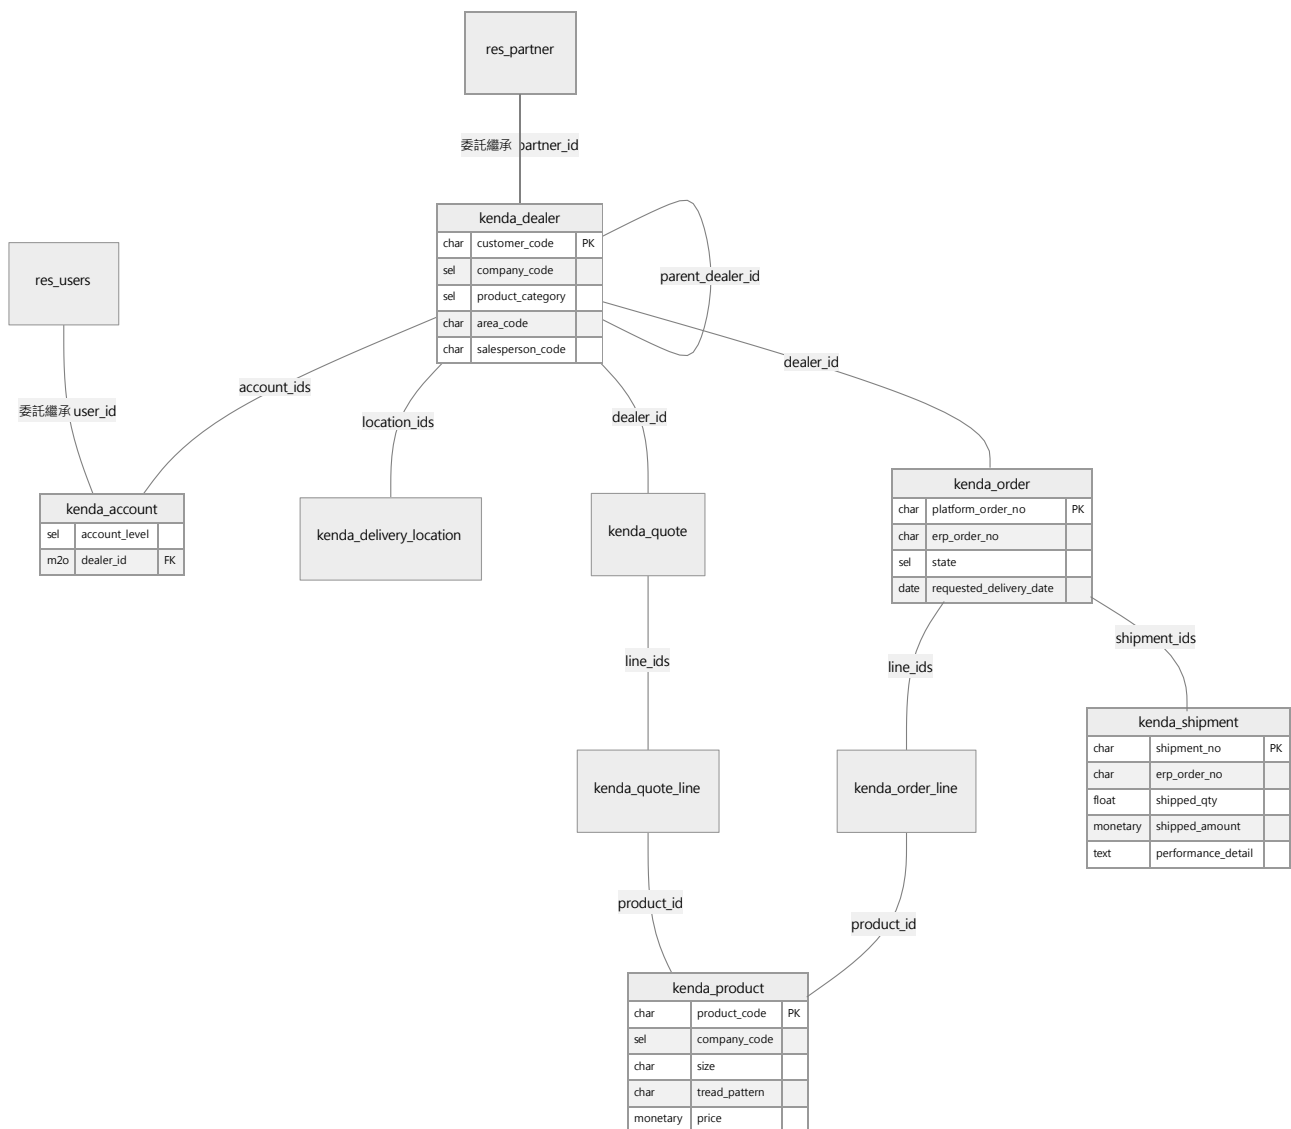

附錄 B : nginx vhost 設定摘要 (正式機)

```
# vhost 1 : 前台 kenda_demo_web.aiuptop.com
server {
    listen 80;
    server_name kenda_demo_web.aiuptop.com;

    # React SPA 靜態檔案
    root /var/w /kenda-web;
    index index.html;

    # SPA fallback
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # 前台 API → Odoo (同源, 無 CORS)
    location /api/ {
        proxy_pass http: 127.0.0.1:8069;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

# vhost 2 : 後台 kenda_demo.aiuptop.com
server {
    listen 80;
    server_name kenda_demo.aiuptop.com;

    location / {
        proxy_pass http: 127.0.0.1:8069;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        # Odoo WebSocket
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```