

經銷商平台 · 交付文件

API / 介接規格書

API / Interface Specification

DOC-05

專案名稱	建大工業 KENDA B2B 經銷商平台
文件版本	v3.0
發行日期	2026-06-23
機密等級	限專案關係人

建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 3

API 與介接規格書 4

 版本修訂紀錄 4

 目錄 4

 1. 文件目的與適用對象 5

 2. 通用規範 6

 3. 前台 REST API 規格 10

 4. 建大 ERP 介接 API 規格 36

 5. 資料字典對照表 51

 6. 錯誤碼表 53

 7. 認證與安全流程 55

 附錄：聯絡與資源 58

規格文件確認 簽名	
--------------	--

API 與介接規格書

項目	內容
文件名稱	API 與介接規格書 (API / Interface Specification)
文件編號	2603022-05
版本	v1.0
狀態	發行中 (Draft → Issued)
日期	2026-06-01
編製單位	艾創點 (技術)
收件對象	React 前台開發團隊、建大工業資訊處 (ERP/BPM 開發負責人)
關聯文件	01_專案範圍與需求規格書、下單平台資料交換260522.xlsx

版本修訂紀錄

版次	日期	修訂摘要	修訂人
v1.0	2026-06-01	初版發行，含前台 REST 16 端點、ERP 6 支 API、BPM 2 端點	艾創點

目錄

- 1. 文件目的與適用對象
- 2. 通用規範
- 3. 前台 REST API 規格
 - 3.1 POST /auth/login
 - 3.2 GET /auth/me
 - 3.3 GET /products
 - 3.4 GET /products/{product_code}
 - 3.5 GET /quotes
 - 3.6 GET /cart
 - 3.7 POST /cart
 - 3.8 POST /cart/checkout
 - 3.9 GET /shipping-locations

- 3.10 GET /orders
- 3.11 GET /orders/{platform_order_no}
- 3.12 GET /performance
- 3.13 GET /bonus
- 3.14 GET /reconciliation
- 3.15 GET /announcements
- 3.16 GET /signage
- 3.17 POST /signage
- 3.18 GET /signage/{id}
- 3.19 GET /contracts
- 3.20 GET /account
- 3.21 PUT /account

4. 建大 ERP 介接 API 規格

- 4.1 POST /erp/v1/orders (API#1)
- 4.2 GET /erp/v1/pricelist (API#2)
- 4.3 GET /erp/v1/orders/{erp_order_no} (API#3)
- 4.4 GET /erp/v1/performance (API#4)
- 4.5 GET /erp/v1/bonus (API#5)
- 4.6 GET /erp/v1/reconciliation (API#6)

5. 資料字典對照表

6. 錯誤碼表

7. 認證與安全流程

1. 文件目的與適用對象

1.1 文件目的

本文件定義**建大工業 KENDA B2B 經銷商平台 (v3) **中所有 API 端點的完整規格，包含：

1. 前台 REST API：由 Odoo (kenda_platform addon) 提供，供 React 獨立前台呼叫。
2. 建大 ERP 介接 API：由建大工業資訊處 (鼎新 TipTop ERP) 實作，供艾創點平台呼叫。

本文件為兩個開發團隊的唯一合約 (Single Source of Truth)，一切欄位以**「下單平台資料交換 260522.xlsx」(Excel SoT) ** 為最終依據。

1.2 適用對象

對象	用途
React 前台開發團隊	串接 /api/kenda/ 前台 REST API
建大工業資訊處 (ERP 開發)	實作 /erp/v1/ 6 支 ERP API 供 Odoo 中介呼叫

對象	用途
艾創點技術團隊 (Odoo 開發)	實作 Odoo controller、ERP client、中介邏輯
專案顧問	規格確認、三方會議依據

2. 通用規範

2.1 前台 API 通用規範

2.1.1 Base URL

Production: `https = kenda.aiuptop.com/api/kenda`
 Development: `http = localhost:8025/api/kenda`

2.1.2 回應信封格式

所有端點的回應 Body 統一採用以下 JSON 信封：

```
{
  "success": true,
  "data": { - },
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

失敗時：

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": " 中文錯誤說明"
  },
  "meta": {}
}
```

欄位	型別	說明
<code>success</code>	boolean	操作是否成功
<code>data</code>	object array null	成功時的回應資料
<code>error</code>	object null	失敗時的錯誤資訊 (含 <code>code</code> 與 <code>message</code>)
<code>meta</code>	object	分頁、總筆數等輔助資訊 (可為空物件 <code>{}</code>)

2.1.3 認證標頭 (Authentication Headers)

除 `POST /auth/login` 外，所有前台 API 均需攜帶以下兩個 HTTP 標頭：

標頭名稱	說明	範例
<code>X-Customer-Code</code>	經銷商客戶代號	<code>R02019</code>
<code>Authorization</code>	Bearer Token (登入後取得)	<code>Bearer <token></code>

Token 儲存機制 (MVP)：Token 存於 Odoo `ir.config_parameter`，Key 為 `kenda.token.<customer_code>`。

2.1.4 CORS 規範

允許的來源 (Origins)：

- `http = localhost: 5173` (React dev server)
- `http = localhost: 3000`
- `https = kenda.aiuptop.com`
- `https = kenda-web.aiuptop.com`

允許的方法：`GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS`

允許的標頭：`Content-Type, X-Customer-Code, Authorization`

攜帶憑證：`Access-Control-Allow-Credentials: true`

OPTIONS preflight 回應：`204 No Content`，有效期 `86400` 秒。

2.1.5 Content-Type

Request 與 Response 均使用 `application/json; charset=utf-8`。

2.1.6 HTTP 狀態碼對照

HTTP 狀態碼	說明
<code>200 OK</code>	查詢/更新成功
<code>201 Created</code>	建立資源成功 (checkout 建立訂單、新增店招申請)
<code>204 No Content</code>	CORS preflight 回應
<code>400 Bad Request</code>	請求格式錯誤或缺少必填欄位
<code>401 Unauthorized</code>	認證失敗 (缺少或無效的 token / customer code)
<code>404 Not Found</code>	資源不存在
<code>500 Internal Server Error</code>	伺服器內部錯誤

2.2 ERP API 通用規範

2.2.1 Base URL

環境	URL
正式	建大 IT 提供 (Go-Live ~2026/11)
Mock 測試	<code>http = <艾創點測試機IP>: 8200</code> (容器 : <code>kenda-mock-erp</code> · 主機 8201)

Odoo 中介層透過 `ir. config_parameter` 鍵 `kenda. erp_base_url` 取得 Base URL 。

2.2.2 ERP 回應信封格式

```
{
  "success": true,
  "data": { - },
  "error": null,
  "ts": "2026-05-31T12: 00: 00+00: 00"
}
```

欄位	型別	說明
<code>success</code>	boolean	是否成功
<code>data</code>	object null	成功時的回應資料
<code>error</code>	object null	失敗時的錯誤資訊 (含 <code>code</code> 與 <code>message</code>)
<code>ts</code>	string	回應時間 (ISO 8601 UTC)

2.2.3 ERP API 安全機制

API Key 驗證 (必須):

```
X-API-Key: <建大核發的 API Key>
```

HMAC-SHA256 簽章 (建議實作):

```
X-Signature: Base64(HMAC-SHA256(簽名素材, 共用密鑰))
```

簽名素材 (換行符號 `\n` 連接):

```
{HTTP Method}
{URL Path (不含 query string) }
{時間戳, ISO 8601 UTC}
{Request Body JSON 字串 (GET 請求為空字串 "") }
```

IP 白名單 (可選)：建大 IT 可設定僅允許艾創點平台固定對外 IP。

TLS 要求：正式環境必須使用 HTTPS (TLS 1.2+)。

2.2.4 唯一識別 (冪等)

每次呼叫帶 `request_id`，格式：`{平台訂單號}_{UTC時間戳}`，例如 `089975_20260531T123456Z`。

建大 ERP 收到重複 `request_id` 時，回傳已處理結果，不重複建立資料。

2.2.5 非同步 Retry 策略

ERP API 呼叫由艾創點平台端負責 Retry，建大 ERP 端僅需提供穩定回應。

重試次數	等待時間
1	5 秒
2	10 秒
3	20 秒
4	40 秒
5	80 秒
超過 5 次	發送告警通知，人工介入處理

所有 ERP API 呼叫均記錄於 Odoo `kenda. erp. sync. log` (`doc_no / direction / api_name / request_json / response_json / state / retry`)。

2.2.6 ERP HTTP 狀態碼對照

HTTP 狀態碼	說明
200 OK	成功
400 Bad Request	請求格式錯誤
401 Unauthorized	API Key 驗證失敗
403 Forbidden	IP 不在白名單
404 Not Found	資源不存在
500 Internal Server Error	ERP 內部錯誤
504 Gateway Timeout	ERP 連線逾時

3. 前台 REST API 規格

Base URL : `https = kenda.aiuptop.com/api/kenda` **欄位命名** : 英文 snake_case , 對應 `kenda.*` Odoo model 欄位名稱。**認證** : 除 3.1 (login) 外 , 所有端點需攜帶 `X-Customer-Code` + `Authorization: Bearer <token>` 。

3.1 POST /auth/login

功能說明 : 經銷商以客戶代號 + 密碼登入 , 取得 Bearer Token 。

端點資訊

項目	值
Method	POST
Path	/api/kenda/auth/login
認證	不需要 (公開端點)

Request Body

```
{
  "customer_code": "R02019",
  "password": "demo"
}
```

欄位	型別	必填	說明
customer_code	string	是	客戶代號 , 例如 R02019
password	string	是	登入密碼

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "R02019_demo_token",
    "customer_code": "R02019",
    "dealer": {
      "id": 1,
      "customer_code": "R02019",
      "customer_short_name": "正鴻輪胎"
    },
    "account_level": "3"
  },
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

欄位	型別	說明
token	string	Bearer Token (後續請求攜帶於 Authorization 標頭)
customer_code	string	客戶代號
dealer. id	integer	Odoo dealer 記錄 ID
dealer. customer_code	string	客戶代號
dealer. customer_short_name	string	客戶簡稱
account_level	string	帳號階別 (1-5 · 見資料字典)

Response (失敗)

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_CREDENTIALS",
    "message": "客戶代號或密碼錯誤"
  },
  "meta": {}
}
```

3.2 GET /auth/me

功能說明：取得目前登入帳號資訊、所屬經銷商，以及可見的下線經銷商清單 (群組查詢用)。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/auth/me
認證	需要 (X-Customer-Code + Bearer)

Request

無 Body、無 Query 參數。

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "dealer": {
      "id": 1,
      "customer_code": "R02019",
      "customer_short_name": "正鴻輪胎",
      "customer_full_name": "正鴻輪胎股份有限公司",
      "company_code": "1"
    },
    "accounts": [
      {
        "account_level": "3",
        "name": "正鴻管理員"
      }
    ],
    "sub_dealers": [
      {
        "customer_code": "R03233",
        "customer_short_name": "艾奇美"
      }
    ]
  },
  "error": null,
}
```

欄位	型別	說明
dealer. company_code	string	1 = 建大、F = 建豐
accounts	array	登入帳號清單 (通常 1 筆)
sub_dealers	array	下線經銷商清單 (主帳號才有、空陣列代表無下線)

3.3 GET /products

功能說明：取得產品列表，可依產品類別、報價用途、關鍵字篩選。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/products
認證	需要

Query 參數

參數	型別	必填	說明
category	string	否	產品類別：BC / MC / PCR / IC
purpose	string	否	報價用途：standard / dead / promo
q	string	否	關鍵字搜尋（品名模糊比對）
sort	string	否	排序欄位（保留欄位，目前未啟用）

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "product_code": "K924B506",
      "product_name": "K924 KROSS PLUS",
      "category": "MC",
      "series": "KROSS",
      "spec": "MC",
      "size": "110/70-13",
      "tread_pattern": "K6022",
      "ply_rating": "4PR",
      "tt_tl": "TL",
      "tpu": "TPU123",
      "price": 816.0,
      "company_code": "1"
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {
    "total": 1
  }
}
```

欄位	型別	說明
product_code	string	成品代號 (成代) · 例如 K924B506
category	string	產品類別 (BC/MC/PCR/IC)
price	number	參考售價 (實際售價以報價單為準)
company_code	string	公司別 (1=建大、F=建豐)

3.4 GET /products/{product_code}

功能說明：取得單一產品詳細資訊 (含多圖/影片連結)。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/products/{product_code}
認證	需要

Path 參數

參數	型別	必填	說明
product_code	string	是	成品代號，例如 K924B506

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "product_code": "K924B506",
    "product_name": "K924 KROSS PLUS",
    "category": "MC",
    "series": "KROSS",
    "spec": "MC",
    "size": "110/70-13",
    "tread_pattern": "K6022",
    "ply_rating": "4PR",
    "tt_tl": "TL",
    "tpu": "TPU123",
    "price": 816.0,
    "company_code": "1"
  },
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

Response (失敗 404)

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {"code": "NOT_FOUND", "message": "找不到產品"},
  "meta": {}
}
```

3.5 GET /quotes

功能說明：取得登入經銷商的報價單 (含單價、廢胎處理費、包裝資訊)，供前台選品下單使用。

端點資訊

項目	值
Method	GET

項目	值
Path	/api/kenda/quotes
認證	需要

Query 參數

參數	型別	必填	說明
purpose	string	否	報價用途：standard (標準) / dead (呆貨) / promo (販促)。空白視為全部。

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "quote_no": "R02019DA5",
      "purpose": "standard",
      "customer_code": "R02019",
      "lines": [
        {
          "quote_line_no": "R02019DA5 -0011",
          "product_code": "K924B506",
          "factory": "KT",
          "unit_price": 816.0,
          "waste_tire_fee": 4.5,
          "pack_code": "MC01",
          "pack_qty": 12.0
        },
        {
          "quote_line_no": "R02019DA5 -0021",
          "product_code": "K642B606",
          "factory": "KT",
          "unit_price": 893.0,
          "waste_tire_fee": 4.5,
          "pack_code": "MC01",
          "pack_qty": 12.0
        }
      ]
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {
    "total": 1
  }
}
```

欄位	型別	說明
quote_no	string	報價單號，例如 R02019DA5
purpose	string	報價用途
lines[] . quote_line_no	string	報價單號(項次)，例如 R02019DA5 - 0011
lines[] . unit_price	number	單價（未稅）
lines[] . waste_tire_fee	number	廢胎處理費（元/條）
lines[] . pack_qty	number	每件包裝條數

3.6 GET /cart

功能說明：取得目前登入經銷商的購物車（狀態為 **draft** 的最新訂單）。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/cart
認證	需要

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 5,
    "platform_order_no": "089975",
    "state": "draft",
    "dealer_id": 1,
    "customer_code": "R02019",
    "quote_no": "R02019DA5",
    "requested_delivery_date": "2026-04-30",
    "delivery_location": "01",
    "lines": [
      {
        "platform_line_seq": "001",
        "product_code": "K924B506",
        "factory": "KT",
        "order_qty": 1000,
        "unit_price": 816.0,
        "quote_no": "R02019DA5"
      }
    ]
  },
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

若購物車為空，**data** 回傳 **null**。

3.7 POST /cart

功能說明：更新購物車草稿 (前台為主要狀態管理端)。

端點資訊

項目	值
Method	POST
Path	/api/kenda/cart
認證	需要

Request Body

```
{
  "lines": [
    {
      "product_code": "K924B506",
      "factory": "KT",
      "order_qty": 1000,
      "unit_price": 816.0,
      "quote_no": "R02019DA5"
    }
  ]
}
```

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {"message": "cart updated"},
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

3.8 POST /cart/checkout

功能說明：提交購物車，在 Odoo 建立 `kenda.order` (state=draft)，產生平台訂單號，並觸發通知流程。

端點資訊

項目	值
Method	POST
Path	/api/kenda/cart/checkout
認證	需要

Request Body

```
{
  "quote_no": "R02019DA5",
  "requested_delivery_date": "2026-04-30",
  "delivery_location": "01",
  "lines": [
    {
      "product_code": "K924B506",
      "factory": "KT",
      "order_qty": 1000,
      "unit_price": 816.0,
      "quote_no": "R02019DA5",
      "quote_line_subseq": "1"
    },
    {
      "product_code": "K642B606",
      "factory": "KT",
      "order_qty": 1000,
      "unit_price": 893.0,
      "quote_no": "R02019DA5",
      "quote_line_subseq": "1"
    }
  ]
}
```

欄位	型別	必填	說明
quote_no	string	是	報價單號
requested_delivery_date	string	否	客戶希望交期 (YYYY-MM-DD)
delivery_location	string	是	指配地點代號 (來自 /shipping-locations)
lines	array	是	訂購明細 · 至少 1 筆
lines[] . product_code	string	是	成品代號
lines[] . factory	string	是	生產廠代號
lines[] . order_qty	number	是	訂購數量 (> 0)
lines[] . unit_price	number	是	單價
lines[] . quote_line_subseq	string	否	報價單項次序號

Response (成功 201)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 5,
    "platform_order_no": "089975",
    "state": "draft",
    "dealer_id": 1,
    "customer_code": "R02019",
    "quote_no": "R02019DA5",
    "requested_delivery_date": "2026-04-30",
    "delivery_location": "01",
    "lines": [
      {
        "platform_line_seq": "001",
        "product_code": "K924B506",
        "factory": "KT",
        "order_qty": 1000,
        "unit_price": 816.0,
        "quote_no": "R02019DA5"
      }
    ]
  },
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

Response (失敗 400)

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {"code": "EMPTY_CART", "message": "購物車沒有商品"},
  "meta": {}
}
```

3.9 GET /shipping-locations

功能說明：取得登入經銷商的指配地點清單，供 checkout 時選擇收貨地點。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/shipping-locations

項目	值
認證	需要

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "location_code": " 01",
      "address": " 台中市北區XX路1號",
      "company_code": " 1"
    },
    {
      "location_code": " 02",
      "address": " 台中市南區YY路2號",
      "company_code": " 1"
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

欄位	型別	說明
location_code	string	地點代號 (例如 01 、 02)
address	string	完整地址
company_code	string	公司別

3.10 GET /orders

功能說明：取得登入經銷商的訂單列表，可依狀態及年月篩選。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/orders
認證	需要

Query 參數

參數	型別	必填	說明
state	string	否	平台訂單狀態：draft / confirmed / pushed / acked / error
ym	string	否	年月篩選，格式 YYYYMM（保留欄位，目前未啟用）

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "platform_order_no": "089975",
      "state": "acked",
      "customer_code": "R02019",
      "quote_no": "R02019DA5",
      "requested_delivery_date": "2026-04-30",
      "delivery_location": "01",
      "erp_order_no": "PY6276",
      "order_state": "3",
      "erp_updated_at": "2026-02-04T11:00:00",
      "lines": [
        {
          "platform_line_seq": "001",
          "product_code": "K924B506",
          "factory": "KT",
          "order_qty": 1000,
          "erp_qty": 1000,
          "erp_line_seq": "001",
          "unit_price": 816.0
        }
      ],
      "shipments": []
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {
    "total": 1
  }
}
```

3.11 GET /orders/{platform_order_no}

功能說明：取得單一訂單詳情，含出貨單清單 (shipments)、業績明細子陣列，以及來自 ERP 的即時狀態 (若 ERP 單號已知)。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/orders/{platform_order_no}
認證	需要

Path 參數

參數	型別	必填	說明
platform_order_no	string	是	平台訂單號碼，例如 089975

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 5,
    "platform_order_no": "089975",
    "state": "acked",
    "customer_code": "R02019",
    "quote_no": "R02019DA5",
    "requested_delivery_date": "2026-04-30",
    "delivery_location": "01",
    "erp_order_no": "PY6276",
    "order_state": "3",
    "erp_updated_at": "2026-02-04T11: 00: 00",
    "lines": [
      {
        "platform_line_seq": "001",
        "product_code": "K924B506",
        "factory": "KT",
        "order_qty": 1000,
        "erp_qty": 1000,
        "erp_line_seq": "001",
        "unit_price": 816.0
      }
    ],
    "shipments": [
      {
        "shipment_no": "PY6276-1",
        "erp_order_no": "PY6276",
        "shipped_date": "2026-02-05",
        "erp_line_seq": "003",
        "shipped_qty": 21,
        "shipped_amount": 27552.0,
        "waste_tire_fee": 1000.0,
        "other_fee": 0.0,
        "performance_detail": [
          {"名稱": "出貨金額", "金額": 27552},
          {"名稱": "廢胎費", "金額": -1000}
        ]
      }
    ]
  },
  "erp_live": {
    "order_state": "3",
    "shipped_qty": 50,
    "remaining_qty": 1950,
    "shipment_status": "partial",
    "invoice_progress": "pending",
    "shipments": []
  }
},
"error": null,
```

```
"meta": {}  
}
```

欄位	型別	說明
state	string	平台訂單狀態 (draft/confirmed/pushed/acked/error)
erp_order_no	string	建大 ERP 正式訂單號 (ERP 回拋後才有)
order_state	string	ERP 訂單狀態 (1=刪除/2=API 異常/3=正常)
shipments[] . performance_detail	array	業績明細子陣列，使用中文鍵 { "名稱": . , "金額": . }，扣項 (廢胎費等) 為負數，加總等於業績
erp_live	object	ERP 即時狀態 (若 erp_order_no 已知則附加，否則無此欄位)

3.12 GET /performance

功能說明：取得登入經銷商的業績資料。主帳號 (有下線) 可查詢群組業績與合計。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/performance
認證	需要

Query 參數

參數	型別	必填	說明
ym	string	否	年月，格式 YYYYMM，例如 202602
dealer	string	否	指定下線經銷商客代 (主帳號才可使用，例如 R03233)

群組查詢規則

- 一般帳號 (無下線)：僅回傳自身業績，group 與 total 欄位不存在。
- 主帳號 (有設定下線 parent_dealer_id 關係)：同時回傳 own (自身)、group (下線各帳號清單)、total (合計)。
- 若主帳號帶 dealer 參數且該客代在可見範圍內，只回傳指定客代的業績。

Response (成功 200 · 主帳號)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "own": {
      "customer_code": "R02019",
      "year_month": "202602",
      "amount": 164106.0,
      "detail_json": [
        { "name": " 出貨金額", " value": 172021},
        { "name": " 廢胎費", " value": -7915}
      ]
    },
    "group": [
      {
        "customer_code": "R03233",
        "year_month": "202602",
        "amount": 50000.0,
        "detail_json": []
      }
    ],
    "total": 214106.0
  },
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

欄位	型別	說明
own. amount	number	自身業績總額
own. detail_json	array	業績金額明細子陣列 (name / value · 扣項為負數)
group	array	下線業績清單 (主帳號才有)
total	number	群組業績合計 (主帳號才有)

3.13 GET /bonus

功能說明：取得登入經銷商的獎金資料。主帳號可查詢下線群組。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/bonus

項目	值
認證	需要

Query 參數

參數	型別	必填	說明
ym	string	否	年月，格式 YYYYMM
dealer	string	否	指定下線客代（主帳號才可使用）

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "customer_code": "R02019",
      "year_month": "202604",
      "amount": 5000.0
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

3.14 GET /reconciliation

功能說明：取得對帳資料（對帳金額、當期發票、當期折讓）。

注意：ERP 端目前無此資料（issue #13），正式邏輯待三方會議（艾創點 + 建大 IT + 建大財務）確認後實作。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/reconciliation
認證	需要

Query 參數

參數	型別	必填	說明
ym	string	否	年月・格式 YYYYMM
dealer	string	否	指定下線客代 (主帳號才可使用)

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "customer_code": "R02019",
      "year_month": "202602",
      "recon_amount": 164106.0,
      "period_invoice": 172021.0,
      "period_allowance": -7915.0
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

欄位	型別	說明
recon_amount	number	對帳金額
period_invoice	number	當期發票金額
period_allowance	number	當期折讓金額 (負數)

3.15 GET /announcements

功能說明：取得最新消息清單 (active 且依 publish_date 倒序)。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/announcements
認證	需要

Query 參數

參數	型別	必填	說明
category	string	否	消息分類 (依 kenda.announcement.category 設定)

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "category": "product",
      "subject": "2026年Q2新品發佈",
      "body_html": "<p> _ <p>",
      "publish_date": "2026-05-15",
      "company_code": "1",
      "product_category": "MC"
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

3.16 GET /signage

功能說明：取得登入經銷商的所有店招申請清單。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/signage
認證	需要

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "applicant_name": " 正鴻輪胎",
      "country": " TW",
      "state_region": " 台中市",
      "tire_shop": " 正鴻輪胎行",
      "contact_person": " 王老闆",
      "phone": " 0912-345678",
      "ad_city": " 台中",
      "items": [" 形象店", " 直式看板一座"],
      "address": " 台中市北區某路1號",
      "note": "",
      "apply_progress": " 處理中",
      "contract_start_date": "2026-01-01",
      "contract_end_date": "2027-12-31",
      "days_to_expire": 578,
      "state": "processing"
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

欄位	型別	說明
items	array	施工項目清單 (來自 <code>kenda.signage.item</code> : 形象店/直式看板一座/橫式看板一座/車體彩繪等)
apply_progress	string	處理進度 : 處理中 / 完成
days_to_expire	integer	合約到期剩餘天數 (computed 欄位)
state	string	狀態 : draft / submitted / processing / done

3.17 POST /signage

功能說明：提交新的店招申請。申請人名稱自動帶入 `dealer.customer_short_name` (不可修改)。

端點資訊

項目	值
Method	POST

項目	值
Path	/api/kenda/signage
認證	需要

Request Body

```
{
  "country": "TW",
  "state_region": " 台中市",
  "tire_shop": " 正鴻輪胎行",
  "contact_person": " 王老闆",
  "phone": " 0912-345678",
  "ad_city": " 台中",
  "items": [" 形象店", " 直式看板一座"],
  "address": " 台中市北區某路1號",
  "note": " 補充說明"
}
```

欄位	型別	必填	說明
country	string	否	國家別
state_region	string	否	州/省/地區
tire_shop	string	否	車行名稱
contact_person	string	否	聯絡人
phone	string	否	聯絡電話
ad_city	string	否	廣告城市
items	array	否	施工項目清單 (字串陣列)
address	string	否	地址
note	string	否	備注

Response (成功 201)

與 `GET /signage/{id}` 回應格式相同，狀態自動設為 `submitted`。

3.18 GET /signage/{id}

功能說明：取得指定店招申請的詳細資訊。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/signage/{id}
認證	需要

Path 參數

參數	型別	必填	說明
id	integer	是	店招申請 Odoo 記錄 ID

Response (成功 200)

結構同 3.16 GET /signage 的單一項目。

Response (失敗 404)

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": { "code": " NOT_FOUND", " message": " 店招申請不存在"},
  "meta": {}
}
```

3.19 GET /contracts

功能說明：取得可下載的合約文件清單 (`front_visible = true`)。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/contracts
認證	需要

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "factory": " KTW",
      "title": " 2026年度合約書",
      "store_level": " A",
      "file_name": "contract_2026. pdf",
      "update_date": " 2026-01-01"
    }
  ],
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

欄位	型別	說明
factory	string	廠別
store_level	string	店級別
file_name	string	檔案名稱 (下載時使用)

3.20 GET /account

功能說明：取得登入帳號的個人資料。

端點資訊

項目	值
Method	GET
Path	/api/kenda/account
認證	需要

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customer_code": "R02019",
    "customer_short_name": "正鴻輪胎",
    "customer_full_name": "正鴻輪胎股份有限公司",
    "currency_code": "NTD",
    "payment_method": "PD000",
    "accounts": [
      {
        "account_level": "3",
        "name": "正鴻管理員"
      }
    ]
  },
  "error": null,
}
```

3.21 PUT /account

功能說明：更新個人資料 (自行更新個資 · PDF 規格 p6)。

端點資訊

項目	值
Method	PUT
Path	/api/kenda/account
認證	需要

Request Body

```
{
  "customer_short_name": "正鴻輪胎 (新)",
  "customer_full_name": "正鴻輪胎股份有限公司",
  "currency_code": "NTD",
  "payment_method": "PD000"
}
```

欄位	型別	必填	說明
customer_short_name	string	否	客戶簡稱

欄位	型別	必填	說明
customer_full_name	string	否	客戶全稱
currency_code	string	否	交易幣別
payment_method	string	否	付款方式

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": { "message": " 已更新"},
  "error": null,
  "meta": {}
}
```

4. 建大 ERP 介接 API 規格

API方向說明：除API#2外，現行均由艾創點平台 (Odoo) 發起呼叫至建大ERP；報價單同步與出貨通知，決議調整為由建大ERP存檔當下主動發起 (POST) 通知艾創點/B2B平台，原人工同步方式同步取消。

Base URL：建大 IT 提供 (正式) / **IP** = 測試機**IP**>: 8200 (Mock) **認證**：所有端點需攜帶 **X-API-Key** (必須) + **X-Signature** (建議) **方向說明**：除 API#2 外，均由艾創點平台 (Odoo) 發起呼叫至建大 ERP。

排除 API 說明

以下資料由 Excel 開帳匯入，不需要 API 對接：

資料	說明
客戶主檔	kenda.dealer 由 Excel 匯入 Odoo
產品主檔	kenda.product 由 Excel 匯入 Odoo
庫存資料	不在本平台需求範圍內

4.1 POST /erp/v1/orders (API#1 產生正式訂單)

本節描述「業務後台確認訂單後，Odoo自動呼叫ERP」。

功能說明：艾創點平台業務確認訂單後，將訂單資料推送至建大 ERP，ERP 回拋正式訂單號及各明細的 ERP 項次。

端點資訊

項目	值
方向	艾創點平台 → 建大 ERP
Method	POST
Path	/erp/v1/orders
觸發時機	建大業務後台「確認訂單」操作後・Odoo 自動呼叫

Request Body (依 Excel 中介表 新增訂單-單頭+明細)

```
{
  "request_id": "089975_20260531T120000Z",
  "receive_company": "KF",
  "platform_order_no": "089975",
  "customer_code": "R02019",
  "quote_no": "R02019DA5",
  "requested_delivery_date": "2026-04-30",
  "delivery_location": "01",
  "lines": [
    {
      "platform_line_seq": "001",
      "platform_line_subseq": "1",
      "quote_line_subseq": "1",
      "factory": "KT",
      "product_code": "K924B506",
      "order_qty": 1000
    },
    {
      "platform_line_seq": "002",
      "platform_line_subseq": "1",
      "quote_line_subseq": "1",
      "factory": "KT",
      "product_code": "K642B606",
      "order_qty": 1000
    },
    {
      "platform_line_seq": "003",
      "platform_line_subseq": "1",
      "quote_line_subseq": "1",
      "factory": "KT",
      "product_code": "K597B862",
      "order_qty": 50
    }
  ]
}
```

Request 欄位說明 (依 Excel 中介表 — 黑框=既有/紅框=全新客製):

英文欄位	中文 (Excel)	型別	必填	說明
<code>request_id</code>	—	string	是	唯一識別 (幕等用) , 格式 : 平台訂單號 +UTC 時間戳
<code>receive_company</code>	接單公司	string	是	例如 <code>KF</code> (建豐)、 <code>KD</code> (建大)
<code>platform_order_no</code>	平台訂單號碼	string	是	艾創點平台產生 , 例如 <code>089975</code>
<code>customer_code</code>	客戶代號	string	是	例如 <code>R02019</code>
<code>quote_no</code>	報價單號	string	是	例如 <code>R02019DA5</code>
<code>requested_delivery_date</code>	客戶希望交期	string	是	格式 <code>YYYY-MM-DD</code>
<code>delivery_location</code>	指配地點	string	是	地點代號 , 例如 <code>01</code>
<code>lines[] . platform_line_seq</code>	平台訂單項次	string	是	3 碼補零 , 例如 <code>001</code>
<code>lines[] . platform_line_subseq</code>	平台項次序號	string	是	例如 <code>1</code>
<code>lines[] . quote_line_subseq</code>	報價單項次序號	string	是	例如 <code>1</code>
<code>lines[] . factory</code>	生產廠	string	是	例如 <code>KT</code>
<code>lines[] . product_code</code>	成品代號 (成代)	string	是	例如 <code>K924B506</code>
<code>lines[] . order_qty</code>	訂購數	number	是	大於 0

Response (成功 200 · 黃底回拋欄位)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "request_id": "089975_20260531T120000Z",
    "erp_order_no": "PY6276",
    "order_state": "3",
    "erp_updated_at": "2026-02-04T11: 00: 00+00: 00",
    "lines": [
      {
        "platform_line_seq": "001",
        "platform_line_subseq": "1",
        "erp_line_seq": "001",
        "erp_line_subseq": "1",
        "erp_qty": 1000,
        "unit_price": 816.0
      },
      {
        "platform_line_seq": "002",
        "platform_line_subseq": "1",
        "erp_line_seq": "002",
        "erp_line_subseq": "1",
        "erp_qty": 1000,
        "unit_price": 893.0
      },
      {
        "platform_line_seq": "003",
        "platform_line_subseq": "1",
        "erp_line_seq": "003",
        "erp_line_subseq": "1",
        "erp_qty": 50,
        "unit_price": 1312.0
      }
    ],
    "created": true,
    "message": " 訂單已建立, ERP 單號: PY6276"
  },
  "error": null,
  "ts": "2026-05-31T12: 00: 01+00: 00"
}
```

Response 欄位說明 (黃底回拋欄位):

英文欄位	中文 (Excel 黃底)	型別	說明
erp_order_no	建大訂單號碼	string	ERP 正式單號 · 例如 PY6276 ; Odoo 回寫至 kenda.order.erp_order_no
order_state	訂單狀態	string	1 = 刪除、 2 =API 傳檔異常、 3 =正常

英文欄位	中文 (Excel 黃底)	型別	說明
<code>erp_updated_at</code>	ERP 異動時間	string	ISO 8601 格式
<code>lines[] . erp_line_seq</code>	建大訂單項次	string	ERP 產生的項次號碼
<code>lines[] . erp_line_subseq</code>	建大訂單項次序號	string	ERP 產生的項次序號
<code>lines[] . erp_qty</code>	建大訂單數	number	ERP 確認的訂購數量
<code>lines[] . unit_price</code>	單價	number	ERP 確認後回拋的單價
<code>created</code>	—	boolean	true = 新建； false = 重複 <code>request_id</code> (幂等，回傳已有單號)

4.2 GET /erp/v1/pricelist (API#2 報價單同步)

功能說明：ERP報價單確認後將最新報價單號與明細，同步至 Odoo kenda.quote資料表。

【補充-D001】覆蓋/新增判斷規則 (依D-001決議)：Key為報價單號 (`quote_no`)；同單號→覆蓋既有資料；單號不存在→新增；同單號但生效日不同→直接覆蓋生效日，不保留歷史版本。

Response schema 中 `maintain_date` 是否即代表「生效日」用途，需與建大確認 (或補充專屬生效日欄位)，本API規格需與DOC-04 kenda.quote欄位定義保持一致。

端點資訊

項目	值
方向	艾創點平台 ← 建大 ERP (由平台排程拉取)
Method	GET
Path	/erp/v1/pricelist
觸發時機	建大ERP呼叫平台每日排程 (<code>ir.cron</code>) API 呼叫，取得最新報

Query 參數

參數	型別	必填	說明
<code>customer_code</code>	string	是	客戶代號，例如 R02019

Response (成功 200 · 依 Excel 報價單頭+報價單身)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customer_code": " R02019",
    "quote_no": " R02019DA5",
    "maintain_date": " 20180724",
    "maintain_user": " 張耕樺",
    "lines": [
      {
        "quote_line_no": "R02019DA5 -0011",
        "seq": "001",
        " sub_seq": " 1",
        "product_code": "K924B506",
        " factory": " KT",
        "unit_price": 816. 0,
        "waste_tire_fee": 4. 5,
        "pack_code": "MC01",
        "pack_qty": 12. 0
      },
      {
        "quote_line_no": "R02019DA5 -0021",
        "seq": "002",
        " sub_seq": " 1",
        "product_code": "K642B606",
        " factory": " KT",
        "unit_price": 893. 0,
        "waste_tire_fee": 4. 5,
        "pack_code": "MC01",
        "pack_qty": 12. 0
      },
      {
        "quote_line_no": "R02019DA5 -0031",
        "seq": "003",
        " sub_seq": " 1",
        "product_code": "K597B862",
        " factory": " KT",
        "unit_price": 1312. 0,
        "waste_tire_fee": 4. 5,
        "pack_code": "MC01",
        "pack_qty": 6. 0
      }
    ]
  },
  "error": null,
  "ts": "2026-05-31T12: 00: 00+00: 00"
}
```

英文欄位	中文 (Excel)	型別	說明
quote_no	報價單號	string	例如 R02019DA5
maintain_date	維護日期	string	格式 YYYYMMDD
maintain_user	維護人員	string	
lines[] . quote_line_no	報價單號(項次)	string	例如 R02019DA5 - 0011 (含空格連字號)
lines[] . seq	項次	string	3 碼 · 例如 001
lines[] . sub_seq	序號	string	例如 1
lines[] . product_code	成代	string	成品代號
lines[] . factory	生產廠	string	例如 KT
lines[] . unit_price	單價	number	未稅單價 (元)
lines[] . waste_tire_fee	廢胎處理費	number	元/條
lines[] . pack_code	包裝代號	string	例如 MC01
lines[] . pack_qty	每件包裝條數	number	例如 12 (條/件)

GET /erp/v1/orders/{erp_order_no} (API#3 訂單資訊查詢)

功能說明：ERP主動同步資料到Odoo，提供建大訂單的最新狀態，包含訂單數量、已出貨數、餘單量、出貨狀態、發票進度，以及出貨單清單 (含業績明細子陣列)。

端點資訊

項目	值
方向	艾創點平台←建大 ERP
Method	GET
Path	/erp/v1/orders/{erp_order_no}
觸發時機	由建大ERP拋向平台，經銷商查詢訂單狀態時 (即時)

Path 參數

參數	型別	必填	說明
erp_order_no	string	是	建大訂單號碼，例如 PY6276 (由 API#1 回拋取得)

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "erp_order_no": "PY6276",
    "platform_order_no": "089975",
    "receive_company": "KF",
    "order_state": "3",
    "order_qty": 2050,
    "shipped_qty": 50,
    "remaining_qty": 2000,
    "shipment_status": "partial",
    "invoice_progress": "pending",
    "erp_updated_at": "2026-02-04T11:00:00+00:00",
    "shipments": [
      {
        "shipment_no": "PY6276-1",
        "shipped_date": "2026-02-05",
        "platform_line_seq": "003",
        "platform_line_subseq": "1",
        "erp_line_seq": "003",
        "erp_line_subseq": "1",
        "shipped_qty": 21,
        "shipped_amount": 27552.0,
        "waste_tire_fee": 1000.0,
        "other_fee": 0.0,
        "erp_updated_at": "2026-02-04T11:00:00+00:00",
        "performance_detail": [
          { "名稱": "出貨金額", "金額": 27552 },
          { "名稱": "廢胎費", "金額": -1000 }
        ]
      },
      {
        "shipment_no": "PY6276-2",
        "shipped_date": "2026-02-25",
        "platform_line_seq": "003",
        "platform_line_subseq": "1",
        "erp_line_seq": "003",
        "erp_line_subseq": "1",
        "shipped_qty": 29,
        "shipped_amount": 38309.0,
        "waste_tire_fee": 1915.45,
        "other_fee": 0.0,
        "erp_updated_at": "2026-02-04T11:00:00+00:00",
        "performance_detail": [
          { "名稱": "出貨金額", "金額": 38309 },
          { "名稱": "廢胎費", "金額": -1915 }
        ]
      }
    ],
    "shipment_json": {
      "接單公司": "KF"
```

```

    "平台訂單號": " 089975",
    "出貨項次": [
      {
        "建大出貨單號": " PY6276-1",
        "實際出貨日": " 2026-02-05",
        "平台訂單項次": " 003",
        "平台項次序號": " 1",
        "出貨數": 21,
        "業績明細": [
          {"名稱": " 出貨金額", "金額": 27552},
          {"名稱": " 廢胎費", "金額": -1000}
        ]
      },
      {
        "建大出貨單號": " PY6276-2",
        "實際出貨日": " 2026-02-25",
        "平台訂單項次": " 003",
        "平台項次序號": " 1",
        "出貨數": 29,
        "業績明細": [
          {"名稱": " 出貨金額", "金額": 38309},
          {"名稱": " 廢胎費", "金額": -1915}
        ]
      }
    ]
  },
  "error": null,
}

```

Response 欄位說明：

英文欄位	中文 (Excel)	型別	說明
erp_order_no	建大訂單號碼	string	
platform_order_no	平台訂單號碼	string	
receive_company	接單公司	string	
order_state	訂單狀態	string	1 = 刪除、2 = API 傳檔異常、3 = 正常
order_qty	訂單數	number	所有項次訂購數加總
shipped_qty	已出貨數	number	所有出貨單已出貨數加總
remaining_qty	未出貨餘單量	number	= 訂單數 - 已出貨數
shipment_status	出貨狀態	string	none = 未出貨、partial = 部分出貨、complete = 全數出貨

英文欄位	中文 (Excel)	型別	說明
invoice_progress	發票進度	string	pending = 待開立、partial = 部分開立、complete = 全數開立
shipments[] . shipment_no	出貨單號 (建大出貨單號)	string	例如 PY6276-1
shipments[] . shipped_date	實際出貨日	string	YYYY-MM-DD
shipments[] . erp_line_seq	建大訂單項次	string	
shipments[] . erp_line_subseq	建大訂單項次序號	string	
shipments[] . shipped_qty	出貨數	number	
shipments[] . shipped_amount	出貨金額	number	正數
shipments[] . waste_tire_fee	廢胎費	number	正數 (業績明細中以負數呈現)
shipments[] . performance_detail	業績明細子陣列	array	使用中文鍵 { "名稱": . , "金額": . } , 扣項為負數 , 所有金額加總 = 業績
shipment_json	出貨單 JSON	object	Excel 「出貨單JSON 示意」原樣中文鍵格式 , 供建大 IT 確認

出貨單 JSON 中文鍵對照表

中文鍵 (shipment_json)	對應英文欄位	說明
接单公司	receive_company	
平台訂單號	platform_order_no	
出貨項次	shipments	子陣列
建大出貨單號	shipments[] . shipment_no	
實際出貨日	shipments[] . shipped_date	
平台訂單項次	shipments[] . platform_line_seq	
平台項次序號	shipments[] . platform_line_subseq	
出貨數	shipments[] . shipped_qty	
業績明細	shipments[] . performance_detail	子陣列 , 扣項負數
名稱	項目名稱	出貨金額 / 廢胎費 / XX費用

中文鍵 (shipment_json)	對應英文欄位	說明
金額	金額數值	扣項 (廢胎費等) 為負數，加總 = 業績

業績計算說明

業績 = $\sum$ performance_detail[]. 金額
 = 出貨金額 + 廢胎費 (負數) + 其他費用 (負數)

範例 (PY6276-1) :

出貨金額: 27552

廢胎費: -1000

業績: 26552

4.3 GET /erp/v1/performance (API#4 業績查詢)

功能說明：查詢經銷商指定月份的業績總額，ERP 端負責所有運算，僅回最終值與加總。

端點資訊

項目	值
方向	艾創點平台 ← 建大 ERP
Method	GET
Path	/erp/v1/performance
觸發時機	建大呼叫API排程定期同步業績資料至艾創點平台。

Query 參數

參數	型別	必填	說明
customer_code	string	是	客戶代號，例如 R02019
year_months	string	是	多組年月，逗號分隔，例如 202602, 202604

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customer_code": "R02019",
    "months": [
      {
        "customer_code": "R02019",
        "year_month": "202602",
        "details": [
          { "name": "出貨金額", "value": 172021 },
          { "name": "廢胎費", "value": -7915 },
          { "name": "其他費用", "value": 0 }
        ],
        "total": 164106
      },
      {
        "customer_code": "R02019",
        "year_month": "202604",
        "details": [
          { "name": "出貨金額", "value": 80000 },
          { "name": "廢胎費", "value": -3000 }
        ],
        "total": 77000
      }
    ],
    "cumulative_total": 241106
  },
  "error": null,
  "ts": "2026-05-31T12:00:00+00:00"
}
```

欄位	型別	說明
<code>months[] . year_month</code>	string	年月 (<code>YYYYMM</code>)
<code>months[] . details</code>	array	業績金額明細子陣列
<code>months[] . details[] . name</code>	string	項目名稱 (<code>出貨金額</code> 、 <code>廢胎費</code> 、 <code>其他費用</code> 等)
<code>months[] . details[] . value</code>	number	金額 (扣項為負數)
<code>months[] . total</code>	number	業績總額 = details 所有 value 加總
<code>cumulative_total</code>	number	查詢區間累計業績合計

廢胎費計算規則 (建大 ERP 端實作):

成代第一碼	胎別	廢胎費 (元/條)
1 或 M1	機車胎 (MC)	4.5
0 或 B1	自行車胎 (BC)	1.5
90 或 E1/EB	電動腳踏車	1.5
91 或 E1/EM	電動機車	4.5
其他	查 AMR869 費率表	—

4.4 GET /erp/v1/bonus (API#5 獎金查詢)

功能說明：查詢經銷商指定月份的獎金金額，Odoo 暫存至 `kenda. bonus` 後提供前台查詢。

端點資訊

項目	值
方向	艾創點平台 ← 建大 ERP
Method	GET
Path	/erp/v1/bonus
觸發時機	建大ERP呼叫平台API

Query 參數

參數	型別	必填	說明
customer_code	string	是	客戶代號
year_months	string	是	多組年月，逗號分隔，例如 202604, 202605

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customer_code": "R02019",
    "months": [
      {
        "customer_code": "R02019",
        "year_month": "202604",
        "bonus_amount": 5000.0,
        "bonus_type": "volume",
        "remark": " 四月量獎"
      }
    ],
    "total_bonus": 5000.0
  },
  "error": null,
  "url": "https://erp.v1/reconciliation"
}
```

欄位	型別	說明
months[] . bonus_amount	number	獎金金額
months[] . bonus_type	string	volume = 量獎、performance = 績效獎
months[] . remark	string null	備注說明
total_bonus	number	查詢區間獎金合計

4.5 GET /erp/v1/reconciliation (API#6 對帳查詢)

重要提醒： 建大 ERP 目前無此資料 (issue #13)。本 API 定義為示意欄位，正式邏輯需三方會議 (艾創點 + 建大 IT + 建大財務) 確認後由建大 IT 實作。

功能說明： 查詢對帳金額、當期發票、當期折讓。

端點資訊

項目	值
方向	艾創點平台←建大 ERP
Method	GET
Path	/erp/v1/reconciliation

項目	值
觸發時機	建大ERP呼叫平台API

Query 參數

參數	型別	必填	說明
customer_code	string	是	客戶代號
year_months	string	是	多組年月，逗號分隔

Response (成功 200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customer_code": "R02019",
    "months": [
      {
        "customer_code": "R02019",
        "year_month": "202602",
        "reconciliation_amount": 164106.0,
        "current_period_invoice": 172021.0,
        "current_period_allowance": -7915.0,
        "net_amount": 164106.0
      }
    ],
    "note": " ERP 端目前無對帳資料，此為 Mock 示意欄位，正式邏輯待三方會議確認"
  },
  "error": null,
}
```

欄位	型別	說明
reconciliation_amount	number	對帳金額
current_period_invoice	number	當期發票金額 (正數)
current_period_allowance	number	當期折讓金額 (負數)
net_amount	number	淨額 = 當期發票 + 當期折讓
note	string	說明備注

5. 資料字典對照表

5.1 Excel 中文鍵 ↔ 英文欄位對照 (重要欄位)

中文欄位名 (Excel)	英文欄位名 (API/Odoo)	所屬 Model/API	說明
公司別	company_code	kenda.dealer / kenda.product	1 = 建大、 F = 建豐
客戶代號	customer_code	kenda.dealer	例如 R02019
客戶簡稱	customer_short_name	kenda.dealer	
客戶全稱	customer_full_name	kenda.dealer	
報價單號	quote_no	kenda.quote	例如 R02019DA5
報價單號(項次)	quote_line_no	kenda.quote.line	例如 R02019DA5 - 0011
成品代號 (成代)	product_code	kenda.product	例如 K924B506
生產廠	factory	kenda.quote.line / kenda.order.line	例如 KT (台灣)
單價	unit_price	kenda.quote.line	未稅 · 元
廢胎處理費	waste_tire_fee	kenda.quote.line / kenda.shipment	元/條 (報價正數 ; 業績明細 負數)
包裝代號	pack_code	kenda.quote.line	
每件包裝條數	pack_qty	kenda.quote.line	
平台訂單號碼	platform_order_no	kenda.order	例如 089975
平台訂單項次	platform_line_seq	kenda.order.line	3 碼補零 · 例如 001
平台項次序號	platform_line_subseq	kenda.order.line	例如 1
建大訂單號碼	erp_order_no	kenda.order (回拋)	例如 PY6276
建大訂單項次	erp_line_seq	kenda.order.line (回拋)	ERP 產生
建大訂單項次序號	erp_line_subseq	kenda.order.line (回拋)	ERP 產生
建大訂單數	erp_qty	kenda.order.line (回拋)	ERP 確認數量
訂單狀態	order_state	kenda.order (回拋)	1 = 刪除、 2 = API 異常、 3 = 正常

中文欄位名 (Excel)	英文欄位名 (API/Odoo)	所屬 Model/API	說明
ERP 異動時間	erp_updated_at	kenda.order / kenda.shipment	ISO 8601
接單公司	receive_company	kenda.order	例如 KF 、 KD
指配地點	delivery_location	kenda.order	地點代號，例如 01
客戶希望交期	requested_delivery_date	kenda.order	YYYY-MM-DD
出貨單號 (建大出貨單號)	shipment_no	kenda.shipment	例如 PY6276-1
實際出貨日	shipped_date	kenda.shipment	YYYY-MM-DD
出貨數	shipped_qty	kenda.shipment	
出貨金額	shipped_amount	kenda.shipment	正數
廢胎費 (出貨單)	waste_tire_fee	kenda.shipment	正數 (業績明細中呈現為負數)
業績明細(子陣列)	performance_detail	kenda.shipment	JSON text · 中文鍵格式
維護日期	maintain_date	所有 kenda.* model	
維護人員	maintain_user	所有 kenda.* model	

5.2 帳號階別 (account_level) 代碼對照

代碼	說明
1	系統管理
2	公司業務商企
3	一級代理
4	一級代理業財採
5	二級代理

5.3 報價用途 (purpose) 代碼對照

代碼	說明	備注
standard	標準	Excel 空白欄位視為標準

代碼	說明	備注
dead	呆貨	
promo	販促	

5.4 產品類別 (category) 代碼對照

代碼	說明
BC	自行車胎
MC	機車胎
PCR	轎車胎
IC	工業胎

6. 錯誤碼表

6.1 前台 API 錯誤碼 (Odoo Controller)

錯誤碼	HTTP 狀態碼	說明
MISSING_FIELDS	400	缺少必填欄位 (customer_code 或 password)
EMPTY_CART	400	購物車沒有商品，無法結帳
INVALID_CREDENTIALS	401	客戶代號不存在或密碼錯誤
MISSING_CUSTOMER_CODE	401	缺少 X-Customer-Code 標頭
MISSING_TOKEN	401	缺少 Authorization: Bearer 標頭
INVALID_CUSTOMER_CODE	401	X-Customer-Code 所指客戶代號不存在
INVALID_TOKEN	401	Bearer Token 無效或與客戶代號不符
NOT_FOUND	404	資源不存在 (產品、訂單、店招申請等)

6.2 ERP API 錯誤碼 (建大鼎新 TipTop)

錯誤碼	HTTP 狀態碼	說明
AUTH_INVALID_KEY	401	X-API-Key 不正確或缺少
AUTH_IP_BLOCKED	403	來源 IP 不在白名單

錯誤碼	HTTP 狀態碼	說明
CUSTOMER_NOT_FOUND	404	客戶代號不存在或無資料
ORDER_NOT_FOUND	404	建大訂單號碼不存在
VALIDATION_ERROR	400	請求欄位格式錯誤（型別不符、缺少必填等）
ERP_TIMEOUT	504	ERP 系統連線逾時
ERP_INTERNAL_ERROR	500	ERP 系統內部錯誤
INTERNAL_ERROR	500	服務端未預期錯誤

6.3 錯誤回應格式範例

前台 API 錯誤：


```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_TOKEN",
    "message": "認證 token 無效"
  },
  "meta": {}
}
```

ERP API 錯誤：


```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ORDER_NOT_FOUND",
    "message": "訂單 PY9999 不存在"
  },
  "ts": "2026-05-31T12:00:00+00:00"
}
```

7. 認證與安全流程


7.1 前台認證流程

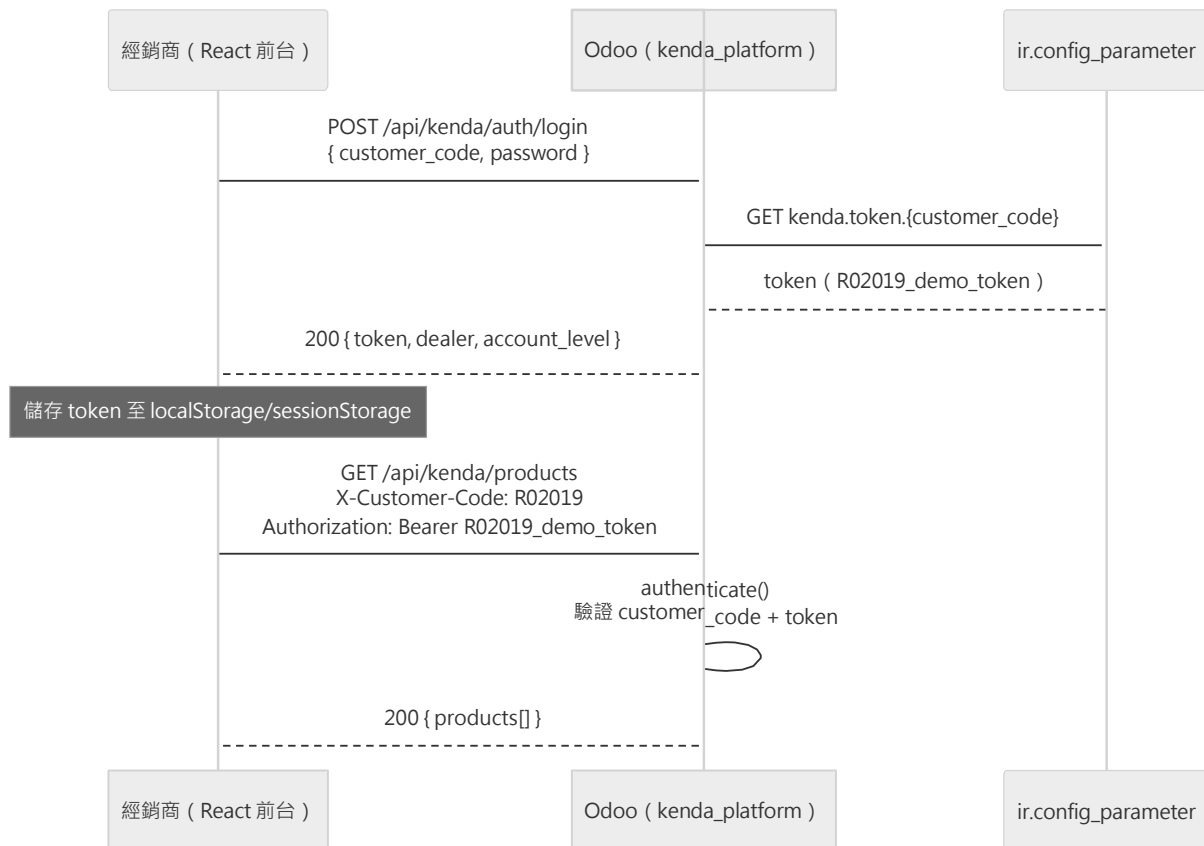

7.2 完整三層 API 呼叫流程

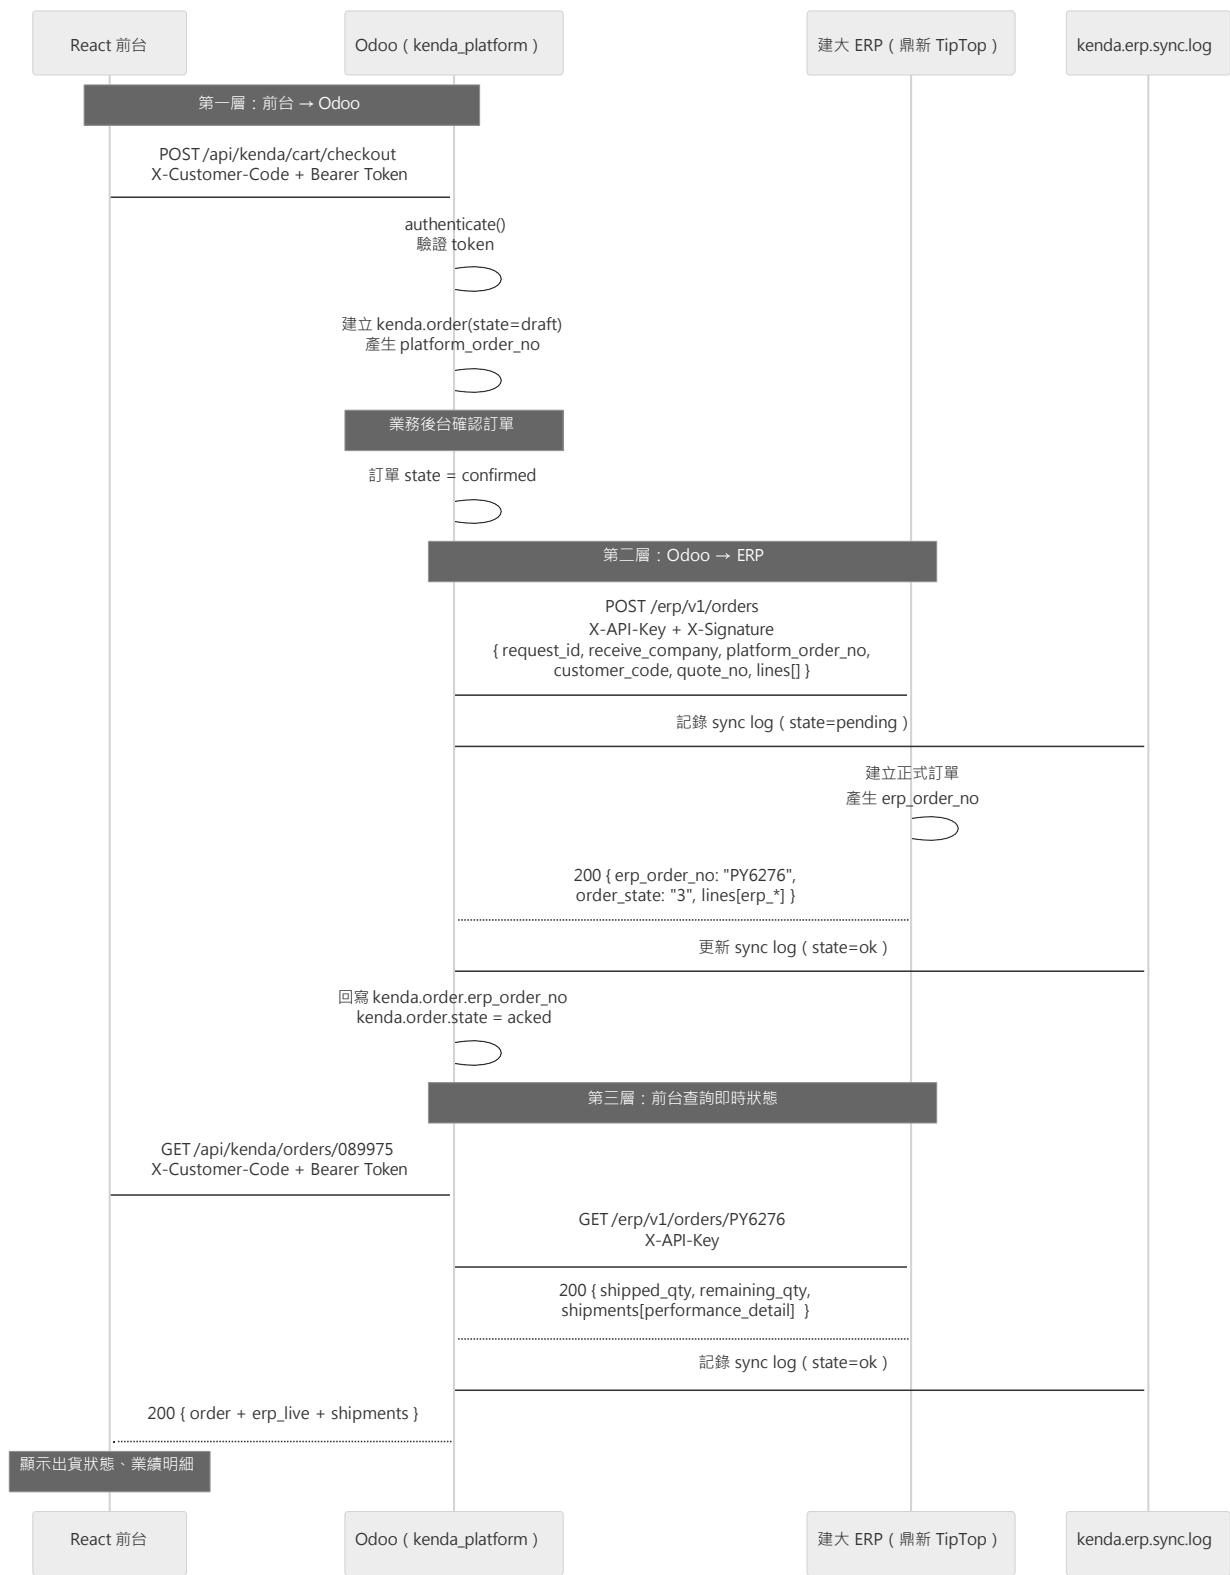

7.3 ERP 錯誤重試流程

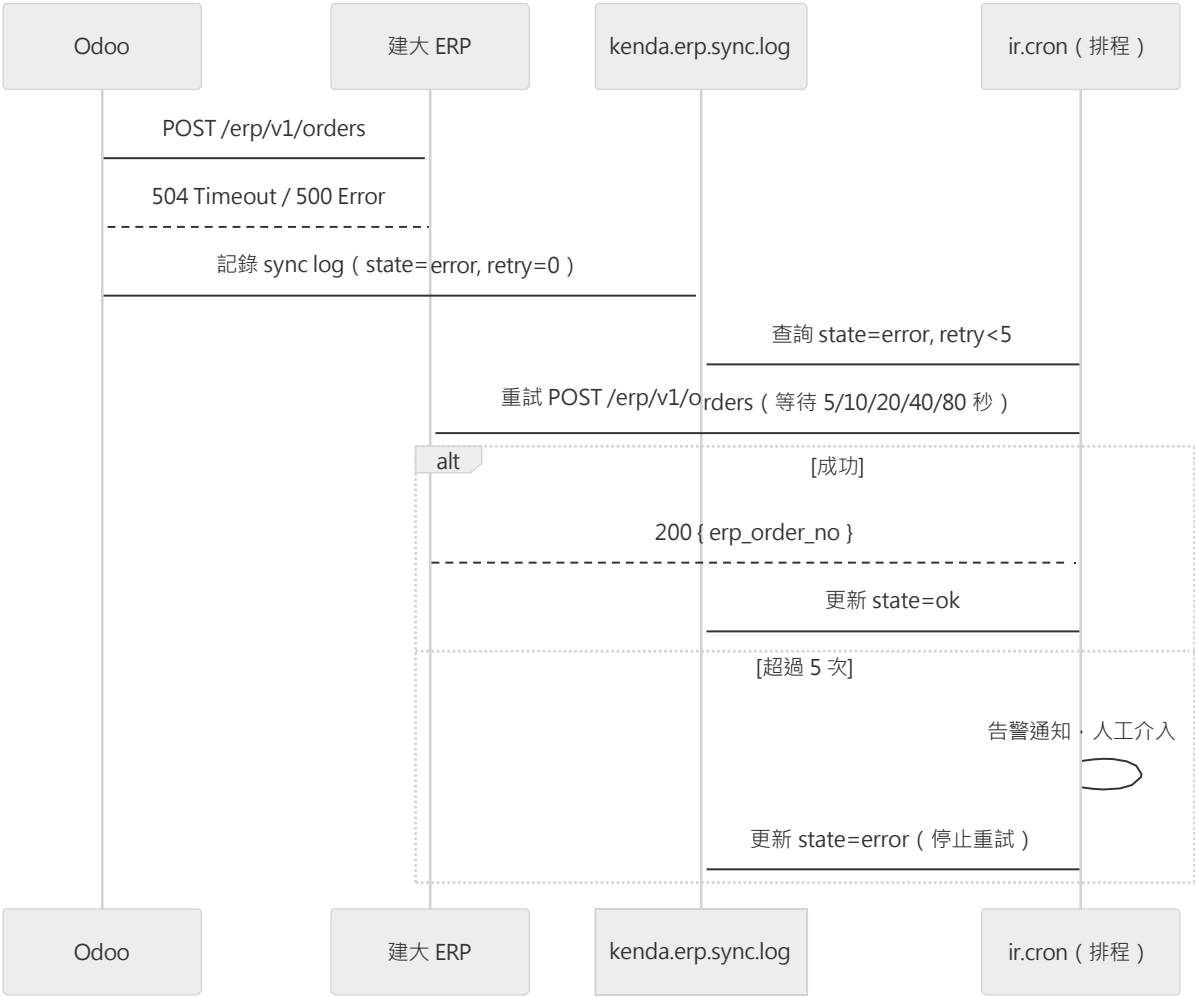

7.4 Mock API 測試環境

項目	值
Swagger UI	http = <測試機IP>: 8200/docs
OpenAPI JSON	http = <測試機IP>: 8200/openapi. json
健康狀態	http = <測試機IP>: 8200/health
API Key (開發用)	KENDA_DEV_KEY (Header : X-API-Key: KENDA_DEV_KEY)

測試資料 (均來自 Excel 官方範例 · 勿新增虛構客戶):

類型	值	說明
客戶代號	R02019	正鴻輪胎股份有限公司 (公司別 1=建大)
客戶代號	M01011	弘暘企業有限公司 (公司別 F=建豐)

類型	值	說明
客戶代號	R03233	艾奇美企業有限公司 (公司別 1=建大)
報價單號	R02019DA5	含成代 K924B506/K642B606/K597B862 · 生產廠 KT
平台訂單號	089975	
建大訂單號	PY6276	
出貨單號	PY6276-1 (2026-02-05) 、 PY6276-2 (2026-02-25)	

錯誤注入 (測試 Odoo Retry) :

GET 端點支援 `?_simulate=` 參數 :

`?_simulate=timeout` → 504 (模擬 ERP 逾時)
`?_simulate=error` → 500 (模擬 ERP 系統錯誤)
`?_simulate=delay_ms: 3000` → 延遲 3 秒後正常回應

範例 :

GET /erp/v1/orders/PY6276?_simulate=timeout

附錄：聯絡與資源

角色	聯絡人	說明
艾創點 (業務窗口)	Jerry、Jenny	規格確認、客戶協調
艾創點 (技術)	蘇 sir	技術對接、API 規格
建大 (資訊端)	資訊部 (cliff 林宥宇、meei 張秀美、saxon 莊聖瑋)	ERP/BPM 開發負責人
建大 (業務窗口)	許啟裕	業務流程確認

有任何疑問請優先聯絡Jenny，技術細節由蘇 sir 對接。