

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

PROJET TUTEURÉ

ASRALL

Systemes de Fichiers Distribués

Auteurs :

Julien SCHNEIDER

Jean LUTZ

Yannick LAPREVOTTE

Ricardo RODRÍGUEZ

Tuteur :

Stephane CASSET

24 mars 2014

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Systèmes de Fichiers Distribués	5
2	Ceph	7
3	CEPH	7
3.1	Présentation	7
3.2	Architecture du cluster	9
3.3	Installation	10
3.3.1	Installation Matériel	10
3.3.2	Configuration Réseau	11
3.3.3	Mise à Jour système	12
3.3.4	Création du cluster et installation des moniteurs	12
3.3.5	Installation des OSDs	13
3.3.6	Installation des MDS	13
3.3.7	Installation du client	14
3.4	Erreurs rencontrées lors de l'installation de Ceph	15
3.4.1	Erreur lors de l'installation du premier MDS	15
3.4.2	Problème de cluster	17

3.4.3	Problème de l'horloge système des machines	18
3.5	Test de disponibilités	19
3.5.1	Test de suppression d'un MDS	19
3.5.2	Test de suppression d'un OSD	20
3.6	Conclusion	21
4	Lustre	22
4.1	Introduction	22
4.1.1	Les composants de Lustre	22
4.1.2	Principales Caractéristiques de Lustre	24
4.1.3	Lustre Network	25
4.1.4	Réseaux Lustre	25
4.1.5	Lustre cluster	26
4.1.6	Stockage des données avec Lustre	26
4.1.7	Lustre et l'entrelacement	28
4.2	Installation	30
4.2.1	CentOS 6.5-Lustre	30
4.2.2	Ubuntu-Lustre	35
4.2.3	CentOS 6.3-Lustre	38

4.3	Conclusion Lustre	45
5	Conclusion	46
6	Remerciments	48
7	Sources	49
8	Annexe	49
8.1	How to install ceph	49
8.1.1	Partitionnement	49
8.1.2	Configuration du Réseau	49
8.1.3	Création cluster et installation des monitors	52
8.1.4	Installation des Osds	54
8.1.5	Installation des MDS	55
8.1.6	Installation du client	56
8.2	Manipulations Lustre	58
8.3	Logiels Utilisés	63
8.4	Schéma Logique Ceph	64
8.5	Tableau	65

1 Introduction

La technologie avance à grands pas dans la société. Cette conclusion est bien connu de tous. En effet il suffit aujourd'hui de tourner la tête pour s'en rendre compte très facilement. La technologie de pointe a investi notre quotidien. Cette idée s'est endurci depuis l'arrivée des smart phones et des tablettes qui ont fait avancer l'humanité d'un pas de plus vers la dépendance aux nouvelles technologies. Cette évolution est dû aux progrès techniques notamment en terme de nanotechnologies. En effet, la nanotechnologie permet des gravures et des soudures de plus en plus fines, de l'ordre du nanomètre, permettant d'accroître en continue la puissance de nos ordinateurs, comme le démontre la loi de Moore.

La croissance de la puissance de calcul permet aux développeurs d'envisager des programmes toujours plus puissants et plus complexes, ce qui va permettre de créer de nouvelles technologies, de nouveaux services, et donc de nouveaux besoins. C'est un de ces nouveaux besoins qui nous intéresse : le cloud computing. Celui-ci est né grâce à l'arrivée chez les particuliers d'un réseau plus rapide (modem à adsl à fibre optique), mais aussi grâce à la baisse des prix des disques durs, et surtout, à l'arrivée des nombreux appareils nomades sophistiqués comme les tablettes, les smartphones... Le cloud permet de pouvoir sauvegarder des données sans risquer de les perdre (normalement). Mais l'idée principale est de pouvoir avoir accès à ces données depuis n'importe quel appareil via le réseau. En effet, l'utilisateur d'aujourd'hui veut à sa disposition toutes sa médiathèque même si les capacités de stockages ne le permettent pas sur tous ses appareils. Le cloud permet aussi le partage de documents entre un groupe de personnes. En 2014 le cloud computing est en pleine croissance, et cette tendance est loin de s'inverser, comme le prouve Google Chrome OS, le système d'exploitation de Google où toute application s'appuie sur le cloud computing. Ce système d'exploitation est un grand pas en avant et reflète l'avenir de l'informatique. C'est pourquoi, cette technologie très prometteuse est incontournable en tant qu'administrateur systèmes et réseaux. Mais comment fonctionne ces plate-formes, sur quelle technologie reposent-elles ?

En vérité, le cloud computing se pratique depuis longtemps, bien avant l'arrivée des smart phones. Seulement, le terme n'était pas le même car il s'utilisait d'une

autre façon. Par exemple, l'utilisation d'une messagerie en ligne, donc avec les mails stockés sur un serveur distant, peut être considéré comme du clous. La connotation retenue, est celle d'un serveur de fichier. Il existe de nombreux programmes qui permettraient cela, comme NFS, (S)FTP... FTP ne permet que des connexions ponctuelles entre un serveur et un client, ce qui n'est pas très optimale et qui ne réponds plus aux besoins actuels. NFS se rapproche plus de notre technologie mais il pose de gros soucis. Le premier problème est son manque de sécurité, il est formellement déconseillé de l'utiliser publiquement sur le web. Ce protocole est préconisé d'être utiliser uniquement sur un LAN sécurisé. Son deuxième point faible est intégrité des données. En effet, la perte de données n'est absolument pas tolérable. Du RAID pourrait régler le problème, mais cette solution ne permet pas de répondre à la contrainte géographique. Un autre problème apparaît pour l'administrateur : avec l'effervescence du cloud computing, et la progression infinie de la masse de données totale dans le monde (bigdata), le stockage des données est une tâche extrêmement compliqué. Il faut donc un système flexible au maximum afin d'en faciliter la maintenance. NFS est incapable de fournir cette qualité de service exigée. C'est avec ce manque de moyens que sont apparus les systèmes de fichiers distribués. Ceph et Lustre, les deux systèmes qui nous intéressent, font parties de cette catégorie.

1.1 Systèmes de Fichiers Distribué

Deux notions se distinguent dans ce titre. La notion de système de fichier et le terme 'distribué'. Un système de fichier c'est la couche du système qui va s'occuper de stocker/récupérer les données sur une mémoire secondaire, c'est à dire un disque dur, une clef usb, une disquette, un CD-ROM... Il existe des systèmes de fichiers journalisés et non journalisés. Un système de fichiers journalisés va enregistrer les données en cours d'opération en vue de garantir l'intégrité des données si la machine se coupe brutalement. Les FS ('File System' ou système de fichier en anglais) les plus répandus et les plus récents maintiennent majoritairement un journal. Il existe aussi des FS spécialisés pour le réseau comme NFS vu précédemment. Cependant, Lustre et Ceph présentent une caractéristique en plus. Nos deux systèmes de fichiers sont distribués. En d'autres mots, ils fonctionnent tous les deux

avec plusieurs serveurs et plusieurs clients. Plus particulièrement, ces serveurs sont liés via un cluster. Cluster, ou grappe de serveurs, est une technologie qui consiste à réunir des serveurs (dans notre cas on peut parler de nœud) en un. Ainsi, cette grappe se partage toutes leurs ressources matérielles offrant de nombreux avantages comme faciliter la gestion des montées en charges. Un exemple très simple pour comprendre : des serveurs hébergeant un site web pour un fast food vont subir des pics de requêtes aux alentours de midi et en fin d'après midi. Si ce fast food est implanté partout dans le monde, ses machines en Asie ne subiront pas en même temps que ceux en Europe à cause du décalage horaire. Cette entreprise a donc tout intérêt de lier ses serveurs via un cluster afin de pouvoir profiter toute la puissance de leur SI là où ils sont le plus sollicités à un moment donné. Un autre avantage de ce système de grappe est la forte disponibilité. En effet, il n'y a plus vraiment de goulot d'étranglement. Dans l'exemple précédent, si un pirate attaque le cluster par déni de service, il est obligé de faire tomber tous les serveurs pour rendre le service indisponible. La tâche devient donc très délicate pour l'attaquant. Les serveurs de Ceph et Lustre sont donc réunis en grappe. Les systèmes de fichiers distribués ont aussi la particularité d'être capable de gérer des quantités énormes de données, de l'ordre du pétaoctet (1 million de Go) et sont souvent utilisés dans des data center. Il peut même être question de big data, c'est à dire la gestion de données de l'ordre du zettaoctet, 1 million de pétaoctets ! Le big data est principalement présent en laboratoire, mais il ne peut que s'amplifier et il risque d'être beaucoup plus présent dans les entreprises dans un avenir proche. Il faut donc s'y préparer. C'est pourquoi les recherches sont très actives et ne risquent pas de s'estomper tout de suite.

2 Ceph

3 CEPH

3.1 Présentation

Ceph est un système de fichier open-source, développé à partir d'un algorithme de nouvelle génération appelé CRUSH¹. Il est évolutif (*scalable*) et est capable de fonctionner sur un parc de machines très diverses, on appelle ces parc de machines un cluster Ceph. Son fonctionnement repose sur 3 types de serveurs :

les OSDs (*Object Storage Deamon "OSD"*) : sont les serveurs de stockage.

Les données seront donc enregistrées sur ces nœuds. Il est préférable d'avoir une bonne quantité d'espace disque, car les OSDs journalisent les opérations d'écritures en donnée ce qui prend de la place de stockage. Il faut au minimum 2 OSDs pour que le cluster Ceph soit opérationnel.

Les Monitors (*Ceph Monitor*) : ceux-ci sont en place pour surveiller que tout fonctionne correctement. Lorsque l'on dispose d'un réseau conséquent en nœuds, il est important de savoir très rapidement quand il y a un soucis quelque part. Il est mieux d'avoir plusieurs Monitors dans le cluster Ceph pour permettre de repérer plus rapidement les erreurs et avoir un bon niveau de tolérance aux pannes. Les monitors sont des daemons relativement léger et ne nécessite pas une grande quantité de mémoire ou d'espace disque.

Les MDS (*MetaData Server*) : C'est le troisième type de serveur. Celui-ci détient toutes les informations permettant de trouver les données demandées et leurs attributs. Ces informations sont très souvent consultées, elle sont donc stockées en mémoires pour en améliorer l'accès. Il faut donc une grande quantité de RAM sur les ordinateur qui hébergent les MDS.

1. Ceph est propulsé par CRUSH (Controlled Replication Under Scalable Hashing), un algorithme de hash dérivé de la famille des algorithmes RUSH.

Attention il n'est pas encore recommandé de l'utiliser en production : celui-ci est encore en phase de développement.

3.2 Architecture du cluster

Nous avons choisi d'installer une configuration nous permettant de tester les performances de Ceph. Comme dit précédemment, Ceph a besoin de 3 types de nœuds différents. Nous avons choisi d'utiliser 6 machines pour 9 nœuds, ces machines seront utilisés sous Debian :

-La première machine sera l'Admin node, elle contiendra aussi le premier monitor et le premier OSD :

```
nom machine : golem  
ip : 192.168.1.51
```

- La deuxième machine contiendra le deuxième Monitor et le second OSD :

```
nom machine : rondoudou  
ip : 192.168.1.29
```

- La troisième machine contiendra le troisième Monitor et le troisième OSD :

```
nom machine : behemot  
ip : 192.168.1.56
```

- La quatrième machine contiendra le premier MDS :

```
nom machine : carapuce  
ip : 192.168.1.43
```

- La cinquième machine contiendra le deuxième MDS :

```
nom machine : smogogo  
ip : 192.168.1.2
```

- La sixième machine contiendra le troisième MDS :

nom machine : porygon

ip : 192.168.1.48

Nous avons également dû installer les clients qui utilisent ce cluster, nous les avons installés sur nos machines personnelles.

3.3 Installation

Ceph a été créé pour fonctionner sur du matériel de base, pas besoin d'avoir de grosse configuration ou de matériel spécifique pour faire tourner ceph, ce qui rend la construction et le maintien d'un cluster de données de l'ordre du péta-octets² facilement et économiquement réalisable. Pour l'installation de Ceph, il faut d'abord configurer le matériel que nous allons utiliser.

3.3.1 Installation Matériel

CPU :

MDS : Les serveurs de méta-donnée³ redistribue dynamiquement leur méta-donnée, ce qui utilise une grande quantité de puissance processeur *CPU*⁴. Les MDS doivent avoir un assez bon processeur (quad-core ou mieux).

OSD : Les serveurs de données ceph font tourner le service RADOS (*Reliable Autonomous Distributed Object Store*)⁵, calculent le placement des données avec

2. Un péta-octet contient 10^{15} octets

3. c'est une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support

4. est le composant de l'ordinateur qui exécute les instructions machine des programmes informatiques.

5. RADOS s'occupe de la distribution des objets dans l'ensemble du cluster de stockage et les reproduire pour la tolérance de panne

CRUSH, répliquent les données, et maintiennent des copies de la carte⁶ (*map*) du cluster. Les serveur de donnée ont un besoin raisonnables de puissance CPU.

Monitor : les monitor n'ont pas besoin de puissance CPU, ils ne font que maintenir une copie de la carte du cluster pour repérer les erreurs dans le cluster.

RAM :

La ram est surtout utilisé par les serveurs de méta-donnée et les monitors, car ils doivent être capable de parcourir leur données rapidement, ils doivent donc avoir une bonne quantité de RAM. Il est recommandé d'avoir 1 GB de RAM par daemon⁷. Les Osds n'utilisent pas beaucoup de RAM pour leurs fonctionnements normal, mais ils en utilisent plus si l'on lance une récupération de donnée.

Nous avons installé 6 machines pour créer un cluster Ceph avec un total de 9 noeuds sur ces machines :

MDS : Les MDS ont été installé sur les 3 machines les plus puissantes : carapuce, smogogo, porygon. Elles ont toute un CPU quad-core et assez de RAM pour faire marcher un MDS.

Monitors et OSDs : Les Monitors et les OSDs ont été installé sur les 3 machines restantes : golem, rondoudou, behemot. Elles ont assez d'espace disque et de RAM pour faire marcher ces 2 services.

3.3.2 Configuration Réseau

Pour la configuration réseau du système de fichier distribué, nous avons permit aux machines de se connecter entre elle de manière sécurisé grâce au protocole ssh. Nous avons modifié la configuration ldu fichier `/etc/hosts` en rajoutant toutes nos machines dedans. Ensuite nous avons créer un utilisateur sur chaque machines qui

6. Une série de cartes comportant la carte de moniteur, la carte des OSDs, la carte PG, la carte des MDS et la carte CRUSH

7. désigne un type de programme informatique, un processus ou un ensemble de processus qui s'exécute en arrière-plan plutôt que sous le contrôle direct d'un utilisateur.

nous permettra d'installer ceph, Pour finir nous avons échangé les clés de sécurité ssh entre toutes les machines pour sécuriser les connexions.

3.3.3 Mise à Jour système

Nous avons mis à jour le système de nos machines en installant et en configurant un serveur de synchronisation d'horloge, le service NTP, pour ne pas avoir de décalage entre les machines ce qui pose problème sur un système de fichier distribué, pour la copie ou la lecture de fichier sur ceph. Et aussi LSB qui standardise la structure des systèmes d'exploitation GNU/Linux, ceph est alors installé sur des systèmes d'exploitations similaires. Pour installer Ceph sur la première machine (golem), nous avons ajouté les dépôts ceph dans le fichier de source `/etc/apt/sources/list`, et aussi installé les paquets *ceph*, *ceph – deploy*.

La création du répertoire de travail dans le dossier courant de l'utilisateur ceph va nous permettre d'installer ceph à partir de l'Admin Node.

3.3.4 Création du cluster et installation des monitors

En premier nous allons installer le cluster et les 3 Monitors avec l'utilisation de la commande *ceph – deploy* :

- D'abord l'installation des nodes sur les machines avec :

```
ceph-deploy new golem rondoudou behemot
```

- L'installation de ceph sur les autres machines à partir de l'Admin Node (golem), où nous avons ajouté une option pour ignorer le proxy du réseau de la salle de classe : `–no-adjust-repos`.
- Et la création des Monitors avec :

```
ceph-deploy mon create-initial
```

Cette commande génère les monitors et crée la configuration initial du cluster.

3.3.5 Installation des OSDs

Pour l'installation, nous avons créer et formater une partition en xfs pour stocker les données enregistré sur le cluster avec l'aide Gparted, les partitions sur les machines font chacune 10 Go. Ce qui nous donnent en tous 30 Go d'espace disque pour le cluster. Avec la préparation et l'activation des OSDs en utilisant les partitions en xfs :

```
ceph-deploy osd prepare <nomdemachine>:<partitions_xfs>  
ceph-deploy osd activate <nomdemachine>:<partiton xfs>
```

Après ces commandes les OSDs sont activé et propre. Notre cluster commence a être opérationnel.

3.3.6 Installation des MDS

Les MDS sont installé avec la commande :

```
ceph-deploy mds create <nomdemachine>
```

Maintenant le cluster a 1 MDS activé et 2 en standby ils attendent jusqu'à ce que le MDS actif crash ou lag pour s'activer et mettre le MDS instable en standby. Mais nous voulons 2 mds actif, car les MDS sont des goulots d'étranglement pour l'enregistrement des fichiers sur ceph. 2 MDS permettraient de pourvoir réaliser des benchmarks avec de meilleurs performances. Nous utilisons alors la commande :

```
ceph mds set_max_mds_ 2
```

3.3.7 Installation du client

Le client va être sur une machine que l'on a ajouté dans le réseau de ceph avec l'aide de ssh, la création d'un utilisateur ceph, et la copie de la configuration du cluster. Nous avons alors créer notre premier bloc de donnée dans une piscine du cluster ceph il a 3 piscines de base, nous utilisons rbd :

```
ceph-deploy create <nom du bloc> --size <espace disque> --pool  
<piscine utilisé>
```

Nous avons ajouté le bloc de donnée dans la carte de rbd, pour que le bloc puisse être repéré.

```
rbd map <nom du bloc> -pool <piscine utilisé>
```

Ensuite nous avons ajouté un système de fichier sur le bloc de donné créer.

```
mkfs.rxt4 -m0 /dev/rbd/<nom du bloc>
```

Et nous avons monté la partition créer sur le client.

```
mount /dev/rbd/<nom du bloc> /mnt/rbd_foo
```

Ce qui nous permet d'utiliser ceph comme une partition de notre système, mais enregistrer sur 3 serveurs de données ce qui permet une haut-accessibilité et une haute-tolérance aux pannes. Le cluster ceph est entièrement installé, nous pouvons commencer les benchmarks.

3.4 Erreurs rencontrées lors de l'installation de Ceph

3.4.1 Erreur lors de l'installation du premier MDS

Pendant notre 1ère installation de Ceph, nous avons réussi à installer :
1 Monitor sur golem et 2 OSDs sur golem et rondoudou, mais lorsque nous avons tenté d'installer le 1er MDS avec la commande :

```
ceph@golem:~/cluster$ceph-deploy mds create carapuce
```

Il y a eu des erreurs :

```
[carapuce][WARNIN] No data was received after 300 seconds, disconnecting...
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/ceph-deploy", line 21, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ceph_deploy/util/decorators.py",
    line 62, in newfunc
    return f(*a, **kw)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ceph_deploy/cli.py", line 138,
    in main
    return args.func(args)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ceph_deploy/mds.py", line 169,
    in mds
    mds_create(args)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ceph_deploy/mds.py", line 157,
    in mds_create
    create_mds(distro.conn, name, args.cluster, distro.init)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ceph_deploy/mds.py", line 55,
    in create_mds
    os.path.join(keypath),
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
```


Après cette erreur le cluster que nous avons installé n'était plus utilisable , la commande :

```
ceph@golem:~/cluster$ceph status
```

nous a renvoyé :

10/02/2014 : erreur lors de la commande ceph status et ceph health pour vérifier le fonctionnement de ceph,les commandes renvoient :

```
root@golem:~# ceph status
```

```
2014-02-10 15:58:38.386216 7fdab0128700 0 -- :/1030939 >>
192.168.1.51:6789/0 pipe(0x185e3c0 sd=3 :0 s=1 pgs=0 cs=0 l=1
c=0x185e620).fault
```

```
2014-02-10 15:58:41.381650 7fdaa8d83700 0 -- :/1030939 >>
192.168.1.51:6789/0 pipe(0x185d510 sd=3 :0 s=1 pgs=0 cs=0 l=1
c=0x185d770).fault
```

```
2014-02-10 15:58:44.381919 7fdab0128700 0 -- :/1030939 >>
192.168.1.51:6789/0 pipe(0x185b000 sd=3 :0 s=1 pgs=0 cs=0 l=1
c=0x185b260).fault
```

```
^CError connecting to cluster: InterruptedOrTimeoutError
```

Nous avons supprimé le cluster ceph avec purge autoremove, nous avons également supprimé le cluster de l'Admin Node et les fichiers de conf et nous avons lancé une réinstallation complète de ceph. Pour cette réinstallation, nous avons suivi le tutoriel du site officiel pour recommencer.

3.4.2 Problème de cluster

Problème de cluster nous avons 3 cluster de ceph installé sur golem :

Un dans /home/root/cluster fsid = 490b1d93-f413-430b-b5d7-d632b7556f35

Un dans /home/ceph fsid = 0346f25b-53f7-43ce-9018-8e37181f844d

Un dans /home/ceph/cluster fsid = d4a63950-a12f-4e4d-983b-57583bf09bac

Mais lors de nos manipulations sur notre 1ère installation, nous avons lancé des commandes ceph-deploy en-dehors de notre répertoire cluster, ce qui a créer de nouveau fichier de configuration et un autre cluster instable avec un nom par défaut. Mais nous n'avions pas changer le nom par défaut de notre cluster et donc plusieurs cluster du même nom ont été créer, et les cluster en-dehors du répertoire cluster était instable, ce qui a posé problème lors du démarrage du service ceph.

On a alors purge toute l'installation de ceph avec :

```
ceph-deploy purgedata golem rondoudou carapuce behemot porygon smogogo
ceph-deploy forgetkeys
ceph-deploy purge golem rondoudou carapuce behemot porygon smogogo
```

Pour avoir un seul cluster il faut lancer toutes les commandes d'installation de ceph dans un seul dossier : /home/ceph/cluster

on a ajouter dans le .bashrc de ceph des alias :

```
alias ceph-deploy='cd /home/ceph/cluster; ceph-deploy'
alias ceph='cd /home/ceph/cluster; ceph'
```

3.4.3 Problème de l'horloge système des machines

Vers la fin de notre projet nos machines on eu un décalage d'horloge (*clock skew*) de quelque seconde, ce qui empêché ceph de fonctionner normalement, Ceph est comme un file system⁸ mais sur plusieurs machines si ces machines n'ont pas une horloge synchronisé, la copie de fichier peut causer des problèmes. Pour palier ce problème nous avons dû reconfigurer ntp :

Serveur NTP (*Network Time Protocol "NTP"*) : On a fait un serveur ntp sur golem en modifiant le fichier `/etc/ntp.conf` en enlevant les serveur de temps extérieur et en rajoutant golem comme serveur :

```
Fichier /etc/ntp.conf
server 127.127.1.0 # adresse localhost utilisé par ntp
server 192.168.1.51 # adresse de golem pour le nommé comme serveur ntp
fudge 127.127.1.0 stratum 4 # ajouter l'horloge système comme source
de temps par le paramètre fudge et pour le mettre en stratum 4

restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify # pour restreindre
l'accès au serveur et ne permettre qu'aux machine sur le réseau
de se synchroniser sur le serveur ntp

broadcast 192.168.1.255 # l'adresse de broadcast
```

Le serveur ntp est fonctionnel, il permet de diffuser son horloge sur les clients.

Client NTP : L'installation du client ntp se fait avec apt :

```
apt-get install ntpdate
Nous avons ensuite lancé une mise à jour de l'horloge des client à partir du
serveur ntp sur golem avec l'aide de :

ntpdate 192.168.1.51
(nous avons lancé plusieurs fois cette commande pour accélérer la synchroni-
sation de toute les horloges) et ensuite nous avons modifié le fichier /etc/ntp.conf
pour rajouter le serveur ntp sur les clients :

Fichier /etc/ntp.conf
server 192.168.1.51
```

8. c'est une façon de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers

Nos machines sont donc toutes synchronisée à partir de golem et nous n'avons plus de problème décalage d'horloge sur Ceph.

3.5 Test de disponibilités

Ceph permet de facilement ajouter/supprimer de nouveaux nœud dans le cluster : comme des monitors, des osds ou des mds.

3.5.1 Test de suppression d'un MDS

Vérification du système sur ceph avec le mds planté :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph health
HEALTH_WARN mds carapuce is laggy
ceph@golem:~$ceph status
cluster dde8d8a9-e880-4c81-8bc6-8ede2adbe71
health HEALTH_WARN mds carapuce is laggy
monmap e2: 3 mons at {behemot=192.168.1.56:6789/0,golem=
192.168.1.51:6789/0,rondoudou=192.168.1.29:67891}, election
epoch 30,quorum 0,1,2 behemot,golem,rondoudou
mdsmap e9: 2/2/2 up {0=smogogo=up:active,1=porygon=up:active},
1 down:standby(laggy or crashed)
osdmap e44: 3 osds: 3 up, 3 in
pgmap v188: 192 pgs, 3 pools, 17276 bytes data, 37 objects
15470 MB used, 15004 MB / 30475 MB avail
192 active+clean
```

Si le mds est enlevé du cluster, il suffit de le reconnecter au réseau et de relancer le service ceph pour qu'il se réactive. (carapuce a planter, on l'as relancer mais la carte réseau ne c'est pas relancer, on la lancer avec ifup eth1 et le mds remarche)

quand le mds à redémarré j'ai refait un ceph status sur golem :

```

ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph status
cluster dde8d8a9-e880-4c81-8bc6-8ede2adbe71
  health HEALTH_OK
  monmap e2: 3 mons at {behemot=192.168.1.56:6789/0,golem=
192.168.1.51:6789/0,rondoudou=192.168.1.29:6789/1}, election
epoch 30,quorum 0,1,2 behemot,golem,rondoudou
  mdsmap e9: 2/2/2 up {0=smogogo=up:active,1=porygon=up:active},
  1 up:standby
  osdmap e44: 3 osds: 3 up, 3 in
  pgmap v188: 192 pgs, 3 pools, 17276 bytes data, 37 objects
    15470 MB used, 15004 MB / 30475 MB avail
    192 active+clean

```

Le MDS est de nouveau utilisable, mais il reste en standby car le mds qui l'as remplacé fonctionne bien et contient les métadonnées nécessaire pour permettre de surveiller Ceph.

3.5.2 Test de suppression d'un OSD

Nous avons enlevé 1 OSD de notre cluster, nous vérifions l'état du cluster pour voir s'il fonctionne encore :

```

ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph status
cluster dde8d8a9-e880-4c81-8bc6-8ede2adbe71
  health HEALTH_WARN 192 pgs degraded; 192 pgs stale; 192 pgs stuck
stale; 192 pgs stuck unclean; 1/1 in osds are down
  monmap e2: 3 mons at {behemot=192.168.1.56:6789/0,golem=
192.168.1.51:6789/0,rondoudou=192.168.1.29:6789/1}, election
epoch 30,quorum 0,1,2 behemot,golem,rondoudou
  mdsmap e9: 2/2/2 up {0=smogogo=up:active,1=porygon=up:active},
  1 up:standby
  osdmap e44: 3 osds: 2 up, 2 in

```

```
pgmap v188: 192 pgs, 3 pools, 12476 bytes data, 37 objects
10235 MB used, 10002 MB / 20350 MB avail
192 stale+clean+degraded
```

on a donc réactivé l'osd manquant :

```
ceph-deploy osd activate rondoudou:sda3
```

le système ceph est de nouveau "fonctionnel" après ces manipulations.

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph status
cluster dde8d8a9-e880-4c81-8bc6-8ede2adbe71
health HEALTH_OK
monmap e2: 3 mons at {behemot=192.168.1.56:6789/0,golem=
192.168.1.51:6789/0,rondoudou=192.168.1.29:6789/1}, election
epoch 30,quorum 0,1,2 behemot,golem,rondoudou
mdsmap e9: 2/2/2 up {0=smogogo=up:active,1=porygon=up:active},
1 up:standby
osdmap e44: 3 osds: 3 up, 3 in
pgmap v188: 192 pgs, 3 pools, 17276 bytes data, 37 objects
15470 MB used, 15004 MB / 30475 MB avail
192 active+clean
```

3.6 Conclusion

Ceph est un système de fichier distribué hautement évolutif. Il n'est pas encore recommandé de l'utiliser en production : celui-ci est encore en phase de développement. Mais a un bel avenir en vus des fonctionnalité intéressante qu'il offre :

- Il est fonctionnel sur du matériel de base. Coût d'installation peu élevé.
- Il a une haute tolérance au panne.
- Et peut être modifier/réparer sans interruption du système.

4 Lustre



FIGURE 1 – Lustre F.S.

4.1 Introduction

Lustre est un système de fichiers distribués libre(sous licence GPL v2), utilisé pour de très grandes grappes de serveurs. Son nom vient de la combinaison de deux mots, «Linux» et «cluster». Le projet a commencé comme un projet de recherche en 1999 par Peter Braam, en 2007 Sun Microsystems a continué son développement, en 2010 avec l'acquisition de Sun Oracle a commencé à maintenir et sortir nouvelles versions de Lustre, en décembre du 2010 Oracle a arrêté le développement du système de fichiers version 2.x, plusieurs nouvelles organisations surgirent à fournir un soutien et de développement dans un modèle de développement communautaire ouvert, comprenant *Whamcloud*, *Open Scalable File Systems, Inc. (OpenSFS)*, *EUROPEAN Open File Systems (EOFS)* et autres. En 2012 WhamCloud a été rachetée par Intel.

Lustre a la possibilité de accueillir des dizaines de milliers de systèmes client et une grande quantité de données, pétaoctets⁹ de stockage et des centaines de gigaoctets(Go) de débit Entrée/Sortie.

4.1.1 Les composants de Lustre

Serveur de Métadonnées (*Metadata Server* «*MDS*») : Le serveur MDS rend les métadonnées, stockées dans un ou plusieurs MDT, disponibles pour des

9. Un pétaoctet contient 10^{15} octets

clients Lustre. Chaque MDS gère les noms et répertoires dans le systèmes de fichiers Lustre.

Cible de Métadonnées (*Metadata Target* «*MDT*») : Le MDT stocke les métadonnées (tels que les noms de fichiers, les répertoires et la structure des fichiers) sur un MDS. Chaque système de fichiers possède un MDT. Une MDT sur une cible de stockage partagé peut être disponible pour de nombreux MDS, bien que l'on devrait utiliser effectivement. Si une MDS actif échoue, un MDS passif peut servir le MDT et le rendre disponible aux clients. Ceci est appelé *MDS failover*.

Serveur de Stockage d'Objets (*Object Storage Server* «*OSS*») : L'OSS fournit un service d'Entrée/Sortie de fichiers et *network request handling* pour un ou plusieurs OST locaux. Typiquement, un OSS sert entre 2 et 8 OST, jusqu'à 8 To¹⁰

Cible de Stockage d'Objets (*Object Storage Target* «*OST*») : L'OST stocke les données (des morceaux de fichiers de l'utilisateur) comme des objets de données sur un ou plusieurs OSS. Un seul système de fichiers Lustre peut avoir plusieurs OST, servant chacun un sous-ensemble de fichiers données. Il n'est pas nécessairement une correspondance 1 :1 entre un fichier et un OST. Pour optimiser les performances, un fichiers peut être distribué sur plusieurs OST.

Serveur de Gestion (*Management Server* «*MGS*») : Le MGS stocke les informations de configuration pour tous les systèmes de fichiers Lustre dans une grappe de serveurs. Chaque composant Lustre contacte le MGS pour fournir information, et les Lustre clients contactent le MGS pour obtenir information.

Lustre clients : Lustre clients sont noeuds exécutant le logiciel Lustre qui leur permet de monter le système de fichiers Lustre.

Le logiciel client de Lustre est composé d'une interface entre le *Linux Virtual File System* et les serveurs Lustre. Chaque cible (composant de Lustre) a une contre partie client : Client de Métadonnées (MDC), Client de Stockage d'Objets (OSC) et un Client de Gestion (MGC). Un groupe de OSC sont intégrés dans un Volume d'objets logique (*Logical Object Volume* «*LOV*»).

10. Un téraoctet contient 10¹² octets.

Travaillant en collaboration, les OSC fournissent un accès transparent au système de fichiers.

Les clients qui montent le système de fichiers Lustre, voient un seul, cohérent, espace de noms(*namespace*), synchronisé toujours. Différents clients peuvent écrire aux différentes parties d'un même fichier en même temps, tandis que d'autres clients peuvent lire le fichier.

4.1.2 Principales Caractéristiques de Lustre

Les principales caractéristiques de Lustre comprennent :

Évolutivité : Lustre échelles haut ou le bas par rapport au nombre de postes clients, stockage sur disque et bande passante. Actuellement , Lustre est en cours d'exécution dans des environnements de production avec un maximum de 26 000 postes clients, avec de nombreux grappes d'entre 10,000 et 20,000 clients. Autres installations fournissent Lustre d'espace de stockage en disque agrégé et bande passante allant jusqu'à 1000 OST fonctionnant sur plus de 450 OSS. Plusieurs systèmes de fichiers Lustre avec une capacité de 1 pétaoctet ou plus (permettant le stockage de jusqu'à 2 milliards de fichiers) ont été en usage depuis 2006.

Performance : Lustre déploiements dans des environnements de production offrent actuellement la performance de jusqu'à 100 Go par seconde. Dans un environnement de test, une performance de 130 Go par seconde a été soutenue. Lustre seul débit de poste client a été mesurée à 2 Go par seconde (max) et OSS débit de 2,5 Go par seconde (max). Lustre a été exécuté à 240 Go par seconde sur le système de fichiers d'araignée(Spider File System) à Oak Ridge National Laboratories.

Conformité POSIX : Dans un cluster, la conformité POSIX signifie que la plupart des opérations sont atomiques et les clients ne voient jamais des données périmées ou métadonnées .

Haute Disponibilité : Lustre propose des partitions de stockage partagés pour

les cibles de l'OSS (OST), et une partition de stockage partagé pour la cible MDS (MDT).

Sécurité : En Lustre, il s'agit d'une option pour les connexions TCP seulement de ports privilégiés. Manipulation des membres du groupe est basée sur le serveur. POSIX listes de contrôle d'accès (ACL) sont pris en charge .

Open Source : Lustre est sous licence GNU GPL v2.

4.1.3 Lustre Network

Lustre Network (LNET) est une API de réseau personnalisé qui fournit l'infrastructure de communication qui gère l'Entrée/Sortie des métadonnées et fichiers de données pour les serveurs et les clients du système de fichiers Lustre.

LNET prend en charge plusieurs types de réseaux couramment utilisés, tels que les réseaux *InfiniBand* et *IP*, et permet la disponibilité simultanée sur plusieurs types de réseaux avec routage entre eux. Accès à la mémoire direct à distance (RDMA) est autorisée lorsqu'elle est soutenue par des réseaux sous-jacentes utilisant le pilote réseau Lustre approprié (*Lustre Network Driver «LND»*). Haute disponibilité et de récupération permettent la récupération transparente avec les serveurs de basculement. Un LND est un pilote enfichable qui fournit un support pour un type de réseau particulier, par exemple *ksocklnd* est le pilote qui implémente le *TCP Socklet LND* qui prend en charge les réseaux TCP. LNDs sont chargés dans la pile de pilotes, avec une LND pour chaque type de réseau en cours d'utilisation.

4.1.4 Réseaux Lustre

Un réseau Lustre est composé de clients et serveurs exécutant le logiciel Lustre. Il n'a pas besoin d'être limité à un sous-réseau de LNET mais peut s'étendre sur plusieurs réseaux, le routage est possible entre les réseaux. D'une manière similaire, un réseau unique peut avoir plusieurs sous-réseaux LNET.

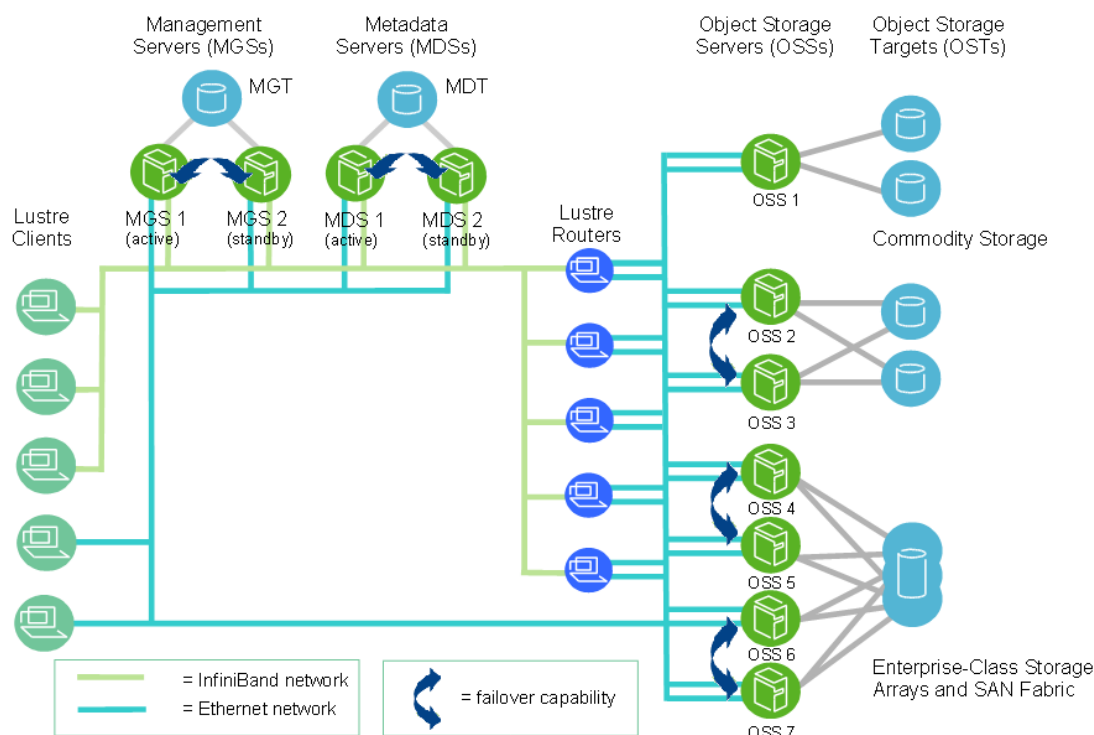


FIGURE 2 – Scaled Cluster

4.1.5 Lustre cluster

À grande échelle, un cluster de système de fichiers Lustre peut inclure des centaines de OSS et des milliers de clients, Figure 2, Plus d'un type de réseau peut être utilisé dans un cluster Lustre. Le stockage partagé entre OSS permet la fonction de basculement (*failover*).

4.1.6 Stockage des données avec Lustre

Dans Lustre version 2.0, les identifiants de fichiers Lustre (*File Identifier «FID»*) ont été introduites pour remplacer les numéros d'inodes UNIX pour identifier des fichiers ou des objets. Un FID est un identificateur de 128 bits qui contient un numéro unique de 64 bits séquence, un 32-bit ID objet (*Object Identifier «OID»*), et un numéro de version 32 bits. Le numéro de séquence est unique parmi tous

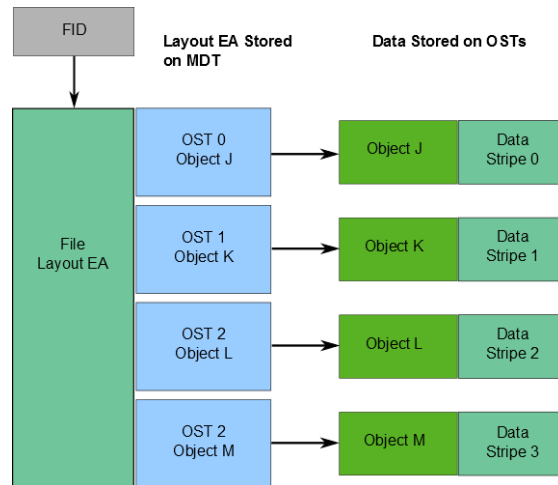


FIGURE 3 – Disposition EA sur MDT pointant vers le fichier de données sur OST

les objectifs Lustre dans un système de fichiers (OST et EMD). Ce changement a permis le soutien futur de plusieurs équipes multidisciplinaires (introduits dans Lustre version 2.3 du logiciel) et ZFS¹¹ (introduits dans Lustre logiciel version 2.4).

Informations sur l'endroit où les données de fichier se trouve sur le OST, est stockée comme un attribut étendu appelé disposition EA dans un objet MDT identifié par la FID pour le fichier (figure 3). Si le fichier est un fichier de données (pas un répertoire ou un lien symbolique), l'objet MDT pointe de 1 à N OST objet(s) sur le(s) OST(s) qui contiennent les données de fichiers. Si le fichier MDT pointe à un objet, toutes les données de fichier sont stockées dans cet objet. Si le MDT pointe à plus d'un objet, les données du fichier sont réparties sur les objets à l'aide RAID 0, et chaque objet est stocké sur un OST différent.

Quand un client veut lire ou écrire dans un fichier, il récupère tout d'abord la mise en EA de l'objet MDT pour le fichier. Le client utilise ensuite ces informations pour effectuer des Entrées/Sorties sur le fichier, interagir directement avec les nœuds OSS où les objets sont stockés (Figure 4).

11. <http://fr.wikipedia.org/wiki/ZFS>

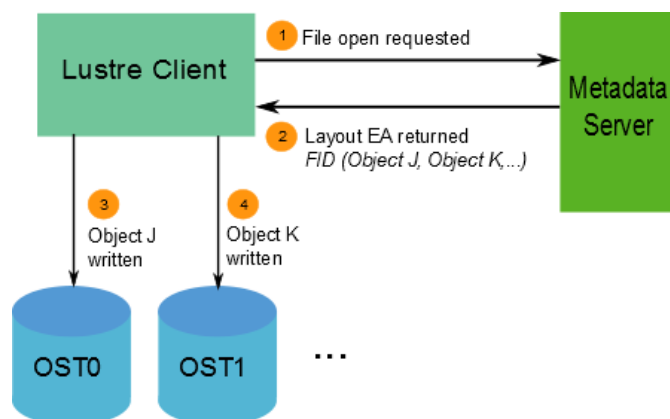


FIGURE 4 – Lustre client demandant des données

4.1.7 Lustre et l'entrelacement

L'un des principaux facteurs menant à la haute performance des systèmes de fichiers Lustre est la capacité de répartir les données sur plusieurs OST dans un mode round-robin. Les utilisateurs peuvent éventuellement configurer pour chaque fichier le nombre de rayures, taille de bande, et OST qui sont utilisés.

L'entrelacement (*Striping*) peut être utilisé pour améliorer les performances lorsque la bande passante globale à un fichier unique excède la bande passante d'un seul OST. La capacité de bande est également utile lorsque l'OST n'a pas assez d'espace pour contenir un fichier entier.

Le Stripping permet segments ou «morceaux» de données dans un fichier pour être stocké sur différents OST, dans le système de fichiers Lustre, une configuration RAID 0 est utilisée dans laquelle des données sont «striped» à travers un certain nombre d'objets. Le nombre d'objets dans un seul fichier est appelé *stripe_count*.

Chaque objet contient un bloc de données à partir du fichier. Lorsque le bloc de données en cours d'écriture à un objet particulier dépasse la *stripe_size*, le prochain bloc de données dans le fichier est stocké sur l'objet suivant.

Les valeurs par défaut pour *stripe_count* et *stripe_size* sont fixés pour le système

de fichiers. La valeur par défaut pour *stripe_count* est une bande de fichier et la valeur par défaut pour *stripe_size* est 1Mo. L'utilisateur peut modifier ces valeurs sur une base par répertoire ou par fichier.

La taille maximale de fichier n'est pas limité par la taille d'une cible unique. Dans un système de fichiers Lustre, les fichiers peuvent être réparties sur plusieurs objets (jusqu'en 2000), et chaque objet peut être jusqu'à 16 To en taille avec `ldiskfs`¹². Cela conduit à une taille de fichier maximale de 31,25 pétaoctets. (Notez qu'un système de fichiers Lustre peut supporter des fichiers jusqu'à 2^{64} octets selon le stockage de sauvegarde utilisé par OST.)

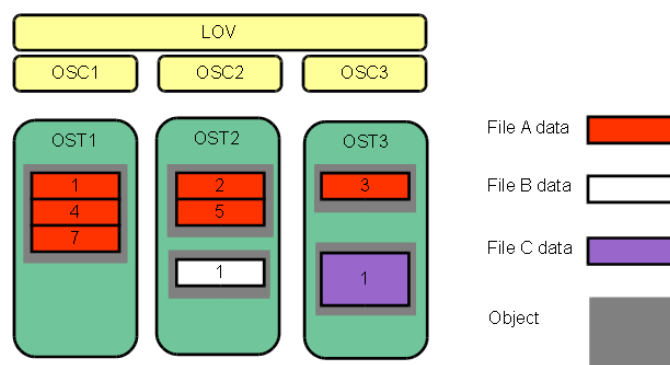


FIGURE 5 – Striping

12. http://wiki.lustre.org/lid/ulfi/ulfi_ldiskfs.html

4.2 Installation

4.2.1 CentOS 6.5-Lustre

Cet essai a été la première fois que nous tentons d'installer Lustre. Le système d'exploitation choisi a été CentOS 6.5. Ce choix s'est tourné ne fut pas très compliqué : c'est un des OS les plus compatibles d'après la documentation, en d'autres mots c'est le système d'exploitation le plus utilisé dans nos tutoriels. La documentation y est plus importante. Une fois l'ISO téléchargé une autre question se posait. Sur quel support allons-nous déployer le système de fichiers distribués ? En effet, il ne restait plus assez d'ordinateurs dans notre salle de classe. Il faut avouer que nous utilisons déjà 6 machines avec Ceph... Pourquoi ne pas déployer Lustre dessus ? L'installation de ce dernier peut nécessiter des tâches assez lourdes comme la compilation du noyau qui peuvent mener à casser le système. Cette situation serait inacceptable, non seulement à cause de Ceph qu'il faudrait réinstaller, mais surtout parce que certaines de ces machines nous servent de machines personnelles pour les cours. Le choix s'est donc tourné vers la virtualisation. Trois machines virtuelles pour être plus précis. Après une rapide lecture de certaines documentations, il s'avère que Lustre est réfléchi de la même manière. C'est à dire qu'il y a aussi les notions de serveurs de stockages et de métadonnées. Nous avons donc décidé d'installer en premier lieu deux serveurs de stockages et un serveur de métadonnées. D'où la mise en place des trois VMs. L'hyperviseur utilisé est KVM, un hyperviseur libre et réputé. Pour gérer et paramétrer les machines virtuelles, nous avons utilisé virt-manager, un outil graphique simple et efficace. Les machines virtuelles ont été installées en mode minimal sans interface graphique. Chaque VM dispose d'un disque virtuel de 8Go partitionné en deux : 4Go pour CentOS (système + swap) et 4Go de libre pour créer la partition qui servira d'espace de stockage pour le cloud. Les OS nécessitent quelques manipulations pour que Lustre ne pose pas de problème. Il faut donc commencer par tuer le service iptables et faire en sorte de ne pas répéter la manipulation à chaque démarrage : `'chkconfig iptables off'`. La seconde étape concerne SELinux, un programme qui définit des politiques d'accès à certains éléments de notre système d'exploitation. Voici le fichier de configuration originale :

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

FIGURE 6 – Fichier de configuration `/etc/sysconfig/selinux` par défaut sous CentOS 6.3.

La valeur du paramètre 'SELINUX' doit être affectée à 'permissive' pour que Lustre puisse être installé. Les autres problématiques sont liées aux interfaces réseaux. La première action est utile pour des raisons pratiques. C'est à dire que par défaut, à chaque redémarrage des VMs, il faut démarrer manuellement les interfaces via la commande 'ifup'. Pour changer le comportement par défaut il faut changer l'option ONBOOT à 'yes' dans le fichier de configuration `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`. La dernière action est liée au clonage des machines virtuelles. En effet, le problème est que ce même fichier, sur le clone, dispose de l'adresse MAC de la machine qui a été clonée et non du clone. Il faut donc changer cette valeur par l'adresse MAC de la VM, disponible via la commande 'ip a'. Après ça, un 'ifup' permet d'avoir accès à internet.

Une fois ces machines virtuelles opérationnelles, il faut aller chercher les sources de Lustre pour notre distribution et plus spécifiquement, il faut choisir les sources adaptées à la version de notre OS et de son noyau. Après une recherche, nous avons les paquets RPM de Lustre adéquats sur ce site : downloads.whamcloud.com. La version précisément choisie est la version lustre-2.5.1 pour el6 pour amd64. Le téléchargement contient des paquets pour le kernel, des paquets pour python et enfin lustre lui-même. Nous nous sommes d'abord contentés de la partie serveur. Maintenant place à l'installation. Pour cela il faut utiliser la commande suivante :

```
root@centos63:$rpm -ivh *rpm
```

Tout de suite, un grand nombre de lignes s'affichaient dans la console. Toutes similaires, c'était des dépendances manquantes. Pas étonnant avec une version minimal

du système d'exploitation. Nous avons donc dû installer perl, libatk, libgtk-x11. Après ça, il y avait encore un grand nombre de dépendances non satisfaites. Nous avons donc décidé d'installer paquet par paquet pour s'y retrouver plus facilement, mais aussi pour mieux comprendre les dépendances entre les paquets de Lustre, c'est toujours intéressant. Nous avons donc commencé par installer les paquets liés au noyau. En réglant quelques problèmes de dépendances les paquets se sont installés sans difficultés majeures. Viennent ensuite les paquets python. La prochaine étape va s'avérer un petit peu plus compliquée. C'est donc au tour d'installer les paquets de Lustre. Nous commençons par le paquet contenant les modules du système de fichiers. Problème : il manque ZFS, un système de fichier open source. Pour cela nous avons trouvé une excellente documentation : <http://zfsonlinux.org>. Nous avons donc importés les archives correspondantes :

```
root@centos63:$yum localinstall --nogpgcheck http://archive.zfosonlinux.org/epel/-z
```

Il restait ensuite à installer le paquet zfs, avec l'outil yum. Nouvelle tentative pour installer les modules de Lustre : nouvel échec, problème de conflit de kernel. CentOS nous a proposé la désinstallation de ce dernier. Ainsi donc :

```
root@centos63:$rpm -e kernel-2.6.32-431.5.5.el6.x86_64
```

Et :

```
root@centos63:$rpm -ivh kernel-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_x84.rpm
```

Aucun problème lors de ces procédures. Ensuite les modules de Lustre se sont installés. C'est maintenant au tour du paquet 'lustre-osd-ldiskfs...' de nous poser des soucis. En effet nous n'avons pas la bonne version d'un programme : e2fsprog. Celui-ci est téléchargeable à l'adresse downloads.whamcloud.com. Maintenant il faut supprimer l'ancienne version et la remplacer par la nouvelle. Il est aussi possible de forcer l'installation directement. Là encore quelques dépendances à résoudre.

Toutes les manipulations sont disponibles en annexes. Le paquet Lustre, le cœur du programme, a nécessité également l'installation d'un protocole : snmp. C'est le site net-snmp.sourceforge.net qui héberge le programme.

A ce moment précis, les paquets Lustre server ont été, à priori, correctement installés sur notre machine virtuelle. Nous avons alors éteint le système dans le but d'en faire un clone comme sauvegarde. Lors du redémarrage de la VM, GNU GRUB, le système d'amorçage, nous a proposé un seul et unique noyau, contre deux initialement après mises à jour :




FIGURE 7 – GNU GRUB de la machine virtuelle après installation de Lustre.

Aucune trace de Lustre... Plutôt inquiétant. Ce sentiment a été confirmé lorsque nous avons validé le démarrage sur ce noyau. CentOS ne démarre plus, à la place une erreur : 'Error 15 : File not found'. Nous avons donc eut l'idée de mettre à jour le système d'amorçage. Sur une machine physique, pour ce genre de problème nous démarrons l'ordinateur sur un CDROM ou sur un live USB. L'idée est donc de reproduire la même chose en milieu virtuel. Nous sommes d'abord partis sur un live USB par habitude, mais le périphérique n'était pas présent dans le boot menu. Testons alors l'option du CD.

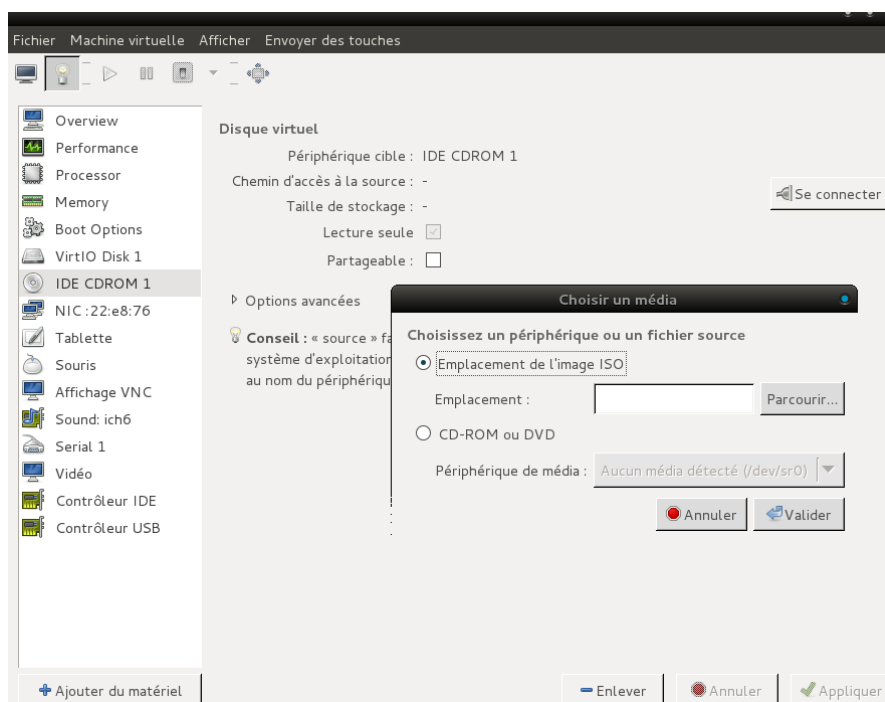


FIGURE 8 – Menu virt-manager d'une VM

i

Pour ajouter un live CD, il faut aller dans les paramètres de la machine virtuelle comme le montre la capture d'écran précédente et sélectionner les options du lecteur CD virtuel. Ensuite il faut cliquer sur le bouton 'Se connecter' à droite de la fenêtre. Enfin la petite fenêtre apparaît et il ne reste plus qu'à indiquer au logiciel l'emplacement de l'image ISO. Nous avons donc réussi à booter en live. Une question se pose : comment mettre à jour le GRUB de notre CentOS ? Pour cela nous sommes connecté à l'OS en chroot. Ainsi nous avons pu lancer la commande 'update-grub'. Nous avons donc redémarrer la machine en faisant attention de bien déconnecter le CD virtuel. Au final, aucun résultat. Toujours le même problème. Il fallait donc changer de méthode.

4.2.2 Ubuntu-Lustre

Parallèlement à la première tentative d'installation sur CentOS 6.5, en suivant la recommandation de notre tuteur, nous avons décidé de déployer les client Lustre dans une architecture virtualisée, mais en utilisant le système d'exploitation Ubuntu 13.10 cette fois.

Nous avons travaillé également avec KVM et l'outil graphique virt-manager pour créer une machine Virtuelle à laquelle nous avons attribué 7 cpus, 2 Go de mémoire vive et 20 Go de disque dur, cette machine était destinée principalement à la compilation du noyau Linux version 3.13.6, qui donne la possibilité d'activer les drivers compatibles avec Lustre.

Le plan était de compiler et d'installer le nouveau noyau sur cette machine depuis les sources, et compiler les paquets nécessaires pour l'installation de Lustre sur chaque noeud, cloner la machine 2 fois, réduire ses ressources pour donner 2 cpus à chacune et 1 Go de mémoire vive, déployer sur les machines clonées et la première machine les clients Lustre.

Nous avons commencé par la compilation du noyau Linux v3.13.6, la dernière version «stable». Nous sommes allés sur le site officiel¹³ pour télécharger les paquets sources.

Nous avons obtenu le fichier «linux-3.13.6.tar.xz» dans notre machine virtuelle. Pour en extraire le contenu nous avons utilisé la commande :

```
rsmrg@LUT:$tar -Jxvf linux-3.13.6.tar.xz
```

Ensuite nous avons changé le répertoire pour nous déplacer vers celui que nous avons extrait du fichier. Nous avons également installé les outils de compilation :

```
rsmrg@LUT:$cd linux-3.13.6 ; sudo apt-get install debconf-utils dpkg-dev
```

13. <https://www.kernel.org/>

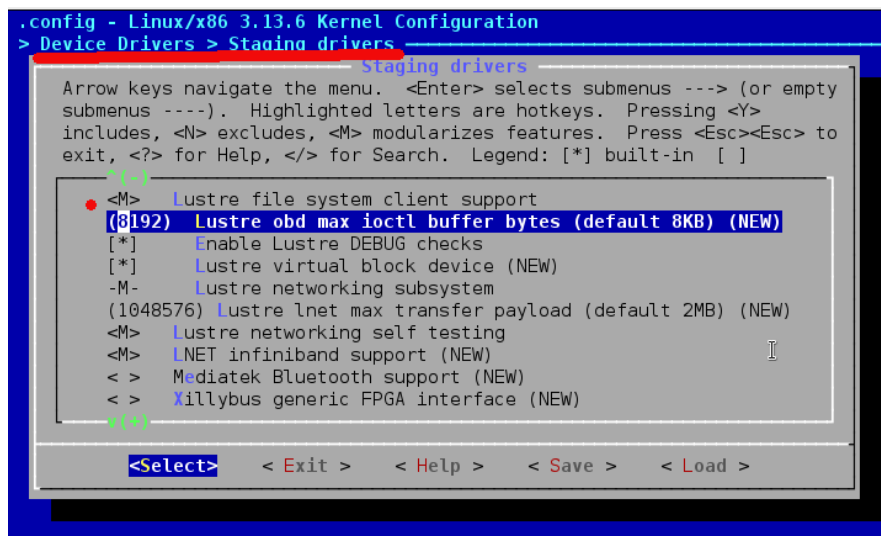


FIGURE 9 – Lustre Drivers

```
debhelper build-essential kernel-package libncurses5-dev
```

Nous avons copié la configuration du noyau précédent, après nous avons exécuté 'make oldconfig' pour répondre aux nouvelles questions de configurations du noyau :

```
rsmrg@LUT:$sudo cp /boot/config- `uname -r` .config
rsmrg@LUT:$make oldconfig
```

Pour activer les options Lustre nous sommes allés dans le menu de configuration de noyau dans la partie «Staging drivers» (figure 10).

```
rsmrg@LUT:$make menuconfig
```

Après sauvegarder les manipulations réalisées, il fallait compiler le noyau en utilisant les 7 cpus et générer les paquets «.deb» :

```
rsmrg@LUT:$sudo make -j7 deb-pkg
```


4.2.3 CentOS 6.3-Lustre

C'est la dernière étape pour l'installation de Lustre. Pour cette expérience, le choix s'est reporté à nouveau sur un CentOS. A une différence près. La version du système d'exploitation utilisée ce coup ci est la version 6.3, au lieu de 6.5 (dernière version stable). La version 6.3 est sensée poser beaucoup moins de soucis en rapport avec le noyau. En effet, l'installation de ce dernier n'est plus nécessaire. Il suffit donc d'installer les paquets RPMs de Lustre. C'est encore une fois Lustre version 2.5 qui a été utilisé lors de cette procédure.

Il faut donc installer une nouvelle fois tous les paquets en réglant les problèmes de dépendance. Tout se passe correctement. Quand, vers la fin de l'installation, des messages d'erreurs apparaissent signifiant que Lustre à besoin d'espace disque... L'exécution de `'df -h'` prouve en effet le problème : quelques centaines de MO disponibles sur la partition système. Par soucis d'espace disque sur la machine physique, la taille des VMs a été revue à la baisse. Elle est passée de 8GO à 6GO. Lors des installations de CentOS en mode minimal, le système d'installation de l'OS ne nous propose qu'un minimum de choix, ce qui veut dire que des choix par défauts sont effectués. Parmi eux, CentOS crée un SWAP, une mémoire vive virtuelle, tout ça automatiquement. La taille de ce SWAP est proportionnelle à l'espace disponible de la VM, elle représente un certain pourcentage. La répartition de l'espace de stockage de la machine se présente donc ainsi : 4GO pour le système et 2GO pour le SWAP. Récupérer 1GO dans le SWAP afin d'alimenter la partition système serait suffisant sans être handicapant pour l'installation de Lustre. C'est à ce moment qu'une autre option choisie par la distribution entre en jeu : c'est l'utilisation de LVM pour Logical Volume Manager. LVM est un gestionnaire de volume logique permettant de créer, déplacer, redimensionner et détruire des partitions facilement, sans avoir de problème avec GNU GRUB par exemple. Il est vivement recommandé d'utiliser cette technologie sur des serveurs pour en faciliter la maintenance, les performances n'étant pas beaucoup altérées. CentOS est une distribution optimisée pour une mise en production sur serveurs, c'est pourquoi ce choix est compréhensible et tout à fait respectable. LVM va donc nous être utile pour diminuer le SWAP et pour augmenter respectivement la partition système. Le redimensionnement à chaud, c'est à dire redimensionner une partition pendant

qu'elle est montée, c'est possible. Seulement vu qu'il faut manipuler la partition système de l'OS et que nous ne disposons plus assez d'espace libre pour envisager un clone de la machine virtuelle, il est préférable d'assurer le coup et de redimensionner à froid. Pour cela, il a fallu démarrer la machine sur un LiveCD, même iso : CentOS 6.3.

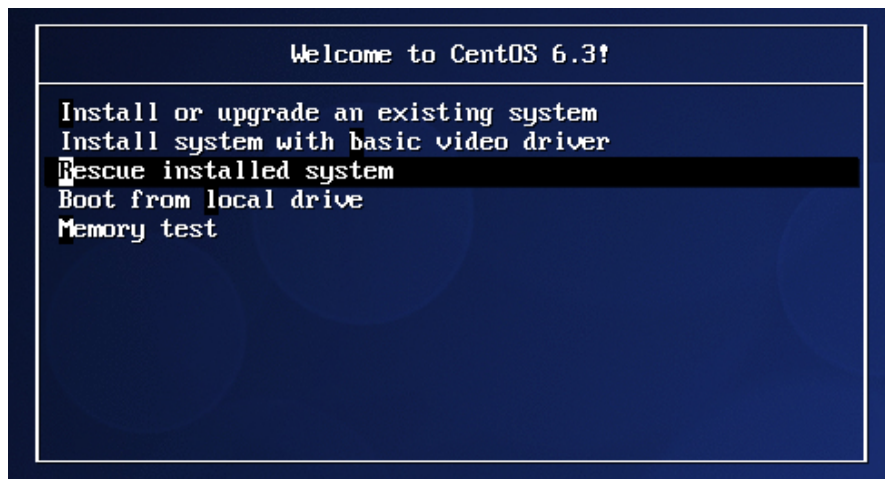


FIGURE 11 – Menu d'accueil de CentOS 6.3 en LiveCD

Nous avons choisi de choisir l'option 'Rescue installed system'. Pourquoi le mode 'rescue'? Parce qu'il permet d'accéder aux outils de LVM, de plus CentOS ne propose pas de mode 'live'. Nous avons fait en sorte que ce mode nous fournisse un shell bash en répondant à quelques questions. Pour analyser les volumes logiques :

```
bash-4.1# lvscan
  inactive                '/dev/vg_centosre/lv_root'
  inactive                '/dev/vg_centosre/lv_swap'
```

FIGURE 12 – Résultat de la commande 'lvscan'

Ainsi donc nous pouvons constater la partie système (/dev/vg_centosre/lv_root) et le SWAP(/dev/vg_centosre/lv_swap). Place alors au redimensionnement via la commande lvresize qui s'utilise ainsi : 'lvresize -L -1GO /dev/vg_centosre/lv_swap' pour le SWAP. Même opération pour la partie système : 'lvresize -L -1GO /dev/vg_centosre/lv_swa

Une fois ces opérations effectuées, il faut redimensionner le système de fichier en fonction de la nouvelle taille de sa partition. Cette opération ne doit pas être pratiquée sur de la mémoire vive virtuelle. Voici la commande à exécuter :

```
bash-4.1#  
bash-4.1# e2fsck -f /dev/vg_centosre/lv_root  
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)  
e2fsck: Aucun fichier ou dossier de ce type while trying to open /dev/vg_centosr  
e/lv_root
```

FIGURE 13 – Test check système de fichier

Nous voici une nouvelle fois freiné. La commande nous dit qu'elle n'a pas de trouvé la partition. En effet lorsque nous descendons dans l'arborescence, le contenu du dossier `/dev` ne présente aucun dossier `'vg_centosre'`... Du coup comment faire ? Les commandes `'lvdisplay'` et `'vgdisplay'` ne nous fournissent pas plus d'informations. Nous avons alors trouvé une solution simple et rapide : démarrer sur un liveCD, puis monter la partition système de notre CentOS en mode graphique via un gestionnaire de fichiers tel que nautilus ou pcmanfs. Comme vu précédemment, CentOS ne propose pas de mode en live. Il faut donc choisir une autre distribution. Pour cela partons de ce que nous connaissons : nous savons que ubuntu propose le mode live. Seulement celle-ci est devenue lourde, pas optimale pour de la virtualisation avec notre espace disque faible. Nous sommes donc partis sur xubuntu et lubuntu (dans la pratique les deux ont été testés). Après boot sur LiveCD et montage de la partition racine de notre CentOS, nous avons ouvert une console et avons tapé la commande `'mount'`. Résultat, l'emplacement et le nom de la partition recherchée est : `/dev/mapper/vg_centos-lv_root`. Donc nouvel essai avec `'e2fsck'` avec le nouveau paramètre. L'opération s'est déroulée sans embûches au premier abord. Donc nous redémarrons notre CentOS et ainsi nous remarquons que la partition avait bien grossi d'un gigaoctet. Parfait, nous voilà prêt pour la suite.

L'installation de Lustre s'est terminée sans autre incident majeur. Une fois cette étape passée, redémarrage de la machine virtuelle. C'est à ce moment que la première installation a posé problème. Un silence s'est ressenti entre nous à ce moment là, tous avions peur d'avoir retenté une manipulation pour rien. Résultat, le menu de démarrage nous propose 3 noyaux, dont celui de Lustre (1ère entrée) :

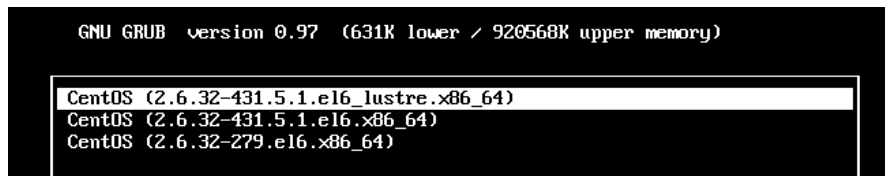


FIGURE 14 – GNU GRUB avec le noyau de Lustre.

Excellente nouvelle, CentOS démarre sans incident sur le noyau Lustre. Il reste donc maintenant à déployer les différents nœuds du système de fichiers distribués. Comme énoncé dans le premier test d’installation, nous allons créer trois nœuds. Mais changement de plan. Nous allons mettre en place la structure minimale permettant de pouvoir tester le système le plus rapidement possible. Donc il nous faut un serveur de gestion, un serveur de stockage et un client. Ce changement est né d’un constat : même si l’installation se déroule relativement bien, de nombreux ‘warning’ apparaissent à l’écran. Ils ne sont pas sensés être problématiques mais sait-on jamais... Nous voulons donc être rassurés impatiemment. La mise en place de ces nœuds se base sur un même principe, celui de formater une partition avec notre système de fichier Lustre. Une fois cette étape validée, il ne reste plus qu’à créer un point de montage. Nous avons décidé que la partition en question serait un disque dur virtuel externe qu’on ajoute via virt-manager :

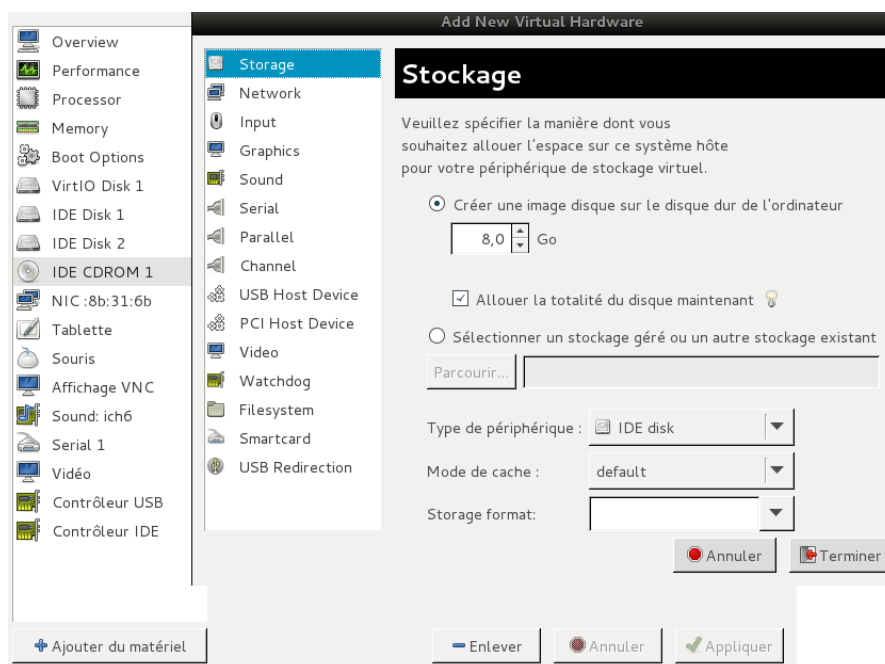


FIGURE 15 – Ajout d'un disque dur virtuel externe.

Encore une fois, l'interface de virt-manager se trouve être efficace et simple à la fois. Pour ajouter un matériel, il faut donc cliquer sur le bouton 'Ajouter du matériel' en bas de la fenêtre des options de la machine virtuelle. Ensuite la deuxième fenêtre apparaît où il faut choisir le type de périphérique à ajouter. L'onglet par défaut est 'Storage', celui qui nous concerne. À partir de là il ne reste plus qu'à choisir la taille de cette partition. Les autres options peuvent être laissées par défaut. Dans la capture d'écran précédente, ce disque a déjà été créé : IDE Disk 2. Pour commencer le déploiement de Lustre, c'est le serveur de métadonnée alias MDS ou MGS (le vocabulaire n'est pas toujours le même dans la documentation) qu'il faut d'abord installer. Le MDT est inclus dans cette démarche. Pour retrouver le nom du périphérique qui vient fraîchement d'être installé, l'utilisation de la commande 'fdisk -l' est obligatoire. Ainsi, pour toute nos machines, le disque virtuel se trouve être /dev/sda. Voici donc comment le formater avec Lustre sur notre premier serveur :

```
[root@centos63 ~]# mkfs.lustre --fsname=lustrefs --mgs --mdt /dev/sda
warning: /dev/sda: for Lustre 2.4 and later, the target index must be specified with --index

Permanent disk data:
Target:      lustrefs:MDT0000
Index:       0
Lustre FS:   lustrefs
Mount type:  ldiskfs
Flags:       0x65
              (MDT MGS first_time update )
Persistent mount opts: user_xattr,errors=remount-ro
Parameters:

checking for existing Lustre data: not found
device size = 8192MB
formatting backing filesystem ldiskfs on /dev/sda
      target name  lustrefs:MDT0000
      4k blocks    2097152
      options      -J size=324 -I 512 -i 2048 -q -O dirdata,uninit_bg,^extents,dir_nlink,quota,huge_file,flex_bg
      -E lazy_journal_init -F
mkfs_cmd = mke2fs -j -b 4096 -L lustrefs:MDT0000 -J size=324 -I 512 -i 2048 -q -O dirdata,uninit_bg,^extents,dir_nlink,quota,huge_file,flex_bg -E lazy_journal_init -F /dev/sda 2097152
Writing CONFIG/mountdata
[root@centos63 ~]#
```

FIGURE 16 – Installation de système de fichier Lustre.

Et voici comment monter cet élément :

```
[root@centos63 ~]# mount -t lustre /dev/sda /root/stockage/
[root@centos63 ~]# echo $?
0
[root@centos63 ~]# mount
/dev/mapper/vg_centos63-lv_root on / type ext4 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/vda1 on /boot type ext4 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
/dev/sda on /root/stockage type lustre (rw)
[root@centos63 ~]#
```

FIGURE 17 – Création d'un point d'accès de la partition Lustre.

Mise en place de l'OST de la même manière :

```
[root@centosRE ~]# mkfs.lustre --ost --index=1 --fsname=lustrefs --mgsnode=192.168.122.251@tcp0 /dev/sda

Permanent disk data:
Target:      lustrefs:OST0001
Index:       1
Lustre FS:   lustrefs
Mount type:  ldiskfs
Flags:       0x62
              (OST first_time update )
Persistent mount opts: errors=remount-ro
Parameters:  mgsnode=192.168.122.251@tcp

checking for existing Lustre data: not found
device size = 2048MB
formatting backing filesystem ldiskfs on /dev/sda
      target name  lustrefs:OST0001
      4k blocks    524288
      options      -J size=80 -I 256 -q -O extents,uninit_bg,dir_nlink,quota,huge_file,flex_bg -G 256 -E resize=
mkfs_cmd = mke2fs -j -b 4096 -L lustrefs:OST0001 -J size=80 -I 256 -q -O extents,uninit_bg,dir_nlink,quota,huge_fil
Writing CONFIG/mountdata
[root@centosRE ~]#
```

FIGURE 18 – Installation de système de fichier Lustre.

Il est bon de remarquer que la grappe de serveurs se déploie pratiquement comme Ceph. Pour Ceph, toute l'installation se fait à partir d'un nœud principal. Ici, l'installation se fait sur chaque machine mais l'adresse ip du premier nœud doit quand même être fourni. La procédure n'est pas la même, mais le fonctionnement des deux systèmes est similaire. Il faut aussi monter l'espace de stockage :

```
[root@centosRE ~]# mount -t lustre /dev/sda /root/stock_lustre/
[root@centosRE ~]# mount
/dev/mapper/vg_centosre-lv_root on / type ext4 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0")
/dev/vdal on /boot type ext4 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
/dev/sda on /root/stock_lustre type lustre (rw)
[root@centosRE ~]#
```

FIGURE 19 – Création d'un point d'accès de la partition Lustre.

La procédure est donc fini pour le serveur de stockage. Il faut maintenant s'occuper du client. La seule étape nécessaire est de monter le système de fichiers :

```
[root@centos63 ~]# mount -t lustre 192.168.122.251@tcp0:/lustrefs /lustre
[root@centos63 ~]# mount
/dev/mapper/vg_centos63-lv_root on / type ext4 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0")
/dev/vdal on /boot type ext4 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
192.168.122.251@tcp0:/lustrefs on /lustre type lustre (rw)
[root@centos63 ~]#
```

FIGURE 20 – Création d'un point d'accès de la partition Lustre.

Nous voyons bien que l'opération s'est exécutée correctement, le client est bel et bien en place. La partition monté sur /lustre est accessible par le réseau via l'adresse ip de notre serveur de métadonnées comme prévu. Attention cette ligne (dernière ligne retournée par 'mount' sur la figure ci-dessus) peut faire penser à la syntaxe utilisée par la commande 'scp', la copie de données via SSH. C'est à dire que la partie '/lustrefs' ne représente pas un dossier disponible à l'adresse ip correspondante, mais précise le cluster Lustre. Nous avons fourni ce nom dans les commandes précédentes lors du formatage des disques virtuels.

4.3 Conclusion Lustre

Lustre est impliqué dans de nombreux projets impressionnants, le plus souvent liés à la recherche. On retrouve ce système de fichiers en astrophysique, en science des matériaux, en chimie, en nanosciences, dans le domaine énergétique, ou encore en météorologie. Lustre a une énorme présence dans le monde du big data. Le projet GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif), un super-calculateur de plus de 92 000 cœurs, de 360 To de mémoire vive et de 40Gb/s de bande passante, pour donner une idée de la proportion dans quels conditions Lustre peut être sollicité. Des grosses entreprises l'ont aussi adoptés tels que DELL, HP, BULL... Notre système de fichiers est donc un projet bien abouti qui est capable de travailler sur des quantités de données inimaginables tous en garantissant des performances extrêmes.

5 Conclusion

A l'heure où le cloud est en pleine expansion, il est légitime qu'un administrateur système s'informe et s'interroge sur le réel bénéfice que pourraient lui apporter les technologies des systèmes de fichiers distribués. Son succès en fait une technologie d'avenir pour plusieurs raisons, l'intégrité et l'accessibilité des données.

Cependant le cloud peut faire peur car la technologie met à disposition des énormes quantités de données à des entreprises capables de les exploiter... De plus, le cloud est une question de confiance, si un utilisateur y place toutes ces données sans faire de sauvegarde, il doit être capable d'accepter leur perte. En effet, certains hébergeurs sont susceptibles d'être plus fiable techniquement et financièrement que d'autres. Le cloud computing est-il alors une bonne chose ? Et dans 20 ans ? Une nouvelle fois, tout repose sur la bonne foi des personnes concernées.

Ceph et Lustre sont des technologies faites pour répondre à ce besoin. Le premier n'est pas encore conseillé en production mais le deuxième est déjà utilisé sur les plus gros data center du monde. Ce sont des technologies complexes, relativement récentes et très bien pensées. Elles permettent une énorme flexibilité de stockage, l'intégrité des données, la répartition de charges, la transparence côté utilisateur, d'excellentes performances... Beaucoup d'avantages mais aussi quelques inconvénients. Le premier, le plus flagrant, est la complexité de l'installation, particulièrement pour Lustre, accessible qu'à un spécialiste.

En effet des compétences en système GNU Linux sont indispensables. De la même manière, les systèmes de fichiers distribués sont compliqués à maintenir, dans le sens où, en cas d'erreur, la résolution de ce dernier peut s'avérer fastidieuse. Sinon la documentation était nombreuse mais répétitive. Pour une erreur bien précise, lors du déploiement du cluster par exemple, la recherche d'informations se complexifie et la bonne documentation se raréfie. Il reste un dernier point à éclaircir.

Les systèmes étant compliqués, il est pas facile de comprendre comment les données sont réellement réparties dans le cluster. Par conséquent, comment savoir

le niveau d'intégrité des données fourni par le service. En d'autres mots, sont-ils fiables à 100%, 99,9987% ? La question se pose principalement pour Ceph contrairement à Lustre qui a déjà fait ses preuves : sur les 100 plus gros super-calculateurs sur notre planète, 60 utilisent Lustre. Ce dernier est donc déjà à un stade avancé de son développement, mais est-il réellement fiable à 100% pour autant ? Chacun ses avantages et ses inconvénients, Ceph est à préféré pour un particulier et Lustre pour une mise en production.

Le sujet était enrichissant. Il a nécessité la maîtrise et la compréhension de nombreux systèmes qui nous ont servi dans l'avancé du projet, comme le SSH, la compilation de noyaux, la manipulation de LVM et de KVM, le clustering, la gestion des sauvegardes, la gestion de projet sous git et github....Mais avant tout, nous avons appris à mettre en œuvre des systèmes de fichiers distribués, avec toutes les connaissances qui englobent cette pratique. C'est à dire une meilleure compréhension des erreurs et des logs, une meilleur notion du nombre et du type de machines à déployer, du hardware nécessaire, des performances de ce type de système, de son fonctionnement interne... Un peu moins technique, mais tout aussi important, le projet nous impose de respecter des délais, nous avons donc dû nous organiser et dialoguer un maximum via Etherpad par exemple. De plus la répartition du travail n'était pas facile. Pour être efficace un maximum, chacun a travaillé sur une partie différente de son côté. Pendant qu'une personne rédiger le rapport hebdomadaire, une personne testait l'installation sur le cluster dans notre salle de cours, et les deux autres membres de l'équipe essayaient chacun les manipulations en machines virtuelles, avec une distribution différente par exemple. En cas de soucis majeur, l'entraide était toujours présente au sein de notre groupe. Nous avons donc eut la chance de profiter d'un sujet très intéressant, motivant, et profitable pour notre carrière. Nous garderons un bon souvenir de cette expérience.

6 Remerciments

De la part de toute notre équipe, nous tenons à remercier M. Casset, notre tuteur, qui nous a fortement aidé, ainsi que tous les camarades de classes qui nous ont soutenu dans l'accomplissement de ce projet.

7 Sources

http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/compiler_linux
http://wiki.lustre.org/manual/LustreManual18_HTML/IntroductionToLustre.html
http://wiki.lustre.org/index.php/Debian_Install
<https://wiki.debian.org/Lustre>
http://downloads.whamcloud.com/public/lustre/lustre-2.5.1/el6/client/RPMS/x86_64/
<http://ocubom.wordpress.com/2008/05/21/estructuras-basicas-de-latex/>
[http://en.wikipedia.org/wiki/Lustre_\(file_system\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Lustre_(file_system))

8 Annexe

8.1 How to install ceph

8.1.1 Partitionnement

En premier, on a partitionné les machines sur lesquels un OSD sera installé, nous avons créer de nouvelle partition en xfs¹⁴ pour stocker les données du cluster avec le logiciel Gparted. Sur chaque machines nous avons fait une partition de environs 10 Go.

8.1.2 Configuration du Réseau

Sur chaque machine nous avons modifié le fichier `/etc/hosts` ajoutant l'alias et l'adresse IP¹⁵ de chaque machine ainsi elles peuvent facilement se connecter entre elles en indiquant ses alias.

14. est un système de fichiers 64-bit journalisé de haute performance

15. est une famille de protocoles de communication dans le domaine du réseau informatique conçus pour être utilisés par Internet.

```
Fichier /etc/hosts :  
#Ceph cluster  
192.168.1.51 golem  
192.168.1.29 rondoudou  
192.168.1.56 behemot  
192.168.1.43 carapuce  
192.168.1.2 smogogo  
192.168.1.48 porygon
```

Création d'utilisateur ceph

Ceph nécessite un utilisateur spécial pour la configuration et l'administration du cluster à partir de la machine d'administration, nous avons crée l'utilisateur ceph avec les droits d'administrateur du système.

```
root@golem:~/sudo useradd -d /home/ceph -m ceph  
Fichier /etc/sudoers :  
ceph ALL = (root) NOPASSWD:ALL
```

Configuration ssh¹⁶

Pour effectuer la gestion du cluster, les machines doivent se communiquer entre elles avec des tunnels ssh, avec l'utilisateur ceph il faut générer les clés publiques pour s'identifier avec les autres machines.

```
su ceph  
ceph@golem:~/ssh-keygen
```

Copier les clés sur tous les autres postes.

```
ceph@golem:~/ssh-copy-id ceph@nomdemachine
```

Modifier le fichier `/.ssh/config` pour se connecter par les tunnels ssh avec l'utilisateur ceph par défaut.

16. est à la fois un programme informatique et un protocole de communication sécurisé.

Fichier config :

```
Host golem
User ceph
Host rondoudou
User ceph
Host behemot
User ceph
Host carapuce
User ceph
Host smogogo
User ceph
Host porygon
User ceph
```

Synchronisation de l'heure des machines avec NTP

Afin de prévenir un décalage d'horloge entre les nodes du cluster nous avons installé le serveur NTP sur golem qui nous permet de synchroniser l'horloge de toute les nodes :

```
ceph@golem: sudo apt-get install ntp
ceph@golem: sudo /etc/init.d/ntp restart
```

Nous avons également installé lsb sur toute les machines, il permet de standardiser la structure interne des systèmes d'exploitation basés sur GNU/Linux :

```
ceph@golem:~$ sudo apt-get install lsb
```

Sous Debian, l'installation de Ceph est simple car les développeurs mettent régulièrement les paquets à disposition mais les sources le sont autant. La première étape consiste à rajouter les dépôts de Ceph pour apt-get. Pour ce faire, rajoutez les deux lignes suivantes à la fin de votre

Fichier `'/etc/apt/sources-list'`:

```
deb http://ceph.net/debian/ wheezy main
deb-src http://ceph.net/debian/ wheezy main
```

Seconde étape, mettre a jour apt-get pour la prise en compte de ces nouveaux dépôts :

```
ceph@golem:~$sudo apt-get update
```

Enfin, nous avons utilisez apt-get pour installer les paquets :

```
ceph@golem:~$ apt-get install ceph ceph-deploy
```

On a ensuite créer un répertoire de travail, il est utilisé par l'Admin Node, nous avons créer ce répertoire dans le dossier courant de l'utilisateur ceph :

```
ceph@golem:~$ mkdir cluster-cheese
ceph@golem:~$ cd cluster-cheese
```

A partir de maintenant toute les commandes utilisé pour créer le système de fichier distribué devrons être lancer dans ce dossier, sinon il est possible que l'utilisation d'une de ces commandes créer un deuxième cluster et des problèmes surviennent, si les 2 cluster ont le même nom.

8.1.3 Création cluster et installation des monitors

Nous allons commencer à installer les différents nodes de notre cluster ceph avec la commande :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy new golem
rondoudou behemot
```

cette commande permet de déclarer les nodes du cluster.

Ensuite il y a l'installation de ceph sur ces nodes : Pour lancer cette commande nous avons dû rajouter l'option `--no-adjust-repos` qui permet de passer les toutes les modifications du proxy¹⁷ sur le paquet et ira directement à l'installation du paquet :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy install --no-adjust-repos  
rondoudou behemot
```

(ceph est déjà installé sur golem car c'est aussi notre Admin Node.)

Nous passons maintenant à l'installation des monitors, pour cela nous allons créer 1 monitors sur chacun des nodes présents (golem, rondoudou, behemot) avec la commande :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy mon create-initial
```

cette commande génère de nouveau fichier dans notre répertoire cluster-cheese :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ls  
  
ceph.conf ceph.log ceph.mon.keyring
```

si on regarde ceph.conf :

```
Fichier ceph.conf  
[global]  
fsid = 10c95f01-2dd2-4863-affa-60c4eafcd8d2  
mon_ initial_members = golem, rondoudou, behemot
```

17. est un composant logiciel informatique qui joue le rôle d'intermédiaire en se plaçant entre deux autres pour faciliter ou surveiller leurs échanges.

```
mon_host = 192.168.1.51, 192.168.1.29, 192.168.1.56
auth cluster required = cephx
auth service required = cephx
auth client required = cephx
osd_journal_size = 1024
```

On voit que nos 3 monitors ont été ajoutés dans la configuration du cluster.

8.1.4 Installation des Osds

Pour l'installation des OSD nous avons créé une partition de type xfs sur les machines golem, rondoudou et behemot, nous avons utilisé la commande :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy disk list <nomdemachine>
```

Qui permet de voir les partitions et leurs système de partitionnement sur les différents nodes.

Ensuite depuis golem on a formaté ces partitions avec les commandes :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy disk zap golem:sda3
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy disk zap rondoudou:sda3
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy disk zap behemot:sda6
```

Après avoir formaté les partitions nous avons préparé et activé les Osds :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy osd prepare golem:sda3
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy osd activate golem:sda3
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy osd prepare rondoudou:sda3
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy osd activate rondoudou:sda3
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy osd prepare behemot:sda3
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy osd activate behemot:sda3
```

(Pour certaine de ces commandes nous avons du rajouter l'option `-overwrite-conf`, pour modifier la configuration de ceph sur les nodes, ex : `ceph-deploy -overwrite-conf osd prepare golem :sda3`)

Après avoir installé les Osds nous pouvons déjà regardé si ceph est installé correctement avec la commande :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph status
cluster dde8d8a9-e880-4c81-8bc6-8ede2adbe71
health HEALTH_OK
monmap e2: 3 mons at {behemot=192.168.1.56:6789/0,golem=
192.168.1.51:6789/0,rondoudou=192.168.1.29:67891}, election
epoch 30,quorum 0,1,2 behemot,golem,rondoudou
osdmap e44: 3 osds: 3 up, 3 in
pgmap v188: 192 pgs, 3 pools, 17276 bytes data, 37 objects
15470 MB used, 15004 MB / 30475 MB avail
192 active+clean
```

8.1.5 Installation des MDS

Nous arrivons à la dernière partie de l'installation où nous allons installé les mds avec la commandes :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph-deploy mds create carapuce smogogo
porygon
```

et nous voulons 2 mds d'actif, pour l'instant il y en a un d'actif de base on utilise la commande suivante :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph mds set_max_mds 2
```

Ensuite nous avons fait un `ceph status` pour voir si le système ceph était bien installé :


```

ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph status
cluster dde8d8a9-e880-4c81-8bc6-8ede2adbe71
health HEALTH_OK
monmap e2: 3 mons at {behemot=192.168.1.56:6789/0,golem=
192.168.1.51:6789/0,rondoudou=192.168.1.29:6789/1}, election
epoch 30,quorum 0,1,2 behemot,golem,rondoudou
mdsmap e9: 2/2/2 up {0=smogogo=up:active,1=porygon=up:active},
1 up:standby
osdmap e44: 3 osds: 3 up, 3 in
pgmap v188: 192 pgs, 3 pools, 17276 bytes data, 37 objects
15470 MB used, 15004 MB / 30475 MB avail
192 active+clean

```

Nous avons un système ceph fonctionnel, qui nous permet de réaliser des test de disponibilité et de performance.

Avec la commande :

```
ceph@golem:~/cluster-cheese$ceph osd lspools
```

Nous pouvons voir qu'il y a 3 "piscines"¹⁸ sur notre cluster ceph, nous allons utilisé la pool rbd¹⁹ (*Ceph's RADOS Block Devices*), pour créer un file system est pouvoir stocké des données sur Ceph.

8.1.6 Installation du client

Pour l'installation du client, on a d'abord ajouté le client dans le réseau ceph grâce à ssh, on a créé un utilisateur ceph et on a installé ceph sur la machine-client à partir de golem (Admin Node) :

```
ceph@ronflex:~/ $ceph-deploy install ceph-client
```

18. Les piscines sont des partitions logiques pour stocker des objets.

19. fournit un accès à la couche Rados à travers un module noyaux

On a ensuite copier la configuration de notre cluster de golem vers le client avec la commande :

```
ceph@ronflex:~/$ceph-deploy admin ceph-client
```

cette commande à copier le `ceph.conf` et le `ceph.client.admin.keyring` dans le dossier `/etc/ceph` sur le `ceph-client`.

Nous allons créer dans notre piscine `rbd` un nouveau périphérique bloc²⁰ qui nous permettra de stocké des données, nous créons ici un bloc de 10Go dans la piscine `rbd`

```
ceph@ronflex:~/$rbd create foo --size 10096 --pool rbd
```

Nous pouvons voir avec :

```
ceph@ronflex:~/$rbd ls rbd
ceph@ronflex:~/$rbd --image foo -p rbd info
```

que notre bloc a bien été créer.

Et maintenant nous lançons la commande :

```
ceph@ronflex:~/$rbd map foo -pool rbd
```

pour ajouter à la map de `rbid` le nouveau bloc, on peut le voir avec la commande `rbid showmapped`, on a ensuite mit un système de fichier sur le bloc :

```
ceph@ronflex:~/$mkfs.ext4 -m0 /dev/rbd/rbd/foo
```

20. organise les données de telle façon qu'il en résulte une amélioration de la flexibilité, des performances et de la fiabilité.

et nous avons finalement monter le bloc sur le système client avec :

```
ceph@ronflex:~/$mkdir /mnt/rbd_foo
ceph@ronflex:~/$mount /dev/rbd/rbd/foo /mnt/rbd_foo
```

A partir d'ici nous pouvons écrire/lire des fichiers sur notre système de fichier distribué Ceph à partir d'un client et réaliser les test de performances.

8.2 Manipulations Lustre

Fichier Anexe manip_lustre²¹

***** installation Lustre 1er essai sur CentOS 6.5 *****

[https://wiki.hpdd.intel.com/display/PUB/Lustre+2.5:](https://wiki.hpdd.intel.com/display/PUB/Lustre+2.5)
installation Lustre 2.5

<http://downloads.whamcloud.com/public/lustre/> :

```
kernel-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
kernel-debuginfo-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
kernel-devel-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
kernel-firmware-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
kernel-headers-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
lustre-2.5.0-2.6.32_358.18.1.el6_lustre.x86_64.x86_64.rpm
lustre-debuginfo-2.5.0-2.6.32_358.18.1.el6_lustre.x86_64.x86_64.rpm
lustre-iokit-2.5.0-2.6.32_358.18.1.el6_lustre.x86_64.x86_64.rpm
lustre-modules-2.5.0-2.6.32_358.18.1.el6_lustre.x86_64.x86_64.rpm
```

21. https://github.com/yannicklap/ceph/blob/master/Projet/manip_lustre

```
lustre-osd-ldiskfs-2.5.0-2.6.32_358.18.1.el6_lustre.x86_64.x86_64.rpm
lustre-osd-zfs-2.5.0-2.6.32_358.18.1.el6_lustre.x86_64.x86_64.rpm
lustre-source-2.5.0-2.6.32_358.18.1.el6_lustre.x86_64.x86_64.rpm
lustre-tests-2.5.0-2.6.32_358.18.1.el6_lustre.x86_64.x86_64.rpm
perf-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
perf-debuginfo-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
python-perf-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
python-perf-debuginfo-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
```

```
rpm -ivh *.rpm
problème : il manque des dépendances !
=> yum install perl
=> yum install libatk..
=> yum install libgtk-x11...
```

```
rpm -ivh kernel-headers....
=> yum remove kernel-headers
=> ok
rpm -ivh kernel-debuginfo-common...
rpm -ivh kernel-debuginfo-2.6...
rpm -ivh kernel-devel-...
rpm -ivh kernel-firmware-...
rpm -ivh kernel-2.6.32...
```

```
rpm -ivh lustre-debuginfo-...
rpm -ivh lustre-iokit-.....
=> pb dependances : yum install sg3_utils
=> ok
rpm -ivh lustre-source-....
=> pb dependances : yum install expect
=> ok
```

```
rpm -ivh perf-debuginfo...
```

```
rpm -ivh perf-2.6....
```

```
=> pb dependances : yum install gtk2
```

```
=> ok
```

```
rpm -ivh lustre-modules....
```

```
=> pb dependances zfs :
```

```
=> yum localinstall --nogpgcheck http://archive.zfsonlinux.org/epel/zfs-release-1-3
```

```
=> yum install zfs
```

```
=> autre problème : pb avec le kernel, donc désinstallation de ce que centos m'a p
```

```
=> réinstallation : rpm -ivh kernel-2.6.32-358.18.1.el6_lustre.x86_64.rpm
```

```
=> ok pour le kernel (malgré message : grubby fatal error : unable to find a suita
```

```
=> ok
```

```
rpm -ivh lustre-osd-zfs....
```

```
rpm -ivh lustre-osd-ldiskfs-...
```

```
=> pb dependances : ldiskfsprogs
```

```
=> besoin du paquet : e2fsprogs (http://downloads.whamcloud.com/public/e2fsprogs/1
```

```
donc du coup installation de tous ces paquets :
```

```
e2fsprogs-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
e2fsprogs-debuginfo-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
e2fsprogs-devel-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
e2fsprogs-libs-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
e2fsprogs-static-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
libcom_err-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
libcom_err-devel-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
libss-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
libss-devel-1.42.7.wc2-7.el6.x86_64.rpm
```

```
rpm -ivh *rpm : pb conflits
```

```
=> version e2fsprogs-libs-1.41... installé.
```

```
=> desinstall ok
```

```
=> version libss-1.41.... installé
```

```

=> desinstall ok
=> version libcom_err-1.41... installé
=> desinstall non ok probleme de dépendances :
=> krb5-libs-1.10.....
=> libcurl-7.19....
=> openssh....
=> desinstall quand meme : rpm -ev --nodeps libcom_err-1.41.... OK (service ssh pb
=> OK pour l'install de e2fsprogs (redemarrage ssh ok)
=> OK pour l'install de lustre-osd-ldiskfs..

```

```

rpm -ivh lustre-2.5....
=> pb dépendances libnetsnmp...
=> http://net-snmp.sourceforge.net/download.html
=> rpm -ivh net-snmp-libs-5.5...
=> pb dépendances... libperl, libcrypto, librpm, libwrap, libpopt
=> yum install libperl.so libcrypto.so.10 libpopt.so.0 librpm.so.1 libsensors.so.4

```

```

=> recup des sources : http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/3/srodzaj/1/search/lib
=> rpm --build net-snmp-5.5-44... : pb : option --build n'existe pas ???? pourtant
=> alternative : utiliser rpm-build
=> problème avec rpm-build...
=> changement de stratégie : yum search all lib|grep snmp
=> yum install net-snmp-libs.x86_64
=> ok
=> ok

```

```

Il reste plus que lustre-tests....
=> pb dépendance : libmpi.so.1
=> yum install libmpi.so.1
=> pb pas la bonne version. Installation pour i686
=> yum install openmpi.x86_64
=> ok

```

lister les paquets installés : rpm -qa

***** redimensionnement LVM *****

Manque de place sur une VM

4go de root et 2 go de swap

objectif 5go de root 1go de swap

reboot sur liveCD.

mode rescue.

redimensionnement des partitions

=> lvscan

=> lvresize -L -1G0 /dev/vg_centos/lv_swap

=> lvresize -L +1G0 /dev/vg_centos/lv_root

redimensionnement du système de fichier

e2fsck -f /dev/vg_centosre/root

=> fichier introuvable... ???

=> démarrage sur un live CD pour pouvoir monter centos.

=> mount

=> /dev/mapper/vg_centosre-lv_root

=> e2fsck -f /dev/mapper/vg_centosre-lv_root

=> OK

=> resize2fs /dev/mapper/vg_centosre-lv_root

=> OK

reboot

df -h

OK

8.3 Logiciels Utilisés

1. Lustre
2. Ceph
3. CentOS
4. Debian
5. Ubuntu
6. GCC
7. LaTeX
8. LVM
9. virt-manager
10. KVM
11. QEMU
12. Virtual Box
13. ASPEL
14. SSH
15. Etherpad
16. GIT
17. VIM
18. dpkg
19. rpm
20. scp
21. SELinux
22. Debootstrap
23. gparted
24. cfdisk

8.4 Schéma Logique Ceph

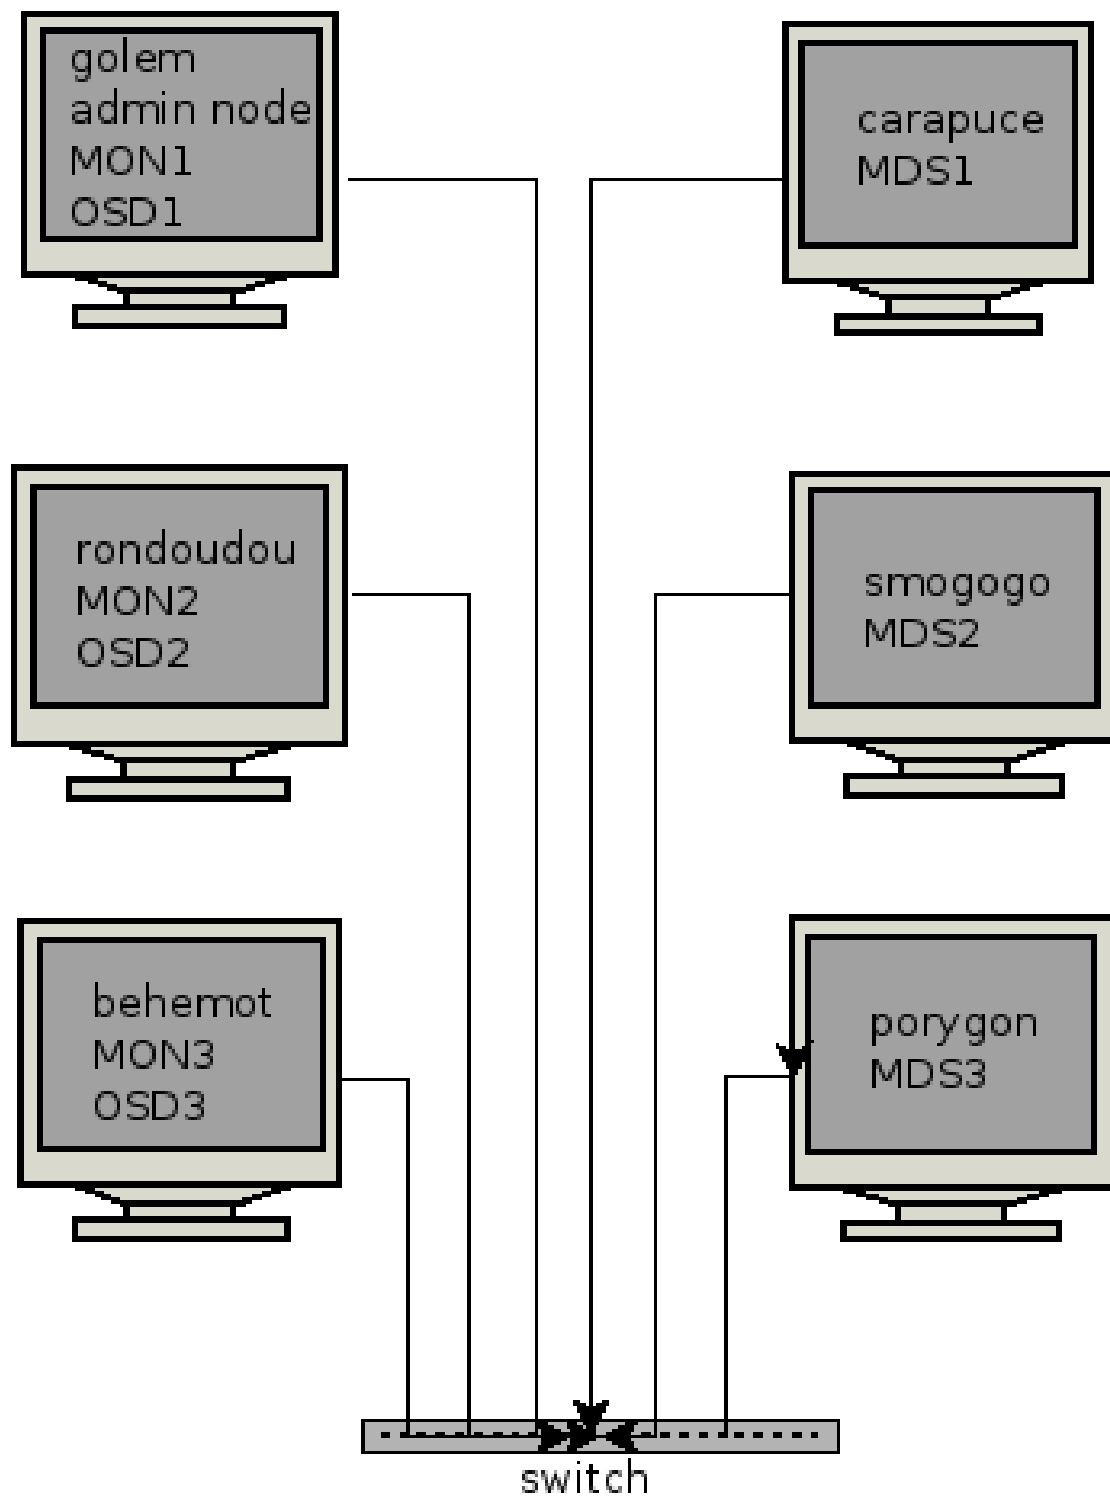


FIGURE 21 – Schéma Logique Ceph

8.5 Tableau

qui ?	semaine 1	semaine 2	semaine 3	semaine 4
groupe entier	recherche documentaire	mise en place du dépôt git, recherche de plateforme collaborative style etherpad pour partager nos avancées en temps réel, trouver et choisir des machines, réalisation des étapes préliminaires à l'installation	finalisation de l'installation du cluster, cependant un crash du a des problèmes que nous n'étions pas en mesure de résoudre nous ont poussé à refaire le déploiement du cluster, cette fois-ci nous prévoyons un plan de sauvegarde	création du client et utilisation du cluster, transfert de fichiers, nous fonctionons actuellement sur une architecture minimaliste.
Julien	recherche documentaire	etherpad, choix des machines, réalisation des étapes préliminaires à l'installation	cf travaux pour le groupe entier	
Jean	recherche documentaire	choix des machines, réalisation des étapes préliminaires a l'installation	cf travaux pour le groupe entier	cf travaux pour le groupe entier
Ricardo	Recherche documentaire	Choix des machines, réalisation des étapes préliminaires à l'installation	cf travaux pour le groupe entier	
Yannick	Recherche documentaire	Mise en place du dépôt git, rédaction du rapport hebdomadaire	cf travaux pour le groupe entier	cf travaux pour le groupe entier

qui ?	semaine 5	semaine 6	semaine 7	semaine8
groupe entier	reflexion sur la préparation des benches,tentative d'augmentation de la taille du cluster nécessaire, reflexion sur la virtualisation, déploiement du cluster de test final(cf annexe)	déploiement de clusters virtuels, recherche documentaire sur lustre	déploiement de lustre, tentatives de résolutions de pannes sur le cluster ceph	rédaction du rapport final, tentative de dépannage de synchronisation du cluster
Julien	cf travaux groupe	cf travaux groupe	recherche sur l'utilisation de lustre avec une Centos, tests de déploiement lustre	recherche documentation lustre
finalisation et mise en service d'un cluster lustre				
Jean	cf travaux de groupe	cf travaux de groupe	tentative de épannage du cluster ceph	cf travaux de groupe
Ricardo	cf travaux de groupe entier	recherche documentaire sur lustre	cf travaux pour le groupe entier, tentative d'installation de lustre sur Debian	cf travaux pour le groupe entier, tentative de déploiement de lustre sur Debian
Yannick	cf travaux de groupe	cf travaux de groupe, recherche documentaire sur lustre	cf travaux pour le groupe entier	cf travaux pour le groupe entier