


## 问答日志

雷池: servlet 仅支持 Get, Post?

解答: 都支持

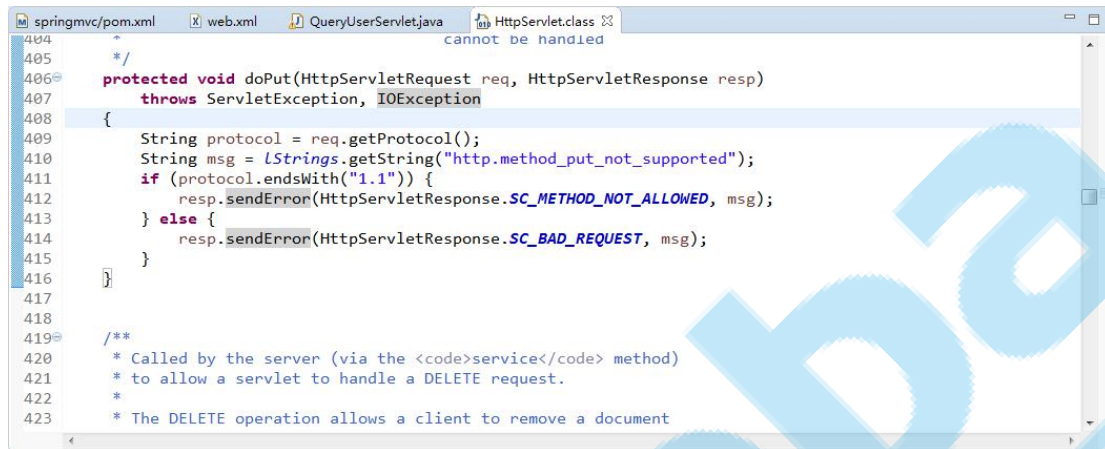

```
404  */
405  */
406  protected void doPut(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
407      throws ServletException, IOException
408  {
409      String protocol = req.getProtocol();
410      String msg = LStrings.getString("http.method_put_not_supported");
411      if (protocol.endsWith("1.1")) {
412          resp.sendError(HttpServletResponse.SC_METHOD_NOT_ALLOWED, msg);
413      } else {
414          resp.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, msg);
415      }
416  }
417
418
419  /**
420   * Called by the server (via the <code>service</code> method)
421   * to allow a servlet to handle a DELETE request.
422   *
423   * The DELETE operation allows a client to remove a document
```

跑丢一只鞋-北京-2 年: 20:46:09

不调用 destroy 方法 就一次

杨升玮-上海: 20:46:13

第一次访问的时候 调用 init

杨升玮-上海: 20:46:27

后面就是走 service

莫剑汉: 20:49:09

jsp+servlet

Mr 陈: 20:53:09

有点像 Reactor 线程模型

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月: 21:00:49

HandlerMapping

任献良: 21:00:53

handlermapping

杨升玮-上海: 21:00:54

Handlermapping

雷池: 21:01:10

寻找处理器

今天不傻: 21:01:13

映射器

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月: 21:01:15

然后返回 HandlerExecutorChain

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月: 21:01:27

然后去找 HandlerAdapter

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月: 21:03:03

适配器

马德成: 21:08:59

感觉与昨天讲的步骤相比，代码实现缩减了很多

soso-李卓: 21:13:25

转发处理

雷池:21:15:06

此处应该又个注册机

陈冬亮-java-郑州-半年: 21:15:28

简单工厂模式

杨腾飞: 21:15:43

反射获取接口的实现类

曲鹏-Java-北京-3 年: 21:16:08

此处也应该有 map

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:21:31:18

Spring MVC 这个实现类好像是配置在一个配置文件里面，今天乱点的时候点中过

杨腾飞: 21:34:24

支持注解和 xml

小冷: 21:34:58

获取 handlermapping

小冷: 21:34:48

有具体顺序吗

余爽: 21:36:29

这里不关心顺序吧

解答: 没有

雷池: 21:36:05

策略模式，封装了 `getHandler` 算法

赵柏杨: 21:36:05

配置文件到 注解的转换 到 `conctriller`

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月: 21:36:35

每次获取都需要遍历全部的 `handlermapping`

余爽: 21:36:53

不需要遍历全部，`get` 到了，就返回了

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月: 21:37:11

但是第二次又需要再走一次这个流程

杨腾飞: 21:37:12

直接调用 `handler.handleRequest`

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月: 21:37:17

怎么不缓存起来

解答: 后边优化存 map

任献良:21:47:48

android 里面 绑定数据经常用 `adapter`

雷池:21:49:37

HandlerAdapter 为何不用构造函数传入 handler 实例？

解答：为了方便适配更多类型

HandlerAdapter: 处理器适配器  
作用：将不同类型的处理器，统一适配成  
HandlerAdapter接口类型  
  
不同的处理器类型，对应不同的适配器  
一个适配器，对应同一类型处理器  
所以说适配器也有多种实现：  
RequestMappingHandlerAdapter  
HttpRequestHandlerAdapter  
SimpleControllerHandlerAdapter

杨升玮-上海:21:49:57

我就是看到 DispatcherServlet onRefresh 是干嘛的 我现在明白了

攀登:22:14:24

SpringMVC 结合 Spring，进行组件间的配合

攀登:22:14:52

根据配置文件，反射查找

攀登:22:15:12

这些也是 Bean

攀登:22:15:29

getBean

杨腾飞:22:19:32

注解只需要增加 handlerMapping 的实现类就行了

杨腾飞:22:34:29

总结一下，handler 的获取和适配：获取有了 handlerMapping，适配出来了 adapter，然后 adapter 的适配就是直接强转调用 handler。中间穿插 adapter 的策略模式就是 support 以及 handler 的映射和 handlerMapping 的映射处理。

湮汐:22:42:41

restController = controller + responseBody

雷池:22:43:16

动态创建 Handler，解析参数。AOP 修改返回值