

问答日志

雷池:20:44:11

方法才是 Handler

赵柏杨:20:45:41

不同的 controler 中可以又相同的方法

soso-李卓:20:50:09

uri

赵柏杨:

21:00:56 controlller 的路径怎么获取

xiaoLee-hangzhou:21:02:38


就是根据 Controller 和 requestMapping 来判断是否 handler,

再取到 RequestMapping

赵柏杨:21:03:04

也就是还要多一步拼接

解答: 是的

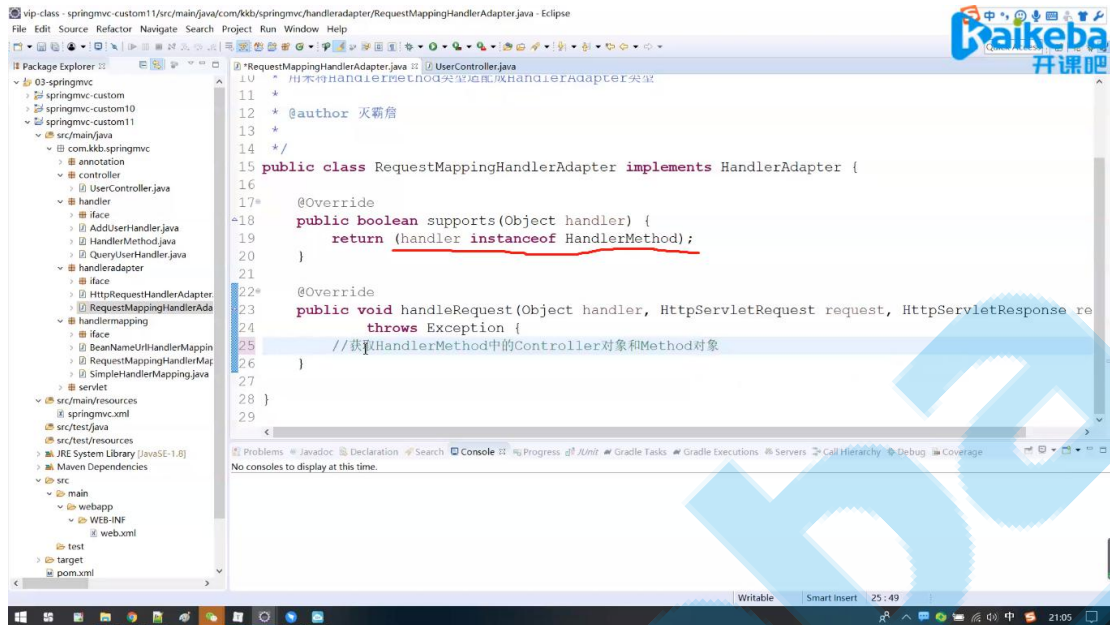

雷池:21:04:53

为什么要括号。。

解答：不要也行，习惯

soso-李卓:21:06:43

适配器模式

赵柏杨:21:10:39

参数赋值

杨升玮-上海:21:12:44

方法签名

赵柏杨:21:13:09

可是反射获取不到参数名称吧

雷池:21:13:50

可以获取参数名称

赵柏杨:21:14:38

编译后的 class 的参数名称都变为 arg 这种形式了


雷池:21:15:06

jdk1.7 之后有个选项，可以把参数名称也加上

雷池:21:15:31

编译选项，具体忘了。

解答：

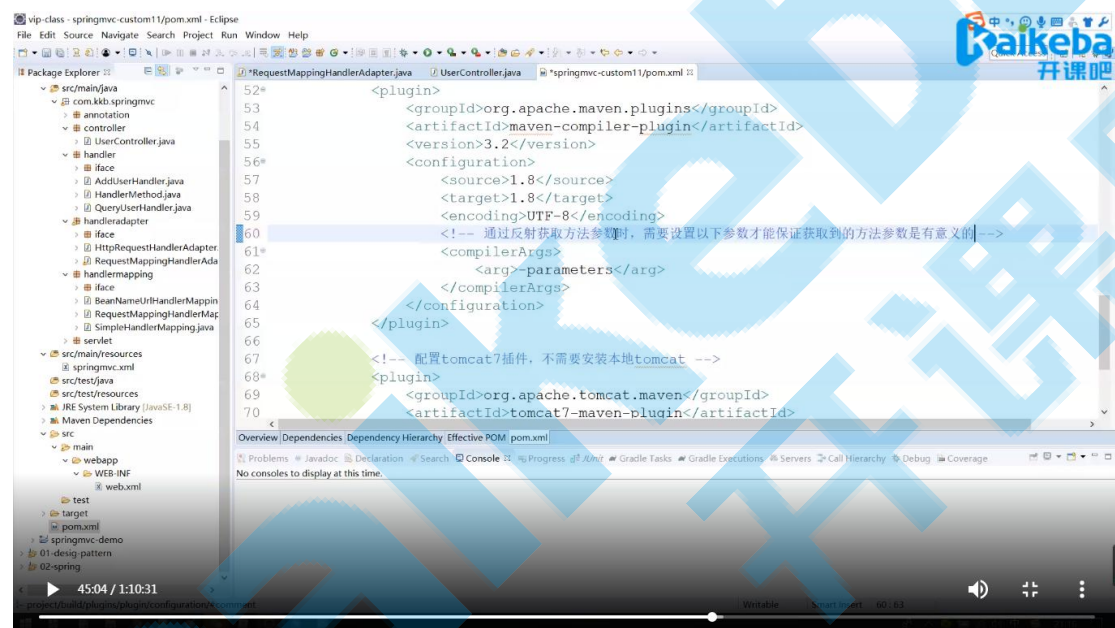

赵柏杨:21:17:27

1.7 之前不行吗

soso-李卓:21:18:14


要 1.8 吧，我是在 1.8 加的

解答：1.7 之前要加@RequestParam 指明参数

赵柏杨:21:23:41

如果是某个自定义的类 这个该怎么处理


解答:

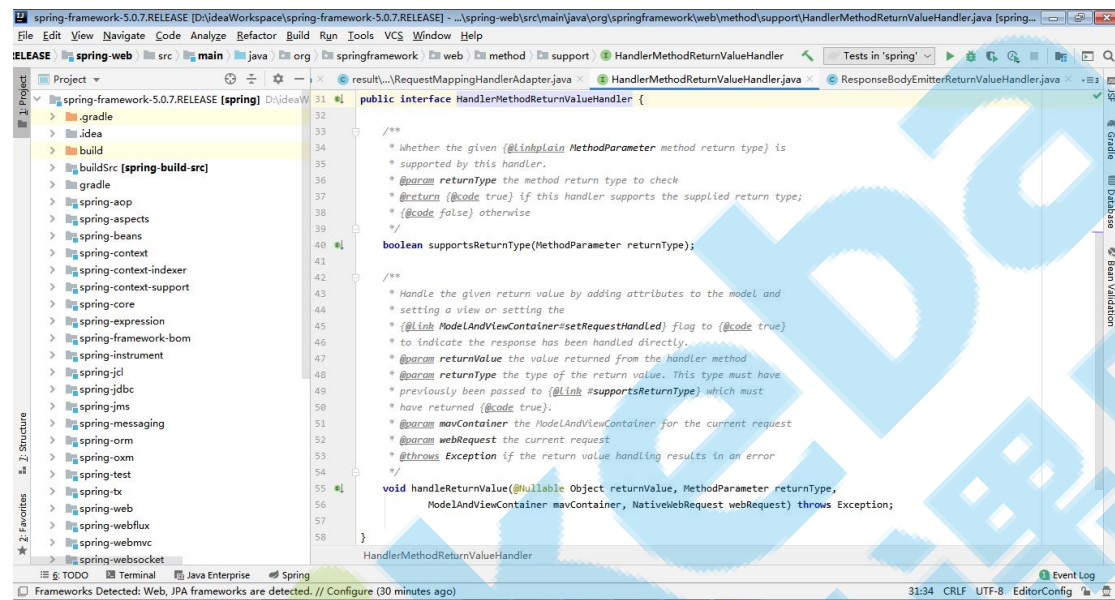

Mvc 源码在这里，具体是根据不同类型调用不同处理方法

如果加了 `@ResponseBody`，会当做 json 对象处理

没有 `@ResponseBody`

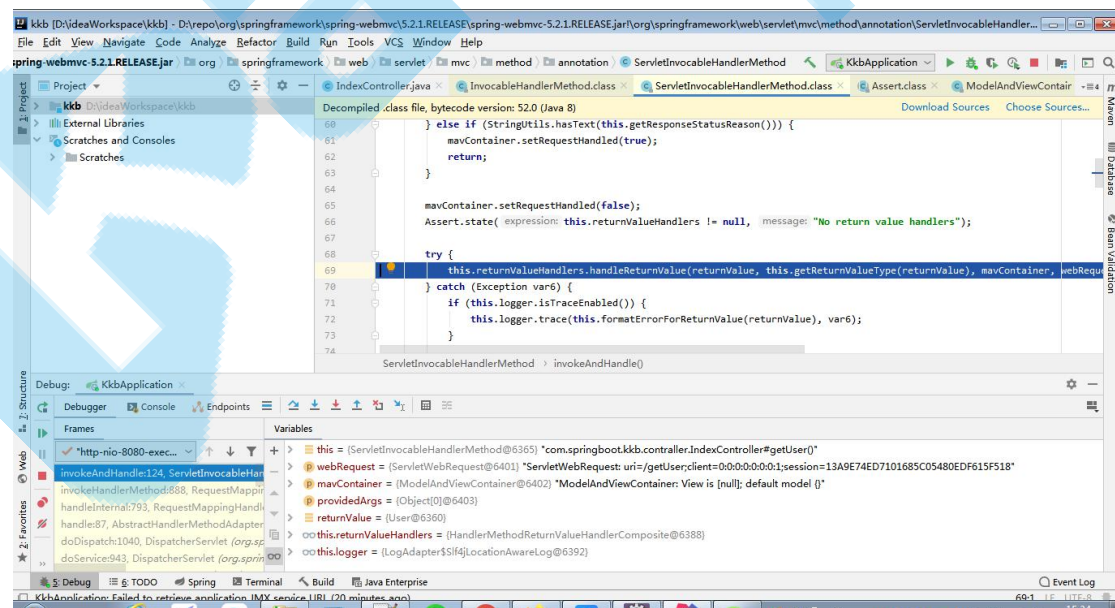

```
@RequestMapping("/getUser")
// @ResponseBody
public User getUser() {
    System.out.println("user");
    User user1 = new User();
    user1.age=11;
    user1.name="wang";
    return user1;
}
```

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /err

Sat Dec 07 15:12:02 CST 2019

There was an unexpected error (type=Not Found
/WEB-INF/view/getUser.jsp)

返回方法名对应的视图

赵柏杨:

21:23:51 怎么

曲鹏-Java-北京-3 年:21:24:30

objectmapper

胡炜:21:24:50

application/json

杨升玮-上海:21:25:08

为什么是 map 不是 object

soso-李卓:21:25:15

http

雷池:21:25:16

让浏览器认识

杨升玮-上海:21:26:12

哦 忽略我的疑问吧

赵柏杨:21:27:34

应该是 都继承的 object 吧

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:21:29:25

嵌套注解

杨升玮-上海:21:29:32

这个录播里有讲过

赵柏杨:21:37:28

有时候写成// 这种也是可以访问到了 这个是不是也要处理

杨腾飞:21:37:40

controller 类上的 URL 未盘空

雷池:21:45:13

刚才有人问过，如果自己编译的 class 不带-paramters 参数，
那么 Spring 如何找到对应的参数名称呢

赵柏杨:21:47:02

对呀 如果不加-patameters 这个参数怎么获取参数名称

杨升玮-上海:21:49:37

https://blog.csdn.net/Goodbye_Youth/article/details/83757757

解答: @RequestParam

雷池:21:57:38

策略类是否要有一个先后顺序, isOK 多个匹配, 哪个优先?

杨腾飞:21:57:59

先到先得

赵柏杨:21:58:16

这个就看具体算法实现了

雷池:21:58:32

走路放在最前面, 得走到死啊

杨腾飞:21:58:37

想都得也可以, 去掉 break

xiaoLee-hangzhou:21:59:17

针对条件交叉的部分, 谁在前面执行谁吧

杨腾飞:22:00:18

放策略的集合可以选择优先级队列

杨腾飞:22:02:09 开

放式策略与封闭式策略

杨升玮-上海:22:02:09

感觉第二种像 装饰

解答：这块可以自己定制

今天不傻:22:03:05

第一种新增策略的话不是要改代码么

跑丢一只鞋-北京-2 年:22:03:21

好像可以用这个 去优化一下 之前写的代码

杨升玮-上海:22:03:31

我觉得第一种好 调用者 感觉不到 后面策略的存在

强-上海:22:03:41

这样策略类就会膨胀啊

雷池:22:03:52

只要是组合某个业务 Bean 的，貌似都长这样

杨腾飞:22:04:11

第二种更像适配器

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:22:04:21

也不可能每个 if-else 都拆分出来

黄欣健-软件开发-东莞-4 个月:22:04:30

一般核心代码就拆出来

soso-李卓:22:04:31

整一个 DispatchServlet 类就够了 哈

大胜.彼得:22:04:36

第二种新增策略时，是不是需要测试类

马德成:22:04:48

一般用于处理器的策略分发，而处理器一般种类不会特别多

杨升玮-上海:22:05:03

FramworkServlet

雷池:22:05:25

spring DI 换一个实现，是否算是换一种策略

杨升玮-上海:

22:05:35 是的

杨升玮-上海:22:05:47

面向接口编程 具体实现类 在配置文件里

雷池:22:06:03

那么我们已经写了无数策略模式的代码

杨升玮-上海:22:06:11

initWebapplication

杨升玮-上海:22:06:35

还是 refresh

杨升玮-上海:22:07:23

configureAndRefreshWebApplicationContext

杨升玮-上海:22:09:11

dodispatch

强-上海:22:17:47

get/post/

强-上海:22:17:50

等等

杨升玮-上海:22:18:00

method + url 确定一个方法

强-上海:22:18:31

还要添加请求方式才能确定一个 handler 吧

雷池:22:18:52

method, params, consumers, providers 貌似都会区分?

soso-李卓:22:18:57

嗯

xiaozhi:22:29:35

一个 url 和一个请求有啥区别? 一个 url 不就会说一个请求吗?

杨升玮-上海:22:30:16

请求是指 request 吧

大胜.彼得:22:30:35

此时的 URL 是一个资源

杨升玮-上海:22:31:39

录播课里 讲 REST 部分里 有提到过 只不过没讲这 2 个对象

之间的关系

Ghost:22:36:24

时间复杂度这种东西 后面会讲吗?

解答：会简单讲一下

