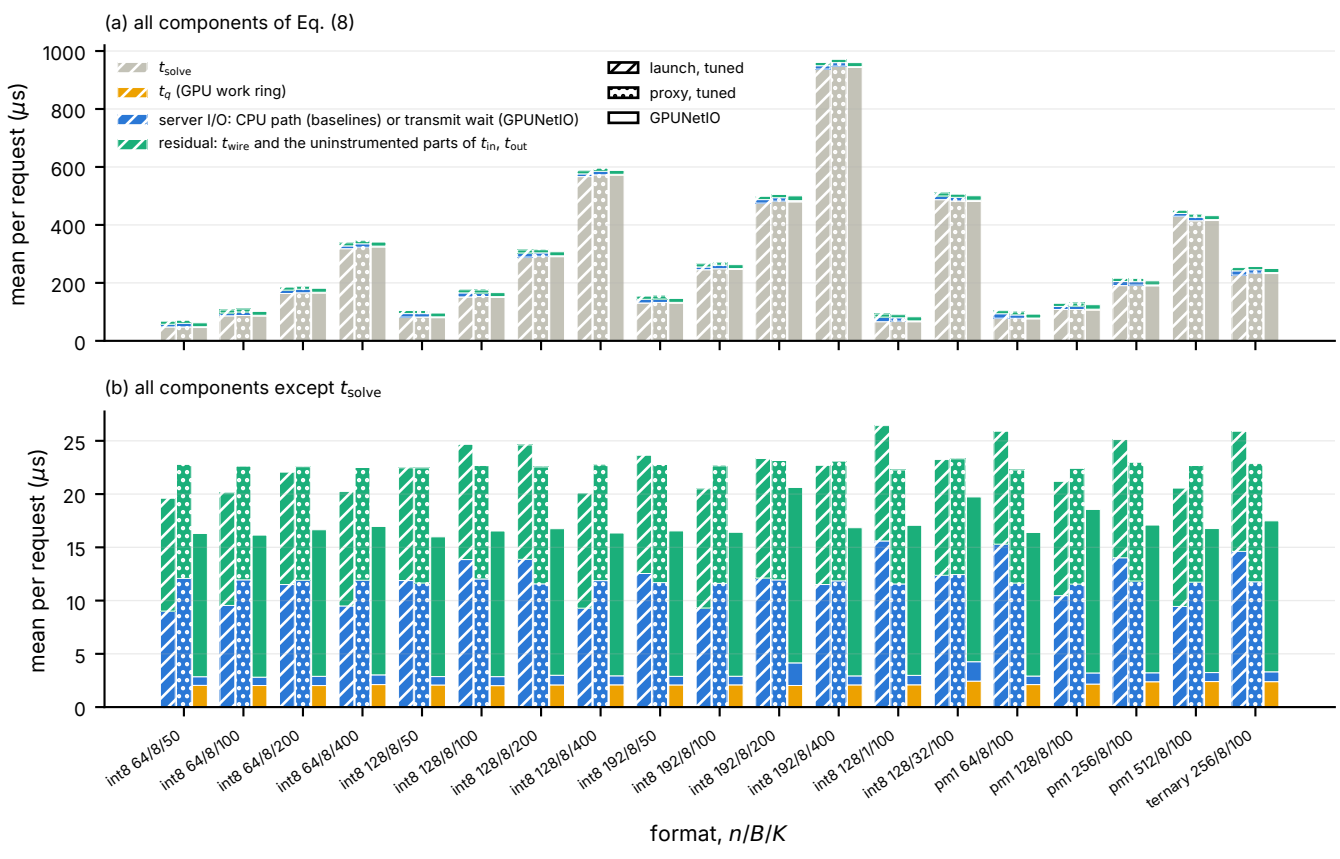

(a) all components of Eq. (8)
mean per request (µs)
1000
800
600
400
200
0
t_{solve}
t_q (GPU work ring)
server I/O: CPU path (baselines) or transmit wait (GPUNetIO)
residual: t_{wire} and the uninstrumented parts of t_{in}, t_{out}
launch, tuned
proxy, tuned
GPUNetIO
(b) all components except t_{solve}
mean per request (µs)
25
20
15
10
5
0
int8 64/8/50
int8 64/8/100
int8 64/8/200
int8 64/8/400
int8 128/8/50
int8 128/8/100
int8 128/8/200
int8 128/8/400
int8 192/8/50
int8 192/8/100
int8 192/8/200
int8 192/8/400
int8 128/1/100
int8 128/32/100
pm1 64/8/100
pm1 128/8/100
pm1 256/8/100
pm1 512/8/100
ternary 256/8/100
format, $n/B/K$