

04-F2

栈与队列

中缀表达式求值：算法

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

主算法

```
double evaluate( char* S, char* RPN ) { //S保证语法正确
    Stack<double> opnd; Stack<char> optr; //运算数栈、运算符栈
    optr.push( '\0' ); //哨兵
    while ( ! optr.empty() ) { //逐个处理各字符，直至运算符栈空
        if ( isdigit( *S ) ) //若为操作数（可能多位、小数），则
            readNumber( S, opnd ); //读入
        else //若为运算符，则视其与栈顶运算符之间优先级的高低
            switch( priority( optr.top(), *S ) ) { /* 分别处理 */ }
    } //while
    return opnd.pop(); //弹出并返回最后的计算结果
}
```

优先级表

```
const char pri[N_OPTR][N_OPTR] = { //运算符优先等级 [栈顶][当前]
```

```
/* -- + */ '>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>',
```

```
/* | - */ '>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>',
```

```
/* 栈 * */ '>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>',
```

```
/* 顶 / */ '>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>',
```

```
/* 运 ^ */ '>', '>', '>', '>', '>', '<', '<', '>', '>',
```

```
/* 算 ! */ '>', '>', '>', '>', '>', '>', ' ', '>', '>',
```

```
/* 符 ( */ '<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', '=', ' ',
```

```
/* | ) */ ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
```

```
/* -- \0 */ '<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', ' ', '=',
```

```
//      +      -      *      /      ^      !      (      )      \0
```

```
//      |-----当前运算符-----|
```

'<': 静待时机: 算法

```
switch( priority( optr.top(), *S ) ) {
```

```
    case '<': //栈顶运算符优先级更低
```

```
        optr.push( *S ); S++; break; //计算推迟, 当前运算符进栈
```

```
    case '=':
```

```
        /* ..... */
```


```
    case '>': {
```

```
        /* ..... */
```


```
        break;
```

```
    } //case '>'
```


```
} //switch
```

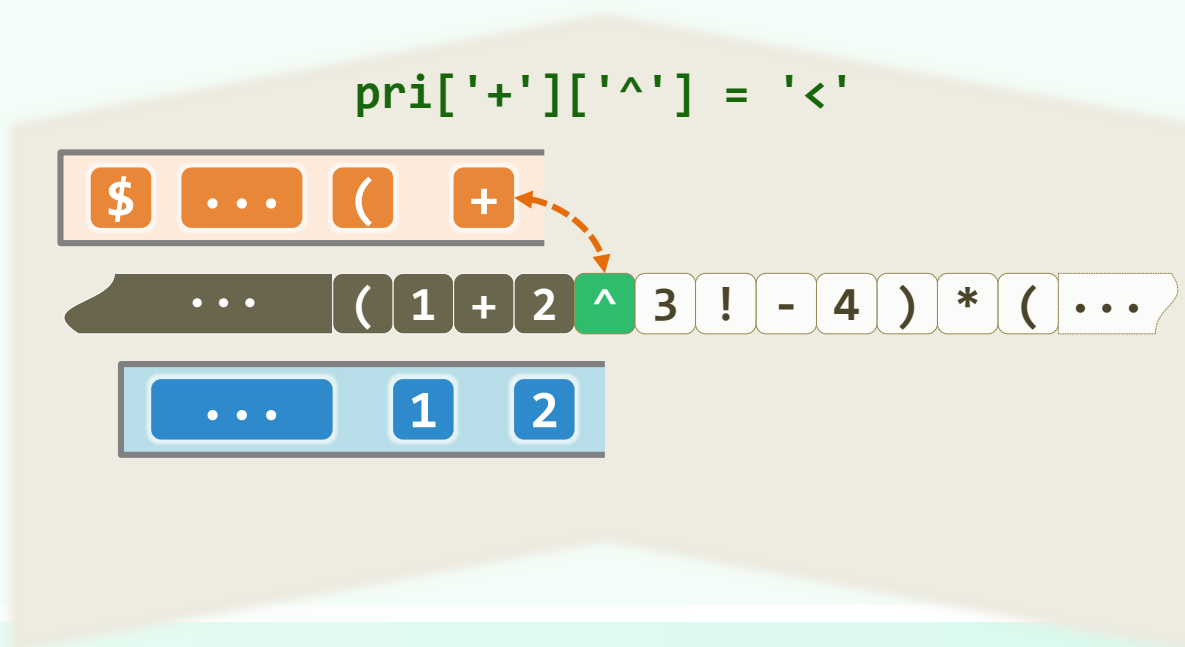

'<': 静待时机: 实例

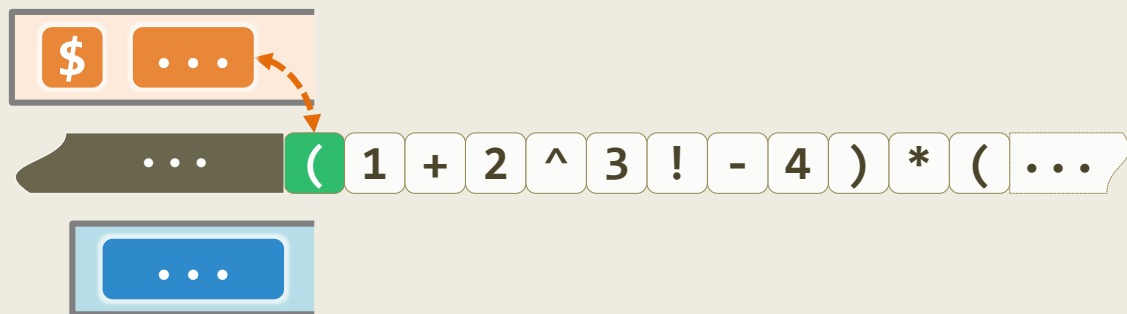


$\text{pri}[\quad]['('] = '<'$

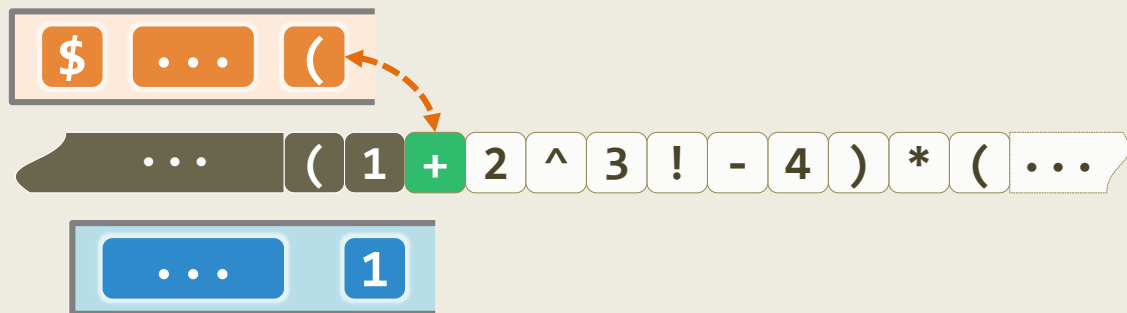


$\text{pri}['('][' + '] = '<'$

$\text{pri}['^']['!'] = '<'$

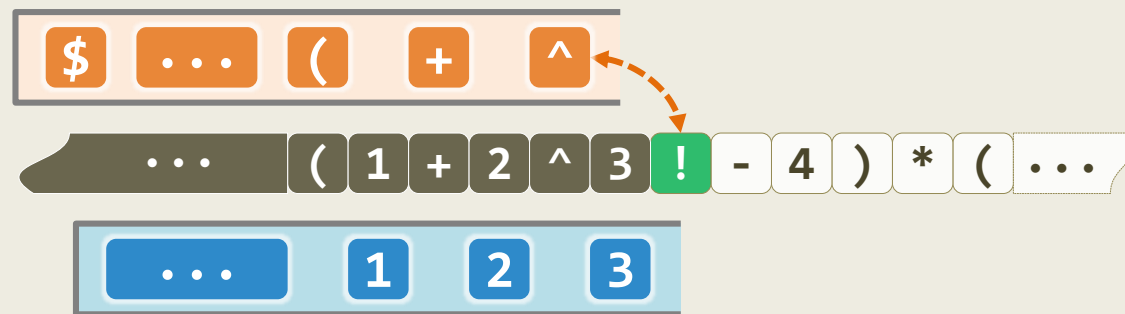

$\text{pri}['+']['^'] = '<'$

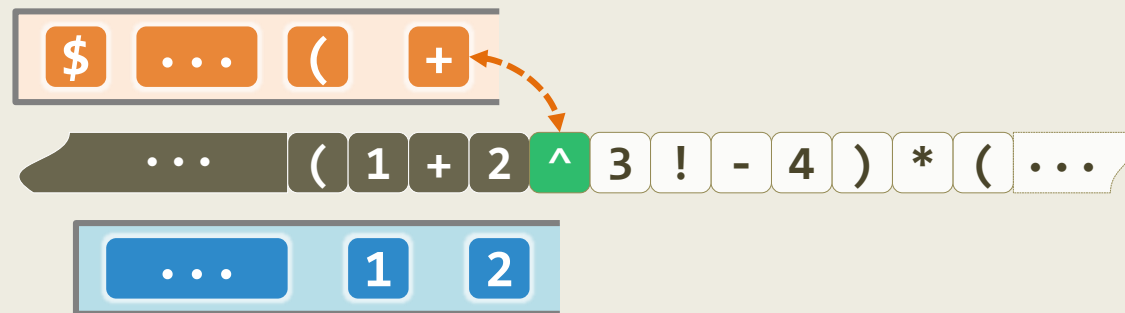

'>': 时机已到: 算法

```
switch( priority( optr.top(), *S ) ) {
```

```
    /* ..... */
```

```
    case '>': {
```

```
        char op = optr.pop();
```

```
        if ( '!' == op ) opnd.push( calcu( op, opnd.pop() ) ); //一元运算符
```

```
        else { double opnd2 = opnd.pop(), opnd1 = opnd.pop(); //二元运算符
```


```
            opnd.push( calcu( opnd1, op, opnd2 ) ); //实施计算, 结果入栈
```

```
        } //为何不直接: opnd.push( calcu( opnd.pop(), op, opnd.pop() ) )?
```

```
        break;
```


```
    } //case '>'
```

```
} //switch
```

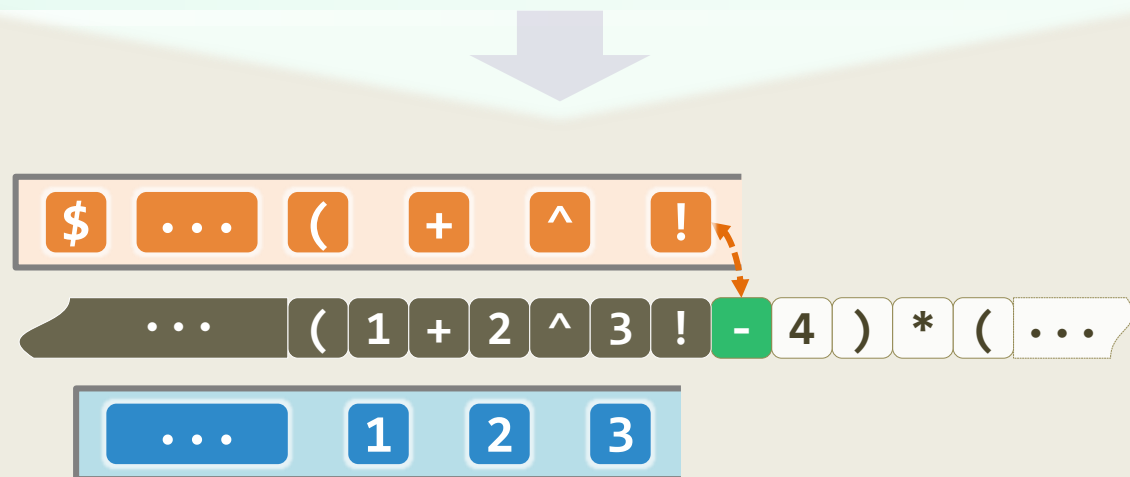


'>': 时机已到: 实例


`pri['(']['-'] = '<'`

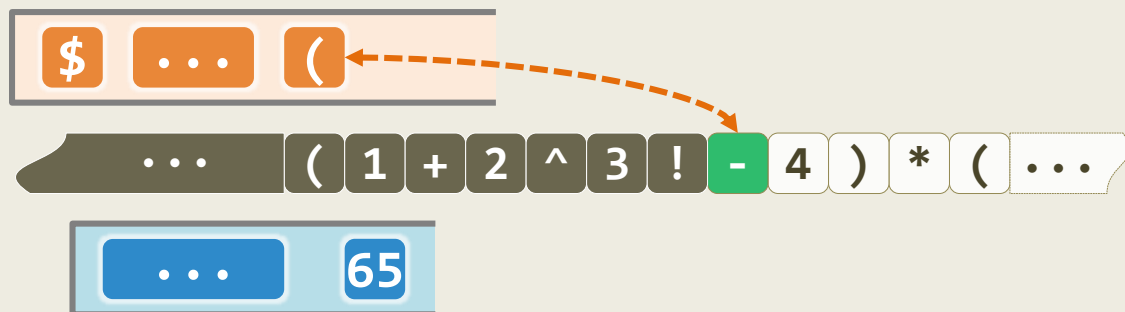

`pri['+']['-'] = '>'`

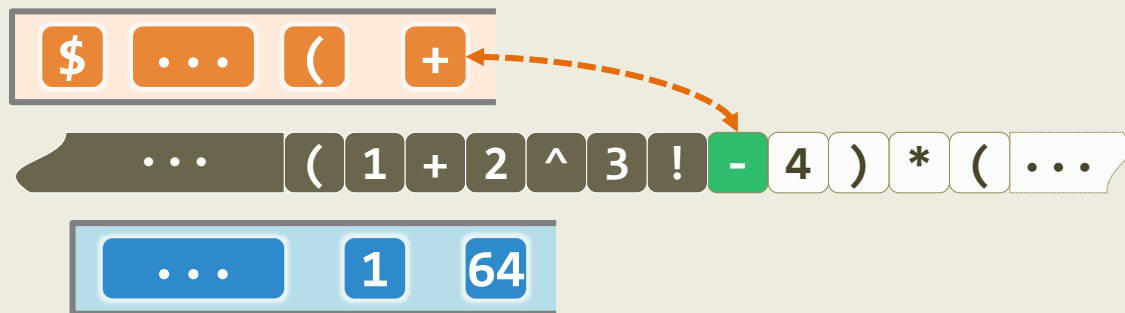

`pri['!']['-'] = '>'`

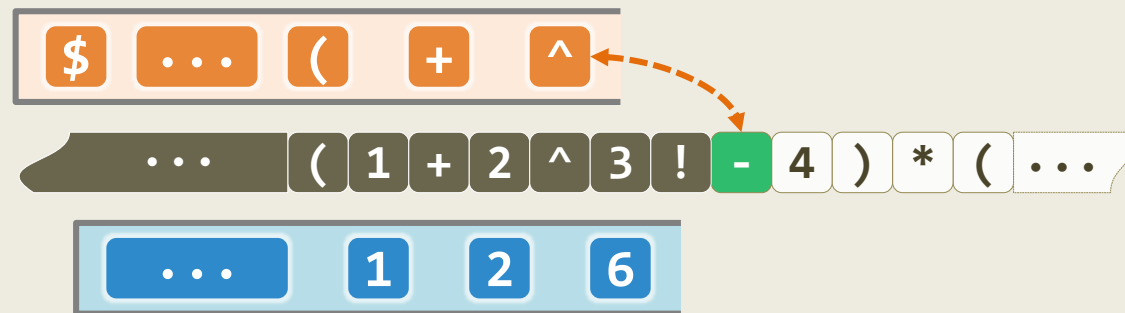

`pri['^']['-'] = '>'`

'='：终须了断：算法

```
switch( priority( optr.top(), *S ) ) {
```

```
    case '<':
```

```
        /* ..... */
```

```
    case '=': //优先级相等（当前运算符为右括号，或尾部哨兵'\0'）
```

```
        optr.pop(); S++; break; //脱括号并接收下一个字符
```


```
    case '>': {
```

```
        /* ..... */
```

```
        break;
```

```
    } //case '>'
```


```
} //switch
```

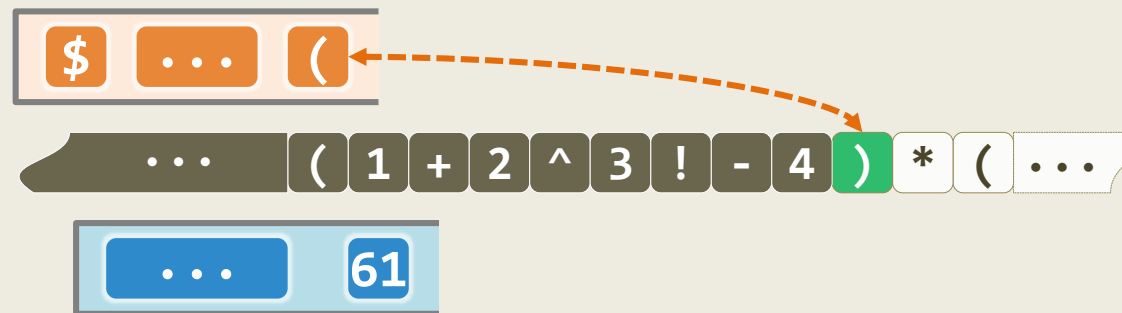



```
pri['('][')'] = '='
```


'=': 终须了断: 实例


`pri['$']['$'] = '='`

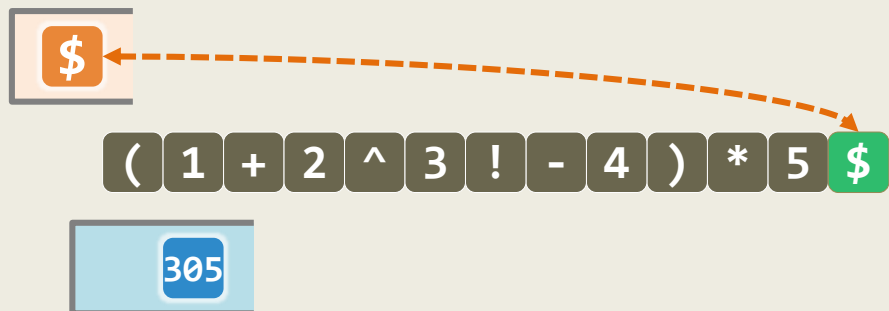

`pri['*']['$'] = '>'`

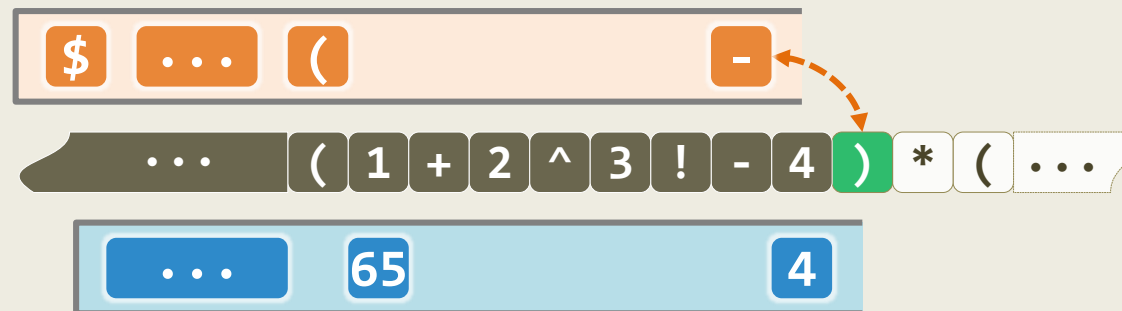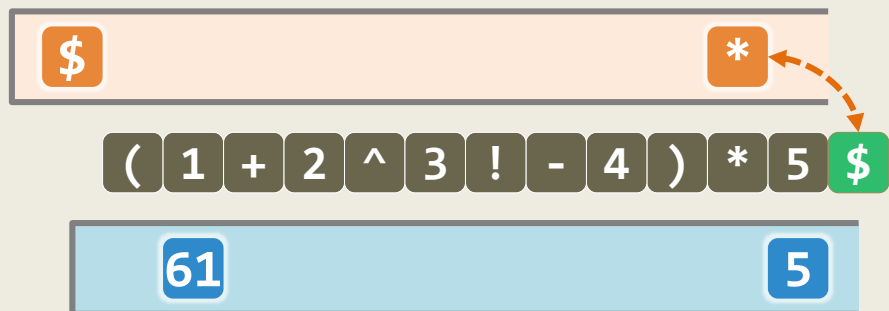

`pri['-'][')'] = '>'`

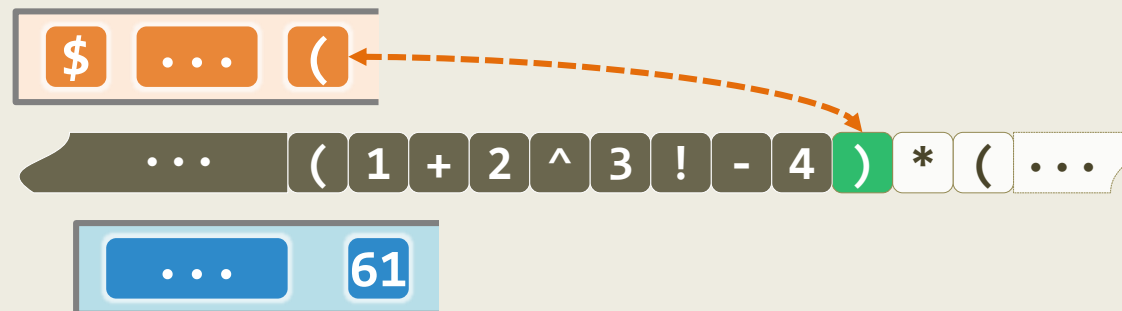

`pri['('][')'] = '='`

+ - * / !: 芸芸众生

const char pri[N_OPTR][N_OPTR] = { //运算符优先等级 [栈顶][当前]

/* -- + */	'>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>',
/* - */	'>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>',
/* 栈 * */	'>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>',
/* 顶 / */	'>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>',
/* 运 ^ */	'>', '>', '>', '>', '>', '<', '<', '>', '>',
/* 算 ! */	'>', '>', '>', '>', '>', '>', ' ', '>', '>',
/* 符 (*/	'<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', '=', ' ',
/*) */	' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
/* -- \0 */	'<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', ' ', ' ',
//	+ - * / ^ ! () \0
//	-----当前运算符-----

'('：我不下地狱，谁下地狱

const char pri[N_OPTR][N_OPTR] = { //运算符优先等级 [栈顶][当前]

/* -- + */	'>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>',
/* - */	'>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>',
/* 栈 * */	'>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>',
/* 顶 / */	'>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>',
/* 运 ^ */	'>', '>', '>', '>', '>', '<', '<', '>', '>',
/* 算 ! */	'>', '>', '>', '>', '>', '>', ' ', '>', '>',
/* 符 (*/	'<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', '=', ' ',
/*) */	' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',
/* -- \0 */	'<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', ' ', '=',
//	+ - * / ^ ! () \0
//	-----当前运算符-----

') ' : deadline has arrived (then full blood resurrection)

const char pri[N_OPTR][N_OPTR] = { //运算符优先等级 [栈顶][当前]

/* -- + */ '>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>',

/* | - */ '>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>',

/* 栈 * */ '>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>',

/* 顶 / */ '>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>',

/* 运 ^ */ '>', '>', '>', '>', '>', '<', '<', '>', '>',

/* 算 ! */ '>', '>', '>', '>', '>', '>', ' ', '>', '>',

/* 符 (*/ '<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', '=', ' ',

/* |) */ ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ',

/* -- \0 */ '<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', ' ', '=

// + - * / ^ ! () \0

// |-----当前运算符-----|

'\theta': 从创世纪, 到世界末日

```
const char pri[N_OPTR][N_OPTR] = { //运算符优先等级  [栈顶][当前]
```

/* -- + */	'>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>', '>'
/* - */	'>', '>', '<', '<', '<', '<', '<', '>', '>', '>'
/* 栈 * */	'>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>', '>'
/* 顶 / */	'>', '>', '>', '>', '<', '<', '<', '>', '>', '>'
/* 运 ^ */	'>', '>', '>', '>', '>', '<', '<', '>', '>', '>'
/* 算 ! */	'>', '>', '>', '>', '>', '>', ' ', '>', '>', '>'
/* 符 (*/	'<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', '=', ' ', ' '
/*) */	' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '
/* -- \0 */	'<', '<', '<', '<', '<', '<', '<', ' ', ' ', '='

```
//      +      -      *      /      ^      !      (      )      \0
```

// |----- 当前运算符 -----|