

03-C1

列表

无序列表：插入与删除



邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

插入：思路 + 过程

template <typename T> ListNodePosi<T> List<T>:: //e当作p的前驱插入

insert(T const & e, ListNodePosi<T> p) { _size++; return p->insertAsPred(e); }

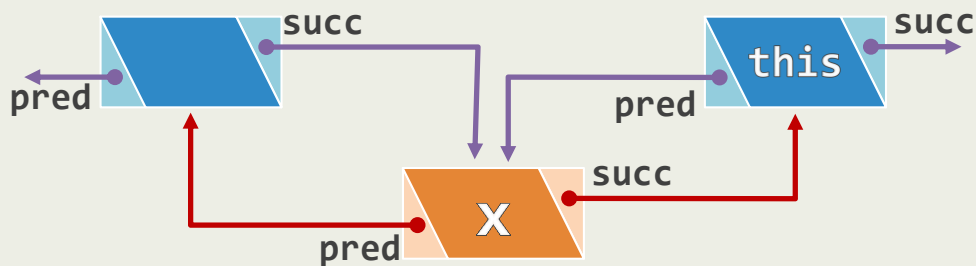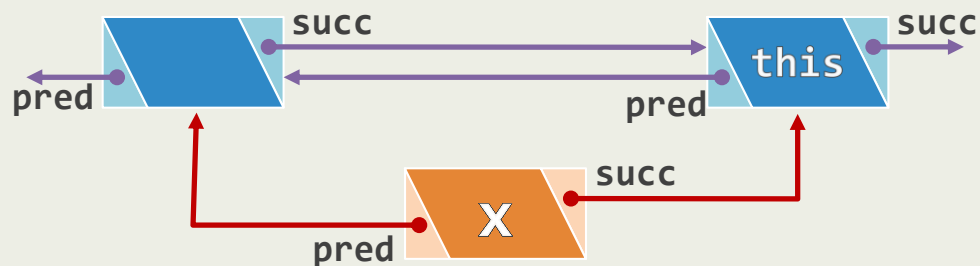

插入：实现

```
template <typename T> //前插入算法（后插入算法完全对称）
```



```
ListNodePosi<T> ListNode<T>::insertAsPred( T const & e ) { //O(1)
```

```
    ListNodePosi<T> x = new ListNode( e, pred, this ); //创建
```



```
    pred->succ = x; pred = x; //次序不可颠倒
```

```
    return x; //建立链接，返回新节点的位置
```

```
} //得益于哨兵，即便this为首节点亦不必特殊处理——此时等效于insertAsFirst(e)
```

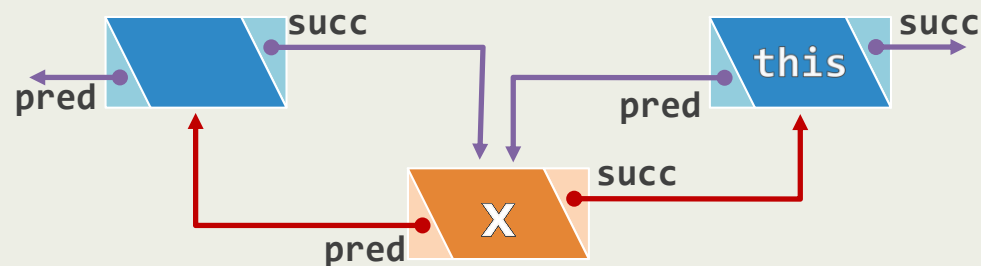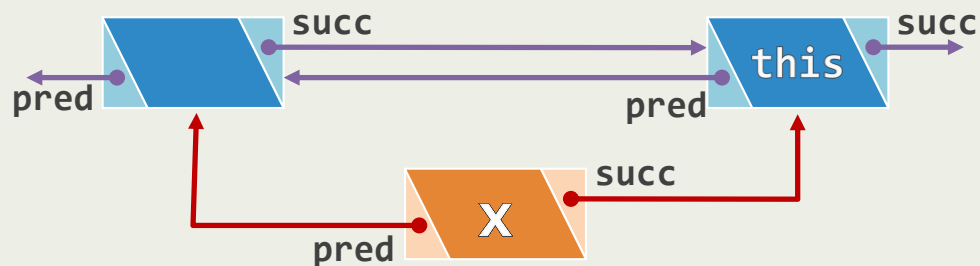

删除：思路 + 过程

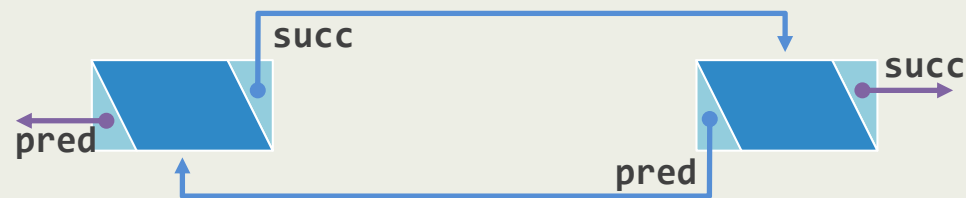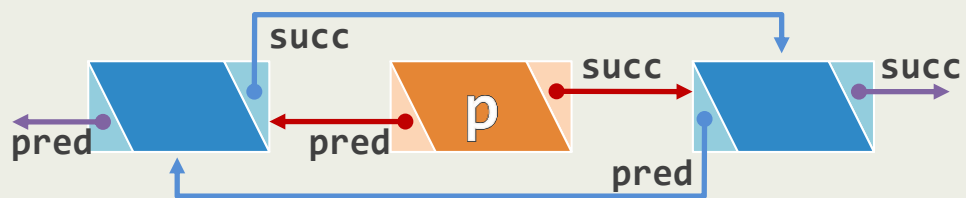

删除：实现

```
template <typename T> //删除合法位置p处节点，返回其数值
```

```
T List<T>::remove( ListNodePosi<T> p ) { //O(1)
```

```
    T e = p->data; //备份待删除节点数值（设类型T可直接赋值）
```

```
    p->pred->succ = p->succ;    p->succ->pred = p->pred; //短路
```

```
    delete p; _size--; return e; //返回备份数值
```

```
}
```

