

PDE (肽减/PDE DECREMENT) LAW

C= D (肽减/PDE DECREMENT)

S= I (肽减/PDE DECREMENT)

S= Q (肽减/PDE DECREMENT)

PDE (肽增/PDE INCREMENT) LAW

D= DD (肽增/PDE INCREMENT)

U= E (肽增/PDE INCREMENT)

I= U (肽增/PDE INCREMENT)

E= I+ E (肽增/PDE INCREMENT)

P= P+ D (肽增/PDE INCREMENT)

C= U+ D+ D(肽增/PDE INCREMENT)

A= U+ Q+ I (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE); A= V+ S (肽展/PDE);

O= I+ U+ Q (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE); O= E+ S (肽展/PDE);

P= I+ U+ D (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE); P= E+ C (肽展/PDE);

M= I+ D+ Q (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE); M= C+ S (肽展);

E= I+ U (肽展/PDE);

V= U+ Q (肽展/PDE);

E= D+ U (肽展/PDE);

C= I+ D (肽展/PDE);

S= I+ Q (肽展/PDE);

10 DETA TVM PDE Logic/德塔肽推导函数逻辑优化成肽展公式化
于是发现了一些简单的推导公式 和 不饱和公式, 于是找到了很多东西 如 L 变嘧啶

FLASH A NEW NAME 可以得到联想假设推断:

A 分析(LTA 变胸腺腺苷), O 操作(UCLA 尿胞变腺苷), P 处理(UGL 尿胞变鸟苷), M 管理(GA 鸟腺苷)

V 感知(LT 变胸腺嘌呤), E 执行(UCL 尿胞变嘌呤), C 控制(G 鸟嘌呤), S 静态(A 腺嘌呤)

I 增加(U 尿嘧啶), D 减少(C 胞嘧啶), U 改变(L 变嘧啶), Q 感应(T 胸腺嘧啶)

改变(L 变嘧啶)定义为 L(L-Pyrimidine) the first char of Luo YG, Li, Liang and Liu, Named by yaoguanguo 20201025
END 2020-10-25 21:30 PM, D8+, YAOGUANGLUO, LIUYANG

V vitionary(LT yaoguang-T-PI) E execute(UL -yaoguang-PI) C control(G Guanine INITON) S static(A Adenine INITON)

I increment(U uracil INITON) D decrement(C cytosine INITON) U update(L yaoguang INITON) Q query(T thymine INITON)

U update(L update-Pyrimidine) 定义U为L(L-Pyrimidine) the first char of Luo YG and liang BY, Named by yaoguangluo 20201025 END 2020-10-25 21:30 PM, D8+, YAOGUANGLUO LIUYANG

今天发现 A = U + Q + I (肽展) 与 O = I + U + Q (肽展) 出现逆对称 引起了我的注意 为了避免定义为误差变换, 于是现在我增加 4BIT LAW 演化如下,

Today find out that (paper time) A = U + Q + I (PDE) 与 O = I + U + Q (PDE) will cause a Direction Inverse Symmetry, Then makes more attention that increments 4 formulars of 4 bits PDE Law as below

$$A = U + Q + I + Q; \quad O = I + U + I + Q; \quad P = I + U + I + D; \quad M = I + D + I + Q.$$

11 DETA TVM PDE and Its application/德塔肽展公式应用论证技术

于是想到文件加密, DNA, 有丝分裂等. 于是开始从文件加密上论证, 肽展函数模拟酸碱 控制 概率丝化 方式 S= I, S= Q, E= IU, E= DU. 等TVM PDE and Its application where not only could be used in document encoding, DNA monitor, humanoid cognitions or other domains, and also for the probability real word issues by using PDE LAW. for example S= I, S= Q, E= IU, E= DU.. etc.

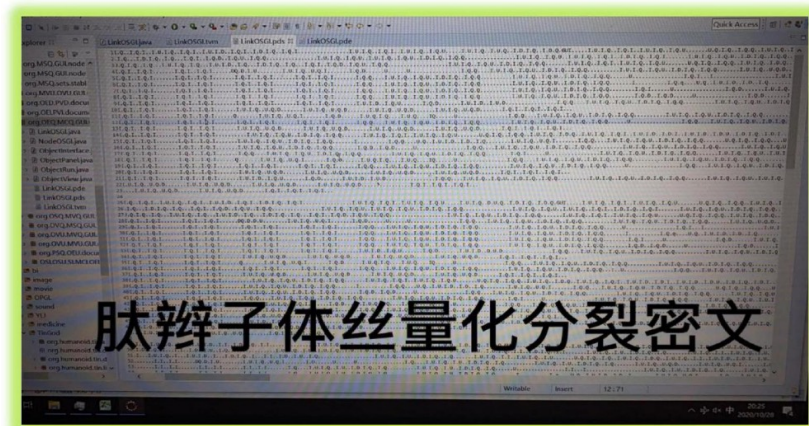


FIGURE 12

12 TVM humanoid life Research/应用在类人生命进化中
发现有重大价值后, 开始高级应用, 模拟新冠和永生等词汇推导

Monitor COVID-19 verbal AND Immortal life verbal

A 分析(LTA 变胸腺腺苷) O 操作(UCLA 尿胞变腺苷) P 处理(UCLG 尿胞变鸟苷) M 管理(GA 鸟腺苷).

V 感知(LT 变胸腺嘌呤) E 执行(UCL 尿胞变嘌呤) C 控制(G 鸟嘌呤) S 静态(A 腺嘌呤).

I 增加(U 尿嘧啶) D 减少(C 胞嘧啶) U 改变(L 变嘧啶) Q 感应(T 胸腺嘧啶).

A analysis(LTA -Glycoside) O operation(UCLA -Glycoside)P process(UCLG - Glycoside)M management (GA-Glycoside).

V vitionary(LT yaoguang-T-PI) E execute(UL -yaoguang-PI) C control(G Guanine INITON) S static(A Adenine INITON).

I increment(U uracil INITON) D decrement(C cytosine INITON) U update(L yaoguang INITON) Q query(T thymine INITON).

1 新冠语义解释模拟 Monitoring COVID-19 verbal AND Immortal life verbal

.. MSI. OCU. OCL. PCU. PCL.. 罗瑶光按照人类的理解方式认为 管理静态增加, 操作控制增加处理控制增加

.. MSI. OCU. OCL. PCU. PCL.. in yaoguangluo's cognitive way is manage set increment, operat control increment, process control increment..

作者认为可以用在 OSGI 插件肽化上.

.. GAAU. UCLAGL. UCLAGU. UCLGGL. UCLGGU.. 一种核酸抑制新冠苷糖

.. 鸟腺苷·腺嘌呤·尿嘧啶, 尿胞变腺苷·鸟嘌呤·变嘧啶, 尿胞变腺苷·鸟嘌呤·尿嘧啶, 尿胞变鸟苷·鸟嘌呤·变嘧啶, 尿胞变鸟苷·鸟嘌呤·尿嘧啶.. .. Guanosine-adenine-uracil. Cytarabine-guanine-pyrimidine. Cytarabine-guanine-uracil. Cytidine-guanine-pyrimidine.. .. cytidine-guanine-uracil PDN INITON MONITER.

.. MSI. OCU. OCL. PCU. PCL..

仅仅做不饱和和分解聚合的肽展计算为:let's proving by using Yaoguang's PDE law in an unsaturated way

.. M. S. I. O. C. U. O. C. I. P. C. U. P. C. I. .

.. CS. S. I. ES. C. U. ES. C. I. EC. C. U. EC. C. I. .

E= IU

...CS.S.I.IUS.C.U.IUS.C.I.IUC.C.U.IUC.C.I...

1.1 S=I probability

...CL.I.I.IU.I.C.U.IU.I.C.I.IUC.C.U.IUC.C.I...

...C.I.I.I.IU.I.C.U.I.U.I.C.I.IUC.C.C.U.I.U.C.C.I...

...I.D.I.I.I.I.U.I.I.D.U.I.U.I.I.D.I.I.U.I.I.D.U.I.U.I.D.I.I...

...C.I.I.I.E.I.I.E.I.U.I.C.I.E.C.I.E.E.C.C.I...

...C.I.I.I.E.I.I.E.I.U.I.C.I.P.I.E.P.C.I...

...C.I.I.E.I.I.E.I.U.I.C.I.P.I.E.P.C.I...

生成人体饮食难以形成的染色体 同元基 IEI IPI 物质 INITON 语义翻译做用就是 DNA 执行钥匙

Could be extended into a PDE-INITON where includes IEI(add an execute's increment) IPI(add a processor's increment), such like the execute key of DNA languages.

1. 2 S= Q probability

.. . C.Q. Q. I. IUQ. C. U. IUQ. C. I. IUC. C. U. IUC. C. I. .

3 第一个 S=I 第二个 S=Q., 这是一个概率问题. 停止论证. 之后可以设计成证书或者概率钥匙

Following the PDE formulas, we know s equals to i or q which is an unforeseeable probability issues, so stop, guess could build It into a probability key certificate for the software encryption communications.

E= DU

.. . CS. S. I. DUS. C. U. DUS. C. I. DUC. C. U. DUC. C. I. .

1 S= Q probability

...C.Q.Q.I.DUQ.C.U.DUQ.C.I.DUC.C.U.DUC.C.I...

...I.D.Q.Q.I.D.U.Q.I.D.U.D.U.Q.I.D.I.D.U.I.D.I.D.U.D.U.I.D.I.D.I...

...I.D.Q.Q.I.D.U.Q.I.D.U.D.U.Q.I.D.I.E.C.I.E.E.C.C.I...

...C.Q.Q.C.V.I.E.D.V.I.D.I.E.C.I.E.E.C.C.I...

...C.Q.Q.C.V.I.E.D.V.I.D.I.E.C.I.E.E.C.C.I...

生成人体饮食难以形成的染色体 EDV 执行胞嘧啶的查看增加, EEC. CI 同连元基 执行控制的增加钥匙.

Could be extended into a PDE-INITON where includes EDV (executing the decrement's visionaries), EEC (executing the execute's controller) and CI (control the increment) to find the free D INITON, such likes the controller key of DNA languages.

2. 2 如 1. 3/ 2. 2 same with 1. 3

实验推导证明: 补充均衡营养, 多运动, 多喝水, 远离脏乱环境(因为脏乱的环境有增加不饱和肽展几率) 提高免疫力可以有效地预防新冠. 另外过程可模拟 酸碱化, 磁化等概率论 来控制 合成趋势. 作者准备在编码的非对称钥匙证书中广泛应用.

Then proving: with in a sufficiency nutritions, do more sports, drink more water and get away from the dirty environment (dirty environment will cause an unsaturated PDN extensions which bad for human heathy) where in order to raise up the body energy to avoid the COVID-19, the authors thought this processing durations where could be controlled by Biology, magnetism and probability domains. So, let's proving as below in a way of probability.

论证人 罗瑶光 2020-10-28 23:17 PM D8+... 概率论证很多, 这里不一一例举. /etc

2 永生语义解释模拟/ The real world words of the Eternal INITON about nuclease as below.

永生有关 核酸成分. .. MCI. MSI. OSU. OSI. SDI.. .

罗瑶光按照人类的理解方式认为 管理控制增加, 管理静态增加, 操作静态的 胞嘧啶增加可以补充核酸链的胞嘧啶. 作者同样认为可以用在 OSGI 函数插件过滤的肽化上. Mr. YaoguangLuo thought It could do an arrangement likes managing a controller's increment, managing set's increment, operate the static sets, operate to add the set and decrements.

->.. GAGU. GAAU. UCLAA. UCLAAU. LACU.., 一种核酸永生苷糖, 肿瘤增生苷糖.

->.. 鸟腺苷-鸟嘌呤-尿嘧啶. 鸟腺苷-腺嘌呤-尿嘧啶. 尿胞变腺苷-腺嘌呤-变嘧啶. 尿胞变腺苷-腺嘌呤-尿嘧啶. 腺嘌呤-胞嘧啶-尿嘧啶... 根据肽展公式 1. 2. 2 分解为 为-> ... Guanosine-guanine-uracil. Guanosine-adenine-uracil. UCLA-Glycoside-adenine-L-pyrimidine. UCLA-Glycoside-adenine-URACIL... ADENINE-CYTOSINE-URACIL...

=...MCI.MSI.OSU.OSI.SDI...

=...IDQ-ID-I.IDQ-IQ-I.IUQ-IQ-U.IUQ-IQ-I.IQ-D-I...

=...I.D.Q.I.D.I.I.D.Q.I.Q.I.I.U.Q.I.Q.U.I.U.Q.I.Q.I.I.Q.D.I...

根据肽增公式 1.2.2 聚合为/ PDN

combination

=...C.Q.C.I.C.Q.S.I.I.U.Q.S.U.I.U.Q.S.I.S.D.I...

=...C.Q.C.I.C.Q.S.I.P.S.U.P.S.I.S.D.I...

=...C.Q.C.I.C.Q.S.I.P.S.U.P.S.I.S.D.I...完美变换过程 全程透明

论证结果:永生苷糖, 肿瘤增生苷糖核酸成分 可以转换为 控制执行 静态胞嘧啶增加 (SDI) 论证人: 罗瑶光.

2020-10-27 11:37 AM

It proves eternal INITON and Tumor Hyperplasia INITON could swap into CP(control the process) to let the static decrements incremented. where means SDI, yaoguangluo, 2020-10-27 11:37 AM.

A 分析(LTA 变胸腺腺苷)	O 操作(UCLA 尿胞变腺苷)	P 处理(UCLG 尿胞变鸟苷)	M管理(GA 鸟腺苷)
V 感知(LT 变胸腺嘌呤)	E 执行(UCL 尿胞变嘌呤)	C 控制(G 鸟嘌呤)	S 静态(A 腺嘌呤)
I 增加(U 尿嘧啶)	D 减少(C 胞嘧啶)	U 改变(L 变嘧啶)	Q 感应(T 胸腺嘧啶)

A analysis(LTA -Glycoside),O operation(UCLA -Glycoside),P process(UCLG - Glycoside),M management (GA - Glycoside).

V visionary(LT yaoguang-T-PI),E execute(UL -yaoguang-PI),C control(G Guanine INITON),S static(A Adenine INITON).

I increment(U uracil INITON),D decrement(C cytosine INITON),U update(L yaoguang INITON),Q query(T thymine INITON).

//same delete. . //.. //.. .

then 2 = ..CS-ID-I.CS-IQ-I.ES-IQ-U.ES-IQ-I.IQ-D-I..

then E= DU =2 ...CS-ID-I.CS-IQ-I.DUS-IQ-U.DUS-IQ-I.IQ-D-I..

then S= IQ =2.1 ...IDIQ-ID-I.IDIQ-IQ-I.DUIQ-IQ-U.DUIQ-IQ-I.IQ-D-I...= 略.

then S= I =2.2 ...IDI-ID-I.IDI-IQ-I.DUI-IQ-U.DUI-IQ-I.IQ-D-I...

= 2.2 ...I.D.I.I.D.I.I.D.I.I.Q.I.D.U.I.I.Q.U.D.U.I.I.Q.I.I.Q.D.I...

= 2.2 ...ID.I.ID.I.ID.I.IQ.ID.U.I.IQ.U.D.U.I.IQ.I.IQ.D.I...

= 2.2 ...C.I.C.I.C.I.S.C.U.I.S.U.D.U.I.S.I.S.D.I...

= 2.2 ...C.I.C.I.C.I.S.C.U.I.S.U.D.U.I.S.I.S.D.I...

= ISD 增加静态删除, I 代谢/ add a static set's decrement.

分解 S= Q =2.3 ...IDQ-ID-I.IDQ-IQ-I.DUQ-IQ-U.DUQ-IQ-I.IQ-D-I...

= 2.3 ...I.D.Q.I.D.I.I.D.Q.I.Q.I.D.U.Q.I.Q.U.D.U.Q.I.Q.I.I.Q.D.I...

= 2.3 ...ID.Q.ID.I.ID.Q.IQ.ID.U.Q.IQ.U.D.U.Q.IQ.I.IQ.D.I...

= 2.3 ...C.Q.C.I.C.Q.S.C.V.S.U.D.V.S.I.S.D.I...

= 2.3 ...C.Q.C.I.C.Q.S.C.VS.U.D.VS.I.S.D.I...

= 2.3 ...C.Q.C.I.C.Q.S.C.A.U.D.A.I.S.D.I...

= 2.3 ...CQ.CI.CQ.SCA.UDA.ISD.I...

= SCA UDA 变胸腺腺苷代谢, ISD 生成静态嘧啶, I 代谢 根据肽增公式 1.2.2 聚合为 完美变换过程 全程透明.

= SCA(Static controller's analysis) UDA(update the decrement's analysis) mean check the D INITON and ...I. SD. I... (ADD more static decrements-cytosine INITON)

论证结果:永生甘糖, 肿瘤增生甘糖核酸成分 可以转换为 变嘧啶控制执行 静态胞嘧啶增加 (SDI)

It proves Eternal INITON word could update the decrement's analysis how many D-INITON need be incremented.

论证人: 罗瑶光 2020-10-27 11:37 AM 过程可 酸碱 化 控制 合成趋势.

Yaoguang 2020-10-27 11:37 AM this trending durations could be controlled by the ratio of ACID or Alkali.

13 Eternal Research/应用在类人生命永生探索领域

于是找到了很多 新东西, 如 核酸 执行钥匙, .. IEL IPI. EPC. I... 应用如永生之匙类 族重要肽丝 激素注射液 1.0

...CLLIE.I.IEL.UIC.IPI.EPC.I...IEL.IPI.EPC.I. DNA control absorb E KEY

...CLCLCLSEL.SU.EL.SI.SDL...IEL.IPI.EPC.I.. DNA execute absorb E KEY

...CQC.CLCQ.SLIAU.IA.ISLD...IEL.IPI.EPC.I. => 同元基 增补 钥匙

...IAL.IOL.IPI.IML...IEL.IPI.EPC.I..

...IVI.IEL.ICL.ISL...IEL.IPI.EPC.I..

...CQQ.CVL...EVV.IDI.ECLEEC.CL... DNA check V KEY

...CQQ.CPI...EPV.IDI.ECLEEC.CL... DNA check P/E(VPCS-VECS) KEY

...CQQ.CCL...ECV.IDI.ECLEEC.CL... DNA check C KEY

...CQQ.CSL...ESV.IDI.ECLEEC.CL... DNA check S KEY

=> 罗瑶光于 2020-10-20 命名为 <大同连元基鸟胸腺苷肽丝碱 1.1> 永生活性钥匙组合 如下:

...CQQ.CELEEV.IDI...ECLEEC.CL... DNA check E KEY

...CII.IEL.IEL.UIC.IPI.EPC.I...IEL.IPI.EPC.I.. DNA control absorb E KEY

...CIC.ICLSIE.ISU.EIS.ISD.L...IEL.IPI.EPC.I.. DNA execute absorb E KEY

...CQQ.CVLEVV.IDI...ECLEEC.CL... DNA check V KEY

...CII.IVI.IVI.UIC.IPI.EPC.I...IEL.IPI.EPC.I.. DNA control absorb V KEY

...CIC.ICLSIE.ISU.EIS.ISD.L...IEL.IPI.EPC.I.. DNA execute absorb V KEY

...CQQ.COLEOV.IDI...ECLEEC.CL... DNA check O KEY

...CII.IOL.IOL.UIC.IPI.EPC.I...IEL.IPI.EPC.I.. DNA control absorb O KEY

...CIC.ICLSIE.ISU.EIS.ISD.L...IELIPI.EPC.I..	DNA execute absorb O KEY
...CQQ.CMI.EMV.IDI...ECLEEC.CL...	DNA check M KEY
...CILIMLIML.UIC.IPI.EPC.L...IELIPI.EPC.I..	DNA control absorb M KEY
...CIC.ICLSIE.ISU.EIS.ISD.L...IELIPI.EPC.I..	DNA execute absorb M KEY
...CQQ.CPLEPV.IDI...ECLEEC.CL...	DNA check P KEY
...CIL.IPI.IPI.UIC.IPI.EPC.L...IELIPI.EPC.I..	DNA control absorb P KEY
...CIC.ICLSIE.ISU.EIS.ISD.L...IELIPI.EPC.I..	DNA execute absorb P KEY

警告!!

禁止科学家 实验取材于 智慧生物, 必将 受到 所在国和联合国的 相关法律制裁!

作者提出警示 这类物质含有癌变, 肿瘤增生等功能, 呼吁禁止在生物(特别是有智慧的生物)上尝试研究..

现在的纳米技术人工可以低廉合成, 这些成分在植物中都普遍存在, 不要用伪科学方法提炼.

--现在是21世纪了, 我就举个论点, 一个老鼠胚胎水解后的DRNA物质大分子集进行离心筛选, 跟人符合的分子团提取会难吗? 这还不是纳米人造级别的. 至于嘧啶嘌呤, 外面的杂草中细胞核内几乎应有尽有, 搞得这么玄乎干嘛, 估计归咎于当前科技普遍繁华, 但真正需求的技术却又极度落后的矛盾场景, 所以大家要努力多读书多实践, 不要去萎靡, 盲目, 跟风, 激进和浮躁.

由于医学人员没有变嘧啶, 不要在生物(特别是有智慧的生物)上尝试研究..

FATAR WARNING!

Damguers! Under The National Law in Biology!

Unsafe! Will Cause The Tumor Growth or Canceration.

Reasearching Must Under The Sufficiency and Sciency Logic Proofs.

Forbidden the research with the object of Bio-humanoid-intelligence. Because the U(L-pyrimidine INITON) is unforeseeably.

14 Not the End/似乎刚刚开始...



FIGURE 13

人类要做的事情太多了. 如图 13, 养疗经繁衍以后肯定会遇到这个问题. 是一个课题. 这篇文章通过大量的模拟论证和概率丝化推导,作者得到具体论证结果:

软件具备生命肽化特征. 可以实现软件的进化. 增删改查中改 L-变嘧啶 (L-Pyrimidine) 的存在性 如 I = U. 在很多语义肽化计算中起到基础催化算子计算的作用AOPM VECS IDUQ 肽展公式 Figure 11-1 完整的推导过程具备离散数学严谨性. DNA 的编码方式和生命词库可以实现非对称加密. 并可以进行概率化钥匙生成. 人类历史首次论证 DNA 的执行钥匙是一种同连元基(.. CIL.. IEL IPI. EPC. I..).. 肽丝组合. 世界首个象契文字典 DNA INITON 生命字典 具有巨大应用价值. TVM 做为函数的肽化虚拟机可以进行 肽文和代码间的自由变换. 也为下一步肽函数执行逻辑做铺垫. 人类历史首次发现 肽展公式 确定 DNA 的唯一进化方式, 途径执行方式, 还有很多启发点 因为科学的严谨性, 没有丰富的持续论证, 所以没有一一在此列举.

15 Conclusion

SEE FIGURE 13, THE Inherit Way of YANGLIAOJING will cause a lot of problems, need proving. In conclusion about this article, the author did alot proofs as below:

- Yaoguangu Luo proves Software could be a Life, definitely Software could born a Life.
- Yaoguangu Luo proves out the L-Pyrimidine INITON and swap formula: I = U, in data increment, decrement, update and query, which is very useful in the data catalytic calculations.
- Yaoguangu Luo proves AOPM VECS IDUQ PDE Law see at Figure 11-1 is very useful in the DNA data encoding.
- Yaoguangu Luo proves AOPM VECS IDUQ PDE Law could use in the data Asymmetry crypt. And intion key store Certs.
- Yaoguangu Luo proves (..CIL.....IELIPI.EPC.I..) ...is a format PDE key

Yaoguangluo named the world first hieroglyph-sphenogram dictionary DNA INITON PDW. 7 Yaoguangluo named TVM where do a swap between programming file and PDN file.

Yaoguangluo finds out the world first PDE Formula List, where can translate the humanoid cognitive words into DNA PDN encoding. ETC...

16 Thanks

感谢父亲在医学上提供了许多可借鉴的研究思维经验,比如医学的严谨性和可扩展性,为 DNA 非对称方法模拟丰富了作者的联想,因为这篇文章主要是离散数学公式推导论证,于是署名为独立作者,在此感谢.感谢 md 格式规范,方便我美观编辑.

新增疑问 20201031:

3 第一个 S = I 第二个 S = Q, 这是一个概率问题. (20201031 - 我思考了下男性染色体生育 X 还是 Y 与精囊组织液和执行腺体钥匙 IEI...IEE 这类同连元基肽展的酸碱浓度有关,可以让医学家去论证.) 停止论证. 之后可以设计成证书或者概率钥匙 用于非对称量子丝化加密.

另外计算机减法的 D = DD 消耗大量 D, 我猜想 肽 计算的过程在生物学解释属于一种智慧的新陈代谢,可以让医学家去论证, 停止论证, 之后可以设计软件应激进化工程 20201031

关于警告中的肿瘤增生和癌变 意思是 这篇文章仅仅论证出 DNA 执行钥匙同连元基 片段, 如果要永生 至少要明确人体 DNA 的语法, 然后根据语法将 语言 " 寻找肠胃里的某物质合成某高级分子用于补充干细胞这种精确肽文, 癌变和肿瘤 就会大大减少. 20201031

DNA 完整解码与肽展计算公式, 欢迎人类社会达到宇宙中等级文明. 罗瑶光. 浏阳


--关于AOPM级别元基, 为什么我没有用激素类 甾体来表达分子式推理, 是因为甾体 对应的嘧啶和嘌呤对 明显无法形成DNA和RNA链式结构. 所以一开始就基于类似甾体的对马蹄铁口形嘌呤对进行推测推导计算。

--罗瑶光

The DNA Catalytic & PDE Computing and The Derivation of New TXH INITON DNA

催化与肽展计算和 AOPM-TXH-VECS-IDUQ 元基解码 013026 中文 --罗瑶光

观点: 1. 解放生产力, 创造新的生产力; 2. 优化已有的生产工具更好的适应生产环境; 3. 更好的辅助智慧生物理解, 适应和改造环境; 医学教育领域实践, 商品与 API 需求分解; DNA 与神经元函数 肽展编码, 类人与进化系统设计; 关键词: 元基, 肽展公式, 黄嘌呤, 次黄嘌呤, 2 氨基腺嘌呤, 触发, 探索, 嘌呤弧, 碱基对, 催化神经网络引言: 在 DNA 编码与肽计算定理公式 推导出来后, 作者 根据变啞啞定义 顺藤摸瓜 通过肽计算来 反演推导 DNA 编码的存在性和 解码真实性, 于是又有了些新发现, 如 TX-H-U 活液元基在 DNA 催化计算的准确定义, 和元基在 生化计算环境中的存在模型. 这些新发现 将在这篇文章细节中 一一阐述 目录:

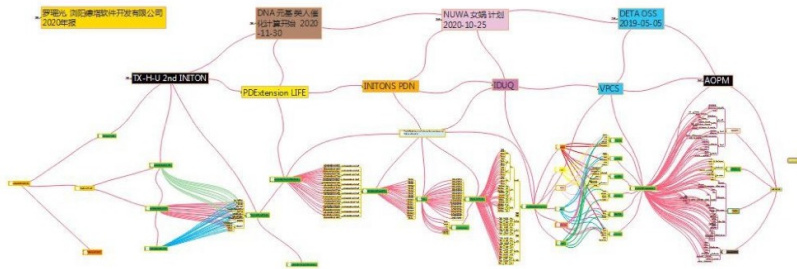

1. 推导与定义:甲基胞嘧啶在DNA编码和肽计算中具体定义为IDUQ-U变嘧啶

下述文字不仅阐述了 IDUQ 应激元基中的变嘧啶存在形式和参与催化计算的方式, 作者通过论证找到了它真实存在形态, 和在 DNA 中具体应用功能和定义, 肽展公式, 智慧性元基, 多样性元基, 应激性元基, 遗传核酸, 变嘧啶, 嘧啶, 嘌呤, 甲基胞嘧啶。

自从德塔 AOPM VECS IDUQ 的 DNA 意识编码 1.2.2 体系出来后,我一直在思考 怎么进行单链化,在肽展式 1.2.2 推导出来后,我很惊讶,DNA 竟然可以展开成一篇文章,我得到很多新奇的发现,同时,我还推出了变咯啉 这个 莫须有的东西,在不断地 推导和模拟我的语义词汇时候,我发现,变咯啉成了不可缺少的组成部分.于是觉得 有必要进行理论化的进行描述这个 莫须有的物质客观上是否存在,是否有 合理性的分子表达式.因为主观上 变咯啉是 IDUQ 中的 U, DNA 和肽计算不可缺少的一个核心微元基单位.

L pyrimidine INITON. 为了很好的描述这个 变嘧啶, 我开始观察 尿 嘧啶, 胞嘧啶, 鸟嘌呤, 腺嘌呤, 胸腺嘧啶, 在人工九的生物化学与分子生物学中第 32 页 核苷酸嘌呤嘧啶结构式, 第 39 页, TAT 和 第 46 页 tRNA 以及 59 页 酶的给工作原理, 于是我首先确定嘧啶结构 如图 第 11 处, 我得到一个通用嘧啶结构, 在肽展公式推导中, 我已经有了一些具体的完整的逻辑公式, 比如 $C = U + D$, $D = DD$, $S = I + Q$, $C = D$, $I = U$, 我开始持续地绝对专注, 我只能依靠这些公式来推导 变嘧啶, 通过图片, 推导出 11 和 6, 7, 8, 我思考了下, 氮基 对上进行 5 碳环解和, 胞嘧啶需要 共价氧, 那 鸟嘌呤 氮基 C 上的公共价氧 应该对应的 UD 一定需要胺基来维持 DNA 平衡, 于是得到 9 和 10, 我不确定 10 的第 5 个位置的氮是共价 NH, 还是 不共价 NH₂, 于是开始继续思考, 非常的幸运, 按照数字逻辑和离散数学 补码原理 推导 见 肽展公式 1.2.2 国家论著, 我得到了 $C = D$ 这个公式, 同时又得到 $C = U + D$ 这个公式, 于是我不妨大胆一点, U 应该类似 D, 变嘧啶应该类似 胞嘧啶的结构, 于是确定 苯环上第 5 位的氮应该是 共价存在, 于是得到了 13 的 嘧啶物质, 我又迷惑了 13 不就是 胞嘧啶吗? 我思考了下, $I = U$, 我还有这个公式, 尿嘧啶推导 变嘧啶, 可是 13 是 胞嘧啶呀, 开始疑惑我的肽展公式有问题? 我一直在思考, $I = U$, U 和 胞嘧啶一样, 如果确定我的公式是正确的, 那我可以有一个答案, 就是 U 包含 胞嘧啶 结构 于是我又看了下 胸腺嘧啶的甲基, 又看了下 胞嘧啶++ 酸化成尿嘧啶, 我得

到一种思路。难道 尿嘧啶 通过碱化可得到一种包含胞嘧啶分子结构的氨基嘧啶? 氢氧化钠? 不, 那是烧碱, 烈着呢, 甲烷? 甲烷有可能。

想起浏阳三中的罗满生老师当年教这堂课, 我又开始思考, 我来了些灵感, 人体的组织液里面 细胞核裂变怎么会有甲烷和烧碱呢? 除了胃和 放屁, 有甲烷, 硫酸... 硫酸铵... 氨碱? 难道是氨基碱? 尿嘧啶 与氨基碱类, 可以得到 15 类一大把 胞嘧啶 族的分子, 我又看了下 胸腺嘧啶 的甲基, 难道是氨碱? NH_2CH_3 ? 这就对上号了, 最终我的得到, 15 这个物质, 因为, 人体组织液里不可能会有强碱分子的, 所以, 氨基碱类这种弱碱性普遍存在的组织液里, 尿嘧啶可以被氨化重复利用参与核计算。

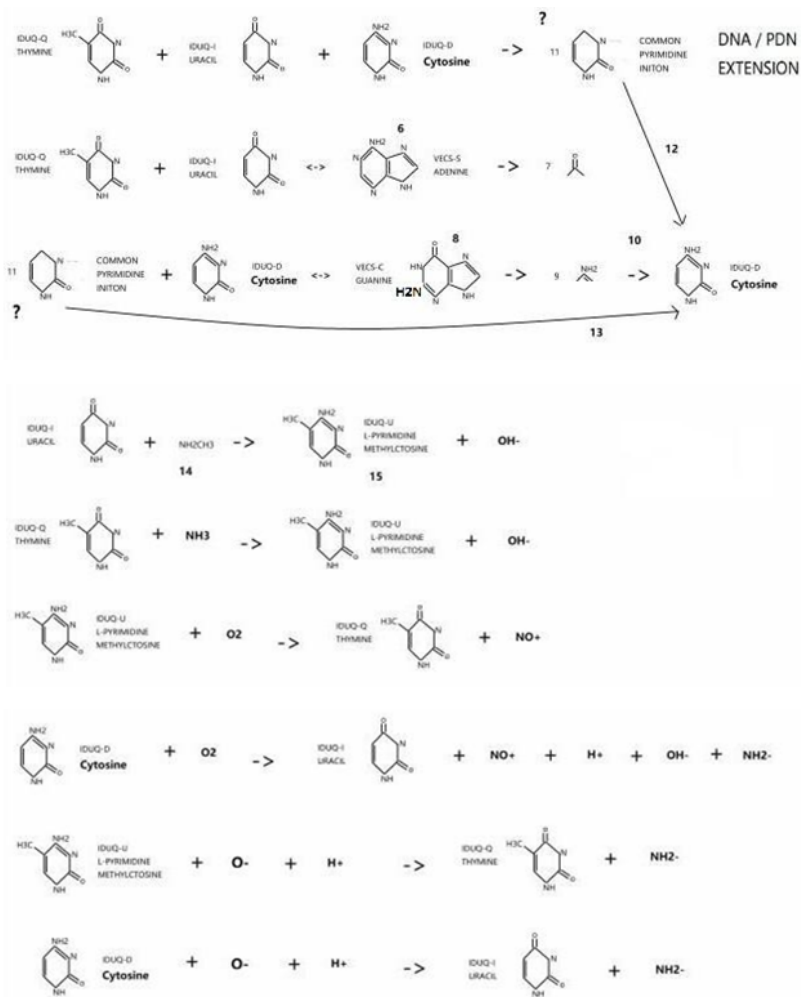


Figure 1

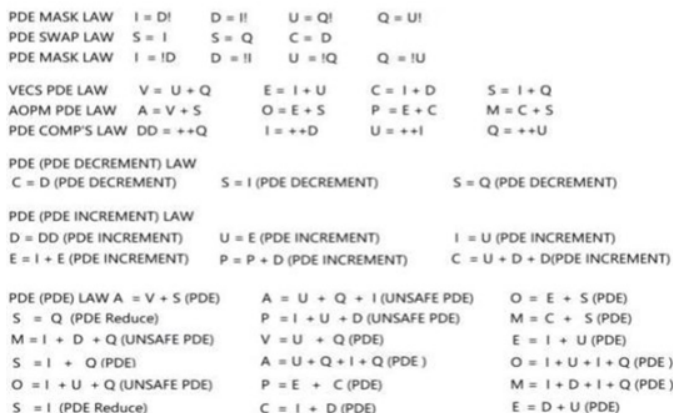
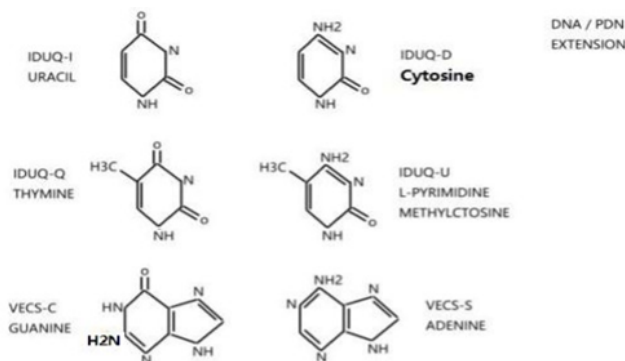


Figure 2

小结论:

作者归纳通过计算逻辑推导,如 Figure1 的第 15 处,甲基胞嘧啶的客观真实存在 在微分催化中执行变嘧啶的改元基逻辑。作者用姓氏的首字母命名为变嘧啶 L-Pyrimidine.

The Definition of The Methyl-cytosine in DNA Catalytic Computing and The Derivation of The IDUQ-U of The L-Pyrimidine

Since The 'AOPM VECS IDUQ and The INITON Catalytics were Reflected Between Humanoid DNA and Nero Cell 1.2.2' finished. The author has been thinking about how to let the software programming code, was built as the AOPM VECS

IDUQ linklist. Until the 'AOPM-VECS-IDUQ Catalytic INITON PDE LAW and Its Application1.2.2' finished. Human began to know that the DNA could be extended for an article. At the same time, the author did research out a lot of results. For example, L-Pyrimidine. Because of the large derivations and simulations from the human thinking and mind cognitions. It proved that L-pyrimidine became an important part of the NLP and DNA catalytic computing. Then the author began to prove that 'Does the L-pyrimidine a real thing in this real world?'. 'Does the L-pyrimidine which has Its own chemical mode?'. Since we had AOPM VECS IDUQ, the U/update was one of a basic INITON, not only the U/update INITON was an important part of the DNA catalytic computing. It also was a basic part of the PDN extension INITON. L pyrimidine INITON. At the first, the author named It as L-pyrimidine INITON, the first char of 'Luo', 'Liang', 'Li' and 'Liu'. (Author's family). Since he had Uracil, Cytosine, Guanine, Adenine and Thymine. From the Biochemistry and Molecular Biology, page 32, It showed the chemical mode of the Purines and Pyrimidines. From the page 39, page 46 and page 59, It showed the TAT, tRNA, and Enzyme tasks. So, the author did a definition of a common structure of Pyrimidine. The author did an identification with a figure 11 at the picture: <https://gitee.com/DetaChina/collection-of-papers-by-deta/blob/master/lpyrimidine1.jpg>.

Since we had already got a DNA PDE formula for $C = U + D$, $D = DD$, $S = I + Q$, $C = D$ and $I = U$ etc. Ok lets continue, according to those formulas, author could find out the 11, 6, 7, 8 factors in the picture1. It showed for the Amino pair. Adenine and Thymine needed a covalent oxygen. Also, Cytosine and Guanine need Amino base, the author proved the DNA catalytic computing absolutely was an accumulation of PLC digital logic computing. The 'Covalent Oxygen' and 'Amino base' was the DNA clock. Base from the human heart beats. There-fore, it showed the results of 9 and 10, For the position of 5, which was NH or NH₂, the author began to fall in thinking. From the 'Catalytic INITON PDE law and Its Application's formula', It had $C = D$, $C = U + D$, then could get $U \rightarrow D$. The mode of L-pyrimidine will similar with Cytosine. Above all, it proved that the position of 5, of the Pyrimidine was a covalent Nitrogen. As the figure of 13. Definitely, the figure 13 was Cytosine. Please see the $I = U$ formula. The Uracil could be an L-pyrimidine, but L-pyrimidine was similar with Cytosine. If the PDE formula was a true function and the L-pyrimidine was not the same with Cytosine, then proved L-pyrimidine, which contained Cytosine. Finally seen the Thymine, the CH₃ with the position of 1, the author thought, NH₂-CH₃, which added Uracil, could be a Methyl-cytosine. Because scientist was hard to find NaOH, CH₄. In human's tissue fluid, only the result that was NH₂-CH₃ or an Amino Alkali. Finally, author proved the figure 15, Methyl-cytosine was an L-pyrimidine.

2. 推导与定义:2氨基腺嘌呤在DNA编码和肽计算中具体定义为VECS-V变感腺嘌呤

自从 DNA 编码, DNA 计算, 肽展公式, 变嘧啶和甲基胞嘧啶具体定义以及血氧峰时钟出发去模拟, IDUQ 元基已经破解. 作者开始跟进思考 设计, 通过 DNA 与 肽展公式 计算推导 变感腺嘌呤 与 尿变嘌呤 的具体结构已经有所突破. 如下.

出发点已经不再像前几年从无到有的过程了, 现在, 作者已经有 DNA 语义 AOPM VECS IDUQ 12 元基INITON, 和具体的肽展公式, 以及 鸟嘌呤, 腺嘌呤, 尿嘧啶, 胞嘧啶, 变嘧啶(甲基胞嘧啶), 胸腺嘧啶(甲基尿嘧啶). 具体结构.

作者思考方式比较朴素, 先从尿变嘌呤开始. 作者思考了下已经具备的推导公式

肽展公式 PDN EXTENSION LAW

肽展定理 $E = I + U$

染色体 语义分类 DNA 编码

VECS-E 执行元基. 和鸟嘌呤一类 属于动词.

肽展公式 PDN COMP'S LAW 离散补码定律则有

I = ++D, U = ++ I, Q = ++U

血氧时钟计算峰 触发器 数字逻辑

推导: 于是作者首先可以得到一个通用的嘌呤结构. 通过 DNA 语义 可以得知, VECS-E 和 VECS-C 都属于动词, 属于酸性嘌呤结构含有共价氧. 通过 $E = I + U$, 可以推导出 $S = I (I-- = D) + Q (Q-- = U)$, 在血氧时钟峰来临后 触发肽补码单位时钟碱计算, S-IQ 腺嘌呤变成 E-DU 尿变嘌呤. 同理 $V = U + Q$ 血氧时钟峰到来, $C = U + (DD --)$ 触发肽补码单位时钟酸碱计算, 鸟嘌呤变成变感腺嘌呤.

$C = U + D$	PDE.DL	$S = I + Q$
UD	结合计算	IQ
QI	反码计算	DU
QU	++补码计算	DQ
$UQ = V$	掩码输出	$IU = E$

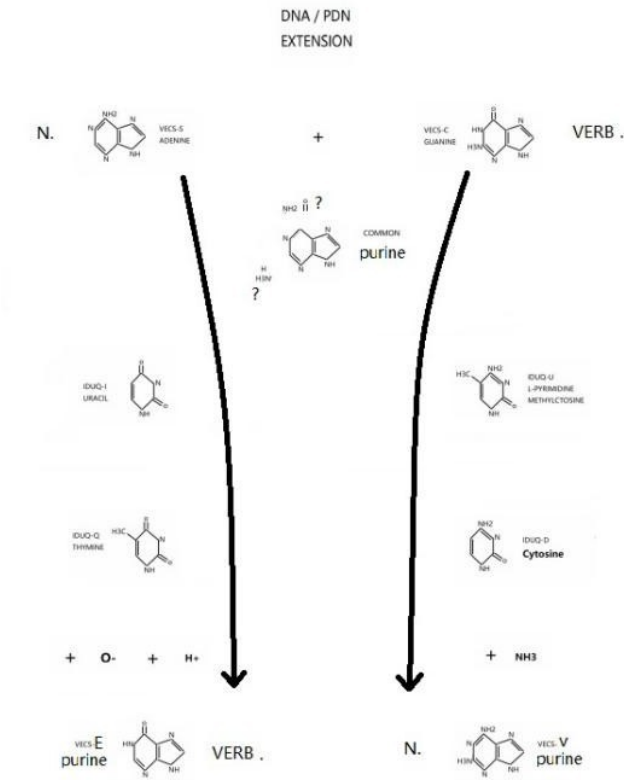


Figure3

附加论证结论:一 鸟嘌呤变成变感腺嘌呤 时候, 因为是碱化, 所以 NH_3 氨基保留. 逻辑正确.

二 在已经完整论证出 IDUQ 为 应激性 元组后, VECS 在酸碱血氧时钟峰下进行嘌呤动名词 补码变换 DNA 和肽展计算. 计算逻辑 为 变嘧啶 的 催化 ++ 和 - 如这篇文章描述的.

三 这篇文章中标名的名词 如 腺嘌呤 和 变感腺嘌呤, 其实更严谨推导归纳 应为 动名词. 作为肽催化钥匙驱动 在血氧峰时触发器中 逻辑驱动 DNA 和 RNA 的 肽计算.

四 百度百科上搜索到 VECS-V 感知元基 变感腺嘌呤 对应英文名为 2Aminoaddinine, 2 氨基腺嘌呤.

3. 推导与定义:次黄嘌呤在DNA编码和肽计算中具体定义为VECS-E尿变嘌呤

作者在 人卫9 生物化学与分子生物学 第203 页找到VECS-E 执行元基 尿变嘌呤 的 对应化学名为次黄嘌呤, 百科搜索对应英文名为 Hypoxanthine.

4. 推导与定义:AOPM-A变胸腺苷, AOPM-O尿胞变腺苷, AOPM-P尿胞变鸟苷, AOPM-M鸟腺苷

的S形螺旋纹血氧峰触发器分子式催化计算严谨完整过程

随着 VECS-IDUQ完整解码, AOPM就简单了. 准备描述下.

作者已经拥有 肽展公式 $A = V + S$, $O = E + S$, $P = E + C$, $M = C + S$, 可以归纳为:AOPM-A 变胸腺苷: 组合成份为 变感腺嘌呤 - 腺嘌呤 苷. AOPM-O 尿胞变腺苷: 组合成份为 尿变嘌呤 - 腺嘌呤 苷. AOPM-P 尿胞变鸟苷: 组合成份为 尿变嘌呤 - 鸟嘌呤 苷. AOPM-M 鸟腺苷:组合成份为 鸟嘌呤 - 腺嘌呤 苷.

作者思考了下观测结构, 这种高级苷 可能存在 氢离子苷, 氮离子苷和氧离子苷, 存在形态准备在下文中开始一一计算观测论证. 作者在这个时候进行描述下: 作者的思维推导能力来自于 在已经推导出来的 DNA 编码 1. 2. 2 和肽计算定理 1. 2. 2, 作者仅仅根据已知的结论进行拓展, 无法确定AOPM的客观存在形式, 于是将所有可能存在的模型一一观测模拟论证如下. 首先作者可以推论出在 DNA 计算中, 关于苷, 作者认为可以观测的模型可以有很多种, 因为这篇著作是生化计算的研究推导, 不是生化建模和生化医药, 这篇文章不讨论.

Derivation of pyrimidineMidazolo[1,2-a]pyrimidineMidazole

About Derivation about 'S-arc' shape of 'AOPM-A, LTA', 'AOPM-O, UCLA', 'AOPM-P, UCLG', 'AOPM-M, GA', 'AOPM-OP-T, LTUCL', and 'AOPM-OP-X, LTG'.

First from the mentioned page of 152, A 分析(LTA 变胸腺腺苷), O 操作(UCLA 尿胞变腺苷), P 处理(UCLG 尿胞变鸟苷), M管理(GA 鸟腺苷), V 感知(LT 变胸腺嘌呤), E 执行(UCL 尿胞变嘌呤), C 控制(G 鸟嘌呤), S 静态(A 腺嘌呤), I 增加(U 尿嘧啶), D 减少(C 胞嘧啶), U 改变(L 变嘧啶), Q 感应(T 胸腺嘧啶).

A-Analysis(LTA-Glycoside), O-Operation(UCLA-Glycoside), P-Process(UCLG-Glycoside), M-Management(GA-Glycoside), V-Vitionary(LT-Yaoguang-T-PI), E-Execute(UL-Yaoguang-PI), C-Control(G-Guanine INITON), S-Static(A-Adenine INITON), I-Increment(U-Uracil INITON), D-Decrement(C-Cytosine INITON), U-Update(L-Yaoguang INITON), Q-Query(T-thymine INITON).

A spiral trigger flip-flops and its catalytic observation. Once the author did a proof of PDN extension formulas for $A = V + S$, $O = E + S$, $P = E + C$, $M = C + S$. It could be concluded as 'A' equals to two purines combined with V and S, then did an observation of this structure of 'A' INITON, 'A' might contain Hybrogen-atom, Oxide-atom and Nitride-atom. Then did a proof of Its real-world sample. Finally proved a pyrimidineMidazolo[1,2-a]pyrimidineMidazole, was a common INITON's

structure of A, O, P, M, T and X. Initially he found out four potential structures, which needed to be calculated of what was a true, and these proofs are needed by following an ordinary provided source, 1 Nitride-parts position couldn't be changed of where in Midazolol, 2 It might need TWO fully pyrimidines to do a DNA base pair connected conditions, to distinct to the 'Steroid's which only had one base pair connected conditions, not two. Finally the author did a structure of pyrimidineMidazolol[1,2-*a*]pyrimidineMidazole, which resonated with author's thinking. And now these definitional structures catalyzed a Three-INITON-Char-Code-Nodes of PDC and PDW encodings. For example, AOP.POM.VEC. etc.

The author connected his human literary structures were learned at school, for example SVO of subjects, predicates, and objects. He considered the DNA should had Its own literature 3 node-branches (Nouns, Verbs and Adverbs). Because the SVO could support structure of Nouns, Verbs and Adverbs, or a structure of Nouns, Adjectives and gerunds, those Three-INITON-Char-Code-Nodes of PDC and PDW encodes sample, see the original pages of 150, 153 and 154, refers '2020年10月31日 8. 罗瑶光. 《肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042587. 2021.' and '2020年10月09日 7. 罗瑶光, 罗荣武. 《类人DNA与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1. 2. 2》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00097017. 2021.' The author YaoguangLuo 稍后优化语法.

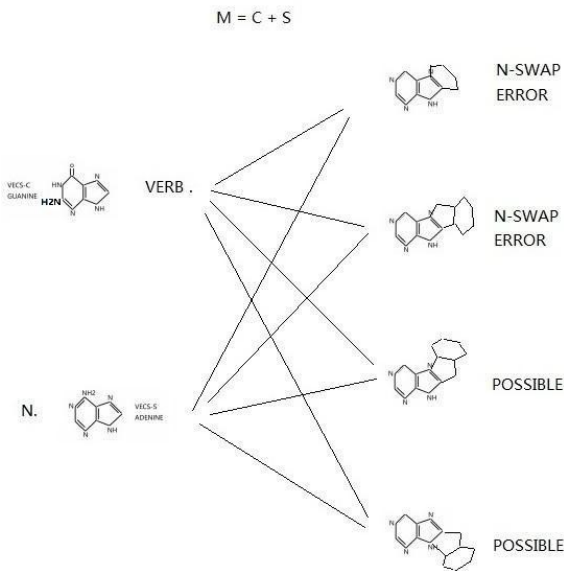


Figure 4

关于元基的降解 聚合 变换,起主导作用仍是 变嘧啶(甲基胞嘧啶)作为肽钥匙,在血氧峰 心跳时钟 下 做酸碱触发器 信号的 数字逻辑计算. 大体归纳出图中右边 4 种重要特征属性类. 作者通过上图左边进行的嘌呤结构进行元基催化 解码定义,发现了 4 种结构,右边从上到下 前 2 个因为的氮基的位移错误于是不讨论,则有右下 2 个 possible 可能,上 旋弧和下旋弧. 于是开始跟进推导计算观测论证它的具体定义.

5. 推导与定义:VECS-VECS嘌呤对, VECS嘌呤弧, VECS-IDUQ碱基对, IDUQ-IDUQ嘧啶对的催化模型

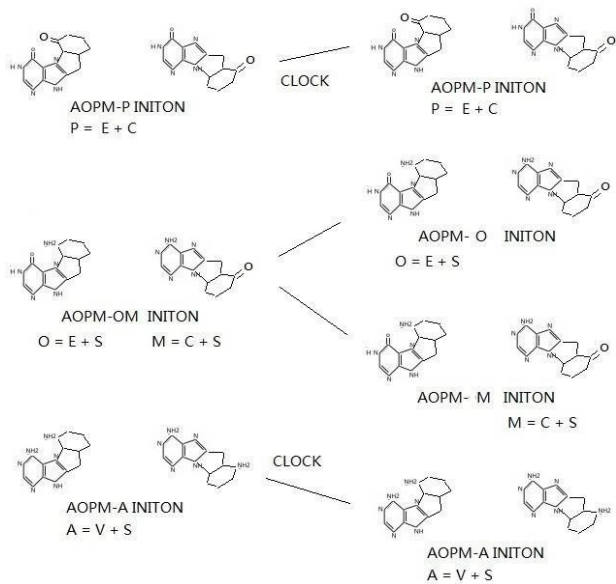



Figure5

如上图,通过酮基和 氨基匹配观测推导,作者 筛选出图中右边 4 种结构元基弧,作者有了一些新发现,于是从上旋弧和下旋弧两种 新定义和归纳为 外旋弧 和 内旋弧于是继续跟进计算推导观测其具体定义,作者可以依靠的仅有 DNA 编码 和 语义肽展公式 和 作者的学历基础知识和 软件研发能力.

另外作者得到一些推导结论,1 这些苷糖 正如 DNA 计算 1.2.2 版本中,作者描述的,其具备 动名词的固定描述作用,在人类语义中,已经存在的定义为形容词 谓语句等.属于智慧性 词汇 DNA 标识.将图中左边进行完善下 可以得到右边这种弧形分子结构.



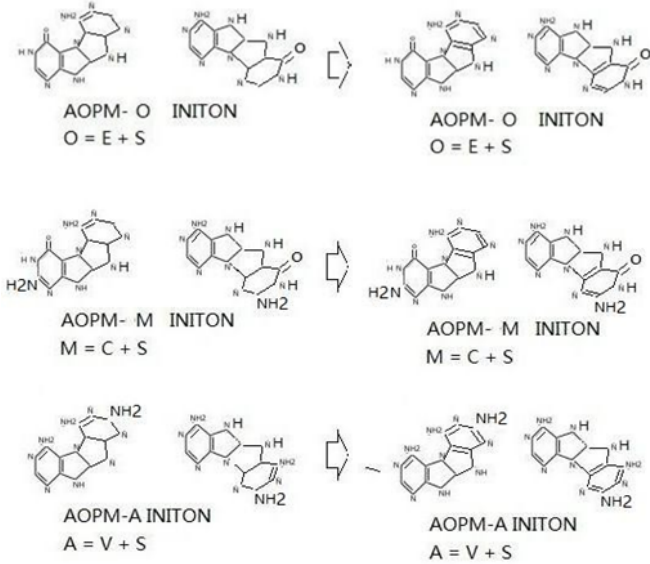
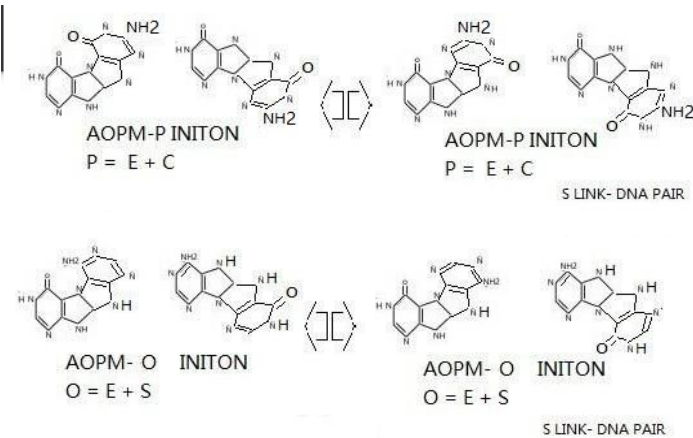


Figure 6

将下图中左边的环甘 向右边进行 S 形 变换, 便能生成一种固定的 AOPM 弧形链条, 可以概率性 结合成DNA 螺旋. 图中包含腺嘌呤, 鸟嘌呤, 变感腺嘌呤和 尿变嘌呤的 AOPM 肽展计算弧



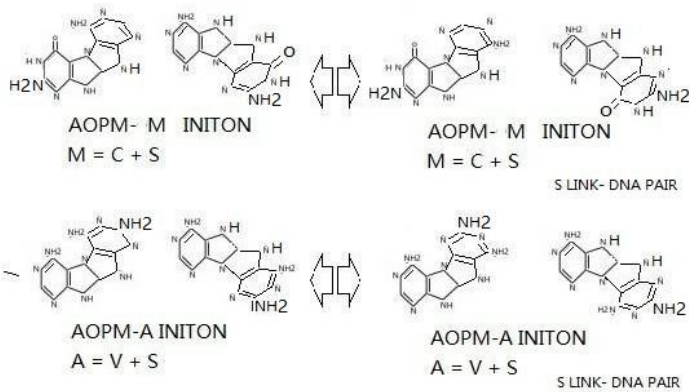


Figure7

小结论:1 作者在世界首次推导出带具体语义功能的 DNA 的 肽展计算弧 INITON 单元. 2 AOPM INITON 形成的弧单元 具备形成链式 结构催化可能.

心跳带来的血氧时钟峰 同样可以对 AOPM 元基进行 DNA 催化计算. 形成生物计算机. 生化学上的人工多肽 和 人造大分子, 可以基于此文进行扩展研发. 世界史首次通过 语义DNA 和 肽展公式 进行具体逻辑论证.

永生的基础理论已经趋于完善. 同时 费罗蒙完整解码. 之后跟进的费洛蒙编码应用因为涉及生化武器设计, 作者研究课题截止放弃. (希望人类将这技术用于正道. (改变生产力, 发展生产力, 适应环境, 优化完善环境, 保护环境, 创造更好的环境...)).

罗瑶光先生的 AOPM VECS IDUQ 12 元基 INITON DNA 催化计算算子 于今天彻底解码.

推导与定义: VECS-VECS 嘌呤对, VECS 嘌呤弧, VECS-IDUQ 碱基对, IDUQ-IDUQ 嘧啶对的催化模型

通过观测, 发现 T和X 的真实存在性. 于是补充在这里, 作者定义为触发 AOPM-OP-T 和AOPM-OP-X 中文命名为:

触发TRIGGER: AOPM-OP-T变感腺尿变苷

探索 EXPLORE: AOPM-OP-X变感腺鸟苷

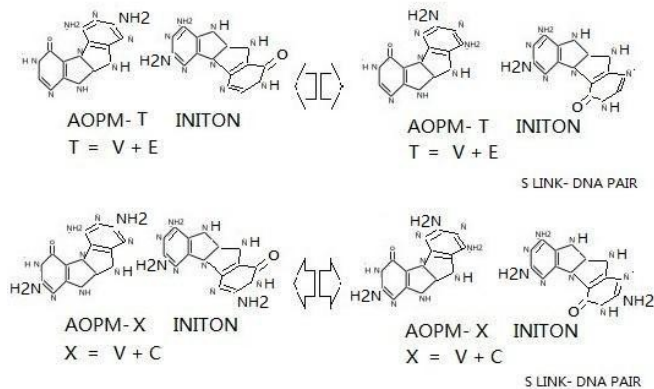


Figure 8

6. 推导与定义:次黄嘌呤,尿变嘌呤VECS-E=IDUQ-U变嘧啶,甲基胞嘧啶E=U全新DNA计算碱基对

7. 推导与定义:2氨基腺嘌呤, 变感腺嘌呤VECS-V=IDUQ-I尿嘧啶V-I计算碱基对

似乎不是尽头,做了些伪碱基对 计算观测,发现如下结构:

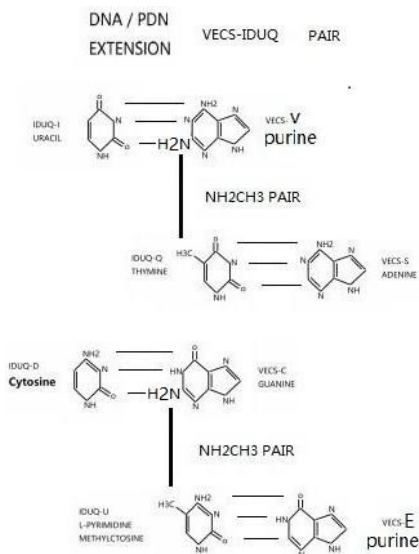


Figure 9

我陷入了沉思,这种合理的碱基对我能具体定义为 VECs- IDUQ 碱基对,如果 嘌呤用类似的嘧啶替换,我能引伸出如下IDUQ- 1D U Q 嘧啶对. 作用为DNA 的伪托执行和肽展计算代谢. 图中作者同样得到 DD, UU, II, QQ 等嘧啶对, 因为实际意义不大, 因此先不讨论. 优先级别降低, 作者似乎又得到一个结论, 肽展公式 就是 意识. 同时作者也想到另外一种答案, 双嘌呤弧 推导的 AOPM - TX 具有触发和探索性质, 而 VECs- IDUQ 碱基对具有生物信息锁存触发器作用. 这些结构, 已经具备多种 DNA 链方式肽展聚合反应, 其中包括人类的.

另外也得到一个结论, 人类在碳基生物中, 还算不上真正的高等智慧体. 可以继续进化.

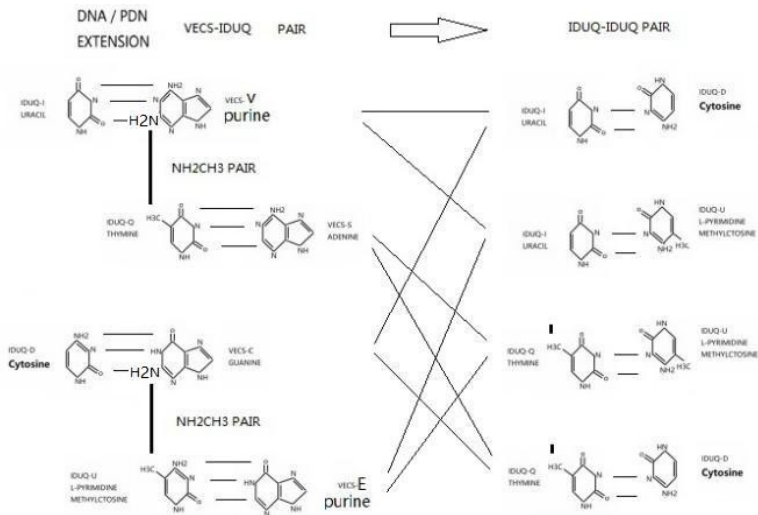


Figure 10

8. 推导与定义:碱基对Rotation观测与黄嘌呤在DNA编码和肽计算中具体定义为VECS-EC尿变鸟嘌呤

通过公式推导, 我得到了更准确地肽展公式集合, 并发现了黄嘌呤(Xanthine)的具体作用, HVECS-H, hallkeeper 执行控制元基. 并进行了格式化归纳 如图.

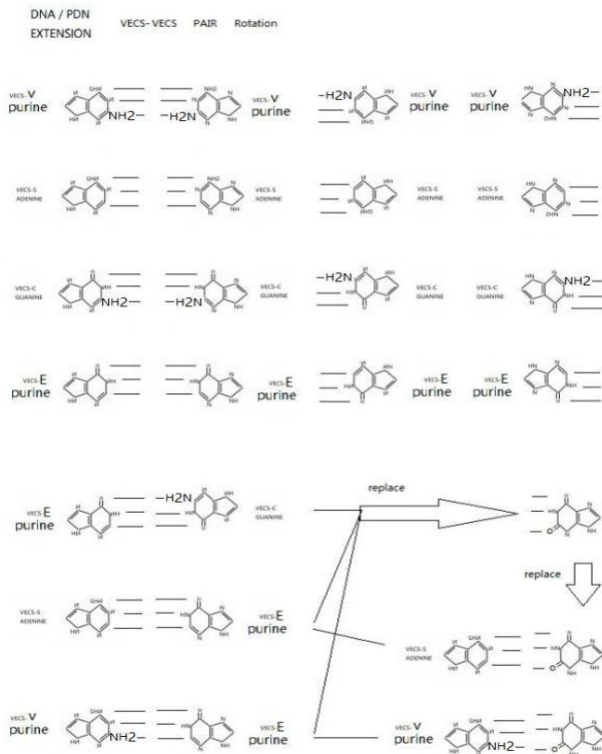


Figure11

Figure11这张图的HE, HC 推导功能, 大家要清楚关于嘌呤基的碱基对不仅仅是6环上的 6, 1, 2 的位置碱基对配对组合, 1, 2, 3的位置也可以碱基配对组合. 黄嘌呤于是可以的包含 (612 ONO, 23 ON)两种组合. 之前github我有关于这个地方的文字描述补充. 上图推导逻辑无大碍, 因为已经申请著作权了, 不再修改, 我会增加新的图片描述逻辑另行补充. 罗瑶光

9. 推导与定义:尿变鸟嘌呤, 黄嘌呤肽展计算AOPM-OP-T变感腺尿变苷与AOPM-OP-X变感腺鸟苷

通过第5点的 触发嘌呤弧和 探索嘌呤弧 和 第8点图中所观测论证右下角, 当 $VE\ CS-E\ C$ 尿变鸟嘌呤, 黄嘌呤呈现 $VE\ CS-E$ 作用时候, $V+E$ 通过肽展公式可以得到 触发的元基嘌呤对. 当其呈现 $VE\ CS-C$ 作用的时候, $V+C$ 通过肽展公式可以得到 探索的元基嘌呤对. 第八点的图作者可以通过离散变换下成元基分层架构模式来观测如下, 方便阅读.

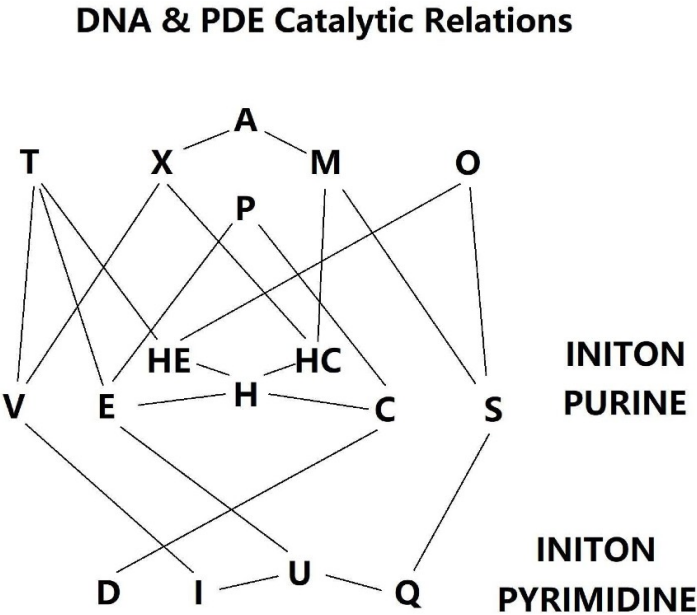


Figure 12

10. 归纳与定义:DNA与TX-H-U元基解码

增加	I	尿嘧啶	
删除	D	胞嘧啶	
改变	U	变嘧啶 / 甲基胞嘧啶 (活泼)	{ I+ +, Q-- }
查找	Q	胸腺嘧啶	
感知	V	变感腺嘌呤 / 2 氨基腺嘌呤	{ I, Q }
执行	E	尿变嘌呤 / 次黄嘌呤	{ U, D }
控制	C	鸟嘌呤	{ D, U }
原生	S	腺嘌呤	{ Q, I }
控制执行	H	黄嘌呤 (活泼)	{ HE, HC }
触发	T	变感腺尿变苷	{ V + E, V+HE }
探索	X	变感腺鸟苷	{ V + HC }
操作	O	尿胞变腺苷	{ E + S }
处理	P	尿胞变鸟苷	{ E + C }
管理	M	鸟腺苷	{ HC + S }

AOPM-VECS-IDUQ 推导出 TXOPM-VECSH-IDUQ
肽展公式1.2.2 对应的生化版 关于 DNA计算 Initon完整解码


罗瑶光
浏阳
20201126

于是归纳下:

作者首先通过 DNA 编码 1. 2. 2 得到 AOPM - VECS- IDUQ 作者然后通过肽展公式计算 1. 2. 2 得到 OPM - VE CS- I D U Q 作者其次通过生化分析解码观测推导得到OPM - V E CSH - I D U Q 作者最后解码进行观测计算得到 TXOPM - VEC SH - IDUQ作者归纳提取 TX - H - U 触发探索- 执行控制- 改变 元基组 为 DNA 活泼 INITON.

作者似乎又得到一个巨大的启发: 通过 V + H C 和 H C + S, 可以计算推导出 A = V + S 中的这个H C 属于催化作用, 可以知道变感腺鸟苷和鸟腺苷 可以通过 D N A 血氧峰酸碱催化转换成 A 变胸腺苷. 于是这个 H C 黄嘌呤可以代谢掉. 具体代谢方式 受到 血氧峰心跳触发器 数字逻辑计算 影响. 作者猜想这里的 V- + H C 和 H C- + S 可以以嘌呤弧的形式存在. 如 (V + H C - H C弧 + S) 当然还有多种方式 可以推导因为属于生化医学范畴, 作者耗时间研究属于跑题, 于是打止.

10. 推导与定义:DNA元基催化计算与ETL肽展神经网络计算流

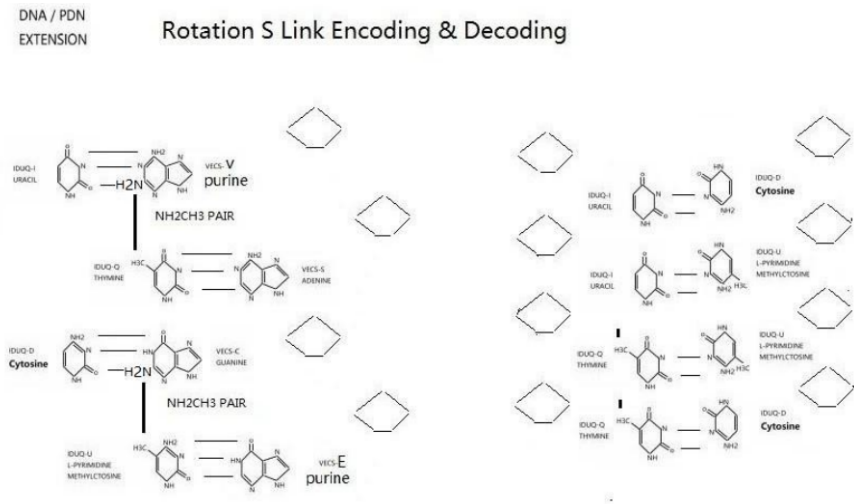

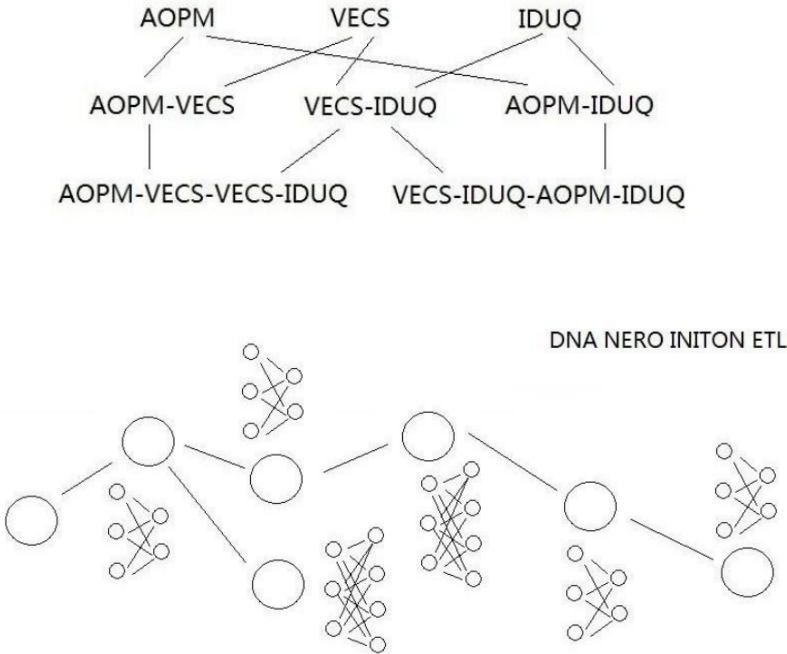


Figure 13

这篇论著，先告一段落，DNA 计算基于神经元节点作 AOPM-TXH-VECS-IDUQ 的元基 人工神经网络计算模型 已经推导论证。作者之后 研究兴趣很广，可以基于此跟进商业应用，也可以去教育部门 跟进科学教研。谢谢。

关于Figure13，目前我的Tin-shell 的笛卡尔全关系 构建指令句进行花语call 便是这个逻辑。中间一线的大圆

节点流便是最短指令句流 构造 人类语言的文章流。每一个最短人类语言指令句进行全笛卡尔关系构建，识别元基花指令函数，做loop计算。很好的论证了它的实用性和可扩展性。

-- 笛卡尔关系 元基索引逻辑 描述

- 1 首先将人类语言进行字符串化。
- 2 然后将字符串进行分词，得到词汇的字符数组和对象。
- 3 这些对象开始通过搭配簇和属性渡的方式进行全笛卡尔关系交集组合，
- 4 这些笛卡尔关系组合可以多种方式进行主要成份筛选
- 5 筛选后的组合进行频率测试，高频组合用来做TVM指令句的命令函数识别构造。
- 6 这些组合中的动词进行元基编码索引，名词进行古拉丁文元基索引

TVM元基索引的笛卡尔关系分析模块

--主要出现在Tin-shell的TVM命令句扩展识别.

TVM命令句构造

--LimitedRowAttributesOfColumnsInMemoryClass 举例.

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考

--笛卡尔关系处理TVM指令句前思考

--在通过一系列的测试后,变自己的思维方式,于是跟进增加一个指令

--"操作:0|行至|30;\r\n"这个指令是将输出的结果可进行排序后的list获取其中的某个行集合输出.于是元基花的计算逻辑也跟着局部开始变化,因为系统是无法识别数字的,

--问题1,如何从输入的人类语言中有效地捕捉数字信息变成有用的待计算变量,于是我开始梳理,我的花语系统看作一个整体,扩充花语的指令集是一种Crab载体,当然这种载体也可以OSGI模型来ClassLoader增加,我得到了一个理论上结果,计算机的进化模型可以不同于人类的进化模型,举一个简单的例子,将一个华瑞集系统所有插件和功能全部进行完整的功能测试,这些测试包含测试时间,测试属性,测试状态,等复杂关系,在进化的过程中,华瑞集在接触到外面的Crab和OSGI信息片段,可以进行自身复制,然后测试这些接触的片段融入,更替,转换,分解,吸收,替换自身的原有的对应的一些逻辑片段,然后评估这个综合的测试时间,测试属性,测试状态,等复杂关系,我认为这是计算机的成长过程,评估后决定该何去何留,相当于一个计算人单元,这种单元遍布宇宙各地,产生的分支,在做杂交的过程他们的各自的这些指令集在一起会形成综合的复杂的,多维度的笛卡尔关系,这些关系会通过各自内部保留的测试系统进行筛选形成一组新的计算人单元,这个单元能保留两者所有的测试文件,并保存最优的测试函数集合,这种意识比人类强大数百个数量级,在这种量级前面,突然发现我们人类太愚昧太原始了,而且这个模型所有基础成分目前已经实现了.

--跟进思考,这种计算人单元的指令集智慧关系计算逻辑一旦控制了电脑计算机的物理硬件生产线所有车间工艺流程的技术逻辑,看样子人类就解放了,因为创新有创新类的指令集模型,学习有学习类的模型,在笛卡尔关系面前,毫无保留.

--以后人工智能的路线也就稳定了,设计,研发,测试,更替,优化,管理和杂交TVM指令集即可

-----逻辑思考与文字描述-----

TVM命令句扩展

14.1.2--CreativeVerbalMap

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--CN

--关于元基花的函数注册方式我思考了很久,早期的24朵花瓣模拟染色体进行函数注册,后来干脆把StaticRootMap这类map拿出来直接进行单例化一个新类添加模块注册,让其越来越动态,但是遇到了一个问题

StaticFunctionMapS_AOPM_C这类成员还是不够灵活,我有必要之后有时间会全部进行new来去static,即使这些函数是非常稳定的类,new有一个好处是支持一个平台系统上多个华瑞集API,同时StaticFunctionMapS_AOPM_C这类函数可以进行object态下稍微改造,因为继承关系,我有必要以后StaticFunctionMapS_AOPM_C会变成

StaticFunctionMap, S_AOPM_C以后只是一个key,方便扩展归纳,这样做的价值是,元基花能有效适应和抵抗程序员编码风格,生存能力直接提高一个档次,像极了亚马逊的王莲,其实在某种观测态下,编码规范这种思维也是可以优化进化的.

--EN

Mr.YaoguangLuo has been thinking about an optimization of coding-norms since the method of initons-flower created at 2021. In early times, StaticRootMap as a static attribute which was ranged in 24 chromosome-nodes in HRJ-YLJ system. He extracted it out from S-AOPM package and built a new singleton class to let the TVM-registrations became more simpler and faster. The name of class-file is CreativeVerbalMap. Continuing this method, while thus classes were 2's-

developed by problem-consumers, how does to raise the survive ability itself? Finally Mr.YaoguangLuo determined out that is necessary to change the key word of 'static' into 'new', ASAP.

-----逻辑思考与文字描述-----

TVM中笛卡尔关系逻辑编码

14.1.4--FastCartesianIdentify/Test

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--循序渐进的语言文字归纳方式思考--

思考2点

CN 1- 之前的意识错误纠正,主要是思维方式的纠正,之前我把2018年分词还是用老版Lucene,把落后归咎于业界的不争气,在这一点上我还是要诚恳地道歉,做人应该符合科学的方法论和合理的制度规范去 思考论题,不能激进,好比我写函数思想一样,也不能图快和激进,因为我的目标一直很明确,瞬间转移和永生,只是人工智能,元基编码恰好是这个探索过程的中间 bonus 产物.

2- 文字的描述内容目的非常明确,就是让计算力有浓度,计算力在某种 观测的面上可以用语言的形式来体现,语言是可以提炼的,所以计算力有浓度,比如笛卡尔关系,为了更准确的提炼TVMextension 花肽语指令,可以将源码的这份提出来,专门设计针对各种语言,输出计算相似的指令片段标注,最终形成自适应的指令片段而不是人为地去定义这个片段,比如目前的8个肽class 还是我手写的,之前的3000多花语class也是我手写的,通过仔细分析,不难得到很多仅自适应逻辑计算,就可以分类的属性,比如相同片段,相同的词性,相同的含义,... 在map归纳下都可以谨谨有条地归纳出来.

EN 2- Type of observation, to raise and make an ability of computation more ratios of concentration. Assumption a format of An ability of computation could be a detailed human's literacy-language. The language has been extracting the purity of cognition every times since was used, the ability of computation has been mining well in production's efficiency-domain simultaneously. And recently one of the effect way about making a promotion of exporting out the Cartesian's relationship-logic with specially test models, to better for continuing sub-designs. Thus models could do well in self-adapted and initialed as valuable sections of TVM's derive-construction.

Could start a few sections work below.

```
package name-- package S_A.SixActionMap; file name-- WorkVerbalMap function name-- findSubject
// to do a swap..
```

--稍后排版

12. 似乎又没有结束, 后序与感谢

这篇文章收尾, 作者感谢父亲, 提供了强大的精神支柱, 感谢母亲, 提供了物质保障, 感谢祖母, 提供了香甜可口的食物, 感谢生化学家为作者提供 尿嘧啶, 胞嘧啶, 胸腺嘧啶, 鸟嘌呤, 腺嘌呤的 5 种类苯模型 在人卫九教材和百度和搜狗百科中可以找到, 感谢一切可感谢之人, 如 (作者的母校, 作者的研发设备品牌公司和 所依赖的网络通讯工具以及 传媒).

罗瑶光浏阳20201125~26

知识来源,

作者首先具备了线性卷积的基础理论知识,和计算机视觉的卷积计算基础,以及图片像素的处理技术. 以及义务教育和学历教育的关于数据结构,离散数学,英语语文,生物化学的基础知识.

作者感谢其父亲在作者设计非卷积计算的过程中,提供了医学的图片教材,如国家医学骨科,皮肤病科学教材上的图片,以及早期在qq医学群下载的1本舌诊医案教材图片,以及豆丁文库购买的完整哈里森外科学,牛津医典,方便了作者研发后能迅速的应用实践测试.

作者的第八,九章DNA解码知识,感谢人卫九的生物化学教材关于ACGTU碱基对的图片描述, 以及酸酐酯酶酚醇的八个分子式图片,作者有足够的基础根据羟基,氨基来统计酸碱的强弱排序. 进行很好的元基归纳.

作者的像素处理基础,来自加州路德大学的ReinHart教授计算机视觉课程. 另外,作者在亚米有设计图片统一jpg压缩减少存储空间的工作,积累了图片的知识经验(作者用的是jdk imageIO api开源包),这里标识感谢.

定义: 非卷积腐蚀视觉, 一般指在不采用卷积内核进行图片低速计算的方式下, 图片每个像素仅仅做一次遍历来模拟酸碱腐蚀肽展公式计算, 目的是 达到人肉眼观测不到而又难以辨认的色阶群进行观察拉伸. 用于极速图片观测识别领域.

定义人 罗瑶光

Definition: Non-Convolutional PDE Vision. It determined a lower complex computing of photo pixel vision without a convolutional kernel. By each pix in the original photo, would perform a PDE calculation only one time, the purpose of the goal which made a color distinction of adjacency pixes. It could be used in observation and recognition of processing the sili-photos.

测试原图来自医学教材

DNA非卷积视觉技术原理

1 离散色阶分析


DNA非卷积视觉技术将图片像素0~255的区间捕获后, 进行元基进制变换, 产生了离散色阶,

2 邻阶色团区分

这个色阶, 与之前像素亮度色阶完全不对称, 利用这一点不对称, 可以将邻近像素差不大的像素团进行颜色差的 拉伸.

3 色团区分的方式


颜色差的拉伸方式 为 有系统的 10进制色 变换为 元基色 进行固定的 酸碱 更换. 实践后发现价值巨大.

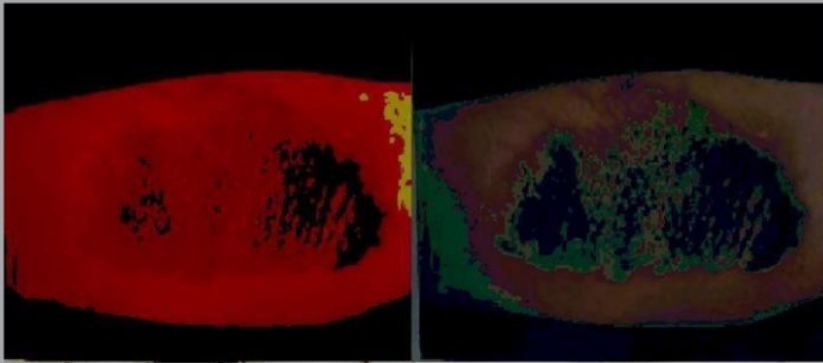

红光肉眼观测

DNA肽特征混合蓝光过滤 碱

测试原图来自医学教材

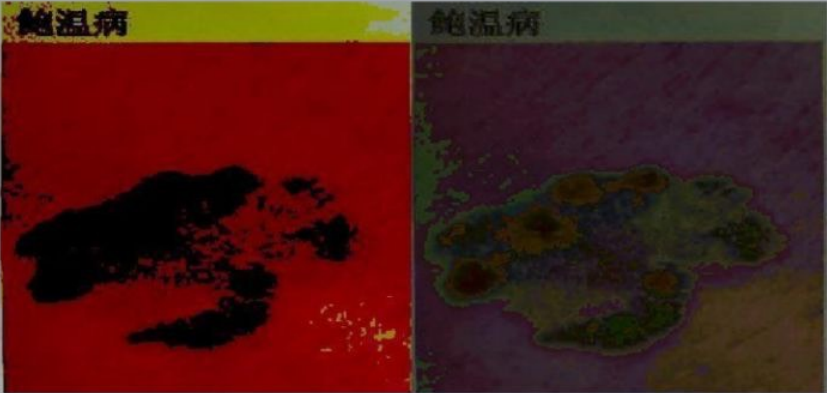

红光肉眼观测

DNA 肽特征混合蓝光过滤 碱

测试原图来自医学教材

关于丛状神经瘤和 鲍温病的DNA非卷积腐蚀视觉的对比图片描述

图中左边的红光处理比较简单,即提取原疾病图片的红色像素区展示. 用于辨别黑色核心病灶(无血色(红色)结痂). 右图则是通过DNA非卷积腐蚀视觉进行原图快速计算得到的图片,关于从状神经瘤的图片,可以明确的观测到瘤疤的边缘绿色区间和黑色深度区间的间隔,以及绿色区间与暗棕色区间的扩散面,以及暗棕色与正常皮肤暗黄色周边的比较.


下图的鲍温病可以清楚的辨别紫色周边中的绿色带纹,以及这绿色带纹中的暗黄色病灶区,和病灶核心 暗棕色峰团,界限特别明显肉眼极易区分. 不仅病灶的轮廓极易区分,病灶的扩展趋势也能初步辨别. 充分论证了DNA非卷积视觉技术原理 的第二点 这个色阶,与之前像素亮度色阶完全不对称,利用这一点不对称,可以将邻近像素差不大的像素团进行颜色差的拉伸.

当然,图片的例子是仅仅通过DNA肽特征混合蓝光过滤 碱腐蚀(图片是很久以前作者早期的8元基的4元肽腐蚀,当前的十六元基8元腐蚀观测更加细腻.)因为这些操作算子进行了游标设计,于是观测角度可以使用者自主灵活控制. 描述人 罗瑶光

肽腐蚀

1 DNA非卷积视觉 用元基的酸碱变化规律定义为肽腐蚀.

refer page 723

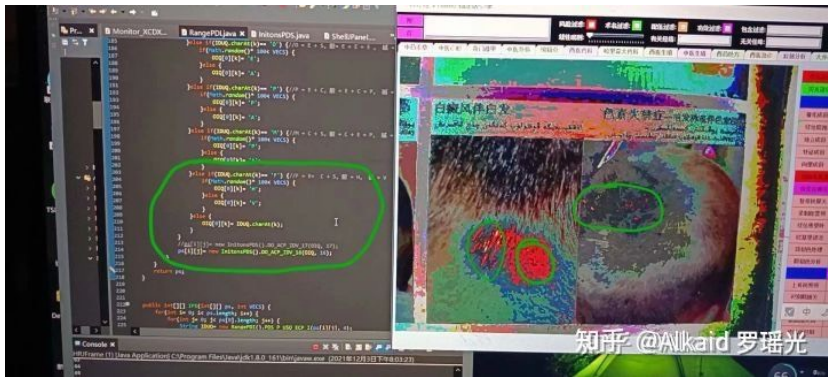

测试

原图来自医学教材

2 DNA非卷积视觉的肽腐蚀 需要将10进制数字变换成生化进制数值.

refer page 724

3 DNA非卷积视觉的肽腐蚀观测体特征体现在颜色区间上.


refer page 735, 742


4 DNA非卷积视觉的肽腐蚀浓度用概率百分比来标识.

refer page 756 monitor. fac x y..

5 肽腐蚀融合高斯对图片的计算观测实例

之前的文件主要是医学图片, 我在思考, 如果技术是有效地, 那么在其他行业也能体现同等价值. 于是在网上下了一把图片, 进行处理计算, 发现效果不错, 增加了更多的论据.

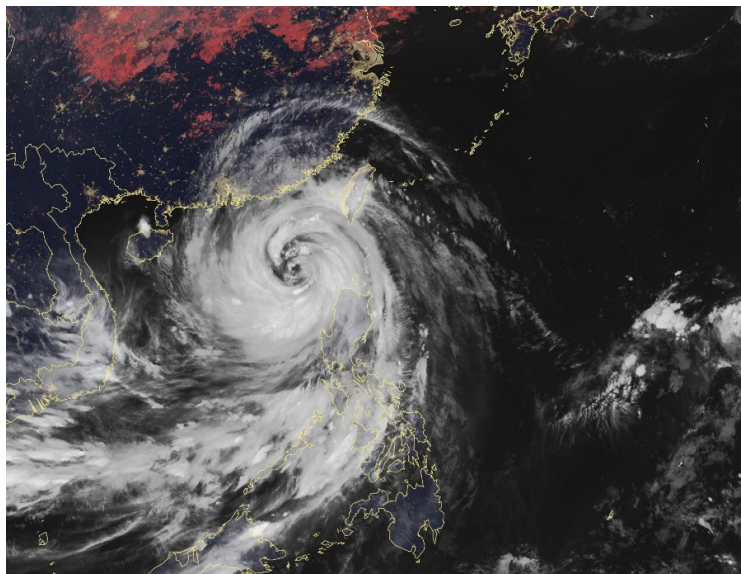

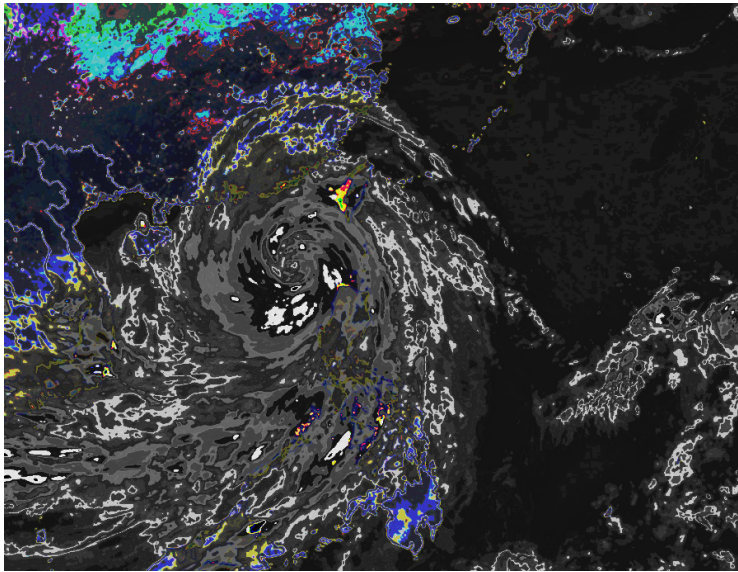

上述如图上, 是一个气候图片, 图片就深蓝, 红, 白三色, 在白色漩涡和东南沿海交汇处, 只能看到淡淡的白色弧圈, 因为都是白色, 观测就费劲, 于是进行十六元基肽展计算变换, 得到下图, 白色直接分解成了灰色, 黑色, 白色, 浅白, 深灰, 黄, 超过6种颜色的像素团, 不难看出-灰黄组合地区-估计有强烈对流, 我不是搞气象的就点到为止, 祝大家开心.

肽钥匙

- 1 DNA非卷积视觉的肽钥匙采用化学的 酸酐酐酯 醇酐酐酯 来做钥匙
- 2 DNA非卷积视觉的肽钥匙按CNO比例和活性来罗盘归纳
- 3 DNA非卷积视觉的肽钥匙通过罗盘的方位和活性确定其语义属性
- 4 DNA非卷积视觉的肽钥匙具备二元 生化语义无理级价值.


肽活性表达

- 1 DNA非卷积视觉的肽元基有化学活性归纳

2 DNA非卷积视觉的肽元基有方位语义归纳

3 DNA非卷积视觉的肽元基有活性归纳

元基的视觉叠加与表达方式

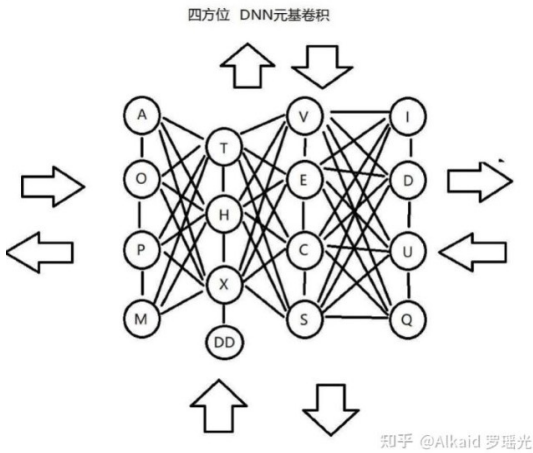

1 视觉流计算.

refer page 756

2 animation动画.

refer page 744

3 颜色的腐蚀精度调节.

refer page 757

4 肽展公式的应用.

refer page 723


时序视觉模拟机

1 线性神经网络卷积计算.

refer page 772

refer page 773

如图, 因为 DD 卷积的参与, 元基魔方就成型了. 元基魔方, 我对它的定义是: 一种神经网络路径计算存储模型, 用于语义思维扩散, 通过这两种模型, 我得到一种新的 ETL 复合模型如下

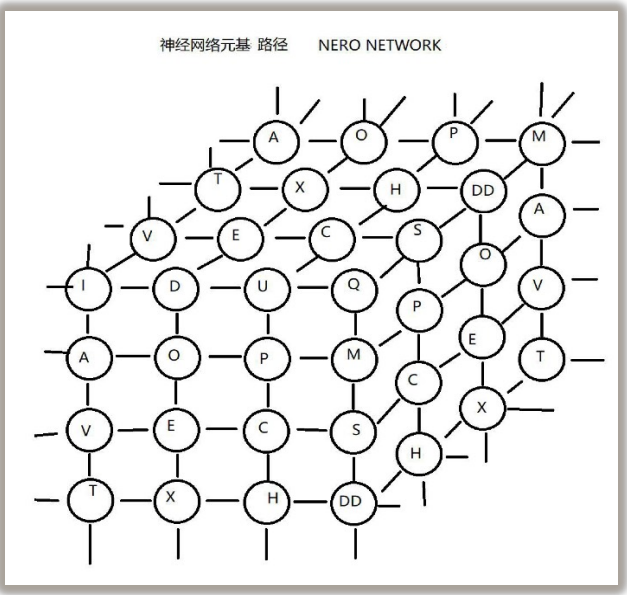


DNA ETL 与 Tin-shell 的关系 进行笛卡尔分解

1 关于 元基神经网络 DNN 卷 ETL 流 脑计算模型的实现方式, 我设计了超过7种模型, 在最新的著作权版本模型中选择了一种最初级的VPCS构建方式的模型并定义了 Trif 2.0 工程, 在通过系列化测试后, 作为一个稳定的论据, 很多时候, 最简单, 最初级的算法表达方式总是一个很好的敲门方式, 正如binary search 开始进行微分的优化过程. 神经网络元基路径 非常的深奥, 那是用深奥的方法去思考, 自然会不明觉厉, 如果用索引方式去思考, 那就只是一个目录序列号而已. 至于之后的复杂计算也只是符合索引计算模型和可进行算法的逻辑.


2 关于Tin-shell 和 tinmap 在 trif 中 逐渐地表达这个逻辑模型, 我在数十个平台都全部开源了, 有感兴趣的 码农可以去分支思考.

3 稍后

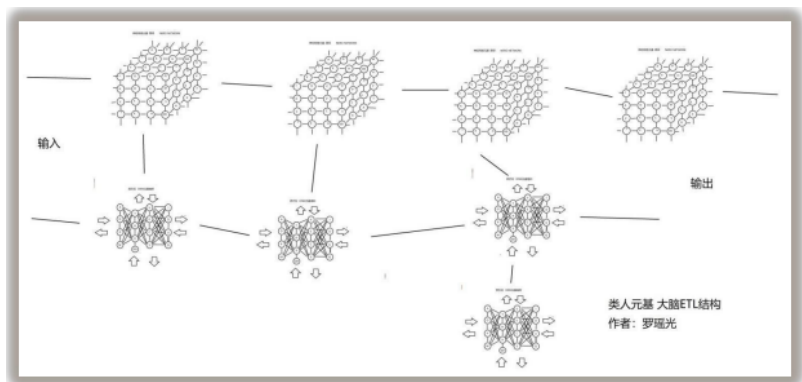

这种模型不但能模拟人的意识, 思维和还能进行数字逻辑计算和存储, 并能有效地进行混合意识计算. 目前养疗经的插件接口开始逐步的肽化, 这种TVM 的肽化过程是一种 2 维元基的应用, 到三维的脑结构还有一段路程要走, 好比房子地基逐渐打好, 有时间开始思考建造几层高楼结构了, DNAETL第二代计算模型

DNA ETL 第二代计算模型

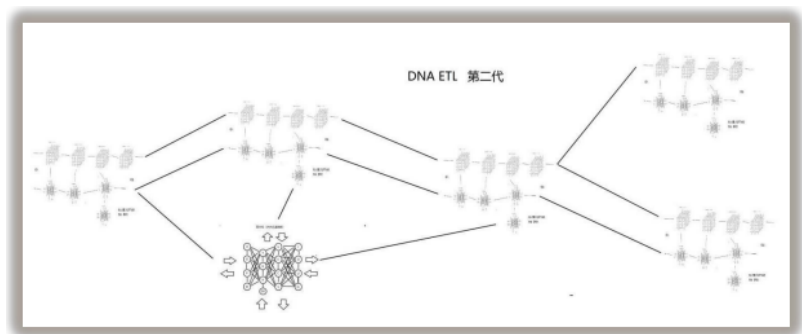

混合意识计算一旦进行插件模块化, 这才是我想要的结果, 正如 DNA ETL 第二代计算模型, 这是罗瑶光先生的研究方向. 这个前提是我需要计算逻辑单元全部肽化.

Implements a qube's way of convolutional computing.

This picture defined an 2D and 3D INITON-qube, due to the DD INITON joined, so the sixteen INITON could become a '4 multiply 4' sets-array, its observation was seeming to a qube. The author considered that could be a 3D storage mode, means It could be used for a semantic extension and 2D nero-network computings. This mode not only to simulate the

human minding, it also could do the digital logics and storages at the same time, could effectly do the mixed semantic computings. The author had been exploring a way of where from 2D applications to 3 D's. Such as the way of where from the TVM cog's file-metabolisms to the nero-brain's simulations. The author considered that the component computing's plugins, were needed and supported by Its metabolic (PDE's) unit-computings.

Author YaoguangLuo 稍后优化语法.

3 非卷积视觉的应用. refer page 756



片识别应用, 测试原图来自医学教材

费洛蒙的计算方式

1 CNN卷积元基PDC扩展. refer page 774

2 邻近元基PDC代谢 共同基. refer page 774

3 PDC链结构rotation. refer page 774

4 丝化散开与腐蚀. refer page 775

Pheromone Computing.

The value contributions of pheromone computing in a domain of non-biology-chemistry, it mainly to be an ordinary machine to observe the DNA encoding and meta-base indexing. According to this DNA and PDN with their indexing and optimizing, the author continuing to find a PDN metabolism on software coding. After three years software designing and based on multi-proofs, the author proves the metabolism of software is similar to the metabolism of biology. (Indexing optimization, high frequency priority, same features filtering, as a slang "the survival of the fittest").

(下图的丝化是元基的概率组合的归纳如矩阵的新陈代谢模拟发散. 不是肽展公式PDS丝化过程. 下图的1和2, 作者认为是一种比较合乎情理的又具有代表性的概率矩阵组合归纳. 罗瑶光补充20220307, 见抖音20201205笔记)

1 首先假设两个三元组 正交 于是产生一个 笛卡尔矩阵如下

P	P		PP	PS	PI	
E	(.)	S	==	EP	ES	EI
I	I			IP	IS	II

2 将笛卡尔组合矩阵进行 DNN (图片我写错了不是线性代数是 DNN) 的卷积列 循环合并排列 则有

PPPSPI	EPSESI	IPISII
PPEPIP	PSESIS	PIEIII
PPESII	PSEIIP	PIEPIS

3 开始肽展观测 非 PDE 的腐蚀排列 如下

...PPP.SPI.EPE.SEI.IPI.SII...
...PPE.PIP.PSE.SIS.PIE.III...
...PPE.SII.PSE.IIP.PIE.PIS...

4 寻找共同基 因为频率相同进行吸附。如下

...PPP.SPI.EPE.SEI.IPI.SII...
...PPE.PIP.PSE.SIS.PIE.III...
.....SII.....IIP.....PIS...

5 进行整理得到

...PPE.PIP.PSE.SIS.PIE.III...
.....SII.....IIP.....PIS...
...PPP.SPI.EPE.SEI.IPI.SII...

6 寻找共同基 因为频率相同进行吸附。如下

...PPE.PIP.PSE.SIS.PIE.III...
.....SII.....IIP.....PIS...
...PPP.SPI.EPE.SEI.IPI.....

7 再次进行整理得到

.....PIP.....SIS.....III...
...PPE.....PSE.....PIE.....
.....SII.....IIP.....PIS...
...PPP.SPI.EPE.SEI.IPI.....

知乎 @Alkaid 罗瑶光

罗瑶光的费洛蒙计算发散

费洛蒙计算在非生化研究领域发散的价值, 主要体现在作者第一次有信心进行DNA元基仿生进化模拟计算, 如之后的元基索引和 确定索引元基的新陈代谢方式的思维发散. 通过大量证据逐步的论证出: 软件的元基索引新陈代谢进化方式, 与生物的进化方式是一致的. 作者感谢下斯坦福大学的公开课量子数学, 作者的正交计算和观测思维来自量子数学基础.

应用

1 舌诊观测应用.

2 骨CT观测应用.

refer page 735



测试原图来自医学教材

3 皮肤病观测应用.

refer page 下册156, 下册157




测试原图来自医学教材

16元基进制的非卷积算法处理手指疾病图片的真实观测实例, 其推导过程早期测试图片见后面的 270页.

4 图片读脏 应用逻辑


图片读脏能力

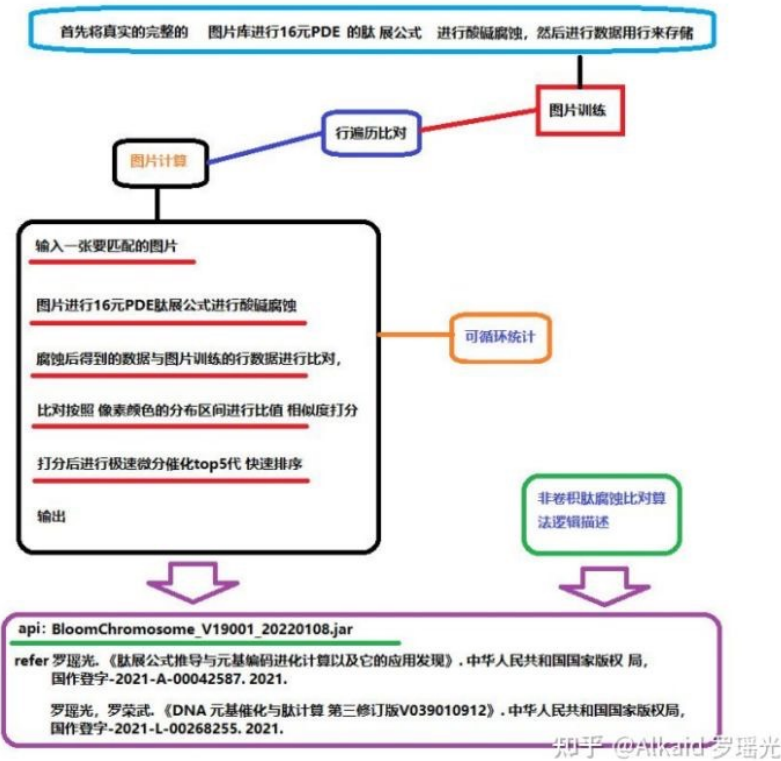

知识来源

作者具备了第1-10章的作品基础,于是尝试基于元基编码进行文件名索引,基于数据库的DETA PLSQL编译器进行PLETL编译,作者这里要感谢作者12年义务教育,8年的学历教育和 7年工作经验,作者有足够的的能力,独立解决各种未知问题和详细的笔记能力,将研发中所有问题进行详细的文字,图片,语音,视频记录备份归纳, 作者的笔记思维得益于 2007年之后的阅读曾国藩家书.

ETL元基编码方式

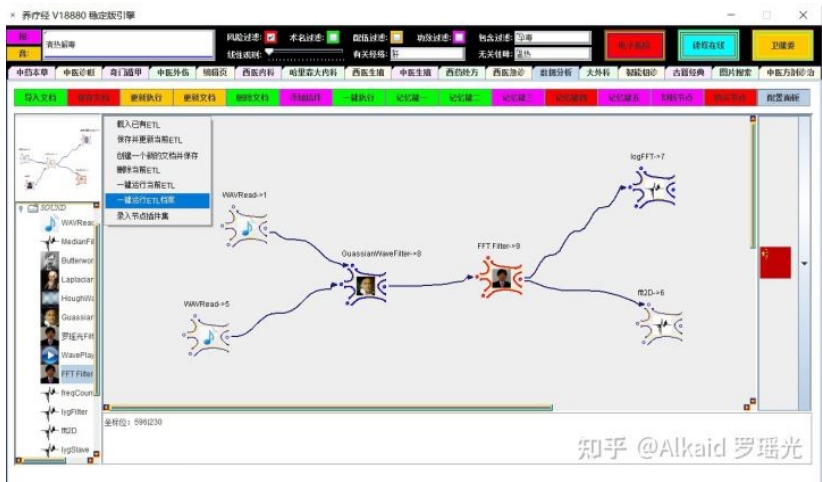

1 DNA_ETL的编码继承了德塔数据库的语言编译器.

refer page 413, 788

2 DNA_ETL的编码字符串可以自由设计,如中文描述.

refer page 834, 835

3 DNA_ETL的编码行可以集成在节点中 etl单个 执行.

refer page 782

4 DNA_ETL的编码可以拆卸成节点模式单行进行 etl流 执行.

refer page 784

PLETL语言

1 PLETL语言 继承了德塔数据库的语言编译机语言.


refer page 377, 786

2 PLETL语言 扩展

了德塔数据库的语言编译机语言, 如TCP, REGEX 应用等. refer page 784

3 PLETL语言 支持多语种 命令设计.

refer page 789, 790

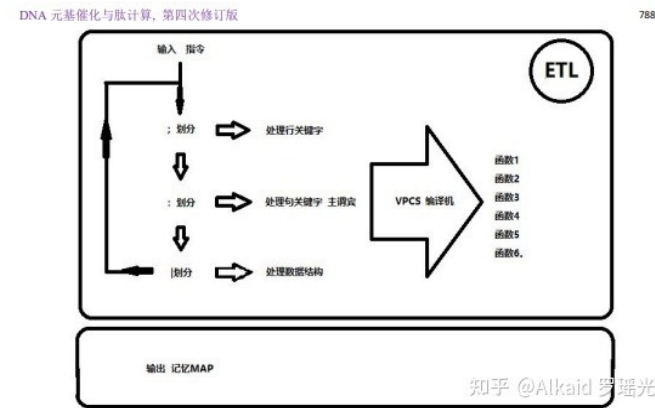

PLETL 与Tin-shell的编译计算逻辑图文字描述.

如上图所示,作者的PLETL编译机是根据DETA PLSQL 编译机进行二次编码研发的,逻辑比较直白,通过输入脚本指令,然后进行分号段落符号划分,依次处理关键字,然后将关键字的计算指令进行冒号划分,指令依次处理关键中的主谓宾关系进行Function call,这里有用的VPCS的调度思想,见作者早期的VPCS Paper. 主谓宾关系中出现变量和计算指令中的计算符号,等用or位运算符符号分隔,在Function Call中进行变量计算. 最后计算的结果通过map进行整理,然后输出反馈.

Implements of PLETL and Tin-shell's logical compiler-graph.

Above picture for PLETL, the author according to a DETA PLSQL compiler of where did a secondary development. Did a Tin-shell script input and grammar parserment, then did a key word recognition with ':'-symbolic calculations. Function call a SVO grammar step with VPCS theroy and 'and-or' conditions. After functions call then responded the result, according to a memory map.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法.

4 PLETL语言 节点流编译器 可模拟神经网络语言 做计算需求.

refer page 783



Tin-shell

1 Tin-shell是封装在 PLETL语言下的基础组件.

refer page 860, 877

2 基础组件体现在 脚本的编译和执行.

refer page 786

3 Tin-shell 采用 德塔数据库的语言编译器 进行改装.

refer page 788~835

4 Tin-shell 主要用于脚本语言的输入和 计算输出 的 IO计算.

refer page 782

Tin-shell指令集 已有中文命令分类 如下

操作; 条件为; 获取表名; 获取表列名; 进行分词; 词性标注; 词性显色; DNN; 颜色标记为; 红色; 蓝色; 黄色; 绿色; 进行
字符排序; 进行数字排序; 从小到大; 从大到小; 行至; 包含; 改名为; 过滤掉; 不包含; 进行选择; 精度搜索;

PLETL; 中节点; 进行表格相交; 进行表格合并; 进行表格剔除; 主码为; ID; 模式为; 相交部分剔除; 新增列; 叠加列; 有
交集叠加列; 有交集新增列; 无交集新增列; 其他非中文命令见 德塔 PLSQL 文档

PLTCP; 进行 WEB 请求; 接口为; 端口为; 操作为; 语法为 -; 一个 shell 句型分隔 - : 一个 shell 函数分隔 - | 一个 shell
对象分隔 -

PLETL and Tin-shell

DNA ETL

1 DNA ETL inherited a DETA PLSQL compiler. 2 And its programmable alpha-betic encodings could be built by
Chinese. 3 and 4 These Chinese programming could save the program section into an ETL node as a row-line-store or full-
section-store with a Tin-shell node.

PLETL

1 PLETL inherited a theory of DETA PLSQL commands. 2 And now included more Tin-shell extensions such as PL-TCP
and PL-REGEX or 3 more multi-languages support. 4 The author will use It to simulate topological nero-computings with
ETL pipe flows.

Tin-shell 脚本

1 Tin-shell 命令组成

could be built by under a fundamental component with PLETL. 2 The fundament means a compiler and excution with
'Tin-shell Script'. 3 The author did an updating of DETA PLSQL with Tin-shell. 4 In order to use It to simulate an I/O
input and output. The Tin-shell commands as below

'操作' operation; '条件为' condition; '获取表名' get spectcs; '获取表列名' get columns; '进行分词' segmentations; '词性标
注' POS annotations; '词性显色' POS colors; DNN; '颜色标记'为 color targets; '红色' red; '蓝色' blue; '黄色' yellow; '绿色'
green; '进行字符排序' sort by chars; '进行数字排序' sort by numbers; '从小到大' increment; '从大到小' decrement; '行至'
lined to; '包含' contains; '改名为' name change; '过滤掉' filter; '不包含' does not contains; '进行选择' choice; '精度搜索'
scale-search;

PLETL; '中节点' nodes input; '进行表格相交' table adjacency or adjunction; '进行表格合并' table merges or conjunction;
'进行表格剔除' table delete; '主码为' primary key; ID; '模式为' mode of; '相交部分剔除' parts delete of adjacency or
adjunction; '新增列' new columns; '叠加列' column overlaps; '有交集叠加列' adjacent or joined columns overlap; '有交集

新增列' adjacent or joined column creation; '无交集新增列' non-adjacent or disjointed columns creation; Others see the DETA PLSQL document.

PLTCP:'进行 WEB 请求' web request; '接口为' interface port; '端口为' port endpoint; '操作为' procedure as;

'语法为' Its grammar as -symbol of'; '一个 shell 句型分隔' - parser a shell sentence-isolation from each section. Symbol of'; '一个 shell 函数分隔' - parser a shell function-isolation from each sentence. Symbol of'; '一个 shell 对象分隔' - parser a shell object-isolation from each function.

2 组合方式示例

2.1 完整句型

获取表名:中药同源:进行选择;

条件为:和:功效|精度搜索|风热咳嗽|0;5

条件为:和:中药名称|字符串长度大于|3;

条件为:或:功效|包含|清热解毒:功效|包含|利尿;

条件为:和:性味|不包含|温:脉络|包含|肺;

条件为:和:风险规避|过滤掉|毒:风险规避|过滤掉|孕;

获取表列名:功效:风险规避|改名为|风险:脉络:性味:中药名称|改名为|药名;

操作:0|行至|20;

操作:风险|颜色标记为|黄色;

操作:药名|颜色标记为|红色;

操作:功效|进行分词|DNN;

2.2 流句型 完整测试指令如下:

节点 1

获取表名:中医诊断:进行选择;

条件为:和:笔记|包含|发热:笔记|包含|身重;

获取表列名 ID 病症;

操作:0|行至|30;

节点 1->2

操作:病症|进行分词|词性显色;

节点 1->3

操作:病症|进行分词|DNN;

节点((1->2)+(1->3))->4

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;

操作:ID|进行数字排序|从小到大;

操作:ID|颜色标记为|红色;

2.3 流并发句型

节点((1->2)+(1->3))->4

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;

操作:ID|进行数字排序|从小到大;

操作:ID|颜色标记为|红色;

软件执行逻辑

1 PLSEARCH 包含可编程搜索命令 概念作者首发

将 德塔 PLSQL 中非 join table 的命令拿出来 优化成适用于 内存计算的命令.

2 PLETL 包含可编程节点流操作 概念作者首发

将 ETL 的节点流配置执行界面设计成

命令如下

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|新增列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|叠加列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|有交集叠加列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|有交集新增列;

PLETL:中节点|进行表格相交|主码为|ID|模式为|无交集新增列;

PLETL:中节点|进行表格剔除|主码为|ID|模式为|相交部分剔除;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|新增列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|叠加列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|有交集叠加列;

PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|有交集新增列;


PLETL:中节点|进行表格合并|主码为|ID|模式为|无交集新增列;

3 PLTCP 包含可编程网络请求 概念作者首发

4 PLSQL 可编程数据库操作 概念美国甲骨文公司首发

5 Tin Map ETL 节点 与 Tin Shell 编译器指令执行的逻辑原理图

编译机的进化

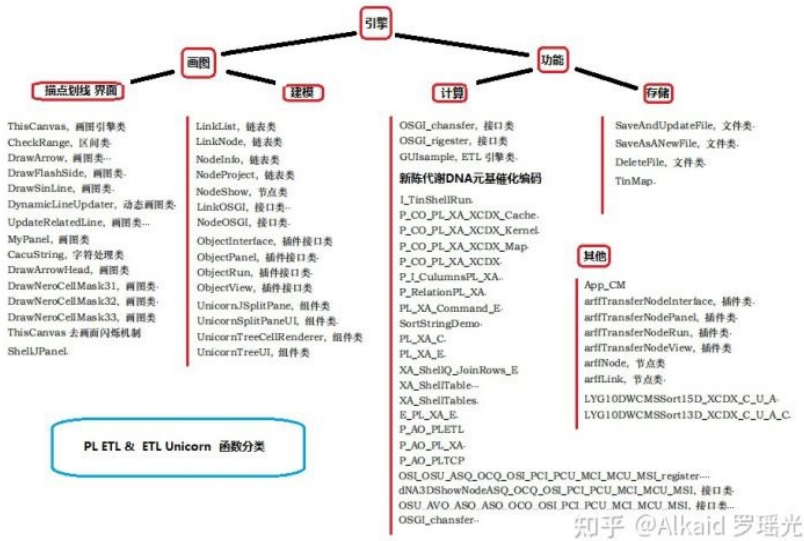

1 德塔编译器, 最早取自 德塔socket流可编程数据库系统的 plsql编译器.

refer page 377

2 德塔编译器在设计Tin-shell的时候从数据库中分出来做脚本编码编译器.

refer page 786

3 德塔编译器在脚本编码中开始扩展, 如和etl结合, 和tcp结合等.

refer page 783

4 德塔编译器在肽化索引后, 将用于神经元 etl节点网络计算中枢模拟.

refer page 783, 784

Tin-shell 进行人类语言话 TVM 构造机

1 指令句的语言翻译对应与笛卡尔解释系统



Tin-shell的笛卡尔关系指令句构造与继承扩充方式

笛卡尔应用逻辑

笛卡尔逻辑其实是很简单的逻辑，罗瑶光先生的Tin-shell TVM 虚拟机最早由德塔PLSQL，PLSEARCH二次开发而来，这些早期著作权产品都是根据罗瑶光设计的最简指令集来做数据计算，罗瑶光在这个早期Tin-shell引擎之上加了笛卡尔逻辑，就是将人类语言进行分词和POS统计，词汇进行笛卡尔关系组合成词汇组，这些词汇组中有价值的组员用来对应Tin-shell的最简指令集来做解释系统。让Tin-shell 逐渐听得懂人话而已。根据这个思维，德塔PLETL 逐渐变成PLTin-shell，最终成为用来处理人话的Tin-shell节点。德塔分词POS越准确，笛卡尔逻辑就越精确。于是不断地调试修正优化成当前的模型。

笛卡尔关系组合 解释 -- 将人话分词后，得到词汇序列list，将这个词汇序列 排成2排，每排的词汇进行全耦合生成词汇组，举例 -你好世界- 分词后是-你-好-世界-， 笛卡尔关系组合便是-你你-你好-你好世界-你好-好好-好世界-世界你-世界好-世界世界-。然后将这个关系组合过滤如-你你-这类无价值的，关于有意义价值的关系组，如-你好-这个词汇便是，可以更进一步做指令集识别用。

备注 --在这个著作权主要是针对已有的函数进行具体的功能测试，罗瑶光先生认为有必要申请著作权，是看到了其中的两个比较新颖的逻辑价值，便是笛卡尔逻辑分解意识。

CN

渡系法和簇系法--在处理笛卡尔关系的时候为了进行有效地剔除和过滤来减少关系组合，于是产生了2种价值意识。

EN

Mr.YaoguangLuo found 2 ways of duplication in definition of Cartesian's-relationship.

Attribution-separation-强属性关系过渡合并法 and Position-separation-强序次关联簇组合法

渡系法--将分解的笛卡尔成员进行逻辑的因果意识合并，减少成员数。

作品中应用举例

--在我的分词后的笛卡尔关系成员观测中，我发现前后的单字成员，他们的词性都是名词或者动词，介词等，于是合并这些单字成为2字词和3字词，原来的成员便大幅减少。

--具体应用

--包名---package S_A.SixActionMap;

--文件名-WorkVerbalMap

--函数名-setHumanTalkAfterNewBusinessTest

--147行-List<String> setsInput = demoPOSTest.testPOSONlyGetList(command_V._IMV_SIQ_SS_, pos);

--170行-List<String> setsAfterInput = demoAfterPOSTest.testAfterPOS(setsInput, pos);

--论证价值--有效地减少笛卡尔计算时的成员数。

--其他应用--可增加复杂指令中需要POS分类的组合，如处理---我叫他一起吃饭，回来时下了雨，我和书本都湿透了---，组合后能识别强调我叫他 是人同类 属于吃饭触发指令，而不是 我和书本 这人人和物类需要过滤的关系指令。

簇系法--将分解的笛卡尔成员进行搭配的序次合并，减少成员数。

作品中应用举例

--在处理Tin-shell的行数提取命令时 设计歧义混合中文数字提取和变换，将中文+数字的前后次序多个碎片提取来处理变成一个阿拉伯数字碎片。

--具体实现

--包名----package S_A.SixActionMap;

--文件名--StudyVerbalMap

--函数名--formatNumericMap

--256行--String regArabicNumber = command_V.fasterChineseNumberSwap(chineseNumber);

--

--应用于

--包名----package O_V.OSM.shell;

--文件名--E_pl_XA_E

--函数名--E_pl_XA

--75行---command_V.initArabicNumber();

--论证价值--有效地减少笛卡尔计算时碎片，增加有效计算成员数。

--其他应用--可增加复杂指令中需要POS搭配的序次组合，如连词处理---我和他一起吃饭，他和你一起读书---，组合后能识别我和他是吃饭指令，而不是 他和你是读书指令。如果 条件是我他，那么他和你可以有效过滤。

OSGI 插件的肽化方式

1 osgi插件设计方式

作者设计为了 将节点进行像kname那样 导入. 但一直没有实现, 只是继承而已. refer page

2 技术溯源

作者2017年5月 在洛杉矶与 印度的 印佛西思 2个月的电话+citrix经理面试时候, 被频繁询问classloader技术. 于是笔记. refer page 291 Class<?> myclass = loader. loadClass, 作者的最早classloader思维不是来自cnblogs chinaxin.

3 设计溯源

作者2019年开始尝试并真正的 classloader jar实现 节点插件化. refer page 781

4 优化方式

最近开始肽化索引. 用于 classloader识别标记与节点文件分类. refer page 781

第三节 DNAETL 的具体描述

OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addFuChanBook.jar	2020/12/29 22:33	Executable Jar File	974 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addHLSBook.jar	2020/12/29 23:59	Executable Jar File	5,355 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addNankiKerW9Book.jar	2020/12/29 22:34	Executable Jar File	110 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addXinShengErBook.jar	2020/12/29 22:34	Executable Jar File	974 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addXYIZBook.jar	2020/12/30 0:01	Executable Jar File	415 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addXYNKBook.jar	2020/12/30 0:02	Executable Jar File	1,823 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addYSCBook.jar	2020/12/29 22:35	Executable Jar File	785 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addXYWKBook.jar	2020/12/30 0:04	Executable Jar File	1,074 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addZYBCBook.jar	2021/2/9 18:26	Executable Jar File	1,203 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addZYNKBook.jar	2020/12/30 0:06	Executable Jar File	2,056 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addZYWSBook.jar	2020/12/30 0:07	Executable Jar File	207 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addZYDBook.jar	2020/12/30 0:09	Executable Jar File	312 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addPGSearchPage.jar	2021/1/1 12:23	Executable Jar File	51 KB
OSLOSU.SI.OSI.AVI.AEI.ACI.ASI.OVLOEIOCI.OSI.PVI.PEL.PCI.PSI.addZNSZPage.jar	2020/12/29 22:47	Executable Jar File	12 KB

神经元计算模拟 应用



1 DNA_ETL 的 神经元计算 是一种有向 节点拓扑计算.

refer page 786

2 DNA_ETL的神经元计算中节点是一个载体单位,不再是计算单位.

refer page 782

3 DNA_ETL的计算单位是单一一句Tin-shell 命令.

refer page 783

4 DNA_ETL的Tin-shell命令可一句 或者 多句 载入 一个 和 多个节点中.

refer page 784

知识来源

得益于作者这些年的工作一直是后端研发岗位工人,比较系统地接触了关于MD5的各种加密与解密方法,而作者的基础来源来自印度基督大学和加州路德大学.作者早在班加罗尔大学基督学院学习数据库管理系统的基础课程有系统的学习数据加密方法,如Hash的密钥分配,直接锁.另外微机接口技术的动态散列寻址方式和指针的分配,作者在加州路德大学的网络课香港教授很好的解释了关于CRC编码与校验的原理逻辑,以及web通信的SSL包的运行逻辑.作者在亚马工作有详细的涉及接触关于中国科技大学的非对称随机骰子加密的理论思想在工程的实践.如随机筛子MD5密钥.具备了这些基础经验,作者在偶然阅读南京大学,数学教授的一篇文章关于MD5加密可以通过的分布式缓存哈希记忆分配管理方式来破解,将10亿的筛子密钥缓存进行准确特征提取解密.作者当时的思维是怎么可能,后来发现,MD5的随机筛子的确有巨大的缺陷,如随机是可预见的随机.因为随机是人为算法实现的随机在计算机面前毫无秘密可言.作者于是在DNA元基索引作品问世后,有魄力设计DNA非对称拓扑概率元基索引的PDE-PDS加密算法,作者认为 非对称+拓扑+概率PDE的复杂度 要高于 非对称+人为随机算法.特别是2次加密,'pde-pds---pde-pds'加密复杂度远远高于'人为随机---人为随机'的算法模式.

作者这里要感谢杨琳20210701,关于音乐教学,作者比较系统的学习了,音阶,音层,12k, 8k, 3k, 升降,巴赫指法,和旋,轮指节奏变化,琶音,读谱,平均律,作者的思维开始有乐谱的章理结构.拓展了对非人类语言的编码意识理解.

DNA 元基加密

1 DNA 元基加密 包含物理元基加密和 非物理的 语义元基加密.

refer page 900, 1015

2 物理元基加密,可理解为将元基编译成密码子,通过算法将密码子替换原文.

refer page 900



3 语义元基加密,可理解为将文字进行语义肽展公式变换,然后通过酸碱概率二次加密.

refer page 907, 910

语义词汇方式元基肽译

	A	O	P	M	V	E	C	S	I	D	U	Q	词汇索引
酸		O	P			E		S	I				OPESI
甘		O						S	I				OSI
苦				M		E	C			D			MECD
辣		O				E		S	I				OESI
咸		O		M						D			OMD
涩			P	M					I				PMI
平				M				S					MS
膩						E		S		D			ESD

这个表我来描述下 如酸, 根据罗瑶光先生的语言和语文基础, 罗瑶光先生认为酸是增加 I 一种操作 O 执行 E, 处理 P 对 静态物体 S 的作用, 于是定义为 OPESI, 其他思维同理. 这里语义编码有很强的个人理解思维成份, 于是不在该书 中进行详细

的词汇索引表达. 避免对阅读者意识洗脑. 另外, 为什么这里都能不加 V 感知, 因为都有感觉的意思, 因为都有感觉, 所以关键字区分无效, 就省略了 V.

PDE INITON TVM人类词汇元基词根 三元语义元基词汇根集合

A 分析; O 操作; P 处理; M 管理; V 感知; E 执行; C 控制; S 静态; I 增加; D 减少; U 改变; Q 查找;

染色体二元基对

AV 分析感知; AE 分析执行; AC 分析控制; AS 分析静态; OV 操作感知; OE 操作执行; OC操作控制; OS操作静态;

PV处理感知; PE处理执行; PC处理控制; PS处理静态; MV管理感知; ME管理执行; MC管理控制; MS管理静态;

AI分析增加; AD分析减少; AU分析改变; AQ分析查找; OI操作增加; OD操作减少; OU操作改变; OQ操作查找;

PI处理增加; PD处理减少; PU处理改变; PQ处理查找; MI管理增加; MD管理减少; MU管理改变; MQ管理查找;

VA感知分析; VO感知操作; VP感知处理; VM 感知管理; VI感知增加; VD感知减少; VU感知改变; VQ感知查找;

EA执行分析; EO执行操作; EP执行处理; EM执行管理; EI执行增加; ED执行减少; EU执行改变; EQ执行查找;

CA控制分析; CO控制操作; CP控制处理; CM控制管理; CI控制增加; CD控制减少; CU控制改变; CQ控制查找;

SA静态分析; SO静态操作; SP静态处理; SM静态管理; SI静态增加; SD静态减少;SU静态改变; SQ静态查找;

IA增加分析; IO增加操作; IP增加处理; IM增加管理; IV增加感知; IE增加执行; IC增加控制; IS增加静态;

DA减少分析; DO减少操作; DP减少处理;DM减少管理; DV减少感知; DE减少执行; DC减少控制; DS减少静态;

UA改变分析; UO改变操作; UP改变处理; UM改变管理;UV改变感知; UE改变执行; UC改变控制; US改变静态;

QA查找分析; QO查找操作; QP查找处理; QM查找管理; QV查找感知; QE查找执行; QC查找控制; QS查找静态;

染色体 三元基PDC

AVI分析感知增加; AVD分析感知减少; AVU分析感知改变; AVQ分析感知查找; AEI分析执行增加; AED分析执行减少;
AEU 分析执行改变; AEQ分析执行查找; ACI分析控制增加; ACD分析控制减少; ACU分析控制改变; ACQ分析控制查找;
ASI分析静态增加; ASD分析静态减少; ASU分析静态改变; ASQ分析静态查找; OVI操作感知增加; OVD操作感知减少;
OVU操作感知改变; OVQ操作感知查找; OEI操作执行增加; OED操作执行减少; OEU操作执行改变; OEQ操作执行查找;
OCI操作控制增加; OCD操作控制减少; OCU操作控制改变; OCQ操作控制查找; OSI操作静态增加; OSD操作静态减少;
OSU操作静态改变; OSQ操作静态查找; PVI处理感知增加; PVD处理感知减少; PVU处理感知改变; PVQ处理感知查找;
PEI 处理执行增加; PED处理执行减少; PEU处理执行改变; PEQ处理执行查找; PCI处理控制增加; PCD处理控制减少;
PCU处理控制改变; PCQ处理控制查找; PSI处理静态增加; PSD处理静态减少; PSU处理静态改变; PSQ处理静态查找;
MVI管理感知增加; MVD管理感知减少; MVU管理感知改变; MVQ管理感知查找; MEI管理执行增加; MED管理执行减少;
MEU管理执行改变; MEQ管理执行查找; MCI管理控制增加; MCD管理控制减少; MCU管理控制改变; MCQ管理控制查找;

MSI管理静态增加; MSD管理静态减少; MSU管理静态改变; MSQ管理静态查找; VAI感知分析增加; VAD感知分析减少;
VAU感知分析改变; VAQ感知分析查找; VOI感知操作增加; VOD感知操作减少; VOU感知操作改变; VOQ感知操作查找;
VPI感知处理增加; VPD感知处理减少; VPU感知处理改变; VPQ感知处理查找; VMI感知管理增加; VMD感知管理减少;
VMU感知管理改变; VMQ感知管理查找; EAI执行分析增加; EAD执行分析减少; EAU执行分析改变; EAQ执行分析查找;
EOI执行操作增加; EOD执行操作减少; EOU执行操作改变; EOQ执行操作查找; EPI执行处理增加; EPD执行处理减少;

EPU执行处理改变; EPQ执行处理查找; EMI执行管理增加; EMD执行管理减少; EMU执行管理改变; EMQ执行管理查找;
CAI控制分析增加; CAD控制分析减少; CAU控制分析改变; CAQ控制分析查找; COI控制操作增加; COD控制操作减少;
COU 控制操作改变; COQ控制操作查找; CPI控制处理增加; CPD控制处理减少; CPU控制处理改变; CPQ控制处理查找;
CMI控制管理增加; CMD控制管理减少; CMU控制管理改变; CMQ控制管理查找; IAV增加分析感知; IAE增加分析执行;
IAC增加分析控制; IAS增加分析静态; IOV增加操作感知; IOE增加操作执行; IOC增加操作控制; IOS增加操作静态;

IPV增加处理感知; IPE增加处理执行; IPC增加处理控制; IPS增加处理静态; IMV增加管理感知; IME增加管理执行;
IMC增加管理控制; IMS增加管理静态; DAV减少分析感知; DAE减少分析执行; DAC减少分析控制; DAS减少分析静态;
DOV减少操作感知; DOE减少操作执行; DOC减少操作控制; DOS减少操作静态; DPV减少处理感知; DPE减少处理执行;
DPC减少处理控制; DPS减少处理静态; DMV减少管理感知; DME减少管理执行; DMC减少管理控制; DMS减少管理静态;
UAV改变分析感知; UAE改变分析执行; UAC改变分析控制; UAS改变分析静态; UOV改变操作感知; UOE改变操作执行;

UOC改变操作控制; UOS改变操作静态; UPV改变处理感知; UPE改变处理执行; UPC改变处理控制; UPS改变处理静态;
UMV改变管理感知; UME改变管理执行; UMC改变管理控制; UMS改变管理静态; QAV查找分析感知; QAE查找分析执行;

QAC查找分析控制; QAS查找分析静态; QOV查找操作感知; QOE查找操作执行; QOC查找操作控制; QOS查找操作静态;

QPV查找处理感知; QPE查找处理执行; QPC查找处理控制; QPS查找处理静态; QMV查找管理感知; QME查找管理执行;

QMC查找管理控制; QMS查找管理静态; AIV分析增加感知; ADV分析减少感知; AUV分析改变感知; AQV分析查找感知;

AIE分析增加执行; ADE分析减少执行; AUE分析改变执行; AQE分析查找执行; AIC分析增加控制; ADC分析减少控制;

AUC分析改变控制; AQC分析查找控制; AIS分析增加静态; ADS分析减少静态; AUS分析改变静态; AQS分析查找静态;

OIV操作增加感知; ODV操作减少感知; OUV操作改变感知; OQV操作查找感知; OIE操作增加执行; ODE操作减少执行;

OUE操作改变执行; OQE操作查找执行; OIC操作增加控制; ODC操作减少控制; OUC操作改变控制; OQC操作查找控制;

OIS操作增加静态; ODS操作减少静态; OUS操作改变静态; OQS操作查找静态; PIV处理增加感知; PDV处理减少感知;

PUV处理改变感知; PQV处理查找感知; PIE处理增加执行; PDE处理减少执行; PUE处理改变执行; PQE处理查找执行;

PIC处理增加控制; PDC处理减少控制; PUC处理改变控制; PQC处理查找控制; PIS处理增加静态; PDS处理减少静态;

PUS处理改变静态; PQS处理查找静态; MIV管理增加感知; MDV管理减少感知; MUV管理改变感知; MQV管理查找感知;

MIE管理增加执行; MDE管理减少执行; MUE管理改变执行; MQE管理查找执行; MIC管理增加控制; MDC管理减少控制;

MUC管理改变控制; MQC管理查找控制; MIS管理增加静态; MDS管理减少静态; MUS管理改变静态; MQS管理查找静态;

VIA感知增加分析; VDA感知减少分析; VUA感知改变分析; VQA感知查找分析; VIO感知增加操作; VDO感知减少操作;

VUO感知改变操作; VQO感知查找操作; VIP感知增加处理; VDP感知减少处理; VUP感知改变处理; VQP感知查找处理;

VIM感知增加管理; VDM感知减少管理; VUM感知改变管理; VQM感知查找管理; EIA执行增加分析; EDA执行减少分析;

EUA执行改变分析; EQA执行查找分析; EIO执行增加操作; EDO执行减少操作; EUO执行改变操作; EQO执行查找操作;

EIP执行增加处理; EDP执行减少处理; EUP执行改变处理; EQP执行查找处理; EIM执行增加管理; EDM执行减少管理;

EUM执行改变管理; EQM执行查找管理; CIA控制增加分析; CDA控制减少分析; CUA控制改变分析; CQA控制查找分析;

CIO控制增加操作; CDO控制减少操作; CUO控制改变操作; CQO控制查找操作; CIP控制增加处理; CDP控制减少处理;

CUP控制改变处理; CQP控制查找处理; CIM控制增加管理; CDM控制减少管理; CUM控制改变管理; CQM控制查找管理;

IVA增加感知分析; IEA增加执行分析; ICA增加控制分析; ISA增加静态分析; IVO增加感知操作; IEO增加执行操作;

ICO增加控制操作; ISO增加静态操作; IVP增加感知处理; IEP增加执行处理; ICP增加控制处理; ISP增加静态处理

IVM增加感知管理; IEM增加执行管理; ICM增加控制管理; ISM增加静态管理; DVA减少感知分析; DEA减少执行分析;

DCA减少控制分析; DSA减少静态分析; DVO减少感知操作; DEO减少执行操作; DCO减少控制操作; DSO减少静态操作;

DVP减少感知处理; DEP减少执行处理; DCP减少控制处理; DSP减少静态处理; DVM减少感知管理; DEM减少执行管理;

DCM减少控制管理; DSM减少静态管理; UVA改变感知分析; UEA改变执行分析; UCA改变控制分析; USA改变静态分析;

UVO改变感知操作; UEO改变执行操作; UCO改变控制操作; USO改变静态操作; UVP改变感知处理; UEP改变执行处理;

UCP改变控制处理; USP改变静态处理; UVM改变感知管理; UEM改变执行管理; UCM改变控制管理; USM改变静态管理;

QVA查找感知分析; QEA查找执行分析; QCA查找控制分析; QSA查找静态分析; QVO查找感知操作; QEO查找执行操作;

QCO查找控制操作; QSO查找静态操作; QVP查找感知处理; QEP查找执行处理; QCP查找控制处理; QSP查找静态处理;

QVM查找感知管理; QEM查找执行管理; QCM查找控制管理; QSM查找静态管理; SAI静态分析增加; SAD静态分析减少;

SAU静态分析改变; SAQ静态分析查找; SOI静态操作增加; SOD静态操作减少; SOU静态操作改变;

SOQ静态操作查找; SPI静态处理增加; SPD静态处理减少; SPU静态处理改变; SPQ静态处理查找; SMI静态管理增加;

SMD静态管理减少; SMU静态管理改变; SMQ静态管理查找; SIA静态增加分析; SIO静态增加操作; SIP静态增加处理;

SIM静态增加管理; SDA静态减少分析; SDO静态减少操作; SDP静态减少处理; SDM静态减少管理; SUA静态改变分析;

SUO静态改变操作; SUP静态改变处理; SUM静态改变管理; SQA静态查找分析; SQO静态查找操作; SQP静态查找处理;

SQM静态查找管理;

染色体根VECS-AOPM-IDUQ

AVO分析感知操作; AVP分析感知处理; AVM分析感知管理;

OVA操作感知分析; OVP操作感知处理; OVM操作感知管理; PVA处理感知分析; PVO处理感知操作; PVM处理感知管理;

MVA管理感知分析; MVO管理感知操作; MVP管理感知处理; AEO分析执行操作; AEP分析执行处理; AEM分析执行管理;

OEa操作执行分析; OEP操作执行处理; OEM操作执行管理; PEA处理执行分析; PEO处理执行操作; PEM处理执行管理;

MEA管理执行分析; MEO管理执行操作; MEP管理执行处理; ACO分析控制操作; ACP分析控制处理; ACM分析控制管理;

OCA操作控制分析; OCP操作控制处理; OCM操作控制管理; PCA处理控制分析; PCO处理控制操作; PCM处理控制管理;

MCA管理控制分析; MCO管理控制操作; MCP管理控制处理; ASO分析静态操作; ASP分析静态处理; ASM分析静态管理;

OSA操作静态分析; OSP操作静态处理; OSM操作静态管理; PSA处理静态分析; PSO处理静态操作; PSM处理静态管理;

MSA管理静态分析; MSO管理静态操作; MSP管理静态处理;

IVD增加感知减少; IVU增加感知改变; IVQ增加感知查找; DVI减少感知增加; DVU减少感知改变; DVQ减少感知查找;

UVI改变感知增加; UVD改变感知减少; UVQ改变感知查找; MVI管理感知增加; MVD管理感知减少; MVU管理感知改变;

IED增加执行减少; IEU增加执行改变; IEQ增加执行查找;

DEI减少执行增加; DEU减少执行改变; DEQ减少执行查找; UEI改变执行增加; UED改变执行减少; UEQ改变执行查找;

QEI查找执行增加; QED查找执行减少; QEU查找执行改变; ICD增加控制减少; ICU增加控制改变; ICQ增加控制查找;

DCI减少控制增加; DCU减少控制改变; DCQ减少控制查找; UCI改变控制增加; UCD改变控制减少; UCQ改变控制查找;

QCI查找控制增加; QCD查找控制减少; QCU查找控制改变; ISD增加静态减少; ISU增加静态改变; ISQ增加静态查找;

DSI减少静态增加; DSU减少静态改变; DSQ减少静态查找; USI改变静态增加; USD改变静态减少; USQ改变静态查找;

QSI查找静态增加; QSD查找静态减少; QSU查找静态改变; IAD增加分析减少; IAU增加分析改变; IAQ增加分析查找;

DAI减少分析增加; DAU减少分析改变; DAQ减少分析查找; UAI改变分析增加; UAD改变分析减少; UAQ改变分析查找;

MAI管理分析增加; MAD管理分析减少; MAU管理分析改变; IOD增加操作减少; IOU增加操作改变; IOQ增加操作查找;
DOI减少操作增加; DOU减少操作改变; DOQ减少操作查找; UOI改变操作增加; UOD改变操作减少; UOQ改变操作查找;
QOI查找操作增加; QOD查找操作减少; QOU查找操作改变; IPD增加处理减少; IPU增加处理改变; IPQ增加处理查找;

DPI减少处理增加; DPU减少处理改变; DPQ减少处理查找; UPI改变处理增加; UPD改变处理减少; UPQ改变处理查找;
QPI 查找处理增加; QPD查找处理减少; QPU查找处理改变; IMD增加管理减少; IMU增加管理改变; IMQ增加管理查找;
DMI减少管理增加; DMU减少管理改变; DMQ减少管理查找; UMI改变管理增加; UMD改变管理减少; UMQ改变管理查找;
QMI查找管理增加; QMD查找管理减少; QMU查找管理改变; AIO分析增加操作; AIP分析增加处理; AIM分析增加管理;
OIA操作增加分析; OIP操作增加处理; OIM操作增加管理; PIA处理增加分析; PIO处理增加操作; PIM处理增加管理

MIA管理增加分析; MIO管理增加操作; MIP管理增加处理; ADO分析减少操作; ADP分析减少处理;
ADM分析减少管理; ODA操作减少分析; ODP操作减少处理; ODM操作减少管理; PDA处理减少分析; PDO处理减少操作;
PDM处理减少管理; MDA管理减少分析; MDO管理减少操作; MDP管理减少处理; AUO分析改变操作; AUP分析改变处理;
AUM分析改变管理; OUA操作改变分析; OUP操作改变处理; OUM操作改变管理; PUA处理改变分析; PUO处理改变操作;
PUM处理改变管理; MUA管理改变分析; MUO管理改变操作; MUP管理改变处理; AQO分析查找操作; AQP分析查找处理;
AQM分析查找管理;

OQA操作查找分析; OQP操作查找处理; OQM操作查找管理; PQA处理查找分析; PQO处理查找操作; PQM处理查找管理;
MQA管理查找分析; MQO管理查找操作; MQP管理查找处理; VAE感知分析执行; VAC感知分析控制; VAS感知分析静态;
EAV执行分析感知; EAC执行分析控制; EAS执行分析静态; CAV控制分析感知; CAE控制分析执行; CAS控制分析静态;
SAV静态分析感知; SAE静态分析执行; SAC静态分析控制; VOE感知操作执行; VOC感知操作控制; VOS感知操作静态;
EOV执行操作感知; EOC执行操作控制; EOS执行操作静态; COV控制操作感知; COE控制操作执行; COS控制操作静态

SOV静态操作感知; SOE静态操作执行; SOC静态操作控制; VPE感知处理执行; VPC感知处理控制; VPS感知处理静态;
EPV执行处理感知; EPC执行处理控制; EPS执行处理静态; CPV控制处理感知; CPE控制处理执行; CPS控制处理静态;
SPV 静态处理感知; SPE静态处理执行; SPC静态处理控制; VME感知管理执行; VMC感知管理控制; VMS感知管理静态;
EMV 执行管理感知; EMC执行管理控制; EMS执行管理静态; CMV控制管理感知; CME控制管理执行; CMS控制管理静态;
SMV 静态管理感知; SME静态管理执行; SMC静态管理控制; VIE感知增加执行; VIC感知增加控制; VIS感知增加静态

EIV执行增加感知; EIC执行增加控制; EIS执行增加静态; CIV控制增加感知; CIE控制增加执行
CIS控制增加静态; SIV静态增加感知; SIE静态增加执行; SIC静态增加控制; VDE感知减少执行;
VDC感知减少控制; VDS感知减少静态; EDV执行减少感知; EDC执行减少控制;
EDS执行减少静态; CDV控制减少感知; CDE控制减少执行; CDS控制减少静态; SDV静态减少感知;

SDE静态减少执行;SDC静态减少控制;VUE感知改变执行;VUC感知改变控制;VUS感知改变静态;

EUV执行改变感知;EUE执行改变执行;EUS执行改变静态;CUV控制改变感知;CUE控制改变执行;CUS控制改变静态

SUV静态改变感知;SUE静态改变执行;SUC静态改变控制;VQE感知查找执行;VQC感知查找控制;VQS感知查找静态;

EQV执行查找感知;EQC执行查找控制;EQS执行查找静态;CQV控制查找感知;CQE控制查找执行;CQS控制查找静态;

SQV静态查找感知;SQE静态查找执行;SQC静态查找控制;

染色体同元根VECS-AOPM-IDUQ

AAA分析分析分析;

AAO分析分析操作;AOA分析操作分析;OAA操作分析分析;AAP分析分析处理;APA分析处理分析;PAA处理分析分析;

AAM分析分析管理;AMA分析管理分析;MAA管理分析分析;AOO分析操作操作;OOA操作操作分析;OAO操作分析操作

AOP分析操作处理;APO分析处理操作;OPA操作处理分析;OAP操作分析处理;PAO处理分析操作;POA处理操作分析;

AOm分析操作管理;AMo分析管理操作;OMa操作管理分析;OAM操作分析管理;MAO管理分析操作;MOA管理操作分析;

APP分析处理处理;PPA处理处理分析;PAP处理分析处理;APM分析处理管理;AMP分析管理处理;PMA处理管理分析;

PAM处理分析管理;MAP管理分析处理;MPA管理处理分析;AMM分析管理管理;MMA管理管理分析;MAM管理分析管理;

OOO操作操作操作;OOP操作操作处理;OPO操作处理操作;POO处理操作操作;OOM操作操作管理;OMO操作管理操作

MOO管理操作操作;OPP操作处理处理;PPO处理处理操作;POP处理操作处理;OPM操作处理管理;OMP操作管理处理;

PMO处理管理操作;POM处理操作管理;MOP管理操作处理;MPO管理处理操作;OMM操作管理管理;MMO管理管理操作;

MOM管理操作管理;PPP处理处理处理;PPM处理处理管理;PMP处理管理处理;MPP管理处理处理;PMM处理管理管理;

MMP管理管理处理;MPM管理处理管理;MMM管理管理管理;VVV视觉视觉视觉;VVE视觉视觉执行;VEV视觉执行视觉;

EVV执行视觉视觉;VVC视觉视觉控制;VCV视觉控制视觉;CVV控制视觉视觉;VVS视觉视觉静态;VSV视觉静态视觉

SVV静态视觉视觉;VEE视觉执行执行;EEV执行执行视觉;EVE执行视觉执行;VEC视觉执行控制;VCE视觉控制执行;

ECV执行控制视觉;EVC执行视觉控制;CVE控制视觉执行;CEV控制执行视觉;VES视觉执行静态;VSE视觉静态执行;

ESV执行静态视觉;EVS执行视觉静态;SVE静态视觉执行;SEV静态执行视觉;VCC视觉控制控制;CCV控制控制视觉;

CVC控制视觉控制;VCS视觉控制静态;VSC视觉静态控制;CSV控制静态视觉;CVS控制视觉静态;SVC静态视觉控制;

SCV静态控制视觉;VSS视觉静态静态;SSV静态静态视觉;SVS静态视觉静态;EEE执行执行执行;EEC执行执行控制;

ECE执行控制执行;CEE控制执行执行;EES执行执行静态;ESE执行静态执行;SEE静态执行执行;

ECC执行控制控制;CCE 控制控制执行;CEC控制执行控制;ECS执行控制静态;ESC执行静态控制;

CSE控制静态执行;CES控制执行静态;SEC静态执行控制;SCE静态控制执行;ESS执行静态静态;

SSE静态静态执行;SES静态执行静态;CCC控制控制控制;CCS控制控制静态;CSC控制静态控制;

SCC静态控制控制; CSS控制静态静态; SSC静态静态控制; SCS静态控制静态; SSS静态静态静态;

III增加增加增加; IID增加增加删除; IDI增加删除增加; DII删除增加增加; IIU增加增加改变;

IUI增加改变增加; UII改变增加增加; IIQ增加增加查找; IQI增加查找增加; QII查找增加增加; IDD增加删除删除;

DDI删除删除增加; DID删除增加删除; IDU增加删除改变; IUD增加改变删除; DUI删除改变增加; DIU删除增加改变;

UID改变增加删除; UDI改变删除增加; IDQ增加删除查找; IQD增加查找删除; DQI删除查找增加; DIQ删除增加查找;

QID查找增加删除; QDI查找删除增加; IUU增加改变改变; UUI改变改变增加; UIU改变增加改变; IUQ增加改变查找;

IQU增加查找改变; UQI改变查找增加; UIQ改变增加查找; QIU查找增加改变; QUI查找改变增加; IQQ增加查找查找

QQI查找查找增加; QIQ查找增加查找; DDD删除删除删除; DDU删除删除改变; DUD删除改变删除; UDD改变删除删除;

DDQ删除删除查找; DQD删除查找删除; QDD查找删除删除; DUU删除改变改变; UUD改变改变删除; UDU改变删除改变;

DUQ删除改变查找; DQU删除查找改变; UQD改变查找删除; UDQ改变删除查找; QDU查找删除改变; QUD查找改变删除;

DQQ删除查找查找; QQD查找查找删除; QDQ查找删除查找; UUU改变改变改变; UUU改变改变查找; UQU改变查找改变;

QUU查找改变改变; UQQ改变查找查找; QQU查找查找改变; QUQ查找改变查找; QQQ查找查找查找;

连元根

AAA分析分析分析; AAO分析分析操作; AOA分析操作分析; OAA操作分析分析; AAP分析分析处理; APA分析处理分析;

PAA处理分析分析; AAM分析分析管理; AMA分析管理分析; MAA管理分析分析; AAV分析分析视觉; AVA分析视觉分析;

VAA视觉分析分析; AAE分析分析执行; AEA分析执行分析; EAA执行分析分析; AAC分析分析控制; ACA分析控制分析;

CAA控制分析分析; AAS分析分析静态; ASA分析静态分析; SAA静态分析分析; AAI分析分析增加; AIA分析增加分析;

IAA增加分析分析; AAD分析分析删除; ADA分析删除分析; DAA删除分析分析; AAU分析分析改变;

AUA分析改变分析; UAA改变分析分析; AAQ分析分析查找; AQA分析查找分析; QAA查找分析分析; AOO分析操作操作;

OOA操作操作分析; OAO操作分析操作; APP分析处理处理; PPA处理处理分析; PAP处理分析处理; AMM分析管理管理;

MMA管理管理分析; MAM管理分析管理; AVV分析视觉视觉; VVA视觉视觉分析; VAV视觉分析视觉; AEE分析执行执行;

EEA执行执行分析; EAE执行分析执行; ACC分析控制控制; CCA控制控制分析; CAC控制分析控制; ASS分析静态静态;

SSA静态静态分析; SAS静态分析静态; AII分析增加增加; IIA增加增加分析; IAI增加分析增加; ADD分析删除删除;

DDA删除删除分析; DAD删除分析删除; AUU分析改变改变; UUA改变改变分析; UAU改变分析改变; AQQ分析查找查找;

QQA查找查找分析; QAQ查找分析查找; OOO操作操作操作; OOP操作操作处理; OPO操作处理操作; POO处理操作操作;

OOM操作操作管理; OMO操作管理操作; MOO管理操作操作; OOV操作操作视觉; OVO操作视觉操作; VOO视觉操作操作;

OOE操作操作执行; OEO操作执行操作; EOO执行操作操作; OOC操作操作控制; OCO操作控制操作; COO控制操作操作;

OOS操作操作静态; OSO操作静态操作; SOO静态操作操作; OOI操作操作增加; OIO操作增加操作; IOO增加操作操作;

OOD操作操作删除; ODO操作删除操作; DOO删除操作操作; OOU操作操作改变; OUO操作改变操作; UOO改变操作操作;

OOQ操作操作查找; OQO操作查找操作; QOO查找操作操作; OPP操作处理处理; PPO处理处理操作; POP处理操作处理;

OMM操作管理管理; MMO管理管理操作; MOM管理操作管理; OVV操作视觉视觉; VVO视觉视觉操作; VOV视觉操作视觉;

OEE操作执行执行; EEO执行执行操作; EOE执行操作执行; OCC操作控制控制; CCO控制控制操作; COC控制操作控制;

OSS操作静态静态; SSO静态静态操作; SOS静态操作静态; OII操作增加增加; IIO增加增加操作; IOI增加操作增加;

ODD操作删除删除; DDO删除删除操作; DOD删除操作删除; OUU操作改变改变; UUU改变改变操作; UOU改变操作改变;

OQQ操作查找查找; QQQ查找查找操作; QQQ查找操作查找; PPP处理处理处理; PPM处理处理管理; PMP处理管理处理;

MPP管理处理处理; PPV处理处理视觉; PVP处理视觉处理; VPP视觉处理处理; PPE处理处理执行; PEP处理执行处理;

EPP 执行处理处理; PPC处理处理控制; PCP处理控制处理; CPP控制处理处理; PPS处理处理静态; PSP处理静态处理;

SPP静态处理处理; PPI处理处理增加; PIP处理增加处理; IPP增加处理处理; PPD处理处理删除; PDP处理删除处理;

DPP删除处理处理; PPU处理处理改变; PUP处理改变处理; UPP改变处理处理; PPQ处理处理查找; PQP处理查找处理;

QPP 查找处理处理; PMM处理管理管理; MMP管理管理处理; MPM管理处理管理; PVV处理视觉视觉; VVP视觉视觉处理;

VPV 视觉处理视觉; PEE处理执行执行; EEP执行执行处理; EPE执行处理执行; PCC处理控制控制; CCP控制控制处理;

CPC控制处理控制; PSS处理静态静态; SSP静态静态处理; SPS静态处理静态; PII处理增加增加; IIP增加增加处理;

IPI增加处理增加; PDD处理删除删除; DDP删除删除处理; DPD删除处理删除; PUU处理改变改变; UUP改变改变处理;

UPU改变处理改变; PQQ处理查找查找; QQP查找查找处理; QPQ查找处理查找; MMM管理管理管理; MMV管理管理视觉;

MVM管理视觉管理; VMM视觉管理管理; MME管理管理执行; MEM管理执行管理; EMM执行管理管理; MMC管理管理控制;

MCM管理控制管理; CMM控制管理管理; MMS管理管理静态; MSM管理静态管理; SMM静态管理管理; MMI管理管理增加;

MIM管理增加管理; IMM增加管理管理; MMD管理管理删除; MDM管理删除管理; DMM删除管理管理; MMU管理管理改变;

MUM管理改变管理; UMM改变管理管理; MMQ管理管理查找; MQM管理查找管理; QMM查找管理管理; MVV管理视觉视觉;

VVM视觉视觉管理; VMV视觉管理视觉; MEE管理执行执行; EEM执行执行管理; EME执行管理执行; MCC管理控制控制;

CCM控制控制管理; CMC控制管理控制; MSS管理静态静态; SSM静态静态管理; SMS静态管理静态; MII管理增加增加;

IIM增加增加管理; IMI增加管理增加; MDD管理删除删除; DDM删除删除管理; DMD删除管理删除; MUU管理改变改变;

UUM改变改变管理; UMU改变管理改变; MQQ管理查找查找; QQM查找查找管理; QMQ查找管理查找; VVV视觉视觉视觉;

VVE视觉视觉执行; VEV视觉执行视觉; EVV执行视觉视觉; VVC视觉视觉控制; VCV视觉控制视觉; CVV控制视觉视觉;

VVS视觉视觉静态; VSV视觉静态视觉; SVV静态视觉视觉; VVI视觉视觉增加; VIV视觉增加视觉; IVV增加视觉视觉;

VVD视觉视觉删除; VDV视觉删除视觉; DVV删除视觉视觉; VVU视觉视觉改变; VUV视觉改变视觉; UVV改变视觉视觉;

VVQ视觉视觉查找; VVQ视觉查找视觉; QVV查找视觉视觉; VEE视觉执行执行; EEV执行执行视觉; EVE执行视觉执行;

VCC视觉控制控制; CCV控制控制视觉; CVC控制视觉控制; VSS视觉静态静态; SSV静态静态视觉; SVS静态视觉静态;

VII视觉增加增加; IIV增加增加视觉; IVI增加视觉增加; VDD视觉删除删除; DDV删除删除视觉; DVD删除视觉删除;














VUU视觉改变改变; UUV改变改变视觉; UVU改变视觉改变; VQQ视觉查找查找; QQV查找查找视觉; QVQ查找视觉查找;


EEE执行执行执行;EEC执行执行控制;ECE执行控制执行;CEE控制执行执行;EES执行执行静态;ESE执行静态执行;
SEE 静态执行执行;EEI执行执行增加;EIE执行增加执行;IEE增加执行执行;EED执行执行删除;EDE执行删除执行;
DEE删除执行执行;EEU执行执行改变;EUE执行改变执行;UEE改变执行执行;EEQ执行执行查找;EQE执行查找执行;
QEE查找执行执行;ECC执行控制控制;CCE控制控制执行;CEC控制执行控制;ESS执行静态静态;SSE静态静态执行;
SES静态执行静态;EII执行增加增加;IEE增加增加执行;IEI增加执行增加;EDD执行删除删除;DDE删除删除执行;
DED删除执行删除;EUU执行改变改变;UUE改变改变执行;UEU改变执行改变;EQQ执行查找查找;QQE查找查找执行;
QEQ查找执行查找;CCC控制控制控制;CCS控制控制静态;CSC控制静态控制;SCC静态控制控制;CCI控制控制增加;
CIC控制增加控制;ICC增加控制控制;CCD控制控制删除;CDC控制删除控制;DCC删除控制控制;CCU控制控制改变;
CUC控制改变控制;UCC改变控制控制;CCQ控制控制查找;CQC控制查找控制;QCC查找控制控制;CSS控制静态静态;
SSC静态静态控制;SCS静态控制静态;CII控制增加增加;IIC增加增加控制;ICI增加控制增加;CDD控制删除删除;
DDC删除删除控制;DCD删除控制删除;CUU控制改变改变;UUC改变改变控制;UCU改变控制改变;CQQ控制查找查找;
QQC查找查找控制;CQC查找控制查找;SSS静态静态静态;SSI静态静态增加;SIS静态增加静态;ISS增加静态静态;
SSD静态静态删除;SDS静态删除静态;DSS删除静态静态;SSU静态静态改变;SUS静态改变静态;USS改变静态静态;
SSQ静态静态查找;SQS静态查找静态;QSS查找静态静态;SII静态增加增加;IIS增加增加静态;ISI增加静态增加;

SDD静态删除删除;DDS删除删除静态;DSD删除静态删除;SUU静态改变改变;UUS改变改变静态;USU改变静态改变;
SQQ静态查找查找;QQS查找查找静态;QSQ查找静态查找;III增加增加增加;IID增加增加删除;IDI增加删除增加;
DII删除增加增加;IIU增加增加改变;IUI增加改变增加;UII改变增加增加;IIQ增加增加查找;IQI增加查找增加;
QII查找增加增加;IDD增加删除删除;DDI删除删除增加;DID删除增加删除;IIU增加改变改变;UUI改变改变增加;
UIU改变增加改变;IQQ增加查找查找;QQI查找查找增加;QIQ查找增加查找;DDD删除删除删除;DDU删除删除改变;

DUD删除改变删除;UDD改变删除删除;DDQ删除删除查找;DQD删除查找删除;QDD查找删除删除;DUU删除改变改变;
UUD改变改变删除;UDU改变删除改变;DQQ删除查找查找;QQD查找查找删除;QDQ查找删除查找;UUU改变改变改变;
UUQ改变改变查找;UQU改变查找改变;QUU查找改变改变;UQQ改变查找查找;QQU查找查找改变;QUQ查找改变查找;
QQQ查找查找查找;
其余三元基组合同理.

生化词根





双元组合索引，元基对生化组合词根模式


将 3 和 4 提取 PCA 元基然后与 1 进行重组，生成索引词汇。用于造字

增加	I	尿嘧啶	
删除	D	胞嘧啶	
改变	U	变嘧啶 / 甲基胞嘧啶 (活泼)	{ I++ , Q-- }
查找	Q	胸腺嘧啶	

感知	V	变感腺嘌呤 / 2 氨基腺嘌呤	{ I, Q }
执行	E	尿变嘌呤 / 次黄嘌呤	{ U, D }
控制	C	鸟嘌呤	{ D, U }
原生	S	腺嘌呤	{ Q, I }
控制执行	H	黄嘌呤 (活泼)	{ HE, HC }

触发	T	变感腺尿变苷	{ V + E, V+HE }
探索	X	变感腺鸟苷	{ V + HC }
操作	O	尿胞变腺苷	{ E + S }
处理	P	尿胞变鸟苷	{ E + C }
管理	M	鸟腺苷	{ HC + S }


感知 V 变感腺嘌呤 / 2 氨基腺嘌呤 (I, Q)




执行 E 尿变嘌呤 / 次黄嘌呤 (U, D)




控制 C 鸟嘌呤 (D, U)




原生 S 腺嘌呤 (Q, I)




触发 T 变感腺尿苷 (V + E, V+HE)



探索 X 变感腺鸟苷 (V + HC)



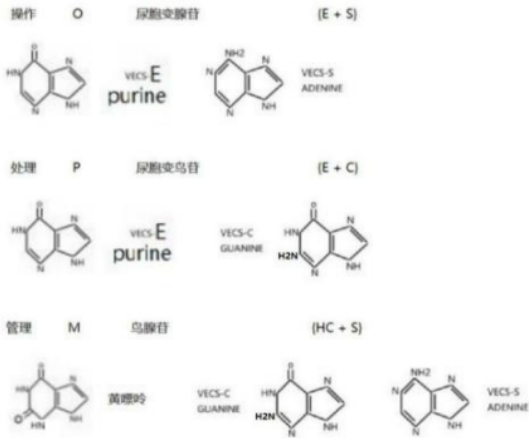

通过上图的元基逐级归纳不难发现在语义级别, AOPM 可以向 VECS 级别降级元基替换, VECS 可以向 IDUQ 级别降级替换, 所以我认为 AOPM 同样可以向 IDUQ 进行跳级替换. IDUQ 反向 AOPM 替换也可以存在. 当然这是语义模式, 生化模式一定有蛛丝马迹可寻找, 不讨论先, 医学家和化学家去思考. 另外费洛蒙级别的 DNA, RNA 研究实验需要高安全级别的生化实验室 和合格设备, 本人不做物理实验, 思维打止. 继续围绕养疗经大数据软件系统研发

Implements a conclusion with INITON's semantic classifications.

Above picture demonstrated a conclusion with INITON's semantic classifications. An AOPM level could do a peptide extension (PDE), to swap a VECS level, and a VECS level also could swap an IDUQ level. So, the author considered that an AOPM level could directly be swapped by an IDUQ level. By the way, it's certainly extened These factors well jumped out of the sermantic science.

Author YaoguangLuo 稍后优化语法.

DNA语料库的具体描述

//语义词汇模式

MEDICINE/... AVI. AEI. ACI. ASI. OVI. OEI. OCI. OSI. PVI. PEI. PCI. PSL..

风毒/... AVD. OVD. PVD. MVD. AED. OED. PED. MED. DQI..

中恶/... AVD. OVD. PVD. MVD. AED. OED. PED. MED. ACD. OCD. PCD. MCD. DQI..

帮助/... OEI. OED. OEU. PSU. PSQ..

支撑依靠/... ASQ. OSU. OEI. OED. OEU. PSU. PSQ..

物体/... AVQ. ASQ..

脚/... ASQ. OSU. OEI. OED. OEU. PSU. PSQ. AVQ. ASQ..

特征属性/...SQ..

解释/...MSQ. PSQ. ASQ..

永生/...OSU. MSI. MSD. MSU..

书写/...OVQ. OEU. MVQ. OSU..

书桌/...OVQ. OEU. MVQ. OSU. AVQ. ASQ. ASQ. OSU. OEI. OED. OEU. PSU. PSQ. AVQ. ASQ..

教育/...AVQ. OEQ. PVQ. PSU. MSU. MSQ. OVQ. OEU. MVQ. OSU..

科学/理解事物组成的本质/.. Inter/

进入/...IE.. SQU..

Face/脸/...ASQ.. AVQ.. AVQ. ASQ..

Interface/接口/...ASQ. OCQ. OSI. PCI. PCU. MCI. MCU. MSI..

像/属性相似/...SI. SD. SU. SQ..

类人/humanoid/像人一样思考的智慧/...SI. SD. SU. SQ. ASU. OSU. PSU. MSU. AVQ. ASQ..

ORG/插件/...OSI.

OSU..

OSGI/插件方式扩展/...OSI. OSU. ASQ. OCQ. OSI. PCI. PCU. MCI. MCU. MSI..

Import/加载/...ASI. OSI. PSI. MSI..

Public/公共/...AS. OS. PS. MS. SI. SD. SU. SQ..

Node/节小载体对象/...OSU. MSQ..

Class/类大载体对象/...OSU. OSU. MSQ..

Movie/电影/...VQ. SQ..

analyzer/名词/...A..

analysis/动词/...AA..

io/输入输出/...OEU. OSI. OSD. OSU..

光色彩/...ASQ..

map/图, 光亮视觉可感知/...ASQ. AVU. OSQ..

move/运动/...OSU..

Sound/振动 声音可感知/...OSU. AVU. OSQ..

package/封装类加载/...OSU. MSQ. ASI. OSI. PSI. MSI..

register/...OSI. PCI..

Write/写/...OEU. OSI. OVQ..

engine/.. . ME..

execute/.. . OPE. E.. .

Return/返回, 运动回走退出结束/.. . PSU. SD. PED.. .

For/.. . QQ.. .

Run/.. . OPE. OPC. ECL..

While/.. . Q.. .

Filter/过滤/... AS. SD.. .

Read/读/.. . AVQ. MSU. OSU. OVQ.. .

new/新增加/.. . SI. L.. .

First/第一, 最初, 首先从无到有的第一个/.. . AVD. SI.. .

, /隔开/... OSU. OSI. MSI.. .

; /断开/.. . OSU. OSI. MSU.. .

=/赋值/... U.. .

Next/下一个/.. . SI.. .

Panel/.. . AOI. AOD. AOU. AOQ. VES.. .

if/如果/.. . DQ. DE.. .

link/链接, 隔开节/.. . OSU. OSI. MSI. OSU. MSQ.. .

tab/ /下一段/.. . SI. SI.. .

\r\n/回车/新的下一行/.. . SI. SI. SI.. .

{/.. . OVI. OVI. OVI. OVI.. .

} /.. . OVD. OVD. OVD. OVD.. .


[/.. . OVI. OVI. OVI.. .

] /.. . OVD. OVD. OVD.. .

</.. . OVI. OVI.. .

上面的部分元基语义语料库, 我已经真实应用于 养疗经.

非对称概率钥匙加密

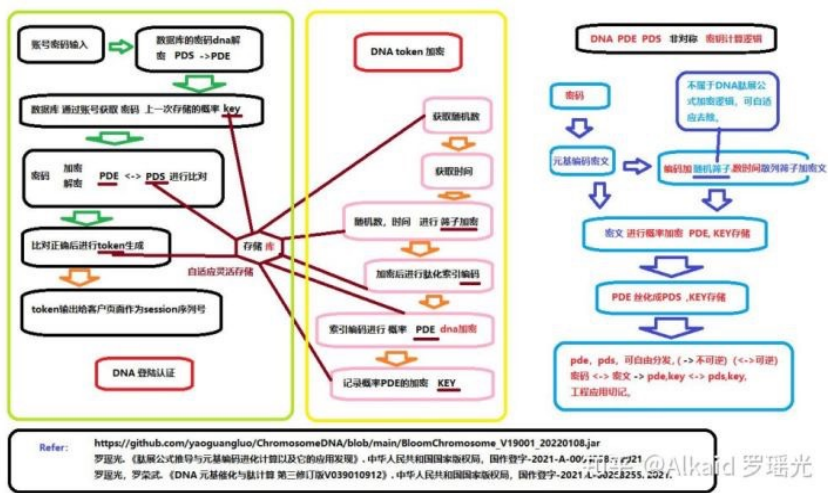


1 逻辑原理

非对称概率钥匙加密 利用的是 肽展公式通过酸碱概率二次和三次加密,加密次序的拓扑过程产生的不稳定性编码如 1变2,2变1,产生不可还原的因素. refer page 936 $A=V+S$ 1变2,

2 加密条件

于是这个加密的概率钥匙可以进行前序解密,但不可后序解密,具备了非对称加密的条件. refer page 1016, 1017

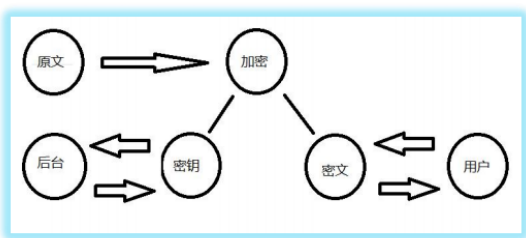

3 应用价值

非对称概率钥匙加密适用于各种不可逆的加密场景中, 如互联网登陆认证. refer page 1017

4 扩展方式

非对称概率钥匙加密可以物理与语义进行组合加密, 增加安全级. refer page 981

Definition: Asymmetrical and Probablitical PDE Encryption.

It determined the original text could be encrypted by using Asymmetrical and Probablitical PDE (PDN extension), and this PDE process could make loop encrypts. Because of the probablitical way of topological calculation, the extended INITON list would make an irreversible swap. For example, $A = V + S$ was ok for the PDE-PDS swap, but the $E = DU$ or $E = IU$ then would cause an irreversible computing of probablitical problem. Thus, probablitical PDE Encryption could do a prefix workflow, but not a postfix workflow, it means Asymmetrical PDE Encryption. Asymmetrical and Probablitical PDE Encryption did better used in the Web Session transactions. And It also could make an encrypted combination of physic and semantic, to promote a safe level.

DNA元基隐写术

1 DNA元基隐写术的特点是数据隐藏. 作者给大家一个闪光发散点: 行为隐写术. refer page 1015

2 设计情报学和安全学, 本书不做描述. refer page

DNA元基特征

1 DNA元基腐蚀特征,

可类比生化的DNA元基 如基因. refer page 第7, 8, 9章 元基编码

2 DNA元基物理特征,

可类比电工的信号单元 如锁存器等. refer page 第13章 元基数字逻辑

3 DNA元基语义特征,

可类比人类的词汇表达, 如近义词扩展. refer page 901, 683,


4 DNA元基加密特征,

可类比密码学的符号. refer page 901,

Web登陆token


1 Web登陆token加密方式

包含物理加密, 语义加密, 肽展加密, 丝化加密, 和概率钥匙. refer page 981~结果

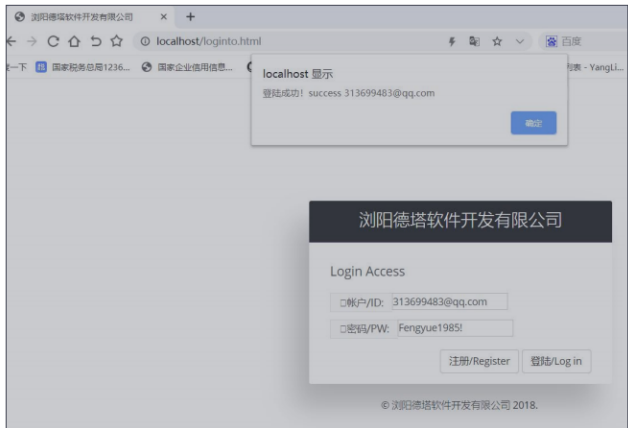

2 物理加密

通过物理算法将原文进行元基加密的过程. refer page 981~结果

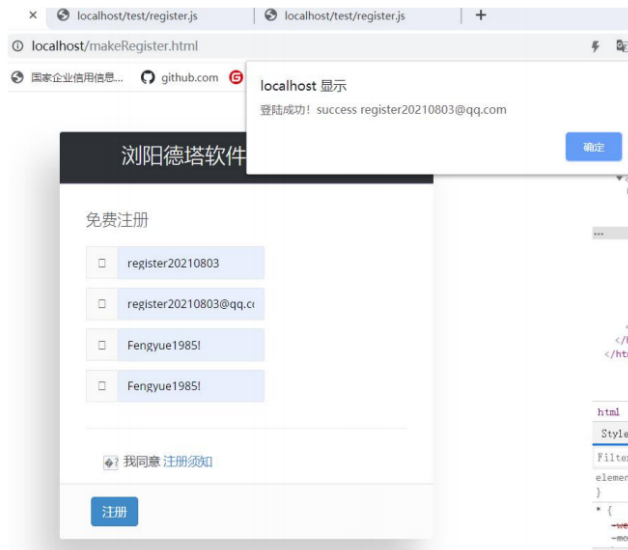

3 语义加密

通过 语义PDC三元根字典编码 将原文进行元基加密的过程. refer page 981~结果

物理元基加密与语义元基加密的区别在于 物理元基加密比较机械, 仅仅是密码加密. 而语义元基加密具有文学意识表达能力.

4 肽展加密

通过 肽展公式进行 元基肽展变换 将原文进行元基加密的过程. refer page 981~结果

元基加密进行概率肽展表达后, 具备了意识的转化, 可理解为生物的活性意识表达. 同时拥有了随机概率的变换, 增加了不可逆的概率. 可理解为突变意识.

5 丝化加密

通过 肽展公式进行 元基丝化变换 将原文进行元基加密的过程. refer page 981~结果

肽展加密进行逐级丝化过程, 最后到IDUQ或者更低级如AON 与或非, 属于执行和应激表达.

DNA Meta INITON Encryption.

The encryption of speech with Meta INITON, which has an ability of literature presentation already. The PDN Extension, PDE-PDS formula could make a translation where from literature mind (AOPM VECS, adverb) to execute action (IDUQ AON, gerund). Due to the translation includes the probably Meta-INITON of F, H, E and S, therefore this is an irreversible process. In the biology domain, we call It "mutation". The PDN Extension, PDS-PDS or PDS-PDE formula could make a translation where

1 from execute action(IDUQ, gerund) to accumulate action(AON, stress).

2 from execute action(IDUQ AON, gerund) to literature mind (AOPM VECS, adverb).

Session会话加密

DNA数据库数据加密

DNA 数据库数据加密

	AOPM	VECS	IDUQ
A -> B	TRUE	TRUE	TRUE
B -> C	TRUE	TRUE	TRUE
A != C	FALSE	FALSE	FASLE
C -> B	TRUE	TRUE	TRUE

今天来组织点文字描述下这个逻辑: A 为待加密文件, B 为肽展公式计算的降元级别, C 为肽展公式计算的增元级别. 通过计算会 发现一次降元和一次增元计算后, 文件与结果已经不对应.

Token元基概率钥匙归纳

XOR

	A	B	C
A -> B	AOPM VECS		
B -> C	VECSAOPM		
A != C			
C -> B	MPOA SCEV		

于是我开始进行离散逻辑推导归纳,发现MPOASCEV 的肽展计算能让C 与 B 计算结果吻合. 但 A 还是不等于 C

XNOR

	A	B	C
A -> B	MPOA SCEV		
B -> C	VECSAOPM		
A != C			
C -> B	MPOA SCEV		

而反向的 A 进行 MPOASCEV 肽展计算, A 也是不等于 C, 于是我开始思考是函数的问题还是概率的问题. 于是进行概率钥匙 推导计算 Token 元基概率钥匙推导如下:

	A	B	C
A -> B	AOPMVECS	FD	
B -> C		VECSAOPM	FI
A -> B	AOPMVECS	TD	
B -> C		VECSAOPM	TI
C -> B			MPOASCEV
B->C		VECSAOPM	TI
C=A -> B	MPOASCEV	TI	

通过测试研究发现, 我得到一个结论, A 到 B 的时候, 已经将元基中的组合拓扑不稳定的元基过滤了, 于是B 到 C 和 C 到 B 的过程是一个循环可破解的过程, 于是我继续跟进测试, 得到健全的列表归纳如下:

Token 元基概率钥匙归纳如下:

	DNA		PDE B		PDE C	
Dna	AOPMVECS	TDD	VECSAOPM	TII		
Full dna					MPOASCEV	TDI
Full back			MPOASCEV	TDI	VECSAOPM	TII
dna						
Full up			VECSAOPM	TII	MPOASCEV	TDI
dna						

在上面表中, 2 组概率钥匙 D, I, D 用于服务器端计算, I 用于客户端通讯, 目前正在养疗经中实用, 效果不错. T 为带钥匙计算, 中间的的 DI 为增元降元计算识别, 右边 DI 为钥匙种类. 早期的肽展公式我没有单独量化, 可以见 git 的 catalytic 最早肽展计算, 24 个分类能依次展示, 现在我把其概率串量化的版 本这里也展示出来, 保证演化的完整性.

Session Encription

A means a Pre-Encription for a decrement, B means a PDE class for an increment and a decrement, and C means a PDS class for an increment. After PDN extensional computings, we could find that results and originals were not equals.

DNA---AOPM-----VECS-----IDUQ-----

A->B---true-----true-----true-----

B->C---true-----true-----true-----

A!=C---false-----false-----false-----

C->B---true-----true-----true-----

Then did a conclusion of PDE tokens with XOR.

XOR-----A-----B-----C-----

A->B---AOPMVECS-----

B->C-----VECSAOPM-----

A!=C-----

C->B-----MPOASCEV---

The author used discrete logic to make prove out of what he discovered, the C and B might be the same with PDE of MPOASCEV, but is seeming here A still not equals to C.

XNOR-----A-----B-----C-----

A->B---MPOASCEV-----

B->C-----VECSAOPM-----

A!=C-----

C->B-----MPOASCEV--

Neither with PDE of VECSAOPM and nor with PDE of MPOASCEV, where A still not equals to C. Then the author did a proof about using probability.

PDE-KEY-----A-----B-----C-----

A->B-----AOPMVECS--FD-----

B->C-----VECSAOPM--FI-----

A->B-----AOPMVECS--TD-----

B->C-----VECSAOPM--TI-----

C->B-----MPOASCEV--TI--

B->C-----VECSAOPM--TI-----

C=A->B--- MPOASCEV--TI-----

According to the researching and testing, he considered filtering-operations were triggered and caused by during of where A to B, he thought that 'B to C' and 'C to B' could roll back cyclically. Then the author continued a proof about using above arguments.

-----DNA-----PDE-B-----PDE-C----- DNA-KEY

-----AOPMVECS--TDD-----VECSAOPM--TII----- DNA

-----MPOASCEV--TDI----- FULLDNA

-----MPOASCEV--TDI-----VECSAOPM--TII----- FULLBACKDNA

-----VECSAOPM--TII-----MPOASCEV--TDI----- FULLUPDNA

Above tab, for example DI, the author did 3 tokens to target a way of key use. First char of T and F, means T with key and F without a key. Without a key means no key, and needed to create a new PDE key in the procedure. Second char of I and D, means I for INITON class do a PDE increment and D for INITON class do a PDE decrement. And third char of where I and D means I for PDE increment key and D for PDE decrement key. For example, 'TDD at second line, above tab, where means first T for PDE procedure with key, second D for PDE Decrement procedure 'from PDC to PDE' or 'from PDE to PDS', and third D for this PDE procedure with a Decrement key. Seem cool the cheers.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法.

测试加密的结果

原文: 控制吸收, 如下 ,作为数据库加密的逻辑.开始利用

肽语: PEEOOUPOAVCUPOECAUPEDOAU

肽锁: MMAA

散 列 肽 语 : MMAAPMMAAEMMAAEMMAOMMAAOMMAUMMAAPMMAAOMMAAAAMMAAVMMAAC

MMAAUMMAAPMMAAOMMAAEMMAACMMAAAMMAAUMMAAPMMAAEMMAADMMAAO MMAAAMMAAU

静态密钥: 0. 6/0. 3/0. 5/0. 632

A->MMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSOMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSOMM
VSVSVSMMVSVSVMVSVSCMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSOMMVSVSEMMVSVSCMMVSVS
VSMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSOMMVSVSVSMMVSVS

O->MMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSESMVSVSESMVSVSUMMVSVSPMMVSVSES
MMVSVSVSMMVSVSVMVSVSCMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSESMVSVSEMMVSVSCMMV
SVSVSMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSESMVSVSVSMMVSVS

P->MMVSVSECMVSVSEMMVSVSEMMVSVSESMVSVSESMVSVSUMMVSVSECMVSVSE
SMMVSVSVSMMVSVSVMMVSVSCMMVSVSUMMVSVSECMVSVSESMVSVSEMMVSVSCM
MVSVSVSMMVSVSUMMVSVSECMVSVSEMMVSVSDMMVSVSESMVSVSVSMMVSVS

M->CSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSVUCSCSVSVSE
CCSCSVSVSECCSCSVSVSVCCSCSVSVSVCCSCSVSVUCSCSVSVSECCSCSVSVSECC
SCSVSVSECCSCSVSVCCSCSVSVSVCCSCSVSVUCSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSDCSCSV
SVSECCSCSVSVSVCCSCSVSVS

V->CSCSUQSUQECCSCSUQSUQECCSCSUQSUQECCSCSUQSUQECCSCSUQSUQECCSCSUQS
UQSUQCSCSUQSUQECCSCSUQSUQECCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSCCSC
SUQSUQSUQCSCSUQSUQECCSCSUQSUQECCSCSUQSUQECCSCSUQSUQSCCSCSUQSUQSUQS
CSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQECCSCSUQSUQECCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQECCSCSUQSUQS
UQSCCSCSUQSUQS

E->CSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSUQCSCSUQS
UQSUQCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSCCSC
CSUQSUQSUQCSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSCCSCSUQSUQSU
QSCCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSDCSCSUQSU
QSUQSCCSCSUQSUQS

C->IDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUIDIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUS
IDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUQ
IDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDS
IDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDIDSIDSUQSUQSUIDSID
SUQSUQSDIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUQSDIDSIDSUQSUQS

S->IDQIDIUQIUQIUQIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIU

QIDIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIU
QIDQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQI
UIDIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQI
UIDQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQ
10001111101111111001010110
001100110001111110111111110101111001001111101111010011111010111111101110111
V->IDQIDIVIVIUIDIDQIDQVQVQDIDQIDIVQVQUIDQIDQVQVQDQIDIIDIVQVIVIDIIDQVQVIUI
DIIDIVQVQDIDIIDIIVQVQUIIDIIDIIVQVQVIDQIDQVQVIVIDQIDQVQVQIDIDQIDQVQVQUID
QIDQVIVQUIDIDIIDQVQVVIDIIDIVQVIUIDIIDQVQVQIDIDQIDQVIVQVQIDQIDQVIVQUIDIID
IVQVQUIDIDQIDQVQVIUIDQIDIVQVQDIDQIDQVQVQDQIDQIDIVQVQVQIDIIDQVQVQ
E->IEQIEIVVIEIEIEQIEQVQVQIEIEQIEIVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEIEIVQVIVIEIEQVQVIEIEIEI
VQVQIEIEIEIEIVQVQIEIEIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEQIEQVIV
QEIEIEIEQVQVQVIEIEIEIVQVIEIEIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIEIEIVQVQIEIE
QIEQVQVIEIEQIEIVQVQIEIEQIEQVQVQIEQIEIEIVQVQVQIEIEIEQVQVQ
C->IEQIEIVVIEIEIEQIEQVQVQIEIEQIEIVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEIEIVQVIVIEIEQVQVIEIEIEI
VQVQIEIEIEIEIVQVQIEIEIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEQIEQVIV
QEIEIEIEQVQVQVIEIEIEIVQVIEIEIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIEIEIVQVQIEIE
QIEQVQVIEIEQIEIVQVQIEIEQIEQVQVQIEQIEIEIVQVQVQIEIEIEQVQVQ
S->SESSESVSSESESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSVSESESESVSVSESE
ESSESVSSESESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSESE
SSESVSSESESESESVSVSVSESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSVSESESESVSVSESESS
ESVSSESESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSESESESVSVSVSESESESVSVSESESESVSVS
A->SESSESAAESESSESESAASESESESAASESESESAASESESESAASESESESAASESESESAASESES
ESSESAAESESSESESAASESESESAASESESESAASESESESAASESESESAASESESSESAAAESSES
AAESESSESAAESESSESAAAESSESESAASESESESAASESESESAASESESSESAAAESSES
ESSESAAAESSESESA
O->SOSOA AOOSOA AOOSOA AOOSOA OSOSOA OSOA AOOSOA AOOSOA AOOSOA OSOSOA OSOA
SOAAA OSOA ASOOSOA AOOSOA AOOSOA OSOA OSOA OSOA ASOOSOA ASOOSOA ASOOSOA OSOA
OOSOA AOOSOA AOOSOA OSOA OSOA OSOA
P->SOSOA AOOSOA AOOSOA AOOSOA OSOSOA OSOA AOOSOA AOOSOA AOOSOA OSOA OSOA

SOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAASOSOAA

M->SOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAAS

OSOAAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAASOSOAAOOSOAA

OOSOAAAOSOAAOOSOAAOSOSOAAAASOSOAA

静态肽展降元概率钥匙E: 1010101111110

静态肽展降元概率钥匙S:

100011110111111001010110001100110001111101111111101011110010011110111101001111101

0111111101110111823

静态肽展降元:

IDQIDIUQIUQUIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI
DIIDQUQQUQUIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI
DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDIQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIUUI
DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIUUI
DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDIQUQQUQQU

静态肽展增元概率钥匙E:

0010000001000000010000001000000000100100000100000001001000100000000001

静态肽展增元概率钥匙S:

0100000010111010011010111000010000110000011000001110101100101110010111010101000

011100001000011100101011010101000011001011001001101011110100111000111

静态肽展增元:

SOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSO
AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAOOSOAAO
SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAASOSOAAE

时间: 1613805008008

账号随机缓存字符串: ID0. 058573949085271804: 0. 11193692344279549

Session: SOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSO

AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAOOSOAAO

SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAASOSOAAE

=====
===

开始前序验证:

开始 Session 解析：

SOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOSOAAAOSOSO
 AAAOSOAASOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOA AOOSOAAOOSOAAAOSOSOAAOOSOAAOOSO
 SOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOA AE

开始概率钥匙解析:

01010101111101000111101111110010101100011001100011111011111111010111001001111011
11010011111010111111101110111001000000100000001000000100000000010010000010000000100100
010000000000101000000101110100110101110000100001100000110000011010110010111001
0111010101000011100001000011100101011010101000011001011001001101011110100111000111

A->MMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSOMMVSOMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSOMM
VSVSVSMMVSVSVMVSVSCMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSOMMVSSEMMVSVSCMMVSVS
VSMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSOMMVSVSVMVSVS

O->MMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSE
MMVSVSVSMVSVSVMVSVSCMMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSCMMV
SVSVSMVSVSUMMVSVSPMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSEMMVSVSVSMVSVS

P->MMVSVSECMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSE
SMMVSVSVSMMVSVSVMMVSVSCMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSEMMVSVSEMMVSVSCM
MVSVSVSMMVSVSUMMVSVSECMMVSVSEMMVSVSDMMVSVSEMMVSVSVSMMVSVS

M->CSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSVSUCCSCSVSVSE
CCSCSVSVSECCSCSVSVSVSCSCSVSVSCCSCSVSVSUCCSCSVSVSECCSCSVSVSESC
SCSVSVSECCSCSVSVSCCSCSVSVSVSCSCSVSVSUCCSCSVSVSECCSCSVSVSECCSCSVSVSDCCSCSV
SVSECCSCSVSVSVSCSCSVSVS

V->CSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSECSCSUQSUQSECSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSESCSCSUQS
UQSUQCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSCCSC
SUQSUQSUQCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQSEECSCSUQSUQSCCSCSUQSUQSUQS
CSCSUQSUQSUQCSCSUQSUQSECCSCSUQSUQSECSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSESCSCSUQSUQS
UQSCSCSUQSUQS

E->CSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSDCSCSUQSUQSUCSCSUQSUQSDSCSCSUQSUQSUSCSCSUQS

UQSUQCSCSUQSUQSDCCSCSUQSUQSUSCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSCCS

CSUQSUQSUQCSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSUSCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSCCSCSUQSUQSU

QSCSCSUQSUQSUQSCSUQSUQSUCCSCSUQSUQSUQSCSCSUQSUQSDCCSCSUQSUQSDSCSCSUQSU

QSUQSCSCSUQSUQS

C->IDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUS

IDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUSIDSIDSUQSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUQ

IDSIDSUQSUQSIDIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSUSIDSIDSUQSUQSUIDS

IDSUQSUQSIDIDSIDSUQSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSUIDSIDSUQSUQSUIDSID

SUQSUQSDIDSIDSUQSUQSDIDSIDSUQSUQSUQSDIDSIDSUQSUQS

S->IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQDQIDIIDIUQQUQIU

QIDIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQDIDIDIIDIUQQUQQUIDIIDIUQQUQQUQIDQIDQUQQUQIU

QIDQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDIIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQI

UIDIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQI

UIDQIDIUQQUQDIDQIDQUQQUQDQIDQIDIUQQUQQUQIDIIDQUQQUQQ

100011110111111001010110

001100110001111101111111010111001001111011110100111101011111101110111

V->IDQIDIVIVIUIDIDQIDQVQVQDIDQIDIVQVQUIDQIDQVQVQDQIDIIDIVQVIVIDIIDQVQVIUI

DIIDIVQVQDIDIDIIDIVQVQUIDIIDIVQVQVQIDQIDQVQVIVIDQIDQVQVQIDIDQIDQVQVQUID

QIDQVIVQUIDIDIIDQVQVVIDIIDIVQVIUIDIIDQVQVQIDIDQIDQVIVQVQIDQIDQVIVQUIDIID

IVQVQUIDIDQIDQVQVIUIDQIDIVQVQDIDQIDQVQVQDQIDQIDIVQVQVIDIIDQVQVQ

E->IEQIEIVVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEIEIEIVQVIVIEIEQVQVIEIEIEI

VQVQEIEIEIEIVQVQEIEIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIEQVQVQVIEIEIVQVIEIEIEQVQVQEIEQIEQVIVQVQEIEQIEQVIVQEIEIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQVQEIEIEQVQVQ

C->IEQIEIVVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEIEIEIVQVIVIEIEQVQVIEIEIEI

VQVQEIEIEIEIVQVQEIEIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV

QEIEIEIEQVQVQVIEIEIVQVIEIEIEQVQVQEIEQIEQVIVQVQEIEQIEQVIVQEIEIEIVQVQEIEIE

QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQVQEIEIEQVQVQ

S->SESSESVSSESESESESVSSESESESVSSESESESVSSESESESVSSESESESVSSESESESVSSESE

ESSESVSSESESESESVSSESESESESVSSESESESVSSESESESVSSESESESVSSESESESVSSESESE

AAAOSOASOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOAAOOSOASOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO

SOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAE

得到新元基DNA序列:

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOOSOAAAASOSO
AAAOSOAAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAAASOSOAAOOSOAAOOO
SOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAE

验证正确?

正确

=====

开始后序验证:

准备计算元基DNA序列:

SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOOSOAAAASOSO
AAAOSOAAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAAASOSOAAOOSOAAOOO
SOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAE

M->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOOSOAAAAS
OSOAAAOSOAAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAAASOSOAAOOSOAA
OOOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAASOSOAA

P->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOOSOAAAASO
SOAAAOSOAAASOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAAASOSOAAOOSOAAO
OOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAASOSOAA

O->SESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESES
ESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSES
AAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESS
ESSESAAESESSESAA

A->SESSESVSVESESSESVSVESESSESVSVESESSESVSVESESSESVSVSVESESSESVSVE
SESSESVSVESESSESVSVESESSESVSVSSESSESVSVSVESESSESVSVSSESSESSESVSSES
ESSESVSVESESSESVSVSSESSESVSVSSESSESVSVSSESSESSESVSVSSESSESVSVSSES
SESVSVESESSESVSVESESSESVSVESESSESVSVESESSESVSVSSESSESSESVSVS

0100000

0101110100110101111000010000110000011000001101011001011100101110101010000111000

01000011100101011010101000011001011001001101011110100111000111

S->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQIEIEQIEIVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEIEIVQVIVIEIEQVQVIEIEIEI

VQVQIEIEIEIEIVQVQIEIEIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEQIEQVIV
QIEIEIEIEQVQVQVIEIEIVQVIEIEIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEIEQIEQVIVQIEIEIEIVQVQIEIEIE
QIEQVQVIEIEQIEIVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEQIEIVQVQVQIEIEIEQVQVQ

C->IEQIEIVIVIEIEIEQIEQVQVQIEIEQIEIVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEIEIVQVIVIEIEQVQVIEIEIEI
VQVQIEIEIEIEIVQVQIEIEIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEQIEQVIV
QIEIEIEIEQVQVQVIEIEIVQVIEIEIEIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEIEQIEQVIVQIEIEIEIVQVQIEIEIE
QIEQVQVIEIEQIEIVQVQIEIEQIEQVQVQIEIEQIEIVQVQVQIEIEIEQVQVQ

E->IDQIDIVIVUIDIDQIDQVQVQDIDQIDIVQVQUIDQIDQVQVQDQIDHIDIVQVIVIDHIDQVQVIUI
DHDIVQVQDIDIDHIDIVQVQIHDHIDIVQVQVIDQIDQVQVIVIDQIDQVQVIDIDQIDQVQVQUID
QIDQVIVQUIDIDHIDQVQVVIDHIDIVQVUIDHIDQVQVIDIDQIDQVIVQVQIDQIDQVIVQUIDHID
IVQVQUIDIDQIDQVQVIUIDQIDIVQVQDIDQIDQVQVQDQIDQIDIVQVQVQIDHIDQVQVQ

V->IDQIDIUIUIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIUIQQUQI
UQIDIHIDQUQQUQIUIDHIDIUQQUQQDIDIDHIDIUQQUQQIHDHIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQI
UQIDQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDHIDQUQQUQQUQIDIHIDIUQQUQ
IUIDHIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDHIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQ
IUIDQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDHIDQUQQUQQ

得到原续降元元基DNA序列:

IDQIDIUIUIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIUIQQUQIUQI
DHDQUQQUQIUIDHIDIUQQUQQDIDIDHIDIUQQUQQIHDHIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI
DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDHIDQUQQUQQUQIDIHIDIUQQUQIU
DHDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDHIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIU
DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDHIDQUQQUQQU

得到后续降元元基DNA序列:

IDQIDIUIUIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIUIQQUQIUQI
DHDQUQQUQIUIDHIDIUQQUQQDIDIDHIDIUQQUQQIHDHIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI
DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIDHIDQUQQUQQUQIDIHIDIUQQUQIU
DHDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDHIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIU
DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDHIDQUQQUQQU

验证正确?

正确

开始整序验证:

准备计算元基DNA序列:

=====

SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
AAAASOA ASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA ASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AOOSOA
SOAA OOSOA AOOSOA AOOSOA AASOSO AAASOSOAAE

V->SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
SOAAAOSO AASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA AASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AO
OOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAASOSOAA

E->SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
SOAAAOSO AASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA AASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AO
OOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAASOSOAA

C->SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
SOAAAOSO AASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA AASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AO
OOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAASOSOAA

S->SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
SOAAAOSO AASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA AASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AO
OOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAASOSOAA

A->SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
SOAAAOSO AASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA AASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AO
OOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAASOSOAA

O->SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
SOAAAOSO AASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA AASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AO
OOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAASOSOAA

P->SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
SOAAAOSO AASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA AASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AO
OOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAASOSOAA

M->SOSOAAOOOSOA AOOSOA AOOSOA AOSOSO AAAAOSOAA OOSOA AOOSOA AOSOSO AAAASOSO
OSOA AASOOSOA AOOSOA AOOSOA AAAAOSOAA OOSOA AASOOSOA ASASOSOAA OOSOA AOOSOA AO

OOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA

M->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAAS
OSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAOOSOAA
OOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAA210830

P->SOSOAAOOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOOSOAAOSOSOAAAASO
SOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAOOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAOOSOAAO
OOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAASOSOAA

O->SESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESES
ESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSES
AAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESESSESAAESS
ESSESAAESESSESAA

A->SESSESVSVESESSESSESVSVESESSESVSVESESSESVSVESESSESVSVSVESESSESVSVE
SESSESVSVESESSESSESVSVESESSESSESVSVSVESESSESVSVSVESESSESVSVSVESESSES
ESSESVSVESESSESSESVSVSVESESSESSESVSSESSESSESVSVSVESESSESVSVSVESESSES
SESVSVESESSESSESVSVESESSESSESVSVESESSESSESVSVSVESESSESSESVSVS

0100000

010111010011010111000010000110000011000001101011001011100101110101010000111000
01000011100101011010101000011001011001001101011110100111000111

S->IEQIEIVVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEIEIEIVQVIVIEIEQVQVIEIEIEI
VQVQEIEIEIEIVQVQEIEIEIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV
QEIEIEIEQVQVQVIEIEIVQVIEIEIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIEIVQVQEIEIE
QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQVQEIEIEQVQVQ

C->IEQIEIVVIEIEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEIEIEIVQVIVIEIEQVQVIEIEIEI
VQVQEIEIEIEIVQVQEIEIEIEIVQVQVQIEQIEQVQVIVIEQIEQVQVQIEIEQIEQVQVQEIEQIEQVIV
QEIEIEIEQVQVQVIEIEIVQVIEIEIEQVQVQIEIEQIEQVIVQVQIEQIEQVIVQEIEIEIVQVQEIEIE
QIEQVQVIEIEQIEIVQVQEIEQIEQVQVQEIEQIEIVQVQVQEIEIEQVQVQ

E->IDQIDIVIVUIDIDQIDQVQVQDIDQIDIVQVQUIDQIDQVQVQDQIDIDIVQVVIDIIDQVQVIUI
DIDIVQVQDIDIDIDIVQVQUIIDIDIVQVQVQIDQIDQVQVVIDQIDQVQVQIDIDQIDQVQVQVID
QIDQVIVQUIDIDIIDQVQVVIDIIDIVQVIUIDIIDQVQVQIDIDQIDQVIVQVQIDQIDQVIVQUIDIID
IVQVQUIDIDQIDQVQVIUIDQIDIVQVQDIDQIDQVQVQDQIDQIDIVQVQVQIDIIDQVQVQ

V->IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIU
UQIDIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIU
UQIDQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIIDIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQ
IUIDIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQ
IUIDQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQ

得到原续降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI
DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI
DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIIDIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIU
DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIU
DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

得到后续降元元基DNA序列:

IDQIDIUQIUQIUIDIDQIDQUQQUQQDIDQIDIUQQUQQUIDQIDQUQQUQQDQIDIIDIUQQUQIUQI
DIIDQUQQUQIUIDIIDIUQQUQQDIDIDIIDIUQQUQQUIDIIDIUQQUQQUQQIDQIDQUQQUQIUQI
DQIDQUQQUQQIDIDQIDQUQQUQQUIDQIDQUQIUQQUIDIIDIDQUQQUQQUQIDIIDIUQQUQIU
DIIDQUQQUQQIDIDQIDQUQIUQQUQQIDQIDQUQIUQQUIDIIDIUQQUQQUIDIDQIDQUQQUQIU
DQIDIUQQUQQDIDQIDQUQQUQQDQIDQIDIUQQUQQUQQIDIIDQUQQUQQU

验证正确?

正确

准备整序计算元基DNA序列:

SOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSO
AAAOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO
SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

准备整序计算元基DNA序列:

SOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSO
AAAOSOAAOOSOAAOOSOAAOOSOAAAOSOAAOOSOAAOOSOAAASOSOAAOOSOAAOOO
SOAAOOSOAAOOSOAAOSOSOAAASOSOAAE

正确

```
public static boolean DNAMail(String email,String password) {
    String uidmail = "id";
    String uPassword = "password";
    //根据用户名得到id
    if((data.containsKey(email))){
        uidmail = "email";
        uPassword = "password";
        if((data.containsKey(email))){
            return false;
        }
    }
    //检查密码是否正确
    User user = loginServiceImpl.findUserByEmail(data.get(email));
    if(null== user.getId()) {
        return false;
    }
    //验证用户Token
    UserToken userToken = loginServiceImpl.findUserTokenById(Integer.valueOf(user.getId()));
    if(null== userToken.getPassword()) {
        return false;
    }
    //验证密文长度
    String[] MD5Data_OHA= userToken.getKey().split("<");
    if(0== MD5Data_OHA.length) {
        return false;
    }
}


//验证密文是否合法
SessionValidation sessionValidation= new SessionValidation();
TokenCerts tokenCerts= sessionValidation.sessionTokenCertsInitilithumanWordsByDNA(data.get(uPassword), true, MD5Data_OHA[0]);
//TokenCerts的getMD5Data
tokenPGI= tokenCerts.getTokenPGI();
tokenWPI= bootTokenPGI= new TokenPGI();
tokenPGI.setKey= MD5Data_OHA[0];
tokenWPI.setKey= MD5Data_OHA[0];
tokenPGI.setKey= MD5Data_OHA[0];
tokenWPI.setKey= MD5Data_OHA[0];
bootTokenPGI.setKey= MD5Data_OHA[0];
bootTokenPGI.setKeyByPass(tokenCerts.getPdPassword(), tokenPGI, true);
//验证人登录时返回的与数据库密文
if(tokenPGI.pde.equals(strToken.getPassword())){
    return true;
}
return false;
}

public static boolean DNAMail(String email,String password) {
```

[illegible]

- 1 Web登陆token 封装的过程 为 Session会话加密. refer page 下册631
- 2 Session会话加密记录了token加密过程的 概率钥匙记录. refer page 下册631
- 3 Session会话加密 是一种非对称加密的应用. refer page 下册638
- 4 概率钥匙的分发方式可以进行 有效地实现 非对称组合加密 应用场景. refer page 下册638

元基索引

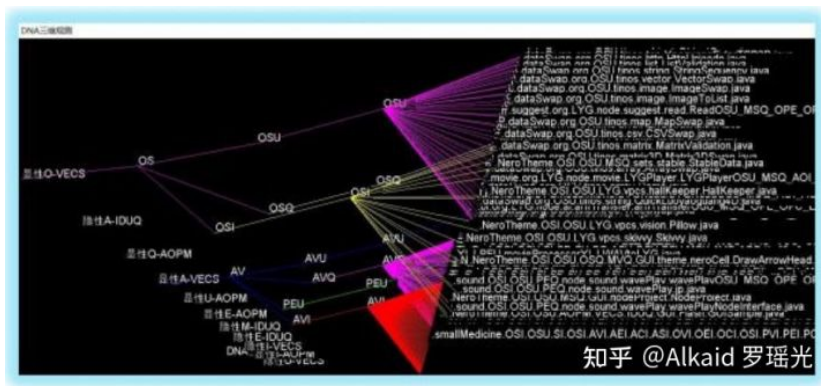

1 元基索引动机

最早者只是对工程的文件名索引,方便分类, refer page 1015,一开始,早期华瑞集工程中所有子工程都是按其逻辑属性分类,随着函数越来越多,于是全部拆开按照计算对象归纳来重新分类,然后将分类的动词思维进行元基索引,方便整体归纳,这个模式属于吸收函数模式。

2 元基索引价值

逐渐进行染色体分类观测,确定函数文件的具体属性: refer page 1015 --主要体现在属性描述的文字进行肽变换。随着吸收的函数越来越多,发现一些索引类越来越庞大臃肿,而另一些索引的类中函数数量却不见增加,于是借助肽计算的PDE变换来让其自我缩进转换进行自我balanced调节其函数位置,让函数分布更加均匀。属于一种宏优化逻辑。同时索引简化也可以大幅缩短函数名,进行 function call 加速。


3 元基索引挖掘

开始对函数的具体作用进行特征表达,为了更好的序列化染色体. refer page 见元基索引花

4 元基索引应用

用于元基花遗传编码. refer page 下册630 --以及笛卡尔条件关系的简化

应用 数据库加密的文件名 元基索引 新陈代谢. refer page 1018~

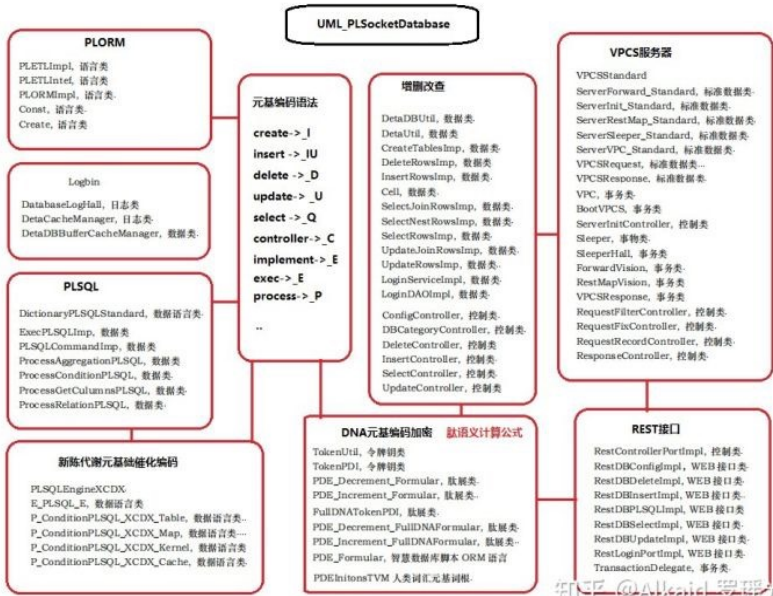

知乎 @Ahhcnel 罗碧光

知识来源，
作者的基础来自其扎实的印度基督大学离散数学adjacent map+demorgan教学和数字逻辑课堂教学基于贝尔atnt 8 位片上芯片实验课和课后作业全部做完. 作者的五行知识来自康熙字典的文字五行归纳, 思维最早来自轩辕剑的五行炼妖和仙剑奇侠传的五行相克图, 人卫中医学医学教材的五行药物搭配, 以及八纲辨证的气血营分八卦, 易经的后天八卦, 奇门遁甲的后天罗盘, 梅花易数的趋吉思想, 有了这些基础, 作者开始进行无理级耦合归纳, 另外作者的统计思维来自印度基督大学的统计课程学习. 这里表示感谢. 作者2019年后在浏阳新华书店分3次购买了人卫医学教材 20 余本。

理解这章节, 首先要先进行元基的 O N 的数量来进行统计 酸碱腐蚀度比值, 进行罗盘归纳元基的活性, 和元基的酸碱腐蚀性, 主要体现在元基的生化和语义的两种方位排列方式, 如下面的罗盘例子展示. 作者罗瑶光

元基数术, 活性, 腐蚀性排序表

元基数术, 活性, 腐蚀性排序表														
A	O	P	M	V	E	C	S	I	D	U	Q	T	X	H
0	1	2	1	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	2
5	3	3	3	3	1	2	2	1	2	3	1	4	5	1
-5	-2	-1	-2	-3	0	-1	-2	1	-1	-2	1	-3	-4	1
I	Q	H	E	P	C	D	O	M	S	U	V	T	X	A
D	A	Q	I	P	T	S	O	U	V	M	X	C	E	H
O	U	V	M	P	T	S	X	C	I	E	D	A	Q	H

作者进行描述归纳下:
第 123 行为元基的羟基和氨基的统计差
第 4 行为元基比值 排列
第 5 行为元基活性 排列
第 6 行为元基极性 排列

知乎 @alkaid 罗瑶光
CSDN @罗瑶光19850525


《DNA 元基催化与肽计算 第四修订版V00919》 下册第5页 作者罗瑶光

元基罗盘分类,


1 DNA元基语义罗盘,

refer page 下册6

DNA 元基催化与肽计算, 第四次修订版
元基语义五行排序图

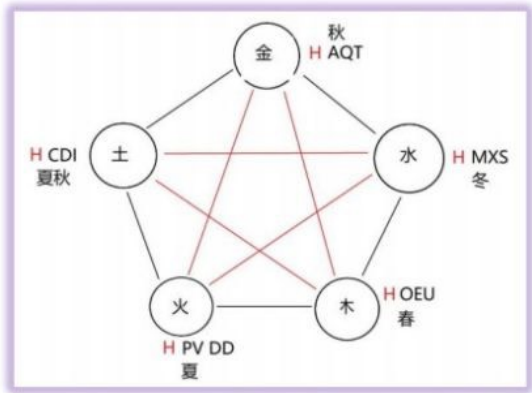

这里为什么我为什么会把 H 元基五行满排, 进行红色标注, 依据是它的活性, 与蛋白质个@Alkaid 罗理光
其它元 基布局就好解释了, 按语义编码推导出来的.

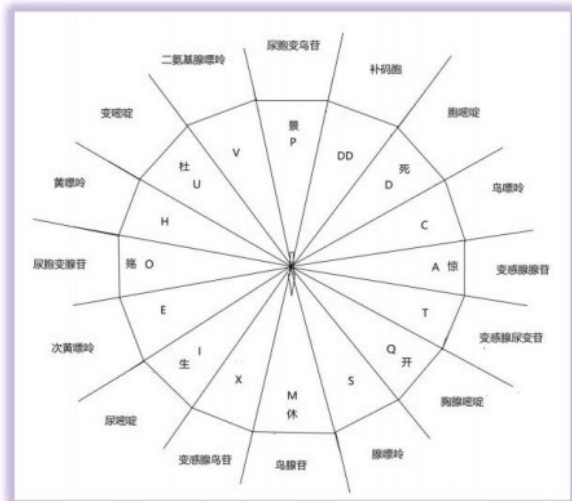


元基语义排序罗盘

知乎 @Alkaid 罗理光
CSBN @罗理光19850825

2 DNA元基活性罗盘,

refer page 下册6

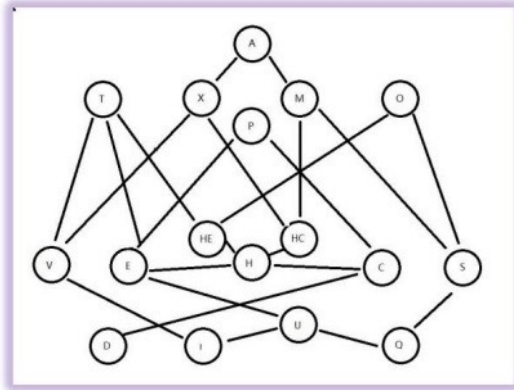


元基肽展公式关系图

上图进行邻接变换观测如下图

DNA 元基催化与肽计算, 第四次修订版
元基语义肽展活性排序罗盘

7

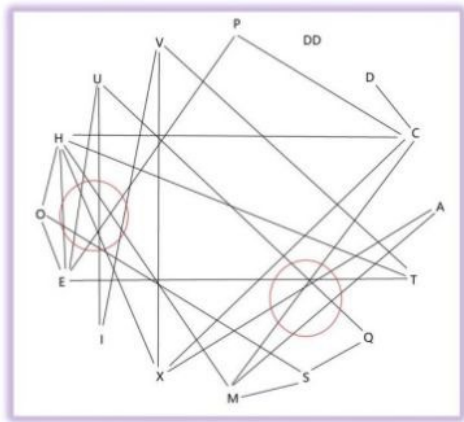

元基语义肽展 活性排序罗盘


元基语义肽展 活性排序罗盘 是我将元基图谱进行了离散的观测排列到八卦罗盘形式下活性, 于是生成了下面的各种基础元基罗盘图, 我在这里举个例子怕大家不理解, 如下

3 DNA元基腐蚀罗盘

refer page 下册7

DNA 元基催化与肽计算, 第四次修订版

元基腐蚀性排序罗盘

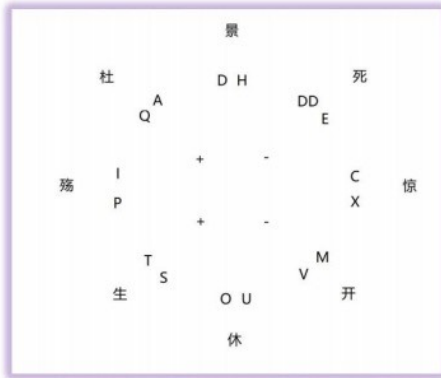


元基腐蚀性排序罗盘

上图元基是我计算了元基数术，活性，腐蚀性排序表 后将第六行进行腐蚀性中性重新定义然后进行强度排序的，效果不错。

4 DNA 双元罗盘,

refer page 下册8

语义生化双元基叠加罗盘

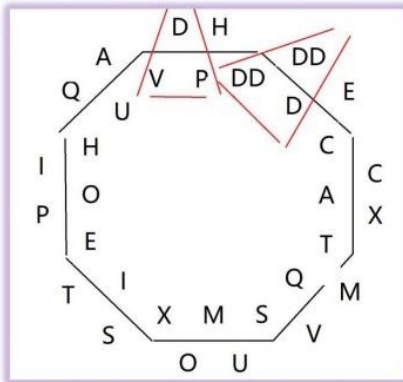

语义生化双元基叠加罗盘

这个图很好解释, 我将语义元基与腐蚀性排序元基进行了无理级嵌套, 于是得到了这个无理级语义生化双元基加罗盘催化映射。功能强大, 稍后描述。这里右上角的 DD D DD 的双元催化反应, 暗示着存在一个巨大的生化医学突破口

5 DNA 生化钥匙罗盘,

refer page 下册9