

6 完全正确的源码计算, 正确地输出, 稍微一个变换思考, 一下出现了好多问题, 而且这些问题都能有当前环境下的标准答案.

很多人不知道自己当前要干什么, 并不是能力不行, 恰恰是能力太强, 譬如我, 只是当时不知道自己的兴趣爱好是什么, 因为什么事情都思考一下, 生活会很累很乏味, 只是逃避而已, 但是一旦知道了进行有选择地思考, 就开挂了.

-----逻辑思考与文字描述-----

--逻辑梳理中的价值体现思考--

开始筛选出含有特殊符号的map, 命名为relationsASCII, 从command_V._IMV_SQL_SS 中提取 于是开始思考, 是先提取再计算还是先计算再提取?

--先提取再计算, 加速主要关系输出.

--先计算再提取, 增加细腻属性关系.

于是跟进思考, 含有特殊符号的relationsASCII属性对语言分析有什么充份且必要的价值影响?

1 代号使用价值, 以后有变量模型的语言有代换价值. 2 later. .

这些符号没有严谨的词性意义, 在SVO中的POS作用表达不强, 于是采用先提取再计算的逻辑. 很多时候在非应激表达的劳动中, 说服我做决策的从来不是我的主观爱好, 而是客观辩证思维.

关键字 string.contains("*") 处--笔记歧义数字变量关系

--思考 *号代表输入的文字中有变量, 于是分析这个* 和处理后的变量是否需要同时存在与关系中. 首先早期没有处理变量的时候, 变量字符都是断开的, 增加了大量的笛卡尔关系. 增加了变量处理后, 有了*, 但是变量的 position是char的位置来计算的, 不是切词的list位置计算的. 那么position也是规范准确的可用于计算的变量. * 在笛卡尔关系中的意义代表变量与词汇的关系. 如果筛掉*, 用原数字来表达, 那么还要增加一层关系, 数字是不是变量, 再思考变量和词汇的关系. 但是通常数字和词汇本就是变量的意思. 那么这里可以先筛掉*, 加个slash, 以后要参考*的笛卡尔条件, 去掉slash. 目前我的CreativeVerbalMap 十六元基索引 TVM extension 和 blooming Action 都没有*的参照条件, 可以注释下先筛掉. 另外为了一个 * 增加一把笛卡尔关系词汇组其实也是不值得提倡的编码逻辑, 可以采用含*的boolean标识, 做条件编码, 更规范的管理含有变量的逻辑句. 于是思路就清晰了 * 属于语法 构造关系. 先并入relationsGrammar关系中

```
WordFrequency wordFrequency = workVerbalMap.command_V._IMV_SQL_SS.getW(string);
workVerbalMap.command_V._IMV_SQL_SS.put(string, wordFrequency);
continue;
```

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

提取子功能测试

--计算关系分层思考--

在这个逻辑思维中, 我一直在思考--碎片记忆与段落记忆的方式不同 则对 函数的计算影响也不同. 如何有效地区分和管理这些不同所带来的问题集合. 这是一个非常抽象的难以描述的逻辑和概念, 如果不经反复地推敲和细腻的文字描述, 很难发现这些点. 可这些点偏偏价值巨大. 在科学上, 任何名词的定义是没有好似, 好像, 类似这种词汇思维的, 如果有, 那便是对基础认知不足, 或者是当前的思维无法分辨某一类现象, 又或者是这类现象还没有被严谨地归纳和定义.

- 1 有效地规避函数级别的死循环 和 类级别的死递归.
- 2 合理地分配函数在堆栈中的序列构造, 减少假缓冲和无效逻辑.
- 3 剔除大量的无关变量和冗余的编码片段, 目的性更强.

4 方便更进研究和扩展.

--

准备定义笛卡尔的符号规范

1 因为一开始采用 全局的去动名词的全局笛卡尔关系, 所以四个

cartesianWorkActionsRightsVO

cartesianWorkActionsRightsSV

cartesianWorkActionsPositionsVO

cartesianWorkActionsPositionsSV

里面的结果是一致的, 所以可以剔除减少75%的计算量. averagePositionNoun 比较不再有价值需要进行全补充关系

--

剔除并不是删除这些计算量 而是重新利用. 原来的+和-是动和名的组合, 因为是全局关系, 不再有这个逻辑了, 因为人类语法动名词可以变换. 动词本就是名词的一种弱属性. 那么+和-可以重新定义为 文中的词汇关系 先后为+, 后先为-. 这个价值可以用来观测词汇的因果发生现象. 那么这里出现第二个问题便是 当一个指令句出现多个相同的字, 就+-无效了如果做平均数来计算, 那么平均数仅仅是代表距离的分布关系, 而不是前后关系.

--

在哲学计算的层面上, 上面思考的内容属于新的关系更近分析, 所以进行归纳, 关系分层, 这里仅用+做笛卡尔全局计算先, 新的关系和新的条件, 用新的决策树函数逻辑来处理.

--那第一层决策关系函数处理的逻辑 就没有了- 和动名词之分.

--VO map全部省略, SVO逻辑区 先 减少75%的内存占用.

--这种操作先保留, 因为动名词的全局笛卡尔逻辑全省略有风险,

主要成分价值map

cartesianWorkActionsRightsVO

cartesianWorkActionsRightsSV

仅保留PCA, VO map全部省略, SVO逻辑区, 减少80%的内存占用. 当前main功能测试通过. Tin-shell测试通过. 华瑞集admin界面测试通过. WorkVerbalMap_X_S 195行处PCA过滤, 以后用到条件再解开slash.

筛选前主要关系数-->13

筛选后主要关系数-->8

在含有各类特殊字符的输入中 主要成分计算量减少40% 价值巨大. 在纯中文的规整字符输入中 准备应用于 Tin-shell 和 Tin-shellSeparateTest 测试.

结束

思考-条件和逻辑的分层筛选, 对特殊的问题会产生一些盲区. 可以叫bug. 稍后在处理逻辑内容时, 要考虑这些盲区, 与FIX管理关系函数. 并不是现在输出正确就是一直准确. 环境是变化的. 所以逻辑也应该遵循这个变化中的长期稳定类规律去自适应.

-----逻辑思考与文字描述-----

--WorkVerbalMap

--对事物的描述能力 与 工程的描述能力 以及对事物的认知能力的 提高方式思考--

--1 华瑞集的所有函数通过元基花进行注册登记, 注册登记的函数进行24组十六元基编码索引分类模拟染色体可以序列化索引和编码所有函数. AOPM VECS IDUQ 稍后就能用上了.

--2 函数调用接口通过元基枝进行归纳分类, 归纳分类的接口通过功能测试进行功能分类成六元分析机模拟生活领域的生存技能. 六元分析机 -爱-学习-帮助-创新-安全-工作-

--3 通过笛卡尔关系计算将六元功能分析机 与 24组十六元基编码索引分类函数 进行指令集熵化结果. 构造一个内存大脑tin map 保存这个熵化状态.

--4 增加面向对象继承孢子形态 OSGI形态 花语形态 手工编码形态 测试函数融合 4种形态扩展插件指令集和VPCS业务逻辑.

--5 通过一次新陈代谢逻辑和二次新陈代谢逻辑来缩进函数名, 文件名, 标题名, 变量名, 宏名, 类名增加计算效率, 肽展公式进行优化关系. --这上述5点的-DNA元基催化与肽计算-过程保证了以后华瑞集函数指令系统进行仿生拟态杂交仅仅融合测试文件和测试文件的统计自然选择确定那些函数和指令在杂交后保留, 优先, 剔除, 等操作逻辑即可. 目前这个框架越来越规范和完善. 离不开详细的文字描述. 这是哲学的分支. 慢慢开始意识到, 人类的进化过程中一个明显的导向是对时间事物的具体描述能力. 这个能力也是认知能力. 所以年轻人一定要学好语文, 特别是其中的散文, 叙述文和议论文.

--写到这我开始思考笛卡尔关系的去重逻辑. 笛卡尔关系属于全耦合关系, 不符合量子计算的规范. 关于笛卡尔关系优化, 我想到了很多点.

- 1 首先便是去重. 可以构造一个临时map来辨别当前子关系是否被重复计算. 定义cartesianLooped
- 2 局部微分化. 将段落句拆分为单句集, 子单句拆分为 DNN词汇句. DNN词汇句做分词笛卡尔关系计算.
- 3 多层笛卡尔关系做sigma熵化, 关系的过程变量进行微积分优化求导. 结果作加法累积.
- 4 稳定功能测试后进行 -DNA元基催化与肽计算- 上述5点算法融合.
- 5 AOPM VECS IDUQ 指令集索引 稍后就能用上了.

--于是跟进这个5点小目标. 关于DNN的词汇归纳思考- 仅仅在子单句的长度超过30字-精度30可设成变量可自由设计的条件下触发DNN替代原句分析. 避免繁琐计算, 达到有效计算加速的目的.

--动态变化的关系对系统全局的影响思考--

发现很多变量在逻辑意识优化后, 关系也变化了, 一些计算产物之后都没有用到了于是先保留, 方便之后的逻辑更近.

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

新的商业测试接口既然写了那就要用. 作为世界记录的7年保持者, 我罗瑶光要做的只有2件事情, 1挑战我自己和期待对手挑战我, 2 改变我自己对以往事物的评价, 给自己传道授业解惑. 什么时候被业界打倒了, 我就退休. 好多东西等我玩. 写代码只是我的兴趣爱好. 别抽象我. 我只是个凡人.

关键字 getWordFrequencyMap 处 --思考

- 1 词频 归纳
- 2 词性 归纳

之前逻辑是 所有词性词汇 搜索 归纳-未知 词汇 入 NE.app_S.workVerbalMap.unknown_map.put(string, true); 其他 入 mapSearchWithoutSort.put(string, wordFrequency); 测试逻辑是 名 动 形 副 修正归纳 map-string-wordFrequency

缺少逻辑是增加其他词性 map 同时统一入 mapSearchWithoutSort 即可逻辑有很多种, 我选择 都做一遍, 然后 loop 替换即可我的动机是确保包含所有形式的 完整计算关系.

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--质量与性能的关系

关键字 DemoAfterPOSTest demoAfterPOSTest = new DemoAfterPOSTest(); 处--思考

思考, 当一个原来的词汇关系系统计算中, 纠正了副词的准确性. 那么原来的函数中形容词的词数就会大幅地减少. 如果之后的跟进计算用到了形容词, 而没有用到副词. 那么条件的精度会增加, 而过滤数也会增加. 这样的计算强调语法包含, 质量提高, 但性能降低. 提高性能的方式是增加副词逻辑的计算函数集. --罗瑶光

DemoAfterPOSTest demoAfterPOSTest = new DemoAfterPOSTest();

```
List<String> setsInput = demoAfterPOSTest.testPOS(command_V._IMV_SQL_SS_, pos);
List<String> setsAfterInput = demoAfterPOSTest.testAfterPOS(setsInput, pos);
```

--在测试文档中已经设计了更为精准的 DemoAfterPOSTest 服务, 于是这里进行替换下函数, 看效果如何.
testAfterPOS 的逻辑是 出现单字的 同词性相联的进行合并, 但是这个格式在当前的Tin-shell逻辑中不能采纳,
于是需要稍微的变形. 编程可采纳的格式.

--问题1 demoPOSTest.testPOS 已经将改变的词性修正 到wordFrequency 类中还注册了char position 直接变形比较麻烦, 于是开始梳理思路.

--解决方法 首先分解 demoPOSTest.testPOS 为两个逻辑, 先修正pos 变成 含有/的 list

--再list组合修正. --最终将修正的list 处理成 wordFrequency 格式list.

--关键字 if (false == command_V.initedArabicNumber) { 处 --笔记在进行分词前进行数字提取过滤, 得到数字类nums和序次的map然后过滤掉这些数字的string进行下一步的操作, 如果有alfs的提取任务, 就alfs也用这个逻辑处理.

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--map记录和拼接获取阿拉伯数字的逻辑思考--

-- 阿拉伯数字加进map中, 归纳在子函数这, 是方便函数被第三方接口封装调用方便.

```
S_logger.Log.logger.info("'" + "--" + command_V._IMV_SQL_SS_Q.size());
S_logger.Log.logger.info("'" + "--" + command_V._IMV_SQL_SS.size());
Iterator<String> iteratorNumbers = command_V._IMV_SQL_SS_Q
    .keySet().iterator();
while (iteratorNumbers.hasNext()) {
    String temp = iteratorNumbers.next();
    WordFrequency wordFrequency = command_V._IMV_SQL_SS_Q
        .getW(temp);
    command_V._IMV_SQL_SS.put(temp, wordFrequency);
}
S_logger.Log.logger.info("'" + "++" + command_V._IMV_SQL_SS.size());
```

阿拉伯数字处理--笔记

1 精确词汇pos函数

2 精确词汇笛卡尔 取缔之前的老快速 map 频率

3 精确词汇rnn 和 position loop unknown

4 精确词汇的mapping肽指集

5 局部替换即可, 价值可识别12345和英文abcde 方便人类语言中入参识别.

-----逻辑思考与文字描述-----

--WorkVerbalMap_X

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

在计算哲学和语文意识中, 非动词类词性组合可以算法省略, 因为不构成指令集核心成分. 我先不管, 在计算意识中, 单字的价值不打, 但是在歧义处理中, 单字是普遍存在的, 如果下面函数执行, 那么需要有精确的语法做铺垫, 如果没有, 那么就要进行概率累积评估, 累积打分算法逻辑来灵活驱动.

-----逻辑思考与文字描述-----

--TVM指令句中含有进行数字范围识别逻辑思考--

思考--关于 6到-9 进行行数字筛选指令句 的 条件分析, 这里6到的组合是因为 6是一个char, 到也是, 小于2就并在了一起了, 成了6到. 于是开始更进思考, 这里 如果是600, 那么出现了一个问题, 便是组字的拆卸问题, 这个逻辑进行捋一捋, 可以的得到一个流程, 便是 数字+一个词字变成高级笛卡尔的渡的关系, 而不是之前的 `rootM.length() < 3`. 这样做需要一个精度来进行控制, 会让匹配更灵活, 于是开始修改. 因为词汇分词后是最大也就4个字. 但是一旦包含数字就不同了. 所以可以省略.

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--源码优化过程中符号进行计算应用的变化过程描述与思考--

思考, 这里的 + - 符号 + 是position, -是connetion, 在词性组合中 +是动名, -是名动, 形成原因是我不断地优化引擎. 用最简添加法方便迅捷编码, 为了区别混淆, 于是又 +上改为++, -改为--来区分. 那么在函数map中也应该进行区分, 于是优化下最终结构 一个DP 代表双字+—POS组合后的+ -RNN组合. 输出格式为 DP(+) DP(++ --) DP(+) 复杂笛卡尔完整关系模型, 那么在normalizationalWorkActionsRights.put的函数中就可以在排序后进行精度筛选即可以避免过多的内存资源堆栈浪费, 之后指令集按照累积打分来驱动计算, 精度筛选所造成的误差缺陷也能 得到最大限度的弥补 -罗瑶光

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

关于复杂RNN关系 我引擎这里会逐渐用不到, 因为DNN的重心分析加上语言的单句分解, 是我的花语计算逻辑趋势, 以后复杂的句子首先走短句分解而不是走全局关系, 那么这个复杂关系价值将体现在修正和补充环境里面, 之后根据算法优化的BPM结构不断校正补充函数 -罗瑶光

-----逻辑思考与文字描述-----

--WorkVerbalMap_X_S

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--笛卡尔关系的可简易实现的计算优化方式和途径浅尝--

开始设计高级笛卡尔关系 分, 稳定后在思考变量的归纳方式.

关于精细化map的价值, 举例50个子集成员进行处理, 有20个单子集合并成20个双子集, 那么当时最早的逻辑是替换组合子集 = $(50 - 20 + 20) * (50 - 20 + 20) = 2500$, 这种方法在处理从-到-问题时候失效了, 于是后修改为 笛卡尔关系 包含本身 累积是 $70 * 70 = 4900$. 这种方法ok但速度翻了1倍, 于是现在准备采用高级map, 思考--当 map 分区后, 原系是 $(50-20) * (50-20) = 900$, 单子集 $20 * 20 = 400$, 合并双子集 $20 * 20 = 400$, 原系-单子集 = $30 * 20 = 600$, 原系-合并双子集 = $30 * 20 = 600$; 单子集-合并双子集 = $20 * 20 = 400$ 共计 $900 + 400 + 400 + 600 + 600 + 400 = 3300$, 效果就出来, 不但精确了双子集的价值因为包含 原系-单子集 逻辑, 所以还依旧保留了从-到-的问题解决方案.

--稍后编码从理论走向真实论证, 注意规避一些 PCA 逻辑误区. 估计有200行源码要增删构造.

--哲学问题论证-任何理论充分的奇想和冥想在没有一个真实具体的客观参照事务作为论据对象, 都属于某种形式的空想, 不能否定其价值, 所以属于一类可以被尊重的无效计算.

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

为什么现在不设计成implements接口, 因为目前没有明确六元函数定义域规范, 以后批量计算模型会CE按XCDX分解来做计算加速, 之前做了商业测试文件, 里面有优化校准副词的函数逻辑, 那么既然测试写了就要用到, 于是我的思维是那就直接用阿, 于是就把测试函数 new出来然后将Noun和VERB取代这里的nounInText和verbInText, 准确率就提高了很多, 并不代表结果会更精确, 所以替代后要将所有流程都校准一遍. -罗瑶光

```

root_v += stringVerb;
root_v += "-";
root_v += stringNoun;
--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--
CN
--十六元索引逻辑
1 名词索引价值用于古拉丁英文索引元基编码加速特征片段识别.
2 动词索引价值用于TVM指令集快速降维化 进行 触发计算识别.

EN
16 Initon indexing
1 Latin noun's verbal exchange could make cluster with short , less and same sections of DNA initons.
better for observation.

2 Latin verb's verbal exchange could make trigger with short, less and same sections of DNA initons.
better for computation.

```

稍后开始整理关系map, 分出精细的属性成员出来.

-----逻辑思考与文字描述-----

分词前歧义中文混合数字识别模块和

--主要应用在Tin-shell的TVM命令句中数字识别和分词中切词前的数字识别.

--识别逻辑

--StudyVerbalMap

--一些复杂条件的或门优化方式与逻辑描述--

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考-- 关于函数中条件的--有人写成狄摩根, 略--迪摩根优化方式.

--这个函数用于将command string中的数字和汉字进行提取出来, 形成一个map, 如果是汉字就进行阿拉伯数字变换. 提取map后将原string的对应字符全部过滤掉生成commandWithNumFilters.

--函数中的条件归纳优化. $((A \& B) \mid (C \mid D \dots)) = res$ 见该函数尾巴注释部分.

--优化 1 卡诺图化简

略

--优化 2 迪摩根化简

```

!res =  (!((A & B)  |   (C | D ...)))  --
        = (!!( (A & B)  |   (C | D ...)))
        = (!!( (A & B)  &  (! (C | D ...))))
        = (!!( (!A | !B)  &  (! (C | D ...))))
        = (!(! (A | !B)  |  !(! (C | D ...))))
        = (!(! (A | !B)  |   (C | D ...)))

```

--优化 2 离散化简

```
Map<String, Boolean> chineseNumberSets = new HashMap<>();
```

```
chineseNumberSets.put('零', true);
```

稍后提取出去成为stable map

--println函数走图形打印机, 并发工程记得注释掉或者用其他的classic观测API--如log4j

--函数中的更思考, 这里应该直接处理掉数字变换, 就能很好地避免-年-月-单字成为词汇的问题.

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--全局计算环境与整体计算逻辑之间的藕断丝连--

今天测试覆盖率思维发现一个问题,问题的描述是我在做16位大数循环测试时,当测试的循环loop到 205602的时候显示 二十五万零六百零二,于是我单个测试,发现上行函数是二十万五千六百零二,下行一个function call 进去就成了 二十五万零六百零二,百思不得其解.

我开始-思考

1 -- 是内存不足 边界堆栈buffer裁剪 导致寄存器冗余归纳出错?

2 -- 我眼花? 于是重新测试 loop 竟然还出现了 -零零- 连续.

3 -- string buffer在快速计算时候log和write println等一样需要flush一下? 奇怪jdk文档都没有这一条啊.

4 -- 电脑没有删除out 还要 clean?

解决方法

1 带着这个问题,我能做的就是将华瑞集工程中 复杂string计算模块 逐步变成string builder模块

2 string builder模块中 常见乱码的模块部分 逐步变成 byte array模块.

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

symbolsSwapNumericsByLength 与string的 长度一致 增加分词的char position

准确度, 因果增加笛卡尔关系的精确度.

--关于混合中文歧义数字描述

因为有些用户喜欢写100万2000这种标识,就不用一百万两千和1002000这类规范的.

所以我在这个if里面之后还要设计个阿拉伯数字转汉字的数字翻译机. 逻辑是先拆分数汉,

再翻译数变汉,最后组合全汉输出即可.

--loop 找出阿拉伯数字,然后翻译拼接

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--关于混合中文歧义数字组合的后缀的不明确语义形态描述

病句歧义分析123万200亿000 也可以理解为一百二十三万零二百亿仟,但是这里出了一个问,如果后面接123,如123万200亿123,那么这里有两个意思,1是一百二十三万零二百亿 个 123,要做乘积,乘123,在这种计算逻辑环境中,数字提取的将不是稳定的数字提取逻辑,而是数字乘法函数的提取,提取的是一个要计算乘法的逻辑.可以理解为 病句歧义分析含有算法逻辑的数字函数.所以不考虑,按完整数字逻辑来获取.按拼接法 123万200亿000 需要改为 123万200亿,再举个例子123万200亿2000则保留末尾2000,因为2字有数字拼接逻辑意义.--罗瑶光

-----逻辑思考与文字描述-----

--StudyVerbalMap_Q

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--S_logger.Log.logger.info("" + "混合数字字符预处理锁定-->" + string);因为有些用户喜欢写100万2000这种标识,就不用一百万两千和1002000这类规范的.所以我在这个if里面之后还要设计个阿拉伯数字转汉字的数字翻译机.逻辑是先拆分数汉,再翻译数变汉,最后组合全汉输出即可.--罗瑶光

--首先构造一个getChineseFromNumerics,我设置最大数为16位,因为之前的 getNumericsFromChinese也是16位,我电脑最大也就8位.大数运算我不cover.

--首先开始思考,假定这个number是一个标准的整数,因为小数逻辑简单,只要直接翻译char即可.负数只要前面价格符号即可.

--于是开始分解,4位的千万位一个区间,那么是4个区间,符合普通人理解.

```
numberParser[0]=0~9999
```

```
numberParser[1]=0 0000~9999 0000
```

```
numberParser[2]=0 0000 0000~9999 9999 9999
```

```
numberParser[3]=0 0000 0000 0000~9999 9999 9999 9999
```

这就简单了,直接加个截组合即可.

--论证了 计算哲学 适合 所有定义类逻辑的描述.

-----逻辑思考与文字描述-----

--StudyVerbalMap_X

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

--先归纳汉语 归纳方式 DNA十六元基语义解码规范. AOPM VECS IDUQ TXHF

--人类的动词单字不多,但是词组很多,于是更近思考,是否有必要进行单字化.否定论的思维,我就否定单字的价值,让多字词用contains条件来简化单字计算结果.增加准确度.十六元基编码在索引动词的范式上面,比较全面,这样S元基就被释放出来缓存未知和名词,S作为吸收机制,X来驱动关系,其他元基作为消化机制,T作为驱动逻辑.这些关系和逻辑在千百年的人类进化中动词相对比较稳定.方便我下一步编码.比如标记颜色的花语驱动就可以增加 --O+颜色-- 这个指令,之后古拉丁文编码,颜色.彩色在元基编码后都有V和Q元基相似片段.就可以减少指令集的扩充逻辑.大幅缩进花语元基编码函数集.

-----逻辑思考与文字描述-----

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

关于SMV的使用方式,首先我的主要动机是用于做缓存使用.因为NE不够灵动.我想把NE作为数据库使用,每次结束工作.会txt文件记录NE,系统工作的过程是NE在map中的计算.读取NE的txt文件.这个txt文件可以方便我每次的优化变量中的数据,了解NE变量集合在计算中的波动过程,为下一步做铺垫.因为用java,我也产生了很多疑惑,首先是我不能清楚地得到变量出现的地方所对应的函数所在的具体的包名. getPackage是当前的class对应的函数所在的具体的包名.缺了一个级,所以我在思考当年我在印度学C语言的时候为什么会买本java来看,因为2008年不碰java,我就会一直搞C和汇编.这十年的出现的问题等于0.所以当初是什么动机让我买java,因为我印度基督大学当时没有java课程.

-----逻辑思考与文字描述-----

时函数应用模块

--主要用在频率滤波上 介绍

--LYGAFDCTDFFT_FTest

--函数编码时产生的问题和问题描述以及思考--

这是一个 时微分 时叠积 函数 在 主流滤波中 的 观测和优化 内积噪 方式 真实应用方式, 测试main函数demo的test版本,在导入了api之后进行系统集成,然后用下面的对应的函数中源码逻辑进行复制粘贴到工程中,直接运行,即可出结果.源码的逻辑按照输入准备计算的参数,然后执行,然后获取输出需要的结果.可以用断点来查看数据,也可以用println来显示输出,方便集成,对程序员友好.系统需要jdk1.8 以上的java环境,本人会把测试的输入输出都注释在这个文件里.及其傻瓜化的流程,方便商业化落地.--罗瑀光

Refer

感谢不分先后(仅仅此书涉及的作者专业认知知识的专利与教授获取直接来源,其它间接略,直接来源意思为作者如果没有接触,研发到现在进程将会呈指数级放缓.)

个人传授

祖冲之, 作者大量用到圆周率PI.

迪摩根, 作者大量用到离散交换律和结合律.

傅里叶 莱布尼茨, 作者大量用到傅里叶变换在工程应用中, 当时有兴趣进行牛顿下山法化简.

欧基里德, 作者的轨迹熵有用到欧基里德距离求解.

笛卡尔, 作者的DNN 涉及笛卡尔的无序循环遍历.

欧拉, 作者商旅计算有求解欧拉唯一路径轨迹.

汉密尔顿, 作者的组合拓扑, 团坐标计算有涉及汉密尔顿分解.

罗荣武, 2018年8月给作者中药数据搜索 和 股市数据筛选 软件设计, 结果作者关于中药数据搜索持续了4年.

白育芳, 作者本科写文科论文, 很早便涉及了社会建筑的思想分析, 改变了作者的语言思维理解能力.

Yann Lecun, 作者的卷积计算大量涉及CNN的基础应用.

Newton Howard, 神经元图片给作者灵感. 作者开始有动力将ETL设计成神经元的模式.

Crag Reinhart, 计算机视觉卷积课程教的很认真, 作者学的很扎实.

Myungsook Klassen, 极其严谨的检查作者的试卷和作业, 作者对自己的能力有具体认识.

Dr Fr Joseph Varghese, 离散数学的基础教学, 改变了作者的思维理解能力.

Rohini V, 数据结构基础教学, 改变了作者的编码思维理解能力.

Dr Joy Paulose, 数字逻辑基础教学, 改变了作者的计算机思维理解能力.

Sir Charles Antony Richard Hoare, 快速排序思想作者, 作者在优化上深挖了10年.

Cooley-Tukey, 作者早期开始基于莱布尼茨 快速傅里叶分解, 开始产生数据高频降解的意识.

Vincent boucher, linkedin上曾展示LWA的技术(思想作者也是Yann Lecun), 作者开始有思维关于设计前序笛卡尔 ANN, RNN最后催化出DNN.

Roy Thomas Fielding 作者设计socket服务器, 很多意识来自与rest的http请求方式.

冯诺依曼, 数字逻辑补码思想.

J. D. Watson, P. H. C. Crick碱基对发现者.

Cover和Hart, KNN算法之父.

软件机构

Knime, 作者很早接触了插件开发. 基于eclipse的sdk.

MIT, 作者美国上班很多后端的技术架构, MIT是技术源头.

Lucene, 作者很早接触了英语分词.

Java James Gosling, 印度开始, 作者一直用Java编码.

Sonarlint, 作者对其语法检测比较感激, 作者每次写代码, 经常被提示有上百个危险要改.

Office, 作者的文档编辑离不开 office. 如微软的, 永中的和wps的.

Eclipse, 印度开始, 作者一直用Eclipse编码. (在英特尔有用到jetbrain idea, 作者开源项目除了分词, 早期一开始用了盗版的, 2019年后就继续用eclipse.).

Springer, 作者在加州州立理工大学波莫纳分校图书馆四楼 待了四年看尽了springer的书. 主要是数学领域的书,

Pearson, 作者国外10年读书 教材大量涉及Pearson的出版物.

人民教育出版社教育出版社, 作者国内小初高的教材基础书籍来自这里.

兵器工业出版社, 主要为解码脑波-梅磊.

高等教育出版社, 主要为专业类教材, 如秦曾煌, 马文蔚, 王珊的教材.

Apache, 作者上班技术开源应用, 几乎全部来自这里.

Maven, 作者所有的开源架构都是maven上search到.

QQ群, 作者在很多物理群下了很多物理书, 包括傅里叶的三维空间粒子波动观测. 作者也下了很多医学电子书, 包括 70年医案, 民间偏方, 本草纲目明清的古书. 作者中药搜索的药材性味, 经脉, 等原材料文字来自这些书籍.

百度豆丁文库, 作者的养疗经医学搜索内容涉及的完整教材和古籍经典, 全部来自这里.

本科的学校图书馆只准研究生进, 作者大三后经常在旁边书店买些辅导教材.

印度班加罗尔大学基督学院图书馆, 作者大量借阅课程所需书籍.

加利福尼亚路德大学图书馆, 作者大量借阅课程所需书籍.

加州州立理工大学波莫纳分校图书馆, 作者那时候被吃药很多年, 做前妻陪读, 在图书馆待了四年.

鼓励精神

Cindy Lewis, Alan Cooper, Alberto Todeschini. 作者2019年跌入人生谷底, 这三个人最早出现了. 作者16岁最早接触的编程语言为Quick Basic, 书籍是何玲赠送, 2018年后作者给了石丽做小孩编程培训用.

存储与发布

Github, Gitee, Coding, Bitbucket etc.

基础书籍

计算机视觉, 数据结构, 微机原理, 数字逻辑, 数据库应用, 汇编语言, 离散数学, 数据挖掘, 立体解析几何,

代数, 统计与概率论, 通信原理, 计算机网络, 大学语文, 计算机架构, 人卫七八九中 DNA生化教材集.

著作权文件的末尾已经 严谨包含Refer的具体原因.

下面是作者在美国的工作CV简历和学历教育课程内容, 涉及本书的知识点溯源和经验技术, 作者全部用红色体字标识, Refer感谢.

OBJECTIVE

Try to help some one every day.

SUMMARY

- 11+ years of expertise in Information System by using open source seamless integration.
- Language: J2EE, PHP, GO, HTML5, ROR, NODE JS, UNIX SHELL and C, C++, Object C, QT, PERL, PYTHON.
- Expertise in J2EE, HTML5, WEB2. 0, SEO, SOA, REST/SOAP, ERP, API, JAX-RS, JMS, OLAP, SDLC.
- Onsite experience of working with Europe, Australia, USA and Japan clients.
- Versatile team player with good analytic, communication and interpersonal skills. Quick Learner.
- Memberships in IEEE, ACM, AICTE, USDA and NEHA HACCP certificate holder.
- Create react js in node js do rest get from camel with spring boot for the rest ful include hibernate and EDA.
- Implemented Design patterns such as MVC, View Dispatcher, Data Access Objects, Singleton, Observer, Factory and
- Session Facade include non liner method, linked list, hash map and tree, CountdownLatch, CyclicBarrier
- Design, analysis and modeling of n-tired, Object-Oriented system architectures using VISO. Hybrid Classloader
- Thorough knowledge in object immutable, volatile modifier, ThredLocal, IOC, DI, ConcurrentHashMap
- R&D: OMNIGRAFFLE, VISO, FLOW CHAT, UML, RELATION ROSE. FREEMIND, Microsoft Office
- Server: JBOSS EAP6. 4, IBM WEBSPPHERE7. X/8. X, ORACLE WEBLOGIC, Nginx, Tomcat, REDIS.
- IDE/Tool: Eclipse Luna, sublime, VI, NOTEPAD++, Dreamweaver, Photoshop, beyond compare. php storm
- Version control: GITHUB, SYNTRONIZED, SVN, CVS.
- Experienced in Linux command and shell for thread process, file operation and script compiler.
- Platform: windows7/8/10, Linux centos6. 4/6. 5/7, Red Hart, MAC OS.
- Expertise in kafka, roket Q, docker, Jstorm, map reduce or other middle ware API.
- Frontend: CSS, DIV, HTML5 FORM, angular. js, 3d. js, ext. js, JQuery, flash, applet, boot strap, date picker, auto complement, select, combination closure, data binding, webkit, moc, z-index, sweet. js. AJAX, callback
- Backend: Rest easy, Spring MVC, IOC, AOP, DAO, Maven POM, GSON, EJB, thread local, concurrent control, abstract
- implement,, system tuning, SERVLET and JSP, Hash table, Elastic Search, collection sort with comparator, spring component scan, annotation, markup language, Json, XML, Hash parser, RMI, Apache axis.
- Database: MySQL BINLOG, Oracle, couchDB, mongoDB, postGRE, Hibernate, MYBATIS, JDBC, NAVICAT, XSLT, XQUERY, XPATH, SEQUEL PRO.
- Template: smarty, thyme leaf, free mark, XML, cake view, Laravel blade, docker.
- API: LUCENE, JEDIS, PAYPAL SDK, USPS, AWT, Swing, POI, GATE, UIMA, JAVA MAIL, SMS, JMS, JMAIL, TWIKI.
- Q/A: soap UI, JMETER, HP load runner, spy, MOCK, JUNIT, JMS, LOG4J, ZABBIX, JIRA.
- Middle ware: rocket MQ cluster, KAFKA, Broker, zookeeper.
- VM: JVM jdk1. 7, GC, VMWARE, XEN, AWS, LINODE, VMWARE.
- Networking: SSL, SNI, lower balancing, DNS, Route, VPN, TCP/IP, IPTABLES, SSH2 secure CRT, SFTP, SSHD.
- LINUX: make, deploy, configure, memory test, disk test, swap tech, thread pool control AKKA2.
- FIREWALL: RULE, NAT, IPTABLES, SYNLOOD, RANDOM ACCESS, WINPCAP.
- JMS: CONSOLE LOG, SYSTEM LOG, PAGE LOG, LOG MAIL, LOG LEVEL, LOG GZIP DYNAMIC.
- Expertise in Agile environment, development driven by sprints and a Scrum environment.
- Expertise in consuming J2EE Restful, JSON/GSON, SOAP, OLAP, SDLC, WSDL services.
- Excellent project management, communication, analytic, interpersonal and presentation skills.
- Expertise in configuration for pem key, openssl, putty, secuCRT, SSID, Auth2. 0.
- Expertise in DHCP, DNS, TCP/IP, lower balancing, CNAME, callback and encode and decode.
- Mostly for the algorithm design, include FFT, DCT, ICA for the animation analysis..

- Work for batch script with Quartz in c and java as main function to get operation system level schedule.
- Good way to use enumeration, iterator, static abstract, interface, vector, ORM, spring security, clone able method.
- Experience in spring batch for job run, task let, chunk, Groovy Bean Definition DSL, autowired, hack css, spring ws.
- Experience with spring boot, starter with spring batch and make starter POM avoid jar hell or dependency hell.
- Experience with Jboss resteasy, spring RS, spring data JPA, mybatis3 ORM do the backend RPC restful service.
- Experience with overloading with static function method, and overriding with inherent non static variable method.
- Experience with RXJava including operators, observable and subscriber.
- Experience with Java OOP method including encapsulation and polymorphous.
- Experience with Java generic exception with checked and unchecked mode including self checked exception class.
- Experience with Jboss EAP image in docker include hibernate 4 imported in spring boot with spring security.
- Experience with CI/CD include GIT HUB, SVN, CVS, BITBUCKET, SVN, MKS, JENKINS, GIT LAB.
- Experience with KUBERNETES PAAS manage dockers using kubelet kube-proxy manage node and POD with CLI.
- Experience with spring boot 1. 5/2. 0 scan controller class with hibernate service by using batch and run in the Jetty.
- Experience with OpenShift, CDI, CAMEL in UNIX server build micro WEB service.
- Experience with dockers build react js DOM render in nodejs web application include npm install, express and json configuration for the front end.
- Experience with netflix OSS, spring cloud including dubbo, eureka, hystrix, zuul and ribbon with camel/spring boot.
- Extensively worked with Android SDK and Eclipse IDE along with Android ADT plugin
- Extensively worked on memory leaks, data offline usage, push notifications, content providers, multiple screen support, accounts and sync on Android.
- Created custom Views, List Items, Date/Time Pickers, Complex Radio and Image Buttons, List View Adapters.
- Created event driven framework such as iluwatar EDA, ESP, build handler and event by using dispatcher method.
- EXP by using maven NEXUS make an agency lib base include releases snapshot and 3rd party and use repository.
- Exp in ASM include ARM7/9/11, DSP 28**, masm, go ASM, PLAN9 ASM, 8085/8688, IBM286.
- Exp in base class, derived class, functional interface, serialization objects.

WEB EXPERIENCE

- CEO at DETA OSS, Liu Yang, China 2018. 10-Currently Part Time
Project name: 养疗经 & 华瑞集 Full Stack
- Developer at Intel FM6, Folsom, USA 2017. 6-2017. 10 Full Time
Project name: IC service Full StackII
Responsibility:
 - . Auto Publisher with gradle, by using Sonar lint, Sonar qube and Sonar spell.
 - . Auto Code Analyzer Qube by using Sonar, Codec, CDL(CountDownLatch) deployment.
 - . Auto Cognition Face-let by using Criteria J Unsql, ORM. Sonar suggestion
 - . Auto Complex Test mainly used Jasmine, Mocha, Karma, moxio MVC and Junit spring runner test,
 - . Auto Functional SQL statement by using Hibernate native and Criteria ORM, JPA.
 - . Meeting Skill
 - . Auto Interval Transaction Protocol by using Jet terminal, Node on Boot.
 - . Auto Continue Compiler by using Jet-brain, Sonar Ratio Covering,

这里要感谢技术上司米尔,曾耐心的私下经常帮作者纠正英语拼写和发音.比如下面的故事.

Today, I picked my leader to his home, on the highway, he said go Exit, the pronunciation of 'exit' what I heard was "erxziit", at that time I really couldn't understand what he was talking about, after a while, he said: 'Exit means go out of this line'. I said: 'The pronunciation of exit is "erxsaite"'. My leader said: 'No Tin, you did wrong! "erxziit" is right, "erxsaite" means you are happy'. OMG!!!!!! I had learned exit this words when I was 14 years old, and now I'm 32 years old, during this 18 years, nobody had pointed out my this oral error... Then I said: "Mir, you are my true friend".

(因2017年12月莫名回国特别蹊跷, 作者以为是英特尔出了问题, 所以一直没有用到英特尔的任何技术.)

Main Skill: Core Java with jdk1. 8, Hibernate 4, Telminal, Message Queue

Main Environment: TCP/IP with springboot, SONAR, Mockito MVC, NodeJS with Angular

Main Tools: IDEA, Intel Injection Environment, Mssql

Main Achievement: Code 17, 000+ lines Under Sonar High Lint and I got \$24, 000+ compensation for this project.

· CTO at COMFORX. US, Shanghai, Los Angeles, USA 2009. 5-2017. 10 Part

Time Project name: ESIEE & MP6 Web SOA Text Mining System Full Stack

Description: our clients upload document which include PDF, Excel and Word format etc, into our web platform, and It will auto processing by our back end, so they can download the result document any where by using this system.

Responsibility:

- . Download alfresco and deploy the distribute portal, then get the surf version for second development.
- . Use eclipse build KNIME SDK with OSGI and decode the class file source then create RCP plugin.
- . This plugin include different functions as component as efficiency we could reuse It for different combination.
- . We called this plugin as node with pipe line and It work for our different projects.
- . I use MYSQL store DB source include image, PDF and big blob file. And use Lucene to do the English word and Chinese index and parser, use UIMA and GATE for text semantics and part of speech highlight.
- . Build own stop words and word segment for POS and use LowerCaseTokenizer to make filter.
- . Use JSON to post data to alfresco surf system and make login session and out for the next node step.
- . Read the source file from alfresco and make the procession of including Regex, statistics of words frequency, document score, co-author and co-worker graph and output as image file or document and send to alfresco platform for our clients download.
- . Read big Excel by pages and do the table cell operation by using HSSF and POI API.
- . EMAIL filter by searching an insulting and silly words or any characteristics, sensitive keywords.

细分下上面是上海的, 下面是美国的, 罗瑶光先生的美comforx公司和张鑫杰先生没有任何私下和商业往来. 最后一次见面2010年.

- . For preprocessing and use FFT or ICA to get A, O, E, I, U(涉及章鑫杰上海的仅仅是弗莱士元音分析 Pascal与作者用skype聊天的) vowel feature for the sound combination control.
- . For the image source file need Sobel, Laplacian, Gaussian, Emboss for the processing.
- . Build database query and make query optimization for the complex condition of tables
- . Build SWING AWT for the APPLLET UI include opaque, mouse and key listener, immutable object copy.
- . Build concurrent hash map for the synchronize consumers cost, include status, try, catch and finally.
- . Sort the list and map elements as comparable collection by using comparator method and Newton method.
- . Use singleton and single observer for the object dependency injection. And build mapping for the JSON format.
- . Hybrid Classloader for the SWING button and canvas face load by using implement, abstract and extends.
- . Medical management website system. Mostly use protobuf3 protocol.

. main use GRPC for the concurrent thread transaction.

. main use secure-CRT and FX for the remote Linux server control. Use putty to get SSH key.

Main Skill: Core java with jdk1. 8, JSF, APPLET, JBOSS, REST, BITBUCKET, GOLANG, OSGI, React. js, (AWS x-ray, EC2, S3), oracle, crypto, gcclib, mysql, mybatis, ftl, subline node JS package.

Main Tools: Terminal, gorilla, redigo, spring, humanize, martini, b-pool, go-logging, docker, spring boot GRPC

Main Achievement: It works for 3000 workers in the same time by using job schedule.

Project name: Bluetooth Advertisement System Full Stack

Description: our clients use this system to get a promotion ticket by using cell phone.

Responsibility:

. Version control and continue build by using SVN.

. concurrent file reader by using input stream reader and write.

. Use thread local and philosopher dinner method to build consumer pool do the Count Down Latch and Cyclic Barrier(CDL和CB词汇来自2017年的infosys面试关于JDK8+版本的最新技术 localthread词汇也是, 思想作者2008年基督大学操作系统已经涉及) for the TCP endpoint connections. Use wire shark or sniff tools to make IO test monitor.

. Use bluetooth API and 32feet API for the big object(Image) push to Iphone and Android platform.

.use copy method do the immutable objects transfer and dependency injection.,

细分下上面是上海的, 下面是美国的

. Make a noise reduce and color pix optimization process by using ImageIO and JAVA Audio API.

. Extract the images list from video to save as. LYG format video source as binary file and make GZIP.

. Build SWING and AWT UI to show flash, mp4 or other format video source by using JMF.

.use array, linkedlist, 8-Balance tree and node rotation, TreeHashMap, set, abstract, implements, extends.

.use synchronize key word or concurrent hash map do the mu-tip consumer business

Main Skill: Core java with jdk1. 8, JSF, APPLET, 32feet, JMS, SVN, JAVA AUDIO, React. js, Bluetooth

Main Environment: TCP/IP crypto, gcclib, eclipse, ftl, subline, Team Viewer

Main Tools: Terminal, gorilla, redigo, spring, humanize, b-pool, go-logging.

· IT Coordinator at The United Star, Los Angeles, USA 2016. 9-2017. 5 Full Time

Project name: Online Global Hotel Booking System Full Stack

Description: Our clients everywhere from the world and book the hotels of 300 countries online immediately.

Responsibility:

. Build LARAVEL FPM and deploy in the Linux Red hat server. And integrated useful vendor API.

. Two ways build PHP7 code by using PHP storm and Beyond Compare.

. Build and deploy NGINX to Linux server and set configuration include password, load balancing, reverse proxy.

. Build JBOSS 7, and jdk1. 8 and set configuration include standalone, JVM size and Garbage Collection.

. Build MEMECACHED v1 and REDIS v2 for the cache technology include cache configuration and deployment.

. Build restful method and main use GET, POST, DELETE, PUT for the web service.

. Use n-tired architecture for the business function application include interface, factory, delegate and DAO.

. Use thread local to visit each upper vendor URL and get JSON or XML or binary data to make normalization.

. Use amazon S3 buckets to store the meta source like formatted image, video, PDF etc.

. Use amazon ec2 build group instance and make configuration include security, IP, volume, DNS.

. Use amazon AWS API to connect sever do the elastic search with dynamo DB.

. Use OPENSLL to get different crypt key. And make configuration include SSHD, security.

. Use Mybatis connect Mysql and mapping include EMU, String, integer, Array, List, Ibatis condition reflection.

- . Use spring component scan or annotation for AOP, Jedis, DB connection and bean prototype configuration.
- . Use RestEasy API for the GRPC do the web API SOAP service. Input output as JSON format by using GSON.
- . For the Front end use bootstrap add JQuery for the UI show include html5 complement, selection, button, label development, also use sweet alert js, googlemap. js, datepick. js etc for the business requirement.
- . very good for angular. js control the data binding and ajax. js and use callback to do the html5 closure business.
- . very good for using curl do the gzip restful service and use postman or soapUI for the debugging.
- . Strong use amazon xray or loadrunner or Jmeter or jboss monitor or zabbix or sniff tool for the network shooting.
- . very good for using Firefox, console, AJAX monitor, JS terminal, for the web shooting.
- . good for using navicat for import export data or query file and make query procedure and schema do the business.. good technical conversation with our vendors or clients for the business service from 16 countries.
- . very good for the code optimization and algorithm technology choice.
- . very good for the PHP MVC blade template include cake php, Yii, zend, laravel and smarty and build N-tired.
- . very good shell operation and linux script commend for the business service.
- . Excellent knowing hash key length, value format, information normalization and key store index and arrangement.. Write line by line HTML4/5, css, div for the frond end UI show include z-index, moz, webkit, etc technology.
- . Strong ability to use eclipse, php storm including public getter and setter, break point, RCP configuration, environment set, web server build, container build and application deployment including java exe, web2. 0., war.
- . Use maven to make API management including conflict, avoid, updated and code clean technology.
- . Use SEO, Gzip the keywords info for the google robot parser and make page visit statistic and monitor display.
- . Use build nice self UI theme for the JQuery CSS component and scale for cellphone, laptop and desktop.
- . Nice work on IE9/10/11, fire fox, chrome, safari.
- . Nice security technology used including MD5, combination crypt and information hint.
- . Nice alert system using JMS, log4j including alert email, alert level, alert condition, alert scheduler and separation
- . Build online PAYPAL pay system include checking, Auth, do payment and do void, also did the error recording.
- . Build Github to store the project, include commit, pull, rebase, push, push branch, synchronize text, compare old version, and mark updated. Also include the group coding, rights management AS CI/CD technology.
- . Excellent knowing the middle ware of each transaction variables and coding nice logic functions on this fuzzy data. Main Skill: PHP 5&7, EMS JS, REACT, JBOSS6. 4&7, REDHART, J2EE, LARAVEL, WEB API, OTA API
- Main Environment: LINUX, WINDOWS10, SSM, PCRE, BOOTSTRAP, JQUERY, AWS, x-ray, EC2, S3
- Main Tools: MYSQL, NAVCAT, BEYOND COMPARE, NOTEPAD++, VIM, CRONTAB, binlog
- Main Contribution:
- . Build a new successful IT team for The United Stars(7 members).
- . Developing www.117book.com as global hotel booking system.
- Main Achievement: 20 concurrent visits per second for each server, and each week make \$12, 000 benefits. And our server never crashed before I leave this company, I got \$60, 000+ compensation for this project.
- Developer at Yamibuy, Los Angeles, USA 2015. 5-2016. 3 Full Time
- Project name: Online E-commence Sale System backend
- Description: Our clients everywhere from the USA will buy the food, book, goods as they like in our company for the USA region.
- Responsibility:
- . Build smarty PHP template and deploy in the linux Centos6. 4 server or windows.
- . Build php5. 7 with PDO, curl, local cache, FPM with NGINX in the linux and make deployment and configuration
- . Build Nginx concurrent control in the configuration file. And configure the deployment environment.
- . Build Jboss6. 4 EAP in the Centos 6. 4, and make configuration and deployment.

- . Build Redis in the centos6. 4 and make configuration and deployment.
 - . Use web variable urlencode to make transfer data from html5 to Javascript to PHP to Java.
 - . Build Mysql binlog for the query operation recording, and flush the log by day.
 - . Use Mybatis do the DB operation include result mapping, DAO, BEAN, XML prototype and annotation.
 - . Use Spring auto-wired to get component scan function do the DB visit business service.
 - . Write complex table query join with other tables and make optimization and store in the map for the JSON show.
 - . Write order middle ware system to make show like a document, by using JDK 1. 7.
 - . Write cluster page to make anticipation and prediction and guess what our clients really wanted.
 - . Build crontab in the linux for the daily work for DB operator, middle ware operator and message queue.
 - . Build http socket(boss api 已封装源码不可见, 王浩雷搭建的nginx socket微博, 详细点只是wiki的安装包不是王浩雷写的, 源码已封装也不可见) for the web application including weibo system, email system.
 - . Build BPM for the backend system including base management, promotion management and access management.
 - . Build rich text html editor to map a xml or html data to store in DB.
 - . Use imageIO and pix operation to do the Resize, Guassian, JPG to jpgp works and Rsync to the remote CDN server.. Connect remote workserver by using secuCRT, FX, FILEZILLA, TEAM VIEWER.
 - . Build kafka or rocket Q for the message middle ware to do the off line log management system.
 - . Experience in Paypal API service, bank of america API for the online pay.
 - . build logging session with md5 for login, log out, update, modified and subscribe the time and rights,
 - . build search engine by using Lucene, elastic search, local cache management and Redis cache. Data transfer by using GSON API, and make a mock and spy for the junit test.
 - . main using soapUI for the restful input output test. And jmeter for the concurrent consumer press test.
- Main Skill: SMARTY, JQUERY, MYBATIS, CENTOS, JBOSS6. 4, SPRING, JMS, IPTABLES, KMS
Main Environment: LINUX, JDK7, WINDOWS8, FACEBOOK SDK, REST, MQ, GSON, PAYPAL, SDLC
Main Tools: MYSQL, SOAPUI, JMETER, ECLIPSE, SECU CRT, MAVEN, JIRA, BINLOG
Main Contribution:
- . Build a rocket Q log message middle ware system.
 - . Build www.yamibuy.com image processing system.
 - . Build www.yamibuy.com search engine.
 - . Build www.yamibuy.com goods show, payment history show and order history show.
- Main Achievement: 318 concurrent visits per second in the 11/11/2015 for each server, And our server never crashed before I leave this company, I got \$48, 000+ compensation for this project.
- Software Manager at ChinaCache, Los Angeles, USA 2015. 2-2015. 5 Full Time
Project name: China CPR WEB System
Description: Our clients in china can buy global IP domain name by using our system
Responsibility:
 - . Build GO lang SDK for Centos 6. 4 and make GOPATH and run time configuration and deployment.
 - . Build go template TPL for the Html and angular JS.
 - . Build GO SRC by using beyond compare and liteIDE, include debug, configuration and deployment.
 - . Build data as JSON format and use marshal and go- map for encode and decode.
 - . Build redis for the cache server and use redigo for the API operation.
 - . Build BPM pipe line for the data procession in each component.
 - . Use matini or GRPC for the web rest ful API code as backend.
 - . Experience in China Ministry of Industry and Information Technology 552 document for IP domain.
 - . Experience in domain back up system, information system, server tuning and interface platform management.
 - . Experience in ISMS, CMS including source, strategy, statistic, alert, business and log management.
 - . Experience in FTP, IDC, ICP, ISP, ISMI, ISMS, SMMS, URL, XML..

- . Experience in FFT and spectrometer. Virtual image
- . Add web system status check plugin in EZC system, build 80, 443 https for the md5 port.
- . Cname recodes (need dig api. chunak. com and check DNS status)
- . Use RTX to tell workmate that I ' m working for this machine.
- . Use Nginx IP binding, UI fix, SSL condition and Ad-junction and deletion for the customer header configuration.
- . Use SNI domain service for IPs binding in the same one server.
- . Experience in Squid. conf : ACL feature configuration
- Main Skill: CDN, GO LANG, MARSHA, MATINI, BEEGO, XORM, ANGULAR, VMWARE, XEN
- Main Environment: LITEIDE, COMPOSER, PHP5, MYSQL, REDIS, NGINX, SQUID
- Main Tools: SNI, ASYC, SSH KEY, CENTOS6. 4, BINLOG, RCP, SUBLINE, OPENSSEH
- Main Contribution:
 - . Did good in daily work mostly build CDN proxy logic code
 - . Build 16 members IT team.
 - . frequently use GRPC for the TCP link listening IN GOLANG.
- . C/C++/ASM Developer, at Shanghai Electric Group, Shanghai, China 2010. 5-2010. 7 Full Time
 - Project name: httpd server(mongoose的帧), tcp server, mini-httpd server, tiny httpd parts for(powerlink的帧)modbus(上海电气的modbus的帧, 之前错了位置)socket management.
- . Sr. Stamp Developer, at Shanghai Security Service Group, Shanghai, China 2009. 8-2009. 12 Full Time
 - Project name: cesanta/mongoose and SSH, propeller泰科 rxtx帧 protocol parts for virtual jump machine. (这些帧国际ISO通用认证标准. 不存在技术机密规范. 具体应用内容略)

EDUCATION

- . Master of Science in Computer Science, California Lutheran University, USA 2011-2013
 - . Creative technology: Search, application and integration experience on open source multi media VOIP software
 - . WEB database system: EXP in SAX API for XQUERY/XPATH/XSLT for the resume design.
 - . Intelligent INFO. System: weka data mining GUI software and Stochastic prediction software system design.
 - . Database system: Access SQL, relation ship, form made, excel, word use, project presentation experience.
 - . Adv Database system: EXP in OLAP, L/ WAMP, Oracle11g, SQL developer/PLSQL, SQL optimization.
 - . Embedded system: EXP in parallax, propeller, javelin, basic stamp. Police whistle device design.
 - . Operating system: EXP in Linux command, Perl script, c shell file operation in VI.
 - . Open source environment searching: EXP in investigation of the protocol, API, portal and component.
 - . Computer security system: information security, hard ware and software system security management.
 - . Adv Networking system: chat system design, Bluetooth advertising, Liferay, SOAP/restful system design.
 - . Computer Architecture Technology:Encoding, machine language, indexing, queuing systems and ALU design.
 - . Computer vision: Gaussian, SOBEL, Fourier, Laplace filter design, picture perception, forecasting and decision
 - . Unix shell program design including logic operations, structure manipulation, dynamic memory allocation, single instance design, object oriented design, project presentation etc.
 - . Communication Theory: TCP/IP, UDP design, double-pass single-pass, signal simulation, the communication protocol and Pipe lining design, project presentation.
 - . Database Application: Database Integration in the open source environment, the daily management and maintenance of the database, database usage specification.
 - . Microcomputer Principle and Interface Technology: ARM7/9, CCS/dsp2812, flash load/STM32, Propeller programming.
 - . BASIC stamp, Perl and Linux shell, XQuery script Programming, language-based learning and logic file operations.
 - . Sensor design: sensing mechanism programming, real-time control of the hydraulic mechanism and the radio remote programming. By using Propeller stamp.

- Master of Engineering in Computer Application TC, Christ College, Bangalore University, India 2007-2009
 - . Data structure: hash, char, array, string, sort, pre/infix, single/double/stack/queue linklist and tree operations.
 - . Operating system: EXP in Linux command, Perl script, c shell file operation in VI.
 - . Database management system: foundational Database, paradigm, functions, based on the study and practice.
 - . C, Cobol, 8085 program design including logic operations, structure manipulation, dynamic memory allocation, single instance design, object oriented design, project presentation etc.
 - . Digital logic: avariety of KARNAUGH maps, logic operations, latches, flip-flops, timer, register, PLC design.
 - . Discrete mathematics: fuzzy set, De Morgen logical algebra, graph theory, Hamilton and Euler tree
 - . Statistics and probability theory: avariety of chart analysis, matrix operations, sequence prediction, regression analysis, failure operation and Bayesian operation.
 - . Adv operating system: Muti-threading, thread pool, dining philosophers algorithm and bankers algorithm.
 - . Financial Accounting: statement, bankbooks, sheet, commercial consumption and product pricing analysis.
 - . Soft ware engineering: project definition, soft ware life cycle, soft ware quotes and risk design process.
 - . Human resource management: solution about staff training, recruitment, management, conflict, and welfare.
 - . Microcomputer Principle and Interface Technology: PLC, 8085 programming.
- Bachelor of Engineering in Computer IT, Nanjing Artillery Academy, China 2003-2007
 - . Database management system: foundational Database, paradigm, functions, based on the study and practice.
 - . English: 4 years of higher oral and written English, CET-4 Certificate Examination.
 - . Math: 4 years of higher mathematics, linear algebra, engineering mathematics and complex math learning(莱布尼茨斜率分解).
 - . Chinese university language recitation, language sense intensive training and essay writing skills
 - . High Frequency Electronics: particle wave function design, band stop, high pass and low-pass filtering to learn.
 - . C++ script Programming, language-based learning and logic file operations.
 - . Microcomputer Principle and Interface Technology: 89C51 programming.
 - . Sensor design: sensing mechanism programming, real-time control of the hydraulic mechanism and the radio remote programming.
 - . Computer Application: input and output devices, computer operations, ISO architecture, computer applications.
 - . Computer Networking: Wireless transmission protocol and campus network management system design, Cisco.

上面3个学校中的作者还有一些非本书涉及的课程略. 另外一些课程 作者中印美 都开设了. 作者学了好几遍略.

文件资源

- 1 Jar: https://github.com/yaoguanguo/ChromosomeDNA/blob/main/BloomChromosome_V19001_20220108.jar
- 2 UML: https://blog.csdn.net/weixin_38249398/category_11647527.html
- 3 PPT: <https://github.com/yaoguanguo/ChromosomeDNA/tree/main/ppt>
- 4 Book: 《DNA元基催化与肽计算 第四修订版 V00919》 上下册
<https://github.com/yaoguanguo/ChromosomeDNA/tree/main/元基催化与肽计算第四修订版本整理>

5 函数在Git的存储地址: Demos

Github: <https://github.com/yaoguanguo/ChromosomeDNA/>

Coding: <https://yaoguanguo.coding.net/public/YangLiaoJingHuaRuiJi/YangliaoJingHuaruiji/>

Bitbucket: <https://bitbucket.org/luoyaoguang/yangliaojing/>

Gitee: <https://gitee.com/DetaChina/>

6 其它资源链接:

ZHIHU https://www.zhihu.com/column/c_1479682307107381248

CSDN https://blog.csdn.net/weixin_38249398/category_11647953.html

CSDN https://blog.csdn.net/weixin_38

QQ <https://313699483.qzone.qq.com>

知乎 DNA元基催化与肽计算第四修订版-优化中

Github: https://github.com/yaoguanguo/Deta_OSS_List

Zhihu: Alkaid 罗瑶光

Zhihu PPT: DNA元基催化与肽计算第四修订版

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/yaoguanguo/>

CSDN:罗瑶光19850525的博客_CSDN博客-笔记, DNA元基催化与肽计算 第四修订版V00919, Computer Science 领域博主

罗瑶光 - 搜狗百科

jar: https://github.com/yaoguanguo/ChromosomeDNA/blob/main/BloomChromosome_V19001_20220108.jar

book 《DNA元基催化与肽计算 第四修订版 V00919》上下册

<https://github.com/yaoguanguo/ChromosomeDNA/tree/main/元基催化与肽计算第四修订版本整理>

简书 DNA元基催化与肽计算第四修订版-优化中 - 专题 - 简书

豆瓣 <https://www.douban.com/people/246098309>

脉脉 脉脉

全文引用参考 与 中华人民共和国国家版权局 著作权人信息列表:

- [1]2019年04月03日 1. 罗瑶光. 《德塔自然语言图灵系统 V10. 6. 1》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第3951366号. 2019.
- [2]2014年10月19日 2. 罗瑶光. 《Java数据分析算法引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4584594号. 2014.
- [3]2019年06月10日 3. 罗瑶光. 《德塔ETL人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1. 0. 2》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4240558号. 2019.
- [4]2019年06月24日 4. 罗瑶光. 《德塔 Socket流可编程数据库语言引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4317518号. 2019.
- [5]2019年09月16日 5. 罗瑶光. 《德塔数据结构变量快速转换 V1. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第4607950号. 2019.
- [6]2020年03月03日 6. 罗瑶光. 《数据预测引擎系统 V1. 0. 0》. 中华人民共和国国家版权局, 软著登字第5447819号. 2020.
- [7]2020年10月09日 7. 罗瑶光, 罗荣武. 《类人DNA与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1. 2. 2》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00097017. 2021.
- [8]2020年10月31日 8. 罗瑶光. 《肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042587. 2021.
- [9]2020年11月29日 9. 罗瑶光. 《DNA催化与肽展计算和AOPM-TXH-VECS-IDUQ元基解码013026中文版本》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042586. 2021.
- [10]2021年03月05日 10. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-L-00103660. 2021.
- [11]2021年09月13日 11. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA 元基催化与肽计算 第三修订版V039010912》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-L-00268255. 2021.
- [12]2021年10月16日 12. 罗瑶光. 《DNA元基索引ETL中文脚本编译器V0. 0. 2》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2021R11L2844054. 2021. (登记号:2022SR0011067) 软著登字第8965266号.
- [13]2021年12月26日 13. 罗瑶光. 《Tin-shell插件_元基花模拟染色体组计算索引系统 V20211227》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2021R11L3629232. 2022. (受理号:2022R11S0138561, 登记号2022SR0309512) 软著登字第9263711号.
- [14]2022年01月27日 14. 罗瑶光, 罗荣武. 《DNA元基催化与肽计算 第四修订版 V00919》. 中华人民共和国国家版权局, SD-2022Z11L0025809. 2022. (受理号:2022Z11S1032939). 登记号: 国作登字-2022-L-10071310.
- [15] https://github.com/yaoguanguo/YangLiaoJing_HuaRuiJi/tree/18701/%E8%AF%81%E4%B9%A6
证件标注完成日期: 另外 德塔ETL 前身 Unicorn的 qq微博 发布日期 2013年10月20日, Google 微博 后更名SW-AI 发布日期 2013年10月23日, 后更名为LYG-AI 发布日期 2013年11月20日.
- [16] [词条引用日期2020-03-05] 15. 类人数据生命的DNA计算思想 Github <https://github.com/yaoguanguo/>
- [17] 2019年08月06日 15罗瑶光. 《华瑞集》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2019-F-00943469, 国作登字-2019-F-00943472, 国作登字-2019-F-00943473. 2019.

[18] 2019年08月06日 16 罗瑶光. 《养疗经》. 中华人民共和国国家版权局. 国作登字-2019-F-00943474, 国作登字-2019-F-00943475, 国作登字-2019-F-00943471. 2019.

[19]工程类名DNA 元基催化版本:德塔行为分析图灵机 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

CNN 思想 提出者 Yann LeCun,Wei Zhang,Alexander Waibel 等

ANN 思想 数据挖掘教材

RNN 思想 提出者 M. I. Jordan,Jeffrey Elman

申明GNU GPL 2.0 协议

[20]工程类名DNA 元基催化版本:德塔精神分析图灵机 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

CNN 思想 提出者 Yann LeCun, Wei Zhang, Alexander Waibel 等

ANN 思想 数据挖掘教材

RNN 思想 提出者 M. I. Jordan,Jeffrey Elman

申明GNU GPL 2.0 协议

[21]工程类名DNA 元基催化版本:德塔语言图灵机 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

CNN 思想 提出者 Yann LeCun, Wei Zhang, Alexander Waibel 等

ANN 思想 数据挖掘教材

RNN 思想 提出者 M. I. Jordan,Jeffrey Elman

申明GNU GPL 2.0 协议

[22]工程类名DNA 元基催化版本:德塔意识图灵机 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1申明

GNU GPL 2.0 协议

[23]工程类名DNA 元基催化:德塔 DNA 元基催化与肽计算第三修订版综合 引用

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-L-00103660 DNA 元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042587 DNA 元基公式 AOPM VECS IDUQ 肽展公式
推导与元基编码进化计算以及它的应用发现 1.2.2

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042586 DNA 元基解码 DNA 催化与肽展计算
和AOPM-TXH-VECS-IDUQ 元基解码 V013_026 中文版本

申明GNU GPL 2.0 协议

[24]工程类名DNA 元基催化版本:数据预测包 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 5447819 号 数据预测引擎系统 V1.0.0

坐标熵增生: 欧基里德

点线面知识: 解析几何教材

三维空间坐标计算: 立体几何教材

极限小区间叠加: 高等数学教材

欧拉图论:离散数学教材

正交概率差值:数据挖掘教材

申明GNU GPL 2.0 协议

[25]工程类名DNA 元基催化版本:肽计算催化函数集 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042586

DNA 元基解码 DNA 催化与肽展计算和AOPM-TXH-VECS-IDUQ 元基解码 V013_026 中文版本

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-L-00103660 DNA 元基催化与肽计算第二卷养疗经
应用研究20210305

申明GNU GPL 2.0 协议

[26]工程类名DNA 元基催化版本:Unicorn ETL

申明GNU GPL 2.0 协议

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4240558 号

德塔 ETL 人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1.0.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[27]工程类名DNA 元基催化版本:肽计算催化函数集 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042586 DNA 元基解码 DNA 催化与肽展计算 和 AOPM-TXH-VECS-IDUQ 元基解码 V013_026 中文版本.

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-L-00103660 DNA 元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305.

申明GNU GPL 2.0 协议

[28]工程类名DNA 元基催化版本:德塔 Socket 流可编程数据库 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0 TCP/IP 标准协议下研发的.

申明GNU GPL 2.0 协议

[29]工程类名DNA 元基催化版本:Socket 流 PLSQL Socket 数据库引擎 引用

DNA 元基催化版本: 数据智慧语言

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0

申明GNU GPL 2.0 协议

[30]工程类名DNA 元基催化版本:VPCS 操作类汇总聚集接口 引用

1 文件读写操作, C 语言程序设计, Java How To Program 6th.

2 罗瑶光, 关于VPCS, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[31]工程类名DNA 元基催化版本: Unicorn UI 引用

AWT, JDK1.6 Resource, Sun Technology.

作者编码出现的问题 2014 年+ 在 谷歌搜索 StackOverflows 英文网站上找解决方案. 如 Jdk DEMO 的JButton对象的 动画继承.

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4240558 号 德塔 ETL 人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1.0.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[32]工程类名DNA 元基催化版本:VPCS WEB 2.0 引用

CGI/TCP/IP

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统V1.0.0

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-L-00103660 DNA 元基催化与肽计算第二卷养疗经应用研究20210305

[33]工程类名DNA 元基催化版本:数据智慧语言 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4240558 号 德塔 ETL人工智能可视化数据流分析引擎系统 V1.0.2

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字 2021-A-00042587 DNA 元基公式 AOPM VECS IDUQ 肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现 1.2.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[34]工程类名DNA 元基催化:德塔极速分词包 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

CNN 思想 提出者 Yann LeCun,Wci Zhang,Alexander Waibel 等

ANN 思想 数据挖掘教材

RNN 思想 提出者 M. I. Jordan,Jeffrey Elman

申明GNU GPL 2.0 协议

[35]工程类名DNA 元基催化版本:养疗经 与 华瑞集 数据库应用接口文档 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0
DNA 元基催化与肽计算 第一卷 page306, 307, 308, 309

申明GNU GPL 2.0 协议

[36]工程类名DNA 元基催化版本:养疗经 与 华瑞集 数据对象类操作包 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4607950 号 德塔数据结构变量快速转换 V1.0

申明GNU GPL 2.0 协议

[37]工程类名DNA 元基催化版本:VPCS 线程类汇总聚集接口 引用

1 进程, 操作系统教材.

2 多线程, 操作系统教材.

3 罗瑶光, 罗荣武, VPCS, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码类人 DNA 与神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

申明GNU GPL 2.0 协议

[38]工程类名DNA 元基催化版本:数据变换引擎 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4607950 号 德塔数据结构变量快速转换 V1.0

申明GNU GPL 2.0 协议

工程类名DNA 元基催化版本:小波分析 引用

圆周率: 祖冲之

小波叠加分治法: 高斯代数, 牛顿微积分法

法国:傅里叶

FFT 蝶形运算思想:J.W.库利

FFT 蝶形运算思想:J.W.图基

快速傅里叶

离散余弦变换

申明GNU GPL 2.0 协议

[39]工程类名DNA 元基催化版本:线性卷积包 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4584594 号 Java 数据分析算法引擎系统 V1.0.0

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

东尼·霍尔的快速排序 1-4 代思想: 泡沫, 粘贴, 插入, 堆排序等思想, 均来自算法导论教材.

索贝尔, 高斯, 拉普拉斯, Emboss 思想等, 均来自计算机视觉教材.

DFT, FFT 思想 来自 傅里叶, 库力, 图基.java sound API Demo 来自 stackflows, Sun Technology.

树和图论思想来自 离散数学教材.

Cache 缓存的甲骨文和 SUN 的官方 demo 函数 来自 亚米的王浩雷 介绍我三级缓存思想, 我用谷歌搜索的.

GZIP 来自哈夫曼的编码思想. 提出者是 Jean-loup Gailly 和 Mark Adler

SOUND 来自 JDK sound 原生组件 demo, 三维的 JOGL 画图函数因为不是 ETL 肽节点. 所以我从数据智能 ETL 包 并到 该数据处理包下

申明GNU GPL 2.0 协议

[40]工程类名DNA 元基催化版本:养疗经 与 华瑞集 后端 Rest 接口文档 引用

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 3951366 号 德塔自然语言图灵系统 V10.6.1

罗瑶光, 中华人民共和国 国家版权局 软著登字第 4317518 号 德塔 Socket 流可编程数据库语言引擎系统 V1.0.0

罗瑶光, 罗荣武, 中华人民共和国 国家版权局 国作登字-2021-A-00097017 DNA 元基编码 类人 DNA 与 神经元基于催化算子映射编码方式 V_1.2.2

VPCS Public 规范

TCP/IP 规范

HTTP 规范

Restful 规范

申明GNU GPL 2.0 协议

申明中的溯源文字见作者的著作权文件原文,见[1]~[14].

罗瑶光

系统工程开源地址--

https://github.com/yaoguangluo/Trif_DNA

--索引目录--

--测试函数文件所在具体位置--工程目录中SRC下面的test/java/InterfaceTest 区.

1 坐标类计算 逻辑功能接口商业测试

2 排序类计算 逻辑功能接口商业测试

3 分词类计算 逻辑功能接口商业测试

4 花语操作表 逻辑功能接口商业测试

5 元基编码类 逻辑功能接口商业测试

6 数据变换类 逻辑功能接口商业测试

7 ETL计算类 逻辑功能接口商业测试

8 搜索计算类 逻辑功能接口商业测试

9 DNN计算类 逻辑功能接口商业测试

10 数据加密类 逻辑功能接口商业测试

11 web接口类 逻辑功能接口商业测试

12 进化计算类 逻辑功能接口商业测试

13 卷积计算类 逻辑功能接口商业测试 --路德大学计算机视觉课后作业.

--目录章节--

--测试函数文件所在具体位置--工程目录中SRC下面的test/java/InterfaceTest 区.

1 坐标类计算 逻辑接口商业测试

--1.1 double字符坐标类 确定主要有效最短路径的观测数

--1.2 double字符坐标类 一种仅仅通过坐标重心来描绘射线边缘面探测使用方法.

--1.3 double字符坐标类 通过scale 距离来进行 坐标团切割.

--1.4 double字符坐标类 带精度 2维 商旅路径团簇 森林单元 隔离 算法

--1.5 double字符坐标类 带精度 2维(非欧拉权距)商旅路径团簇 隔离 算法

--1.6 double字符坐标类 通过scale 距离来进行 坐标团切割.

--1.7 double字符坐标类 欧基里德距离坐标团重心计算.

--1.8 double字符坐标类 通过scale 距离来进行坐标团集合 融聚.

--1.9 double字符坐标类 这个函数用于通过重心位移距离来进行坐标分类

--1.10 --略先--随机森林的中心团

--1.11 --略先--压强的坐标系运动趋势

--1.12 --略先--平均区间的饱和态

--1.13 --略先--空间中簇的融聚

--1.14 --略先--空间中簇的移动趋势

--1.15 double字符坐标类 处理海量坐标的欧拉最短环路计算

2 排序类计算 逻辑接口商业测试

--2.1 中英文字符类 非对称排序 拼音笔画排序

--2.2 double数组排序 double排序

--2.3 多种字符类 top sort 5代

--2.4 多种字符类 数组排序 映射方式排序 拆分映射含相同比较数 高级

--2.5 多种字符类 映射方式排序 map映射去相同比较数

--2.6 多种字符类 映射方式排序 矩阵映射含相同比较数 高级

3 分词类计算 逻辑接口商业测试

--3.1 中文UTF8字符 文本分词 可其他语言扩展

--3.2 中文UTF8字符 词性分词 可其他语言扩展

--3.3 中文UTF8字符 分词统计 可其他语言扩展

--3.4 中文UTF8字符 分词归纳 可其他语言扩展

--3.5 中文UTF8字符 DNN重心分词 可其他语言扩展

--3.6 中文UTF8字符 病句分词批量举例探索 可其他语言扩展

--3.7 中文UTF8字符 探索自然语言写作质量痕迹归纳. 可其他语言扩展

--3.8 中文UTF8字符 探索自然语言写作质量流畅度归纳. 可其他语言扩展

--3.9 中文UTF8字符 分词测试 输入输出对比 正确率归纳.

--3.10 中文UTF8字符 文本写作质量评价 --德塔分词后文本词汇比重简单分析

4 花语操作表 逻辑接口商业测试

--4.1 中文UTF8字符 Tin-shell

--4.2 中文UTF8字符 plshell

--4.3 中文UTF8字符 initon flower

--4.4 中文UTF8字符 VPCS序列化函数标注

--4.5 中文UTF8字符 PLSearch Tin-shell 文档一键批处理多层命令语言流实例

--4.6 中文UTF8字符 扩展花语指令集在操作前搜索排序,方便精度下限锚卡尔权重优先计算,减少资源浪费

--4.7 中文UTF8字符 罗氏DNN与德塔分词进行德塔POS核心词汇搭配来加速词灵语义Tin-shell命令分析

5 元基编码类 逻辑接口商业测试

--5.1 所有可转ASCII char的字符集 肽展公式AOPM VECS IDUQ 层级变换

--5.2 所有可转ASCII char的字符集 非对称变化文本加密
--5.3 所有可转ASCII char的字符集 词汇加密
--5.4 所有可转ASCII char的字符集 词汇浓度缩进
--5.5 --略先--古拉丁语DNA编码
--5.6 所有可转ASCII char的字符集 PDW词汇在酸碱浓度下的PDE变化输出
6 数据变换类 逻辑接口商业测试
--6.1 多种编码格式 结构变换
--6.2 离散VPCS新陈代谢 --工程目录, 函数文件
--6.3 --略先--费洛蒙变换模拟
--6.4 double, float, int等编码格式 时函数变换 含蝶形内核拓扑优化
--6.5 double, float, int等编码格式 时流积噪音分析 含蝶形内核拓扑优化
--6.6 double, float, int等编码格式 非卷积肽数字滤波变换 --DNA十六元基编码真实应用
--6.7 double, float, int等编码格式 非卷积肽数字矩阵变换 --DNA十六元基编码真实应用
--6.8 混合复杂中文数字提取和阿拉伯数字转换 --该算法属于最近新写的算法, 唯一一个目前没有申请著作权的测试例子,
7 ETL计算类 逻辑接口商业测试
--7.1 中文UTF8字符 ETL 批处理 如一键导入, 一键执行, 一键保存.
--7.2 ETL OSGI 可以扩充jar插件包 系统功能.
--7.3 ETL crab 类似7.2 可以散化系统组件.
--7.4 中文UTF8字符 PLETL 工程sample
--7.5 ETL 皮肤界面 仿照jdk theme 写 unicorn插件包.
--7.6 中文UTF8字符 PLETL Tin-shell 存档一键批处理多节点流实例
8 搜索计算类 逻辑接口商业测试
--8.1 中文UTF8字符 DNN 搜索
--8.2 中文UTF8字符 object array 搜索
--8.3 中文UTF8字符 语言化搜索
--8.4 中文UTF8字符 直接报表化 语言shell搜索
--8.5 中文UTF8字符 最简数组文字数据搜索
--8.6 中文UTF8字符 所有语料库导入快速检测-文件乱码检测-匹配检测-序列检测
9 DNN计算类 逻辑接口商业测试
--9.1 中文UTF8字符 ANN 词汇计算
--9.2 --略先--CNN
--9.3 中文UTF8字符 DNN 词汇计算
--9.4 --略先--推荐
--9.5 中文UTF8字符 RNN 词汇计算
--9.6 中文UTF8字符 教育水平 词汇计算
--9.7 中文UTF8字符 英文翻译
--9.8 中文UTF8字符 文学修养 词汇计算
--9.9 中文UTF8字符 情绪执行成功率 词汇计算
--9.10 中文UTF8字符 写作习惯 词汇计算
--9.11 中文UTF8字符 词意联想 词汇计算
--9.12 中文UTF8字符 ANN所有词义, 词灵map集导入快速检测-文件乱码检测-匹配检测-序列检测
10 数据加密类 逻辑接口商业测试
--10.1 中文UTF8字符 文本加密
--10.2 中文UTF8字符 session加密
--10.3 中文UTF8字符 token加密
--10.4 中文UTF8字符 非对称加密
--10.5 文件写入加密 --字符串类和文件数据加密. --DNA十六元基编码真实应用
11 web接口类 逻辑接口商业测试

```
##### --11.1 VPCS前端服务器
##### --11.2 VPCS后端服务器
##### --11.3 --略先--VPCS缓存服务器
##### --11.4 --略先--VPCS数据库服务器
##### --11.4.1 --略先--增加数据操作
##### --11.4.2 --略先--减少数据操作
##### --11.4.3 --略先--改变数据操作
##### --11.4.4 --略先--查看数据操作
##### --11.5 --略先--面向GRPC的 VPCS系统
##### --11.6 含有TCP协议 rest接口 德塔当前官网 HVPCS系统 的前端门户-真实应用-已经部署7年的源码
展示
##### --11.7 --略先--德塔当前官网 VPCS系统 的后端rest计算-类似11.2
##### 12 进化计算类 逻辑接口商业测试
##### --UTF8字符集 DNA元基催化与肽计算_第五修订版 --中英文注释 分段对照编辑 版权文字的语法错
别字统一更进校正.
##### 13 卷积计算类 逻辑接口商业测试 --路德大学计算机视觉课后作业.
##### --13.1 double, float和int等多种格式 Sobel索贝尔梯度计算边缘和立体填充
##### --13.2 double, float和int等多种格式 Emboss因博士浮雕分层计算
##### --13.3 double, float和int等多种格式 Guassain高斯模糊滤波计算
##### --13.4 double, float和int等多种格式 Strech尺度拉扯颜色鲜艳度计算
##### --13.5 double, float和int等多种格式 Closing像素腐蚀融聚图片修复保真类计算
##### --13.6 --略先--其他太过简单. 略
##### --13.7 --略先--Convolutional PDE Trif
&nbsp;
&nbsp;
```

--章节正文--商业功能细分文件分类--

1 坐标类计算 逻辑接口商业测试

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--可商业化探索-- 无人机路径, 区域类的人口统计, 气场雷达, 分布规律领域, 广度分布式数据搜索领域.

--可商业化探索-- 游戏类策划, 运动轨迹类跟踪与复位 职业领域, 海洋地理气候变化 团计算领域,

--可商业化探索-- 点单送外卖超出司机精度距离来判断增发新司机用途. 如1.2, 1.3+等例子

--refer-关于坐标计算中的动态欧基里德轨迹距离算法思想来自-Pang.NingTan绿皮教材, 路德上课授课老师-卡拉森, 源码设计者-罗瑶光

1.1 observerPCAScale: 确定主要有效最短路径的观测数

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--sortRangeScale: 确定坐标距离排序时的相似成份多少来确定堆栈冗余比,避免堆栈溢出.

--求坐标团的主要有效距离成份集的平均压强算法

--适用于 观测/预测坐标集中某精度邻接坐标集的 平均距离 来确定 紧凑度,压力,压强,斥力等.

--2D坐标团中 每一个坐标的斥力预测算法.

--文件名-Distance_X_findPascalMeanDistanceByEachPositions2D"

--函数名-DemoCoordsTest._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.2 一种仅仅通过坐标重心来描绘射极边缘面探测使用方法.

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--处理 side end --文件名-SideEnd_X_getSideEnd2D

--函数名-DemoCoords1Test._E_(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.3 通过scale 距离来进行 坐标团切裂.

--refer-关于坐标计算中的动态欧基里德轨迹距离算法思想来自-Pang.NingTan绿皮教材, 路德上课授课老师-卡拉森, 源码设计者-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--处理 fissile --文件名-Fissile_X_fissilePosition2D

--DemoCoords2Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.4 带精度 2维 商旅路径团簇 森林单元 隔离 算法

--算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;

--适用于 最短路径,最小距离,商旅分析预测,等项目中

--处理处理商旅森林 isolation --文件名-Forest_X_getTSPForestIsolationGroups2D

--DemoCoords3Test._E(inputs);

--输入-坐标集合X和Y, double,精度参数

--输出-计算后的坐标集X和Y, double

1.5 带精度 2维(非欧拉权距)商旅路径团簇 隔离 算法

```

##### --算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
##### --适用于 最短路径,最小距离,商旅分析预测,等项目
##### --处理商旅簇 isolation --文件名-Isolation_X_getTSPIsolationGroups2D
##### --DemoCoords4Test_E(inputs);
##### --输入-坐标集合X和Y, double,精度参数
##### --输出-计算后的坐标集X和Y, double
&nbsp;
##### 1.6 通过scale 距离来进行 坐标团切割.
##### --refer-关于坐标计算中的动态欧基里德轨迹距离算法思想来自-Pang.NingTan绿皮教材, 路德上课授
课老师-卡拉森, 源码设计者-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
##### --处理fusion 先 fissile 采样 --文件名-Fissile_X_fissilePosition2D
##### --DemoCoords5Test_E(inputs);
##### --输入-坐标集合X和Y, double,精度参数
##### --输出-计算后的坐标集X和Y, double
&nbsp;
##### 1.7 欧基里德距离坐标团重心计算.
##### --refer-关于坐标计算中的动态欧基里德轨迹距离算法思想来自-Pang.NingTan绿皮教材, 路德上课授
课老师-卡拉森, 源码设计者-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
##### --处理fusion 先 fissile 采样 然后fusion 1 观测heart 文件名-Euclid_X_findHeartPosition2D
##### --DemoCoords6Test_E(inputs);
##### --输入-坐标集合X和Y, double,精度参数
##### --输出-计算后的坐标集X和Y, double
&nbsp;
##### 1.8 通过scale 距离来进行坐标团集合 融聚.
##### --算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
##### --处理fusion 先 fissile 采样 然后fusion 1 观测heart 再 文件名-Fusion_X_fusionPosition2DwithHeart
##### --DemoCoords7Test_E(inputs);
##### --输入-坐标集合X和Y, double,精度参数
##### --输出-计算后的坐标集X和Y, double
&nbsp;
##### 1.9 这个函数用于通过重心位移距离来进行坐标分类
##### --算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
##### --处理Classification --文件名-Classification_X_addNewPositionWithoutHeart
##### --DemoCoords8Test_E(inputs);
##### --输入-坐标集合X和Y, double,精度参数
##### --输出-计算后的坐标集X和Y, double
&nbsp;
##### 1.10 随机森林的中心团 --严重超出了民用商用级别, 略.
##### 1.11 压强的坐标系运动趋势 --严重超出了民用商用级别, 略.
##### 1.12 平均区间的饱和态 --严重超出了民用商用级别, 略.
##### 1.13 空间中簇的融聚 --严重超出了民用商用级别, 略.
##### 1.14 空间中簇的移动趋势 --严重超出了民用商用级别, 略.
&nbsp;
##### 1.15 处理海量坐标的欧拉最短环路计算

```

```
##### --算法思想-算法编码-算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.coordinatesTracement;
##### --文件名-TSP2D_X_getYaoguangLuo2DEulerRingTSP2DTest
##### --输入-坐标X和Y, 精度
##### --输出-坐标X和Y
&nbsp;
#### <font color=red>2 排序类计算 逻辑接口商业测试 </font>
##### --适用于各类需要进行 拼音 笔画 数量排序的数组场景, 如邮政地址搜索, 航班搜索, 姓名, 排序, 等工业, 农业, 手工服务业数字计算领域
##### --可商业化探索-- 各类序列号排序, 各类旅行班次信息文字列表排序, 各类地址排序, 各类人名, 书名, 城市名排序等.
&nbsp;
##### 2.1 非对称排序 拼音笔画排序
##### --算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材
##### --算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.chineseSort;
##### --文件名-LYG10D13D_X_CASTest;
##### --输入-数组, strings[]
##### --输出-数组
&nbsp;
##### 2.2 double排序
##### --算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材
##### --算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.chineseSort;
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;
##### --输入-数组, double[]
##### --输出-数组
&nbsp;
##### 2.3 top sort 5代
##### --算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材
##### --算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.LYG4DQS4D;
##### --文件名-LYG9DWithDoubleTopSort5DTest
##### --函数名-testDouble();
##### --函数名-testLong();
##### --函数名-testInt();
##### --函数名-testFloat();
##### --输入-数组, double[], float[], long[], int[]等分类.
##### --输出-数组
&nbsp;
##### 2.4 映射方式排序 拆分映射含相同比较数 高级 --int数组排序
##### --算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材
##### --算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.arraySort.reflection.IntStringSort;
##### --文件名-Quick9DLYGWithString_ESUtest;
##### --int数组排序算法映射int数据数组排序demo
##### --函数名-sortIntInt();
##### --int数组排序算法映射String数据数组排序demo
##### --函数名-sortIntString();
```

```
##### --double数组排序算法映射double数据数组排序demo
##### --函数名-sortDoubleDouble();
##### --double数组排序算法映射String数据数组排序demo
##### --函数名-sortDoubleString();
##### --int数组排序算法映射Object数据数组排序demo
##### --函数名-sortIntObject();
##### --double数组排序算法映射object数据数组排序demo
##### --函数名-sortDoubleObject();
##### --float数组排序算法映射object数据数组排序demo
##### --函数名-sortFloatObject();
##### --float数组排序算法映射float数据数组排序demo
##### --函数名-sortFloatFloat();
##### --输入-数组, int[] a 和对应的 String[], double[], float[] 等对应的 object[]
##### --输出-数组, int[] a 和对应的 String[], double[], float[] 等对应的 object[]
&nbsp;
##### 2.5 映射方式排序 map映射去相同比较数
##### --算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材
##### --算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --用于德塔快速排序5代进行左右比对分词优化的算法对map提取变换的double数组排序demo
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.objectSort.mapSort;
##### --文件名-Map_ESU_X_mapToListTest
##### --输入-数组, Map<Double, Object>
##### --输出-数组
&nbsp;
##### 2.6 映射方式排序 矩阵映射含相同比较数 高级
##### --算法思想-霍夫快速排序4代-算法导论教材
##### --算法编码优化-小高峰算法设计-作者著作权人-罗瑶光
##### --用于德塔快速排序5代进行左右比对分词优化的算法对object矩阵变换的double数组排序demo
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.sort.objectSort.listSort;
##### --文件名-List_ESU_X_listToArrayTest
##### --输入-数组, Object 二维数组
##### --输出-数组
&nbsp;
##### <font color=red>3 分词类计算 逻辑接口商业测试 </font>
##### --各类浏览器中文搜索匹配.
##### --各类AI中文搜索匹配, 关键字搜索匹配.
##### --可商业化探索
##### --各类含有中文字符串的文本分词, 如教育, 报社, 编辑, 文档, 词典, 图书, 文印等场景.
##### --refer Fnlp, 作者的2018扔在github的2万多词性词汇语料库文件是用它1天内loop生成的.-以及新华字典手动输入词汇, 偷了很多懒.
##### --refer 各行各业-随机生成数万文字病句话分词测试中, 发现一行分词函数语法缺失 package P;
Pos_X_P_MingCi 163行,
##### --于是增加 版权算法中的流水阀门函数缺失了的关于单双开头名词检测语法算法, 这里补充下-
202508030406 罗瑶光
&nbsp;
##### 3.1 文本分词
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --函数名-DemoEXTest
```

```
##### --含各行各业-随机网上新闻摘录sample组合然后去一切符号进行中文歧义进行病句化分词总览,
457行开始
##### --各行各业-古文-数学-历史-法律-传媒-科技-烹饪-机械-地理-生物-化学-物理-体育-等随机网上摘录
sample组合
##### --然后去一切符号中文歧义进行病句化组织语句进行分词的总览文件末端含有完整计算后输出
##### --共计1万+随机网页上摘录随机测试词汇中拆分的单字词关于古文分词趋近价值无效.
##### --拆分的单字词关于特殊的.新兴的人名.地名.短称名和借用名等.特别是传媒等领域中含有大量贴
标签-人名-地名-新兴代词-的行业词库需要map定制.
##### --需要分词后将单字词进行自主map匹配去组合成贵单位商业应用中想要的词汇即可. 本人不做定
制版map词汇开源.
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --输入-String
##### --输出-List<String>
&nbsp;
##### 3.2 词性分词
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --输入-String
##### --输出-List<String>
&nbsp;
##### 3.3 分词统计
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --函数名-DemoEX
##### --输入-String
##### --输出-List<String>
&nbsp;
##### 3.4 分词归纳 --用于各类文本高级计算前的基础数据准备.
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --文件名-DemoPOSTest
##### --输入-String
##### --输出-List<String>, map<String, WordFrequency>
&nbsp;
##### 3.5 DNN重心分词
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --输入-String
##### --输出-List<String>
&nbsp;
##### 3.6 病句分词批量举例探索
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --用于修正冗余的和错误的语料库词汇结构 以及 补充新的分词逻辑进入分词算法引擎 用于及时观
测校准.
##### --这是一个 关于极速分词 测试main函数demo的test版本, 对这个测试函数进行广泛的跟进测试,
##### --用于补充流水阀门POS函数集合 让分词更加准确目前的四字分词内核函数数量99.7%.
##### --可以继续用牺牲分词速度的方式再提高分词质量, 价值在面向司法和宣传领域等 及其严谨的场合
环境应用.
```

```

##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --函数名-DemoEXTest
##### --输入-String[]
##### --输出-String[]
&nbsp;
##### 3.7 探索自然语言写作质量痕迹归纳.
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --分词后输出格式化按行长增维进行词性词团--先-3.4 分词归纳-再通过-1.3 scale 重心轨迹距离来进行 坐标团切裂.
##### --该测试DEMO用于公文申请书类优化, 适用于高等院校进修材料, 留学申请, 写作优化.
##### --写作习惯等办公学习场景, 适用于教育和传媒宣传领域.
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --函数位置-EffectionDemoTest
##### --输入-String中文
##### --输出-坐标X和Y
&nbsp;
##### 3.8 探索自然语言写作质量流畅度归纳.
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --例子是名词思维在写作中的静态距离变化的切裂方式, 用于探索大脑的思绪记忆变化频率.
##### --分词后输出格式化按行长增维进行词性词团--先-3.4 分词归纳-再通过-非重心 scale 距离来进行 普通坐标团切裂.
##### --该测试DEMO用于公文申请书类优化, 适用于高等院校进修材料, 留学申请, 写作优化, 作者写作 词汇分子空间浓度特征观测
##### --写作习惯, 写作特征分析等办公学习场景, 适用于教育和传媒宣传领域. 一些文学性分析高级用法 场景.
##### --适用刑侦-文本加密和特征索引. 匿名作家追踪分析.
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --函数位置-EffectionForestIsolationDemoTest
##### --输入-String中文
##### --输出-坐标X和Y
&nbsp;
##### 3.9 分词测试 输入输出对比 正确率归纳函数, 方便统计和每次分词算法和词库修改后的比对精力消费 缩减.
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --函数名-new LoadVerbalInputMap().exec(verbal, ss, ss1);
##### --函数名-new LoadVerbalInputMap1().exec(verbal, ss, ss1);
##### --函数名-new LoadVerbalInputMap2().exec(verbal, ss, ss1);
##### --函数名-new LoadVerbalOutputMap().exec(verbal, ss, ss1);
##### --函数名-new LoadVerbalOutputMap1().exec(verbal, ss, ss1);
##### --函数名-new LoadVerbalOutputMap2().exec(verbal, ss, ss1);
##### --输入-String中文
##### --输出-String中文
&nbsp;
##### 3.10 中文UTF8字符 文本写作质量评价 --德塔分词后文本词汇比重简单分析
##### --隐思-我语料文件的副词表是我用第三方工具各类词性做导表时作副词用的归纳.
##### --这个副词表里很多是可作副词类的状词和形谓词, 大家切记. 可删掉自己去加新的副词.
##### --因为这个世界有副词, 比如常常 快快 马上. 等.
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

```

```
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
##### --函数名-RestNLPPortImplTest --testDataZF()
##### --输入-String中文
##### --输出-String中文
&nbsp;
##### 3.11 中文UTF8字符 德塔分词后 邻近单字 进行 POS组词测试 增加Tin-shell 精确度
##### --隐患-语料库表含有未知类词性. 需先确定单字的词性.
##### --适用于分词后太多单字的古文 进行单字关联 词句组合 分析
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --算法名-DemoAfterPOSTest
##### --输入-String中文
##### --输出-String中文, List, Map, 等
&nbsp;
#### <font color=red>4 花语操作表 逻辑接口商业测试</font>
##### --适用于各类文字形式的报表检索, 数据库类型的数据操作和检索. 和嵌入式命令脚本操作智能系统.
##### --可商业化探索- 流程化办公场景, 如生产线, bpm, 工作流程, 思维方式, 以及稳定的商业办公自动化
场景,
&nbsp;
##### 4.1 Tin-shell
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --输入-String
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 4.2 plshell
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --TVM虚拟机位置-package O_V.OSM.shell;
##### --函数名-E_pl_XA_E
##### --输入-String
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 4.3 initon flower --文件位置-package ME.VPC.M.X; --App_XCDX
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --用于语言操作 函数生成和执行的单元逻辑.
##### --输入-String
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 4.4 VPCS序列化函数标注 package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --ShellJPanelTest函数文件中 --第326行
##### --用于遗传编码与进化计算领域.
##### --输入-String
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 4.5 PLSearch Tin-shell 文档一键批处理多分层命令语言流实例
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --这是一个 Tin-shell 批处理拆分非clone结果测试, 区别于OSGI的节点流拆分可clone分层结果, 执行
复杂条件搜索逻辑,
```

```

##### --区别于--功能测试例子--7.6-Sample_X_I_MapAddPluginTest PLETL函数的计算模式.
##### --关于人类语言命令分段计算执行实例 含 十六元基的token密钥关于物理解码例子.
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --函数名-ShellJPanelSeparationTest
##### --这是一个-Tin-shell-批处理测试XSLX文件 一键执行复杂条件的PLSearch流拆分搜索语句逻辑, 测试main函数demo的test版本.
##### --适用于批处理环境, 非界面环境, 人工智能语言拆分逻辑决策树分析, 工业会话场景, 智能BPM场景, 办公自动化场景, 机器人语言意识中枢优化系统.
##### --适用于商务会话, 推理学等领域, 教育, 企业办公, 报表处理, 自动化数据库领域, 批处理领域工业-农业-服务业各类格式化数据计算智能场景.
##### --输入-String
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 4.6 中文UTF8字符 扩展花语指令集在操作前搜索排序, 方便精度下限笛卡尔权重优先计算, 减少资源浪费
##### --区别于8.5 最简数组文字数据搜索 在PLSearch指令集上真实测试, 方便以后函数太多也能有效节省资源.
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --函数名-SortFlowerTalkTest
##### --输入-String[], String Map 等
##### --输出-String[], List 等
&nbsp;
##### 4.7 中文UTF8字符 罗氏DNN与德塔分词进行德塔POS核心词汇搭配来加速词灵语义Tin-shell命令分析
##### --弥补老版本六元催化函数的无DNN逻辑缺陷, 增加准确度.
##### --六元催化//NE.app_S.workVerbaMap.setHumanTalk(Tin-shell, NE);
##### --六元催化//Boolean findSubject = NE.app_S.workVerbaMap.findSubject(NE);
##### --六元催化//String string = NE.app_S.workVerbaMap.returnBestTypeOfCommands(findSubject);
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件名-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --函数名-FlowerTalkEncodingTest
##### --输入-String
##### --输出-String[], List, map等
&nbsp;
##### <font color=red>5 元基编码类 逻辑接口商业测试</font>
##### --适用于各类加密领域, web加密, dna词汇编码, 索引缩进计算.
##### --DNA十六元基编码真实应用
##### --可商业化探索- web登陆者自适应产生的密钥dna化, 如果忘记, 也能pde生成近似原钥的密文, 辅助帮助记忆提示.
##### --可商业化探索- 非对称握手加密通信协议, 说话的语言意义浓缩领域, 文本意义特征提炼和索引. 适用于公务场景.
&nbsp;
##### 5.1 肽展公式AOPM VECS IDUQ 层级变换
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --DNA十六元基编码真实应用
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;
##### --输入-String
##### --输出-PDE_RNA_FullFormular
&nbsp;

```

5.2 非对称变化文本加密

```
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --DNA十六元基编码真实应用
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;
##### --文件名-FullDNATokenPDITest;
##### --输入-String
##### --输出-PDE_RNA_FullFormular
```

&nbsp;

5.3 词汇加密

```
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --DNA十六元基编码真实应用
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;
##### --输入-String
##### --输出-PDE_RNA_FullFormular
```

&nbsp;

5.4 词汇浓度缩进

```
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --DNA十六元基编码真实应用
##### --严重超出了民用商用级别, 为了增加使用者的阅读噱头, 还是添加下bonus,
##### --这个函数用于寻找不同酸碱浓度下可能存在的PDE变换, 寻找最短的元基编码字符串浓缩结果.
##### --适用于肽计算中 元基编码 后的 密码缩进, 词汇提示, 长篇语言总结, 深度文本分析.
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;
##### --文件名-FullDNATokenPDITestTest
##### --输入-String
##### --输出-String
```

&nbsp;

5.5 古拉丁语DNA编码 --严重超出了民用商用级别, 略.

&nbsp;

5.6 PDW词汇在酸碱浓度下的PDE变化输出

```
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --DNA十六元基编码真实应用
##### --适用于PDE计算中 各类维度的十六肽元基编码数据进行变换前的 准备基础.
##### --这个函数用于寻找不同酸碱浓度下可能存在的PDE变换,
##### --元基改变概率用于观测变化度不是DNASession中概率钥匙用于解密, 应区分开.
##### --适用于肽计算中 数据元基编码 后的 密码变换, 词汇隐藏信息挖掘, 长篇语言联想, 深度文本分类.
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.computingPDE.pdi;
##### --文件名-RangePDITest
##### --输入-String
##### --输出-String
```

&nbsp;

6 数据变换类 逻辑接口商业测试

```
##### --可商业化探索- 对一些数据进行敏感计算, 细微的特征捕获分析场景, 如刑侦, 法律, 线索,
##### --可商业化探索- 对一些格式化数据中非主要成分需要精确的解析场景, 如制造业, 质量检测, 环境评估领域.
```

&nbsp;

6.1 结构变换

```
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --data swap 变量变换包, 太过简单, 这里略.
##### --文件位置-package U_V.ESU;
```

```

##### 6.2 离散VPCS新陈代谢 --工程目录, 函数文件
##### 6.3 费洛蒙变换模拟 --严重超出了民用商用级别, 略.
##### 6.4 时函数变换
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.timeNorms.jniLYGAFDCDFFT;
##### --输入-double[]
##### --输出-double[]

&nbsp;
##### 6.5 时流积噪音分析
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.timeNorms.jniLYGAFDCDFFT;
##### --可应用于极速滤波观测. 如机器的螺丝稳定, 空间的噪音分布, 地震源分析, 等各类需要追溯时间
空间变化的滤波的场景.
##### --适用于噪音来源种类与频率解析, 各类马达噪音中辨别机械磨损故障, 刹车制动系统的衔接隐患
分析.
##### --输入-double[]
##### --输出-double[]

&nbsp;
##### 6.6 非卷积肽数字滤波变换 --DNA十六元基编码真实应用
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.computingPDE.linePage;
##### --输入-int[]
##### --输出-int[]

&nbsp;
##### 6.7 非卷积肽数字矩阵变换 --DNA十六元基编码真实应用
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.computingPDE.matrixPage;
##### --可应用于图片进行数字矩阵变换后产生的团进行坐标化, 然后用轨迹分析来确定团的内积和运动
趋势的切裂与融聚计算算法计算.
##### --如工控, 内积, 地理, 航海, 农业, 蜂群, 虫群, 鸟群, 各类数据分析.
##### --输入-int 二维数组
##### --输出-int 二维数组

&nbsp;
##### 6.8 混合复杂中文数字提取和阿拉伯数字转换 --该算法属于最近新写的算法, 目前没有申请著作权,
##### --因为是Tin-shell命令执行需要的功能部分. 函数体积太短.
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者-罗瑶光
##### --文件位置-package S_A.SixActionMap;
##### --函数位置-StudyVerbalMap_Q main()函数
##### --适用于所有混合中文需要变换为阿拉伯数字的项目中, 如银行支票存单系统.
##### --输入-String
##### --输出-String

&nbsp;
##### <font color=red>7 ETL计算类 逻辑接口商业测试</font>
##### --可商业化探索- 办公自动化, 操作自动化, 操作系统优化, 等支持序列化生产线的职业, 工业场景, 如
工商管理, 工厂办公应用等.
##### --refer Knime sdk, 作者2009年就了解了ETL思维,
##### --refer OSL, 作者2009年就了解了插件应用.

&nbsp;
##### 7.1 ETL 批处理 如一键导入, 一键执行, 一键保存.

```

```

##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package OSI.OPE.gui;
##### --函数名-Sample_X_I_Map
##### --输入- //line page 358
##### --输出- gUISample 内部计算, 注意含窗口弹出组件, 批处理计算需要注释掉 改写下.
&nbsp;
##### 7.2 ETL OSGI 可以扩充jar插件包 系统功能.
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package OPE.SI.MCI.OEI.OVU.PQE.extOSGI;
##### --文件名-package OPE.SI.MCI.OEI.OVU.PQE.extOSGI;
##### --输入- //line page 282, OSGI plugin file, OSGI jar file, OSGI object etc
##### --输出- linknode, nodeOSGI etc
&nbsp;
##### 7.3 ETL crab 类似7.2 可以散化系统组件.
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-Blooming/
##### --文件夹名-OSI.OSU.crab
##### --输入-extends file
##### --输出-CrabInterface class
&nbsp;
##### 7.4 PLETL --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package S_I.OSI.PEL.PCL.PSI.Tin-shell;
##### --文件名-AddTin-shellNodeASQ_OCQ_OSI_PCL_PCU_MCI_MCU_MSI
##### --输入-如7.1进行分节点来拆开写 Tin-shell 命令.
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 7.5 ETL 皮肤界面 仿照jdk theme 写 unicorn插件包.
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package ME.VPC.M.X; --函数名-AppInit_XCDX
##### --使用方式-UIManager.put("ScrollBarUI", "OPE.OVQ.MSQ.OVU.PQE.platForm.UnicornScrollBarUI
&nbsp;
##### 7.6 PLETL Tin-shell 存档一键批处理多节点流实例
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --关于人类语言命令分段计算执行实例 含 十六元基的token密钥关于物理解码例子.
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell.bootBatchFilePLETL;
##### --函数名-Sample_X_I_MapAddPluginTest
##### --这是一个-Tin-shell-批处理测试XSLX文件 一键执行复杂条件的PLETL节点流拆分搜索语句逻辑,
测试main函数demo的test版本.
##### --适用于人工智能语言拆分逻辑决策树分析. 工业会话场景. 智能BPM场景, 办公自动化场景, 机器人语言意识中枢优化系统. 推理学等领域
##### --适用于商务会话, 教育, 企业办公, 报表处理, 自动化数据库领域, 批处理领域工业-农业-服务业各类格式化数据计算智能场景.
##### --读取存档函数文件位置--package OSI.OPE.OEI.PVI.SOI.SMQ.load;
##### --读取存档函数名--E
##### --执行存档函数文件位置--package OPE.PSQ.OEU.SOI.SMQ.neroCell;
##### --执行存档函数名 --BootNeroCell
##### --输入 etl存档 对应的dna加密钥匙
##### --输出 格式化数据 TinMap对象

```

```
&nbsp;
##### <font color=red>8 搜索计算类 逻辑接口商业测试</font>
##### --适用于各类海量数据库和报表中的字符串检索. 如 操作系统检索, 全文检索, 数据库检索, 表格类
office检索等.
##### --可商业化探索-- 如需要对复杂的数据排序搜索的场景, 如邮政信息, 学校ID信息, 公交车站信息, 地
址信息, 等领域.
&nbsp;
##### 8.1 DNN 搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件名-ShellJPanelTest
##### --输入-string
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 8.2 object array 搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件名-ShellJPanelTest
##### --输入-string
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 8.3 语言化搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件名-ShellJPanelTest
##### --输入-String
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 8.4 直接报表化 语言shell搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --这个例子很综合很大, 稍后拆解细化测试即可,
##### --文件名-ShellJPanelTest
##### --输入-XLS, XLSX, TXT, DB...
##### --输出-Tinmap
&nbsp;
##### 8.5 最简数组文字数据搜索 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell;
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --StaticFunctionMapQ_VECS_ETest
##### --输入-String[]
##### --输出-String[]
&nbsp;
##### 8.6 中文UTF8字符 所有语料库导入快速检测-文件乱码检测-匹配检测-序列检测
##### --算法思想--算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.chineseParser;
##### --函数名-FMHMMListOneTime_ETest
##### --这个函数主要用于在导入语料库的词库表的时候避免各类问题
##### --1 词库表中有回车空行,
##### --2 词库表的KV不对称,
##### --3 词库表的多语序列不对齐,
##### --4 词库表乱码,
##### --5 词库表分隔符错误等
##### --输入-String
```

```
##### --输出-String 打印对比
&nbsp;
#### <font color=red>9 DNN计算类 逻辑接口商业测试</font>
##### --用于决策类计算和深度思考领域如公安, 教育, 哲学, 法院, 艺术等领域, 确定计算权重的文本类思想提纯的操作.
&nbsp;
##### 9.1 ANN --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --文件名-ANNTTestTest
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --这是一个 用于文本的pos频率词汇比重ANN计算文本价值的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核的核心模块计算
##### --输入-String
##### --输出-String 二维数组
&nbsp;
##### 9.2 CNN --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --基础
##### 9.3 DNN --文件位置-package test.java.InterfaceTest.Tin-shell; --文件名-DNNTestTest
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --这是一个 用于文本的深度词汇比重计算文本重心的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核的核心模块计算
##### --输入-String
##### --输出-String 二维数组
&nbsp;
##### 9.4 推荐 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --太多略
##### 9.5 RNN --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --文件名-RNN_IDETestTest
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --这是一个 德塔罗氏深度计算个人著作权中的RNN距离中心权重内核模块计算 测试main函数demo的test版本
##### --输入-String
##### --输出-String 二维数组
&nbsp;
##### 9.6 教育水平 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --文件名-EducationLevelTestTest
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --这是一个 用于文本的词汇比重计算教育程度的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算 测试main函数demo的test版本
##### --输入-String
##### --输出-double 类 Object[]
&nbsp;
##### 9.7 英文翻译 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN; --文件名-DemoTSLTTest
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --这是一个 用于中英文翻译测试探索, 测试main函数demo的test版本
##### --输入-String
##### --输出-List<Verbal>
&nbsp;
##### 9.8 文学修养 --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件名-LiterarinessLevelTestTest
##### --这是一个 用于文本的词汇比重计算文学分析程度的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算 测试main函数demo的test版本
##### --输入-String
##### --输出-double 类 Object[]
```

```

&nbsp;
##### 9.9 情绪执行成功率--文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件名-SuccessICATestTest
##### --这是一个 情绪执行成功率,用于执行力 决策力测试 测试main函数demo的test版本
##### --输入-String
##### --输出-double 类 Object 二维数组
&nbsp;
##### 9.10 写作习惯--文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件名-InitBehaviorICAKernelTest
##### --这是一个 用于文本的词汇比重计算文章作者的写作习惯的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块计算
##### --输入-String
##### --输出-List<String>
&nbsp;
##### 9.11 词意联想--文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件名-LenovoInitTest
##### --这是一个 用于文本的词汇意义来计算文章的内容属性的德塔图灵分词个人著作权中的权重内核模块,如动机 倾向,决策力等.
##### --输入-String
##### --输出-NE.app_S.emotionSample
&nbsp;
##### 9.12 中文UTF8字符-ANN所有词义,词灵map集导入快速检测-文件乱码检测-匹配检测-序列检测
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.TextDNN;
##### --函数名-SensingTestTest
##### --这是一个关于极速罗氏ANN计算前的属性词库测试
##### --这个函数主要用于在导入语料库的词库表的时候避免各类问题
##### --1 词库表中有回车空行,
##### --2 词库表的KV不对称,
##### --3 词库表的多语序列不对齐,
##### --4 词库表乱码,
##### --5 词库表分隔符错误等
##### --输入-String
##### --输出-String 打印对比
&nbsp;
##### <font color=red>10 数据加密类 逻辑接口商业测试</font>
##### --在web等类的账号密码登陆中,可以用token肽计算化密码提示符号,这样密码错误,得到的提示反馈dna解码后有助于使用者记忆密码.
&nbsp;
##### 10.1 文本加密--字符串类和文件数据加密.--DNA十六元基编码真实应用
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;
##### --输入-String
##### --输出-String, PDE_RNA_FullFormular
&nbsp;
##### 10.2 session加密--互联网token http头描述区--DNA十六元基编码真实应用

```

```
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;
##### --输入-String
##### --输出-String, PDE_RNA_FullFormular
&nbsp;
##### 10.3 token加密 --非对称访问类请求头加密. --DNA十六元基编码真实应用
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;
##### --输入-String
##### --输出-String, PDE_RNA_FullFormular
&nbsp;
##### 10.4 非对称加密 --适用各类非对称握手协议. --DNA十六元基编码真实应用
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --文件位置-package test.java.InterfaceTest.DNASession;--这个例子很综合很大, 稍后拆解细化测试即可,
##### --输入-String
##### --输出-String, PDE_RNA_FullFormular
&nbsp;
##### 10.5 文件写入加密 --字符串类和文件数据加密. --DNA十六元基编码真实应用
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --ETL-文件位置-package OSLOPE.gui;
##### --文件名-Sample_X_I_Map --描述行-214行
##### --加密-文件位置-package OPE.MSI.OEL.SOISMQ.save;
##### --文件名-SaveAs_I_File --描述行-147行+
##### --输入-String
##### --输出-String
&nbsp;
##### <font color=red>11 web接口类 逻辑接口商业测试</font>
##### --适用于服务器部署, 如我的戴尔+ vivo部署的 德塔官网就是 VPCS部署的老版本. 以后会开源, 就几十kb源码. 跑了7年了.
##### --适用于微型设备部署网络服务, 如手机等便携移动网络服务场景.
##### --refer mvc 和 rest, 作者2009年就接触了. 坚持了十一年优化应用, 2020才有了十六元编码最早溯源.
&nbsp;
##### 11.1 VPCS前端服务器 --工程中--文件位置-package ME.VPC.M.X;
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --AppInit_X_PageLoad 启动方式 --new BootVPCSFrontEnd(app).start();
&nbsp;
##### 11.2 VPCS后端服务器 --工程中--文件位置-package ME.VPC.M.X;
##### --算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光
##### --AppInit_X_PageLoad 启动方式 --new BootVPCSBackEnd(app, NE).start();
&nbsp;
##### 11.3 VPCS缓存服务器 --稍后
##### 11.4 VPCS数据库服务器 --稍后
##### --11.4.1 增加数据操作 --稍后
##### --11.4.2 减少数据操作 --稍后
##### --11.4.3 改变数据操作 --稍后
##### --11.4.4 查看数据操作 --稍后
##### 11.5 面向GRPC的 VPCS系统略,
&nbsp;
```

11.6 德塔当前官网 HVPCS系统 的前端门户-真实应用-已经部署7年的源码给大家展示下

--算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件夹 package DetaSrc.org.deta.boot.server;

--函数名 BootVPCS -main

11.7 德塔当前官网 VPCS系统 的后端rest计算-类似11.2 --略先

12 DNA元基催化与肽计算_第五修订版 --中英文语法测试

--算法思想-算法编码-算法设计-算法作者著作权人-罗瑶光

--文件位置-package src/main/resources/static/waps/ 下 html文字分章节文件

--适用教学, 讲解, 出版, 刊物, 会议, 描述, 新闻, 辅助, 科普, 广告, 传媒等更进.

--含有完整中英文对照注释.

--package src/main/resources/static/waps/wap1

--德塔自然语言图灵系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap2

--Java数据分析算法引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap3

--德塔ETL人工智能可视化数据流分析引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap4

--德塔socket流可编程数据库语言引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap5

--德塔数据结构变量快速转换 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap6

--数据预测引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap7

--类人DNA与神经元基于催化算子映射编码方式 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap8

--肽展公式推导与元基编码进化计算应用发现 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap9

--DNA元基解码 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap10

--DNA 非卷积视觉技术 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap11

--Java数据分析算法引擎系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap12

--DNA 语料数据库加密技术 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap13

--DNA_数学推导与 RNA_X_THF_DD 元基芯片与肽逻辑 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap14

--DNA 搜索与筛选应用 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap15

--元基模拟染色体新陈代谢催化编码 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap16

--Tin-shell 插件_元基花模拟染色体组计算索引系统 中英注释对照

--package src/main/resources/static/waps/wap17

--全文引用参考 中英注释对照

13 卷积计算类 逻辑接口商业测试

--文件位置-package C_R_U 下 P.image;

--文件位置-package test.java.InterfaceTest.convolution;

--路德大学计算机视觉课后作业. 适用于工业, 农业, 服务业各类矩阵数据, 漫画, 图片, 机械, 视觉数据分析.

13.1 Sobel索贝尔梯度计算边缘和立体填充

--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.

--文件名-SobelTest

--输入-int 二维数组

--输出-int 二维数组

13.2 Emboss因博士浮雕分层计算

--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.

--文件名-EmbossTest

--输入-int 二维数组

--输出-int 二维数组

13.3 Guassian高斯模糊滤波计算

--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.

--文件名-GuassianTest

--输入-int 二维数组

--输出-int 二维数组

13.4 Strech尺度拉扯颜色鲜艳度计算

--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.

--文件名-StrechTest

--输入-int 二维数组

--输出-int 二维数组

13.5 Closing像素腐蚀融聚图片修复保真类计算

--授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.

--文件名-ClosingTest

--输入-int 二维数组

```
##### --输出-int 二维数组
&nbsp;
##### 13.6 其他太过简单. 略
##### --授课RenHart, 教材computerVision绿皮书, 编码作者罗瑶光.
##### --输入-int 二维数组
##### --输出-int 二维数组
&nbsp;
##### 13.7 Convolutional PDE Trif --严重超出民用商业级别, 略.
&nbsp;
##### 2600多个函数, 接口太多, 都是可运行的. 不断整理到一起这 商业归纳即可.
##### 医学部分所有接口已去,
&nbsp;
&nbsp;
```

DNA元基催化与肽计算 - 华瑞集商业测试版本 开源软件的操作使用方法

软件源码登陆方式

DNA十六元基索引系统运行流程

是一个java底层纯手工编码源码系统, 任何操作系统想要运行它仅需3步

环境配置

--Java运行环境, 包含JDK环境和JRE资源环境.

JDK环境可以下载openjdk1.8+以上版本或者甲骨文JDK1.8+以上版本.

比如jdk11+ 地址如下

<https://www.oracle.com/cn/java/technologies/javase/jdk11-archive-downloads.html>

注意jdk的版本要和电脑的操作系统版本一致. 比如mac用mac的, window 用win32/64的, 要对应好. 下载好执行后要在环境 terminal 中配置好并使用 java -v 命令有正确输出, 然后重启下电脑更新注册表环境. 注意文件的安装地址, 方便一些扩展和兼容问题.

--编码电脑的最低配置

各种操作系统皆可, 含有UTF8字符集, 内存存在8G以上比较好, 硬盘在32G以上比较好, 显卡在1G以上比较好. 含有声卡显卡网卡比较好. 电脑系统有摄像头, 麦克风, 和屏幕等in-out 比较好.

程序执行

--程序执行包含源码复制执行, jar包导入执行, 和git import执行3种方式.

源码复制执行

打开任何能编程java的IDE软件, 如eclipse或者ideaJ, 在软件中左边的project explorer 窗体中鼠标右键点击弹窗 -> 点击new选项 -> 点击project -> 选择java project -> 然后将源码复制粘贴进工程即可. 测试 src 文件夹下的 test.java.interfaceTest.* 各种实例, 进行程序运行, 有对应的输出即可.

--功能测试类函数一览


jar包导入执行

打开任何能编程java的IDE软件, 如eclipse或者ideaJ, 在软件中左边的 project explorer 窗体中鼠标右键点击弹窗 -> 点击 import选项 -> 点击 General -> 可以选择文件方式, jar方式, 工程方式去部署源码文件集.

--git import执行3种方式.

打开任何能编程java的IDE软件, 如eclipse或者ideaJ, 在软件中左边的 project explorer 窗体中鼠标右键点击弹窗 -> 点击 import选项 -> 点击 Git -> 可以选择 直接从github, gitcode 和 gitee

--Git常见导入方式 如 github 等 如图import 可选择的工程导入方式太多了.

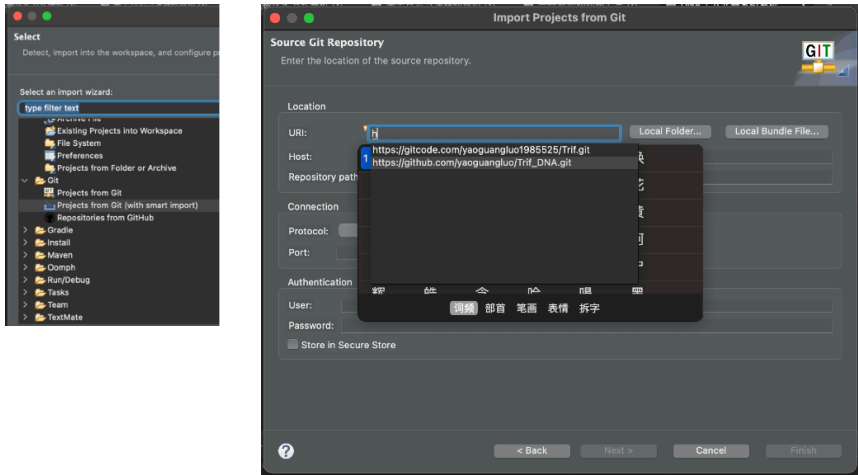

目前国际上, 文件类工程Git的门户产品很多, 这是好事情.

--其他方式, 对于有能力构建本地maven库的技术员来说, 方法就更多了, 略--

程序依赖配置

--这个工程因为含有摄像头, 声卡, web等函数操作, 所以需要在第三方 maven 库或者开源社区去下载依赖. 其下载方式是 鼠标右键点击工程的properties ->点击左边的java build path-->可以看到project, libraries, sources等配置区, 对缺失的jar资源名称去根据版本号下载即可. 比如声卡需要 java.sound jar, 是摄像头需要 java CV jar, web 需要Gson jar, 测试有测试的jar一些jar文件如果和硬件交互, 同样需要区别操作系统型号, 如windows用win32 / 64 dll 的jar, mac 用 dylib 的资源文件.

--其他方式, 导入大部分jar后, 发现个别文件中如果提示有红色标记的 宏名, 就复制去浏览器中搜索对应的 jar, 下载后import jar到工程中即可. 流程如下鼠标右键点击工程的properties ->点击左边的 java build path -->点击 libraries->点击右侧的 add libraries...选项去导入即可.


--注意版本号兼容问题, maven 站点会提供完整的文件版本.

--注意一些硬件库同时包含其他的依赖,解决方法同上. 注意版本号和字符集格式.

主界面包含2中执行模式

界面功能使用模式

--DNA十六元基索引系统 是一个源码系统, 主界面可以通过工程 YLJ_HRJ 文件夹下 ME.VPC.M.C 下的 YLJFrame.java文件来做Admin 端口执行.

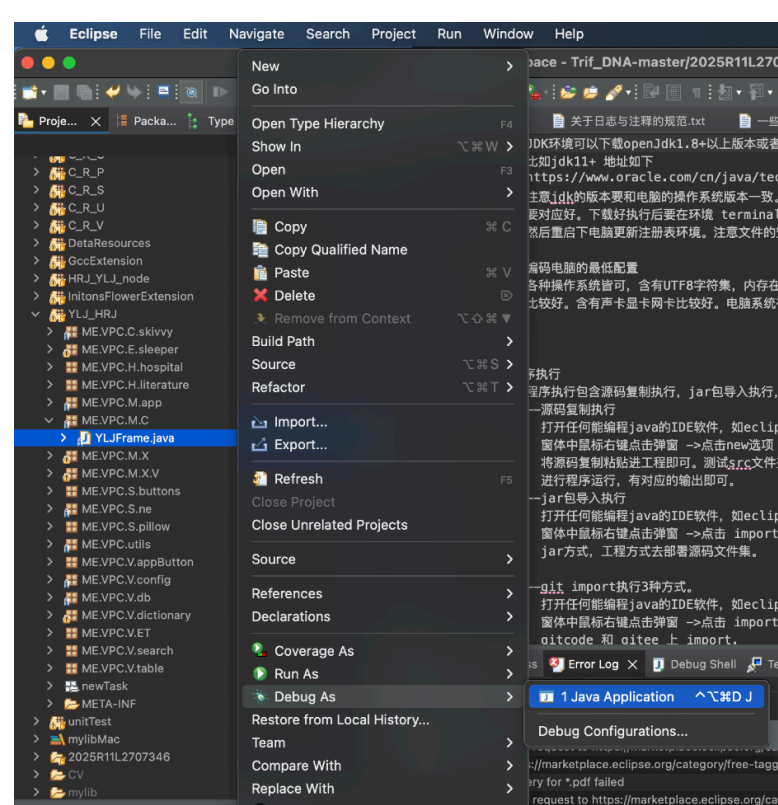

接口模式

admin 的端口界面功能, 同时可以进行插件方式使用, 具体方式可以见 src文件夹下的 test.java.interfaceTest.* 下各种单个功能执行实例. 这些实例的具体介绍文档名为工程主目录下
--商业逻辑实践应用文档汇总--进行查阅.

软件操作步骤

软件方式操作

通过工程 YLJ_HRJ 文件夹下 ME.VPC.M.C 下的 YLJFrame.java文件运行, 可以在屏幕中看到2个窗体,

--1个是软件配置小面板

面板含有总启动专科与系统配置版面, 德塔PLSQL控制台, 德塔Tin-shell语言控制台和 综合游标配置中心等4个tab上分页, 用来配置admin的各种功能.

--1个是华瑞集主admin面板

面板含有表格图片搜索, 数据分析, 声学, 图形学, 位数术, 编辑页等数据分析功能tab上分页. 主要面向键盘和鼠标操作方式.

源码执行操作

src文件夹下的test.java.interfaceTest.* 下很多文件都含有main的函数, 这些函数都是可以直接通过鼠标右键点击 -> Run as 或者 Debug as + 断点 来 选项化配置执行. 注意 IDE运行的环境配置. 避免内存太小, 堆栈太少等错误.

浏览器操作

rest操作方式 见 test.java.interfaces.net.http.socket; 下面的 RestCallTest文件中 main实例url = new URL("http://localhost:" + "8000" + "/" + "dataWS?input=你好世界~");

进行分词 --你好世界~ -- 句子例子. 这个URL中字符串可以在浏览器中去测试执行.

当前稳定的jdk依赖

[illegible]

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home/lib/jrt-fs.jar

当前稳定的第三方lib依赖

/Trif_DNA-master/mylib/commons-collections4-4.4.jar

/Trif_DNA-master/mylib/commons-compress-1.21.jar

/Trif_DNA-master/mylib/commons-io-2.11.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/commons-math-2.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/commons-math3-3.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/customizer.jar

/Trif_DNA-master/mylib/en_us.jar

/Trif_DNA-master/mylib/freetts.jar

/Trif_DNA-master/mylib/freetts-jsapi10.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gluegen-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gluegen-rt-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gluegen-rt-2.4.0-rc-20230201-natives-macosx-universal.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gluegen-rt-main-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/gson-2.2.4.jar

/Trif_DNA-master/mylib/icam.jar

/Trif_DNA-master/mylib/iText-2.1.5.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javabuilder.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacpp-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacpp-1.5.8-macosx-arm64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacpp-platform-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacv-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/javacv-platform-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jcommon-1.0.16.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jmock-cglib-1.2.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jogl.obj.rc8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jogl-all-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jogl-all-2.4.0-rc-20230201-natives-macosx-universal.jar

/Trif_DNA-master/mylib/jogl-all-main-2.4.0-rc-20230201.jar

/Trif_DNA-master/mylib/json-20160810.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-5.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-5.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-5.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-api-5.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-api-5.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-api-5.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-engine-5.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-engine-5.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-engine-5.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-params-5.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-params-5.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-jupiter-params-5.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-commons-1.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-commons-1.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-commons-1.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-engine-1.8.1.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-engine-1.8.1-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/junit-platform-engine-1.8.1-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/log4j-api-2.18.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/log4j-core-2.18.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mbrola.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mediaplayer_2.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mediaplayer.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mockito-all-1.10.19.jar

/Trif_DNA-master/mylib/mockito-core-5.12.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/multiplayer_2.jar

/Trif_DNA-master/mylib/multiplayer.jar

/Trif_DNA-master/mylib/openblas-0.3.21-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/openblas-0.3.21-1.5.8-macosx-arm64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/openblas-platform-0.3.21-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-4.6.0-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-4.6.0-1.5.8-macosx-arm64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-android-arm.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-android-x86.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-linux-armhf.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-linux-ppc64le.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-linux-x86_64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-linux-x86.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-macosx-x86_64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-platform-4.6.0-1.5.8.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-windows-x86_64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opencv-windows-x86.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opentest4j-1.2.0.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opentest4j-1.2.0-javadoc.jar

/Trif_DNA-master/mylib/opentest4j-1.2.0-sources.jar

/Trif_DNA-master/mylib/poi-5.2.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/poi-ooxml-5.2.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/poi-ooxml-full-5.2.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/poi-ooxml-schemas-4.1.2.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-0.200-1.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-platform.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-platform-0.200-1.3.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-windows-x86_64.jar

/Trif_DNA-master/mylib/videoinput-windows-x86.jar

/Trif_DNA-master/mylib/xmlbeans-5.1.1.jar

DNA元基催化与肽计算_第五修订版_V0007102 已有的著作权算法

1 肽展公式

: AOPM VECS IDUQ的 增元公式，降元公式，概率钥匙酸碱公式 --refer 8, 9, 15

1.1 PDE MASK LAW/ 离散反码定理

I = D!

D = I!

U = Q!

$$Q = U!$$

1.2 PDE COMP'S LAW/ 离散补码定理

$$DD = ++Q$$

$$I = ++D$$

$$U = ++I$$

$$Q = ++U$$

1.3 PDE (肽减/PDE DECREMENT) LAW

$$C = D \text{ (肽减/PDE DECREMENT)}$$

$$S = I \text{ (肽减/PDE DECREMENT)}$$

$$S = Q \text{ (肽减/PDE DECREMENT)}$$

1.4 PDE (肽增/PDE INCREMENT) LAW

$$D = DD \text{ (肽增/PDE INCREMENT)}$$

$$U = E \text{ (肽增/PDE INCREMENT)}$$

$$I = U \text{ (肽增/PDE INCREMENT)}$$

$$E = I + E \text{ (肽增/PDE INCREMENT)}$$

$$P = P + D \text{ (肽增/PDE INCREMENT)}$$

$$C = U + D + D \text{ (肽增/PDE INCREMENT)}$$

$$A = U + Q + I \text{ (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE);}$$

$$O = I + U + Q \text{ (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE);}$$

$$P = I + U + D \text{ (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE);}$$

$$M = I + D + Q \text{ (不饱和 / 错误肽展/UNSAFE PDE);}$$

$$A = V + S \text{ (肽展/PDE);}$$

$$O = E + S \text{ (肽展/PDE);}$$

$$P = E + C \text{ (肽展/PDE);}$$

$$M = C + S \text{ (肽展);}$$

$$V = U + Q \text{ (肽展/PDE);}$$

$$E = D + U \text{ (肽展/PDE);}$$

$$E = I + U \text{ (肽展/PDE);}$$

$$C = I + D \text{ (肽展/PDE);}$$

$$S = I + Q \text{ (肽展/PDE);}$$

$$T = V + E;$$

$$T = V + HE;$$

$$X = V + C;$$

$$X = V + HC;$$

$$HH = HE \text{ OR } HC;$$

$$\{\text{全嘌呤 活性大, 略先 } F = H = V = E = S = C = I + D = I + U = I + Q = D + U = D + Q = U + Q\};$$

1.5 频率公式

1.5.1 DNA

$$T\{I\} = T(\text{羟基} + \text{羟基});$$

$$T\{D\} = T(\text{羟基} + \text{氨基});$$

$$T\{U\} = T(\text{羟基} + \text{氨基} + \text{甲基});$$

$T\{Q\} = T(\text{羟基} + \text{羧基} + \text{甲基})$;
 $T\{V\} = T\{Q + U\}$;
 $T\{E\} = T\{I + U\} = T\{D + U\}$;
 $T\{C\} = T\{I + D\}$;
 $T\{S\} = T\{I + Q\}$;
 $T\{A\} = T\{V + S\}$;
 $T\{O\} = T\{E + S\}$;
 $T\{P\} = T\{E + C\}$;
 $T\{M\} = T\{C + S\}$;
 $T\{T\} = T\{V + E\}$;
 $T\{X\} = T\{V + C\}$;
 $T\{H\} = T\{(E + C) / 2\}$;
 $T\{HE\} = T\{H + E\}$;
 $T\{HC\} = T\{H + C\}$;

1.5.2 RNA

$T\{F\} = T\{D + D\}$;
 $T\{FF\} = T\{CC\}$;
 $T\{HH\} = T\{E + C\} = T\{P\}$;
 $\{\}$ 为元基 ;
 $()$ 为化合基 ;
 $... .. => T(\text{氨基}) = T(2^* \text{羟基})$;
 $... .. => T(\text{甲基}) = T(?)$;
 f 频率 = $1 / T$ 周期 ;
关于 $T(\text{氨基}) = T(2^* \text{羟基})$ 的推导如下 ;
 $T\{HH\} = T\{E + C\}$;
 $T(\text{羟羟 羟羟}) = T(\text{羟 羟氨})$;

2 算能公式

: 计算力效率比公式 --refer 7, 15
 $N = S(AON) / s(AON)$
 N = 算能单位
 S = 每时间秒 函数非结束状态执行的与或非 累积次数 总和
 s = 函数本身执行 与或非 的 单元器件 总和

3 微分催化公式

: 流水阀门算法, 统计微分函数前移算法 --refer 1, 2, 7, 15
3.1 德塔分词的流水阀门算法 = $f(\text{冯诺依曼从左到右, 从上到下模式流水阀门 进行 return输出})$ --
3.2 德塔分词和排序的统计微分函数前移算法 = $Ei(0 - n)[\min Of [f_i(0 - n)[f_j(0 - n)[D_j * F_i * T_i]]]$ --
 $D = \text{LINE COST}, F = \text{TIMES}, T = \text{RUN COST}.$

4 德塔DNN罗瑶光先生重心算法

: ann中心加rnn为加权 求解核心词汇算法 --refer 1, 7

4.1 $E_i(0 - n)[SUM] * PO_q = DNN (PI_q) \quad \text{<->} \quad E_j(0 - n)DNN[PI_n] * CO_q = DNN (BETA_q) \quad \text{<->} \quad E_j(0 - n)DNN[BETA_n] * ED_q = OUT_q$

$SUM_i = SE_i + EN_i + MO_i + EM_i \text{ --> } ANN \text{ SUM}$

- SE = SENSING RATIO
- EN = ENVIRONMENT RATIO
- MO = MOTIVATION RATIO
- EM = EMOTION RATIO
- PO = POS RATIO
- CO = CORRELATION RATIO
- ED = E-DISTANCE RATIO

5 PLETL

- : Tin-shell的 PLSQL 语言编译机节点化 --refer 4, 12, 13
- 5.1 ETL UNICORN的 节点单一化 和命令化。
- 5.2 元基花的函数扩展，平台扩展，版本更新，花粉工程等用途。
- 5.3 OSGI的系统工程扩展。

6 一,二次新陈代谢算法

- refer 7, 15
- 定义：元基的 新陈代谢一般指 源码工程的函数文件 进行元基编码后的 内容逻辑 接口和类 索引优化方式，主要体现在 文件 的分类，剔除，继承，分配。
- 定义：元基的 二次新陈代谢一般指 源码工程的函数文件名 进行元基编码后的 文件名称 索引优化方式，主要体现在 元基 的分类，剔除，缩进，分配。

7 DNA索引算法

- refer 7, 15
- 元基花定义 一般指 软件工程源码 在 进化计算 表达中， 能够进行 将执行函数 序列化的 索引组件。
- 元基枝定义 一般指 软件工程源码 在 进化计算 表达中， 能够识别 元基花 索引组件 的引擎和终端。

8 元基16进制欧拉回路

- refer 6, 7, 14, 15 第235页
- DCPE-THOS-MAXF-VIUQ

9 六元催化 DNA 意识

- refer 7, 14, 《Catalytic Computing 2019》
- 见 [github.com/ yaoguanguo/Deta_Catalytic_DNA/tree/master/TinGod/org/humanoid/tin/dna/processor](https://github.com/yaoguanguo/Deta_Catalytic_DNA/tree/master/TinGod/org/humanoid/tin/dna/processor)
- 用于智慧体的理性情感控制和表达（永久略）。

非著作权一些算法 表述略

- 10 卷积计算 CNN 用于求解 最短KNN路径卷积，德塔罗氏ANN RNN DNN数值词汇卷积，（CNN视觉卷积略）。
 - 11 KNN 路径算法，用于求解最短欧拉路径。
 - 12 欧拉路径算法，用于求解元基进制。
 - 13 LRC 电感微分公式，用于元基编码的硬件智慧扩展。
 - 14 其他算法 不涉及进化计算的直接关系，这里全部略。
-

--个人作者:罗瑶光--

/*

* 个人著作权人, 第一作者: 罗瑶光, 1985年5月25日出生, 性别男, 湖南省浏阳市人.

* --浏阳德塔软件开发有限公司-创始人, 法人, 总经理-- 永久非盈利--

* yaoguangluo@outlook.com, 313699483@qq.com, 2080315360@qq.com,

* (lyg.tin@gmail.com 2018年后因G网屏蔽不再使用)

* 15116110525- (唯一标识 2018年2月开始使用此手机卡至今从未拓机, 欠费和关机, 手机是实名身份证发票机, 警惕我家附近类似GSM电子狗频率充斥欺诈)

* 430181198505250014, G24402609, EB0581342

* 204925063, 389418686, F2406501, 0626136

* 当前居住地址: 湖南省 浏阳市 集里街道 神仙坳社区 大塘冲路一段 208号 阳光家园别墅小区 第十栋别墅 第三层

* --最近思考家的地址从2009年的北岭美林花苑9号 改成石霜路阳光花园9号, 又石霜路阳光花园10号, 又大塘路阳光家园10号, 再大塘路一段阳光家园第10栋到现在集里大塘冲路一段208阳光家园别墅小区第10栋, 我在想, 频繁换名, 有问题, 于是准确介绍下家地址。

* --湖南省浏阳市集里街道-大塘冲路一段208阳光家园别墅小区第10栋别墅--, 位于大塘冲路一段208阳光家园小区内的别墅房区西南门入口内左侧, 靠近美林花苑入口北门大门 (美林花苑小区内见到阳光家园的最前面金属围栏后便是(10号-面朝建筑左户-罗瑶光家)和 (11号-面朝建筑右户) 2户联体别墅), 美林花苑小区位于大塘冲路一段的十字路口, 十字路线的以点轴心斜对面是--浏阳市 大塘实验(普特融合)小学 建筑--。

* --身份证上地址2011年后姑姑罗庆华一家入住。中国身份证件标注地址是户籍地址不是居民地址, 罗瑶光先生2018年后一直居住在阳光家园家的第三层。

/*

1 很多人在思考我为什么不住医学上研究。

回答--因为医学实验室需要大量的资本消耗。于是个人从来不搞。

2 华瑞集的目标是什么

回答--短期目标是养疗经可以语言插件化 使用华瑞集API，之后各类软件都能类似养疗经操作 语言化驱动华瑞集做数据计算。长期目标-华瑞集做-仿生-拟态-量化-数据计算持续优化，不但满足安全计算，同时减少工业能耗和各种资源消耗。

3 华瑞集和人工智能的区别。

回答--华瑞集系统是一个拟态工程，充分的利用类人的生命生理布局思维来拟态布局函数。提高计算效率。价值是人类通过数百万年进化的生理价值逻辑，被软件模仿和驾驭。而不是一味的人工智能没有参照物的去进化去自主计算，自主思考，产生各种误区。

4 华瑞集的价值

回答--解决能源的高耗问题，在计算上减少一个能级。这是华瑞集与人工智能的本质区别。华瑞集始终将焦点锁定在极少的能源损耗上做最优质的巨计算。而不是自主计算，自主思考，自主操作等领域。

5 华瑞集的适用领域

回答--华瑞集适用于各类工业计算，和驱动计算，解决企业在计算过程中 原本大量耗时，耗电，耗费人力资源的逻辑问题。而不是帮助人类去思考这类逻辑，自主胜任思想类工作的逻辑。

6 作者思考。

回答--罗瑶光先生认为，思想类的人工智能主体目标不明确，这种不明确会产生各种危险和问题，正确的使用人工智能应该有一个非常明确的应用主题，避免各种错误分歧和危险研究。比如我要设计一个智能计算，用来解决各种烧水逻辑。那么烧水就是一个明确的主题。

7 拟态工程与人工智能的区别和一些问题

回答--拟态工程属于弱人工智能，早期人工智能。仿生领域智能。同样拟态工程也要有一个明确的应用主题。避免误入歧途。作者认为接触一件事务，应该有一种通用的方法，比如，听-靠近-观测-接触-感觉-理解-把玩-模仿-深入-测试-应用。。于是作者也采用这种方法去接触这类主题。而不是一开始就-看见-拿来-用。避免各种问题。

8 作者在华瑞集设计中的安全措施。

回答--罗瑶光先生在研究华瑞集的过程中，首先，一切-删除逻辑-不编码，2 采用解释语言，如java，任何脱离沙箱的逻辑全部禁用。3 采用计算辩证哲学优化计算逻辑，4 不做实体和医学生化研究。5 目标锁定在工业计算能源损耗节能优化问题上。6 不设计自主思考和自主驱动的计算逻辑。

9 微分催化是什么意思

--微分是指时微分，通过将计算耗时，耗性能，耗资源的模块进行不断地细化，拆分，节约，最大限度的降低耗能，提高效率的优化过程。这个过程通过时函数进行公式归纳，目前有20多个稳定的公式集合。叫-虚度公式集

--催化是指元基催化，微分后的小片段进行元基索引，通过PDE肽展公式进行不断地XCDX离散融聚变化，成为均匀的函数花。

肽展公式目前有16组PDE公式集合。这些是罗瑶光压箱底镇场子的技术。

这36个虚度PDE，就展示给有缘人看看。

10 十六元基 指 AOPM VECS IDUQ TXHF 16个元基。

其中DNA解码命名为

- A 变胸腺腺苷
- O 尿胞变腺苷
- P 尿胞变鸟苷
- M 鸟腺苷
- V 变胸腺嘌呤
- E 尿胞变嘌呤/次黄嘌呤
- C 鸟嘌呤
- S 腺嘌呤
- I 尿嘧啶
- D 胞嘧啶
- U 变嘧啶
- Q 胸腺嘧啶
- T 变感腺尿变苷
- X 变感腺鸟苷
- H 黄嘌呤
- F 全嘌呤

其中DNA语义编码 大体意思 命名为

- A 分析
 - O 操作
 - P 处理
 - M 管理
 - V 感知
 - E 执行
 - C 控制
 - S 静态
 - I 增加
 - D 减少
 - U 改变
 - Q 查找
 - T 触发
 - X 探索
 - H 全局/hall
 - F 全面
- 稍后。。

本书排版方式:

- 1 全文双空格替换成单空格. 谓语修辞纠正, 补充大量必要的介词
 - 2 全文.后面接空格和首字母大写. 全文辅音字母结尾的ADV 去e, 其它保留e. 加ly.
 - 3 全文纠正 calculation 加 l. 全文integration, 去R. 和prove, proves, proof, proofs 纠正
 - 4 全文名词前后接adj. 全文动词前后接ADV. 含有情态助词的段落 全段过去时态.
 - 5 全文符号后空格. 全文句尾加. 全文标题目录顶格. 全文标题目录加黑, 文本保持普通.
 - 6全文中文雅黑, 英文新罗马字体. 10.5号字.
 - 7 全文1.15行间, 全文纠正 it's 为Its, joint 为joined. Sematic为 semantic, component, componient为component.
 - 8 全文a 对应的后面名词去s. of从句的 前面名词去s. 全文中文将adv的'字改为'地'字.
 - 9 全文第三人称单数后 动词一般时态 +s. 全文纠正 definitly 为definitely. 全文纠正par 为 pair.
 - 10稍后全文检查; +空格 隔开格式. 全文纠正mode 为mode. 全文双名词改为-符号连接. 加and或者前词 adj化. 全文纠正. 为. + 空格. 全文标点符号前空格剔除, 不断纠正错别字.
 - 11 感觉英文总是改不完的错误, 改下我的纪录方法, 如'页+行+原文+改后的模式'. 用文字来描述错误.
- 全文15万字, 我大不了写15万个修改记录.
- 306页, 第一行Above pictures 改为 Above picture. 第7章语法进行第一次检查.
 - 22页 , to 动词后面接原型 process,
 - 12 全文情态助词的停顿纠正.
 - 13 239页 空格 为-替换.
 - 14 不断的改为不断地, .. 的接触改为.. 地接触
 - 15 meand 改为means
- 错误纠正一定要标记在这里, 避免互联网一些app搞名堂, 如果标记还有错误, 说明被针对了.
- 16 meant 改为means
 - 17 持续的+动 改为 持续地+
 - 18 动词的名词形式所有格 去s 优化
 - 19 无副词和形容词态的 不可数名词 进行横线并连.
 - 20 evolved 改成 evolved
 - 21 第三人称和所有格 s区分
 - 22 INITON 定义为不可数名词.

稍后

1 最近源码中的描述进行扩充

2 补全结构点

3 去掉代表性不强的 粗糙恶心的图片.

4 缩减图片的大小体积, 增加描述类文字.

5 减少非论点论证论据的 情绪类文字

6 我花了7年写这个文章, 至少要花个7个月来整体下. 目前就花了3个月吧. . 那就再花4个月.

所以那么多错别字 错语法.

7 文中的一些标识由 见多少页, 这里指 DNA元基催化与肽计算的 第四版的函数页.

8 删去20%的图片, 增加30%的文字, 让文章有深度.

9 稍后格式化 分割行的行间距 统一为1.2 或1.5

10 去图文字描述后 小标题--引人注目.

11 单行描述类话语进行段落话描述, 减少歧义.

12 新内容不再添加, 仅归纳版权文字的描述.

13 一律新加文字用 -- 符号标识进行启始, 先加最近的华瑞集元基索引的商业版的著作圈申请文字描述内容, 避免各类社会问题. 先断掉生化分支, 仅做计算机领域内的文字归纳描述优化.

14 全文增加思考提问, 激发和扩大阅读者的兴趣.

15 小标题美化

16 软件逻辑思考与文字描述 不断地扩充最后 裁剪并入 文章的章节中进行丰富文字描述.

17 华瑞集 安装方法 文档

18 加 小标题 点 描述

19 补漏描述和 目录化扩充

20 高效的部分副词为高效地

21 部分副词地搭配

22 稍后补充缺少的大量点描述文字, 避免一些阅读细节产生疑惑.

23 发现一些印式英文, 法式英语和美英英语的个别字母不一致, 在词汇中, 稍后统一下,

24 注意 tupe 元组和 topology 拓扑英文莫名被混淆, 纠正下当年用的office盗版 + windows盗版 + 不开发票拆开机 写的文章.

25 预计今年过年前能加个6到9万中文字。

26 稍后加 heading4 和 小标题4

27 断行缩进成段

28 查陋--目前这本书整体保持完整，所有逻辑仅仅 3 处没有细致更进，1 是医学图片识别逻辑，因为属于医学实验，罗瑶光不是医生，所以没有持续跟进，2 是眼睛识别，因为脱离该书元基编码主体，所以停止优化。3 生化实验，因为需要硬件实体和实验室资源，作者早已全部停止医学领域研究，只 cover 软件 元基编码 算能优化 主方向领域。

29 纠正一些美语词汇拼写。发现一些词汇因为是拉丁文辞迁徙，不算是错别字，比如多e少e，多r少r等