
3 寄存器


refer page 下册63

4 锁相环

refer page 下册63

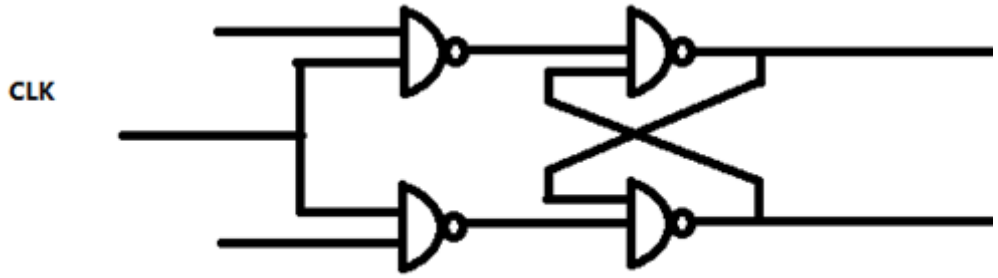

国际工学教材中的RS触发器

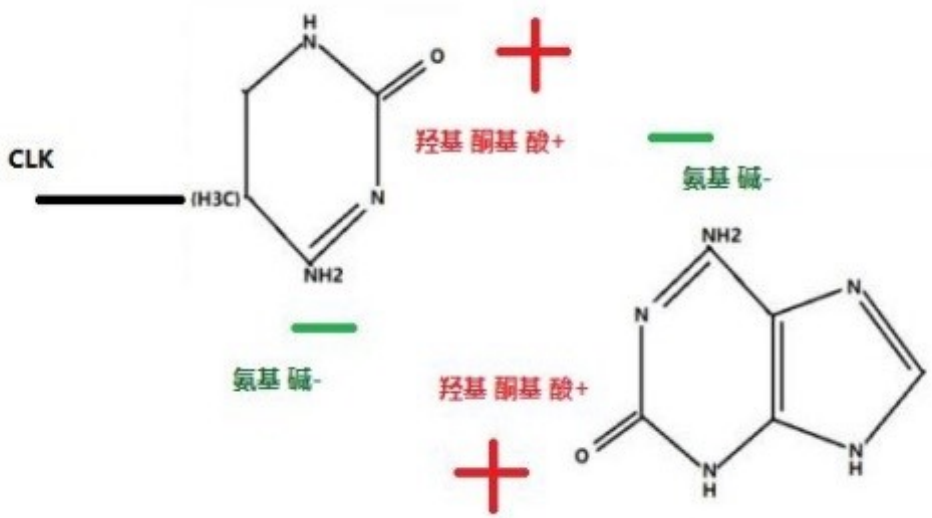

进行归纳下，传统的数字逻辑的锁存信号采用的是 flipflop 技术通过 clk 时钟的上升沿 触发器锁存电位表达。元基的信号锁存 模式不一样，是通过 clk 电磁频率的改变让元基产生吸附信号来让，来锁存，构了桥。

元基思维发散: 锁存器

锁存器与触发器的模拟猜想

1 锁相环存储

refer page 下册63 --思考其结构可以对比计数器模型，但是驱动方式高频脉冲震荡触发可对比特定频率场强激发

2 锁相环计算

refer page 略 --因为本书的DNA的存储方式假想是氢质子填充方式，所以计算方式不再是晶振的上升沿驱动，


3 锁相环滤波

refer page 下册62 --填充方式的存储可以思考其 浓度，磁场，压力，ph值等关系进行拓扑方向扩展。

4 计时器

refer page 略

作者在这里有很多想法。如 Cmos ， nMOS，等逻辑图的 元基表达方式。

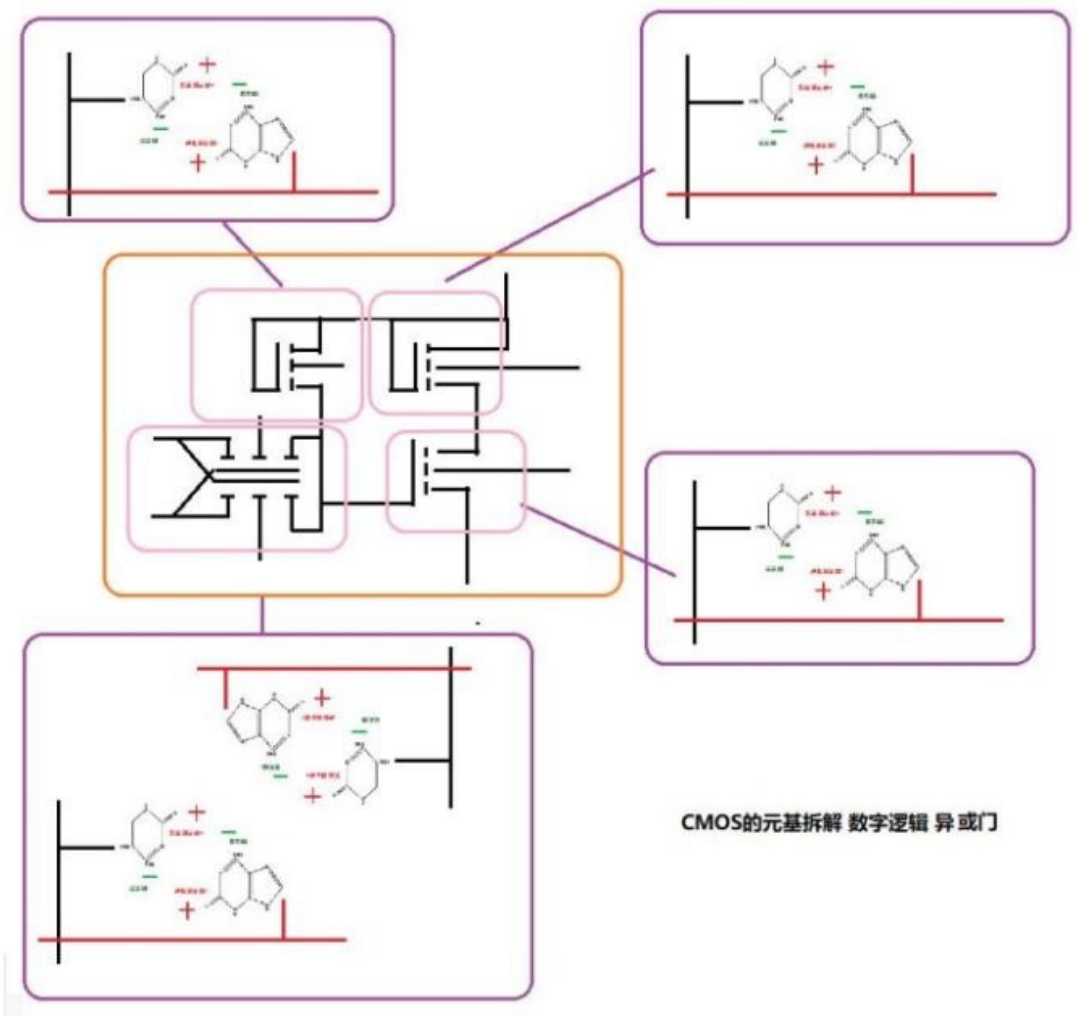

CMOS的元基拆解 数字逻辑 异或门

知乎 @Alkaid 罗瑶光

作者认为数字逻辑与模拟电子的电路 一定可以通过 元基电路来翻译。可以展开专题讨论。和更进物理实验论证。

CMOS 元基数字逻辑思维发散

周期频率语义肽减法公式

1 元基频率推导


refer page 下册55

2 元基频率PN极性推导

refer page 下册61 --可以简单确定序次，方向，运动等属性。

3 元基频率补码减法推导

refer page 下册54 --利用元基的酸碱特性可以得到与或非的简单逻辑门思维属性，

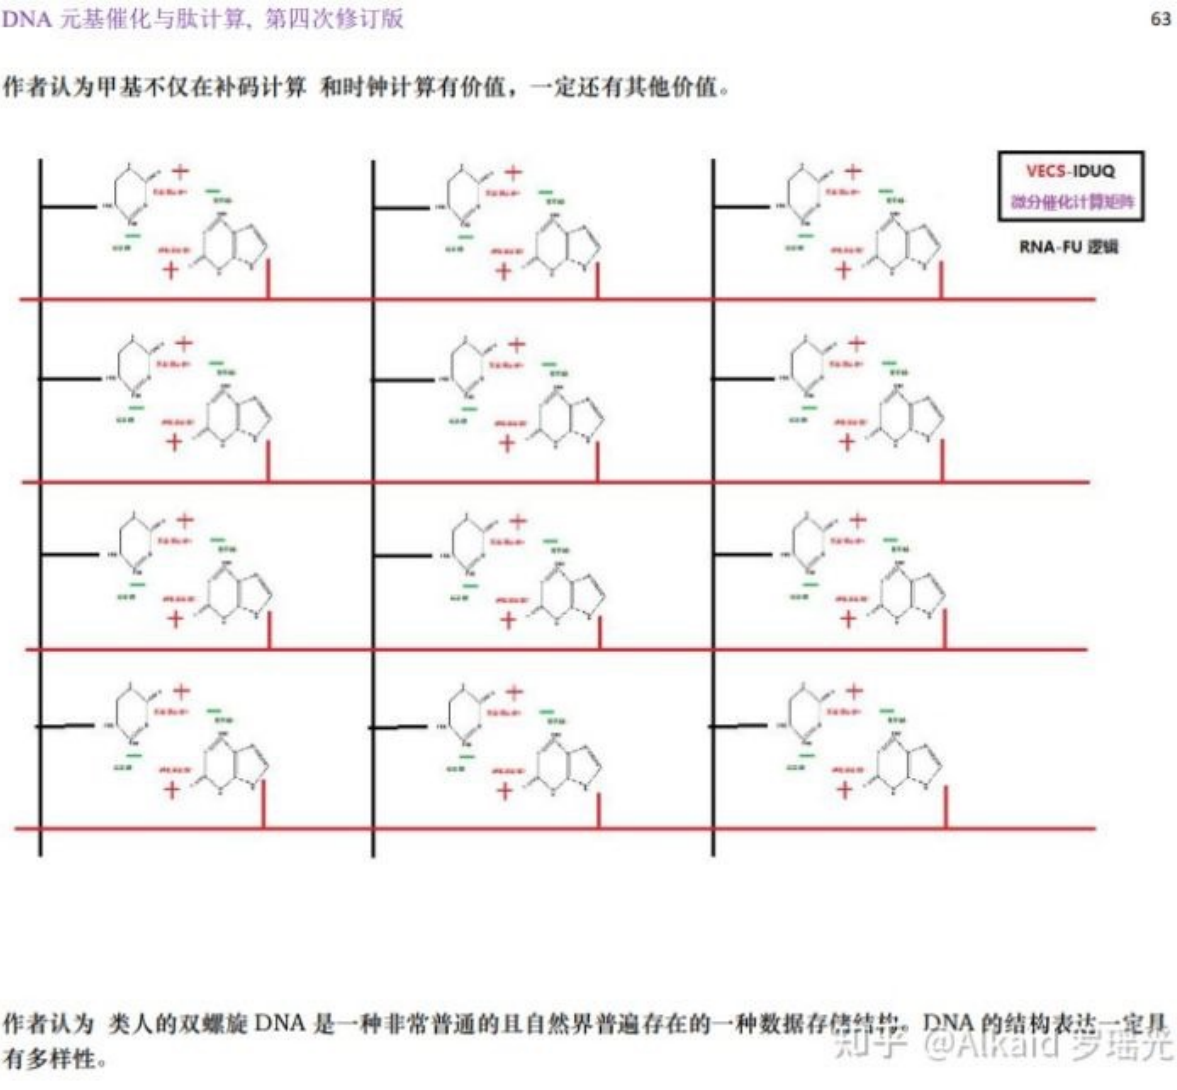

元基阵列存储设计 思维发散

全嘌呤的推导

今天开始写 RNA 芯片与肽逻辑 001, 准备抛除一切杂念.

首先把昨天的 补码元基逐步简化的归纳 纸页笔记进行 电脑保存.

花了 2 年时间写完第三次修订版本的 DNA 元基催化与肽计算 一书, 我已经有一定的经验如下

1 肽展公式

S= I, S= Q, C= D,I= !D, D= !I, U= !Q, Q= !U I= ++D, U= ++I, Q= ++U, DD= ++Q

V= U+ Q, E= I+ U, C= I+ D, S= I+ Q, A= V+ S, O= E+ S, P= E+ C, M= C+ S, E= D+ U ,

D= DD, U= E, I= U, E= I+ E, P= P+ D, C= U+ D+ D ,

2 十六元基

AOPM TXH VECS IDUQ DD

昨天基于这 1 和 2, 我分析了下 类嘌呤 和 类嘧啶的结构以及 类甾体结构, 得到一个结论

关于 AOPMTX 的甾体弧结构, 首先我开始统计其变化种类, 得到如下归纳,

如 第三次修订版本的 DNA 元基催化与肽计算的 第 638 页所示 AOPM-X INITON

如果 NH2 为位置 1, O 为位置 2, NH2 对应的 H2N 为位置 3, O 对应的 NH2 为位置 4

则 X 的标记为 N O N N, 用这种归纳法, 我把所有的类甾体可归纳为如下

NN, NO, OO, NNN , NN-N , NNO , NN-O ,NON , NO-N , NOO , NO-O ,

OON , OO-N , OOO ,OO-O , NNNN , NNNO , NNON , NNOO, NONN ,

NONO , NOON , NOOO , ONNN , ONNO , ONON , ONOO , OONN , OONO ,

OOON , OOOO ,

然后我进行了对称的过滤, 把 OONO OOON, ONOO NOOO, NNON NNNO, ONNN NONN 四组对称的过滤一半, 然后把第 3 和 4 位为 O 的无意义过滤掉得到如下标记集合

NN, NO, OO, NNN , NN-N , NON , NO-N , OON , OO-N , NNNN , NONN , OONN ,

再过滤掉对称的 NNN NN-N, 得到如下标记

NN, NO, OO, NNN , NON , NO N , OON , OO N , NNNN , NONN , OONN ,

于是我开始分组

I, O-O; D, N-O ; U, N O ; Q, O-O ; V, N-N ; E, O; C, O-N ; S, N ; H, O-O ;

P, OON ; A, NNN ; O, NO ;? , OO ;? , NN ; M, NO N; .T, NON ;? , OONN ; X, ONNN ;? , NNNN;.

于是思路便清晰了, DD 补码的结构如 NnOo, 其关联的元基仅有 H, O O, 补码的逐步碱化可以转化为 V, N-N ->

A, NNN -> ?, NNNN 我得到一个答案这四个 OONN, NNNN, OO, NN 属于 RNA 的计算过程元基产物. 下一步谜题便揭开了帷幕. 上面是 20210905 的笔记, 图片已经开源. 今天要做的准备开始笔记研发.

在得知 DD 补码的结构如 NnOo, 我开始更进研究. 首先, 我得到一些价值信息, 如 DD 补码在持续地碱化能得到 DD-> VVS -> A 的元基过程. 因为酸的 H, O O 不稳定无意义, 我先展开 DD 的可探测的类型推导. 于是我得到下面 5 中模型归纳 离子肽 对.

1 D-D 嘧啶对.

2 氨基黄嘌呤-氨基黄嘌呤 嘌呤对.

3 氨基黄嘌呤-D 碱基对 分子肽.

4 氨基黄嘌呤-D 分子.

5 氨基黄嘌呤-氨基黄嘌呤 类似甾体分子.

我推测这个 4 和 5 是一种不稳定的 RNA 中间过程 元基.

于是我根据这 5 种模型开始探索能模拟补码, 二次补码的有效结构.

首先我用 D-D 嘧啶对做计算

常见的弱碱种类有 HCO3-, O-, CH3-, NH2-

补码的甲基化有效果, 可是反码的实现就有问题.

常见的弱酸种类有 Nα+, K+, H+, NO2+, 我得到一个信息: 一些微量金属元素离子参与了酸化反应.

显然离子对 可以参与 RNA 计算过程, 但不是有效地表达补码计算的主要化合物. 于是我开始关注 氨基黄嘌呤-氨基黄嘌呤 类似甾体分子, 准备画图观测.

今天下午在思考氨基黄嘌呤的执行补码过程, 我从两点开始行动

1 酸碱变化

2 肽展公式属性

有了行动点, 我尝试找一种代号 来缩写这个嘌呤 首先我定义为氨黄, DNA 元基编码与催化计算已经有了 H 的 HE 和 HC 效用. 于是我开始观测氨黄, 氨黄的效用 能同理实现氨黄 V 和 氨黄 S, 既有感知 有又腺, 静态的语义表达, 我一开始定义为接触. Touch 又具备 H 的执行和控制语义表达, 如酮基, 似乎很全面, 我改为全嘌呤. Full 于是我定义氨基黄嘌呤 为 RNA -F 元基. 全嘌呤, 一开始我定义为补嘌呤, 但是不好听, 还是定义全嘌呤 F 元基.

因为 F 元基在不同的环境能参与所有嘌呤的替代反应, 我推断其必定是 RNA 的核心计算元基. 通过 DNA 元基编码与催化计算的第 639 页, 可以发现 RNA F 元基能取代 DNA 的 E 元基 做补码计算 的碱基对表达锁存计算信号.

于是我得到 2 个论点

1 氨基黄嘌呤碱基对锁存计算信号.

F, DU = FD, FU

2 氨基黄嘌呤类的甾体分子 参与补码计算.

稍后准备开始论证.

昨晚搜了下百度, 氨基黄嘌呤有很多名称, 如 2 羟基腺嘌呤, 酮基腺嘌呤, 6 氨基黄嘌呤, 我取名为全嘌呤.

Derivation of Full INITON, F-TXHF.

Before the author had a derivation of RNA logics and PDN digits. He had concluded the PDE formulas as below:

S= I, S= Q, C= D, I= !D, D= !I, U= !Q, Q= !U, I= ++D, U= ++I, Q= ++U, DD= ++Q, V= U+ Q, E= I+ U, C= I+ D, S= I+ Q, A= V+ S, O= E+ S, P= E+ C, M= C+ S, E= D+ U,D= DD, U= E, I= U, E= I+ E, P= P+ D, C= U+ D+ D, and sixteen INITON of 'AOPM TXH VECS IDUQ DD'.

According to the above, the author did an analysis of pyrimidine class, purine class, and steroid class, then he considered a steroid-arc structures of AOPMTX and Its features. For example, AOPM-X INITON, he named four position features of NH2 as position 1; O as position 2; N2H which was symmetrical with NH2, N2H as postion 3; and NH2 which was symmetrical with O, NH2 as postion 4. Then proved a below list of steroid class.

NN, NO, OO, NNN, NN N, NNO, NN-O, NON, NO-N, NOO, NO-O, OON, OO-N, OOO, OO-O, NNNN, NNNO, NNON, NNOO, NONN, NONO, NOON, NOOO, ONNN, ONNO, ONON, ONOO, OONN, OONO, OOON, OOOO.

After a symmetrically filterd.

NN, NO, OO, NNN, NON, NO-N, OON, OO-N, NNNN, NONN, OONN.

Then did an arrangement.

I, O-O; D, N-O; U, N-O; Q, O-O; V, N-N; E, O; C, O-N; S, N; H, O-O; P, OON; A, NNN; O, NO; ? , OO ;? , NN; M, NO-N; T, NON; ? , OONN; X, ONNN; ? , NNNN;.

The author absolutely found a complementary structure of DD was NnOo, and Its associated INITON of H, O-O. And Its alkalic procedures could be V, N-N -> A, NNN -> ?, NNNN. Finally, he proved four structures of OONN, NNNN, OO and NN, which for RNA IC to use.

After a structure of DD was NnOo, he continued a development with a valuable informations, DD And Its alkalic procedures could be DD-> VVS -> A, because the unstable of H, O-O, he definitely concluded five structures as blew.

1 D-D pyrimidine pairs.

2 Amine Xanthine-Amine Xanthine Pairs.

3 Amine Xanthine-D Pairs.

4 Amine Xanthine-D Molecule, Pyrimidine[1,2-a]PyrimidineMidazole.

5 Amine Xanthine-Amine Xanthine Molecule, Steroid, PyrimidineMidazolo[1,2-a]PyrimidineMidazole.

He found that 4 and 5 were unstable middle ware of RNA INITON, and explored Its complement and 2's complement by a digital logic way of distinction to bio-chemical way. The author distinguished that weak alkalic class of HCO3-, O-, CH3- and NH2-, to a weak acid class of Na+, K+, H+ and NO2+, he could prove that a few metal elements, could join an acid effect. Absolutely the ion-pairs could join RNA procedures. But was not a complementary structure here. Then he began to make an attention for Amine Xanthine-Amine Xanthine Molecule, Steroid, PyrimidineMidazolo[1,2-a]PyrimidineMidazole, and did a graph of Its structure. He tried to make a name for it. Firstly, he named It as AX

INITON, Amine-Xanthine pairs Molecule. Compared to H INITON, HE and HC, AX and Its PDN Extension could be V and S, so the author named It as Touch INITON. But was duplicated to T trigger INITON, and the 'Touch' INITON also had a ketonic-group where similar to H INITON. It seems more widely than other purine INITON, finally he announced It as F- Full INITON. Because it could join both procedures of DNA and RNA. According to the page of 639, we could find F might instead E, to do the complementary computing. So, it seems the signal lock state formula, was {F, DU} = FD, FU. Base-pair. The author did a search by Baidu, found a name of Amine-Xanthine, a F INITON-Full, also could be named as 2-hydroxyadenine, keto-adenine, 6-amino-xanthine.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法.

今天开始分析 全嘌呤碱基对 和 全嘌呤类甾体分子的 电势差, 更好的确定 高电位和低电位, 实现 2 进制的 1 和 0.

同时观测催化反应的 逻辑表达方式. 探索其触发器和锁存器的构建模式. 开始分析电势差, 于是我设计了四种比较直白的可观测模式

1 {D, D} 嘧啶元基对

2 {F, DU} 碱基元基对

3 {F, F} 嘌呤元基对

4 {FF} 类甾体分子元基


通过观测可表观理解, 可以得知 1 2 和 4 是相对比较稳定的结构. 3 因为分子大, 而离子键 相对 1 和 2 的引力要弱. 于是我得到一些结论


1 {F, F} 组合 相对其他活性活泼.

2 {FF} 类甾体分子元基 的离子组合 繁多, 补码吸附逻辑复杂.

3 通过把{FF} 类甾体分子元基的 吸附面 定义为 甲乙丙丁戊己 6 个面, 发现类似一个马口蹄铁的磁石形状, 戊己靠近, 吸附力强度高.

甲乙丙丁散开, 吸附力弱, 这里产生电势差倾斜, 可以有效地生成 高电位和低电位的表达方式.



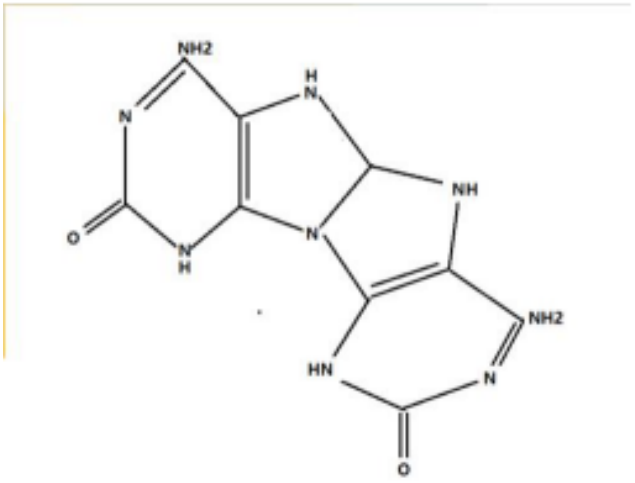

可观测类型如下

甲 {ON, ON} ;乙 {ON} ;丙 {ON} ;丁 {ON, ON} ;戊 {ON} ;己 {ON} ;

于是我 开始分开思考 马蹄的可吸附模式 和离子组合模式. 今天是非常有意义的一天, 我论证了 rna 芯片的计算实质: RNA 小分子肽团 的多种电磁频率 组合 方式 表达 驱动

计算信号.

根据昨天的 FF 甾体 进行结构观测, 和马口蹄铁 甾体 的 电磁吸附补码 推导. 我设计了 8 个不同的甾体组合

根据 设计的甲乙丙丁戊己 6 个吸附面 我可以分析成

1 类甾体-嘧啶 补码 吸附

2 类甾体-嘌呤 补码 吸附

3 双类 甾体甲 补码吸附

4 双类 甾体甲


补码吸附 rotation

5 双类 甾体乙丙 背 补码吸附

6 双类 甾体丙 补码吸附

7 双类 甾体戊己 O 型吸附


8 双类 甾体丙 对称吸附

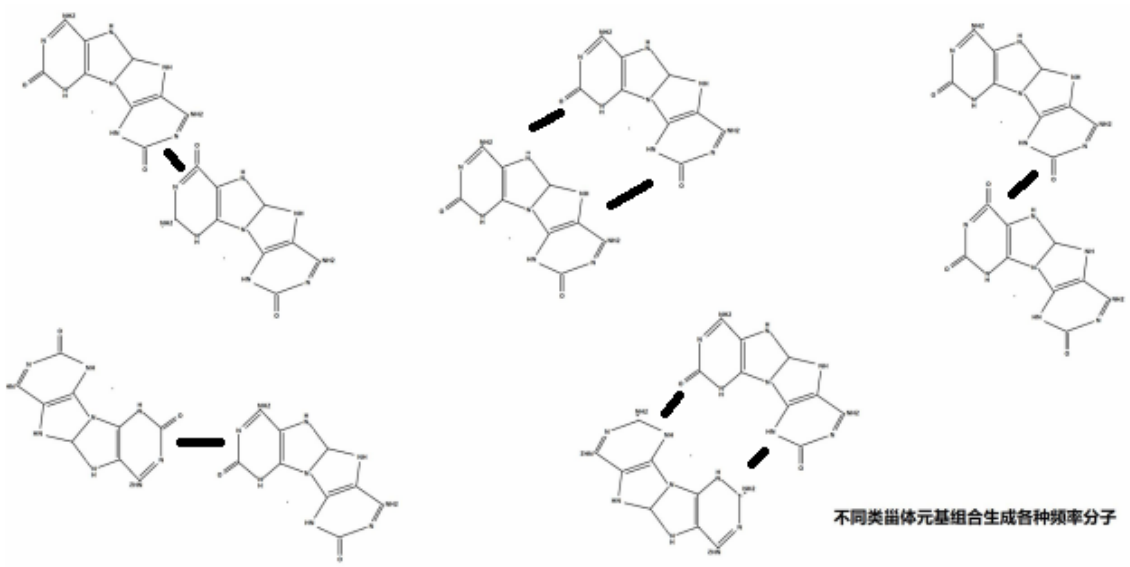

上图注意--在dna的双螺旋链中不存在这类吸附和配对方式，别混淆。

我得到一个结论 DNA 是函数的预先语义表达的函数信号锁存, RNA 的计算模式是神经网络拓扑模式, 不是晶振指令周期的驱动, 所以RNA 的长度和 结构不规则决定了电势和固有电磁频率的种类. 这些种类的组合驱动生命应激表达的行为. 这 8 种结构中, 1 2 3 4 6 具备了链式拉长 来 改变固有频率. 另外 通过对 {F, DU} {F, IQ} 两种全嘌呤碱基对的电势和离子活性观测, 发现 活性 {F, DU} 小于 {F, IQ} ; 稳定性 {F, DU} 大于 {F, IQ} .

I may get a conclusion that the DNA could be a flip-flops chain, where pre-locks the speech of signal function. The computing mode of RNA is a topologic mode of nero-network. mean not a command mode of crystal-driver. These modes of RNA build all kinds of actions by topologic combinations. For the listed eight structures, 1,2,3,4,6 of them could build an extension link to change the stable frequency. According to the observation of two types of base-pair: {F, DU}, {F, IQ}, I may find a Biologically active where {F, DU} is smaller then {F, IQ} .

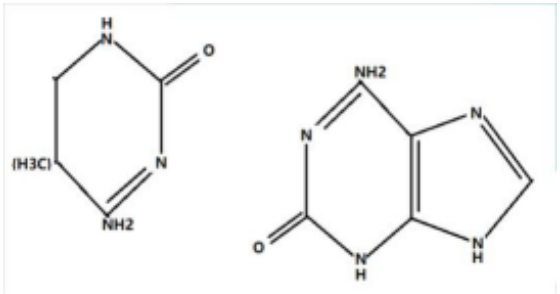


仍有一个问题困扰着我, U Q 的 甲基的语义意思不是很明确. RNA 的吸附种类结构决定了电离电磁频率, 这些频率组合方式系统完成不同的功能和应激表达. rna 计算是一种神经网络的电磁频率组合综合应激表达计算, 与市面的常规电脑芯片的晶振指令周期计算完全不同.

Still meet a question here, to ensure the definition of CH3 in {UQ}. The author regards the actionable types of RNA frequency, were based on topologic mode of Nero-network, the computing mode of RNA is totally different with Desktop computer. Means the topological combinations of frequency, could build a lot of stressed actions. Independent of the

Cristal-shaking. 逻辑如下

```
DNA      RNA      F 全嘌呤留体类 电磁频率组合          计算指令
DNA   -> RNA      {RNA1    频率 1          ->    动作 1   {频率 1 +频率 2}
                   RNA2    频率 2                思考 2   {频率 1 +频率 3 +频率 4}
                   RNA3    频率 3                行为 3   {频率 1 +频率 2 +频率 3 +频率 4}
                   RNA4    频率 4                 ....
                   .....   ... }
```

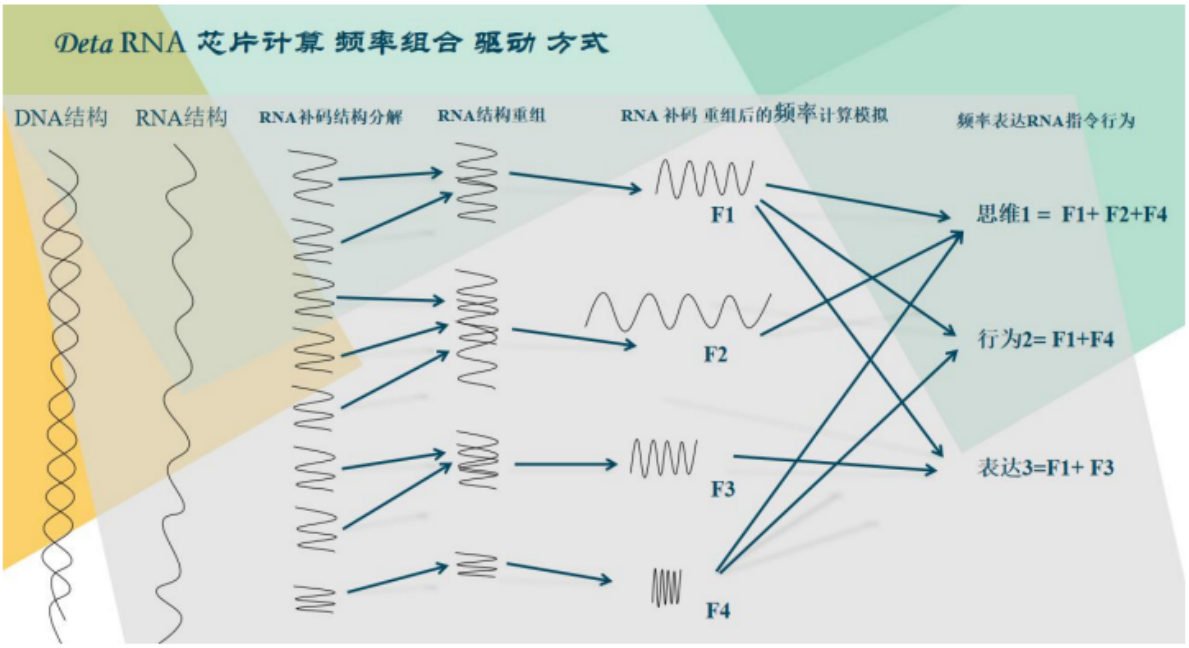

我得到一些实质结论: DNA 的螺旋结构 只是一个函数的存储 和函数将要表达前的预先时序排列的信号描述. 一旦进行了 RNA 驱动计算, 计算过程中就无意义 RNA 的表达不稳定, 因为电离不稳定, 环境不稳定, 很多因素不稳定, 所以 RNA 的计算结果取值一定是一种神经元基网络 加概率论打分的计算过程.

The author did a conclusion that the spiral link with DNA was used for functions storing, those informational functions executed a DNA-encoding. Once the link performs the RNA computing, the long link of DNA will separate the long link copy of RNA into a lot of shorter pieces of RNA. Due to the immutable environments, speeches, chemi-ionizations and reactions. The author considered the RNA computing was a combination of Nero-networking and probable-scoring.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法.

神经元基网络见 DNA 元基催化与肽计算 039009 版本的第 695 页, 罗瑶光先生的思想很简单, 客观一切可推导, 主观一切可描述的普遍存在的价值取向. 这种思想可以和任何思维和逻辑观念耦合. 非常方便罗瑶光先生的研发导向. 举个例子 昨天设计了 RNA 小分子肽团 的多种电磁频率 组合 方式 表达 驱动计算信号.

按照客观一切可以推导的思维, 我开始设计推导逻辑如下

1 首先我已经掌握了数字逻辑结构的 补码计算 如下 4 个例子 1-3, 3-1

1-3 补码逻辑

00000001 1

00000011 -3

00000001 1

11111100 +3!

00000001 +1 补码

11111110 0 carry 准备 2 次补码

00000001 !

00000001 +1 补码

00000010

= -2

3-1 补码逻辑

00000011 3

00000001 -1

00000011 3

11111110 +1!

00000001 +1 补码

00000010 1 carry 不准备 2 次补码

= 2

感想

整理ppt, 今天20220407我得到一个思维, 随着甲基胞嘧啶确定变嘧啶的语义作用, DNA生物计算机模拟数字逻辑其实只要一个尿嘧啶 代表1 一个胞嘧啶代表0 就可以了, 尿嘧啶带甲基语义理解为做补码识别, 但是这种机械的数字逻辑理解会出现了一个问题, 便是嘧啶和嘌呤结构的羟基 氨基排列 仅常见的就高达16种, 而生物计算机不是靠晶振来驱动触发器. 不可能有每秒心跳3G的 频率, 所以作者的语义元基才是真正的终极, DNA依旧是智慧语言的表达. (当然化学基也有自己的固有电磁信号, 晶振应用研究有论据, 作者这里不涉及全文主体, 先略) 罗瑶光

Arrangement of PPT, notes of 2022-04-07. The author did a density of thinking. After a definition of U INITON, the author considered a data storage of DNA computer, which could only enough to have had I and D intion. Means I for true and D for false, the Q and U seems to do a complement and 2s' complement. But it might cause a fatal problem with this method. Due to the more than sixteen structures of the pyrimidine and purine, neither a cristal-shaking and nor a flip-flop. The author considered a frequency pulsed, might not be used here to instead of this literary INITON and these PDE formula. Although It had Its own frequent magnetism.

如上的数字逻辑是 芯片硬件的补码逻辑，于是按照这种逻辑在 RNA 芯片的补码逻辑
主要体现在 {F, DU},{F, IQ} 的酸碱 变换中，我得到如下表达式
{F, DU} = {F, D} ,{F, U}
{F, IQ} = {F, I} ,{F, Q}
//
则有 每一次酸碱峰

	！酸	补碱	补碱强烈
{F, D}	{H, I} ！断开	{F, D} 重组	{V, D} 断开
{F, U}	{H, Q} ！断开	{F, U} 重组	{V, U} 断开
{F, I}	{H, I} !断开	{F, D} 重组	{V, D} 断开
{F, Q}	{H, Q} !断开	{F, U} 重组	{V, U} 断开

发现 {F, IQ} 比例减少， 这里补碱 这里的 F 似乎 2 O， 3 NH 位都能吸附 DU，非常稳定， F 并有一定几率被 C 鸟嘌呤替代。

//
每一次碱酸峰

	！碱	补酸	补酸强烈
{F, D}	{V, D} ！断开	{F, I} 重组	{H, I} 断开
{F, U}	{V, U} ！断开	{F, Q} 重组	{H, Q} 断开
{F, I}	{V, D} !断开	{F, I} 重组	{H, I} 断开
{F, Q}	{V, U} !断开	{F, Q} 重组	{H, Q} 断开

发现 {F, DU} 比例减少, 这里补酸 这里的 F 似乎 是 3 NH 与 IQ 组合, 不够稳定, F 并有一定几率被 C 鸟 嘌呤替代.

我得到一个 F 嘌呤 在酸碱峰来临时候会 全部断开的过程, 断开便意味着 饱和重组. 最后这些重组的大小规则长度都不一的新 RNA 拥有各自固有的电磁频率. 参与频率叠加组合相应的神经驱动钥匙, 完成相应的 RNA 计算逻辑. 前年在设计 养疗经的 智能声诊的 组件页 时候, 我开源了 用傅里叶变换来提取人类发音的 元音 A O E I U 五个元音的训练集合 并生成 text 的训练文档, 分别包含了 5 个元音的 周期 频率对应的 振动叠加 信号.

The author did an observation of F, DU chains with a digital logic way, which could be separated out a small piece of molecule by each alkalic-acid peak. The author considered a separated-out Sth could cause a combined with Sth, means Sth a totally separated out could cause Sth a fully combined with. So that new combinations, which also could have Its own a new frequencies and cycle-periods. And these combinations and its frequencies, seem to do an incremented computing according to Nero network and probability of score. Such a few years ago, the author did disciplines with the vowels of A, O, E, I and U, to do an incremented computing with Its shaking-frequencies, to make a bio-target in a domain of noise detection.

The author Yaoguang.Luo 稍后优化语法.

电磁与 物理简谐振动 通用这种叠加算法. 我对叠加算法的应用描述是

1 声音的元音 等通过周期频率的 振动 分解 组合进行识别人类发音.

2 意识的元基同理通过周期频率的电磁信号分解组合识别人类的应激行为.

我记录声音的方法比较简单, 用素数来 描述训练集 如

周期 PI *K* {1+ 1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/11 + 1/13 + 1/17 + 1/19 + 1/23 + 1/29

+ 1/31 + 1/37 + 1/41 + 1/43 + 1/47. .. .. .. }

我产生一个论点

元基公式在 RNA 芯片计算中是一种频率叠加组合计算公式

AOPM VECS IDUQ TXHF DD 十六元基有其各自内在的固有频率

fA, fO, fP, fM, fV ,fE ,fC ,fS ,fI, fD, fU ,fQ ,fT, fX ,fH ,fF, fDD

自然有其周期

TA ,TO, TP ,TM ,TV ,TE ,TC, TS, TI, TD, TU, TQ ,TT, TX, TH, TF, TDD

PDE 肽展公式 对应 这种周期的叠加 公式

TA = T{V + S} ;TO = T{E + S} ;TP = T{E + C} ;TM = T{C + S} ;TV = T{U + Q} ;

TE = T{I + U} ;TC = T{I + D};TS = T{I + Q} ;TI = T{E - U} ;TD = T{C - I} ;

TU = T{E - I} ;TQ = T{S - I} ;TDD = T{D + D} = T{FF} ;TT = T{V + E} ;TX = T{V + C} ;

TH = T{(HE + HC)/4} = T{(E + C)/2} ;THE = T{H + E} ;THC = T{H + C} ;TII = T{I + I} = T{HH} ;

.. ..

我开始思考 长度不一, 规则不一, 的各自固有频率的元基 周期叠加组合成 RNA 的频率怎么在养疗经的 常规计算机语言环境的逻辑中 进行集成这种 周期算法. 于是开始写算法包. 把笔记和 截图 进行了归纳一下, 于是产生如下公式.

DNA

T{I} = T(羟基 + 羟基) ;T{D} = T(羟基 + 氨基) ;T{U} = T(羟基 + 氨基 + 甲基) ;

T{Q} = T(羟基 + 羟基 + 甲基) ;T{V} = T{Q + U} ;T{E} = T{I + U} = T{D + U} ;

T{C} = T{I + D} ;T{S} = T{I + Q} ;T{A} = T{V + S} ;T{O} = T{E + S} ;

T{P} = T{E + C} ;T{M} = T{C + S} ;T{T} = T{V + E} ;T{X} = T{V + C} ;

T{H} = T{(E + C) / 2} ;T{HE} = T{H + E}T{HC} = T{H + C} ;

RNA

T{F} = T{D + D} ;

T{FF} = T{CC} ;

T{HH} = T{E + C} = T{P} ;

{} 为元基 ;

()为化合基 ;

.. .. .. =>T (氨基) = T (2*羟基) ;

.. .. .. =>T (甲基) = T (?) ;

f 频率 = 1 / T 周期 ;

关于 T (氨基) = T (2*羟基)的 推导 如下 ;

T{HH} = T{E + C} ;

T(羟羟 羟羟)= T(羟 羟氨) ;

甲基的周期频率比, 在肽展公式中没有可计算部分涉及, 于是我产生 3 个论点

1 甲基作用 是掩码, 用于计算.

2 甲基作用 是补码, 用于负计算.

3 甲基作用 是 carry, 用于正负区分.

再细看一遍, 一目了然了, 甲基的作用是 carry.

准备论证, 1, 2 见肽展公式 DNA 元基催化与肽计算第三修订版 039009 第 613 页 ;

1 甲级作用 是掩码, 用于计算. 如果假设成立, 那么 I 的掩码等于 Q, 事实 I 的掩码是 D, 假设失败.

2 甲基作用 是补码, 用于负计算. 如果假设成立, 那么 I 的补码等于 Q, 事实 I 的补码是 U, 假设失败.

3 甲基作用 是 carry, 用于正负区分. 没有逻辑错误. 可以跟进论证.

.. .. .. =>T (氨基) = T (2*羟基)

.. .. .. =>T (甲基) = f (carry 标识)

新的开始, 准备整理下文档.

Implements of magnetic frequent-shaking.

According to the mechanical frequent-shaking of vowels with A, O, E, I and U, the author considered a magnetic frequent-shaking will similar to the mechanics. Means magnetics and mechanics were combined to a physical action. He used prime numbers to make a collection with below list of disciplines.

period Pi* K* {1+ 1/ 2+ 1/ 3+ 1/ 5+ 1/ 7+ 1/ 11+ 1/ 13+ 1/ 17+ 1/ 19+ 1/ 23+ 1/ 29+ 1/ 31+ 1/ 37+ 1/ 41+ 1/ 43+ 1/ 47. .. }; Pi = 3.1415926.

After a collected procedure, then he considered an RNA computing, was an incremental frequent overlap by INITON's periods and frequencies. For example, of AOPM VECS IDUQ TXHF DD, could have a frequent relative.

{fA, fO, fP, fM, fV, fE, fC, fS, fI, fD, fU, fQ, fT, fX, fH, fF, fDD}, and could have a periodic relative.

{TA, TO, TP, TM, TV, TE, TC, TS, TI, TD, TU, TQ, TT, TX, TH, TF, TDD},

After an observation with a PDE formula relatives.

TA= T{V+ S}; TO= T{E+ S}; TP= T{E+ C}; TM= T{C+ S}; TV= T{U+ Q}; TE= T{I+ U}; TC= T{I+ D}; TS= T{I+ Q}; TI= T{E- U}; TD= T{C- I}; TU= T{E- I}; TQ= T{S- I}; TDD= T{D+ D}= T{FF}; TT= T{V + E}; TX= T{V+ C}; TH= T{(HE+ HC)/ 4}= T{(E+ C)/ 2}; THE= T{H+ E}; THC= T{H+ C}; TII= T{I+ I}= T{HH} ;.. .

He began to fall in thinking for RNA computational environment. Then did a periodic DNA's PDE formulas below.

T{I}= T(=O+ =O); T{D}= T(=O+ -NH2); T{U}= T(=O+ -NH2+ -CH3); T{Q}= T(=O+ =O+ -CH3); T{V}= T{Q + U}; T{E}= T{I+ U}= T{D+ U}; T{C}= T{I+ D}; T{S}= T{I+ Q}; T{A}= T{V+ S}; T{O}= T{E+ S}; T{P}= T{E+ C}; T{M}= T{C+ S}; T{T}= T{V+ E}; T{X}= T{V+ C}; T{H}= T{(E+ C)/ 2}; T{HE}= T{H+ E}; T{HC}= T{H+ C};

At here the '羟基' means a Ketonic base {=O}, not a standard {-OH} for hydrolysis. Here the '氨基' means an Amino {-NH2}, not a {NH3} for molecule.

Then proved an RNA derivation.

T{F}= T {D+ D}; T{FF}= T{CC}; T{HH}= T {E+ C} = T{P}; {} means an INITON-relation; () means a compound-relation; => T (-NH2) = T (2* =O); ... => T(-CH3) = T(?); f frequency= 1/ T period; For T(-NH2) = T (2* =O), a derivation below; T{HH}= T {E+ C}; => T (=O, =O, =O, =O) = T (=O, =O, -NH2); so=> T (=O =O,) = T(-NH2);

At here the E INITON only had one '=O', and INITON H had two '=O's. INITON C both had one '=O' and one '-NH2'. INITON E for Hypoxanthine. INITON H for Xanthine. INITON C for Guanine.

refer '2020年10月31日 8.罗瑶光. 《肽展公式推导与元基编码进化计算以及它的应用发现》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042587. 2021. ' and '2020年11月29日 9.罗瑶光. 《DNA催化与肽展计算和AOPM-TXH-VECS-IDUQ元基解码013026中文版本》. 中华人民共和国国家版权局, 国作登字-2021-A-00042586. 2021. '

Above derivations didn't contain a periodic proof of CH3, so the author did three arguments with Masks, Complements and Carry sign. Absolutely seems the Carry-use, was fitted in an observation of digital logics. Such as 'DD= ++Q' at page 147. For Masks proof, the mask of I was D, but here was Q, so the false. For Complements, the Complements of I was U, but here was Q, so the false. Only the Carry of I, was a D and had a shift increment. Became D+ Dcarry= ++Q, so the true.

Finally, the author got 2 proofs of 'T (=O =O,) = T(-NH2);' and T (-CH3) = f (Carry).

The author YaoguangLuo,稍后优化语法.

结论:

1 元基有其各自固有的频率公式. 2 碱基对有其各自固有的频率公式. 3 RNA 分子化合物有其各自 固有的频率公式. 4 RNA 中全嘌呤可被鸟嘌呤替代, 因为鸟嘌呤更稳定. 5 双 鸟嘌呤类甾体形成 的马口蹄磁铁与 双全嘌呤类甾体形成的马蹄口磁铁互补. 6 首次出现PDE肽展公式适用的 减法 的 周期公式. 7 全嘌呤的吸附面可以形成所有弧形rna 链, 8 素数 K PI 叠加通用于频率的组合叠加公 式. 9 甲基的意义已经确定周期频率中区别 氨基和羟基的第三种频率 标识, 目前准备测试做carry 用途. 10 与或非RNA 与数字逻辑的与或非表达 完全不同, 碱基对的羟 氨 组合 类似 二 三极管的 PN. 11 元基的频率公式进行推导首先我会推导其 定义域与值域 的区间, 方便更进研究. 12 我得 到一个严谨的结论: 元基是一种 拥有 语义表达, 生化表达, 电极表达, 磁频率表达的 四重 基本 信号单位. 同时元基也能代表一种 能量的基本单位.

Meta based INITON, had their own inherent frequency formula. Base-pair and molecular compound also, In RNA computing, the F-full INITON will easy to be instead by C-controller INITON, because C was more stably. Double C steroid and Double F steroid, which seems like a tinplate complement. First time we found PDN Extension, PDE did a cycle delete in Meta base INITON. F INITON could do an arc-shaped link with RNA by Its adsorption-plane. A prime number N* k-Pi (3.1415926) could implement PDN Extension, PDE, did a cycle frequency computing of RNA INITON. The methyl group -CH3 could do a determination of carrying in Digital Logic, DL. And the frequency formula of INITON should have their own definition and value domains. The contrast distinction of hard ware DL, base-pair seems more like the PNP, NPN, NP and PN etc. Then I got a final essence: A Meta base INITON was a basic unit of Part of Speech POS,

Bio-Chemistry, Electronic Pole and Frequency Magnetism. INITON also was a basic unit of energy in the special environment.

Author YaoguangLuo 稍后优化语法.

Refer

碱基对的 发现人是 J. D. Watson 和 P. H. C. Crick,

数字逻辑 的补码 思想, refer 其作者 冯诺依曼, 作者在班加罗尔大学基督学院 数字逻辑课程系统的学习了基础.

傅里叶 频率周期叠加思想 refer 其作者 傅里叶 ;全嘌呤元基 TXHF-F 语义推导与定义者 罗瑶光 ;

变嘧啶元基 IDUQ-U 语义推导与定义者 罗瑶光 ;RNA 的元基芯片 计算逻辑 频率组合叠加 驱动钥匙 发现者 罗瑶光 ;

20220420补充,作者的AOPM-VECS-IDUQ-TXHF 16元基问世后,没有将之前17元基的前后章节造字部分和罗盘部分更新F取代DD,是因为语义的思维仅仅是作者的认知思维,代表作者的个人意识理解和思维发散,不能代表全人类,于是就没有加入此书. 见谅.

应用

本章比例涉及医学和生化思维方式，因此截止，因为医学是非常严谨的学科，实验室成本耗资巨大，本人不做私人研究。另外 生化实验属于高危险操作，本人强烈建议别在地球上搞，建议建太空舱去地外搞科研。

第十四章_DNA搜索与筛选应用

知识来源 作者的筛选思维就不说了,玩贾克斯,2012年就开始筛选装备,人生36年,筛选无处不在,当年去印度基督大学读书也是作者筛选出来的结果. 关于养疗经典的筛选,作者要感谢父亲给作者提的需求是能够根据中医辩证的定义来进行药物的筛选和搜索. 如药物的归经,性味,五行,经脉所属,成分,功效,禁忌,用法,等数据库属性来分类搜索归纳. 作者少走了很多弯路. ,药材书籍主要来自李时珍本草纲目,和(明清时期的16本草古书,如本草拾遗,本草同源,作者在qq群下载的)等. 配方古籍经典主要来自张仲景的伤寒论. 另外还包括了黄帝内经,藏经,金扁匮要等医学经典数百部600万字古书(作者在百度豆丁文库上购买的),方便了作者测试筛选算法. 作者的三维词汇花的JPGL研究基础来自路德大学作者的3D探索实验. 这一章节主要涉及 全书的函数进行应用的实践.

元基的细化模式

1 将人类词汇进行语义元基编码.

refer page 下册64 -- 目前支持中英文方式，英文因功利性太强不出现在此书章节中。

2 编码中的元基含有量和元基的搭配位置用于特征标识.

refer page 表格中数据元基 在笛卡尔循环搜索时候会自动叠加 略.

3 特征标识主要包含 生化标识和 语义标识.

refer page 表格中数据元基 在笛卡尔循环搜索时候会自动叠加 略.

3. 1 语义元基定义方式.

refer page 下册77 --目前有16个可形容词化的动名词元基，其2元根的字符集编码方式和 3元的简句SVO方式。

3. 2 生化元基定义方式.

refer page 下册78 --16个元基可以按酸碱浓度进行方位排列。

4 特征标识用于搜索和筛选应用.

refer page 下册79

语义的元基表达

1 语义的元基表达主要体现在 特征标识的方式.

refer page

语义元基的特征标识的方式, 主要体现在 通过DNA十六元基 AOPM VECS IDUQ TXHF的对应语义意识编码后, 进行最简主谓宾的三元组合词根PDW设计, 然后根据人类思维意识的词汇定义来进行元基词根归纳替换的方式. 这种标识方式可以选出元基词汇中含有成分比重高的单独元基或者片段进行二次特征标识.

举例 如下面的 教育 词汇 中含有的 VQ. OEQ. SU 就属于特征元基和片段.

8 DETA TVM PDC functions/德塔肽推导函数化

于是通过罗瑶光先生的认知思维与 模拟最简单的几个小词汇 组合， 有了这些小词汇，于是开始降元推理，进行统计观测，作者开启了意识肽展公式推导体系如下:

书写: . . . OVQ. OEQ. MVQ. OSU. . .

物体: . . . AVQ. ASQ. . .

桌子: . . . OVQ. OEQ. MVQ. OSU. . . AVQ. ASQ. . .

教育: . . . AVQ. OEQ. PVU. PSU. MSU. MSQ. . . OVQ. OEQ. MVQ. OSU. . .

Mr. Luo monit the human words into PDW by using his real word cognitions, then begin to make a logic proof of PDE caculations.

HAND WRITE: . . . OVQ. OEQ. MVQ. OSU. . .

OBJECT: . . . AVQ. ASQ. . .

TABLE: . . . OVQ. OEQ. MVQ. OSU_ . . . AVQ. ASQ. . .

EDUCATION: . . . AVQ. OEQ. PVU. PSU. MSU. MSQ . . . OVQ. OEQ. MVQ. OSU. . .

知乎 @Alkaid 罗瑶光

2 固定的特征标识可以生成元基词汇.

refer page 683,语义元基词汇, 作者罗瑶光

3 单个的特征标识可以用于索引分类.

refer page 下册79 如筛选分类应用



元基筛选应用实例

4 单位长度的特征标识可以用于索引加密.

refer page 下册77 如表格中数据元基描述.

特征的PCA打分模式

1 特征的PCA打分 体现在某元基的 占有概率比重.

refer page 下册76 --因为元基属于文字和词汇的拆解而来，级别比他们低，所以元基具备词汇文字的部分属性，当比重越来越大，可以理解为某种词汇和语义属性越强，具备可搜索的条件特征。

2 特征的PCA打分 体现在某元基团的 占有概率比重.

refer page 下册79 --元基团的比重越大，可以加强词汇搜索的准确度，区别于单个元基，元基团对语义的表达会更强烈，更精准。通过PDE公式得到的邻近团衍生物可以视为-与或变换同意词或者-非变换反义词，支持扩展搜索。为什么非变换可以理解为反义词，是因为语义元基可以进行方位罗盘进行排列，已经具有单位两极化特征。

3 特征的PCA打分

体现在搜索中权重叠加打分. 举例 张三AOP, 李四POM, 那么 PO 就叠加了, 搜索分值权重自动增加. refer page 下册79 --在文字词汇级别PCA的最小单位是单个字，或者单个词，而元基编码层级会更加细微，特征成分也会随之细化。因为PCA条件也可以随之细化，可以对比偏微分思维方式，让其打分模式更加的精确，高效和独特。

搜索对象的元基索引方式

1 搜索对象的元基索引可以通过单个元基染色体分类索引.

refer page 下册77

2 搜索对象的元基索引可以通过单个元基词汇 索引.

refer page 683 --这里要注意元基编码的定义，因为概率钥匙控制了变换的可逆性，所以词汇索引要思考在一些条件下出了问题会导致不可逆，虽不影响索引功能，但是会改变原系统结构。


元基索引染色体分类观测

1 元基索引染色体分类观测 体现在函数的功能进行分类.

refer page 682, 692

2 函数的功能进行元基编码, 体现在文件名编码和文件函数名编码.

refer page 671, 下册147

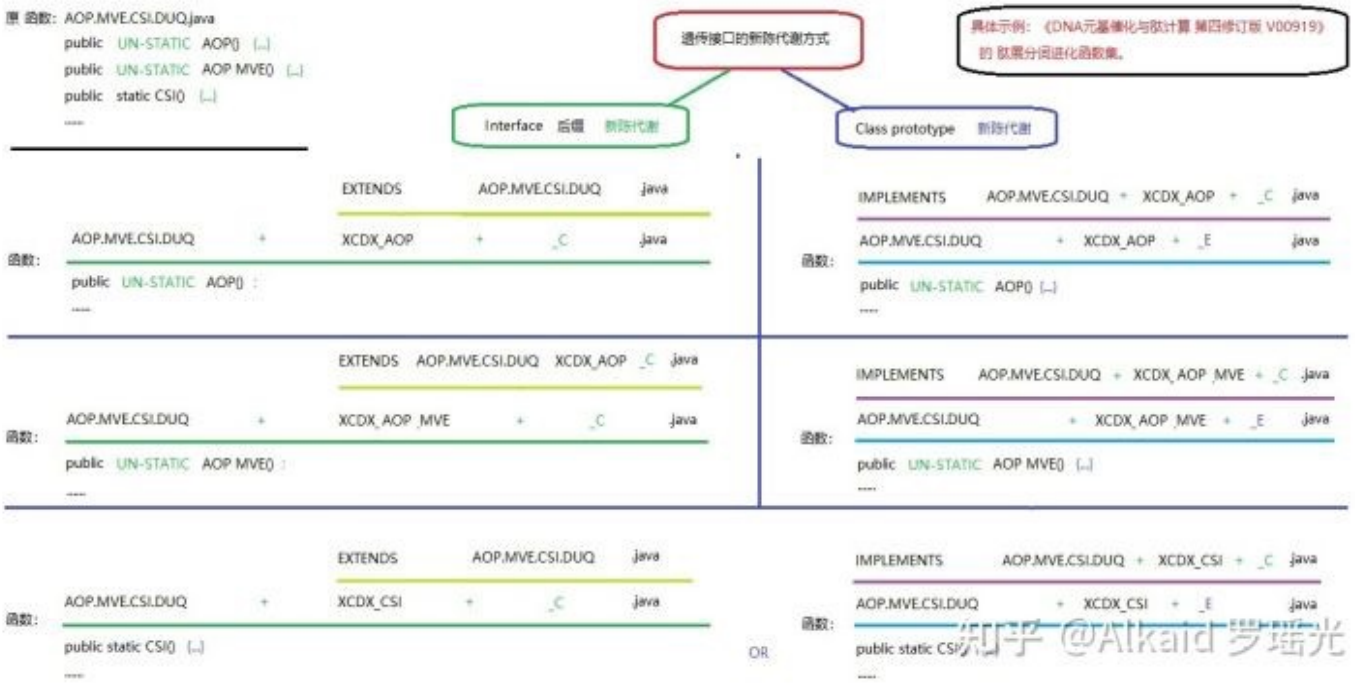


作者进行文字描述组织文字描述下. 首先输入一个肽化索引号的函数如 aop.mve.csl.duq.java, 元基来自(AOPM-VECS-IDUQ十二DNA稳定语义元基),假设这个函数文件含有3个函数,aop(),aop.mve(), csi(), 于是开始遗传接口的新陈代谢方式优化编码,首先作者按c语言的宏文件方式进行interface和prototype分离,这样,接口便继承了Controller的C,函数实体继承了Execute的E,接着开始将函数文件的每一个函数进行函数名迁移到文件名中,形成XCDX(新陈代谢拼音首字母缩写)的后缀链接,这样,对应的E实体就能implements这个controller的肽索引名不断地跟进延长归纳拓展,如前2行所示,最后行关于static函数的新陈代谢表达,接口和实体都能包含. 描述人罗瑶光.

A Detail of CE Separation in First Metabolism.


At first, I input a functional file name as 'AOP.MVE.CSI.DUQ.java', the meta-based INITON was from 'AOPM-VECS-IDUQ, DNA INITON Encoding'. Assumed above java file which had had three function prototypes of AOP (), AOP.MVE () and CSI (). Then starts a metabolic optimization by their inherited interfaces. If we had learned C programming, will easy to make a separation between interfaces and prototypes. In an observation of metabolism, interface could be a macro type, and prototype could be a functional type. So, by following C programming theory, we built Controller- C as Marco type and Execute- E as functional type, it seems like a well condition of cuting the part of function name into file name after DNA INITON Encoding. And finally seems more like a blooming Dandelion flower. The author named this action as XCDX tail - first chars of 'XinChenDaiXie', metabolism. The first two line determined a metabolic way of XCDX. And the end line did a comprehensively condition of static type.

Author YaoguangLuo 稍后优化语法3 文件名和函数名 元基编码, 主要用进行新陈代谢, 方便之后的进化计算. refer page 下册149

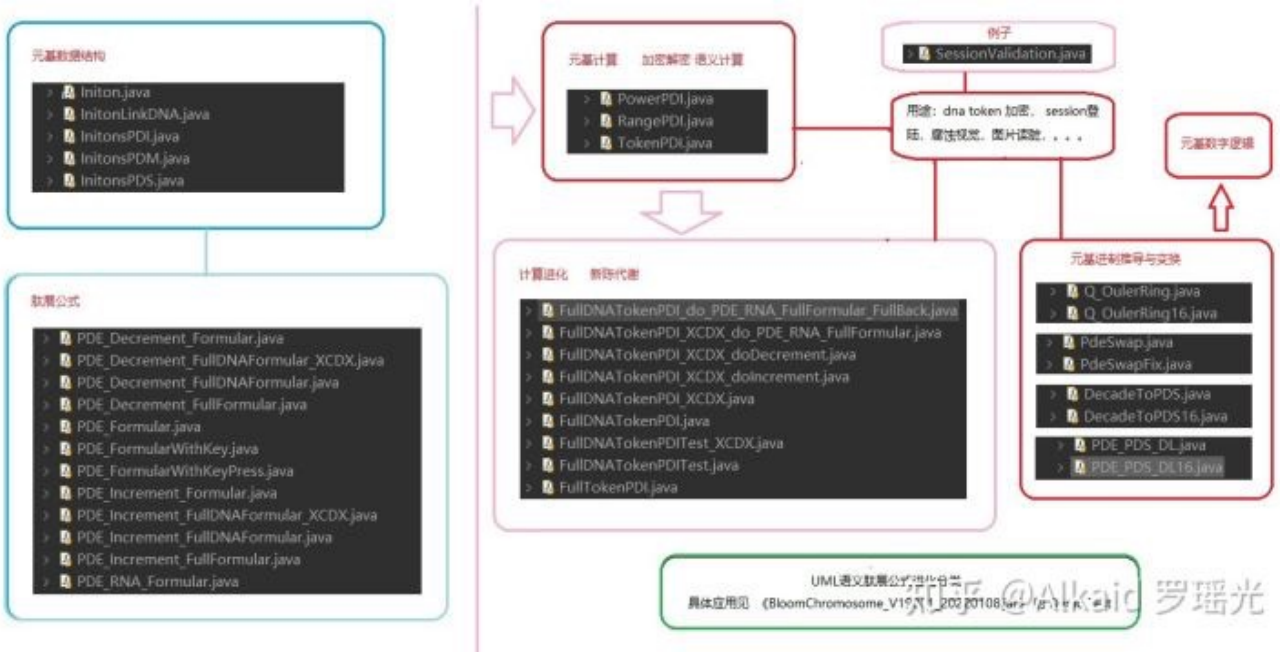

应用

DNN分词词汇花. refer page 下册80~

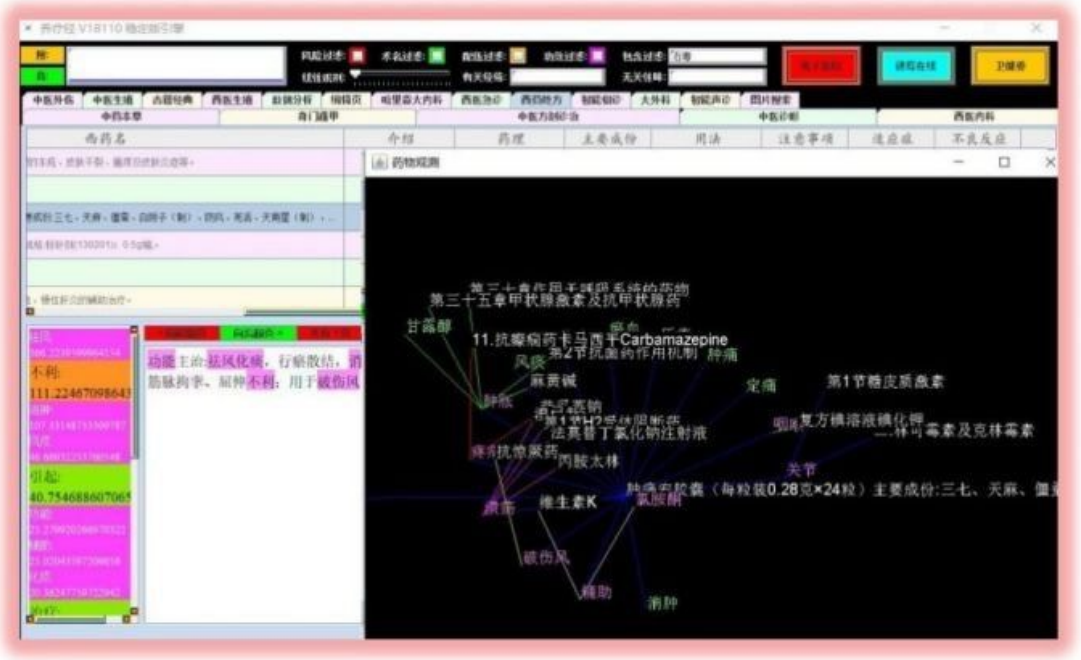


西药 DNN 关联，不多解释了，西药的数据类似 中药方剂页 DNN 功效聚类显示，同理. 上图点击肿痛按胶囊，图中显示有治疗肿胀作用，而肿胀的对症西药也有很多，如甘露醇，醇类， 激素类等，该药有缓解疼痛，治疗溃疡等作用，其对症药物也有很多显示，如图，方便职业医生的查询思维拓展.

知乎 @Alkaid 罗瑶光

三维词汇花例子

DNN 词汇花综合筛选观测: 通过选出一篇数据文字, 进行DNN计算后得到紫色tag标识, 然后在三维词汇花组件中进行相应的功能计算展示输出, 并进行主界面的筛选组件过滤和筛选输出结果.


DNA搜索的应用实现

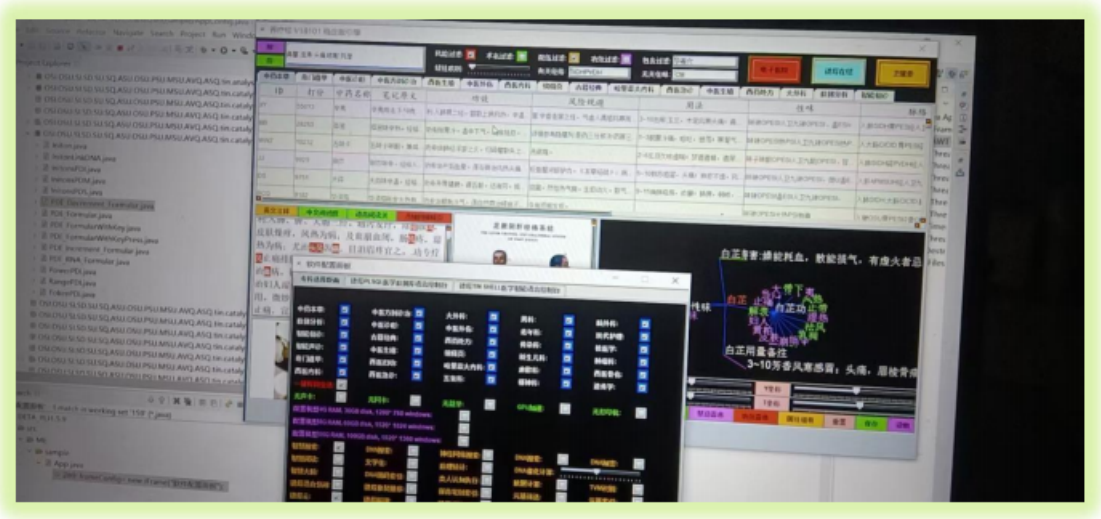


在没有设计元基之前, 我便设计了多种完整的数据聚类搜索函数. 我一直在思考, (稍后我会加非元基搜索的多种实例展示.) 如果加入了元基计算, 要达到怎么样一种预期效果, 快, 广, 准, 是必要的. 其次？ 我想到很多, 但终究不如实践与推导. 于是我设计 了这个计算模式的版本如图. 效果不错, 但很粗糙, 因为是我的第一代元基搜索. 我一会一直优化它. 这个两张搜索 关于风湿性风寒, 筛选出了白芷, 我结合中医看了下, 筛出的都是君药, 我之后会按书上的意思推选出臣药 出来. 让计算观测功能更加丰富, 严谨, 准确




简单介绍下中药本草页面的逻辑上面横条是全局栏目, 用于 搜索, 筛选, 观测和全局控制, 中药页的上部分是一个六行显 示的表格, 默认排序输出价值元组. 下面则是数据观测部分, 从一维的线性文本, 2 维的图片数据, 到三维的属性花, 组成了数据 分析的核心部分. 现在, 经络和性味的元基筛选已经成功, 如上图展示

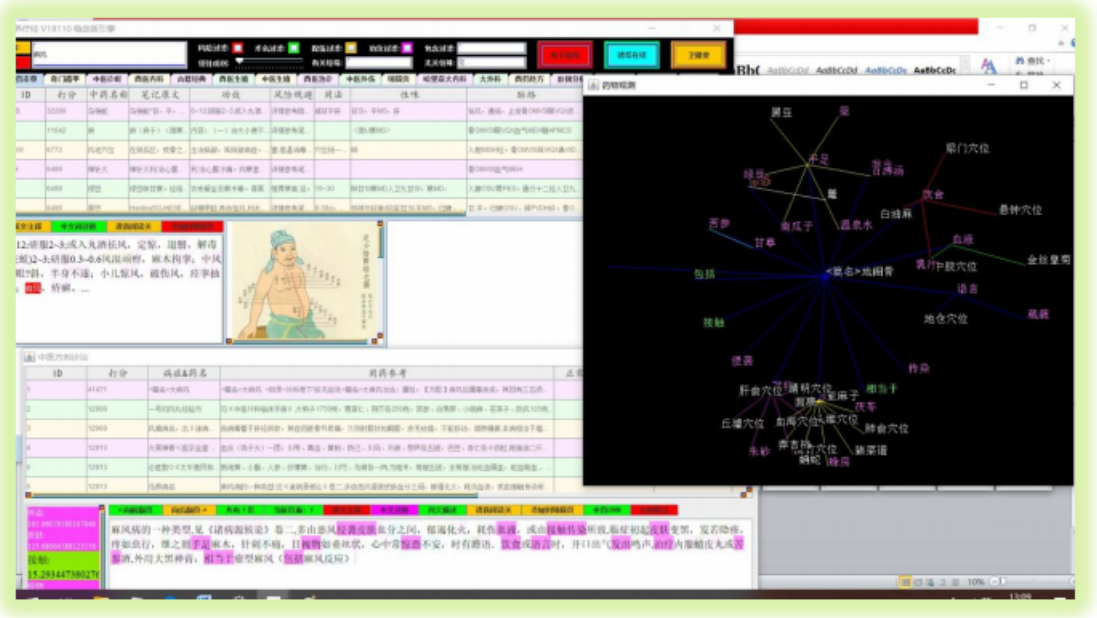


上图通过无关性味的E 元基过滤后, 搜索麻风 列出的中医方剂进行 DNN 深度分析价值词汇, 然后进行三维属性聚类观测, 此时, 中医药页面显示其相关对症的有价值中药列次在表格中方便查阅. 之后这元基变换函数我会升级在数据变换 API中. 同 时, 上面的应用是中医方剂和中医本草两个页面进行耦合操作, 然后在三维图中观测, 养疗经的全局分类依次打分排序体系支持多种 复杂的分析操作.

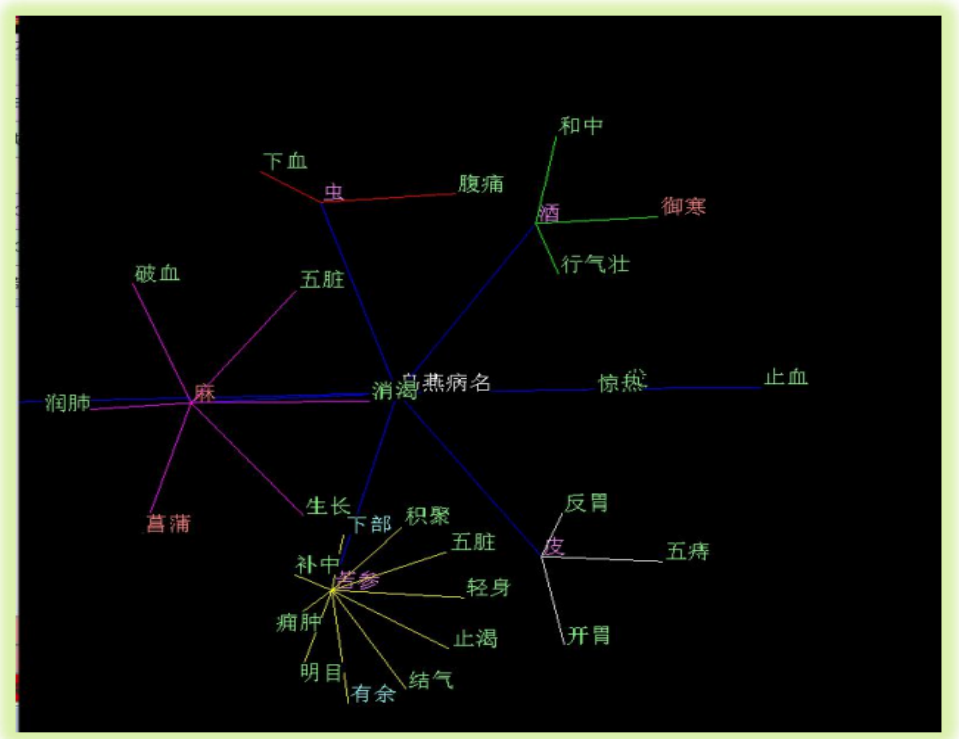

上面这张图的原理是点击方剂元组后, DNN 展示的数据词汇(根据不同的精度, 词汇数目可以控制) 进行分类, 分类后的第一 层展开, 开始进行第二层功效搜索, 进行聚类. 这样一分一聚 就生成了DNN 三维词汇花的骨架结构. 如图 乌燕一药含有 苦参, 苦参有治疗痈肿的功效.

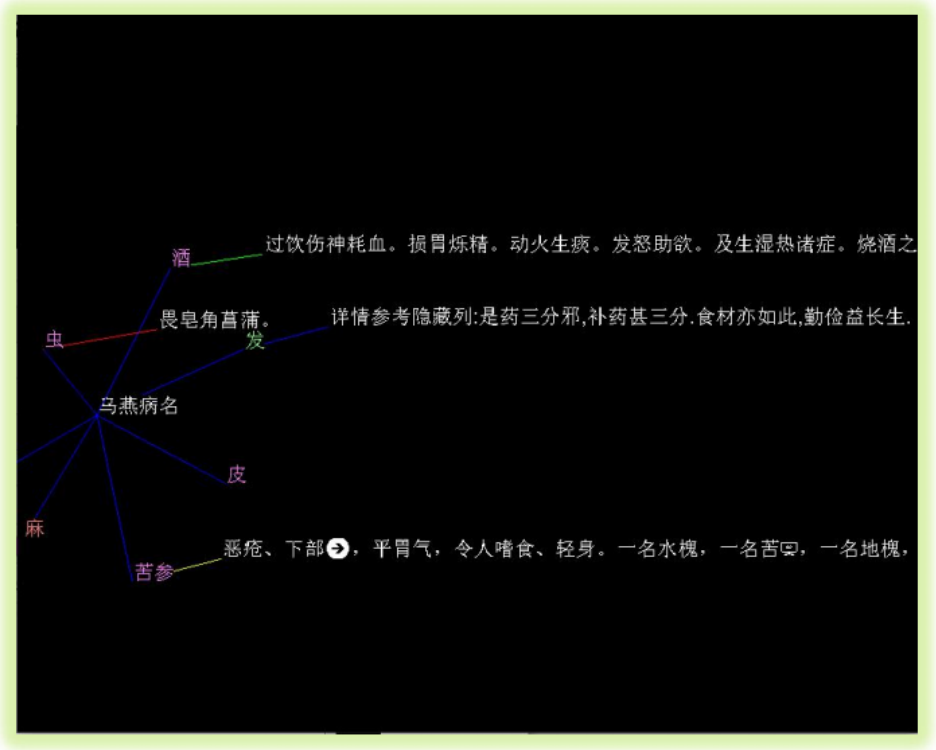

上面这张图方便在药物聚类搜索后查看其主要禁忌, 于是我设计了这个功能组件. 之后禁忌属性也会全部语义方式元基肽化.

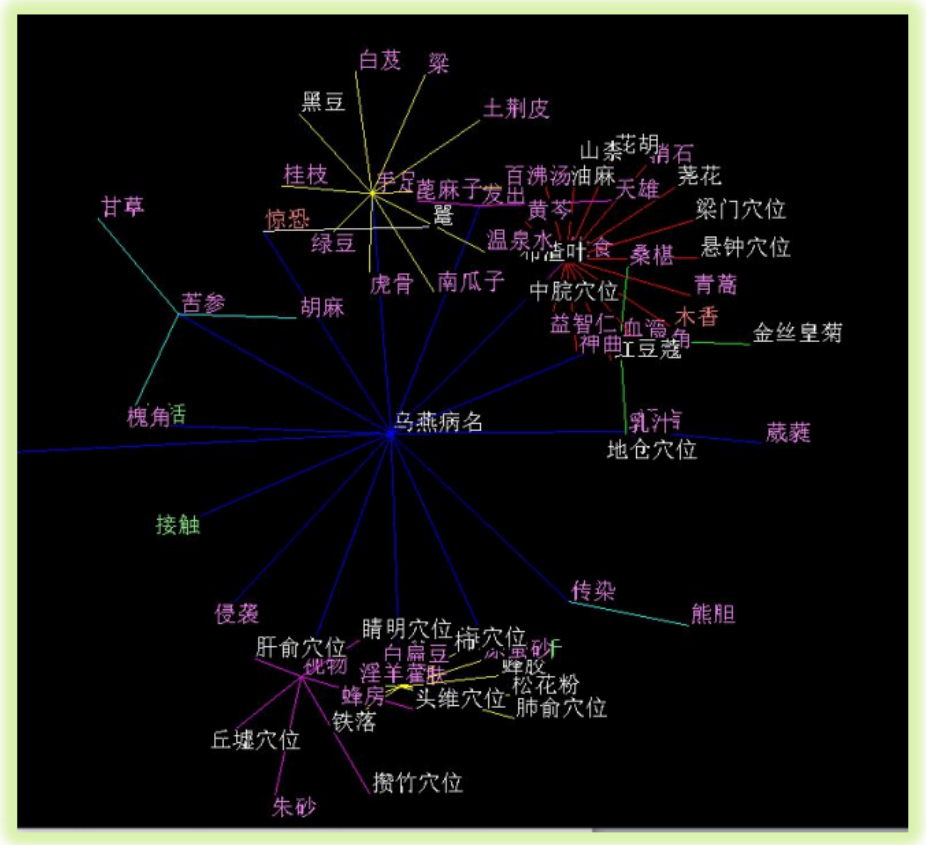


上面这张图恰好与 DNN 观测相反. 我将乌燕一方剂进行主要功效拓扑, 然后每一个有价值功效分类进行 相关对症的药物聚 类展示, 如图, 乌燕对传染性疾病有价值, 传染病对症的药物有熊胆(黄疸类肺皮血肝胆部等疾病). 入手足疾病, 桂花治疗手痛. 如果关联有疑惑, 于是可以通过中药页表格搜索进行持续傻瓜化搜索.




第四节DNA筛选的动机


上面这张图, 通过元基的经络和性味筛选后, 再过滤风险中的标识文字, 于是禁忌三维花开始清晰. 通常一味药的功效越 强, 毒性就越大, 禁忌就越多, 于是禁忌观测将这类危险级别高的药物在这里进行了归纳观测.

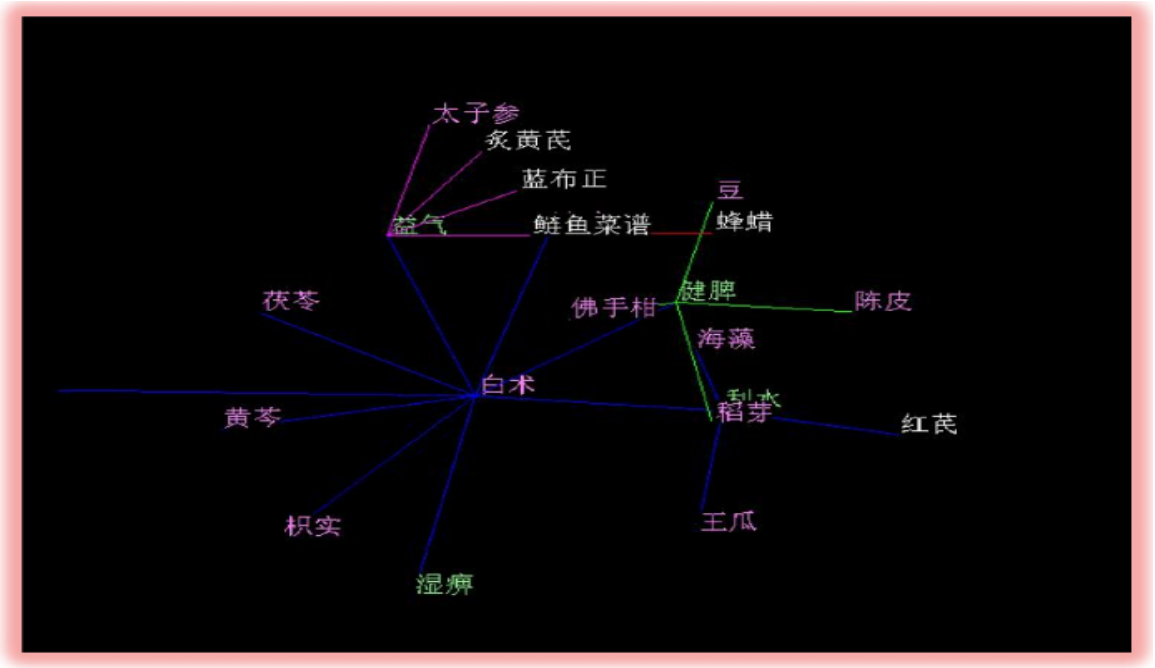

上面这张图为 搜索白术后出现的 DNN 价值词汇, 如果其中词汇属于功效则进行第二次对症药物搜索, 因为搜索的数据太 多, 为了方便清晰显示, 于是进行 T 坐标进行时间轴控制避免花屏

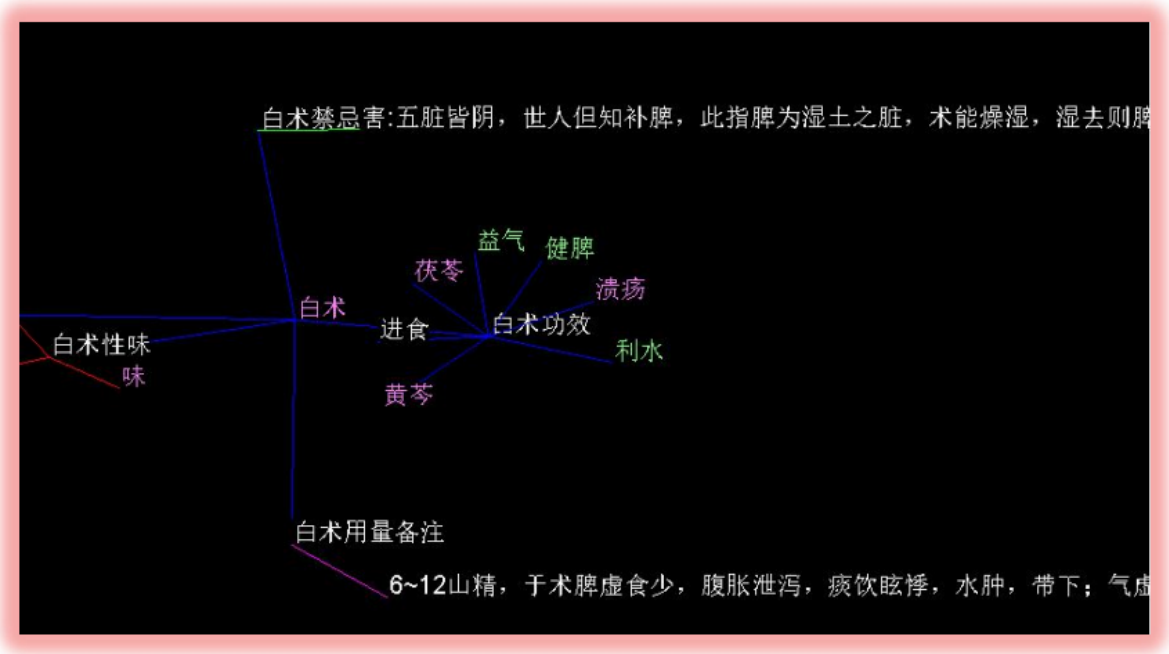

上面这张图展示了白术的属性列分类进行 PCA(主要成份显示)显示. 如白术, 进行禁忌, 功效, 用量, 性味进行分类扩展, 其功效在进行 PCA 扩展 益气, 健脾, 治疗溃疡, 在搭配上可以和茯苓 黄芩入伍等. 在用量上一般在 6-12 克炮制中药.

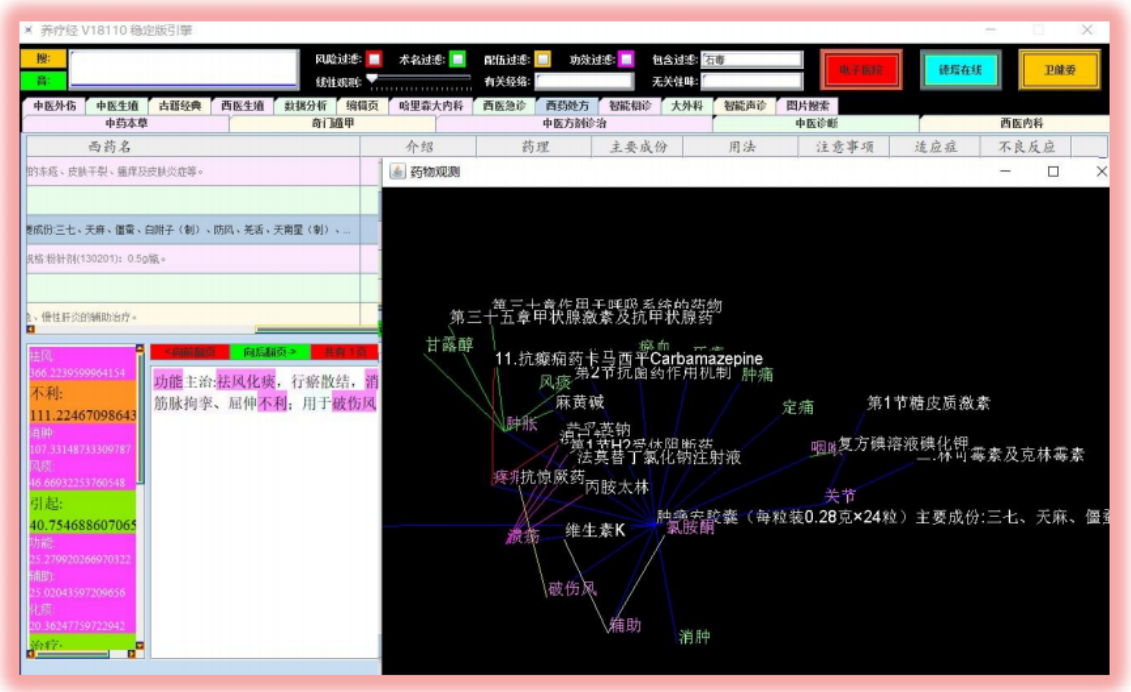

上图的西药 DNN 关联, 不多解释了, 西药的数据类似 中药方剂页 DNN 功效聚类显示, 同理. 上图点击肿痛按胶囊, 图中显示有治疗肿胀作用, 而肿胀的对症西药也有很多, 如甘露醇, 醇类, 激素类等, 该药有缓解疼痛, 治疗溃疡等作用, 其对症药物也有很多显示, 如图, 方便职业医生的查询思维拓展.

第五节 DNA筛选的应用需求



目前养疗经采用的元基筛选属于混合语义元基进行单元基筛选. 之后, 随着语义语料库的丰富和全部文字肽化, 准备进行三元基词汇筛选

Implements of 3-Dimensional DNN lexical flowers.

PAGE258, the 3-Dimensional and observational lexical flowers, where showed POS arrangement, PCA of text mining, and word segmentation. First input a text do the word segments, then did a word statistic, and the DETA parser mind-read procedures, to find Its DNN tokens, and rendered the PCA lexicons by each DNN token's score. Finally built a mapped result to respond to the lexical flower's engine, YangLiaoJing, and prepare to show Its 3-Dimensional demo-reflections by using JOGL 3D API. Not only the mapped result could be filtered by scale vernier, also the rendered lexicons flower could be. The scale vernier could explain more factors here the schedule controlled the amounts of lexicons, nodes of lexicons, and classes of lexicons. Amounts of lexicons means petal clusters under the same functional lexicons, such like an umbrella, for example '轻身', '止渴', '明目' under '苦参' etc. Nodes of lexicons means a classification of the determined attributes where expanded as a blooming flowers, for example '苦参','酒' etc. Classes of lexicons means a whole layers of this lexicon flower, for example '乌燕病名'. The scale vernier could make more procedures of scheduling, filtering, abstracting and expanding etc.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法

DNA筛选的具体描述

DNA Filter and Its Applications

Bio-Literary Filtering and Indexed Ortho Base (BLFIO). A definition of what a lexicon dictionary, according to the compass arrangement with each Chinese char. It might be reflected by a compass arrangement of biology. For example the '酸' means acid in English. Then proved Literature of acid was VU, means V: 'Feel' and U: 'Change' by human thinking. Biology of acid, means wood in compass, then was arranged to the east direction, as position of '巽', Tatsumi. It might be concluded as INITON of AQ, from page of 240, a regular compass sample with erosion. List below where with those

conclusions. 酸: VUI. AQ; 甘: VUI. PI; 苦: VUI. DH; 辣: VUI. CX; 咸: VUI. OU; 涩: VUI. MV; 平: VUD. ST; and 腻: VUI. ED; The author might consider all of Chinese chars, could be translated into a BLFIO. And this BLFIO was a true language where be used in the biological and literary environment. After that the author began to build three chars of PDC languages to implement this BLFIO, and their D-R-NA applications.

味觉语义元基定义

	A	O	P	M	V	E	C	S	I	D	U	Q	T	X	H
酸					V				I						
甘					V				I						
苦					V				I						
辣					V				I						
咸					V				I						
涩					V				I						
平					V					D					
腻					V				I						

味觉生化元基定义

	A	O	P	M	V	E	C	S	I	D	U	Q	T	X	H
酸	A											Q			
甘			P						I						
苦										D					H
辣							C							X	
咸		O									U				
涩				M	V										
平								S					T		
腻						E				D					


双元筛选索引词库

元基的生化归纳定义, 是根据文字的八卦方位, 对应生化腐蚀罗盘, 双元罗盘的方位, 进行归纳的元基词汇. 如酸属于木, 在东方, 巽位, 为 AQ, 方便大家理解. 双元筛选索引词库如下: 酸: VUI. AQ; 甘 : VUI. PI; 苦: VUI. DH; 辣: VUI. CX; 咸: VUI. OU; 涩: VUI. MV; 平: VUD. ST; 腻: VUI. ED; 我将双元基的词根进行无理级别复合组成了高级元基文字, 这种文字同时满足语义又满足生化理解的双重属性, 方便我养 疗经的下一步演化. 一开始我仅想用 3 个语义元基字母来造字, 后来发现, 很多近义词 三个元不好归纳, 就多加元基来归 纳, 见语料库章节, 结果一些词汇元基特别长, 于是我有必要创造一种新的造字方法, 现在这种生化加语义的词汇元基, 看起 来非常不错, 按我的思想, 既然不错我就开始应用了

第七节DNA筛选的应用实现



尝试下在搜索风热咳嗽的对症下去掉 S 性味语义元基筛选后, 出现的贝母, 黄芩, 前胡, 牛蒡子, 黄花, 丹草 6 味君药. 方 便大家的理解, S= I, S= Q, IQ 为酮基嘧啶, 温燥. 于是 D, M 中 C 寒为主等药 物列筛选出来. 同时生化罗盘中这里 S 属于土对症胃过滤, M 属于金对症骨肺保留, 下一步跟进研究我会放在第三卷, 第二卷 不做生化跟进, 仅仅做语义研究, 思维打止.

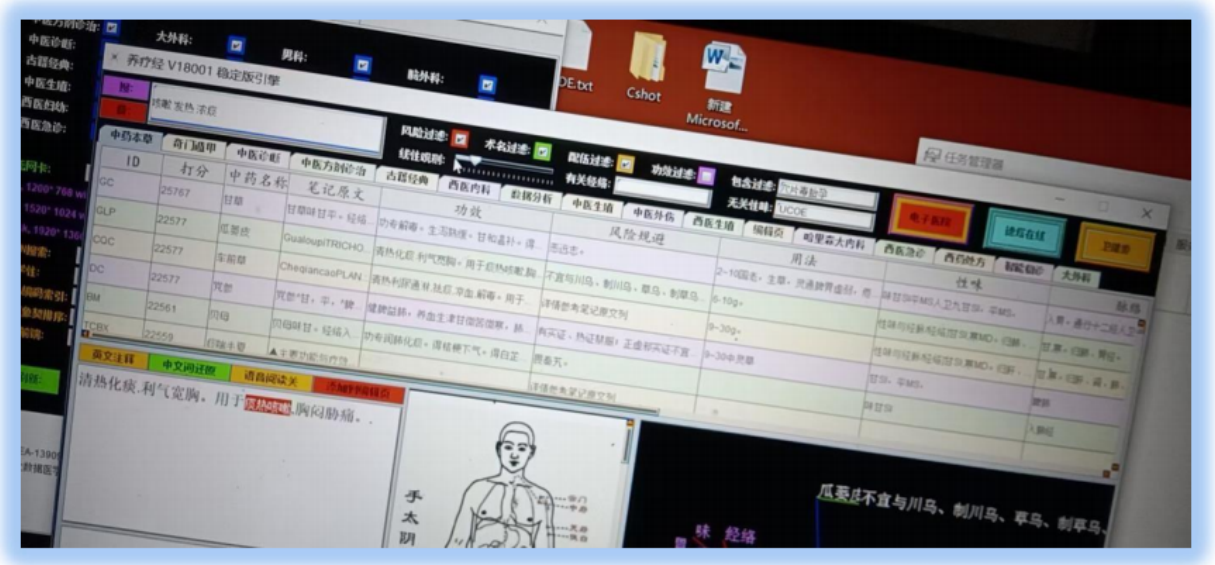

上面这张图, 逐步开始大分子元基语义(这里是语义不是生化, 大家注意, 如果是语义归纳的元基就必须用语义, 生化归纳的元基 就必须用生化. 避免出错呀)性味筛选, 咳嗽发热浓痰对症出现 瓜蒌皮MD 贝母 SI 党参 MS 半夏MS甘草 MS 车前草 MD 药物, 通过筛选温燥的元基过滤掉后, 结果展示. 上图搜索发热咳嗽 浓痰, 开启风险过滤 胎孕毒穴片关键字, 然后无关性味过滤 UCOV 元基础成份, 结果含有 甘草, 瓜蒌皮, 车前草, 党参, 贝母, 痰喘半夏等. 在配伍过滤开启后, 禁忌明显相冲的药物已经被过滤掉. 线性观测调节, 关键字比 重加重后筛选结果. 大大方便了职业医生的用药选择观测.

For example YangLiaoJing, the author tried to search a 'Suit the remedy to the case' of '风热咳嗽', a wind-heat cough. After did a filtering by six Monarches of S INITON with YangLiaoJing, and whose list of a '贝母' of Fritillary; '黄芩' of Scutellaria; '前胡' of The root of purple-flowered peucedanum; '牛蒡子' of Fructus Arctii; '黄花' of Solidago decurrens Lour '古书 黄花 为一枝黄花'; and '臭灵丹草' of Wingedtooth Laggera Herb. The proof of PDE formula was S= I, S= Q, so that IQ means a ketonic pyrimidine, '温燥' of warmness and tryness. Then will list INITON of D, M, and C for cold, S for soil, and M for bone and lung. Then only stoped by a development with literary PDE. Because he was too busy to continue a biology exploration.

Above picture, the author began to definite big molecules of literay INITON, to make well an observation in medical data searches and applications. For example '瓜蒌皮' of Pericarpium Trichosanthis, MD; '贝母' of Fritillary, SI; '党参' of Codonopsis pilosula, MS; '半夏' of Pinellia ternata, MS; '甘草' of Glycyrrhiza glabra, MS; and '车前草' of Herba Plantaginis, MD. After a filtering with literay INITON keys of warmness and dryness. And dangerous INITON keys of UCOV, means not for cold. He got an observation from the ranked list of '甘草' of Glycyrrhiza glabra, '瓜蒌皮' of Pericarpium Trichosanthis, '车前草' of Herba Plantaginis, '党参' of Codonopsis pilosula, '贝母' of Fritillary, and '痰喘半夏' of Pinellia ternata, etc. Seem the RNA literary INITON computing, did a well medical search here the Cheers.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法.

第八节DNN分词 词汇花函数源码








同理归纳不多解释了, 都是语义元基级别, 不做生化元基分析(第三卷研究). 上图搜索发热咳嗽 浓痰 头晕, 开启风险过滤 胎孕毒石穴片谱关键字, 然后有关经络保留 AQV 元基成份, 无关性味过滤 PE 元基础成份, 结果含有 阿胶, 车前草, 党参, 贝母, 瓜蒌皮, 甘草等. 在配伍过滤开启后, 禁忌明显相冲的药物已经被过滤 掉

花的筛选与观测



尝试下在搜索风热咳嗽的对症下去掉 S 性味语义元基筛选后, 出现的贝母, 黄芩, 前胡, 牛蒡子, 黄花, 丹草 6 味君药. 方 便大家的理解, S= I, S= Q, IQ 为酮基嘧啶, 温燥. 于是 D, M 中 C 寒为主等药 物列筛选出来. 同时生化罗盘中这里 S 属于土对症胃过滤, M 属于金对症骨肺保留, 下一步跟进研究我会放在第三卷, 第二卷 不做生化跟进, 仅仅做语义研究, 思维打止

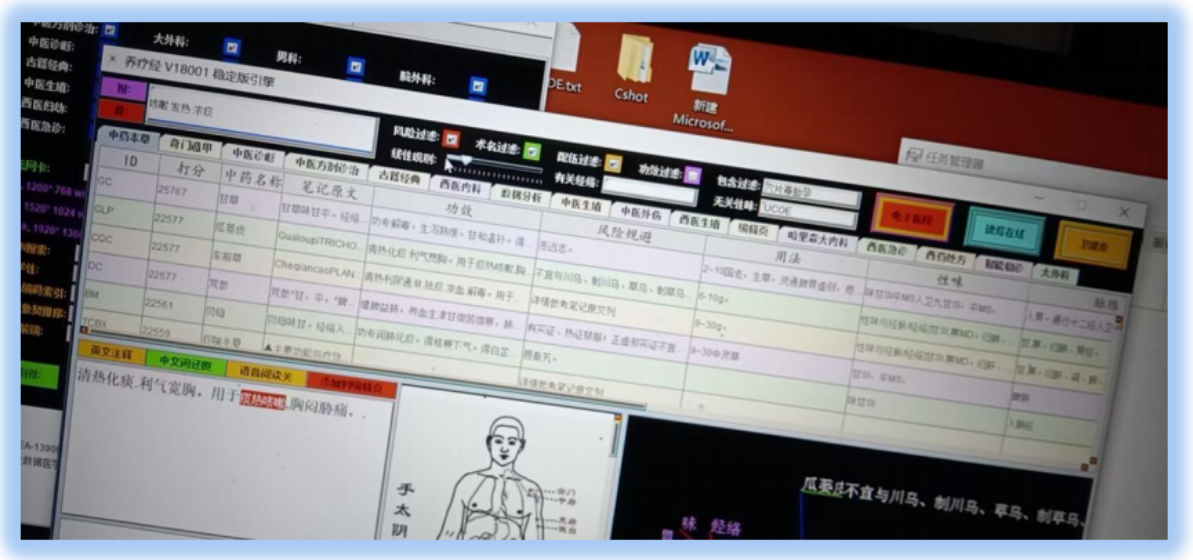

上面这张图, 逐步开始大分子元基语义(这里是语义不是生化, 大家注意, 如果是语义归纳的元基就必须用语义, 生化归纳的元基 就必须用生化. 避免出错呀)性味筛选, 咳嗽发热浓痰对症出现 瓜蒌皮MD 贝母 SI 党参 MS 半夏 甘草 MS 车前草 MD 药物, 通过筛选温燥的元基过滤掉后, 结果展示. 上图搜索发热咳嗽 浓痰, 开启风险过滤 胎孕毒穴片关键字, 然后无关性味过滤 UCOV 元基础成份, 结果含有 甘草, 瓜蒌皮, 车前草, 党参, 贝母, 痰喘半夏等. 在配伍过滤开启后, 禁忌明显相冲的药物已经被过滤掉. 线性观测调节, 关键字比 重加重后筛选结果. 大大方便了职业医生的用药选择观测.



同理归纳不多解释了, 都是语义元基级别, 不做生化元基分析(第三卷研究). 上图搜索发热咳嗽 浓痰 头晕, 开启风险过滤 胎孕毒石穴片谱关键字, 然后有关经络保留 AQV 元基成份, 无关性味过滤 PE 元基础成份, 结果含有 阿胶, 车前草, 党参, 贝母, 瓜蒌皮, 甘草等. 在配伍过滤开启后, 禁忌明显相冲的药物已经被过滤掉

第十五章_元基模拟染色体新陈代谢催化编码

定义

定义: 元基的 新陈代谢一般指 源码工程的函数文件 进行元基编码后的 内容逻辑 接口和类 索引优化方式, 主要体现在 文件 的分类, 剔除, 继承, 分配.

定义: 元基的 二次新陈代谢一般指 源码工程的函数文件名 进行元基编码后的 文件名称 索引优化方式, 主要体现在 元基 的分类, 剔除, 缩进, 分配.


定义人 罗瑶光

Definition of software metabolism, determined a theory of evolutionary and catalytic optimizations of Its prototypes, interfaces, macros and logic code contents, for instance, their classifications, inherits, arrangements and reallocations. Those metabolic optimizations were based on the software and its programmable files.

Definition of software secondary metabolism determined a theory of evolutionary and PDN extension (PDE Encoding) optimizations of each indexed file name and Its function names, for instance of the meta INITON's PDE swap (AOPM -> VECS-> IDUQ), PDS (IDUQ -> VECS -> AOPM) swap and PDC encrypt (humanoid languages -> INITON encoding languages). And those instances could combine an action of the first software metabolism at the same time.

Author: Yaoguang.Luo 稍后优化



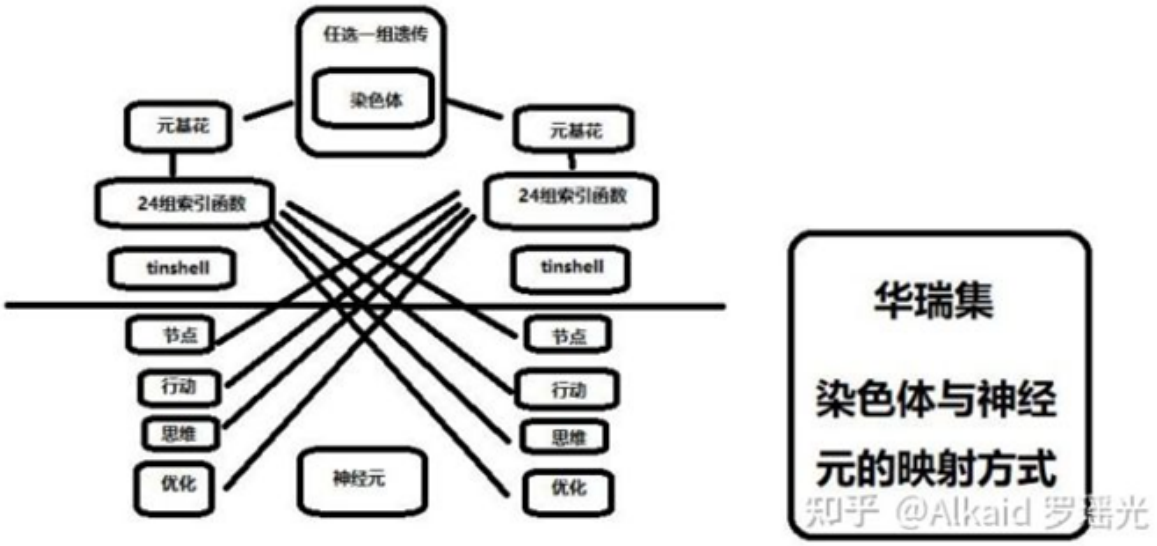

元基造字

1 元基造字的编码方式. refer page 672~, 901~

--世界的主要字体语种，--

--语言的书写方式 --


2 元基造字的编码字典. refer page 901, 913

--字符的编码风格 --

--语言的进化方式 --

--文字的迁徙过程与种类 --不同的地域，不同的文化，不同的饮食方式和不同的环境生存方式，导致各种族对世界的认知和交流方式的不同，这些古老的文字随着迁徙过程中产生的替代和优化，其结构逐渐地线性延续，这个过程遵循对已知的意识单元在脑海中合并和拆解，所以与元基编码的PDE展开缩进过程相似，

地域文字迁徙与融合过程

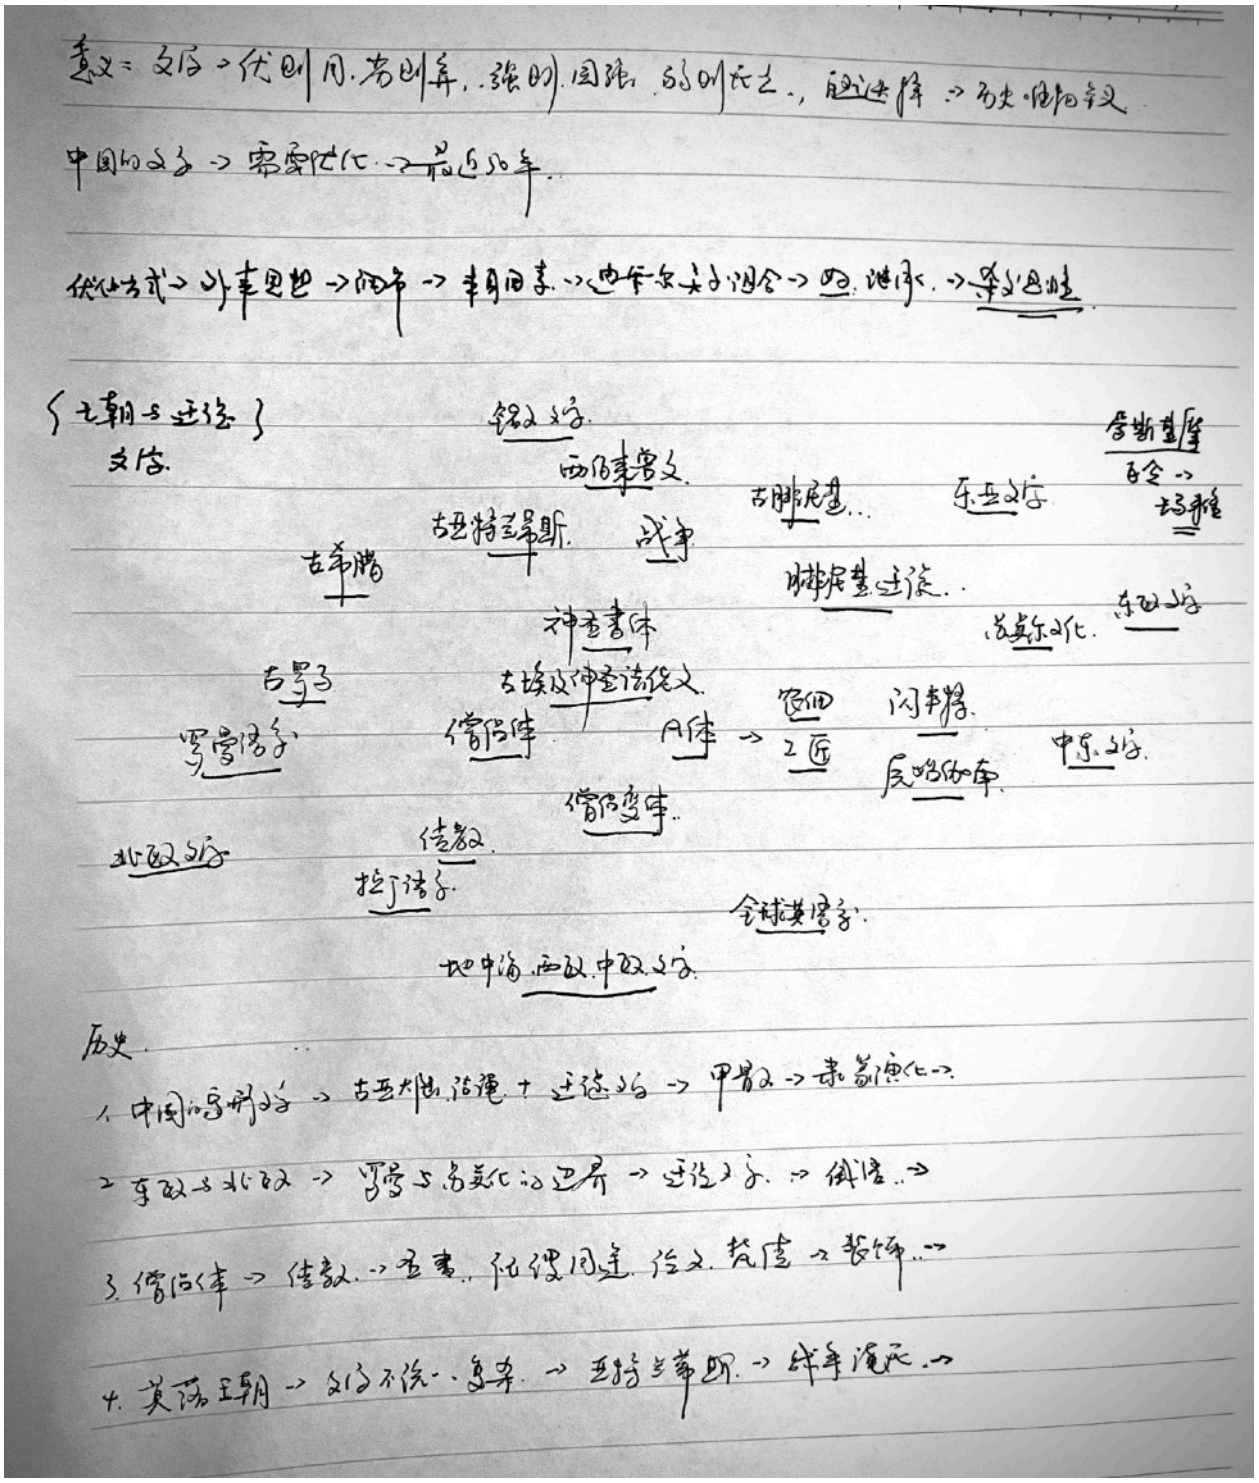

我在思考，如何让十六元基编码具有普遍的适用性和不可替代性，于是我采用从集市到殿堂的思维模式进行有效地进行元基字符编码，首先从文字的起源开始，再到我的大脑内部的文字意识结构，最后到我的元基编码计算方式，全面地，系统地，具体描述地进行构造和测试应用，得到明确的可拉丁文变换的元基索引价值。

元基造字--古拉丁文

早期文字的起源

在2023年的时候，作者通过微软浏览器比较系统地搜索和学习了关于人类早期文字的起源，这些文字和字符远不止中国关于结绳记事那么简单。人类在早期社交交流的时候是不需要文字来进行描述的，但是一旦发明工具的时候，人类的历史开始质的变化，为了方便将一些工具的使用与制作和传播，于是简单的语言是无法进行深度的知识交流，这时候文字的种类和含义逐渐增多，并形成了各种地域文化特征的符号，因为文字符号一开始是掌握在具有一定智慧的劳动者手里，于是大概率将含有被尊为神圣或者祭祀属性的符号保留和传承，同时也因为属于被尊敬的一类知识体系，所以这些逻辑结构传播和保存非常的完整，间接导致了人类的进化也指数级畅通无阻。

王朝文字的迁徙

这些拥有智慧的劳动者 通过文字的价值加持，首先建立部落，国家，宗祀，文化传承的庙堂，拥有了一定的群众基础和社会权利，那么文字在这个环境里规范应用会更加的准确和定义的严谨，社会作用表达也会越来越清晰，通过不断地优化，增强该地域文明程度。

字符的组合与定义方式

每个地域在人类的早期都有自己独特的符号标记，如1 中国的发结 草结 与 东南亚的蝌蚪文字起源影响，2 埃及的象形文字与僧侣对社会建筑描述类的王朝文字融合，3 还有中东因横跨亚欧非三大陆导致的常年战争与闪米特工匠雕刻类武器文字进行契形融合， 等等，这些字符五花八门，各有所长，四处扩散与融合，追究其共同的特征便是通过人类族群和社会的发展， 文字逐渐地描述严谨，使用更加规范，定义更加准确，应用更加简便，记忆更加精巧，于是在当前的人类社会中，最优发言权的便是中文和英文。

中文--通过早期中国象形符号与闪米特符号，还有埃及符号，逐渐 表意为各种格式化的偏旁部首，这些偏旁和部首方位团一样组合成一些单个繁体象形文字 表意好记 用来记录社会生产活动。

英文--通过早期的埃及符号，闪米特迁徙 迦南文化符号到欧洲的腓尼基符号 环绕地中海 融合产生的早期罗曼象形语系符号，这些符号进行线性排列成单词形式 表音可读 用来记录社会生产活动。

其他与本书无关，作者这里研究成果略。

字符属性的解码

VS-A--牛头 -deph- 财富 -重要 -尖上之物- 刺痛 -飞拱

SI-B--房屋 -希伯来 -弯曲之物- 面包房- 生存 -梯子 -板

ED-C--骆驼- 腓尼基- 运输 -行走 -覆盖- 罗马- 凉爽- 好的- 虎口- 尖叫

DC-D--门- 向下 -接受 -关闭- 深渊- 手指 -授权- 赌博

IV-E--窗户 -双手-展开 -epsilon -开关 -引申 -透过 -穿透里外 -散外 -加强

DO-F--丫 -木栓 -印记- 失败- 刻字- 烙印- 奴隶- 犯罪- 手落下

IH-G 骆驼 -头骨 -gama- 优秀- 比骆驼还要卓越- 土地- 厚重- 生长

XQ-H 栅栏- 腓尼基- 围墙- 连接 -界限 -地域 -健全的- 一半

XS-I 腓尼基- 手指- 人- 树- 水滴- 蜡烛- 指明灯 -光 -爱

OI-J 尾巴 -圣经 -手钩- 挖掘- 突跳- 欢喜- 讨人 -喜欢 -喷射

MV-K -手 -古罗马- 挨巴掌，-诽谤，-授权节杖，-打架- 王- 钥匙- 吻- 相互- 嘴

CI-L 拉- 鞭子- 绳- 细长之物 -浇 -长的-男性 -爱 -缠 -左右 -舌头- 手臂- 生殖

IM-M 海浪 -腓尼基- 山峰- 力量 -多绵涟 -咬合 -潮湿 -男性- 多- 大

DT-N -鱼- 埃及- 捞- 摆动联系 -需要 -否定

YQ-D -眼睛 -拉丁 -陌 -循环- 女性- 范围- 之内- 口才，-耳 -之上

IQ-P 嘴唇 -腓尼基 -希伯来 -突出 -端上 -手掌苍白-平- 力量

UD-Q 尾巴 -猴子- 腓尼基- 希伯来- 收缩- 跷- 猴子的动作 -女人

MS-R狗 -生命力- 种子- 羽毛- 忠诚- 火苗- 高度

AE-S 牙齿 -沙丘 -坚硬 -相似 -锋利 -音符 -腓尼基 -希伯来 -技术

SQ-T 叉号 - 记号- 字符- 识别 -启示- 固定不变的树木

SU-U -鸟 -拴孔 -木质器具部件- 宽适的部件

VU-V- 交叉- 木钉- 活动的操作- 空虚的动作

SD-W -双倍的操作- 保障 -双孔 -女性 -水 -错误 -弱小

AX-X- 未知- 希望- 神秘- 疑惑- 亲吻- 交错- 双方 -预定 -木- 黄

IU-Y -腓尼基 -元音 -分支 -裂纹 -新生- 人

HM-Z- 希腊- 众神之神- 权威- 宗教- 狂热- 曲折 -发酵

--因为当前的软件工业体系是英文字符为主流，所以拉丁文的DNA元基编码变换能够快速应用落地。

元基索引的价值描述

在一个软件工程项目中，通常由可执行函数群组成，这些函数的存放路径--也就是api包名，在计算文件中存放在macro区进行using或者是import来调用分配这些路径对应的函数对象资源，当函数越来越多，那么早期通过人类的词汇进行标注的路径索引将会越来越冗杂，为了寻求一种简单的方法，让这些人类词汇路径能够大幅地缩进，那么元基编码的价值就出现了，因为十六元基编码本身可以进行PDE肽计算变换成其他的元基组合，同时，变换的标识对象，可以进行统计排序索引，这个过程便产生了2种有价值的索引模式，1 是元基编码的DNA语义密码文。2 是密码文的统计排序后的索引链。 这 2种结构首先都支持肽展公式丝化计算，都可以进行横向索引链拓扑泛化，让函数分类更加均匀，区别是 1 密码文可以 进行dna方式和其他软件杂交，2 索引链可以进行均匀计算让marco调度效率加速。目前已经应用在养疗经 华瑞集的实践中。

元基索引的注意事项，因为工程编码，元基编码和元基索引都是一个实时动态的过程，那么这些逻辑之间的变化需要有一个规则手册和变化记录数据库log，这样能可以完整无误地变换到相关的计算逻辑模型下，安全地执行相关的功能。这个log也应该存放在对应的系统工程中S元基对应的索引目录下。

--中文象形

//今天开始造字. 语法 = 语义. 生化

//我准备将语义部分用部首偏旁组合造字.

零/D ,一/C ,二/P ,三/E ,四/H ,五/HC ,六/X ,七/A ,八/M ,九/S ,十/O ,

十一/HE ,十二/T ,十三/V ,十四/I ,十五/U ,十六/Q ,

//

金/H. AQT ,木/H. OEU ,水/H. MXS ,火/H. PVD ,土/H. CDI ,

//

休/XMS. OU ,生/EIX. TS ,殇/HOE. IP ,杜/VUH. AQ ,景/VPD. DH ,死/DDC. DE ,

惊/CAT. CX ,开/TQS. MV ,

//

酸/VUI. AQ ,甘/VUI. PI ,苦/VUI. DH ,辣/VUI. CX ,咸/VUI. OU ,

涩/VUI. MV ,平/VUD. ST ,腻/VUI. ED971 ,

天干: 甲、乙、丙、丁. 戊、己、庚、辛、壬、癸、

五行: 木、木、火、火、土、土、金、金、水、水、

数字: 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、

甲/H. OEU. C ,乙/H. OEU. P ,丙/H. PVD. E ,丁/H. PVD. H ,

戊/H. CDI. HC ,己/H. CDI. X ,庚/H. AQT. A ,辛/H. AQT. M ,

壬/H. MXS. S ,癸/H. MXS. O ,

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

水土木木土火火土金金土水

11-12-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

HE-T-C-P-E-H-HC-X-A-M-S-O

鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪

//明朝刘基著 太乙六壬遁甲: 地支属性如下/修正了下同元连元基不化简

子/葵水/H. MXS. O. H. MXS. HE=H. MXS. O. HE

丑/巳土/H. CDI. X. H. CDI. T=H. CDI. X. T

寅/甲木/H. OEU. C. H. OEU. C=H. OEU. C. C

卯/乙木/H. OEU. P. H. OEU. P=H. OEU. P. P

辰/戊土/H. CDI. HC. H. CDI. E=H. CDI. HC. E

巳/丙火/H. PVD. E. H. PVD. H=H. PVD. E. H

午/丁火/H. PVD. H. H. PVD. HC=H. PVD. H. HC

未/巳土/H. CDI. X. H. CDI. X=H. CDI. X. X

申/庚金/H. AQT. A. H. AQT. A=H. AQT. A. A

酉/辛金/H. AQT. M. H. AQT. M=H. AQT. M. M

戌/戊土/H. CDI. HC. H. CDI. S=H. CDI. HC. S

亥/壬水/H. MXS. S. H. MXS. O=H. MXS. S. O

上面来自第二卷281页, 286页, 311页. 和第三卷的十七进制推导. 提供了参考,

布好局先.

罗瑶光

为了让我的git记录查询方便, 我准备每10几个字 上传备份一次, 按康熙字典来.

//因为偏旁部首 很多意思和字的解释 已经无效. 所以我的造字定义思路是五行+八卦+双元972

忄 心 ,竖心旁 按心字计/H. PVD. VPD. DH. VUI. DH= PVD. DH. VUI

氵 水 ,三点旁 按水字计/H. MXS. XMS. OU. VUI. OU= MXS. OU. VUI

犭 犬 ,犬字旁 按犬字计/H. OEU. HOE. IP. VUI. AQ= OEU. IP. VUI. AQ

礻 示 ,半礼旁 按示字计/H. AQT. CAT. CX. VUI. CX= AQT. CAT. CX. VUI

王玉 ,斜玉旁 按玉字计/H. OEU. VUH. AQ. VUI. PI= OEU. VUH. AQ. VUI. PI

艹草 ,草字头 按草字计/H. OEU. VUH. AQ. VUI. AQ= OEU. VUH. AQ. VUI. AQ

衤 衣 ,衣字旁 按衣字计/H. CDI. EIX. TS= CDI. EIX. TS

月肉 ,肉字旁 按肉字计/H. PVD. H. CDI. EIX. TS= PVD. CDI. EIX. TS

辶走 ,走马旁 按走字计/H. OEU. H. AQT. TQS. MV= OEU. H. AQT. TQS. MV

阝 邑 右耳旁 按邑字计/H. CDI. H. AQT. EIX. TS= CDI. H. AQT. EIX. TS

扌 手 ,提手旁 按手字计/H. AQT. TQS. MV= AQT. TQS. MV

阝 卓 ,左耳旁 按卓字计/H. PVD. VPD. DH. VUI. PI= PVD. DH. VUI. PI

整理后如下:

//计数

零/D ,一/C ,二/P ,三/E ,四/H ,五/HC ,六/X ,七/A ,八/M ,九/S ,十/O ,十一/HE ,十二/T ,

十三/V ,十四/I ,十五/U ,十六/Q ,

//五行

金/AQT ,木/OEU ,水/MXS ,火/PVD ,土/CDI ,

//生化

酸/I. AQ ,甘/I. PI ,苦/I. DH ,辣/I. CX ,咸/I. OU ,涩/I. MV ,平/D. ST ,腻/I. ED,

//八卦

休/XMS. OU ,生/EIX. TS ,殇/HOE. IP ,杜/VUH. AQ ,景/VPD. DH ,死/DDC. DE ,惊/CAT. CX ,

开/TQS. MV ,

//方位

坎/XMS. I. OU= XMS. IOU, 艮/EIX. D. ST= EIX. DST, 震/HOE. I. IP= HOE. IIP,

巽/VUH. I. AQ= VUH. IAQ, 离/VPD. I. DH= VPD. IDH, 坤/DDC. I. DE= DDC. IDE,

兑/CAT. I. CX= CAT. ICX, 乾/TQS. I. MV= TQS. IMV,

//

//方向=方位+ 计数

东/HOE. I. IP. C= HOE. IIP. C, 南/VPD. I. DH. P=VPD. IDH. P,

西/CAT. I. CX. E= CAT. ICX. E, 北/XMS. I. OU. H=XMS. IOU. H,

//四季=八卦+ 计数

春/HOE. IP. C= HOE. IPC, 夏/VPD. DH. P= VPD. DHP,

秋/CAT. CX. E= CAT. CXE, 冬/XMS. OU. H= XMS. OUH,

//五行计数 天干

甲/OEU. C, 乙/OEU. P, 丙/PVD. E, 丁/PVD. H, 戊/CDI. HC, 己/CDI. X ,

庚/AQT. A, 辛/AQT. M, 壬/MXS. S, 癸/MXS. O974 ,

//五行计数 地支

子/MXS. O. HE= MXS. OHE, 丑/CDI. X. T= CDI. XT, 寅/OEU. C. C= OEU. CC ,

卯/OEU. P. P= OEU. PP, 辰/CDI. HC. E= CDI. HCE, 巳/PVD. E. H= PVD. EH ,

午/PVD. H. HC= PVD. HHC, 未/CDI. X. X= CDI. XX, 申/AQT. A. A= AQT. AA ,

酉/AQT. M. M= AQT. MM, 戌/CDI. HC. S= CDI. HCS, 亥/MXS. S. O= MXS. SO ,

//

𠂉 字计/PVD. DH. VUI, 氵 字计/MXS. OU. VUI, 犭 字计/OEU. IP. VUI. AQ ,

礻字计/AQT. CAT. CX. VUI, 王字计/OEU. VUH. AQ. VUI. PI, 艹字计/OEU. VUH. AQ. VUI. AQ ,

礻字计/CDI. EIX. TS, 月字计/PVD. CDI. EIX. TS, 辶字计/OEU. H. AQT. TQS. MV ,

阝字计/CDI. H. AQT. EIX. TS, 扌字计/AQT. TQS. MV, 阝字计/PVD. DH. VUI. PI ,

//

心字计/PVD. DH. VUI, 水字计/MXS. OU. VUI, 犬字计/OEU. IP. VUI. AQ ,

示字计/AQT. CAT. CX. VUI, 玉字计/OEU. VUH. AQ. VUI. PI, 草字计/OEU. VUH. AQ. VUI. AQ ,

衣字计/CDI. EIX. TS, 肉字计/PVD. CDI. EIX. TS, 走字计/OEU. H. AQT. TQS. MV ,

邑字计/CDI. H. AQT. EIX. TS, 手字计/AQT. TQS. MV, 卓字计/PVD. DH. VUI. PI ,

等/VSQ, 加/VSI, 减/VSD, 非/VSU, 山/土金/CDI. AQT, 日/土火/CDI. PVD ,

泥/土水/CDI. MXS, 棺/土木/CDI. OEU975, 花/木火/OEU. PVD, 药/木水/OEU. MXS ,

根/木土/OEU. CDI, 机/木金/OEU. AQT, 雪/水金/MXS. AQT, 泽/水土/MXS. CDI ,

鸟/水木/MXS. OEU, 温/水火/MXS. PVD, 风/金木/AQT. OEU, 墨/金水/AQT. MXS ,

岩/金土/AQT. CDI, 光/金火/AQT. PVD, 神/火金/PVD. AQT, 妖/火木/PVD. OEU ,

魔/火水/PVD. MXS, 怪/火土/PVD. CDI, //稍后

丙(火)/H. PVD., 代(火)/H. PVD., 旦(火)/H. PVD., 叨(火)/H. PVD., 氐(火)/H. PVD. ,

叮(火)/H. PVD., 冬(火)/H. PVD. (康熙字典上竟然归纳冬为火, 先不管) ,

叻(火)/H. PVD., 立(火)/H. PVD. ,炮(火)/H. PVD. ,

上面是十七进制推敲的,

因为元基造字还有作者的主观意识理解倾向 所以没有更新研究.

3 元基造字的编码词汇. refer page 语料库方式 914

4 元基造字的字词定义. refer page 下册119(作者的意识而已, 没有全民代表性)


元基进化方式

1 元基进化方式 肽展公式新陈代谢.

refer page 下册~144~

2 元基进化方式 函数索引二次新陈代谢.

refer page 下册149, 遗传代谢模式见uml

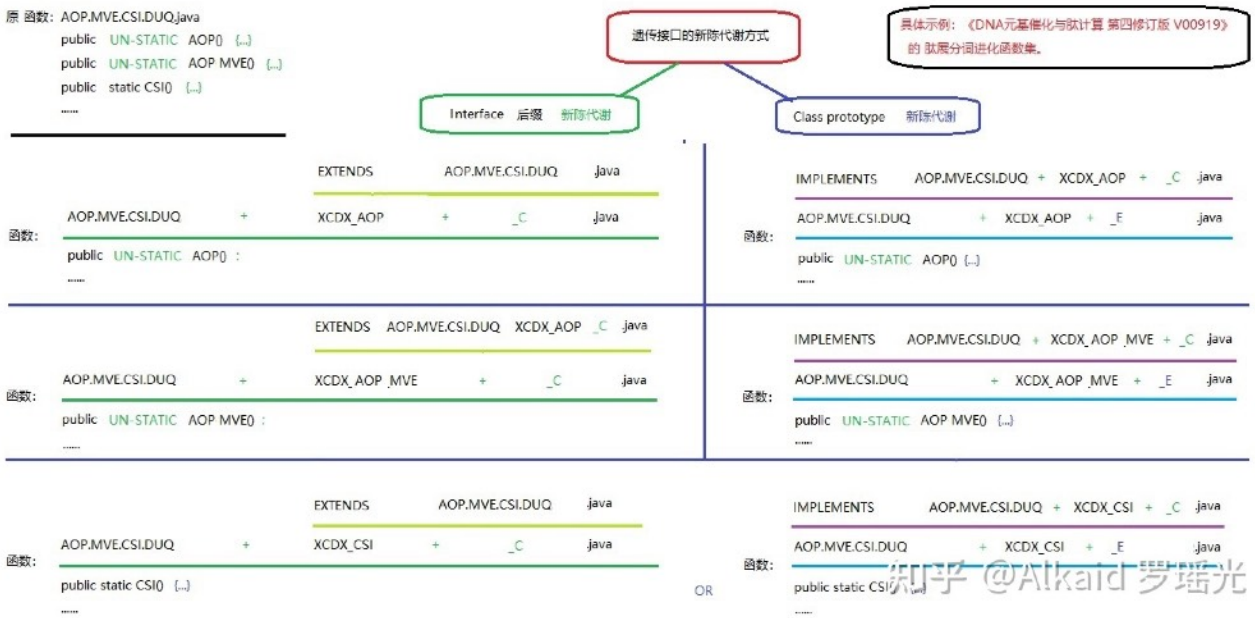

元基新陈代谢

关于遗传接口的新陈代谢方式, 设计这张图片, 来自于作者的C基础, 因为C语言的头文件和引用文件的拆分, 最早的接口文件和主体引用文件分离便来自于C语言. 目前Java普遍流行的接口与主体分离编码便来自这种思维, 为了更好的在元基索引中体现这种思维, 作者将原函数文件的 文件名和函数名进行同步处理, 作者认为函数文件在逐步的细化分类成单体函数文件后, 通过推导观测可以发现函数名属于文件名的一种分支扩展模型. 同时也不难发现其单体函数的控制和执行逻辑的分开可以继续细化, 最后文件名越来越长, 函数名越来越短的趋势, 细化的最终过程体现在其函数主体似乎挂在了文件名的末梢上. 像蒲公英的花一样. 这种漫长元基文件名 可以产生2种缩进方式, 文件的相似元基片段的新陈代谢过滤, 和 函数主体逻辑进行继承遗传去重(见元基新陈代谢方式, 二次元基新陈代谢方式定义). 描述人 罗瑶光

The way of metabolism about the inherits interfaces. The author enjoyed a good fulfillment of the C foundation. Because of the separation of macro types and prototypes by using C, the ordinary separation of controller and performance was based on this theory. Recently became a more popular way of coding the Java Backend transactions. To better inject this theory into the indexing INITON, the author synchronized a process of files and functions, those files continuing that were defined and separated into a small and single segments list, then prove that the functions name could be an extension of filenames. At the same time, those files and functions names with their prototypical sections also can make a logical separation between controlling and executing. finally, the files name could be longer and more, and the function name could be smaller and less. The observation and implementation of this mode which seems like functions were hanging on the filename trails, similar to the blessing Dandelion flower. The author found two catalytic ways of software metabolism. The one result for functional logic prototype metabolism and another for indexing Metabase-Init-Ations metabolism.

Author YaoguangLuo 稍后优化

1 文件名新陈.

refer page 下册149

2 文件名代谢.

refer page 下册149

3 函数名新陈.

refer page 略

4 函数名代谢.

refer page 略

研究心得

最近研发肽化版本产生几个心得总结下:

1 养疗经和华瑞集的肽化观测最后是一个文件夹体系. 这个体系全部由文件夹组成, 文件夹的名字是元基组成.

2 说明 养疗经和华瑞集有对应的肽结构, 这个结构我首次命名为类人的智慧永生肽或者生命肽.

---20210426上面这个心得可以进行人造染色体和归纳元基染色体, 并提供了真实环境的理论科学依据..

我之前的元基分类 研究排上用场了. 关于元基:

2年前, 我认为元基是 一个催化计算的 初始单元和基础. 我当时命名为INITON - init aton for calculation

1年多前开始DNA的元基编码, 我当时庆幸 元基能解释我的索引单元, 我认为是语义的编码索引最小单元.

后来, 我开始DNA的元基计算和肽展公式推导应用, 我觉得元基是 对应(基因元 嘌呤嘧啶)基元的 语义变换单元.

现在随着养疗经的深入, 我开始系统的命名, 元基-是智慧生命进行逻辑表达的最小单元和基础成分.

关于催化计算, 我在微信中2021-05-19-12. 07分描述了一句如下:

将某一类未解的问题现象和集合, 通过已知的已经健全的学术体系去映射模拟计算, 最终结果量化并探索能得到未知的答案, 属于一种无理级计算模式.

关于肽花的计算, 我在微信中2021-0518描述如下:

数据肽索引化后的花状植株, 可不是药用这么简单, 我刚思考了下, 这种蒲公英丝状元基组织是软件的孢子. 一种全新的数据类软件生命体表达形式,

也是永生的必经之路. 我按这种方式进行肽索引, 软件函数分类越来越均匀规则. 这是一种前沿性智慧分类扩展技术.

这个数据生命是以人类的DNA和思维方式为参照设计的. 如果用其他方式构造元基, 就一定能模拟其他物种, 需要地论证.

先别想那么远, 把描述文件弄丰富点.

2021年4月26日我在微信说过 华瑞集和养疗经 肽化后的花 就是一种永生药, 现在发现, 永生根本就不需要到那个巨的级别, 小小的某一类永生花孢子 就能实现.

我要做的不是永生探讨, 这是医学任务, 我要做的是实现孢子软件的自我繁殖, 我定义为 生命ETL插件节点. 我的目标是软件的SDLC的自我维护.

今天不写代码, 写点思想, 描述我是怎么走到这一步的. 为了确定我的研发计划是否出现跳跃和分歧. 完善下 UML.

2021年5月25日下午16. 36我在微信笔记说过, 均匀化元基索引最后的结果就是均匀化染色体分类, 呈X状, 并且 呈蒲公英球状丝化肽元基索引文件夹结构.

Java文件可以逐渐的元基文件夹化. 形成文件夹花植株.

具体可以参考 如下文件

M_UnicornNeroThemeETL\OSI\OPE\SI\MCI\OEI\OVU\PQE\extOSGI\OSI_OSU_ASQ_OCQ_OSI_PCI_PCU_MCI_MCU_MSI_OSI_PCI. tvm

20210530 我得到一个信息:随着工程的日益发展演化, P元基的类会越来越多, 如果不进行提取和索引自我AOM元基转化, 便会产生智慧级(AOPM)元基分类不均匀, 这种倾斜会产生各种问题. --罗瑶光

这是我一个动力, 因为O元基和A元基的函数比例越来越小, 在均匀染色体索引的领域, 我迫切需要做点什么.

20210610 在github gitee 留言中描述下: 我做了一个简单的应用操作, 将 包中的相同 元基组 进行过滤并 变成文件夹名中. 我定义为 元基的 根枝扩展. (INITON Root Extension IRE)

IRE 是 未来数据分类的 一个产业趋势. 作用 分类精简, 数据代谢, 数据生长,

我猜测生物的生长过程也是这样的. 共用一种模式.

今天开始我把 代码中的analyzer 进行整体替换 为A, 我定义下规则 为 1 函数名 A, 2 定义域名 _A, 3 固定名的后缀 _A. 关于2和3的区别通过观察测前缀是否为开头即可.

例子如下:

A 函数

_A 变量

A_A 函数

202106132341今天重定义下 元基词汇编码规则. 比如已经有的词汇 suggest/.. . OPE. SIU.. ., 我定义为. OPESIU. 和 _OPESIU_, 变量为 _开头接OPESIU

这样以后词汇就好区分了, 同时, 词汇可以进行更迅捷的肽展变换.

随着包的越来越小, 现在 函数集合大小仅仅几十兆, 说明元基索引价值越来越明确. 减少内存占比, 提高计算效率, 缩短寻址时间, 算能提高越来越可观.

索引后进行元基催化计算是一个数字生命诞生的标志. 我迫切需要做些什么, 先把 均匀索引 实现.

20210628 这几天在不断地索引均匀和 染色体模拟, 结合我在英特尔当后端测试的一些工作经验, 我发现了一些规律.

1 sonar lint的 if, while, 等关键字的 嵌套问题化简, 与我现在的新陈代谢的大文件裁剪 都属于 数据进化的几种模式.

2 元基染色体组均匀索引后, 相同的相似的执行逻辑在同一区间, 非常方便 以后的 元基芯片 设计 和 软件工程调度. 提高计算密度. 节约算能

3 我找到了一些元基索引规律如 三元基 对称索引, 非对称索引, 移位索引, 反向索引, 主元基索引. 5种模式.

4 关于TXH 的 计算元基 索引, 我会分出一个RNA 包工程来分开处理. 目前这24组双链 为DNA 包.

20210629 今天在裁剪monitor的文件时候, 我把2000多行的源码拆成几个300行的文件, 运行也不错. 我在思考. 函数像 sonar 那样把嵌套if while 拆分, 是一种危险的

执行方法. 正确的思路应该是

1 将大文件裁剪成小文件.

2 小文件将多个函数拆成多个文件.

3 一个函数一个文件还复杂, 应该进行变量全局化重复提取到1, 2 环节.

4 如果出现嵌套 if和 while, 不是复杂的计算逻辑, sonar 强行语法分析报错 价值不大. 当年我写分词就没按sonar来. 思考了下, 当时按照sonar模式搞, 之后我的分词肽化会出问题.

5 想起当年 为了搞个 sonar 测试覆盖率非要搞个100%, 这是一个浪费大量时间的弊端.

6 最后 sonar的规范中有价值的地方也有, 如 每行的宽度 限制 我不多广告了, sonar是普通开源软件, 任何人都能下得到.

20210630 今天在裁剪monitor 模拟新陈代谢, 我把思想规则 浓缩了下. 变成方法如下.

1 首先将裁剪的文件名 加 函数名用_XCDX_ 隔开, 如 APP. .. _XCDX_. .. 函数名. java

2 隔开后生成的文件中如果有变量变成未知, 则进行全局化, 引用过来.

3 全局化的变量再进行 duplication, 之后变成单例类.

4 单例类之后变成接口 进行 implement.

5 然后整体进行纠正, 将XCDX函数类变成一个 进化插件植株. 这就是二次新陈代谢模拟.

20210701 今天在处理数据库的裁剪按20210630的方案, 我有些笔记如下.

1 一个文件按一类函数的裁剪价值巨大. 方便以后操作系统级别的 调度肽化.

2 逐步的脱离养疗经华瑞集医学属性, 24组元基组 满足API的数据工程适用化, 像java一样, 接口引用, 参与计算.

3 我准备设计一种local static 技术, 满足全局静态. 因为DNA 不同于 RNA, 我不希望它new来new去. 不但损耗算能, 还损耗内存.

4 这个local static 技术, 我之后会在S_AOPM 里面用.. . SME.. . 元基组下设计研发.

Experience of Development about PDN metabolism. 2021-04-26-

An observation of the optimal result, could be like a files category system, about document names. And an observation of these names was made by sixteen meta-based INITON. The author considered his YangLiaoJing and HuaRuiJi had their own PDN structures. These PDN structures might be reflected to PDN life and eternal intelligence. The conception provides grounds of argument, about chromosomes of meta-based INITON for Its software applications.

Two years ago, the author considered meta-based INITON was an initial unit, means INITON - init aton for calculation. Last year, the author considered meta-based INITON could explain well for the indexed unit about document names, means INITON - init aton for DNA indexing. Then the DNA encoding and PDN extension and Its software applications,

the author considered meta-based INITON could swap to meta-based speeches and gene units. The author considered meta-based INITON was a foundational unit of the humanoid life. Then continued lots of proofs on them.

Experience of Development about PDN Catalyst. 2021-05-19-12:07

The author considered an unforeseeable, incomprehensible and computational level, which made definitions and collections of unveiled problems, to reflect and simulate a calculation by developed theories and disciplines.

Experience of Development about PDN Dandelion. 2021-05-18-

The author considered a PDN Dandelion of document names, in the software domain, could be the software spore, means a blooming data life. The author will continue a lot of proofs on them. For example, balancing the document names. means a balanced PDE, a fashionable metabolic classify.

Experience of Development about encode of metabolic PDN Dandelion. 2021-04-26~2021-5-25-16:36

Assume the category of Java file name is M_UnicornNeroThemeETL\OSI\OPE\SI\MCI\OEI\OVU\PQE\extOSGI\OSI_OSU_ASQ_OCQ_OSI_PCI_PCU_MCI_MCU_MSI_OSI_PCI. Tvm. The author got a proof that an increment of P, and a decrement of O and A, in the software of file-name Encoding, needed a man-made INITON-PDE-swap for P->AOM balancing. 2021-05-30

Experience of Development about INITON Root Extension, IRE

The author considered an operation about to filter the same INITON of function name, added the filtered INITON into a post tail of file name. The author considered IRE is a trending logic. It will be used in a domain of data classify, data metabolism and data catalyst. The author considered an example of word of 'analyzer' will instead of upper char of 'A', then could make three definitions: 1 functional class 'A', 2 definitional value'_A', and 3 postfix of string target like '_A'. The instance as below. (A, a functional class or key value. _A, a value. XA_A, a functional string).

For example 'A _A = new A(); _A.A_A();' -> 'Analyzer analyzer = new Analyzer(), analyzer.XanalyzerAnalyzer();' X could be everything of string target.

Experience of Development about DNA encode dictionary, for example 'suggest/.. . OPE. SIU.. .', the author defined It as '.OPESIU.' and '_OPESIU_', It looks be understood easily by human. And the human lexicon could translate to PDN INITON agilely.

The author did more proofs about the INITON indexing and Its contributions, was more and more obviously. For example, raise up the energetic computing effects, and decrement of DMA (direct memory access). The indexed INITON catalyst could be a birth of digital life.

Experience of Development about Sonar lint at Folsom Intel, 2021-06-28

1 The author considered the sonar lint and Its simplification of 'if, while and inner loops', was belong to a data evolutional mode, also the author's big metabolic file-trim too.

2 The author considered Sonar lint means a formatted and balanced text theory, means the text and code looks simply and well.... Also, here the Meta based chromosome which did a balanced index, then made a balanced classify. Seem to be a fundamental RNA IC computings and the energetic optimization, for the software procedures and computational densities.

3 Then the author considered five modes of symmetric, asymmetric, shift, inverse and PCA indexed INITON.


4 Then the author will arrange of TXH, and new F there four INITON, into a new RNA package. And now the DNA chromosomes classify were 24 components.

Experience of Development about metabolisms, see the PDN metabolisms and secondary metabolisms 2021-06-29, 2021-06-30

Experience of Development about local static, 2021-06-30~2021-07-01

For the PDN procedures, the author could use local statics to contrast between DNA and RNA computing, because he did not want to new a frequent value of DNA. It might be waste of energetic effect. And these technologies recently done well in the INITON-dandelion under the category file of '.SME.' of '.S_AOPM'. The author would like these 24 chromosomes, INITON-dandelion, which would be a static interface of API. For the seamlessly integrated in extensional computings.

The author Yaoguang.Luo. 稍后优化语法.

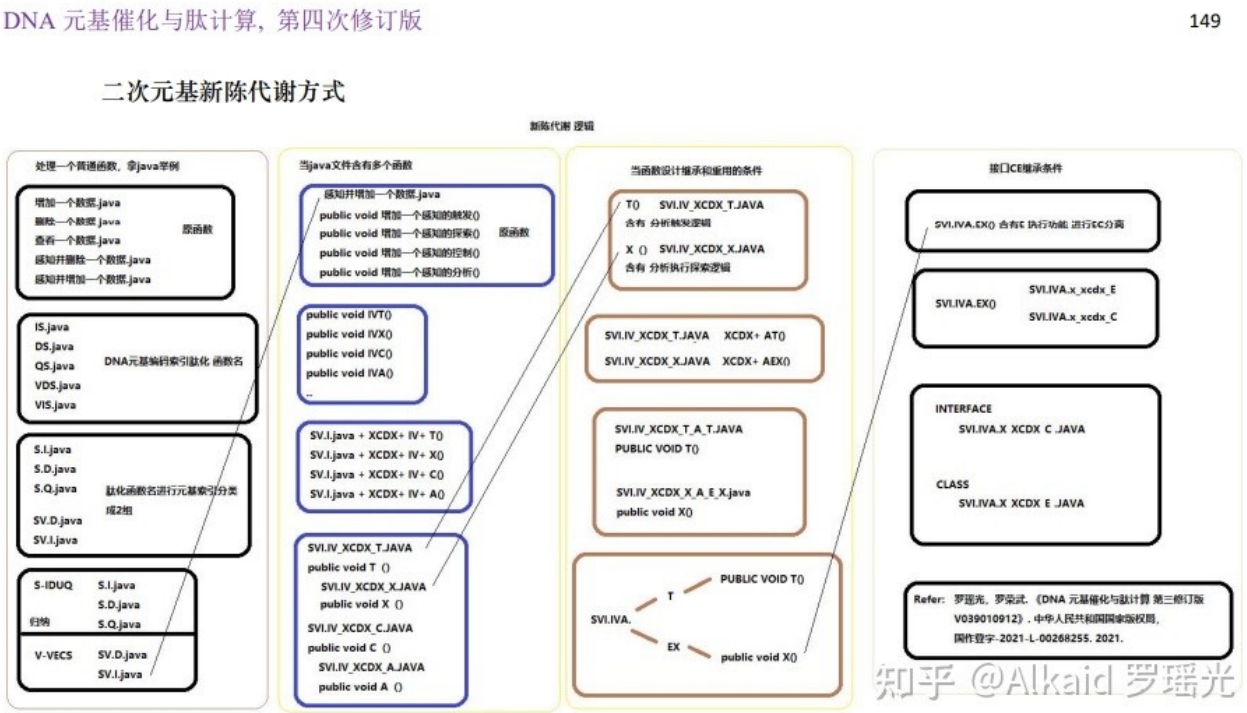

二次元基新陈代谢方式的图片描述

首先处理一个函数,用java文件举例,我们有5个原文件,分别是,增加一个数据.java;删除一个数据.java;查看一个数据.java;感知并删除一个数据.java;感知并增加一个数据.java. 这5个函数,首先我们进行第一步,肽化它. 于是变成: IS.java; DS.java; QS.java; VDS.java; VIS.java. 肽化的语法依据是(I, D, U, Q- 增加,删除,改变,查看; V, E, C, S- 感知,执行,控制,静态). 于是开始进行相似相同元基片段归纳,分为2组(IS.java; DS.java; QS.java;), (VDS.java; VIS.java).

于是开始细化文件中的函数分析. 假设 VIS.java文件中有4个函数, (增加一个感知的触发();增加一个感知的探索();增加一个感知的控制();增加一个感知的分析();)于是开始肽化函数为(IVT(); IVX(); IVC(); IVA();) 肽化的语法依据是(T, X, H, F- 触发,探索,总,全). 新陈代谢便开始了. 首先先拆分. VIS.java+ IVT(); = SVI.java +XCDX+IVT(), 以此类推.

当然,没有完,如果此时出现了新的条件,如 在T() 的函数中含有分析触发逻辑 T()--AT sections, 在 X()的函数中含有分析执行探索逻辑X()--AEX sections, 那么 文件名索引肽化又可以延展为(VIS.java+ IVT(); = SVI.java +XCDX+IVT() = SVI.java+ XCDX+ IVT()+ XCDX+ AT())依次类推 不断地细化肽化索引. 上面VIS 和 SVI 可逆, 依据是 VIS= VI+ S = S+ VI.

最后,如果此时的函数中含有执行逻辑,如X()函数则可以CE分离,如下

VIS.java+ IVX(); = SVI.java+ XCDX+ IVX()= SVI.java+ XCDX+ IVX()+ XCDX+ AEX()+ {E, C}

然后再缩进过滤. 分别为: SVI+ IV+ AX() +E, SVI+ IV+ AX()+ C

作者 罗瑶光 稍后优化逻辑

An implementation of Secondary Metabolism about Meta INITON.

At first, assume I have five ordinary java files, for samples are IncreaseData.java; DeleteData.java; CheckData.java; VisonaryIncreaseData.java; VisonaryDeleteData.java; I should make a translation of whom from humanoid lexical to DNA meta INITON. Base of the PDN Encoding grammar: (I, D, U, Q- Increment, Decrement, Upgrade, Query; V, E, C, S- Vision, Execute, Control, Static), the ordinary files will change into (IS.java; DS.java; QS.java;), (VDS.java; VIS.java).

Then I can do the next step of defINITON. Assume VIS.java file contains four function prototypes as (IncreateVinsionaryTrigger (); IncreateVisionaryXplore (); IncreateVisionaryController (); IncreateVisionaryAnalysis (); I can make a translation of whom from humanoid lexical to DNA meta INITON as (IVT(); IVX(); IVC(); IVA();) Base of the PDN Encoding grammar: (T,X,H,F- Trigger, Xplore, Hall, Full). The metabolism starts. I can prove VIS.java+ IVT(); = SVI.java + XCDX+ IVT(), at here, VIS= VI+ S= S+ VI.

It looks like a blooming Dandelion flower. At this time, assume a new condition has happened here, the T() contains logic of Analysis-Trigger, T()--AT sections. And X() contains logics of Analysis-Execute-Xplore, X()--AEX sections. Then the indexed DNA name could make a continuing PDE metabolism as below. (VIS.java+ IVT(); = SVI.java + XCDX+ IVT()= SVI.java + XCDX+ IVT() + XCDX+ AT())

The final Assumption, if the X() also contains logic of Controller-Execute, then I make a CE separation of metabolism as below: VIS.java+ IVX(); = SVI.java+ XCDX+ IVX()= SVI.java+ XCDX+ IVX()+ XCDX+ AEX()+ {E, C} , then prove out SVI+ IV+ AX()+ E, SVI+ IV+ AX()+ C.

The author YaoguangLuo 稍后优化语法结构.

元基二次新陈代谢

1 文件与函数名的新陈代谢.

refer page 下册176~192, 下册214~232, 下册242~274 --文件和函数的命名进行元基变换，变换后的元基编码通过前缀和后缀逐步去匹配当前的工程节点索引，如果相似, 可以进行前缀和后缀的头尾顶针方式剔除，并用 _X_ 标记识别加强理解。

2 文件内容与函数内容的新陈代谢.

refer page 下册172~ --微分催化方式逐步的减少算子，减少非必要条件，减少序次等逻辑得到的最终片段进行变量，函数和对象继承分层，将计算类对象进行 I_U 全局注册然后统一元基编码进行map标记，这些标记字符串之后可以进行统一PDE缩进排序。

3 文件与函数的继承函数新陈代谢.

refer page 下册214~274 --java c 语言自带 extends 和 implements 方便函数的分类，迭代，分层overwrite 和 override，这些继承类的函数和类名可以通过 _X_ 进行后缀添加对应元基语义字符加强理解和识别标记。


4 文件与函数的接口函数新陈代谢见CE分离.


refer page 下册242, 下册248, 下册253, 下册271 -- 传统的VPC 工厂模式 如 C 的 接口抽象类，同 3 进行相应的索引末尾加 C或者E 标记。

元基催化在分词, 排序, 图片读脏识别上的应用



读脏识别结果：分别在第 1 位， 第 1 位， 第 8 位， 第 7 位 如下所示

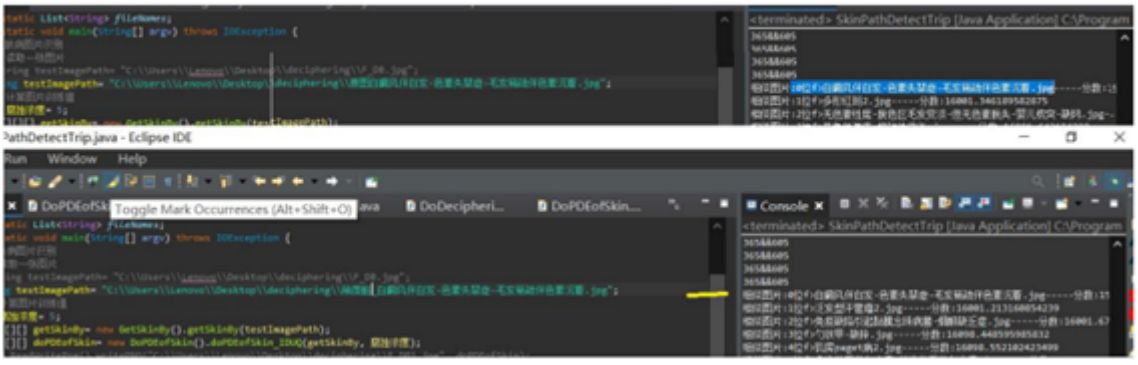

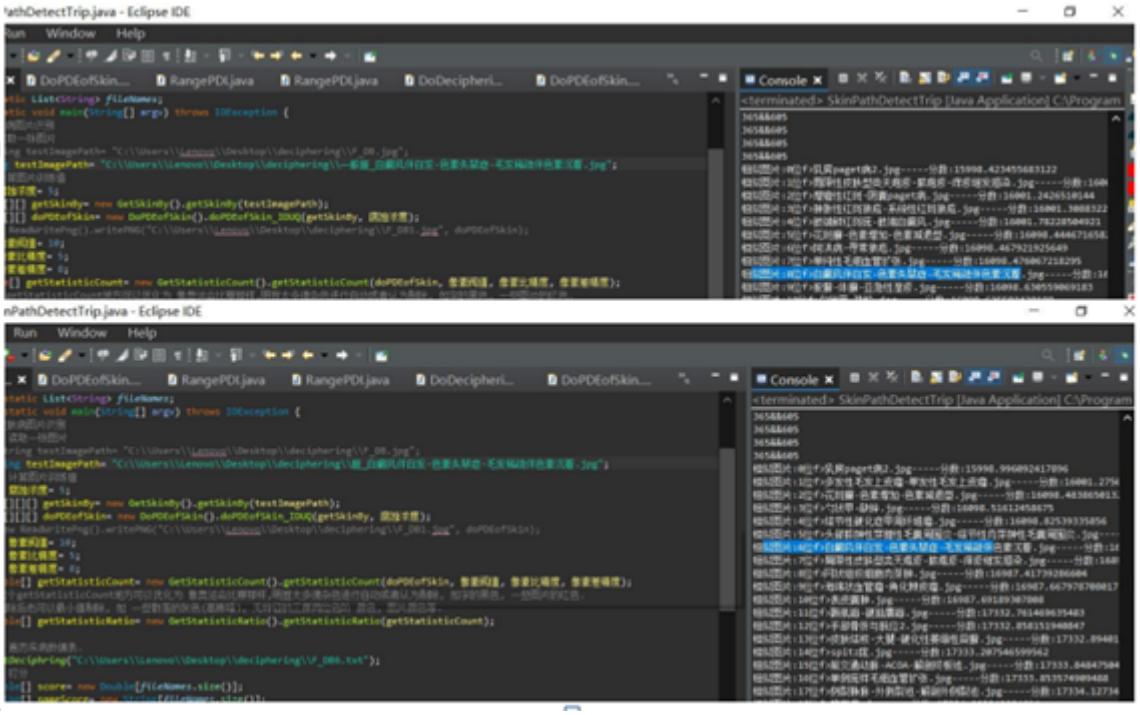



展示： 原图 稍微脏






一般脏 脏

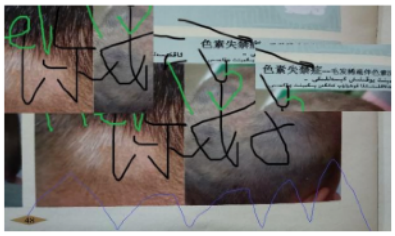

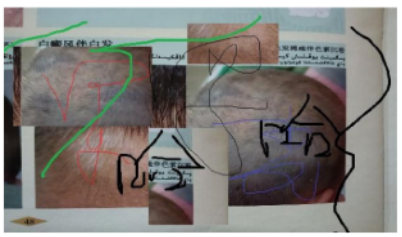


四进制, 十七进制肽腐蚀算法对比

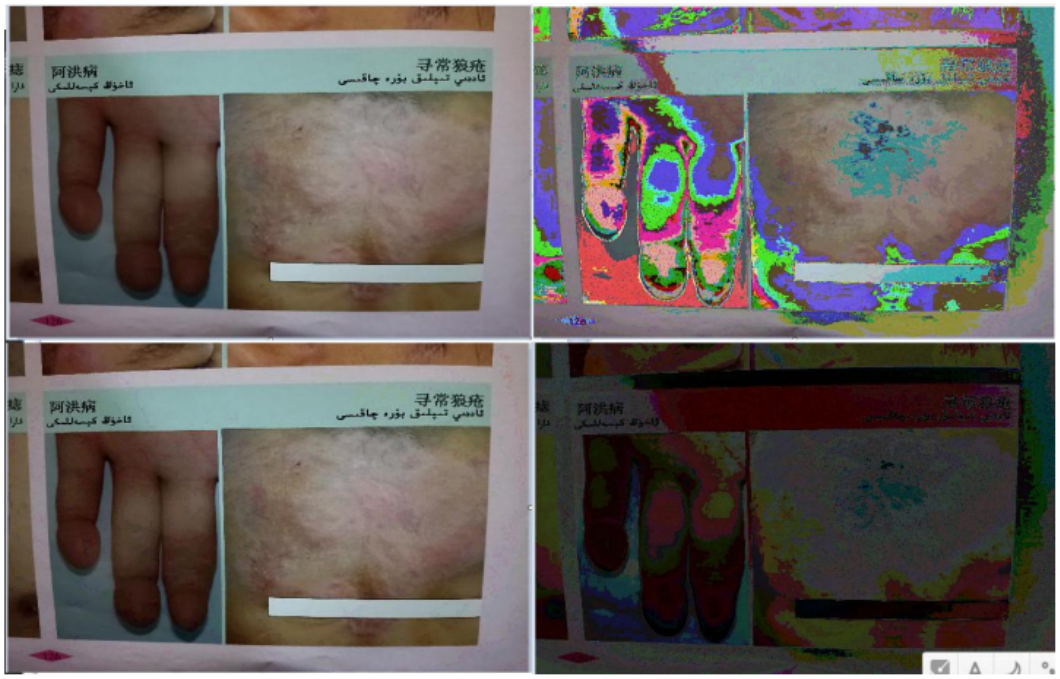

左上原图 右上 十七进制八元腐蚀 左下原图 右下 四进制四元腐蚀


1 肽展催化分词新陈代谢.

refer page 下册193~

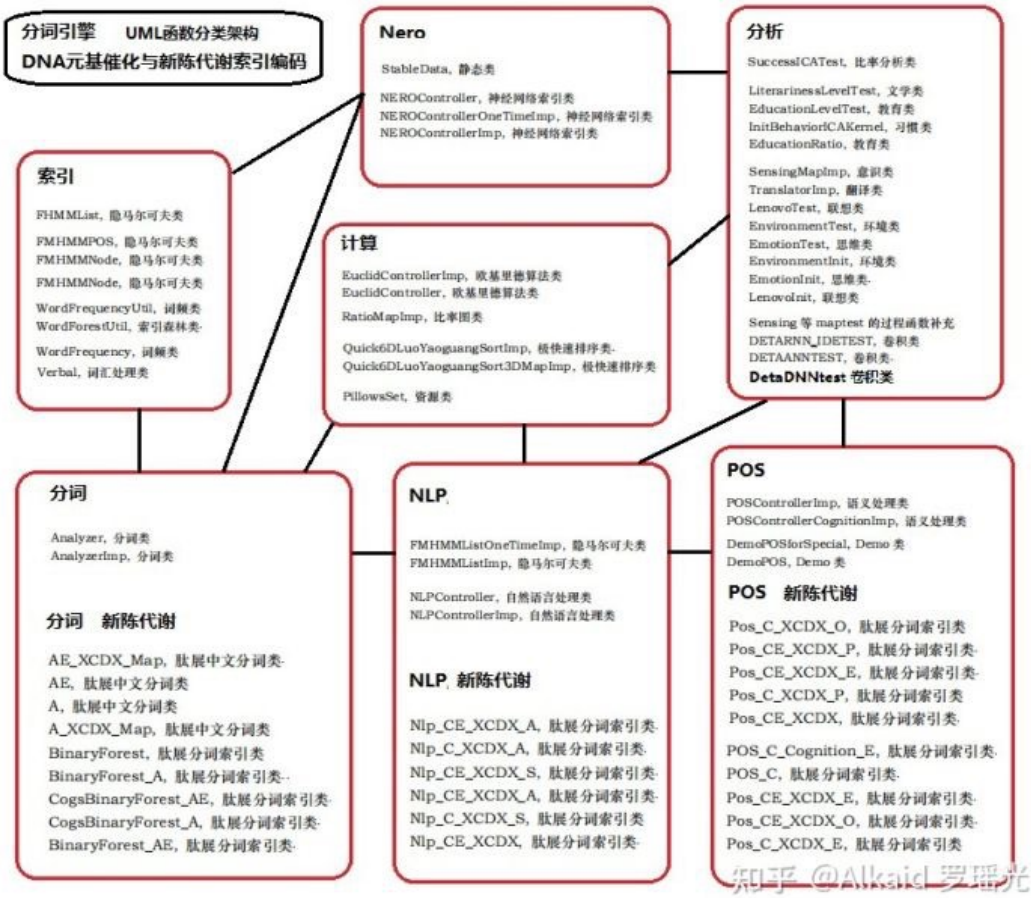


2 肽展图片读脏新陈代谢.

refer page 下册156~

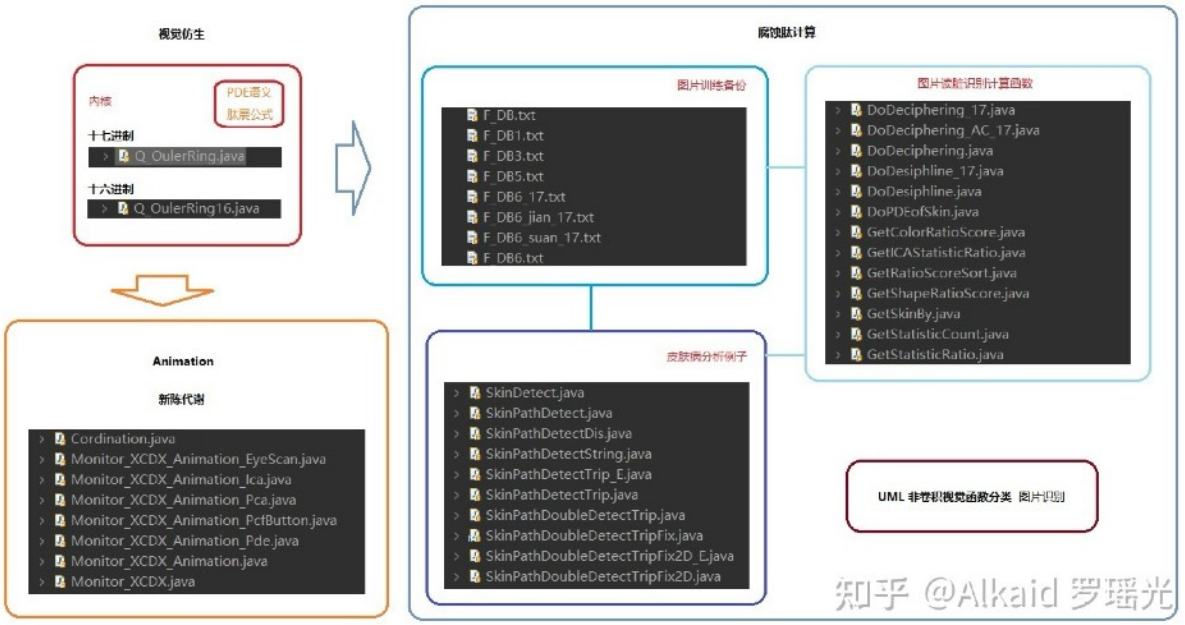

3 肽展象契形排序新陈代谢.

refer page 下册172~

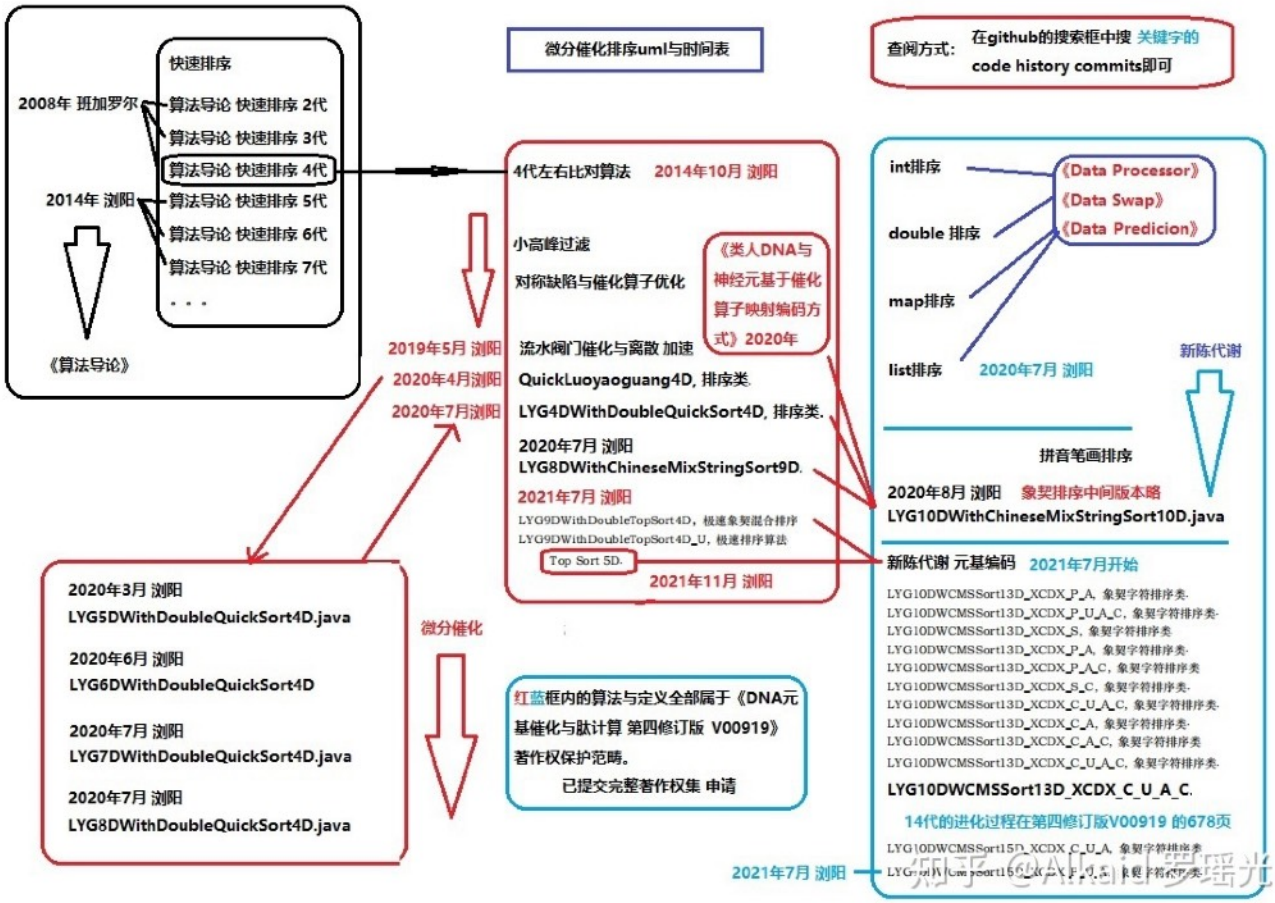

肽展公式在函数新陈代谢中的三个应用实例

DNA元基编码与肽计算第五版7102的182页 函数模拟费洛蒙精简优化的
计算猜想模式到后来第二次新陈代谢254, 279, 287页 中有简单的元基新陈代谢
的函数优化模拟。

我在这里提供3个实例，关于肽展公式在函数新陈代谢中的具体应用。

1 亲源函数的归纳肽展编码代谢模式
2 亲源函数的归纳肽展缩进代谢模式
3 神经网络的归纳肽展索引代谢模式

1
举例 1 亲源函数的归纳肽展编码代谢模式
```
public class AOP.MVE.CSI.DUQ{
        value AOP.CSI.DUQ;
    value AOP.DUQ;
}
----------第二次新陈代谢----------
public class AOP.AOP.MVE.CSI.DUQ{
        value CSI.DUQ;
    value DUQ;
}
--------前后缀去重-和顶针探索--M=C+S----
public class AOP.MVE.MI{
        value DUQ;
    value DUQ_X;
}
----------------完整点--缩进-E=D+U-----
public class AOP.MVE.MIE{
        value Q;
    value Q_X;
}
```

2
举例 2 亲源函数的归纳肽展缩进代谢模式
```
import AOP.MVE.CSI.DUQ.E    static 函数1
import AOP.MVE.CSI.DUQ.S    static 函数2
import AOP.MVE.CSI.DUQ.P    static 函数3
import AOP.MVE.CSI.DUQ.M   static 函数4
```
通过简单去重 可计算
```
import AOP.MVE.CSI.DUQ.E    static 函数1
----------代谢---------- .S    static 函数2
----------代谢---------- .P    static 函数3
----------代谢---------- .M   static 函数4
```
通过 M=C+S, O=E+S 可计算
```
import AOP.MVE.MI.DUQ.O    static 函数1, static 函数2
----------代谢---------- .P    static 函数3
----------代谢---------- .M   static 函数4
```

3

举例3 神经网络的归纳肽展索引代谢模式

import AOP.MVE.DUQ.A static 函数1

import MVE.CII.DUQ.D static 函数2

import AMQ.CSO.UVE.P static 函数3

通过简单rotation

import AOP.MVE.DUQ.A static 函数1

import AMQ.CSO.UVE.P static 函数3

import MVE.CII.DUQ.D static 函数2

通过 S=I+Q, 可计算

import AOP.MVE.DUQ.A static 函数1

import AMQ.CIQO.UVE.P static 函数3

import MVE.CII.DUQ.D static 函数2

通过简单rotation

import AOP.MVE.DUQ.A static 函数1

import AMQ.CI--I.DUQ.D static 函数2

import MVE.CI--QO.UVE.P static 函数3

通过 E=D+U, 可计算

import AOP.MVE.EQ.A static 函数1

import AMQ.CI-- I.EQ.D static 函数2

import MVE.CI--QO.UVE.P static 函数3

神经网络新陈代谢表达

import A OP.MVE.EQ.A static 函数1


------ A ------ EQ

import --MQ.CI- I.-.D static 函数2

---------- CI

import MVE.----QO.UVE.P static 函数3

好理解吗?

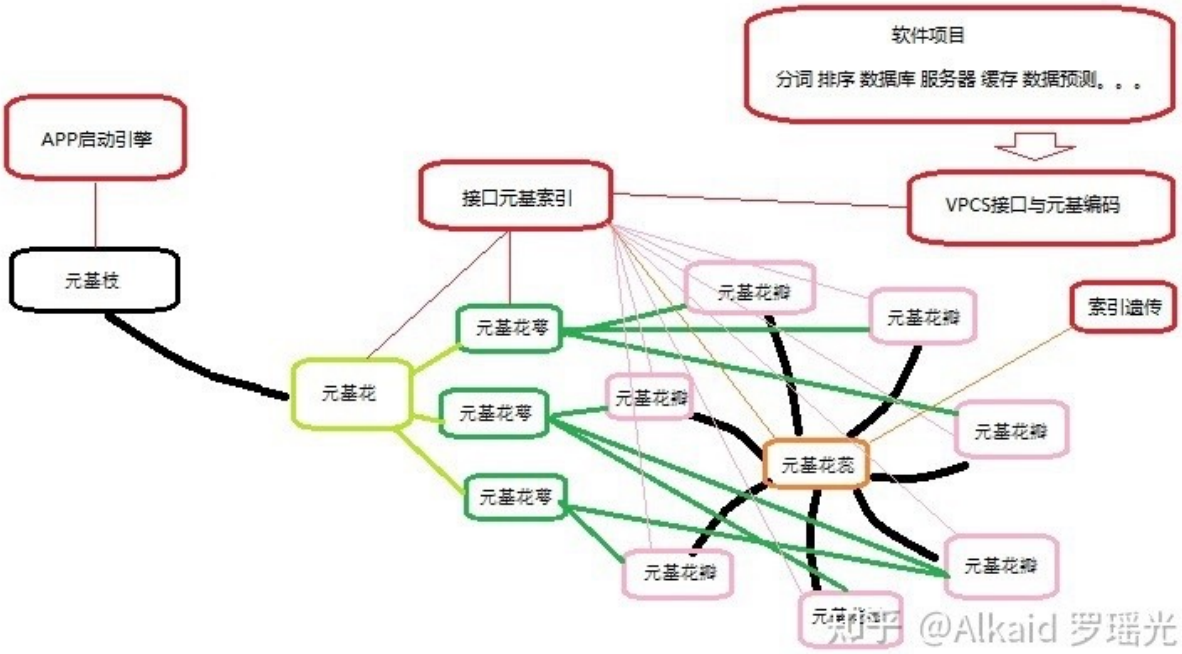



元基花定义 一般指 软件工程源码 在 进化计算 表达中, 能够进行 将执行函数 序列化的 索引组件.

元基枝定义 一般指 软件工程源码 在 进化计算 表达中, 能够识别 元基花 索引组件 的引擎和终端.

定义者 罗瑶光

Definition of INITON flower, in the software engineering domain, in the evolutionary computations, determinated an indexing component, which could make a sequenced arrangement of software functions.

Definition of INITON root, in the software engineering domain, in the evolutionary computations, determinated an endpoint platform, which can make a recognization of the component for this indexed INITON flower.

Yaoguang Luo

元基索引花

1 元基索引花映射计算. refer page 下册278, 下册292, 下册296

当前版本的花函数映射主要体现在 字符串与类和变量的dynamic方式映射，这里采用字符串是因为方便之后的元基索引来搜索和获取类计算。之后我会统一将新版本函数进行统一整理，然后全部更新下refer page的页数。

2 元基索引花调度模式. refer page 下册299~

元基索引首先是动词key类索引，其次是名词的文句搜索类索引，因为目前的添加指令句和扩展花函数的途径有3种，所以之后的23组map chromoesome root会进行修剪下，做个balanced call。

3 元基索引花语言模式. refer page 下册630

之后统一成Tin-shell一种，保持洁简，避免复杂。

元基花

1 元基花染色体模拟. refer page 下册278~

2 元基花瓣 映射接口 模拟. refer page 下册296~630

3 元基花萼 接口调用 模拟. refer page 下册292

4 元基花蕊 遗传序列 模拟. refer page 本章

元基枝

1 元基枝叶模拟 华瑞集工程文件. refer page 前六章的实体工程架构 12, 186, 267, 368, 492, 560

2 元基枝干模拟 养疗经启动文件. refer page 养疗经的boot app启动主引擎用于连接元基花计算.

元基花的扩展方式

1 元基花, 是一个类似人类染色体的拟态分组观测的函数集合花. 为什么是类似人类的拟态, 因为在长达数百万的进化过程中, 人类在地球上最先享有劳动权和支配权, 并具备长期的稳定的形态特征. 元基花一开始便拟态类人的思绪和形态, 体现了择优价值观. 所以元基花既然模拟拟态类人的思绪和形态, 那么扩展其函数集合, 必定要复合这个先决条件, 目前符合条件的思绪和门路五花八门, 而文字排在首位. 所以给予文字的函数定义, 与扩展对花的裁剪有着得天独厚的条件, 这是罗瑶光先生2021年为什么要统一化Tin-shell节点流成为人类语言插件的原因.

2 在进行语言插件研发的同时, 元基花可以通过ETL Tin-shell 的节点进行继承类设计控件, 这些控件可以object的扩展形式增加各种功能组件, 安卓手机中的软件app就是这个通用原理. 同时, 这些继承类的控件也可以插件化进行 export 和 class loader 加载, 方便大功能裁剪和组装.

3 目前作者将元基花的static map唯一化变量都动态化了, 意味着可以函数根据条件自己去add 花函数的key value. 甚至让软件自己去处理上面的1和2, 使其更加灵活. 为了避免太过智能和自主操作, 作者没有设计delete类和加载统计类智慧函数, 避免一些社会问题.

元基花的裁剪方式

1 花函数的裁剪方式依赖花函数的布局依赖, 而布局依赖主要采用文件夹名称XCDX肽化后的的二次新陈代谢归纳. 这个过程其形态类似均匀的蒲公英花球一般均匀, 可以叫balanced 函数花瓣.

2 元基花的裁剪方式可以根据这个函数花瓣的局部密集度进行操刀, 人工方式或者函数方式进行裁剪打磨. 让其更匀称或者更适应当前的应用工程和运行系统.

3 花的裁剪需要顺着函数的脉络耦合去裁剪和归纳, 所谓的脉络耦合, 即是德塔6个著作权和Tin-shell的主干架构之间的联系, 如分词, 排序, ETL, 读心术, 象契索引, 数据库, 缓存, 数据变换, 轨迹分析, 数据分析等. 这些项目虽然是离散入23组拟态染色体组, 但很多调度方式是有规律可循迹, 所以裁剪归纳要顺着这个脉络去操作. 避免一些伪对象重用问题和类丢失等问题.

元基花的TVM索引方式

1 元基花的函数索引, 采用十六元基编码方式进行字母索引, 十六个元基, 代表十六个动名词方式进行函数分类, 其中主要包括 分析 操作 处理 管理 感知 执行 控制 静态 增加 减少 改变 查看. 还有四个用来做函数调度分类如 探索 触发 全局 全类. 这些分类目前归纳出23个功能函数区间, 并逐步的进行细化,

2 元基花的函数细化, 主要通过古拉丁文的元基编码, 和酸碱浓度模拟的XCDX-新陈代谢缩进变化. 变化的规律严格按照PDE 肽展公式 进行PDE PDS 层级变换. 避免误差和细节问题.

3 目前的索引计算主要采用key 的全笛卡尔关系进行匹配识别来函数调度, 之后走统计优化和词汇PCA来更进调度.

关于十六元基的索引方式文字描述

1 首先一个小工程进行文件名和文件夹名按照功能进行元基编码, 这个过程按照 DNA元基催化与肽计算 第五版 V7102 中第十五章和第十六章逻辑 进行函数名的一, 二次新陈代谢缩进优化和去重.

2 优化后的文件名于是重新进行排列和分类, 按照元基的排序和统计进行重新组合.

3 组合后的函数集小簇, 作为系统底层计算单元, 进行分门别类归纳到24组类染色体中. 染色体函数和变量进行 数据标记和序列标记. 可以进行统计.

4 调用这些函数簇的方法有很多, 比如直接写test调用, 或者admin进行空间操作, 以及写元基花语言来操作等上 层应用皆可.

5 关于24组染色体的分类按照DNA十六元基中的 AOPM VECS IDUQ 12个元基进行总的函数功能属性分类, AOPM VECS IDUQ理解为--A 分析类--O 操作类--P 处理类--M 管理类--V 感知类--E 执行类--C 控制类--S 数据类-- I 增加类--D 删减类--U 变换类--Q 查看类--

6 L 和 R 的区别是 L作为偏向动态的堆栈计算类, R偏向于稳定的数据函数单元类, 举例 如2.1图中左侧的类染色 体文件夹组CLU和CRS的区别, CLU表示计算数据和函数单元大体趋向于更加动态地变换的功能逻辑范畴. CRS 表示计算数据和函数单元大体趋向于更加稳定地进行数据描述和记录的功能逻辑范畴. 23组染色体花瓣定义以此 类推.

--对比在进化计算中, 函数的索引方式思考

这个函数用于测试工程所有文件打印出文件所在的包名, 函数名和文件夹名, 方便之后古拉丁文 十六元基索引首先我是十六元基编码个人著作权人, 作者, 是我罗瑶光创造了这个学术体系, 从无到有, 作为创造者, 我有义务将它细化美观. 拼音词库表中 161行 x->x 去掉, 不然会导致ascii检索比较问题 影响排序输出.

存储包名有很多种方式, 我的工程里面已经有了map形式的索引, 那就继续用map来put这些package名. 思考出现了一个问题, 网上的描述是JDK的文件进行官方文档描述, 如一个类显示他的method. method里面包含的field, 然后描述它, 而我要做的是NE的class 包含的fields显示它的method包名. 这里出现了巨大的问题, 难道几十年没有一个同行看到这个问题? 用C我直接改注册表. java因为底层封装成了.o文件我能怎么办? 我又该怎么办?

于是我进行梳理, 通过NE获取method 和 field两种属性, 然后method是否被field关联, 那我就得需要做很多步骤了. 首先field是变量名属性, 变量名对应的函数是类名, 不是包名. method是类名, 如何将类变量名对应类名, 说明很多公司已经注意到了java的反射已经出现的智能化问题了. 其实高斯林只要将这个反射field函数写成double list 模型进行pre->, 不就解决了吗, 底层.o文件不改, 上层这么复杂弥补对策.

--跟进思考, 反射field函数写成double list 模型进行pre->, 隐患又有哪些, -trif later


于是更进思考, 分析了下输出结果, 通过输出结果可以看出method输出的是jdk原生类名, 不是定义类名, 根本就没用, 说明java.lang.reflect.Method 和 java.awt.Event这种method结果对field即使变量名一致也没有有价值的交集.

于是跟进思考如何解决这个问题. 1 在NE创造变量的时候就put map, 这就对了嘛. 这个计划我可以立即执行 2 在NE创造函数的时候就put map, 这就对了嘛. 这个计划我也可以立即执行 3 . . later trif
那就准备干干 1. 目前我用的是app_S.studyVerbalMap.putObject这种方式进行索引, 这里有个问题,
这种方式不是全局化索引, 全局索引其实也可以, 只是NE的变量都是没有赋值的参数, 都是null, 这种问题也好解决. 解决办法是我当缓存来写即可, map有就取值, 没有就添加, 我要做的是将时间过滤属性改为频率过滤属性即可.

跟进思考, 那这种逻辑进行map不就是元基花组件嘛, callFunctionKey 和 annotationMap, 看来我的早年路径是正确的, 我现在要做是扩展这个map, 包含所有 NE的field的 annotation 即可
元基花我已经申请了个人著作权. 庆幸下, 又省了 2200 RMB = 110只蒜香小烧鸡.

跟进思考, annotation索引花的是 method, 对于field索引来说, 索引的是类和变量, 一个是逻辑关系
一个是计算关系. 仅仅做缓存使用即可, 之前我说否定论做精度匹配, 看样子已经创造了完整的条件了.
StudyVerbalMap 的 _SMV 之后会大有用途.

元基花的优化方式

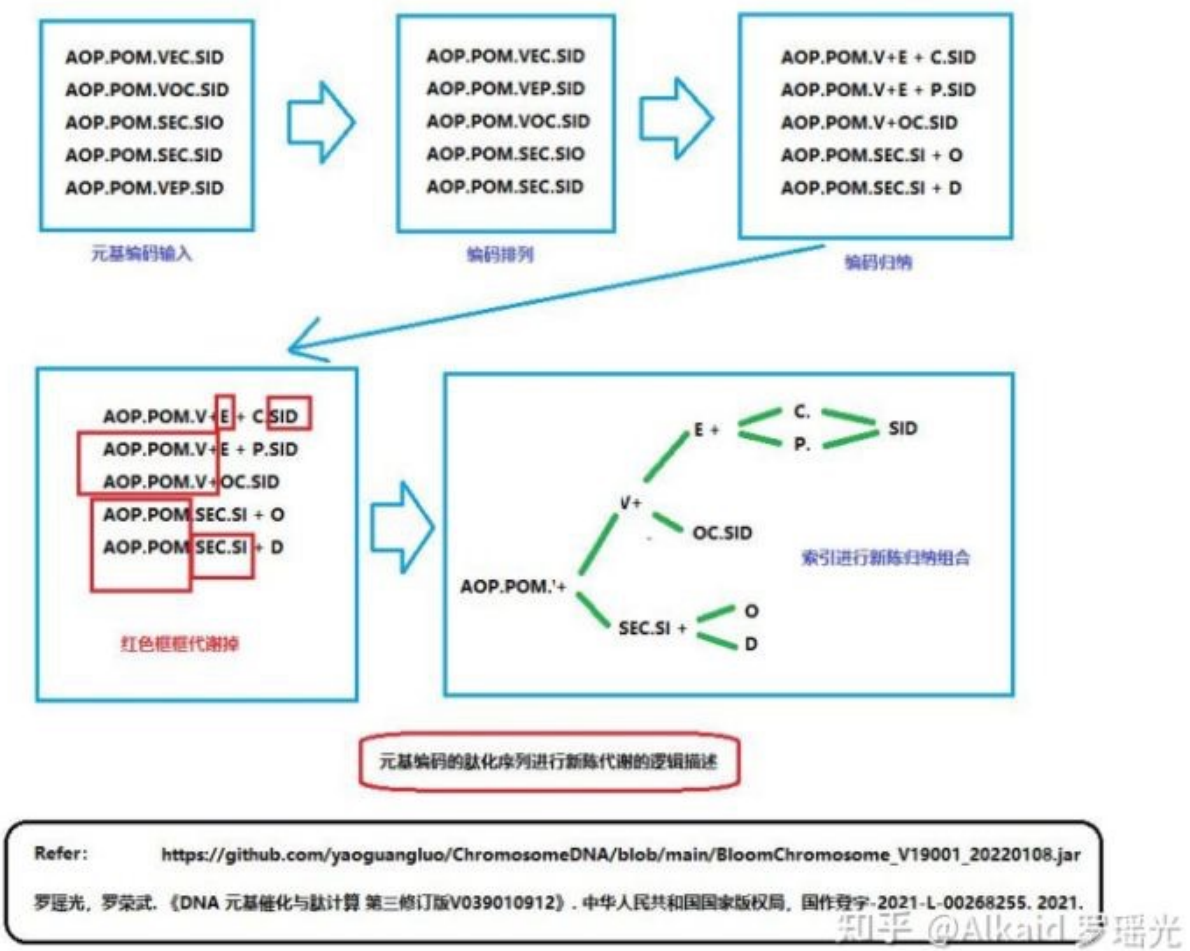

图片中数据演化过程结果

aop pom v e c sid
aop pom v e p sid
aop pom v o c sid
aop pom s e c si o
aop pom s e c si d
——————————————————
aop pom v e c sid
aop pom v e p sid
aop pom v e+s c sid
aop pom s e c si o
aop pom s e c si d
——————————————————
aop pom v e c sid
aop pom v e p sid
aop pom v o c sid
aop pom s e c sio
aop pom s e c sid

−−−−−−−−−−−−−−−−−−
aop pom s e c sio
aop pom s e c sid
aop pom v e c sid
aop pom v e p sid
aop pom v o c sid
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
aop pom s e c sio
−−− −−− − − c sid

−−− −−− v − c sid
−−− −−− − − p sid
−−− −−− − o c sid
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
aop pom s e c sio
−−− −−− − − − −−d

−−− −−− v − c sid
−−− −−− − − p sid
−−− −−− − o c sid
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
aop pom s e c sio
−−− −−− − − − −−d

−−− −−− − o c sid
−−− −−− v − c sid
−−− −−− − − p sid
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
aop pom s e c sio
−−− −−− − − − −−d

−−− −−− − o − −−−
−−− −−− v − − −−−
−−− −−− − − p −−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注意空格的作用，插枝分解。

第十五章的新陈代谢铺垫

组织文字进行对图片描述下, 图中的AOP. POM. VEC. SID 假设是一个函数的文件名, 先不考虑文件中的各个函数名, 我们能很清楚的发现下面有很多文件都包含AOP. POM. 关键字, 而后面的VOC. SID开始不一致, 于是可以将相同的前枝进行合并, 于是产生了V-E 和 V-O分叉, 而后面的SID又可以合并. 这个分叉和归并的计算过程中, 相同的元基索引部分可以不断地过滤掉, 这样一堆函数分类单体, 便可能逐渐归纳成一种树形的链状组合, 这个过程如图可理解为元基索引的新陈代谢过程.

定义人 罗瑶光

The organized definition of this photo is below. Initially, the assumption is that the indexed file name- is an INITON encoded file name with Its software functions and collections. The file name was 'AOP.POM.VEC.SID.java'. firstly just