

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

系统集成项目管理工程师考试真题

2010 年上半年题+解析

- 以下对信息系统集成的描述正确的是（1）。

（1）A. 信息系统集成的根本出发点是实现各个分立子系统的整合

B. 信息系统集成的最终交付物是若干分立的产品

C. 信息系统集成的核心是软件

D. 先进技术是系统集成项目成功实施的保障

【试题解析】

信息系统集成有以下几个显著特点。

(1)信息系统集成要以满足用户需求为根本出发点。

(2)信息系统集成不只是设备选择和供应，更重要的，它是具有高技术含量的工程过程，要面向用户需求提供全面解决方案，其核心是软件。

(3)系统集成的最终交付物是一个完整的系统而不是一个分立的产品。

(4)系统集成包括技术、管理和商务等各项工作，是一项综合性的系统工程。

【答案 C】

- 有四家系统集成企业计划于 2010 年 5 月申请计算机信息系统集成资质，

其中：

甲公司计划申请一级资质，注册资本 3000 万元，具有项目经理 20 名，

高级项目经理 8 名，2010 年 1 月通过 ISO9001 质量管理体系认证；

乙公司计划申请一级资质，注册资本 2000 万元，具有项目经理 20 名，高级项目经理 8 名，2009 年 4 月通过 ISO9001 质量管理体系认证；

丙公司计划申请四级资质，注册资本 500 万元，具有项目经理 5 名，高级项目经理 1 名，2010 年 2 月通过 ISO9001 质量管理体系认证；

丁公司计划申请四级资质，注册资本 500 万元，具有项目经理 5 名，高级项目经理 1 名，没有通过 ISO9001 质量管理体系认证。

根据上述状况，公司（2）不符合基本的申报条件。

（2）A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

【试题解析】

（非教材内容）

根据《计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）》信部规

[2003] 440 号文件的规定：

申报一级资质，在管理能力方面需具备的条件是：“已建立完备的企业质量管理体系，通过国家认可的第三方认证机构认证并有效运行一年以上”；甲公司不符合申报条件。

〔答案 A〕

● 下面关于计算机信息系统集成资质的论述，（3）是不正确的。

（3）A. 工业和信息化部对计算机信息系统集成认证工作进行行业管理

B. 申请三、四级资质的单位应向经政府信息产业主管部门批准的资质认证机构提出认证申请

C. 申请一、二级资质的单位应直接向工业和信息化部资质管理办公室提

出认证申请书

D. 通过资质认证审批的各单位将获得由工业和信息化部统一印制的资质证

【试题解析】

《教材》2.2.2 信息系统集成资质管理办法，

一、二级资质申请，由省市信息产业建设单位管部门初审，报信息产业部审

批。三、四级资质申请，由省市信息产业建设单位管部门审批，报信息产业部备
案。

[答案 C]

● 省市信息产业主管部门负责对（4）信息系统集成资质进行审批和管理。

（4）A．一、二级 B．三、四级

C．本行政区域内的一、二级 D．本行政区域内的三、四级

【试题解析】

《教材》2.2.2 信息系统集成资质管理办法，

一、二级资质申请，由省市信息产业建设单位管部门初审，报信息产业部审

批。三、四级资质申请，由省市信息产业建设单位管部门审批，报信息产业部备
案。

[答案 D]

● 与制造资源计划 MRP II 相比，企业资源计划 ERP 最大的特点是在制定计划
时将（5）考虑在一起，延伸管理范围。

（5）A. 经销商 B. 整个供应链 C. 终端用户 D. 竞争对手

【试题解析】

《教材》1.3.2 企业资源计划

(I)管理范围向整个供应链延伸。

在资源管理范围方面，MRPⅡ主要侧重对本企业内部人、财、物等资源的管理，ERP 系统在 MRPⅡ的基础上扩展了管理范围，它把客户需求和企业内部的生产活动以及供应商的生产资源整合在一起，形成一个完整的供应链并对供应链上所有环节如订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管理、人事管理、实验室管理、项目管理、配方管理等进行有效管理。

[答案 B]

- 小张在某电子商务网站建立一家经营手工艺品的个人网络商铺，向网民提供自己手工制作的工艺品。这种电子商务模式为（6）。

（6）A. B2B B. B2C C. C2C D. G2C

【试题解析】

《教材》1.3.5 电子商务

2. 电子商务的类型及相关标准

1)电子商务的类型

电子商务按照交易对象，可以分为企业与企业之间的电子商务(B2B)、商业企业与消费者之间的电子商务(B2C)、消费者与消费者之间的电子商务、(C2C)、以及政府部门与企业之间的电子商务(G2B)4 种。

[答案 C]

- 与基于 C/S 架构的信息系统相比，基于 B/S 架构的信息系统（7）。

（7）A．具备更强的事务处理能力，易于实现复杂的业务流程

B．人机界面友好，具备更加快速的用户响应速度

C．更加容易部署和升级维护

D．具备更高的安全性

【试题解析】

B/S 结构的优点

（1）具有分布性特点，可以随时随地进行查询、浏览等业务处理。

（2）业务扩展简单方便，通过增加网页即可增加服务器功能。

（3）维护简单方便，只需要改变网页，即可实现所有用户的同步更新。

（4）开发简单，共享性强

B/S 模式最大的优点之一：部署和维护方便，易于扩展。B/S 结构系统的

产生为系统面对无限未知用户提供了可能。当然，与 C/S 结构相比，B/S 结构

也存在着系统运行速度较慢，访问系统的用户不可控的弱点。

〔答案 C〕

- 中间件是位于硬件、操作系统等平台和应用之间的通用服务。（8）位于客户和服务器之间，负责负载均衡、失效恢复等任务，以提高系统的整体性能。

（8）A．数据库访问中间件

B．面向消息中间件

C．分布式对象中间件

D．事务中间件

【试题解析】

《教材》3.5.5 软件中间件

5)事务中间件

事务中间件，也称事务处理监控器（Transaction Processing Monitor，TPM）最早出现在大型机上，为其提供支持大规模事务处理的可靠运行环境。

随着分布计算技术的发展，分布应用系统对大规模的事务处理也提出了需求。

事务处理监控程序位于客户和服务器之间，完成事务管理与协调、负载平衡、失效恢复等任务，以提高系统的整体性能。

【答案 D】

- 以下关于软件测试的描述，（9）是正确的。
- （9）A．系统测试应尽可能在实际运行使用环境下进行
- B．软件测试是在编码阶段完成之后进行的一项活动
- C．专业测试人员通常采用白盒测试法检查程序的功能是否符合用户需求
- D．软件测试工作的好坏，取决于测试发现错误的数量

【试题解析】

《教材》19.1.1 项目验收

通常，系统集成项目的验收工作包括如下步骤。

1．系统测试

系统测试是对信息系统进行全面的测试，依照双方合同约定的系统环境，以确保系统的功能和技术设计满足业主的需求，并能正常运行。

【答案 A】

- 软件的质量是指 (10)。

- (10) A. 软件的功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性
- B. 软件的功能和性能
- C. 用户需求的满意度
- D. 软件特性的总和，以及满足规定和潜在用户需求的能力

【试题解析】

《教材》3.3.4 软件质量保证及质量评价

1999 年，软件“产品评价”国际标准 ISO14598 给出的“软件质量”的定义是：软件特性的总合，软件满足规定或潜在用户需求的能力。也就是说，质量就是遵从用户需求，达到用户满意。

[答案 D]

- 在软件生存周期中，将某种形式表示的软件转换成更高抽象形式表示的软件的活动属于 (11)。

- (11) A. 逆向工程 B. 代码重构 C. 程序结构重构 D. 数据结构重构

【试题解析】

(非教材内容)

逆向工程 (Reverse Engineering , RE) 是对产品设计过程的一种描述。

在工程技术人员的一般概念中，产品设计过程是一个从无到有的过程：设计人员首先构思产品的外形、性能和大致的技术参数等，然后利用 CAD 技术建立产品的三维数字化模型，最终将这个模型转入制造流程，完成产品的整个设计制

造周期。这样的产品设计过程我们可以称之为“正向设计”。逆向工程则是一个“从有到无”的过程。简单地说，逆向工程就是根据已经存在的产品模型，反向推出产品的设计数据（包括设计图纸或数字模型）的过程。

【答案 A】

- 根据《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996)，以下关于文档评审的叙述，(12)是不正确的。

(12) A.需求评审进一步确认开发者和设计者已了解用户要求什么及用户从开发者一方了解某些限制和约束

B.在概要设计评审过程中主要详细评审每个系统组成部分的基本设计方法和测试计划，系统规格说明应根据概要设计评审的结果加以修改

C.设计评审产生的最终文档规定系统和程序将如何设计开发和测试以满足一致同意的需求规格说明书

D.详细设计评审主要评审计算机程序、程序单元测试计划和集成测试计划

【试题解析】

根据《计算机软件产品开发文件编制指南》GB 8567-88，详细设计说明书又可称程序设计说明书。编制目的是说明一个软件系统各个层次中的每一个程序（每个模块或子程序）的设计考虑，如果一个软件系统比较简单，层次很少，本文件可以不单独编写，有关内容合并入概要设计说明书。

详细设计不包含测试计划的内容，故答案 D 错误。

【答案 D】

- 根据《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996) , 以下关于软件文档归类的叙述 , (13) 是不正确的。

- (13) A. 开发文档描述开发过程本身
- B. 产品文档描述开发过程的产物
- C. 管理文档记录项目管理的信息
- D. 过程文档描述项目实施的信息

【试题解析】

(非教材内容)

根据《软件文档管理指南》(GB/T 16680-1996) , 没有过程文档这种分类

7.2 规定文档类型和内容

下面给出软件文档主要类型的大纲 , 这个大纲不是详尽的或最后的 , 但适

合作为主要类型软件文档的检验表。而管理者应规定何时定义他们的标准文档类型。

软件文档归入如下三种类别：

- a) 开发文档——描述开发过程本身；
- b) 产品文档——描述开发过程的产物；
- c) 管理文档——记录项目管理的信息。

[答案 D]

- 根据《软件工程—产品质量》(GB/T 16260.1-2006) 定义的质量模型 , 不属于功能性的质量特性是 (14) 。

- (14) A. 适应性 B. 适合性 C. 安全保密性 D. 互操作性

【试题解析】

(非教材内容)

根据《软件工程—产品质量》(GB/T 16260.1-2006) 功能性分类：

6.1 功能性

当软件在指定条件下使用时，软件产品提供满足明确和隐含要求的功能的能力。

6.1.1 适合性

软 产品为指定的任务和用户目标提供一组合适的功能的能力

6.1.2 准确性

软件产品提供具有所需精度的正确或相符的结果或效果的能力

6.1.3 互操作性

软件产品与一个或更多的规定系统进行交互的能力。

6.1.4 安全保密性

软件产品保护信息和数据的能力，以使未经授权的人员或系统不能阅读

或修改这些信息和数据，而不拒绝授权人员或系统对它们的访问。

6.1.5 功能性的依从性

软件产品遵循与功能性相关的标准、约定或法规以及类似规定的能力

[答案 A]

- W 公司想要对本单位的内部网络和办公系统进行改造，希望通过招标选择承建商，为此，W 公司进行了一系列活动。以下 (15) 活动不符合《中华人民共和国招标投标法》的要求。

(15) A. 对此项目的承建方和监理方的招标工作，W 公司计划由同一家招标

代理机构负责招标，并计划在同一天开标

B. W 公司根据此项目的特点和需要编制了招标文件，并确定了提交投标文件的截止日期

C. 有四家公司参加了投标，其中一家投标单位在截止日期之后提交投标文件，W 公司认为其违反了招标文件要求，没有接受该投标单位的投标文件

D. W 公司根据招标文件的要求，在三家投标单位中选择了其中一家作为此项目的承建商，并只将结果通知了中标企业。

【试题解析】

《教材》5.2.3 项目招标

《招标投标法》第二十八条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

【答案 D】

• 以下采用单一来源采购方式的活动，(16) 是不恰当的。

(16) A. 某政府部门为建立内部办公系统，已从一个供应商采购了 120 万元的网络设备，由于办公地点扩大，打算继续从原供应商采购 15 万元的设备

B. 某地区发生自然灾害，当地民政部门需要紧急采购一批救灾物资

C. 某地方主管部门需要采购一种市政设施，目前此种设施国内仅有一家厂商生产

D. 某政府机关为升级其内部办公系统，与原承建商签订了系统维护合同

【试题解析】

（非教材内容）

根据《中华人民共和国政府采购法》

第三十一条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第四十九条政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

【答案 A】

● 为了解决 C/S 模式中客户机负荷过重的问题，软件架构发展形成了（17）模式。

（17）A. 三层 C/S B. 分层 C. B/S D. 知识库

【试题解析】

（非教材内容）

B/S（Browser/Server）结构即浏览器和服务器结构。它是随着 Internet 技

术的兴起，对 C/S 结构的一种变化或者改进的结构。

在这种结构下，用户工作界面是通过 WWW 浏览器来实现，极少部分事务逻辑在前端（Browser）实现，但是主要事务逻辑在服务器端（Server）实现，形成所谓三层 3-tier 结构。相对于 C/S 结构属于“胖”客户端，需要在使用者电脑上安装相应的操作软件来说，B/S 结构是属于一种“瘦”客户端，大多数或主要的业务逻辑都存在于服务器端，因此，B/S 结构的系统不需要安装客户端软件，它运行在客户端的浏览器之上，系统升级或维护时只需更新服务器端软件即可，这样就大大简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本（TCO）。

〔答案 C〕

- 小王在公司局域网中用 Delphi 编写了客户端应用程序，其后台数据库使用 MSNT4+SQL Server，应用程序通过 ODBC 连接到后台数据库。此处的 ODBC 是（18）。

（18）A. 中间件 B. WEB Service
C. COM 构件 D. WEB 容器

【试题解析】

《教材》3.5.5 软件中间件

1)数据库访问中间件

数据库访问中间件通过一个抽象层访问数据库，从而允许使用相同或相似的代码访问不同的数据库资源。典型的技术如 Windows 平台的 ODBC 和 Java 平台的 JDBC 等。

〔答案 A〕

- (19) 制定了无线局域网访问控制方法与物理层规范。

(19) A . IEEE 802.3 B . IEEE 802.11
C . IEEE 802.15 D . IEEE 802.16

【试题解析】

《教材》3.7.3 网络分类

局域网 (Local Area Network , LAN) 是最常见并且应用最广泛的一种网络。局域网一般位于一个建筑物或一个单位内,不存在寻径问题,不包括网络层的应用。这种网络的特点是连接范围窄,用户数少,配置容易,并且连接速率高。IEEE 的 802 标准委员会定义了多种主要的局域网,即 Ethernet (以太网)、Token Ring (令牌环网)、FDDI (光纤分布式接口网络)、ATM (异步传输模式网) 以及 WLAN (无线局域网)。

(非教材内容)

无线局域网是指以无线信道作为传输媒介的计算机局域网,它是在有线网络的基础上发展起来的,使网上的计算机具有可移动性,能快速、方便的解决有线方式不易实现的连通问题。

目前,在无线标准和规范方面,由不同厂商支持的不同标准和规范争夺激烈,主要有 IEEE 802.11 家族、HiperLAN2、HomeRF 和中国自己制定的 WLANGB 15629.11-2003 系列标准等,它们各有特点,其应用领域也不尽相同。

[答案 B]

- 可以实现在 Internet 上任意两台计算机之间传输文件的协议是 (20)。

(20) A . FTP B . HTTP C . SMTP D . SNMP

【试题解析】

(非教材内容)

FTP 是 File Transfer Protocol (文件传输协议) 的英文简称, 而中文简称为“文传协议”。用于 Internet 上的控制文件的双向传输。同时, 它也是一个应用程序 (Application)。用户可以通过它把自己的 PC 机与世界各地所有运行 FTP 协议的服务器相连, 访问服务器上的大量程序和信息。

[答案 A]

- 我国颁布的《大楼通信综合布线系统 YD/T926》标准的适用范围是跨度距离不超过 (21) 米, 办公总面积不超过 1000 平方米的布线区域。

(21) A . 500 B . 1000 C . 2000 D . 3000

【试题解析】

(非教材内容)

《大楼通信综合布线系统第 1 部分：总规范》YD/T 926.1—2001

1 范围

本部分规定了接入网内大楼通信综合布线系统的总体结构、要求、试验方法与验收等。

本部分中大楼指各种商务大楼、办公大楼及综合性大楼等, 但不包括普通住宅楼。大楼可以是单个的建筑物或包含多个建筑物的建筑群。

本部分适用于跨距不超过 3000m、办公总面积不超过 1000000m² 的布线区域, 区域内的人员为 50~50000 人。布线区域超出上述范围时, 也可以参考使用本部分。

本部分规定的综合布线系统可以支持语音、数据、文字、图像和视频等各种应用。

《大楼通信综合布线系统第 1 部分:总规范》YD/T 926.1-2009

1 范围

本部分规定了大楼通信综合布线系统的总体结构与配置、性能要求、试验方法与验证程序等。本部分中的建筑可以是单个的建筑物或包含多个建筑物的建筑群。本部分规定的综合布线包括对称电缆布线和光缆布线。

本部分适用于线路长度不超过 2000m 布线区域。布线区域超出上述范围时，也可以参考使用本部分。本部分规定的综合布线系统可以支持语音、数据、文字、图像和视频等

各种应用。

[答案 D]

- 根据《电子信息系统机房设计规范》，(22) 的叙述是错误的。

(22) A. 某机房内面积为 125 平方米，共设置了三个安全出口

B. 机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地

C. 机房内的照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷

D. 为了保证通风，A 级电子信息系统机房应设置外窗

【试题解析】

(非教材内容)

根据《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008，

6.4.6 A 级和 B 级电子信息系统机房的主机房不宜设置外窗。

[答案 D]

- SAN 存储技术的特点包括 (23)。

①高度的可扩展性 ②复杂但体系化的存储管理方式

③优化的资源和服务共享 ④高度的可用性

(23) A. ①③④ B. ①②④ C. ①②③ D. ②③④

【试题解析】

《教材》3.7.7 网络存储技术

3) SAN

SAN 是采用高速的光纤通道作为传输介质的网络存储技术。它将存储系统网络化，实现了高速共享存储以及块级数据访问的目的。作为独立于服务器网络系统之外，它几乎拥有无限存储扩展能力。业界提倡的 Open SAN 克服了早先光纤通道仲裁环所带来的互操作和可靠性问题，提供了开放式、灵活多变的多样配置方案。总体来说，SAN 拥有极度的可扩展性、简化的存储管理、优化的资源和服务共享以及高度可用性。

[答案 A]

● 某机房部署了多级 UPS 和线路稳压器，这是出于机房供电的 (24) 需要。

(24) A. 分开供电和稳压供电 B. 稳压供电和电源保护
C. 紧急供电和稳压供电 D. 不间断供电和安全供电

【试题解析】

《教材》17.2.3 信息系统安全管理体系

2. 电源

根据对机房安全保护的不同要求，机房供、配电分为如下几种。

①分开供电：机房供电系统应将计算机系统供电与其他供电分开，并配

备应急照明装置。

②紧急供电：配置抗电压不足的基本设备、改进设备或更强设备，如基本 UPS、改进的 UPS、多级 UPS 和应急电源（发电机组）等。

③备用供电：建立备用的供电系统，以备常用供电系统停电时启用，完成对运行系统必要的保留。

④稳压供电：采用线路稳压器，防止电压波动对计算机系统的影响。

[答案 C]

- 以下关于计算机机房与设施安全管理的要求，(25) 是不正确的。

(25) A.计算机系统的设备和部件应有明显的标记，并应便于去除或重新标记

B . 机房中应定期使用静电消除剂，以减少静电的产生

C . 进入机房的工作人员，应更换不易产生静电的服装

D . 禁止携带个人计算机等电子设备进入机房

【试题解析】

(非教材内容)

根据《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》GA/T 390-2002 4.1.2 设备安全设备的防盗和防毁 计算机系统的设备和部件应有明显的无法除去的标记,以防更换和方便查找赃物;

[答案 A]

- 某企业应用系统为保证运行安全，只允许操作人员在规定的工作时间段内登录该系统进行业务操作，这种安全策略属于 (26) 层次。

- (26) A. 数据域安全 B. 功能性安全
C. 资源访问安全 D. 系统级安全

【试题解析】

《教材》17.5.2 应用系统运行中的安全管理

(1)系统级安全。

企业应用系统越来越复杂，因此制定得力的系统级安全策略才是从根本上解决问题的基础。应通过对现行系统安全技术的分析，制定系统级安全策略，策略包括敏感系统的隔离、访问 IP 地址段的限制、登录时间段的限制、会话时间的限制、连接数的限制、特定时间段内登录次数的限制以及远程访问控制等，系统级安全是应用系统的第一道防护大门。

[答案 D]

- 基于用户名和口令的用户入网访问控制可分为 (27) 三个步骤。

- (27) A. 用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户账号的默认限制检查
B. 用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制
C. 用户身份识别与验证、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制
D. 用户账号的默认限制检查、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制

【试题解析】

(非教材内容)

入网访问控制策略

入网访问控制是网络访问的第 1 层安全机制。它控制哪些用户能够登录到服务器并获
准使用网络资源，控制准许用户入网的时间和位置。用户的入网访问控制通常分为三步执行：
用户名的识别与验证；用户口令的识别与验证；

用户账户的默认权限检查。三道控制关卡中只要任何一关未过，该用户便不能进入网络。

[答案 A]

● Web Service 技术适用于 (28) 应用。

①跨越防火墙 ②应用系统集成 ③单机应用程序 ④B2B 应用 ⑤软件重用

⑥局域网上的同构应用程序

(28) A . ③④⑤⑥ B . ②④⑤⑥ C . ①③④⑥ D . ①②④⑤

【试题解析】

《教材》3.6.2 Web Services 技术

Web 服务的主要目标是跨平台的互操作性，适合使用 Web Services 的情况如下。

(1)跨越防火墙：对于成千上万且分布在世界各地的用户来讲，应用程序的客户端和服务端之间通信是个棘手的问题。客户端和服务端之间通常都会有防火墙或者代理服务器。用户通过 Web 服务访问服务端逻辑和数据可以规避防火墙的阻挡。

(2)应用程序集成：企业需要将不同语言编写的在不同平台上运行的各种程序集成起来时，Web 服务可以用标准的方法提供功能和数据，供其他应用程序使用。

(3)B2B 集成：在跨公司业务集成 (B2B 集成) 中，通过 Web 服务可以将关键的商务应用提供给指定的合作伙伴和客户。用 Web 服务实现 B2B 集成可以很容易地解决互操作问题。

(4)软件重用：Web 服务允许在重用代码的同时，重用代码后面的数据。通过直接调用远端的 Web 服务，可以动态地获得当前的数据信息。用 Web 服务集成各种应用中的功能，为用户提供一个统一的界面，是另一种软件重用方式。

[答案 D]

- 以下关于 J2EE 应用服务器运行环境的叙述中，(29) 是正确的。

(29) A . 容器是构件的运行环境 B . 构件是应用服务器提供的各种功能接口
C . 构件可以与系统资源进行交互 D . 服务是表示应用逻辑的代码

《教材》3.6.3 J2EE 架构、.NET 架构

J2EE 应用服务器运行环境包括构件(Component)、容器(Container)及服务(Services)三部分。构件是表示应用逻辑的代码；容器是构件的运行环境；服务则是应用服务器提供的各种功能接口，可以同系统资源进行交互。

[答案 A]

- 以下关于数据仓库与数据库的叙述中，(30) 是正确的。

(30) A . 数据仓库的数据高度结构化、复杂、适合操作计算；而数据库的数据结构比较简单，适合分析。

B . 数据仓库的数据是历史的、归档的、处理过的数据；数据库的数据反映当前的数据

C . 数据仓库中的数据使用频率较高；数据库中的数据使用频率较低

D . 数据仓库中的数据是动态变化的，可以直接更新；数据库中的数据是静态的，不能直接更新

【试题解析】

《教材》3.6.1 数据库与数据仓库技术

与操作型数据库相比，数据仓库的主要特点如下。

(1)面向主题

(2)集成

(3)相对稳定

(4)反映历史变化：操作型数据库主要关心当前某一个时间段内的数据，而数据仓库中的数据通常包含历史信息，系统记录了企业从过去某一时刻到当前各个阶段的信息，通过这些信息，可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。

【答案 B】

- 发布项目章程，标志着项目的正式启动。以下围绕项目章程的叙述中，(31) 是不正确的。

(31) A . 制定项目章程的工具和技术包括专家判断

B . 项目章程要为项目经理提供授权，方便其使用组织资源进行项目活动

C . 项目章程应当由项目发起人发布

D . 项目经理应在制定项目章程后再任命

【试题解析】

《教材》6.2.1 项目章程的作用和内容

项目章程是正式批准一个项目的文档，或者是批准现行项目是否进入下一阶段的文档。项目章程应当由项目组织以外的项目发起人发布，若项目为本组织开发也可由投资人发布。发布人其在组织内的级别应能批准项目，并有相应的为项目提供所需资金的权力。项目章程为项目经理使用组织资源进行项目提供了授权。尽可能在项目早期确定和任命项目经理。应该总是在开始项目计划前就任命项目经理，在项目启动时任命会更合适。

【答案 D】

- 在编制项目管理计划时，项目经理应遵循编制原则和要求，使项目计划符合项目实际管

理的需要。以下关于项目管理计划的叙述中，(32) 是不正确的。

- (32) A . 应由项目经理独立进行编制 B . 可以是概括的
C . 项目管理计划可以逐步精确 D . 让干系人参与项目计划的编制

【试题解析】

《教材》6.4.3 项目计划编制工作流程

(7)项目经理负责组织编写项目计划。项目计划应包括计划主体和以附件形式存在的其他相关分计划，如范围、进度、预算、质量等分计划。

(8)一般情况下，项目计划的编制是由团队成员协作完成的，对于大型项目计划的编制更是如此。

【答案 A】

● 在项目实施过程中，项目经理通过项目周报中的项目进度分析图表发现机房施工进度有延期风险。项目经理立即组织相关人员进行分析，下达了关于改进措施的书面指令。该指令属于 (33)。

- (33) A . 检查措施 B . 缺陷补救措施 C . 预防措施 D . 纠正措施

【试题解析】

预防措施是为降低项目风险的可能性而提出的建议文件。

【答案 C】

● 在项目管理中，采取 (34) 方法，对项目进度计划实施进行全过程监督和控制 是经济和合理的。

- (34) A . 会议评审和 MONTE CARLO 分析 B . 项目月报和旁站

C . 进度报告和旁站

D . 挣值管理和会议评审

【试题解析】

《教材》9.5.3 成本控制的工具与技术

成本控制的一个重要部分，是确定偏差产生的原因、偏差的量级和决定是否需要采取行动纠正偏差。挣值技术利用项目管理计划中的成本基准来评估项目绩效和发生的任何偏差的量级。

挣值技术需要为每项计划活动、工作包或控制账目确定这些重要数值，即：计划值 (Planned Value , PV)。PV 是到既定的时间点前计划完成活动或 WBS 组件工作的预算成本。挣值(Earned Value , EV)。EV 是在既定的时间段内实际完工工作的预算成本。

【答案 D】

- 一项新的国家标准出台，某项目经理意识到新标准中的某些规定将导致其目前负责的一个项目必须重新设定一项技术指标，该项目经理首先应该
- (35)。

(35) A . 撰写一份书面的变更请求

B . 召开一次变更控制委员会会议，讨论所面临的问题

C . 通知受到影响的项目干系人将采取新的项目计划

D . 修改项目计划和 WBS，以保证该项目产品符合新标准

【试题解析】

《教材》第十六章变更管理

16.3.2 工作程序

(第一步)

(1)提出与接受变更申请。

变更提出应当及时以正式方式进行，并留下书面记录。变更的提出可以是各种形式，但在评估前应以书面形式提出。

[答案 A]

• 项目经理对某软件需求分析活动历时估算的结果是：该活动用时 2 周（假定每周工作时间为 5 天）。随后对其进行后备分析，确定的增加时间是 2 天。以下针对该项目后备分析结果的叙述中，(36) 是不正确的。

- (36) A . 增加软件需求分析的应急时间是 2 天
- B . 增加软件需求分析的缓冲时间是该活动历时的 20%
- C . 增加软件需求分析的时间储备是 20%
- D . 增加软件需求分析的历时标准差是 2 天

【试题解析】

《教材》8.5.2 活动历时估算所采用的主要方法和技术

5 . 后备分析

项目团队可以在总的项目进度表中以“应急时间”、“时间储备”或“缓冲时间”为名称增加一些时间，这种做法是承认进度风险的表现。

在“三点估算”中介绍了“活动历时的均值和方差”计算的方法。活动历时估算所采用的主要方法和技术，没有选项 D 所说的“历时标准差”这一说法，D 的说法是错误的。

[答案 D]

系统集成项目管理工程师考试真题

2010年上半年上午题+解析

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。

打开网站→



←关注微信，下载打包真题。

←推送每章习题，特色练习。

- 在工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间为第 16 天，其持续时间为 5 天。该工作有三项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第 25 天、第 27 天和第 30 天，最迟开始时间分别为第 28 天、第 29 天和第 30 天。则工作 M 的总时差为（37）天。

(37) A. 5 B. 6 C. 7 D. 9

【试题解析】

《教材》8.6.2 制定进度计划所采用的主要技术和工具

在任何网络路线上，进度余地的大小由最早与最迟日期两者之间正的差值决定，该差值叫做“总时差”。

自由时差就是在不延误同一网络路线上任何直接后继活动最早开始时间的条件下，计划活动可以推迟的时间长短。

（非教材内容）

工作自由时差是指：在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作所具有的机动时间。

工作总时差往往为若干项工作共同拥有的机动时间。当其中某一项工作用去一部分机动时间后，其它工作的机动时间则将相应地减少。

已知：

工作 M 最早开始时间为第 16 天，持续时间为 5 天；

工作 M 的三项紧后工作分别为 M1、M2 和 M3：

M1 最早开始时间为第 25 天，最迟开始时间为第 28 天；

M2 最早开始时间为第 27 天，最迟开始时间为第 29 天；

M3 最早开始时间为第 30 天，最迟开始时间为第 30 天；

则：

因为 M1、M2、M3 三项紧后工作中，M1 的最早开始时间最早为第 25

天，则工作 M 的最迟完成时间为第 24 天；工作 M 的持续时间为 5 天，则工作

M 的最迟开始时间为 $24-5+1=$ 第 20 天；

所以，工作 M 在不影响三项紧后工作的前提下，可以推迟 $20-16=4$ 天，

即：工作 M 的自由时差 $= 4$ 天

因为 M1、M2、M3 三项紧后工作中，M1 最迟开始时间最早，为第 28 天，则工作 M1

最迟开始时间和工作 M 的最迟完成时间之间的时差为 $28-24-1=3$ 天

所以，工作 M 的总时差=工作 M 的自由时差+工作 M 最迟完成时间与紧后工作中最小

最迟开始时间的时差 $=4+3=7$ 天

[答案 C]

- 以下关于关键路径法的叙述，(38) 是不正确的。

(38) A . 如果关键路径中的一个活动延迟，将会影响整个项目计划

B . 关键路径包括所有项目进度控制点

C . 如果有两个或两个以上的路径长度一样，就有可能存在多个关键路径

D . 关键路径可随项目的进展而改变

【试题解析】

项目进度控制点，并非都在关键路径上，也有可能在非关键路径上。

[答案 B]

- 在软件开发项目实施过程中，由于进度需要，有时要采取快速跟进措施。

(39) 属于快速跟进范畴。

(39) A . 压缩需求分析工作周期

- B. 设计图纸全部完成前就开始现场施工准备工作
- C. 使用最好的工程师，加班加点尽快完成需求分析说明书编制工作
- D. 同其他项目协调好关系以减少行政管理的磨擦

【试题解析】

《教材》8.6.2 制定进度计划所采用的主要技术和工具

(2)快速跟进。这种进度压缩技术通常同时进行按先后顺序的阶段或活动。

(3)例如，建筑物在所有建筑设计图纸完成之前就开始基础施工。快速跟进往往造成返工，并通常会增加风险。这种办法可能要求在取得完整、详细的信息之前就开始进行，如工程设计图纸。其结果是以增加费用为代价换取时间，并因缩短项目进度时间而增加风险。

【答案 B】

- 某软件开发项目的实际进度已经大幅滞后于计划进度，(40) 能够较为有效地缩短活动工期。

(40) A. 请经验丰富的老程序员进行技术指导或协助完成工作

- B. 要求项目组成员每天加班 2~3 个小时进行赶工
- C. 招聘一批新的程序员到项目组中
- D. 购买最新版本的软件开发工具

【试题解析】

《教材》8.7.1 项目进度控制概念及内容

当项目的实际进度滞后于计划进度时，首先发现问题、分析问题根源并找出妥善的解决办法。通常可用以下一些方法缩短活动的工期。

(1)投入更多的资源以加速活动进程。

(2)指派经验更丰富的人去完成或帮助完成项目工作。

(3)减小活动范围或降低活动要求。

(4)通过改进方法或技术提高生产效率。

我的看法：加班赶工表面上看似能够缩短“项目工期”，其实是延长了项目的“活动工期”，

并非是缩短“活动工期”的方法。

【答案 A】

● 某公司最近在一家大型企业 OA 项目招标中胜出，小张被指定为该项目的项目经理。公司发布了项目章程，小张依据该章程等项目资料编制了由项目目标、可交付成果、项目边界及成本和质量测量指标等内容组成的（41）。

- （41）A．项目工作说明书 B．范围管理计划
C．范围说明书 D．WBS

【试题解析】

《教材》6.3 编制项目范围说明书（初步）

项目范围说明书明确了要完成项目需要的诸多事项。制定项目范围说明书（初步）是一个重要的过程，本过程要明确项目及其相关的产品和服务的特性和边界，以及范围控制和验收的方法。

项目范围说明书（初步）也称初步的项目范围说明书，内容包括：

(1)项目和范围的目标。

(2)产品或服务的需求和特性。

(3)项目的需求和可交付物。

(4)产品验收标准。

(5)项目的边界。

(6)项目约束条件。

(7)项目假设。

(8)最初的项目组织。

(9)最初定义的风险。

(10)进度里程碑。

(11)对项目工作的初步分解。

(12)初步的量级成本估算。

(13)项目配置管理的需求。

(14)审批要求。

[答案 C]

- 下面关于项目范围确认描述，(42) 是正确的。

(42) A . 范围确认是一项对项目范围说明书进行评审的活动

B . 范围确认活动通常由项目组和质量管理员参与执行即可

C . 范围确认过程中可能会产生变更申请

D . 范围确认属于一项质量控制活动

【试题解析】

《教材》7.1 产品范围与项目范围

项目范围确认是指项目干系人对项目范围的正式承认，但实际上项目范围确认是贯穿整个项目生命周期，从项目管理组织确认 WBS 的具体内容开始，到项目各个阶段的交付物检验，直至最后项目收尾文档验收，甚至是最后项目评价的总结。

《教材》7.5 范围确认

范围确认是客户等项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程。也称范围确认过程为范围核实过程。

【答案 C】

- 下列关于资源平衡的描述中，(43) 是正确的。

- (43) A . 资源平衡通常用于已经利用关键链法分析过的进度模型之中
- B . 进行资源平衡的前提是不能改变原关键路线
- C . 使用按资源分配倒排进度法不一定能制定出最优项目进度表
- D . 资源平衡的结果通常是使项目的预计持续时间比项目初步进度表短

【试题解析】

《教材》8.6.2 制定进度计划所采用的主要技术和工具

某些项目可能拥有数量有限但关键的项目资源，遇到这种情况，资源可以从项目的结束日期开始反向安排，这种做法叫做按资源分配倒排进度法，但不一定能制定出最优项目进度表。

【答案 C】

- 某企业今年用于信息系统安全工程师的培训费用为 5 万元，其中有 8000 元计入 A 项目成本，该成本属于 A 项目的 (44) 。

- (44) A . 可变成本 B . 沉没成本
- C . 实际成本 (AC) D . 间接成本

【试题解析】

《教材》9.1 项目成本概述

(4)间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，就形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。

《教材》14.2.2 用于编制采购计划过程的技术、方法 成本通常分为直接成本和间接成本。

直接成本指直接、单独花在项目上的成本（例如，全职员工在为项目工作时的薪水）。间接成本，通常指分摊到项目上的经营费用（例如，间接的参与到项目中的管理层的工资、办公室水电费等）。

[答案 D]

- 项目进行到某阶段时，项目经理进行了绩效分析，计算出 CPI 值为 0.91。这表示(45)。

(45) A . 项目的每 91 元人民币投资中可创造相当于 100 元的价值

B . 当项目完成时将会花费投资额的 91 %

C . 项目仅进展到计划进度的 91 %

D . 项目的每 100 元人民币投资中只创造相当于 91 元的价值

【试题解析】

《教材》9.5.3 成本控制的工具与技术

成本执行（绩效）指数（Cost Performance Index，CPI）。

CPI 等于 EV 和 AC 的比值。CPI 是最常用的成本效率指标。

计算公式为：

$$CPI=EV/AC$$

CPI 值若小于 1 则表示实际成本超出预算，CPI 值若大于 1 则表示实际成

本低于预算。

[答案 D]

- 下图是一项布线工程计划和实际完成的示意图，2009 年 3 月 23 日的 PV、EV、AC 分别是 (46)。

(46) A . PV=4000 元、EV=2000 元、AC=3800 元

B . PV=4000 元、EV=3800 元、AC=2000 元

C . PV=3800 元、EV=4000 元、AC=2000 元

D . PV=3800 元、EV=3800 元、AC=2000 元

【试题解析】

《教材》9.5.3 成本控制的工具与技术

成本控制的一个重要部分，是确定偏差产生的原因、偏差的量级和决定是否需要采取行动纠正偏差。挣值技术利用项目管理计划中的成本基准来评估项目绩效和发生的任何偏差的量级。挣值技术需要为每项计划活动、工作包或控制账目确定这些重要数值，即：

计划值(Planned Value , PV)

PV 是到既定的时间点前计划完成活动或 WBS 组件工作的预算成本。

挣值(Earned Value , EV)

EV 是在既定的时间段内实际完工工作的预算成本。

实际成本(Actual cost , AC)

AC 是在既定的时间段内实际完成工作发生的实际总成本。AC 在定义和内容范围方面必须与 PV 和 EV 相对应（如仅包含直接小时，仅包含直接成本，或包括间接成本在内的全部成本）。

[答案 A]

- 在项目人力资源计划编制中，一般会涉及到组织结构图和职位描述。其中，根据组织现有的部门、单位或团队进行分解，把工作包和项目的活动列在负责的部门下面的图采用的是（47）。

- （47）A．工作分解结构（WBS）
B．组织分解结构（OBS）
C．资源分解结构（RBS）
D．责任分配矩阵（RAM）

【试题解析】

《教材》11.2.1 项目组织结构图

②组织分解结构(OBS)与工作分解结构形式上相似，但是它不是根据项目的交付物进行分解，而是根据组织现有的部门、单位或团队进行分解。把项目的活动和工作包列在负责的部门下面。通过这种方式，某个运营部门例如采购部门只要找到自己在 OBS 中的位置就可以了解所有该做的事情。

【答案 B】

- 在组建项目团队时，人力资源要满足项目要求。以下说法，（48）是不妥当的。

- （48）A．对关键岗位要有技能标准，人员达标后方可聘用
B．与技能标准有差距的员工进行培训，合格后可聘用
C．只要项目经理对团队成员认可就可以
D．在组建团队时要考虑能力、经验、兴趣、成本等人员因素

【试题解析】

《教材》第 11 章 项目人力资源管理

项目中的所有活动，归根结底都是由人来完成的。在项目的所有干系人中，项目团队对项目的成功至关重要。如何选对人，如何培养人，如何充分发挥每个人的作用，又如何把人组织成高绩效的团队，对于项目的成败起着至关重要的作用。

[答案 C]

- 项目经理管理项目团队有时需要解决冲突，(49) 属于解决冲突的范畴。

(49) A . 强制、妥协、撤退

B . 强制、求同存异、观察

C . 妥协、求同存异、增加权威

D . 妥协、撤退、预防

【试题解析】

《教材》11.4.3 冲突管理

以下是冲突管理的 6 种方法。

(1)问题解决(Problem Solving / Confrontation)

(2)合作(Collaborating)

(3)强制(Forcing)

(4)妥协(Compromising)

(5)求同存异(Smoothing/Accommodating)

(6)撤退(Withdrawing/Avoiding)

[答案 A]

- 某承建单位准备把机房项目中的消防系统工程分包出去，并准备了详细的设计图纸和各项说明。该项目工程包括：火灾自动报警、广播、火灾早期报警灭火等。该工程宜采用(50)。

- (50) A . 单价合同 B . 成本加酬金合同
- C . 总价合同 D . 委托合同

【试题解析】

《教材》13.2.2 按项目付款方式划分的合同分类

1. 总价合同 总价合同又称固定价格合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部合同内容的合同。

这种合同类型能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支付计算。适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，同时要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

【答案 C】

● 小王为本公司草拟了一份计算机设备采购合同，其中写到“乙方需按通常的行业标准提供技术支持服务”。经理审阅后要求小王修改，原因是 (51)。

- (51) A . 文字表达不通顺
- B . 格式不符合国家或行业标准的要求
- C . 对合同标的描述不够清晰、准确
- D . 术语使用不当

【试题解析】

《教材》13.3.3 合同谈判与签订

对“合同标的”的描述务必要达到“准确、简练、清晰”的标准要求，切忌含混不清。如合同标的为货物买卖的，一定要写明货物的名称、品牌、计量单位和价格，切忌只写“购买沙子一车”之类的描述；如合同标的是提供服务的，一定要写明服务的质量、标准或效

果要求等，切忌只写“按照行业的通常标准提供服务或达到行业通常的服务标准要求等”之类的描述。

“通常的行业标准”写法不正确，应写明具体执行的标准。

[答案 C]

- 组织项目招标要按照《中华人民共和国招标投标法》进行。以下叙述中，

(52) 是不正确的。

(52) A. 公开招标和邀请招标都是常用的招标方式

B. 公开招标是指招标人以招标公告方式邀请一定范围的法人或者其他组织投标

C. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组

织投标

D. 招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织

【试题解析】

《教材》14.5.3 招标方式

招标分为公开招标和邀请招标。

(1) 公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

(2) 邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

[答案 B]

- 系统集成商与建设方在一个 ERP 项目的谈判过程中，建设方提出如下要求：系统初验时间为 2010 年 6 月底(付款 50%);正式验收时间为 2010 年 10 月底(累计付款 80%);系统运行服务期限为一年(可能累计付款 100%);并希望长期提供应用软件技术支持。系

统集成商在起草项目建设合同时，合同期限设定到（53）为妥。

- （53）A. 2010 年 10 月底 B. 2011 年 6 月底
C. 2011 年 10 月底 D. 长期

【试题解析】

《教材》13.3.2 项目合同签订的注意事项

4. 技术支持服务 对于开发完成后发生的技术性问题，如果是因为开发商的工作质量所造成的，应当由开发商负责无偿地解决。一般期限是半年到一年。如果没有这个期限规定，就视为企业所有的维护要求都要另行收费。

【答案 C】

● 某软件开发项目合同规定，需求分析要经过客户确认后方可进行软件设计。但建设单位以客户代表出国、其他人员不知情为由拒绝签字，造成进度延期。软件开发单位进行索赔一般按（54）顺序较妥当。

①由该项目的监理方进行调解 ②由经济合同仲裁委员会仲裁 ③由有关政府主管机构仲裁

- （54）A. ①②③ B. ①③② C. ③①② D. ②①③

【试题解析】

《教材》13.5.3 索赔的处理

1. 索赔程序 项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。在整个索赔过程中，遵循的原则是索赔的合理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性。

【答案 B】

- 按照索赔程序，索赔方要在索赔通知书发出后（55）内，向监理方提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

（55）A. 2 周 B. 28 天 C. 30 天 D. 3 周

【试题解析】

《教材》13.5.3 索赔的处理

（2）报送索赔资料。

在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。索赔报告的内容主要有总论部分、根据部分、计算部分和证据部分。

【答案 B】

- 某项工程需在室外进行线缆铺设，但由于连续大雨造成承建方一直无法施工，开工日期比计划晚了 2 周（合同约定持续 1 周以内的天气异常不属于反常天气），给承建方造成一定的经济损失。承建方若寻求补偿，应当（56）。

（56）A．要求延长工期补偿 B．要求费用补偿
C．要求延长工期补偿、费用补偿 D．自己克服

【试题解析】

《教材》13.5.2 索赔构成条件和依据

1. 合同索赔构成条件 合同索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，且由此造成了损失，责任应由对方承担。对提出的合同索赔，凡属于客观原因造成的延期、属于业主也无法预见到的情况，如特殊反常天气，达到合同中特殊反常天气的约定条件，承包商可能得到延长工期，但得不到费用补偿。对于属于业主方面的原因造成拖延工期，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。

[答案 A]

- 某公司正在计划实施一项用于公司内部的办公自动化系统项目，由于该系统的实施涉及到公司很多内部人员，因此项目经理打算制定一个项目沟通管理计划，他应采取的第一个工作步骤是（57）。

- （57）A．设计一份日程表，标记进行每种沟通的时间
- B．分析所有项目干系人的信息需求
- C．构建一个文档库并保存所有的项目文件
- D．描述准备发布的信息

【试题解析】

《教材》12.2 沟通管理计划管制

通常，沟通计划编制的第一步就是干系人分析，得出项目中沟通的需求和方式，进而形成较为准确的沟通需求表，然后再针对需求进行计划编制。

[答案 B]

- 召开会议就某一事项进行讨论是有效的沟通方法之一，确保会议成功的措施包括提前确定会议目的、按时开始会议等，（58）不是确保会议成功的措施。

- （58）A．项目经理在会议召开前一天，将会议议程通过电子邮件发给参会人员
- B．在技术方案的评审会议中，某专家发言时间超时严重，会议主持人对会议进程进行控制
- C．某系统验收会上，为了避免专家组意见太发散，项目经理要求会议主持人给出结论性意见

D. 项目经理指定文档管理员负责会议记录

【试题解析】

通常情况下，会议主持人是无法代表专家组发表意见的。

[答案 C]

- 某项目组的小组长王某和程序员李某在讨论确定一个功能模块的技术解决方案时发生激烈争执，此时作为项目经理应该首先采用（59）的方法来解决这一冲突。

（59）A．请两人先冷静下来，淡化争议，然后在讨论问题时求同存异

B．帮助两人分析对错，然后解决问题

C．要求李某服从小组长王某的意见

D．请两人把当前问题搁置起来，避免争吵

【试题解析】

《教材》11.4.4 项目团队管理的输入、输出

(5)求同存异(Smoothing/Accommodating)。求同存异的方法就是冲突各方都关注他们一致的一面，而淡化不一致的一面。一般求同存异要求保持一种友好的气氛，但是回避了解决冲突的根源。也就是让大家冷静下来，先把工作做完。

[答案 A]

- 以下关于采购工作说明书的叙述中，（60）是错误的。

（60）A. 采购说明书与项目范围基准没有关系

B. 采购工作说明书与项目的工作说明书不同

C. 应在编制采购计划的过程中编写采购工作说明书

D. 采购工作说明书定义了与项目合同相关的范围

【试题解析】

《教材》14.2.1 编制采购计划的输入、输出(2)采购工作说明书。

对所购买的产品、成果或服务来说，采购工作说明书定义了与合同相关的部分项目范围。每个采购工作说明书来自于项目范围基准。

[答案 A]

● 某项目建设内容包括机房的升级改造、应用系统的开发以及系统的集成等。招标人于2010年3月25日在某国家级报刊上发布了招标公告，并规定4月20日上午9时为投标截止时间和开标时间。系统集成单位A、B、C购买了招标文件。在4月10日，招标人发现已发售的招标文件中某技术指标存在问题，需要进行澄清，于是在4月12日以书面形式通知A、B、C三家单位。根据《中华人民共和国招标投标法》，投标文件截止日期和开标日期应该不早于（61）。

- (61) A. 5月5日 B. 4月22日
C. 4月25日 D. 4月27日

【试题解析】

（非教材内容）

根据《中华人民共和国招标投标法》：

第二十三条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 由于对招标文件的内容进行了修改，故投标截止日

期应自 4 月 12 日书面通知修订日起至少顺延 15 天，至 4 月 27 日。

[答案 D]

- 在评标过程中，(62) 是不符合招标投标法要求的。

(62) A. 评标委员会委员由 5 人组成，其中招标人代表 2 人，经济、技术专家 3 人

B. 评标委员会认为 A 投标单位的投标文件中针对某项技术的阐述不够清晰，要求

A 单位予以澄清

C. 某单位的投标文件中某分项工程的报价存在个别漏项，评标委员会认为个别漏项

属于细微偏差，投标标书有效

D. 某单位虽然按招标文件要求编制了投标文件，但是个别页面没有编制页码，评标

委员会认为投标标书有效。

【试题解析】

《教材》5.2.3 项目招标

3. 评标 评标由评标委员会负责。评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等 5 人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家人数不得少于成员总数的 2/3。

[答案 A]

- 某项采购已经到了合同收尾阶段，为了总结这次采购过程中的经验教训，

以供公司内的其他项目参考借鉴，公司应组织 (63)。

(63) A. 业绩报告

B. 采购评估

C. 项目审查

D. 采购审计

【试题解析】

《教材》14.6.2 合同收尾

2.采购审计

从编制采购管理计划过程一直到合同收尾过程的整个采购过程中,采购审计都对采购的完整过程进行系统的审查。采购审计的目标是找出本次采购的成功和失败之处,以供项目执行组织内的其他项目借鉴。

[答案 D]

- 以下关于文档管理的描述中,(64)是正确的。

(64) A. 程序源代码清单不属于文档

B. 文档按项目周期角度可以分为开发文档和管理文档两大类

C. 文档按重要性和质量要求可以分为正式文档和非正式文档

D.《软件文档管理指南》明确了软件项目文档的具体分类

【试题解析】

《教材》15.1.1 信息系统项目相关信息(文档)

2. 信息系统项目相关信息(文档)种类

《计算机软件产品开发文件编制指南》(本章简称《指南》)明确了软件项目文档的具体分类。

《指南》中提出文档从重要性和质量要求方面可以分为非正式文档和正式文档;

[答案 C]

- 配置识别是软件项目管理中的一项重要工作,它的工作内容不包括

(65)。

(65) A. 确定需要纳入配置管理的配置项

- B. 确定配置项的获取时间和所有者
- C. 为识别的配置项分配唯一的标识
- D. 对识别的配置项进行审计

【试题解析】

《教材》15.2.3 配置识别与建立基线

1. 配置识别的基本步骤

配置识别是“配置管理的一个要素，包括选择一个系统的配置项和在技术文档中记录配置项的功能和物理特性。”[见 IEEE-610 文本] 配置识别是配置管理员的职能，包括如下内容。

- (1)识别需要受控的软件配置项。
- (2)给每个产品和它的组件及相关的文档分配唯一的标识。
- (3)定义每个配置项的重要特征以及识别其所有者。
- (4)识别组件、数据及产品获取点和准则。
- (5)建立和控制基线。
- (6)维护文档和组件的修订与产品版本之间的关系。

〔答案 D〕

- 某开发项目配置管理计划中定义了三条基线，分别是需求基线、设计基线和产品基线，(66) 应该是需求基线、设计基线和产品基线均包含的内容。

- (66) A . 需求规格说明书 B . 详细设计说明书
C . 用户手册 D . 概要设计说明书

【试题解析】

需求规格说明书，是需求基线的内容；概要设计和详细设计说明书，是设计基线的内容；用户手册，是产品基线的内容。作为开发项目的基础文档，只有需求规格说明书才是三条基线均包含的内容。

[答案 A]

- 质量管理人员在安排时间进度时，为了能够从全局出发、抓住关键路径、统筹安排、集中力量，从而达到按时或提前完成计划的目标，可以使用（67）。

（67）A．活动网络图 B．因果图
C．优先矩阵图 D．检查表

【试题解析】

《教材》10.4.2 项目质量控制的方法、技术和工具一般说来，“老七种工具”的特点是强调用数据说话，重视对制造过程的质量控制；而“新七种工具”则基本是整理、分析语言文字资料（非数据>的方法，着重用来解决全面质量管理中 PDCA 循环的 P(计划)阶段的有关问题。因此，“新七种工具”有助于管理人员整理问题、展开方针目标和安排时间进度。整理问题，可以用相互关系图和亲和图；展开方针目标，可用树状法、矩阵图和优先矩阵图法；安排时间进度，可用 PDPC 法和活动网络图法。

[答案 A]

- 排列图（帕累托图）可以用来进行质量控制是因为（68）。

（68）A．它按缺陷的数量多少画出一条曲线，反映了缺陷的变化趋势
B．它将缺陷数量从大到小进行了排列，使人们关注数量最多的缺陷
C．它引起缺陷的原因从大到小排列，项目团队应关注造成最多缺陷的

原因

D．它反映了按时间顺序抽取的样本的数值点，能够清晰地看出过程实现的状态

【试题解析】

《教材》10.4.2 项目质量控制的方法、技术和工具

10.排列图

排列图也被称为帕累托图，是按照发生频率大小顺序绘制的直方图，表示有多少结果是由已确认类型或范畴的原因所造成的。按等级排序的目的是指导如何采取主要纠正措施。项目团队应首先采取措施纠正造成最多数量缺陷的问题。从概念上说，帕累托图与帕累托法则一脉相承，该法则认为，相对来说数量较小的原因往往造成绝大多数的问题或者缺陷。此项法则往往称为二八原理，即 80%的问题是 20%的原因所造成的。也可使用帕累托图汇总各种类型的数据，进行二八分析。

[答案 C]

● CMMI 所追求的过程改进目标不包括 (69)。

(69) A．保证产品或服务的质量 B．项目时间控制

C．所有过程都必须文档化 D．项目成本最低

【试题解析】

《教材》10.1.5 软件过程改进与能力成熟度模型

整个生命周期里各个过程的各项基本要素，是过程改进的有机汇集，旨在为各类组织包括软件企业、系统集成企业等改进其过程和提高其对产品或服务的开发、采购以及维护的能力提供指导。CMMI 自出道以来，它所要达到的过程改进目标从来没有变过，第一个

是保证产品或服务质量，第二个是项目时间控制，第三就是要用最低的成本。

[答案 C]

- 项目经理在进行项目质量规划时应设计出符合项目要求的质量管理流程 and 标准，由此而产生的质量成本属于 (70)。

(70) A. 纠错成本 B. 预防成本 C. 评估成本 D. 缺陷成本

【试题解析】

《教材》10.2.2 制定项目质量计划

预防成本是指那些为保证产品符合需求条件，无产品缺陷而付出的成本。如，项目质量计划、质量规划、质量控制计划、质量审计、设计审核、过程控制工程、质量度量、测试系统建立（测试设备及系统的设计与开发或购置）、质量培训、供应商评估等都是预防成本。

[答案 B]

- Project (71) is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or a negative effect on at least one project objective, such as time, cost, scope, or quality.

(71) A . risk B . problem C . result D . data

【试题解析】

《教材》18.1 风险和风险管理

项目风险是一种不确定事件或状况，一旦发生，会对至少一个项目目标（例如时间、费用、范围或质量目标）产生积极或消极影响。

[答案 A]

- Categories of risk response are (72) .

(72) A . Identification, quantification, response development, and response control

B . Marketing, technical, financial, and human

C . Avoidance, retention, control, and deflection

D . Avoidance, mitigation, acceptance, and Transferring

【试题解析】

《教材》18.6 应对风险的基本措施（规避、接受、减轻、转移）项目风险的应对包括对风险有利机会的跟踪和对风险不利影响的控制。因此，风险应对规划策略可分为以下三种。

1. 消极风险或威胁的应对策略 通常，使用三种策略应对可能对项目目标存在消极影响的风险或威胁。这些策略分别是回避、转嫁与减轻。

[答案 D]

- (73) is the application of planned, systematic quality activities to ensure that the project will employ all processes needed to meet requirements.

(73) A. Quality assurance (QA) B. Quality planning

C. Quality control (QC) D. Quality costs

【试题解析】

《教材》10.1 质量管理基础

质量保证是质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力”。也就是，质量保证是为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行全

部有计划和有系统的活动。

[答案 A]

- (74) is primarily concerned with defining and controlling what is and is not included in the project.

(74) A. Project Time Management

B. Project Cost Management

C. Project Scope management

D. Project Communications Management

【试题解析】

《教材》第七章项目范围管理

范围管理确定在项目内包括什么工作和不包括什么工作，由此界定的项目范围在项目的全生命周期内可能因种种原因而变化，项目范围管理也要管理项目范围的这种变化。

[答案 C]

- A project manager believes that modifying the scope of the project may provide added value service for the customer. The project manager should (75) .

(75) A . assign change tasks to project members

B . call a meeting of the configuration control board

C . change the scope baseline

D . postpone the modification until a separate enhancement project is

funded after this project is completed according to the original baseline

【试题解析】

(非教材内容)

某项目经理相信：修改项目的范围定义，可能为客户提供增值服务。该项目经理应该：
按照最初定义的项目基准完成项目。只有为增值服务项目筹措到资金后，再对项目范围定义
进行修改。

[答案 D]

系统集成项目管理工程师考试真题

2010年上半年下午题+解析

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。

打开网站→



←关注微信，下载打包真题。

←推送每章习题，特色练习。

系统集成项目管理工程师考试真题

2010 年上半年下午题+解析

【试题一】（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

某网络建设项目在商务谈判阶段，建设方和承建方鉴于以前有过合作经历，并且在合同谈判阶段双方都认为理解了对方的意图，因此签订的合同只简单规定了项目建设内容、项目金额、付款方式和交工时间。

在实施过程中，建设方提出一些新需求，对原有需求也做了一定的更改。承建方项目组经评估认为新需求可能会导致工期延迟和项目成本大幅增加，因此拒绝了建设方的要求，并让此项目的销售人员通知建设方。当销售人员告知建设方不能变更时，建设方对此非常不满意，认为承建方没有认真履行合同。

在初步验收时，建设方提出了很多问题，甚至将曾被拒绝的需求变更重新提出，双方交涉陷入僵局。建设方一直没有在验收清单上签字，最终导致项目进度延误，而建设方以未按时交工为由，要求承建方进行赔偿。

[问题 1]（7 分）将以下空白处填写的恰当的内容，写入答题纸的对应栏内。

(1) 在该项目实施过程中____①____、____④____与____⑥____工作没有做好。

- ①沟通管理 ②配置管理 ③质量管理
④范围管理 ⑤绩效管理 ⑥风险管理

(2) 从合同管理角度分析可能导致不能验收的原因是：合同中缺少 明确的范围说明以及当事人各自的权利和义务、项目变更约定与违约责任、验收标准的相关内容。

(3) 对于建设方提出的新需求，项目组应把变更的后果告知建设方并与建设方协商，以便双方更好地履行合同。

[问题 2] (4 分) 将以下空白处应填写恰当的内容，写入答题纸的对应栏内。

从合同变更管理的角度来看，项目经理应当遵循的原则和方法如下：

- (1) 合同变更的处理原则是公平合理、双方沟通协商一致。
- (2) 变更合同价款应按下列方法进行：
 - ① 首先确定合同变更量清单，然后确定变更合同价款。
 - ② 若合同中已有适用于项目变更的价格，则按合同已有的价格变更合同价款。
 - ③ 若合同中只有类似于项目的变更价格，则可以参照类似价格变更合同价款。
 - ④ 若合同中没有适用或类似项目变更的价格，则由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和业主确认后执行。

[问题 3] (4 分)

为了使项目通过验收，请简要叙述作为承建方的项目经理，应该如何处理。
通常，项目的正式验收包括：验收项目产品、文档、及移交已经完成的交付成果和产品。

对这个项目来说，作为承建方的项目经理，应该：

1. 与建设方沟通和协商，确认或补充合同内容，例如明确项目要完成的工作、项目验收标准等；
2. 与建设方协商，双方共同处理需求变更问题，而不是承建方单方拒绝；
3. 科学地处理变更，无论是合同变更还是需求变更。加强对变更的控制，以及对变更的全程跟踪管理；
4. 加强文档管理，明确要交付的文档清单，确保项目的文档完整、准确、版本一致；
5. 在协商一致的基础上，解决建设方关心的遗留问题；
6. 按系统测试、试运行、文档验收、终验与移交的顺序，进行项目验收。

【试题二】（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

某系统集成公司选定李某作为系统集成项目 A 的项目经理。李某针对 A 项目制定了 WBS，将整个项目分为 10 个任务，这 10 个任务的单项预算如下表。

序号	工作活动	预算费用 (PV) (万元)	序号	工作活动	预算费用 (PV) (万元)
1	任务 1	3	6	任务 6	4
2	任务 2	3.5	7	任务 7	6.4
3	任务 3	2.4	8	任务 8	3
4	任务 4	5	9	任务 9	2.5
5	任务 5	4.5	10	任务 10	1

到了第四个月月底的时候，按计划应该完成的任务是：1、2、3、4、6、7、8，但项目经理李某检查发现，实际完成的任务是：1、2、3、4、6、7，其他的工作都没有开始，此时统计出来花费的实际费用总和为 25 万元。

[问题 1]（6 分）

请计算此时项目的 PV、AC、EV（需写出计算过程）。

[问题 2]（4 分）

请计算此时项目的绩效指数 CPI 和 SPI（需写出公式）。

[问题 3]（5 分）

请分析该项目的成本、进度情况，并指出可以在哪些方面采取措施以保障项目的顺利进行。

解析

首先对背景【说明】进行分析，到了第四个月月底的时候，按计划应该完成的任务是 1、2、3、4、6、7、8，根据 10 个任务的单项预算表可知，此时

[问题 1]答案：

① PV 应等于计划完成的任务 1、2、3、4、6、7、8 的 PV 之和。

$$PV = 3 + 3.5 + 2.4 + 5 + 4 + 6.4 + 3$$

$$= 27.3$$

② $AC = 25$

③ EV 应等于已完成的任务 1、2、3、4、6、7 的 PV 之和

$$EV = 3 + 3.5 + 2.4 + 5 + 4 + 6.4$$

$$= 24.3$$

[问题 2]答案：

① $CPI = EV/AC$

$$= 0.972$$

② $SPI = EV/PV$

$$= 0.89$$

[问题 3]的参考答案：

因 $CPI < 1$ 、 $SPI < 1$ ，该项目在第四个月月底时的状态为成本有些超支、进度有点落后。可在以下方面采取措施以保障项目的顺利进行。

① 在成本超支时，可以采取“进行成本变更控制、进行绩效测量分析、采用预测技术、进行项目绩效审核、采用计算机工具、进行偏差管理”等一般的成本控制方法、技术与工具。对本题而言，应着重进行“绩效测量分析、偏差管理、制定建议的纠正行动”。

② 在进度落后时，可以采取“定期编制进展报告、遵循事先制定的进度变更控制系统、进行绩效测量、使用项目管理软件、进行偏差分析、使用跟踪甘特图、进行情景分析、使用进度压缩技术、进行资源平衡……”等一般的进度控制方法、技术与工具。对本题而言，应着重进行偏差分析和使用进度压缩技术，例如使用赶工、缩小范围和快速跟进等技术以把落后的进度追回来。

【试题三】（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

王某是某管理平台开发项目的项目经理。王某在项目启动阶段确定了项目组的成员，并任命程序员李工兼任质量保证人员。李工认为项目工期较长，因此将

项目的质量检查时间定为每月 1 次。项目在实施过程中不断遇到一些问题，具体如下：

事件 1：项目进入编码阶段，在编码工作进行了 1 个月的时候，李工按时进行了一次质量检查，发现某位开发人员负责的一个模块代码未按公司要求的编码规范编写，但是此时这个模块已基本开发完毕，如果重新修改势必影响下一阶段的测试工作。

事件 2：李工对这个开发人员开具了不符合项报告，但开发人员认为并不是自己的问题，而且修改代码会影响项目进度，双方一直未达成一致，因此代码也没有修改。

事件 3：在对此模块的代码走查过程中，由于可读性较差，不但耗费了很多的时间，还发现了大量的错误。开发人员不得不对此模块重新修改，并按公司要求的编码规范进行修正，结果导致开发阶段的进度延误。

[问题 1] (5 分)

请指出这个项目在质量管理方面可能存在哪些问题？

[问题 2] (6 分)

质量控制的工具和技术包括哪六项？（从以下候选项中选择，将相应的编号写入答题纸的对应栏内）

- A. 同行评审 B. 挣值分析 C. 测试 D. 控制图 E. 因果图
F. 流程图 G. 成本效益分析 H. 甘特图 I. 帕累托图（排列图）
J. 决策树分析 K. 波士顿矩阵图

[问题 3] (4 分)

作为此项目的质量保证人员，在整个项目中应该完成哪些工作？

解析

对[问题 1]而言，这个项目在质量管理方面可能存在如下问题。

1. 质量保证一般由组织内质量保证部门或者类似的相关部门完成，一般由质量管理经验丰富的专职人员负责质量保证。任命程序员李工兼任质量保证人员是不恰当的。
2. 质量检查的周期太长，违背把“预防胜于事后检查”质量管理原则。
3. 没有制定质量保证计划，或质量保证计划不完整，例如可能没有明确编

码所需遵守的规范，或者没有把要遵守的编码规范落实到人，也没有对相关人员进行编码规范的培训和考查。

4. 质量责任没有落实到具体的人员，李工缺乏质量保证的经验和权威。

5. 既没有对编程人员进行编码技术培训和把关，也没有对编程人员进行编码规范的培训，就仓促让其上岗编程。

对[问题 2]，质量控制的工具和技术如下六项。

A. 同行评审 C. 测试 D. 控制图 E. 因果图

F. 流程图

I. 帕累托图（排列图）

对[问题 3]，作为此项目的质量保证人员，其质量保证活动一般可以划分为“产品、系统、服务的质量保证”和“管理过程的质量保证”两部分。质量保证人员在整个项目中应该完成如下工作。

1. 依据项目的实际情况和项目的质量计划，选择和确定质量保证（QA）活动，这些 QA 活动是 QA 计划的依据；

2. 制定和维护 QA 计划，这个计划明确了 QA 活动与整个项目开发生命周期中各个阶段的关系；

3. 执行 QA 计划、对相关人员进行培训、选择与整个项目环境相适应的质量保证工具；

4. 评审项目产品、工具与设施；

5. QA 活动审查项目开发过程；

6. 参与技术和管理评审；

7. 制订 QA 报告；

8. 做 QA 度量；

9. 在项目各阶段中组织进行质量检查或抽查，阶段末进行质量审计；

10. 不断完善质量保证过程活动中存在的不足，改进项目的质量保证过程。

【试题四】（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

老陆是某系统集成公司资深项目经理，在项目建设初期带领项目团队确定了项目范围。后因工作安排太忙，无暇顾及本项目，于是他要求：

- (1) 本项目各小组组长分别制定组成项目管理计划的子计划；
- (2) 本项目各小组组长各自监督其团队成员在整个项目建设过程中子计划的执行情况；
- (3) 项目组成员坚决执行子计划，且原则上不允许修改。

在执行了三个月以后，项目经常出现各子项目间无法顺利衔接，需要大量工时进行返工等问题，目前项目进度已经远远滞后于预定计划。

[问题 1] （4 分）

请简要分析造成项目目前状况的原因。

[问题 2] （6 分）

请简要叙述项目整体管理计划中应包含哪些内容。

[问题 3] （5 分）

为了完成该项目，请从整体管理的角度，说明老陆和公司可采取哪些补救措施。

解析

对[问题 1]而言，造成项目目前状况的可能原因如下。

1. 老陆“因工作安排太忙，无暇顾及本项目”，老陆没有对项目进行应有的管理，这会导致项目失控。
2. 老陆“要求本项目各小组组长分别制定组成项目管理计划的子计划”，这说明老陆没有制定项目的整体管理计划，从而导致项目各项工作一盘散沙。
3. “本项目各小组组长各自监督其团队成员在整个项目建设过程中子计划的执行情况”，说明老陆没有对项目的整体、对各组的工作进行组织协调，也缺乏对项目的整体监控。
4. “项目组成员坚决执行子计划，且原则上不允许修改”，这说明老陆

缺乏整体变更管理。

5. 出现的大量返工表明，老陆对项目的质量缺乏有效的管理，没有对项目进行及时的监控，进度监控的周期过长等。

对[问题 2]而言，项目整体管理计划中应包含如下内容。

项目管理计划记述了如下内容：

1. 项目背景如项目名称、客户名称、项目的商业目的等；
2. 项目经理、项目经理的主管领导、客户方联系人、客户方的主管领导，项目领导小组（即项目管理团队）和项目实施小组人员；
3. 项目的总体技术解决方案；
4. 对用于完成这些过程的工具和技术的描述；
5. 选择的项目的生命周期和相关的项目阶段；
6. 项目最终目标和阶段性目标；
7. 进度计划；
8. 项目预算；
9. 变更流程和变更控制委员会；
10. 沟通管理计划；
11. 对于内容、范围和时间的关键管理评审，以便于确定悬留问题和未决决策。

除上述的进度计划和项目预算之外，项目管理计划可以是概要的或详细的，并且还可以包含一个或多个分计划。这些分计划包括但不限于：

1. 范围管理计划；
2. 质量管理计划；
3. 过程改进计划；
4. 人力资源管理计划；
5. 风险管理计划；
6. 采购管理计划。

对[问题 3]而言，为了完成该项目，说明老陆和公司在项目的整体管理上可采取如下补救措施。

总的思路是摸清项目的现状、存在的问题以及提出建议的整体管理措施。

对公司来说，应：

1. 让老陆对自己的工作按轻重缓急进行排序，必要时可减轻老陆其他事务或增加必要的人手如项目经理助理。

2. 加强对项目的评审及监控，对项目提供质量保证，以及提供项目必需的资源。

老陆应该做如下工作：

1. 在明确项目范围、明确各组的分工后，进一步组织项目级的管理团队与项目团队。结合项目的范围、现状及存在的问题，制定统一的项目整体管理计划、变更管理计划、各项纠正措施。

2. 对项目进行必要的变更管理，而不是一味的拒绝变更。

3. 加强项目各小组间的衔接、缩短监控周期、密切整体监控与组织协调。

4. 项目的质量绩效和进度的执行绩效应该是老陆重点关注内容之一，老陆应查清返工和进度延误的原因，并制定有效的措施予以纠正。

【试题五】（15 分）

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

有多年开发经验的赵工被任命为某应用软件开发项目的项目经理，客户要求 10 个月完成项目。项目组包括开发、测试人员共 10 人，赵工兼任配置管理员的工作。

按照客户的初步需求，赵工估算了工作量，发现工期很紧。因此，赵工在了解客户的部分需求之后，就开始对这部分需求进行设计和开发工作。

在编码阶段，赵工发现需求文件还在不断修改，形成了多个版本，设计文件不知道该与哪一版本的需求文件对应，而代码更不知道对应哪一版本的需求和设计文件。同时，客户仍在不断提出新的需求，有些很细微的修改，开发人员随手就改掉了。

到了集成调试的时候，发现错误非常多。由于需求、设计和代码的版本对应

不上，甚至搞不清楚是需求、设计还是编码的错误。眼看进度无法保证，项目团队成员失去了信心。

[问题 1] (5 分)

请从项目管理和配置管理的角度分析造成项目失控的原因。

[问题 2] (5 分)

以下左侧表格中是配置管理的基本概念，右侧表格是有关这些概念的论述，请在答题纸上用直线将左侧表格与右侧表格里的对应项连接起来。

配置项
基线
配置管理系统
配置状态报告
配置库

用于控制工作产品，包括存储媒体、规程、和访问的工具
是配置管理的前提，它的组成可能包括交付客户的产品、内部工作产品、采购的产品或使用的工具等
可看做是一个相对稳定的逻辑实体，其组成部分不能被任何人随意修改
记录配置项有关的所有信息，存放受控的配置项
能够及时、准确地给出配置项的当前状况，加强配置管理工作

[问题 3] (5 分)

请说明正常的配置管理工作包括哪些活动？

解析

本题主要聚焦于项目的配置管理。


对[问题 1]的解析

从项目管理和配置管理的角度分析，造成项目失控的可能原因如下。

1. 赵工作为项目经理兼任配置管理员的工作，可能会造成赵工顾此失彼，从而疏于项目的配置管理。
2. 赵工只了解客户的部分需求之后，就开始对这部分需求进行设计和开发工作。基于这样不完整的需求进行的配置管理，难免会造成项目的失控。
3. 赵工可能没有制定项目的配置管理计划，也没制定配置项的标识规则，缺乏对配置项进行版本管理和发行管理。
4. 没有制定需求跟踪矩阵。

5. 缺乏配置项的变更控制。

对I问题 2I的解析

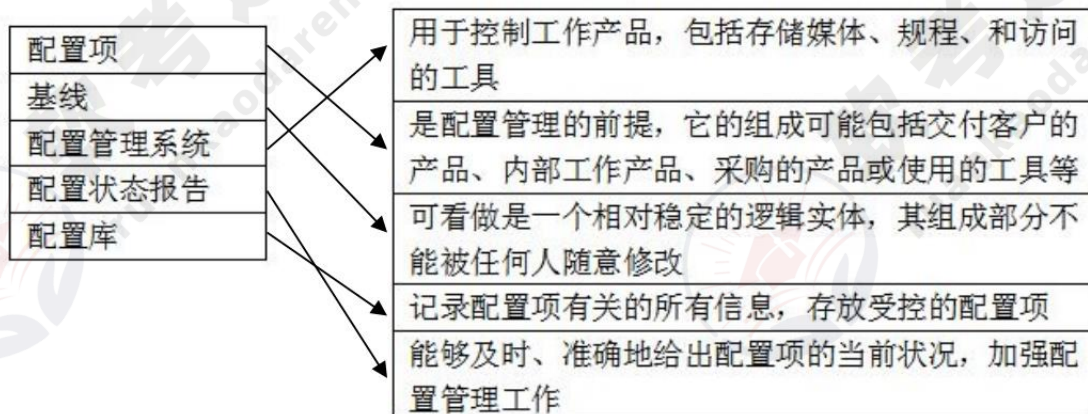

对I问题 3I的解析

正常的配置管理工作包括如下活动。

- 1) 制定项目配置管理计划。
- 2) 确定配置标识规则。
- 3) 实施变更控制。
- 4) 报告配置状态。
- 5) 进行配置审核。
- 6) 进行版本管理和发行管理。