

核心文件清单生成方法说明


核心文件是指在已部署的可执行系统中实现系统主要功能的文件。

核心文件清单是指包含核心文件信息的文本文件（**txt** 格式），其中，核心文件信息包括：文件名及类型、文件大小、文件创建日期。上报核心文件数目限制为（不多于）**10** 个。

上报核心文件应从真实运行系统中提取，文件类型根据系统而异，包括但不限于 exe、com、dll、bat、bin、out、sh、html、js、class、jar 等。

Windows 下的核心文件清单生成方法：

- 1) 在文件浏览器找到核心文件所在目录；
- 2) 在目录地址上键入“cmd”，回车后出现命令行窗口，缺省地址为核心文件目录；
- 3) 键入如下命令：`dir /O:GN /T:C /A:-D > D:\CoreFiles.txt`
将在 D 盘生成核心文件目录文件 CoreFiles.txt
- 4) 在 D 盘找到文件 CoreFiles.txt 并打开，例如：

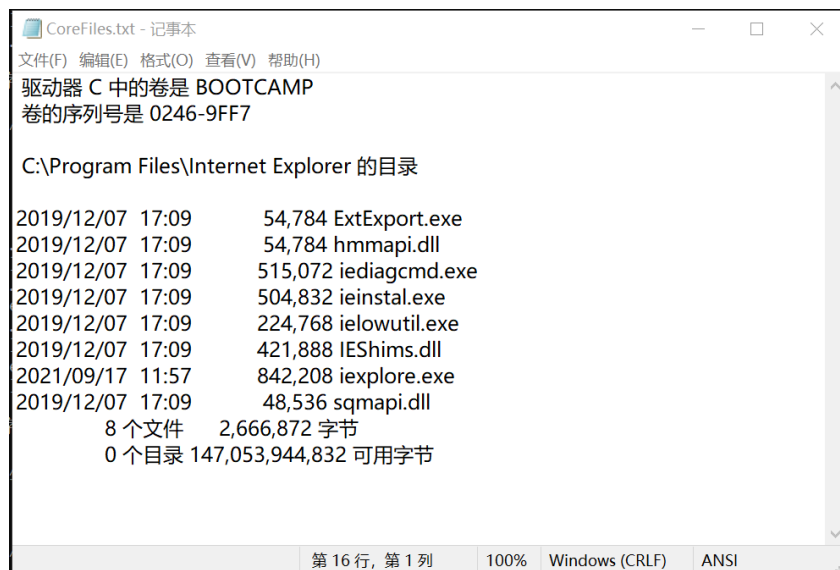

```
CoreFiles.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
驱动器 C 中的卷是 BOOTCAMP
卷的序列号是 0246-9FF7

C:\Program Files\Internet Explorer 的目录

2019/12/07 17:09      54,784 ExtExport.exe
2019/12/07 17:09      54,784 hmmapi.dll
2019/12/07 17:09     515,072 iediagcmd.exe
2019/12/07 17:09     504,832 ieinstal.exe
2019/12/07 17:09     224,768 ielowutil.exe
2019/12/07 17:09     421,888 IEShims.dll
2021/09/17 11:57     842,208 iexplore.exe
2019/12/07 17:09      48,536 sqmapi.dll
      8 个文件    2,666,872 字节
      0 个目录 147,053,944,832 可用字节

第 16 行, 第 1 列    100%  Windows (CRLF)  ANSI
```


Linux 下的核心文件目录生成方法:

1) 在终端 cd 进入软件的核心文件目录;

2) 键入如下命令: `pwd > /tmp/CoreFiles.txt ; ls -l | grep -v ^d | awk '{print $6,$7,$8,"\\t",$5,"\\t",$9}' >> /tmp/CoreFiles.txt`

将在/tmp 目录下生成核心文件目录文件 CoreFiles.txt;

3) 在/tmp 找到文件 CoreFiles.txt 并打开, 例如:

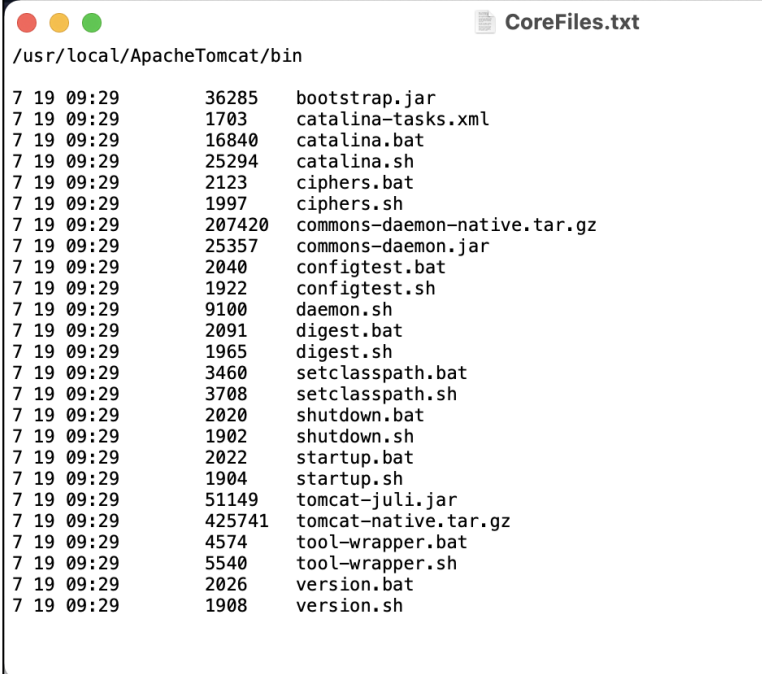

```
CoreFiles.txt
/usr/local/ApacheTomcat/bin
7 19 09:29      36285  bootstrap.jar
7 19 09:29      1703   catalina-tasks.xml
7 19 09:29     16840   catalina.bat
7 19 09:29     25294   catalina.sh
7 19 09:29      2123   ciphers.bat
7 19 09:29      1997   ciphers.sh
7 19 09:29    207420   commons-daemon-native.tar.gz
7 19 09:29     25357   commons-daemon.jar
7 19 09:29      2040   configtest.bat
7 19 09:29      1922   configtest.sh
7 19 09:29      9100   daemon.sh
7 19 09:29      2091   digest.bat
7 19 09:29      1965   digest.sh
7 19 09:29      3460   setclasspath.bat
7 19 09:29      3708   setclasspath.sh
7 19 09:29      2020   shutdown.bat
7 19 09:29      1902   shutdown.sh
7 19 09:29      2022   startup.bat
7 19 09:29      1904   startup.sh
7 19 09:29     51149   tomcat-juli.jar
7 19 09:29    425741   tomcat-native.tar.gz
7 19 09:29      4574   tool-wrapper.bat
7 19 09:29      5540   tool-wrapper.sh
7 19 09:29      2026   version.bat
7 19 09:29      1908   version.sh
```

采用上述方法完成文件清单生成后, 可根据需要删除非核心文件, 并保留指定数目的核心文件。